

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón corrido de tablaroca

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lamina de aluminio especular facetado

DIFUSOR

Acrílico 100%, tipo K-12 (acrílico K23, acrílico translúcido y cristal claro templado opcionales)

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	5600
	*NW	4000	5958
	*CW	5700	5958
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorio opcional disponible:	EM (batería de emergencia)		

APLICACIONES



HOSPITALES



QUIRÓFANOS



LABORATORIOS



INDUSTRIA QUÍMICA



INDUSTRIA ELECTRÓNICA

INDUSTRIA FARMACÉUTICA



PROCESADORA DE ALIMENTOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GEBD3	-	50	-	224LED	-	E3	-	RU	-		-	A12	-	CW
MODELO L.J.		POTENCIA 50W		NÚMERO DE LEDS 224		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		REFLECTOR LÁMINA DE ALUMINIO ESPECULAR FACETADO		ACCESORIO OPCIONAL EM = BATERÍA DE EMERGENCIA		TIPO DE ACRÍLICO A12 = ACRÍLICO K12 A23 = ACRÍLICO K23 AT = ACRÍLICO TRANSLÚCIDO CRT = CRISTAL CLARO TEMPLADO		TEMPERATURA DE COLOR NW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES


VISTA FRONTAL

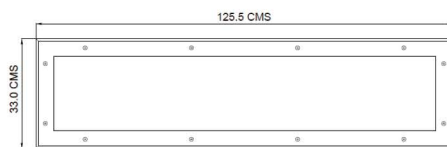


VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

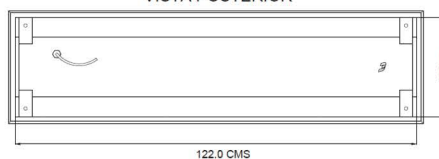

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

