

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón reticular ó
plafón corrido de tabla roca

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de
de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática secado
al horno

DIFUSOR

4 rejillas de 10 celdas fabricadas
en lámina de aluminio
semi-especular

Gabinete de empotrar, con louver de
aluminio semi especular, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	38W
Temperatura de color:	4000K
Flujo luminoso:	2700 LM
FP:	> 0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ) con driver integrado
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



OFICINAS

COMERCIOS




HOSPITALES

ESCUELAS



DIMENSIONES

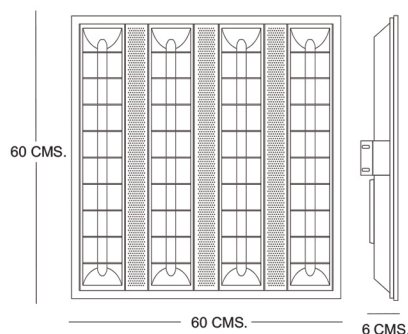

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

