

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en plafón reticular (con accesorio opcional para plafón corrido de tabla roca)

CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de acero recubierto con pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

DIFUSOR

Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	25W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	2554
		*NW	4000	2719
		*CW	5700	2719
	IRC:	≥ 80		
	PF:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
	Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) TR (bisel para plafón liso)		

APLICACIONES



ESCUELAS



OFICINAS



BIBLIOTECAS



AEROPUERTOS



BANCOS



HOSPITALES




COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GEVD1	-	25	-	112LED	-	E3	-	AOP	-		-	NW
MODELO		POTENCIA		NÚMERO DE LEDS		FUENTE DE ALIMENTACIÓN		TIPO DE ACRILICO		ACCESORIO OPCIONAL		TEMPERATURA DE COLOR
LJ		25W		112		E3 = UNIVERSAL 100-277V		OPALINO		EM = BATERÍA DE EMERGENCIA TR = BASE PARA PLAFÓN LISO		WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

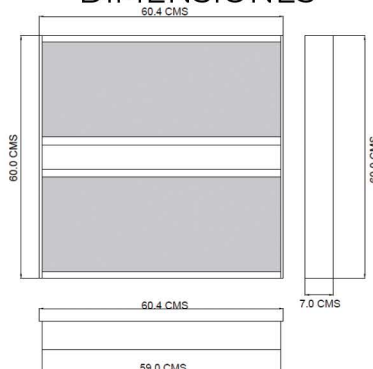

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

