

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en muro

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIFUSOR

Polycarbonato

Luminario tipo veladora de señalización,
con con rejilla protectora,
y con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Temperatura de color:	*CW=5000K / *R=Rojo, / *G=Verde / *B=Azul / *Y=Ambar
Voltaje de operación:	127V (60 HZ.)
Temperatura mínima de operación:	-5°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP54
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

OFICINAS




RESIDENCIAS




EXTERIORES



COMERCIOS

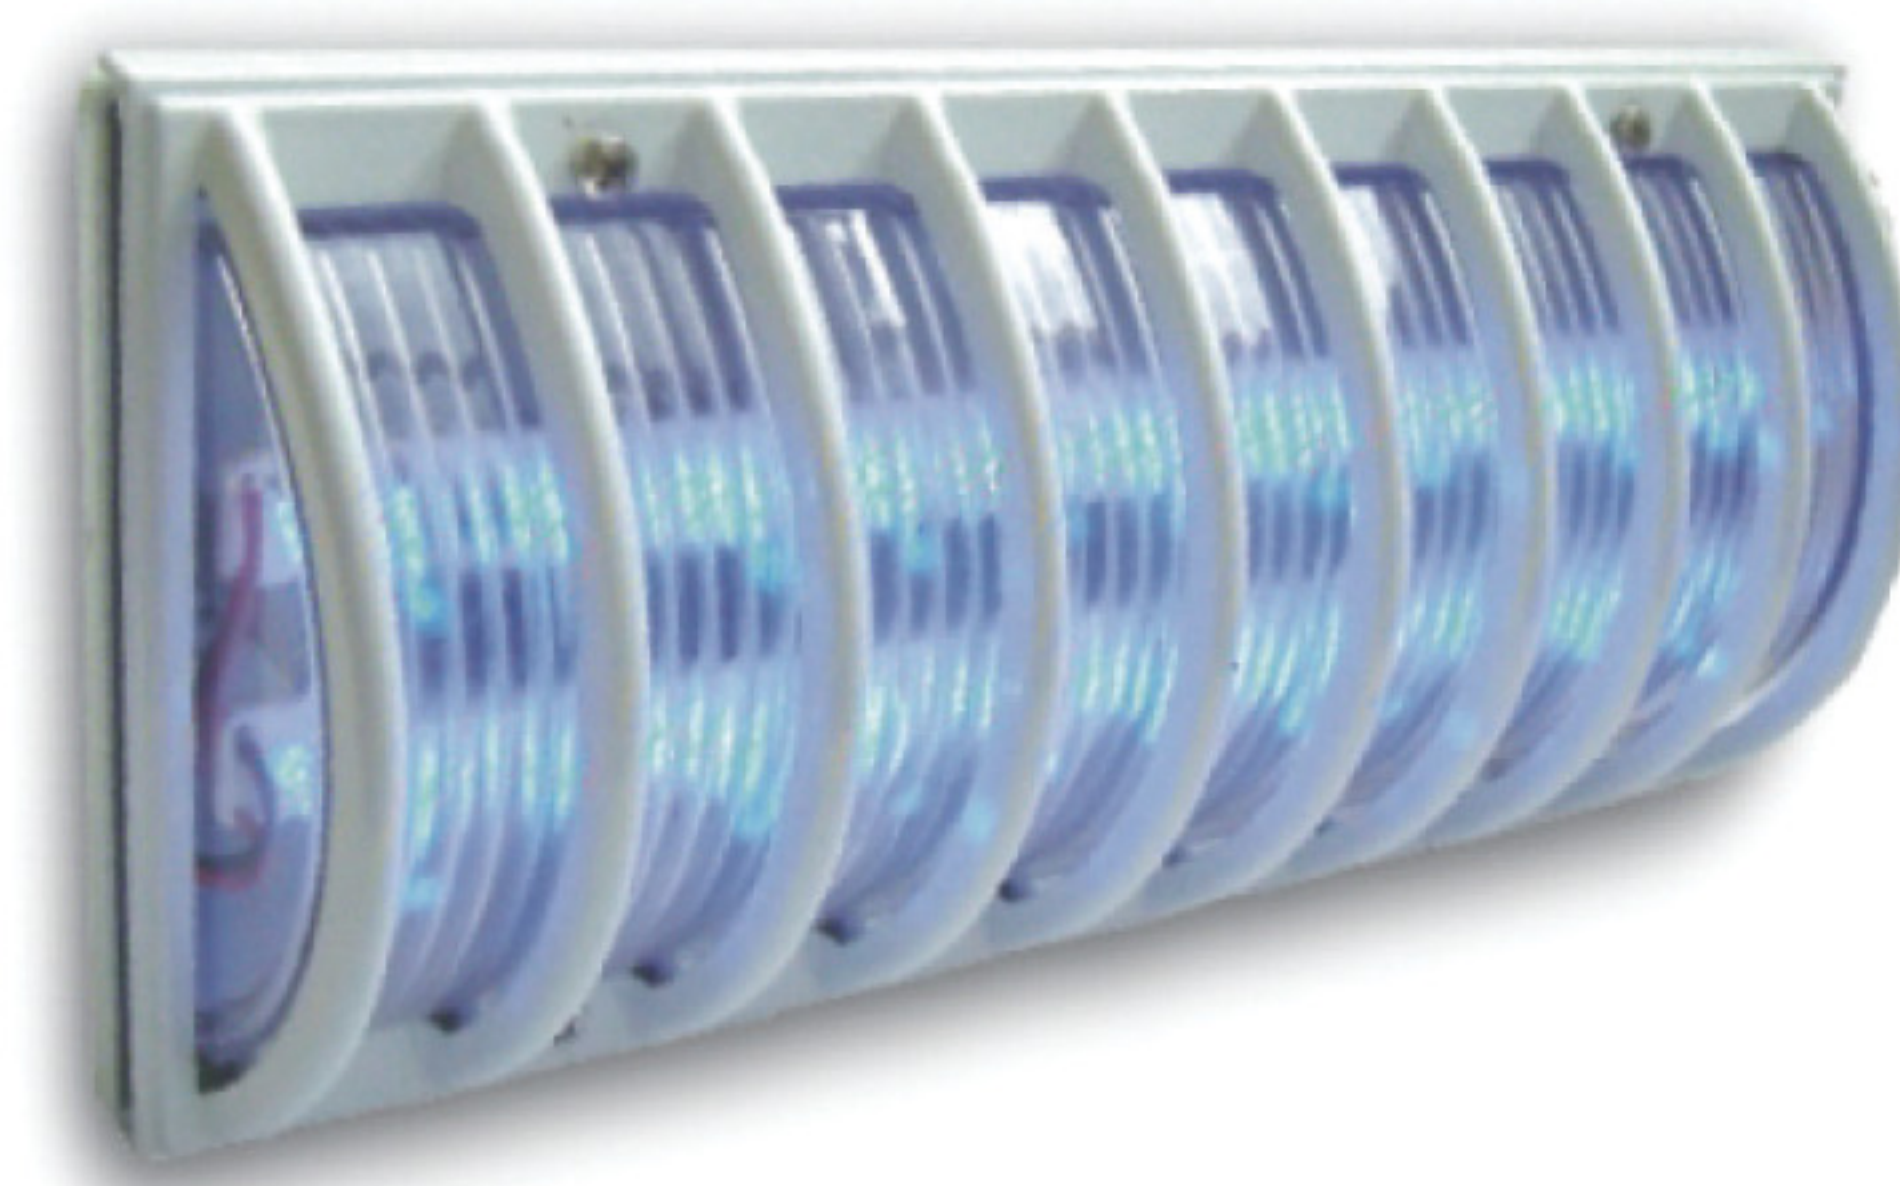

DIMENSIONES

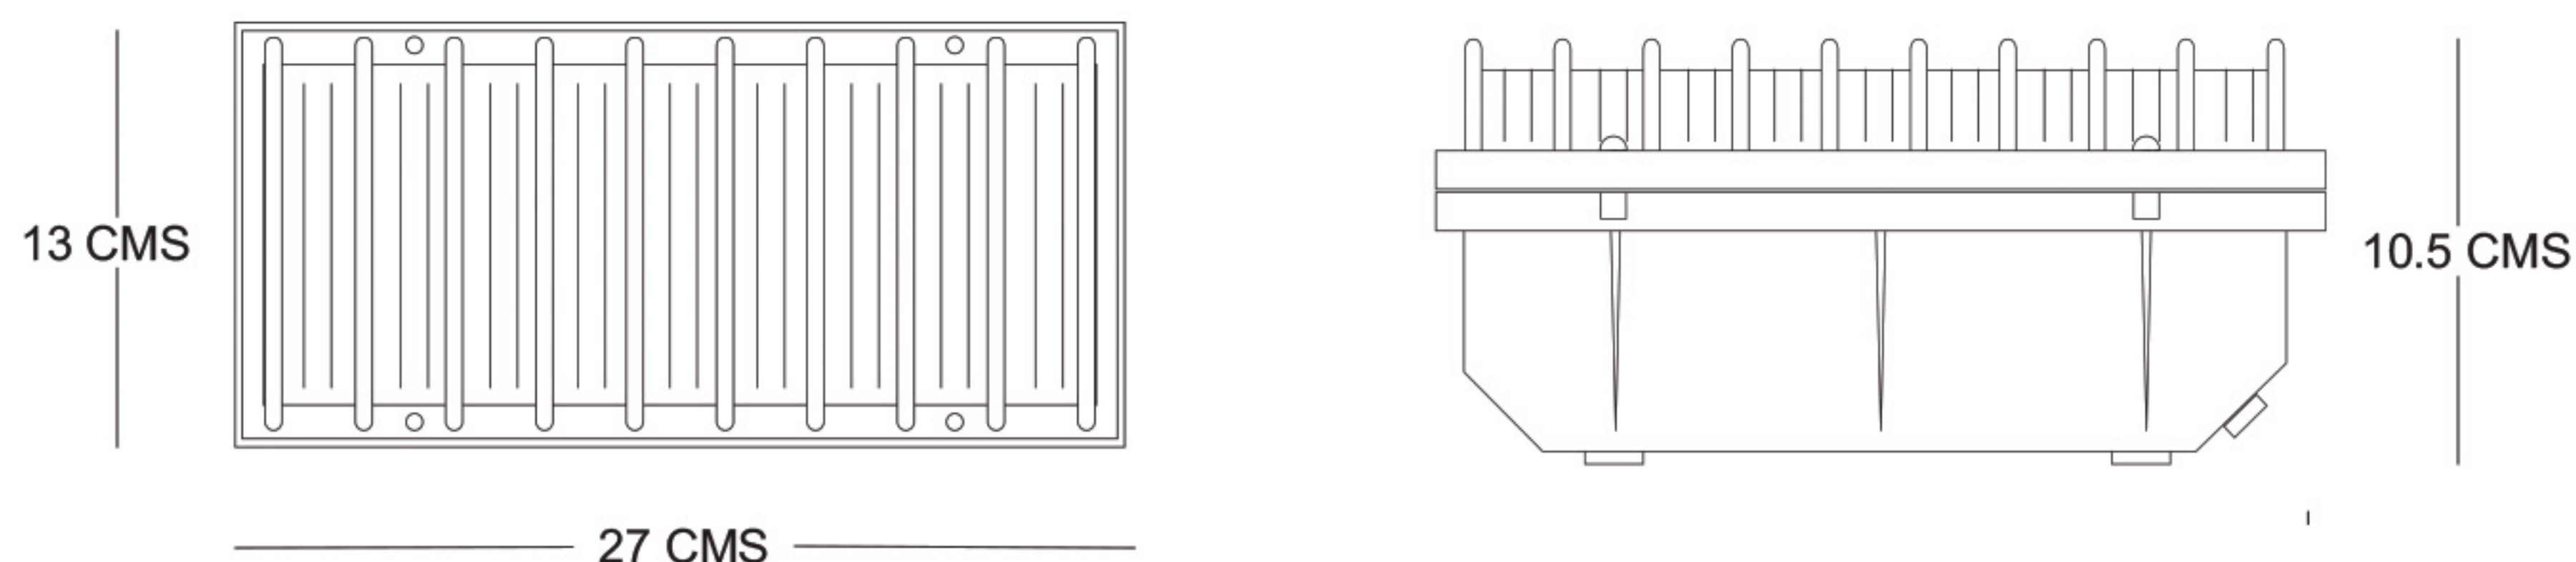

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

