

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio facetado especular

DIFUSOR

Tres acrílicos 100%, astriados translúcidos

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	37.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	4883
	*NW	4000	5195
	*CW	5700	5195
IRC:	≥ 80		
PF:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		

APLICACIONES



ESCUELAS



OFICINAS



BIBLIOTECAS



AEROPUERTOS



BANCOS



HOSPITALES




COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GSAG1	-	37.5	-	168LED	-	E3	-	AC	-		-	NW
MODELO L.J.		POTENCIA 37.5W		NÚMERO DE LEDS 168		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		TIPO DE ACRILICO AC= ACRILICO ASTRIADO TRANSLÚCIDO		ACCESORIO OPCIONAL EM= BATERÍA DE EMERGENCIA		TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

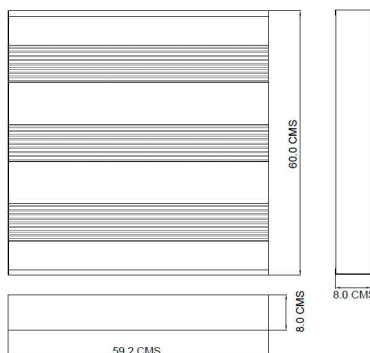

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

