

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer (uso interior)

CARCASA

Lámina de acero multi perforada
rolada en frío, calibre 20, de
primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación
electrostática secado al horno



Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer,
de forma piramidal

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*NW *CW	4000 5000	1761 1761
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES

CENTROS
PENITENCIARIOS

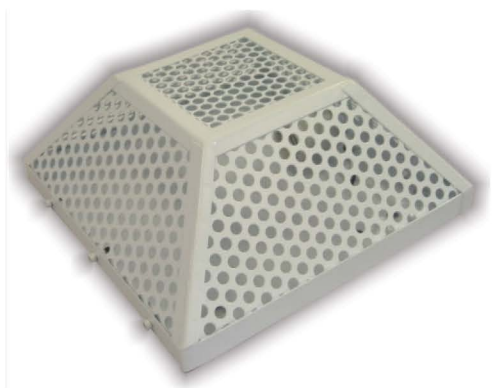

DIMENSIONES

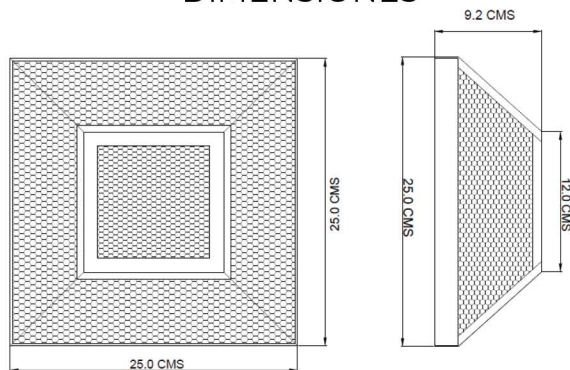

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

