

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender ó sobreponer

CUERPO

Lámina de acero rolado en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

Acrílico 100%, acrílico translúcido

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

INDUSTRIAS



ALMACENES

BODEGAS



HANGARES

CENTROS COMERCIALES



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



FICHA TÉCNICA GSHB1-150-LED-E3-AT-*

Gabinete tipo HIGH BAY, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*NW *CW	4000 5700	21000 21000
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		



PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GSHB1	-	150	-	E3	-	AT	-		-	NW
MODELO L.J.		POTENCIA 150W		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		TIPO DE ACRÍLICO AT = ACRÍLICO TRANSLÚCIDO		ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO EM = BATERÍA DE EMERGENCIA SP = SENSOR DE PRESENCIA		TEMPERATURA DE COLOR NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

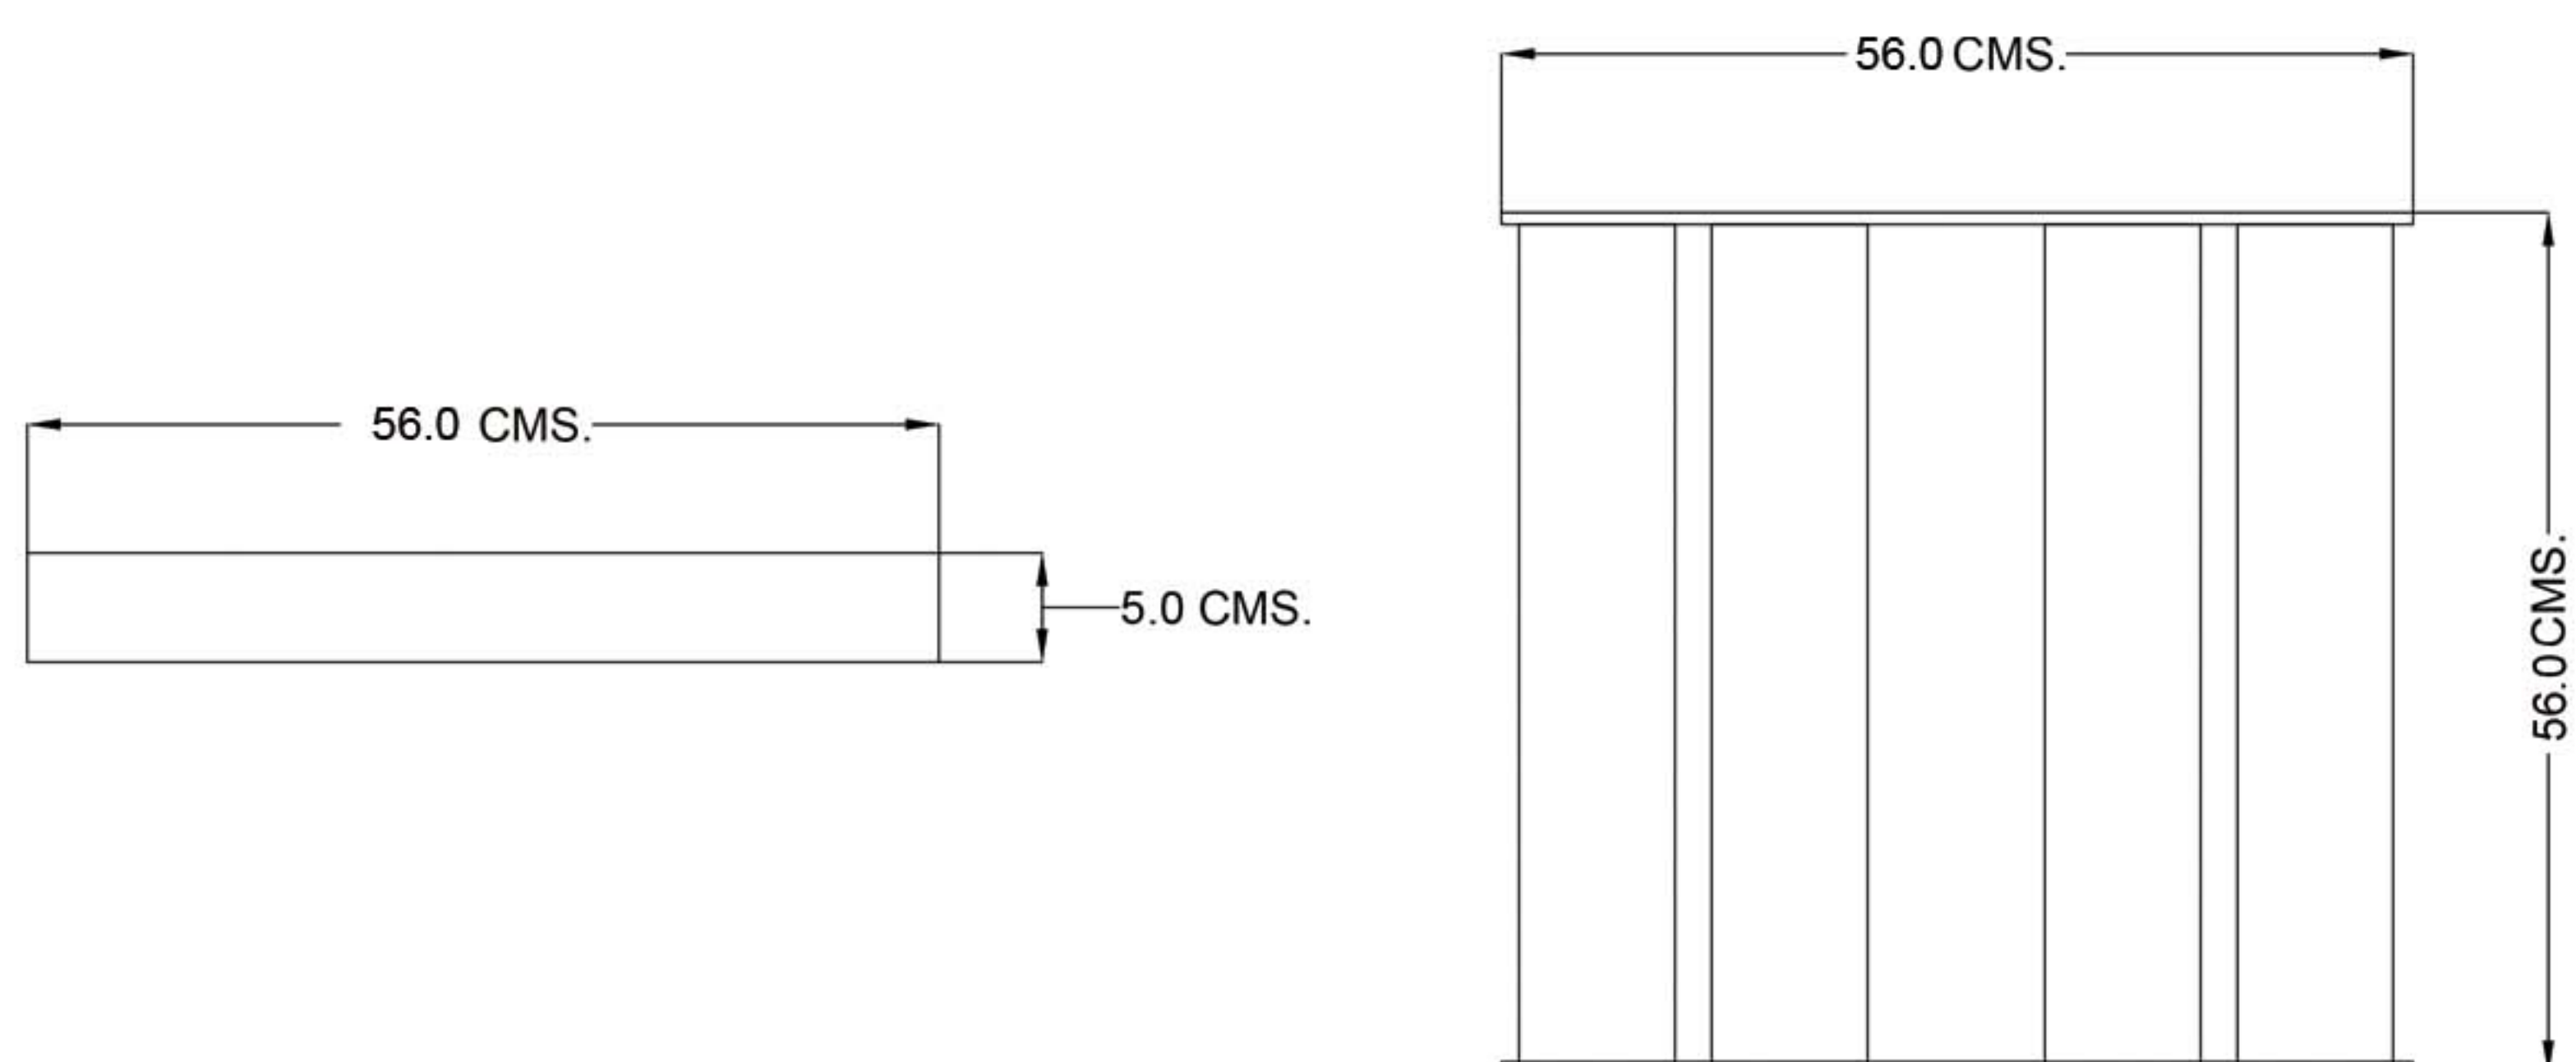

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.01

