

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular facetado

DIFUSOR

Acrílico 100%, tipo K-12 (acrílico K23, acrílico translúcido y cristal claro templado opcionales)

Gabinete tipo HIGH BAY, con marco abatible con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	200W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	22402
	*NW	4000	23830
	*CW	5700	23830
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		

APLICACIONES



INDUSTRIAS

ALMACENES



BODEGAS


CENTROS DE DISTRIBUCION




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GSHB6	-	200	-	896LED	-	E3	-	RU	-	A12	-		-	CW
MODELO L.J.		POTENCIA 200W		NÚMERO DE LEDS 896		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		REFLECTOR LÁMINA DE ALUMINIO ESPECULAR FACETADO		TIPO DE ACRÍLICO A12 = ACRÍLICO K12 A23 = ACRÍLICO K23 AT = ACRÍLICO TRANSLÚCIDO CRT = CRISTAL CLARO TEMPLADO		ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO EM = BATERÍA DE EMERGENCIA SP = SENSOR DE PRESENCIA		TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

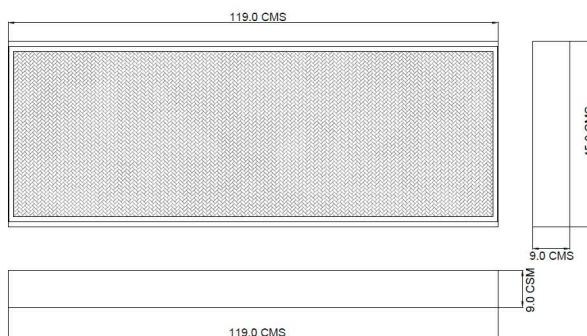

FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

