

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Sobreponer (uso interior)

#### CARCASA

Lámina de acero multiperforada  
rolada en frío, calibre 20, de  
primera calidad

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación  
electrostática secado al horno

#### TORNILLERÍA

Acero inoxidable de alta seguridad

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer,  
de forma piramidal


DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	25W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*NW *CW	4000 5700	2100 2100
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)			

### APLICACIONES

CENTROS  
PENITENCIARIOS 



#### DIMENSIONES

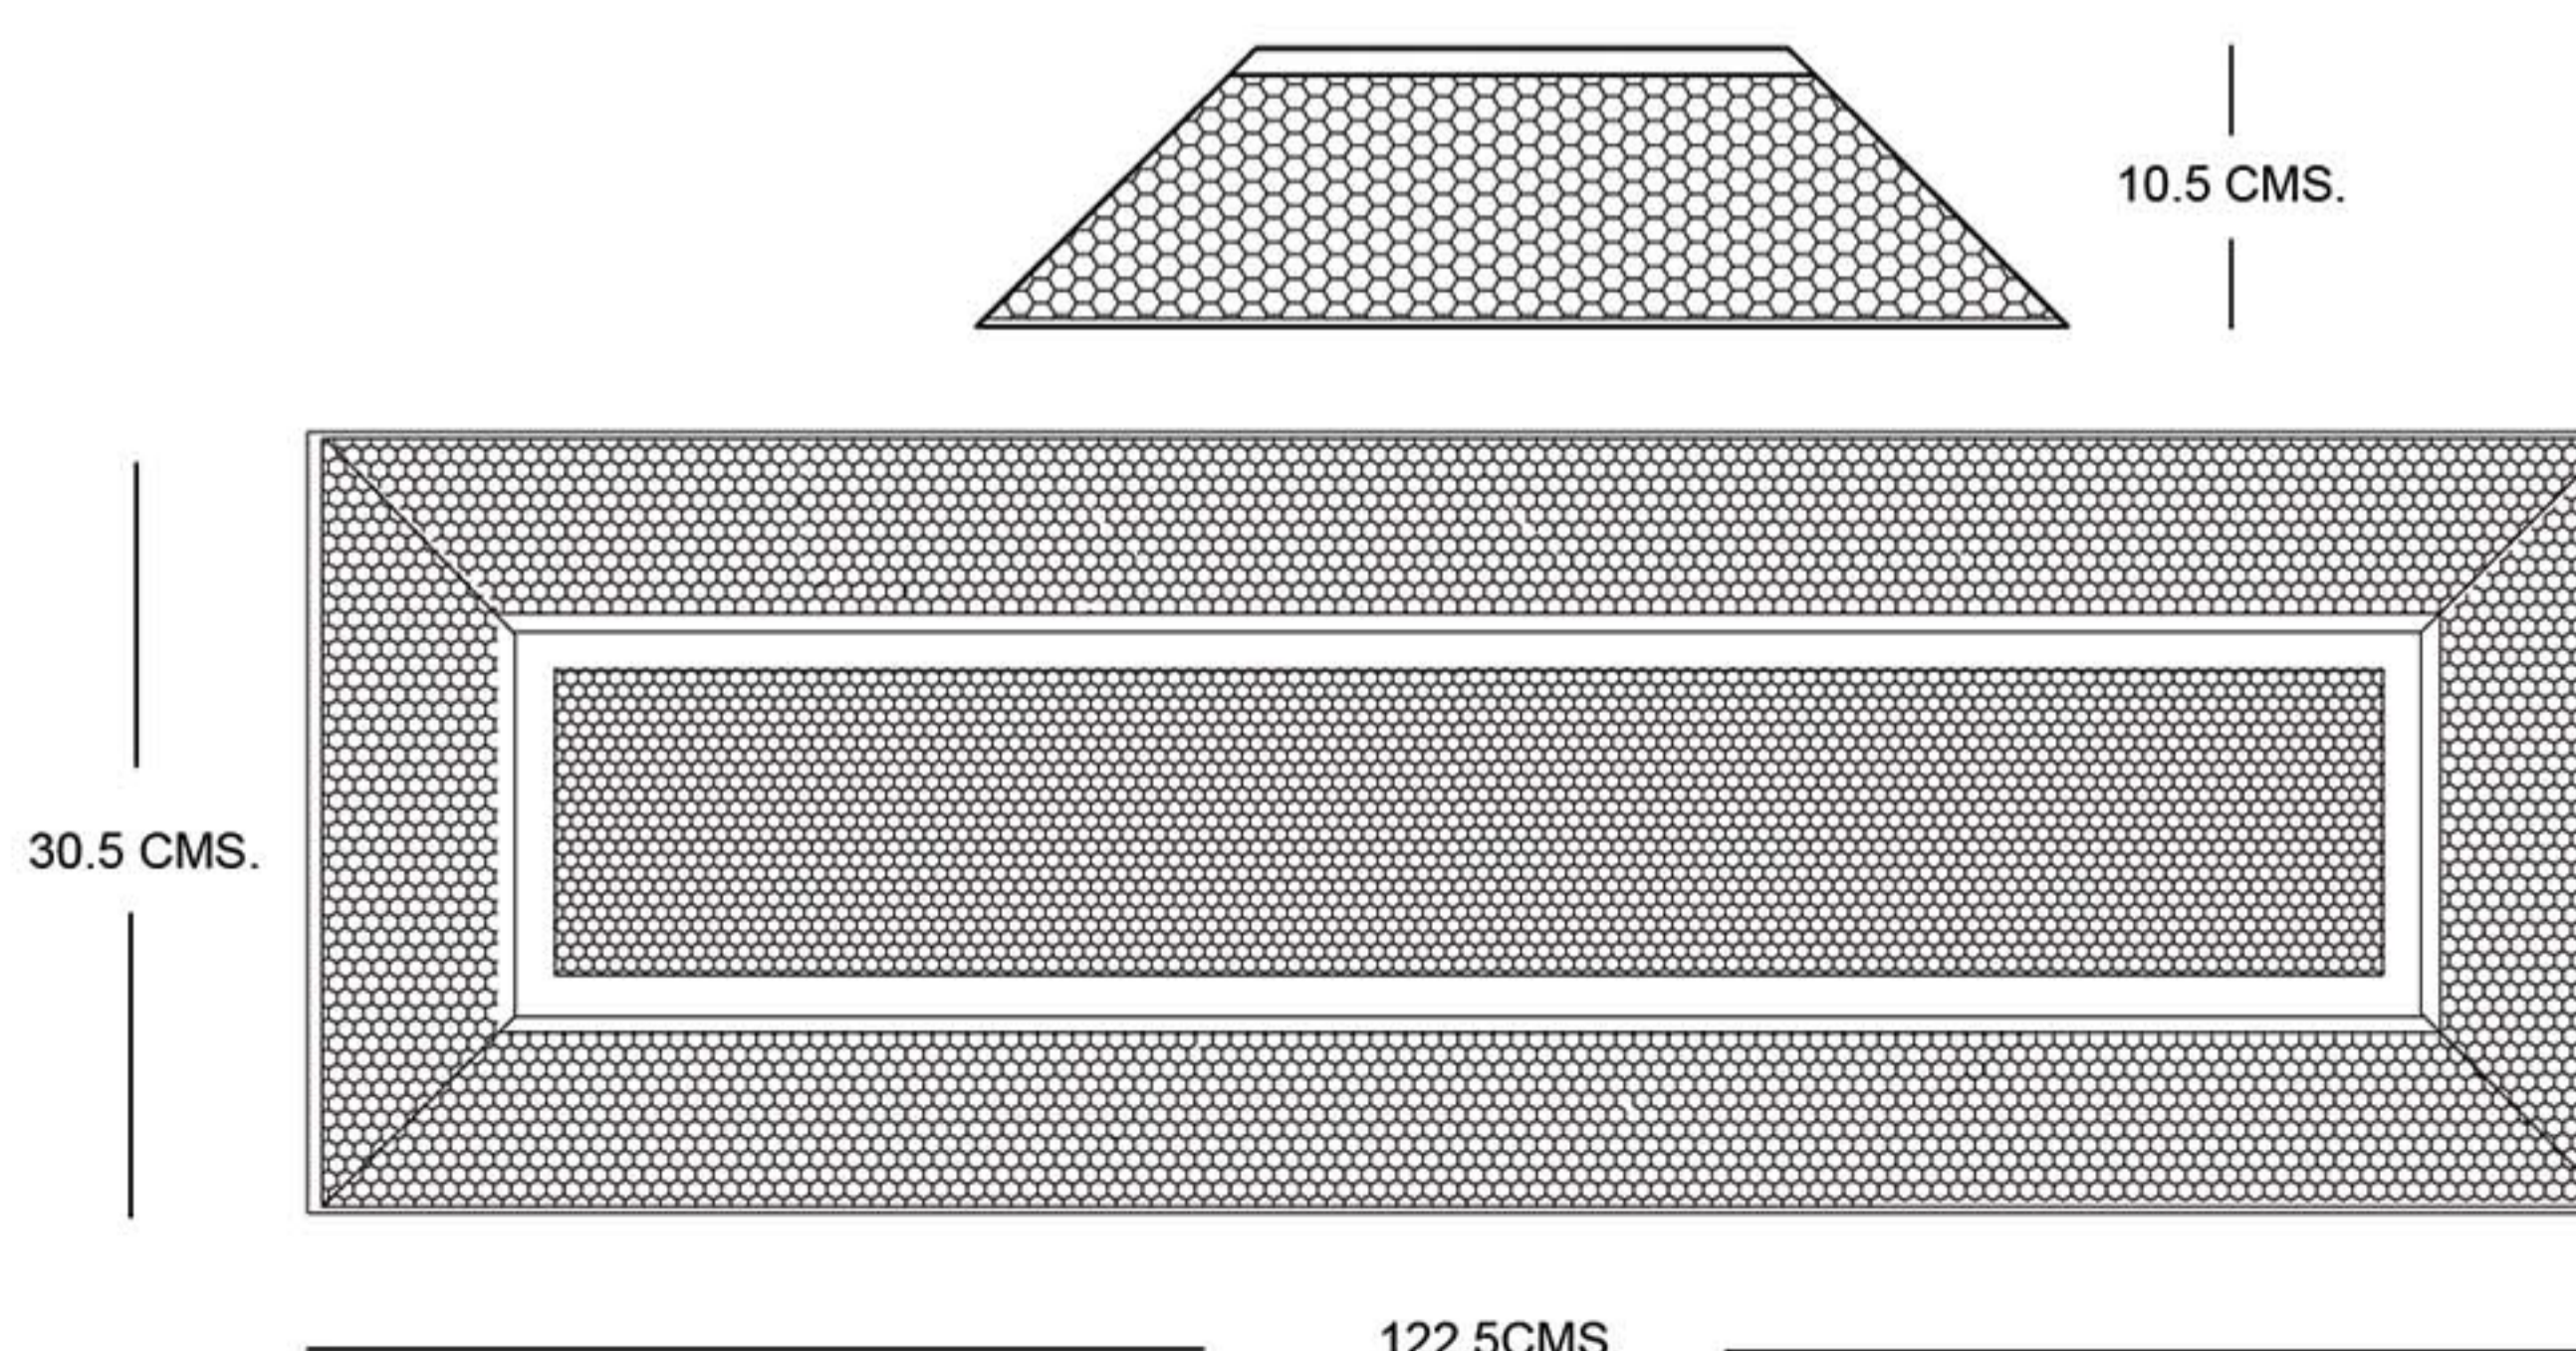

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

