

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de acero recubierto con pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

DIFUSOR

Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	50W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	5110
		*NW	4000	5435
		*CW	5700	5435
	IRC:	≥ 80		
	PF:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
	Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		

APLICACIONES



ESCUELAS



OFICINAS



BIBLIOTECAS



AEROPUERTOS



BANCOS



HOSPITALES




COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GSVD6	-	50	-	224LED	-	E3	-	AOP	-		-	NW
MODELO L.J.		POTENCIA 50W		NÚMERO DE LEDS 224		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		TIPO DE ACRILICO OPALINO		ACCESORIO OPCIONAL EM = BATERÍA DE EMERGENCIA		TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

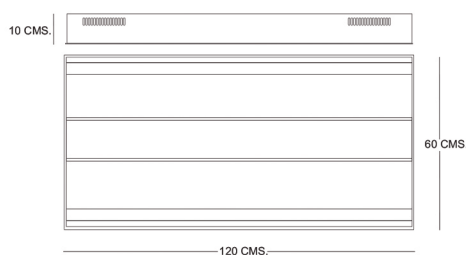

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

