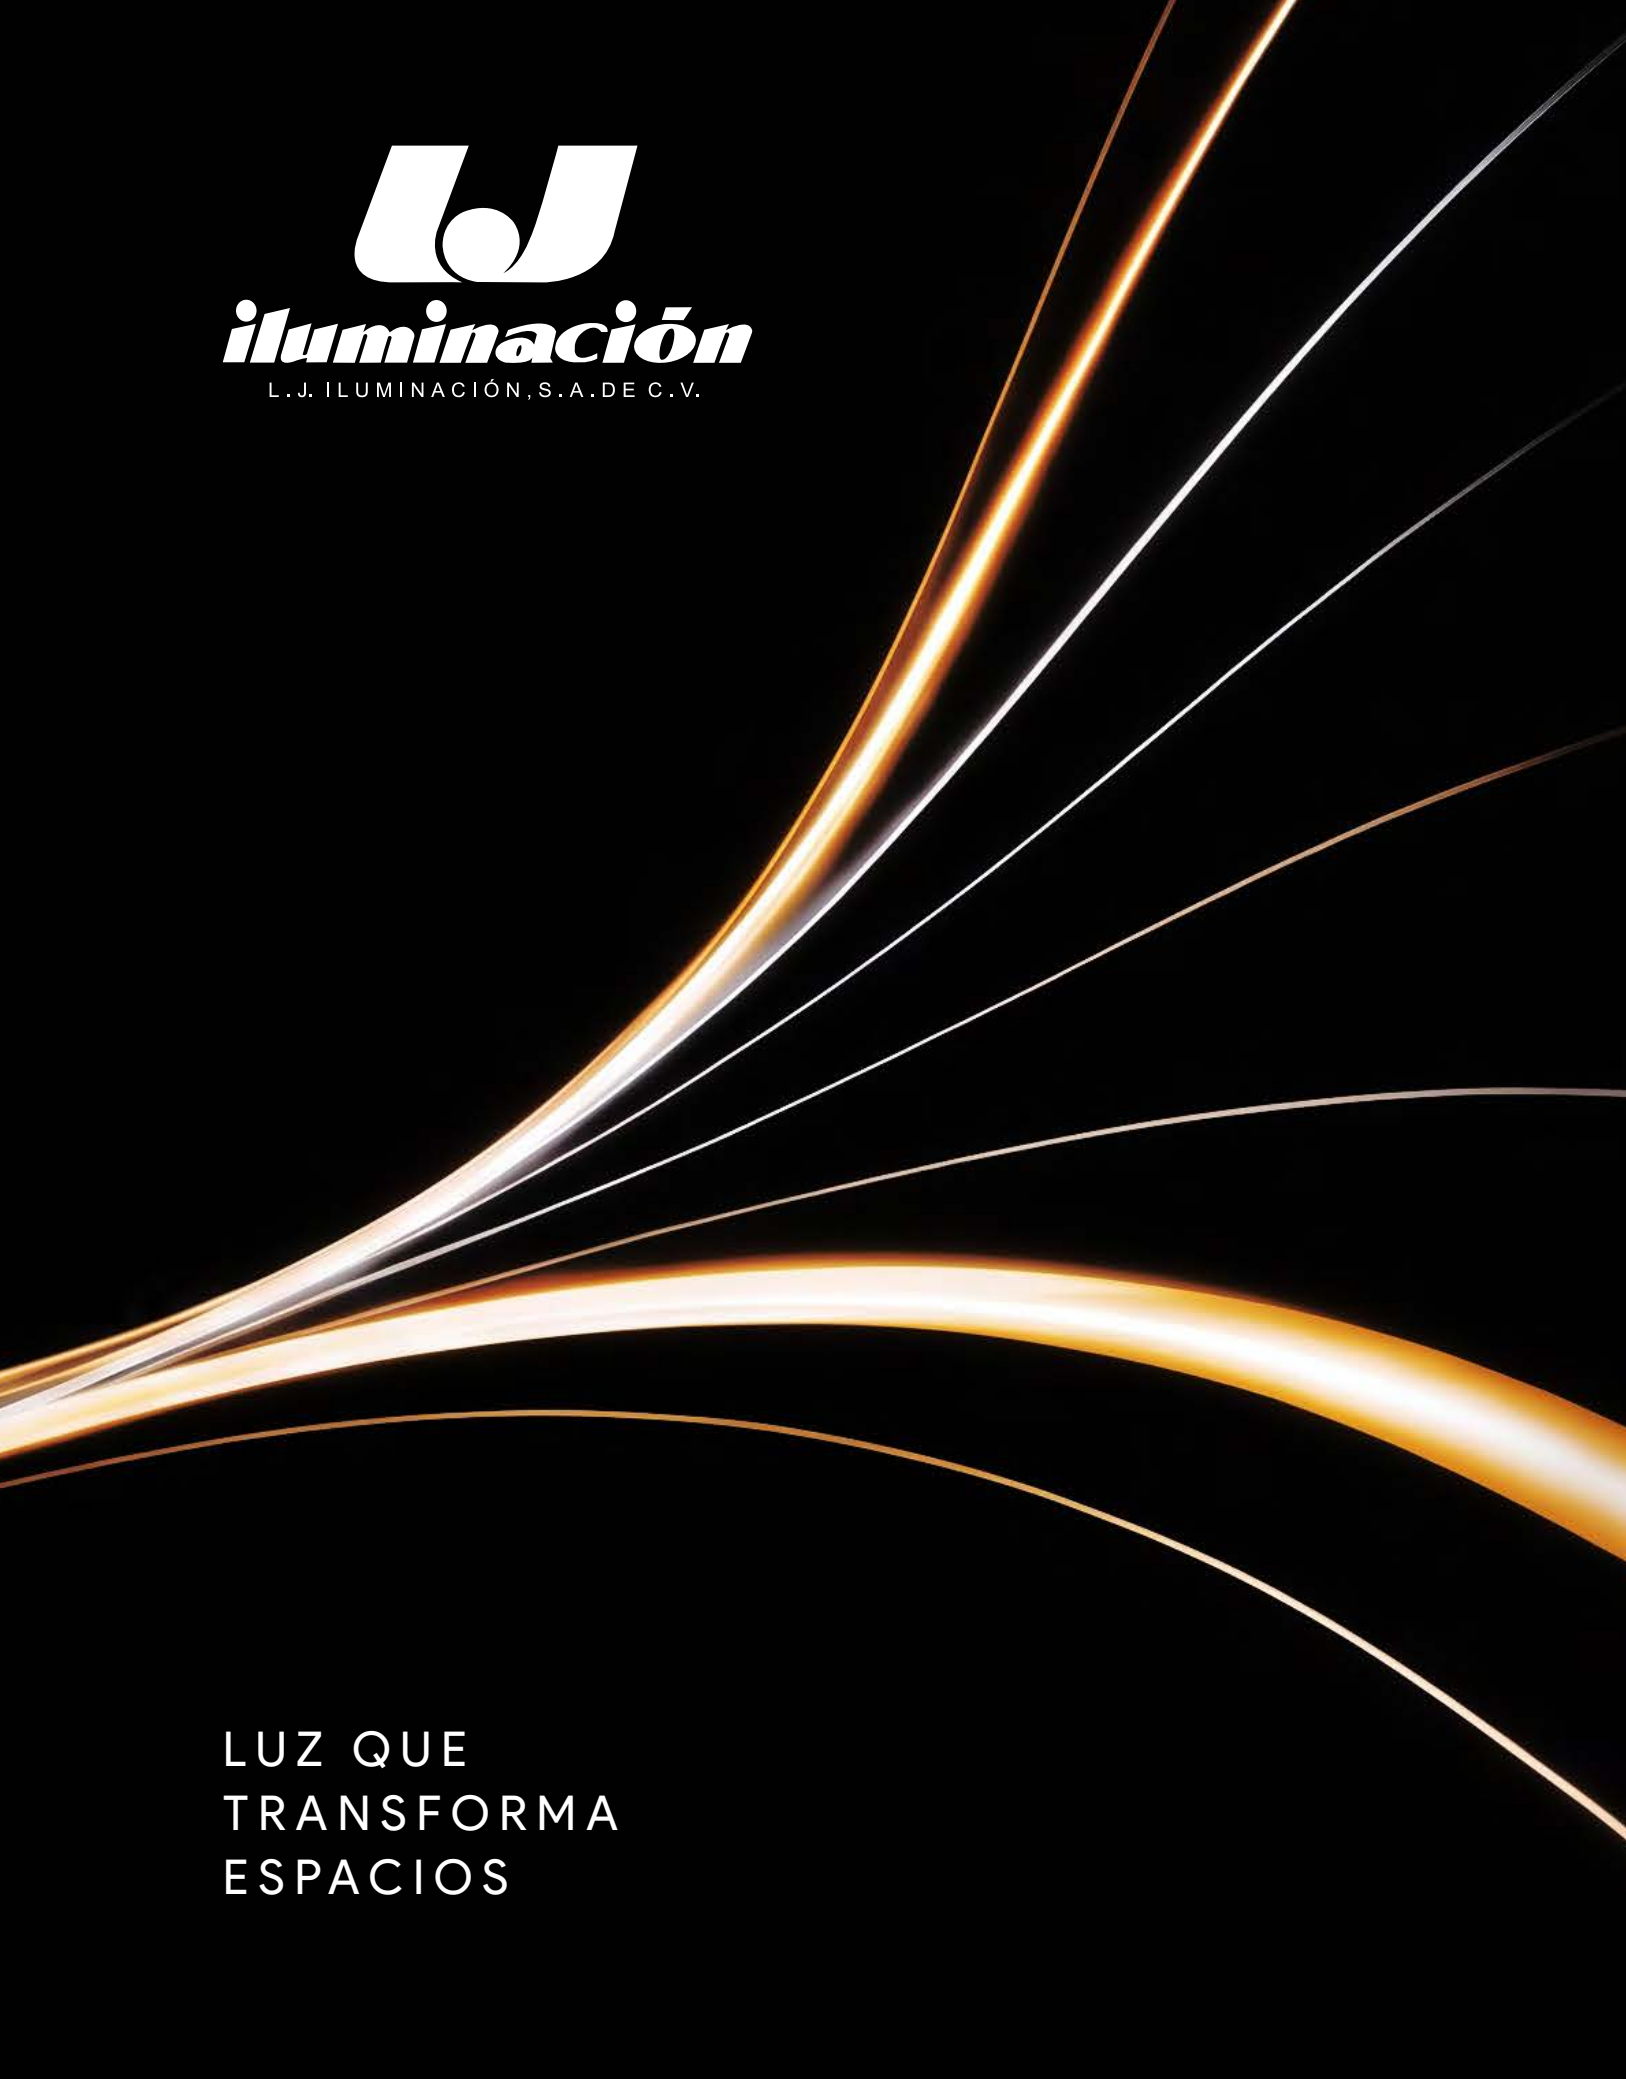

iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.
LUZ QUE
TRANSFORMA
ESPACIOS

MISIÓN

EMPRESA 100% MEXICANA DEDICADA AL DISEÑO, FABRICACIÓN, INTEGRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD y TECNOLOGÍA DE PUNTA.

VALORES

CALIDAD EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE realizamos PARA SATISFACER a los CLIENTES MÁS EXIGENTES Y TENER un ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD

PASIÓN DE TODOS NUESTROS COLABORADORES EN SU DÍA A DÍA PARA ALCANZAR NUESTRA MISIÓN.

COMPROMISO CON TODOS NUESTROS COLABORADORES, PARA LOGRAR SU DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR.

RESPONSABILIDAD QUE ASUMIMOS EN TODOS NUESTROS PROCESOS PARA IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAN NUESTROS CLIENTES.

RESPETO a nuestros COLABORADORES, CLIENTES Y AL MEDIO AMBIENTE AL UTILIZAR MATERIALES, Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

VISIÓN


Continuar esforzándonos diariamente para ser el no. 1 en el mercado de especificación de iluminación, tanto en nuestro país como en los países a los que exportamos, operando siempre de forma eficiente, utilizando de manera racional nuestros recursos y teniendo el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes con la participación de nuestro equipo humano siempre comprometido.


APROBACIONES, PARTICIPACIONES, MEMBRESIAS Y CERTIFICACIONES

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS EN CENTÍMETROS
TODOS NUESTROS LUMINARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON SU ASESOR.


ÍNDICE


01  EMPOTRADOS


57  RIEL Y CÁNOPE


83  INTEREASY

95  INTEREASY SLENDER


108  SUSPENDIDOS


121  ROW, GCMC Y LLSI

138  CILINDROS Y PLAFONES


155  ARBOTANTES


168  OLAMP


182  GABINETES

224  SEÑALIZACIÓN

240  EXTERIORES

282  HIGH BAY

291  ÁREAS Y VIALIDADES

307  ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINERAS

313  ANTIVANDÁLICOS

EMPOTRADOS











LJ LED

LJ iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



TADA1-5-4LED-*
TADA1-7-5LED-*
TADA2-7-5LED-*
TADA2-10-7LED-*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			5W	7W	10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	648	897	1192
	NW	4000	719	951	1246
	CW	5700	730	1055	1315
Ángulo de apertura:			110°		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP44		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			EM (Batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

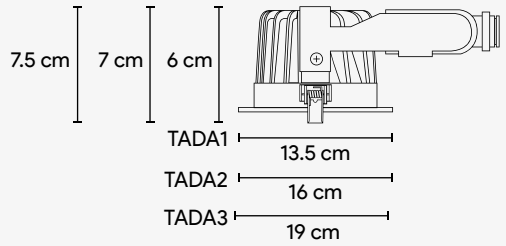

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias

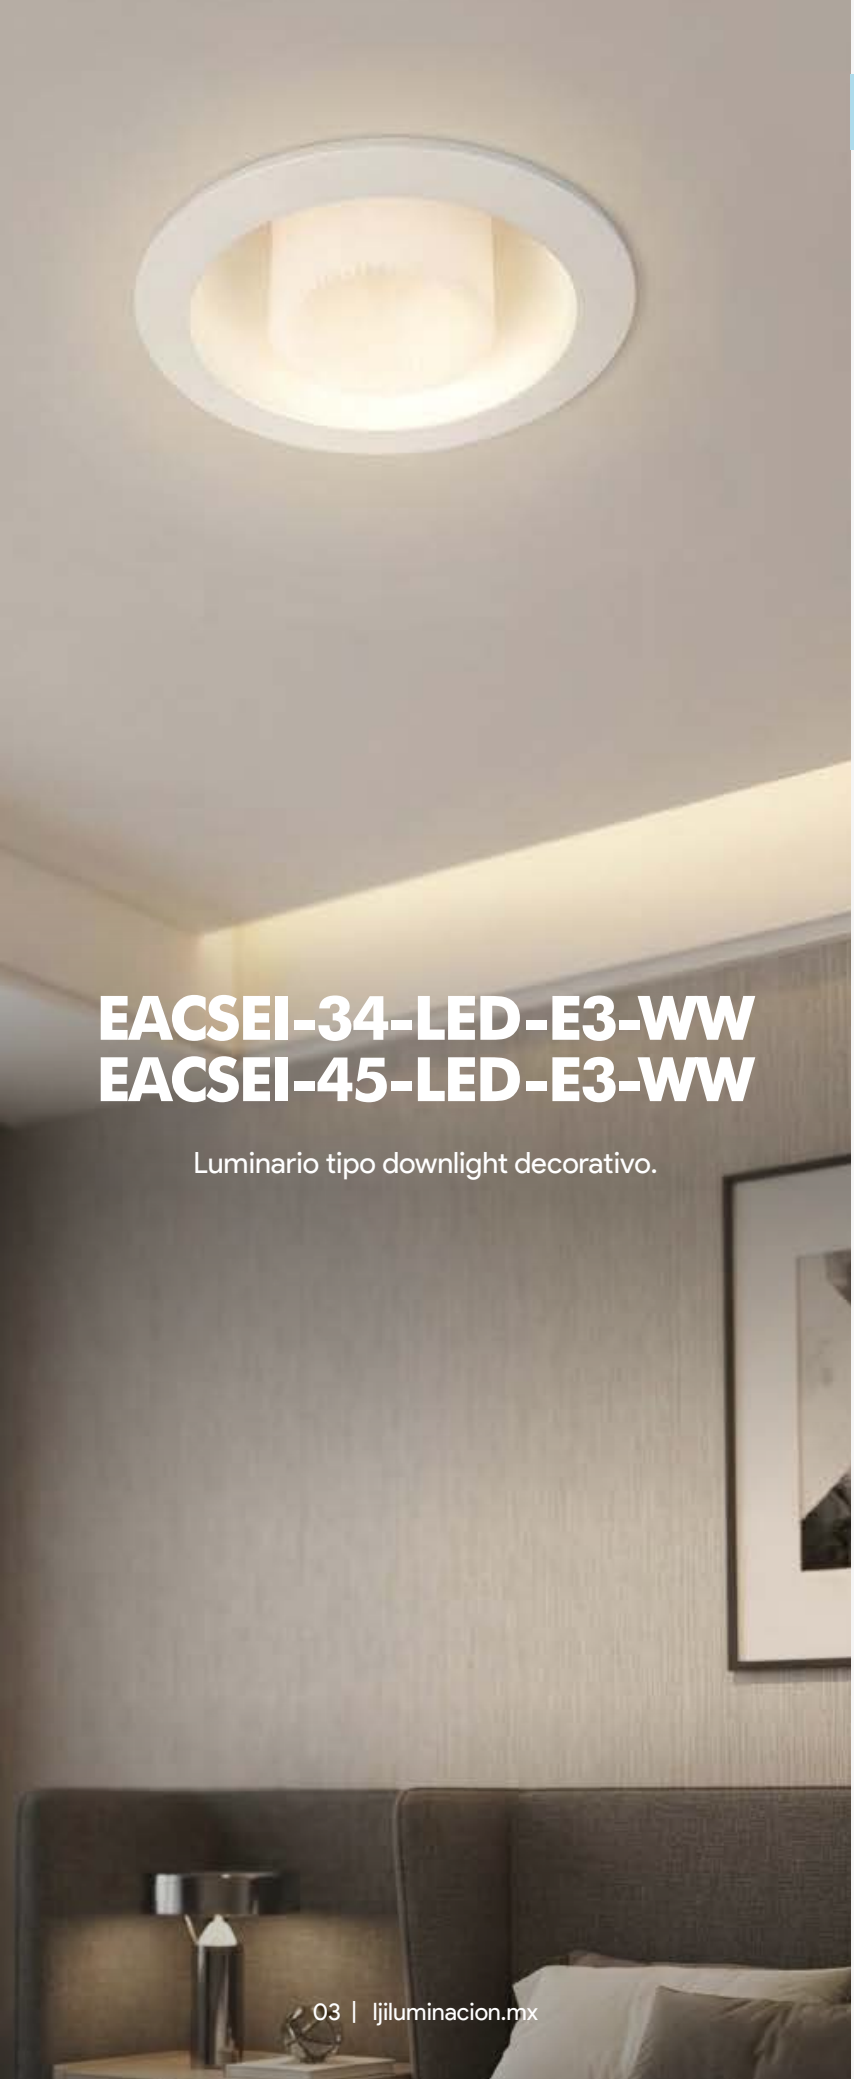

EACSEI-34-LED-E3-WW
EACSEI-45-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight decorativo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			34W	45W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000	LM 4000
Ángulo de apertura:			24°	
IRC:			≥90	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco
- **DIFUSOR**
  Termoplástico opalino

DIMENSIONES

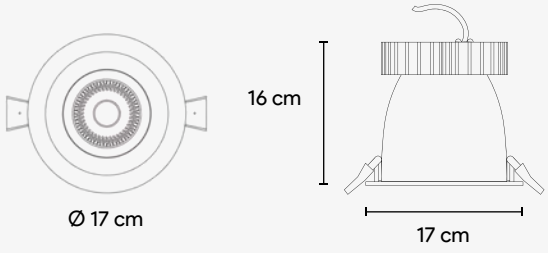

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



TADEX2-20-LED-E3-*
TADEX3-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1900	2900
	NW	4000	2200	3120
Ángulo de apertura:			20°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

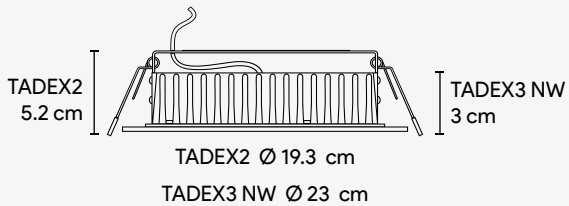


TADEX2 Ø 19.3 cm

TADEX3 NW Ø 23 cm

APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Hoteles · Museos · Boutiques

Comercios · Residencias · Escuelas · Bibliotecas · Bancos

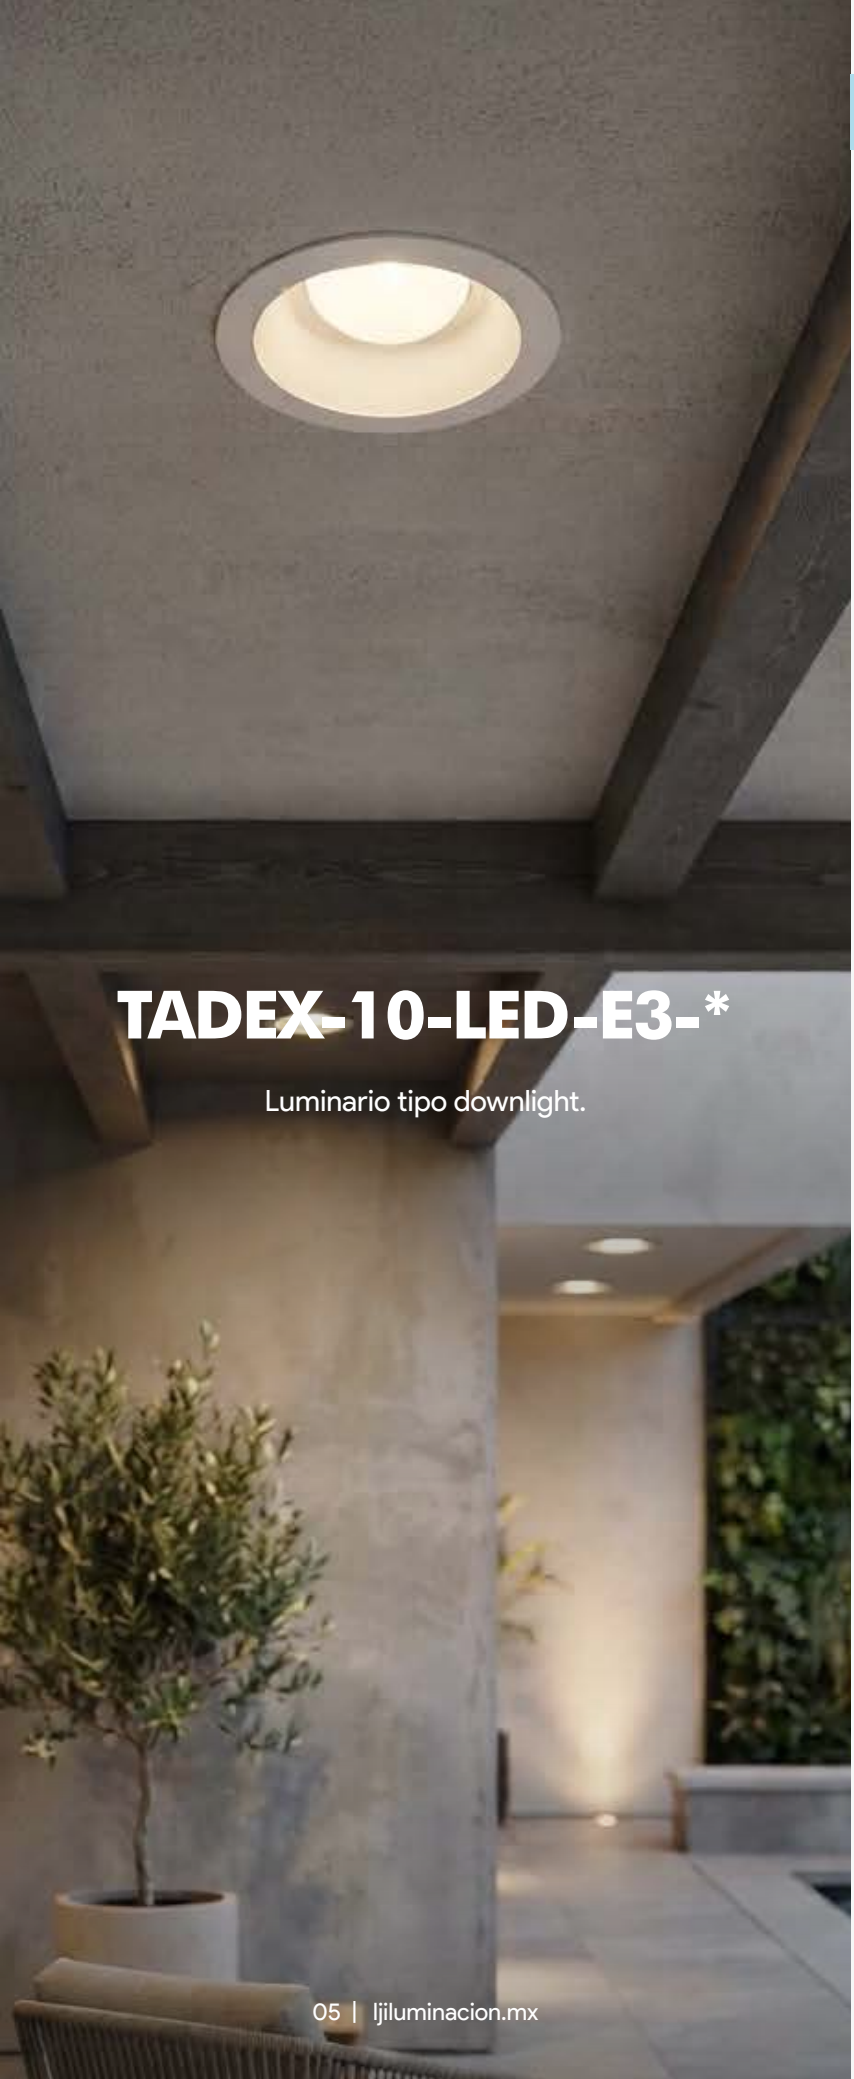

TADEX-10-LED-E3-*

Luminario tipo downlight.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	490
	NW	4000	490
Ángulo de apertura:		20°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Termo plástico con disipador de inyección de aluminio
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Hoteles · Museos · Boutiques

Comercios · Residencias · Escuelas · Bibliotecas · Bancos



JRX-7-LED-E1-NW
JRX-10-LED-E1-NW

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			7W	10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 460	LM 708
Ángulo de apertura:			20°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

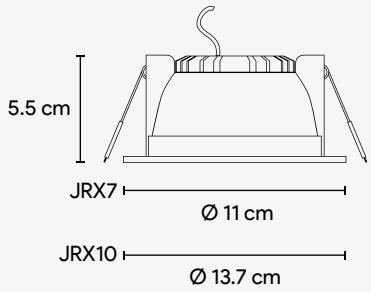

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JRX-5-LED-E3-*
JRX-9-LED-E3-*
JRX-12-LED-E3-*
JRX-18-LED-E3-*
JRX-24-LED-E3-*
JRX-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			5W	9W	12W	18W	24W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	350	720	950	1440	2000	3000
	NW	4000	450	850	1150	1620	2300	3200
	CW	6500	-	-	-	1620	2300	3200
Ángulo de apertura:					100°			
IRC:					≥80			
FP:					>0.9			
Distorsión de armónicas:					<20%			
Voltaje de operación:					120-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:					-20°C			
Temperatura máxima de operación:					+45°C			
Grado de protección:					IP44			
Vida útil:					35,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:					EM (batería de emergencia) solo para modelos JRX-24 y JRX-30			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

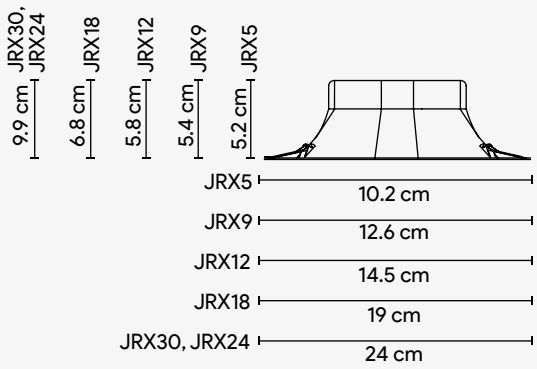

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JRSC-12-LED-E5-*
JRSC-18-LED-E5-*
JRSC-24-LED-E5-*

Luminario tipo downlight circular.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
Ángulo de apertura:				112°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.5	
Voltaje de operación:				100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-5°C	
Temperatura máxima de operación:				+40°C	
Grado de protección:				IP20	
Vida útil:				35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

JRSC-12 2.6 cm
JRSC-18 2.7 cm
JRSC-24 2.8 cm



JRSC-12 Ø 17.3 cm
JRSC-18 Ø 22 cm
JRSC-24 Ø 29.5 cm

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JRSQ-12-LED-E5-*
JRSQ-18-LED-E5-*
JRSQ-24-LED-E5-*

Luminario tipo downlight cuadrado.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
Ángulo de apertura:				112°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.5	
Voltaje de operación:				100-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-5°C	
Temperatura máxima de operación:				+40°C	
Grado de protección:				IP20	
Vida útil:				35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

JRSQ-12 2.6 cm
JRSQ-18 2.7 cm
JRSQ-24 2.8 cm



JRSQ-12 — 17.4 cm

JRSQ-18 — 21.8 cm

JRSQ-24 — 29.5 cm

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JR1-10-LED-**-DIM-*
JRQ1-10-LED-**-DIM-*

Luminario tipo downlight de configuración circular o cuadrática, con tecnología LED, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			E1=10W	E2= 10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1000	907
	NW	4000	1000	965
	CW	5700	1000	965
Ángulo de apertura:			110°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			E1=127 V, E2=277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:			TRIAC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino semi translúcido

DIMENSIONES

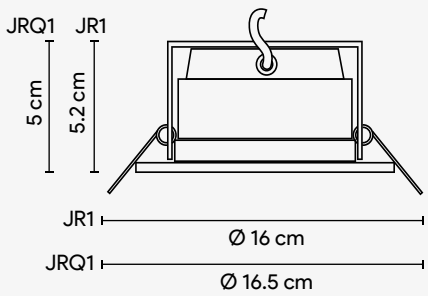

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JR2-10-LED-**-DIM-*
JR2-15-LED-**-DIM-*
JR2-20-LED-**-DIM-*
JRQ2-10-LED-**-DIM-*
JRQ2-15-LED-**-DIM-*
JRQ2-20-LED-**-DIM-*

Luminario tipo downlight de configuración circular o cuadrática, con tecnología LED, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	15W	20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1000	1553	2140
	NW	4000	1000	1553	2140
	CW	5700	1000	1553	2140
Ángulo de apertura:			110°		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			E1=127 V, E2=277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:			TRIAC		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP44		
Vida útil:			35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino semi translúcido

DIMENSIONES

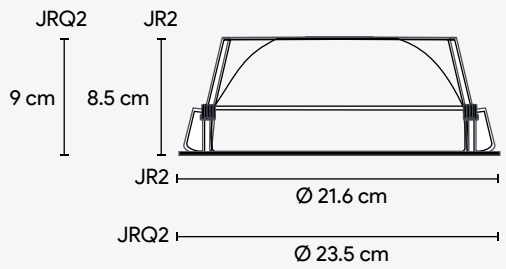

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



TADFT-20-LED-E3-IP-*
TADFT-30-LED-E3-IP-*

Luminario tipo downlight a prueba de humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2500	4900
	NW	4000	2500	4900
Ángulo de apertura:			100°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:			0-10V	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

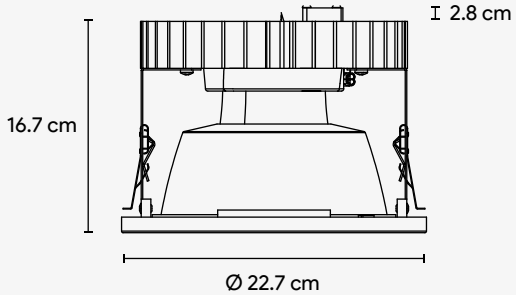

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias

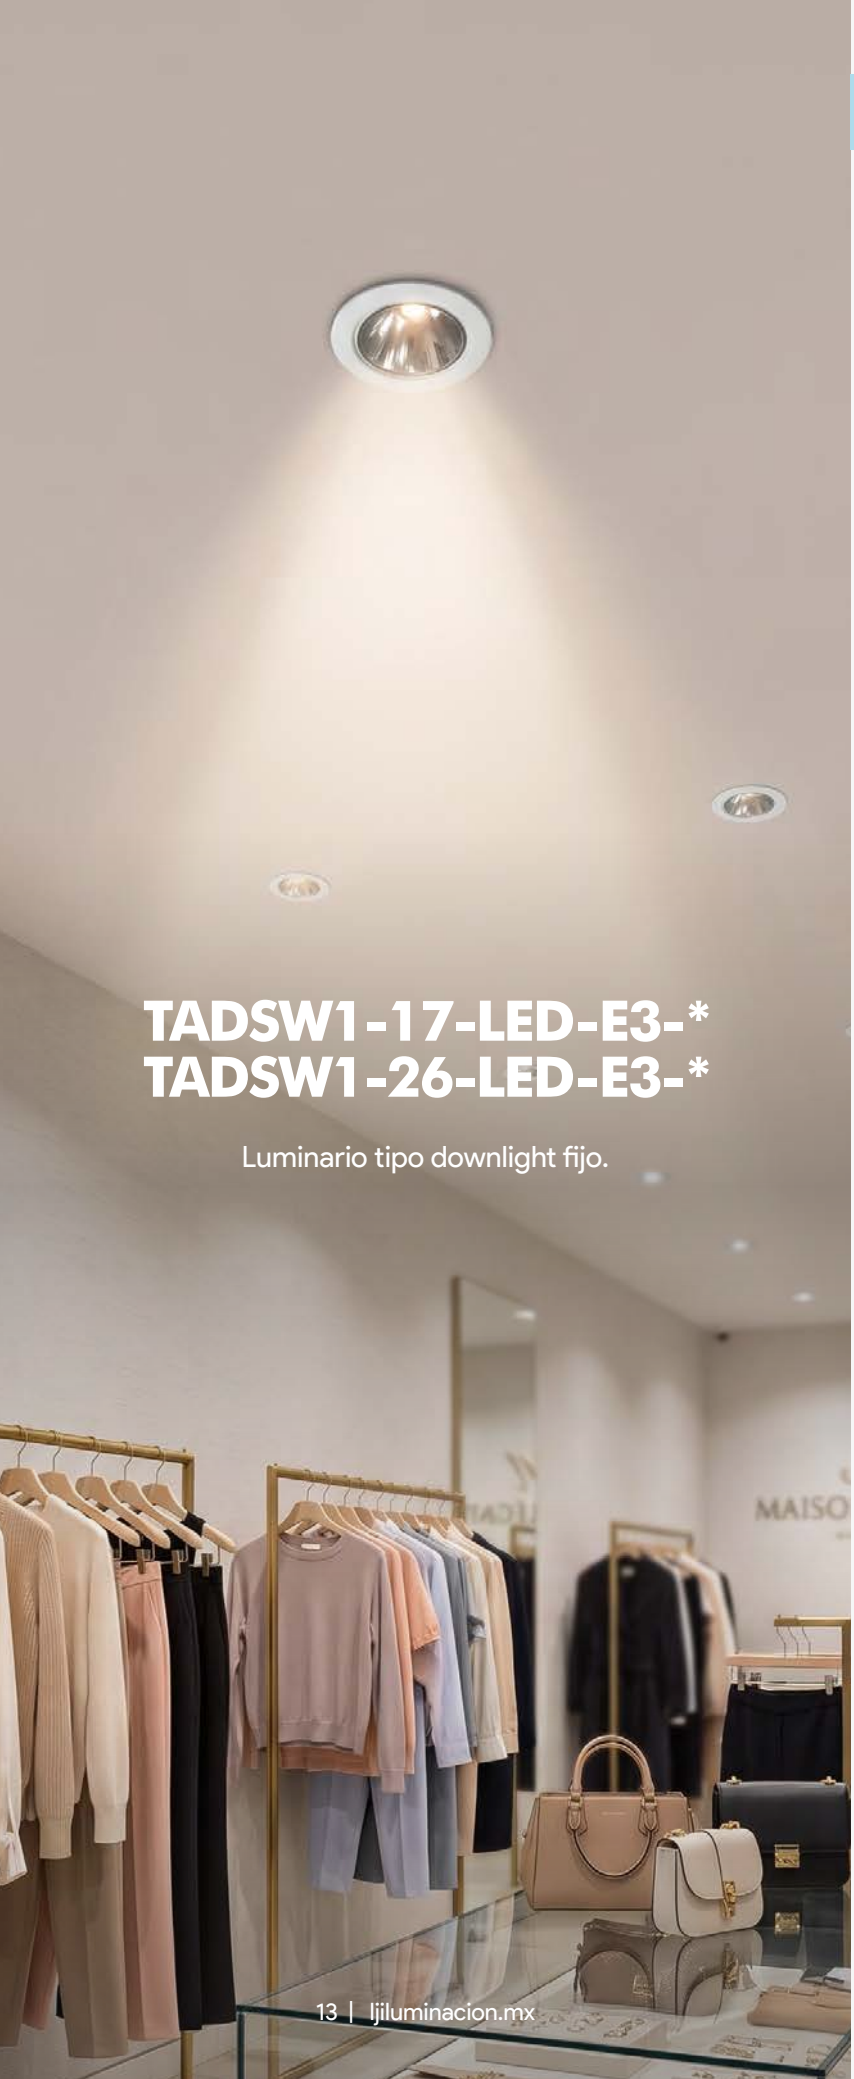

TADSW1-17-LED-E3-*
TADSW1-26-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			17W	26W
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM	LM
	*30	3000	2300	3400
	*40	4000	2300	3400
Ángulo de apertura:			17.5°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorción de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio facetado especular

DIMENSIONES

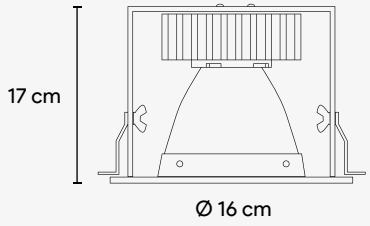

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



TADSW2-17-LED-E3-*
TADSW2-26-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			17W	26W
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM	LM
	30	3000	2300	3400
	40	4000	2300	3400
Ángulo de apertura:			58°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:			0-10V	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio facetado semi especular

DIMENSIONES

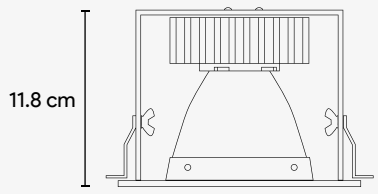

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias

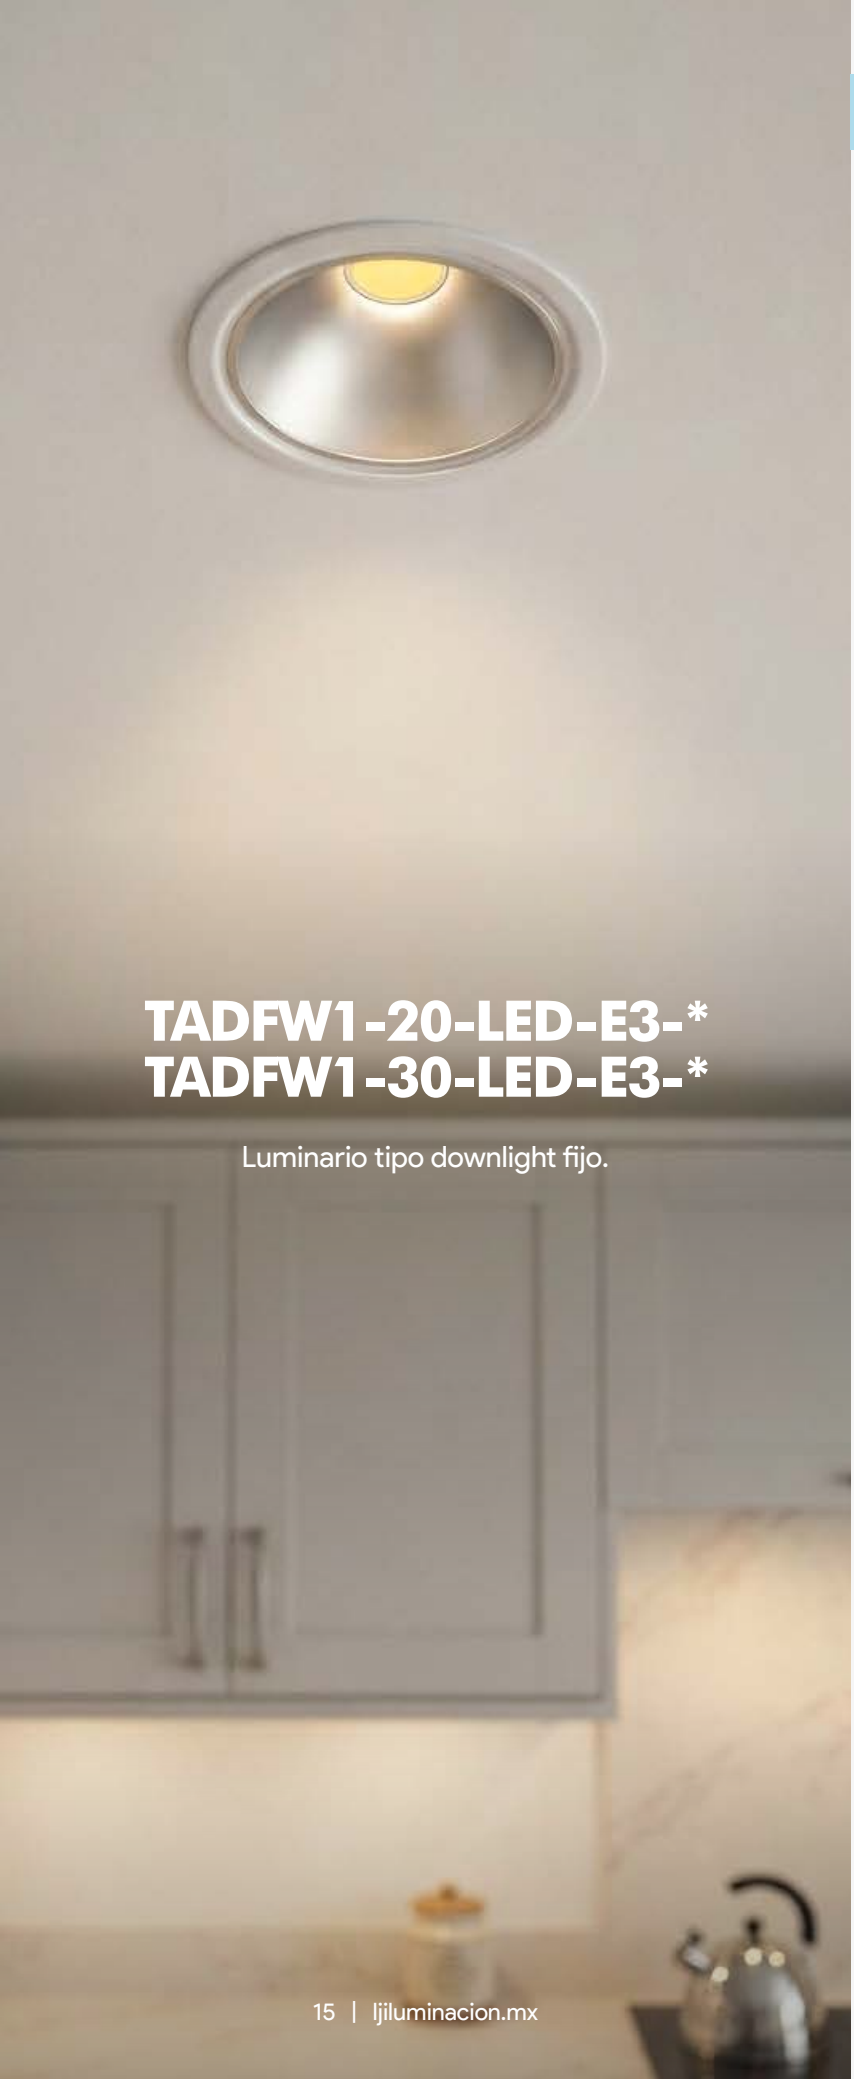

TADFW1-20-LED-E3-*
TADFW1-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM	LM
	*30	3000	2500	4900
	*40	4000	2500	4900
Ángulo de apertura:			50°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorción de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio semi especular

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



TADFW2-20-LED-E3-*
TADFW2-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM	LM
	*30	3000	2500	4900
	*40	4000	2500	4900
Ángulo de apertura:			36°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:			0-10V	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JCSEIF-50-LED-E3-*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5000
	NW	4000	5000
Ángulo de apertura:		80°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio facetado semi especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

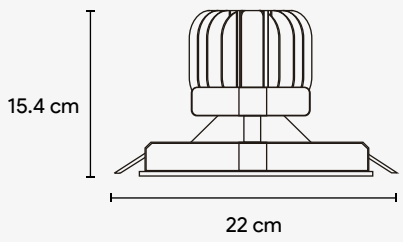

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Hospitales



EMPOTRADOS

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5000
	NW	4000	5000
Ángulo de apertura:		36°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:		0-10V	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	


JCSEIN-50-LED-E3-*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz concentrado.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

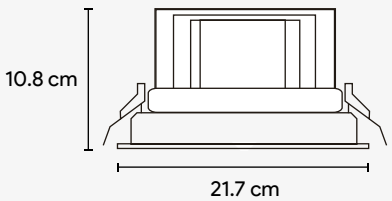

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JRSEI-105LED-E3-WW

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			105W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 9000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio facetado semi especular

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Hospitales



WW-12-LED-E3-PAR-0-*-L

Luminario tipo wall washer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:		38°	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		120 -277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Tipo de portalámpara:		E-26	
Tipo de lámpara:		PAR-30	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular

DIMENSIONES

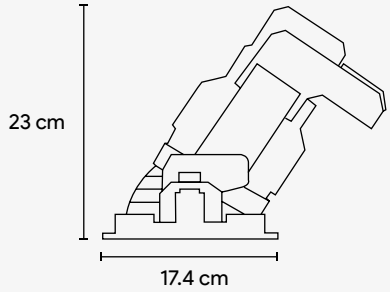

APLICACIONES

Oficinas

Tiendas Departamentales

Hoteles

Boutiques

Comercios

Residencias



QEW1-15-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo, de configuración cuadrática.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	30	3000	1800
	40	4000	1800
Ángulo de apertura:		68°	
IRC:		≥ 80	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Museos
Restaurantes
Comercios
Residencias
Galerías



QEW2-20-LED-E3-*
QEW2-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo, de configuración cuadrática.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM	LM
	*30	2700	2500	4900
	*40	4100	2500	4900
Ángulo de apertura:			66°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorción de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Museos
Restaurantes
Comercios
Residencias
Galerías



PHRE-15-LED-E3-WW

Luminario tipo pin hole, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 1290
Ángulo de apertura:		20°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		35,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (Batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Residencias · Museos · Boutiques

Galerías · Restaurantes · Hoteles



QCDRE-15-LED-E3-WW

Luminario para empotrar de configuración cuadrática.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 1290
Ángulo de apertura:		20°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES



9.4 × 9.4 cm

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



WWRE-15-LED-E3-WW

Luminario tipo wall washer dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 1290
Ángulo de apertura:		20°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (Batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal prismático templado

DIMENSIONES

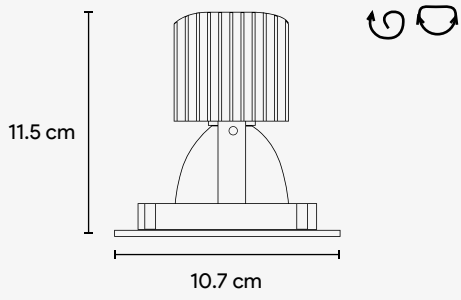

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



WWX-6-LED-E3-*

Luminario tipo wall washer dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	420
	NW	4000	420
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Cristal claro

DIMENSIONES

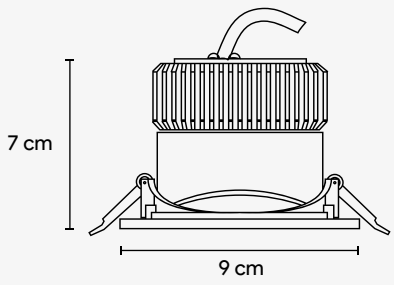

APLICACIONES

Oficinas


Tiendas Departamentales

Hoteles

Boutiques

Comercios

Residencias

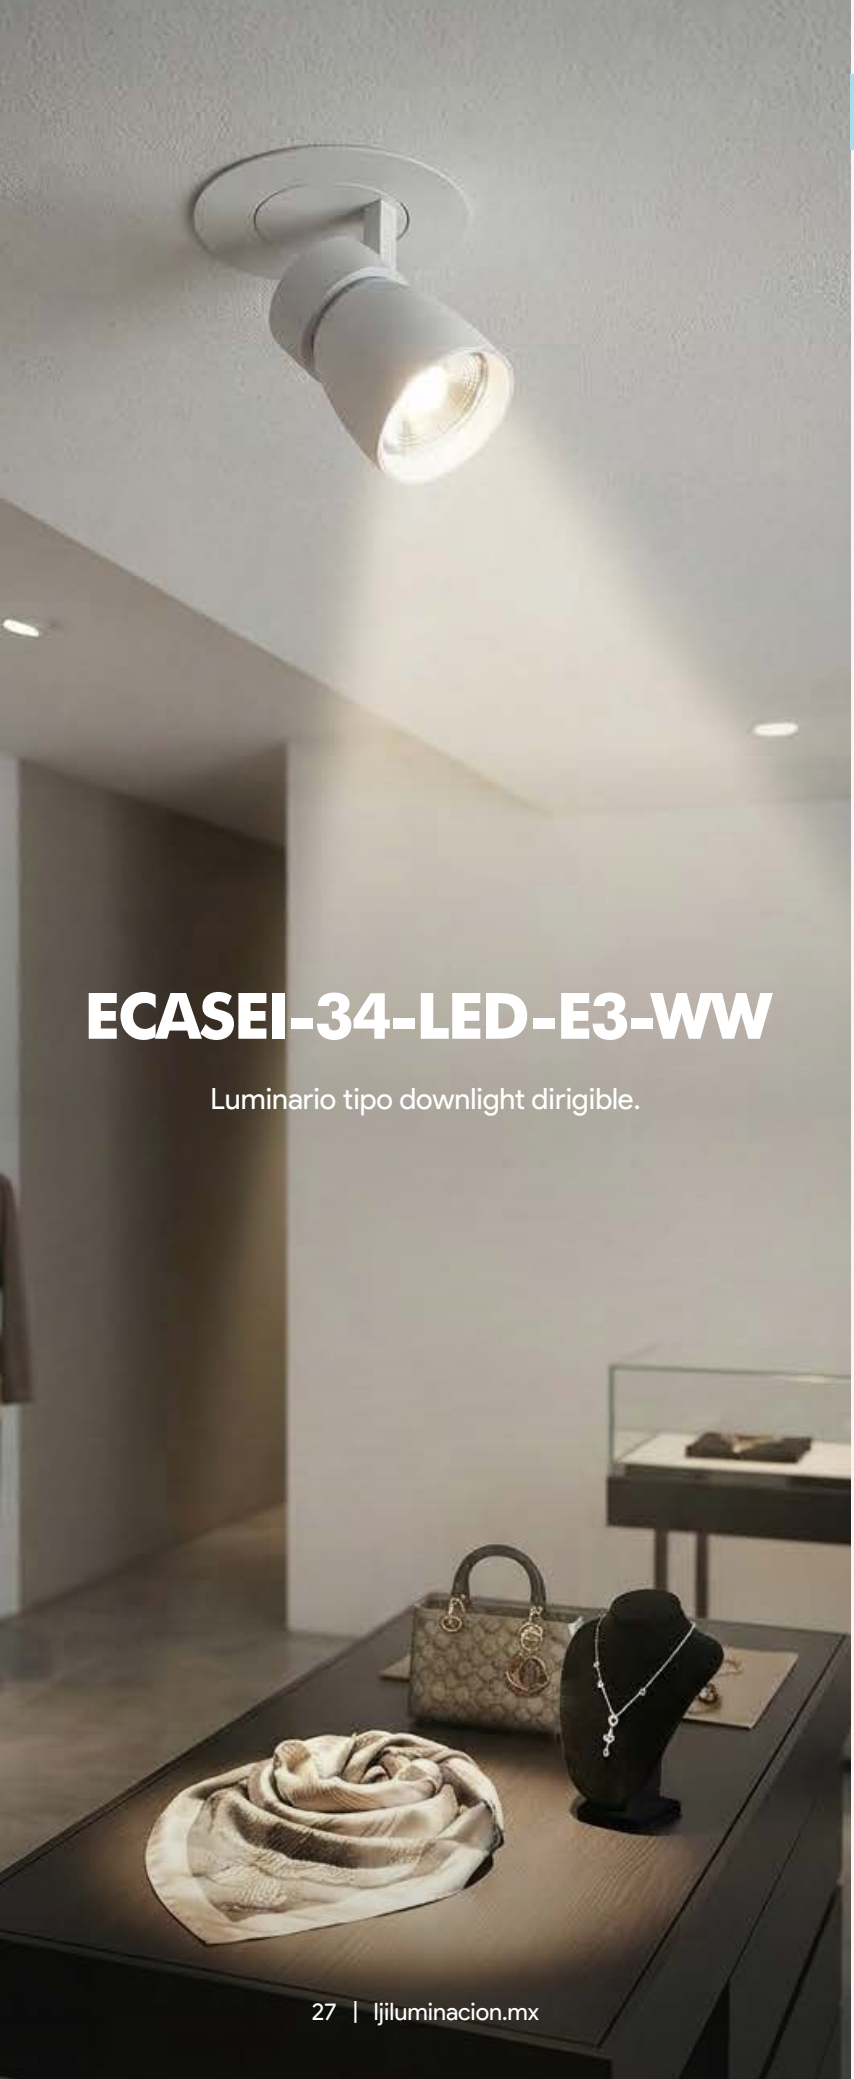

ECASEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			34W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco y negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico acrílico

DIMENSIONES

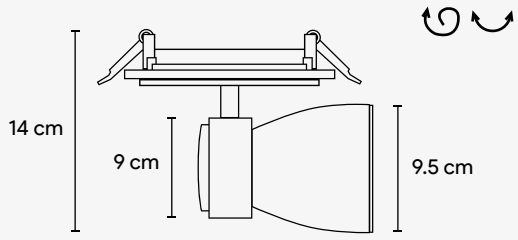

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JCDSEI-24-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

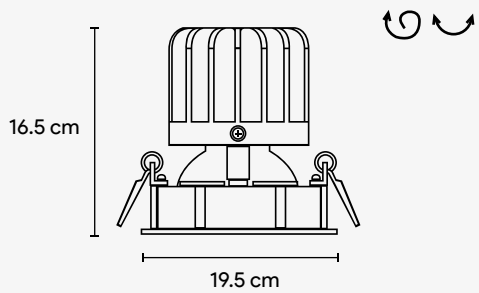

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JCDRE-30-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000
Ángulo de apertura:		20°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco y negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Lente óptico acrílico

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



JCDSEI-20-LED-E3-*

Luminario tipo downlight, dirigible horizontal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1950
	NW	4000	1950
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro, blanco o plata
- **DIFUSOR**
  Acrílico semi translúcido
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio de primera calidad

DIMENSIONES



Ø 16.2 cm

APLICACIONES

Oficinas

Tiendas Departamentales

Hoteles

Boutiques

Comercios

Residencias



ESEI-6-LED-E1-PAR-WW-L

Luminario tipo downlight dirigible horizontal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 2700	LM 525
Ángulo de apertura:		30°	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Tipo de lámpara:		PAR-20	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		20,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio
- **ACABADO**
  Color blanco

DIMENSIONES

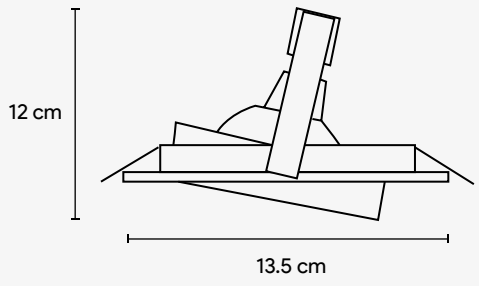

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias

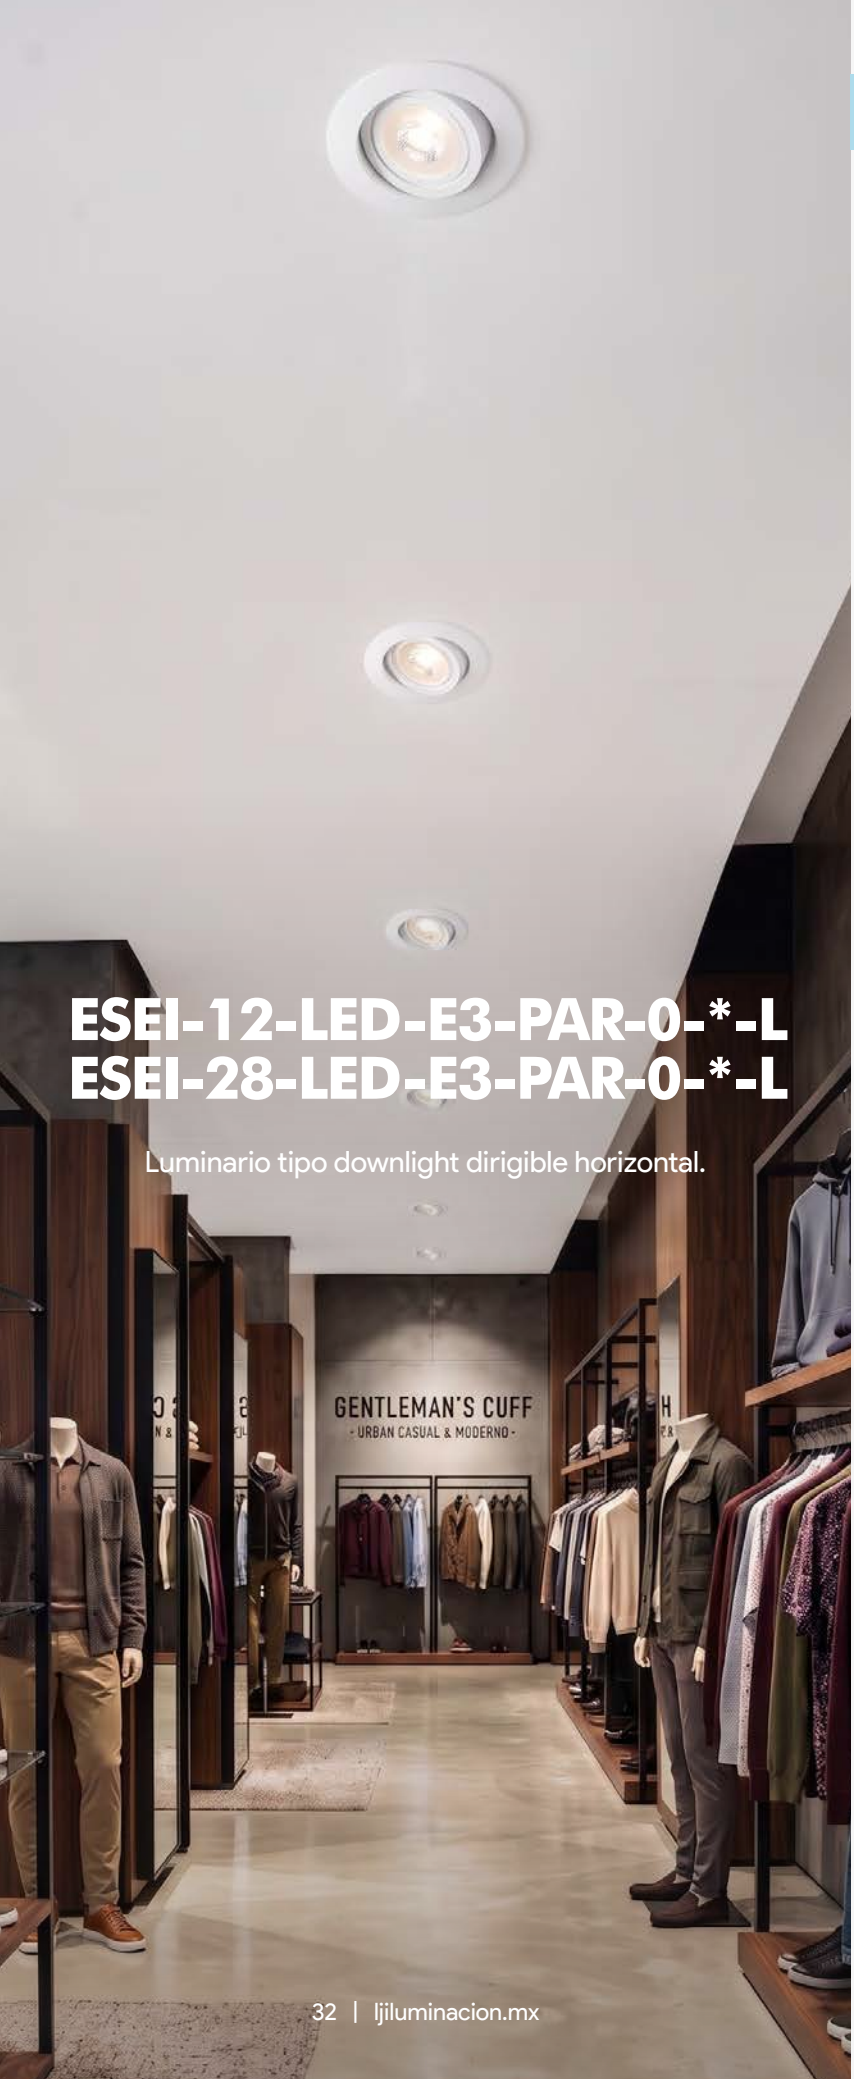

ESEI-12-LED-E3-PAR-0-*-L
ESEI-28-LED-E3-PAR-0-*-L

Luminario tipo downlight dirigible horizontal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	28W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	900	3000
	NW	4000	900	3000
Ángulo de apertura:			30°	
IRC:			≥80	
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)	
Tipo de lámpara:			PAR-30	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primea calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata

DIMENSIONES

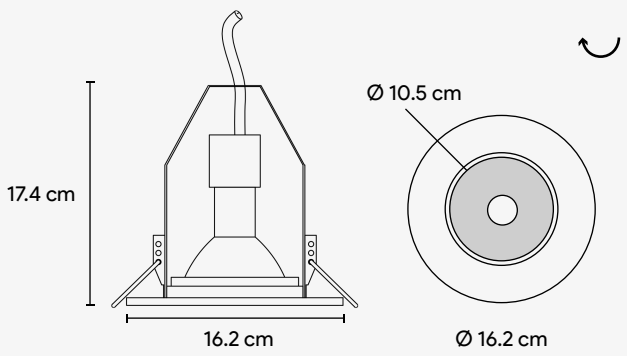

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



PDSEI-6-LED-E1-PAR-WW-L

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 525
IRC:		≥80	
Ángulo de apertura:		30°	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Tipo de portalámpara:		E-26	
Tipo de lámpara:		PAR-20	
Vida útil:		20,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

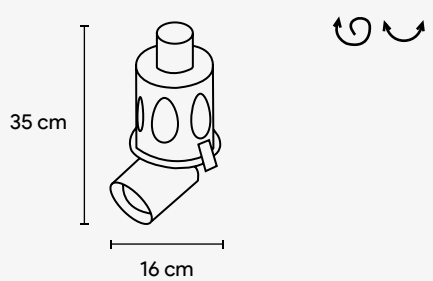

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



PDSEI-12-LED-E3-PAR-0-*-L

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:		38°	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Tipo de portalámpara:		E-26	
Tipo de lámpara:		PAR-30	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



PD-15-LED-E3-*

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1500
	NW	4000	1500
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



PD-30-LED-E3-*

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3000
	NW	4000	3000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES

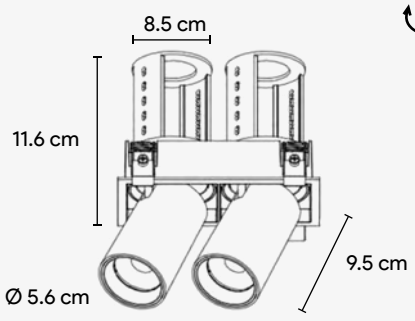

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



PD-45-LED-E3-*

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			45W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4500
	NW	4000	4500
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES

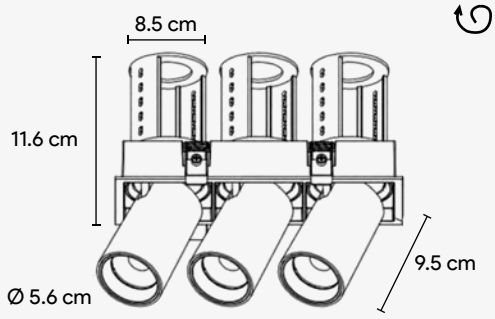

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



LU-7-LED-E1-*
LUQ-7-LED-E1-*

Luminario tipo empotrar dirigible.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			7W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	560
	NW	4000	580
Ángulo de apertura:		40°	
Dirección ajustable:		30°	
FP:		>0.5	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		15,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Inyeccion de silicón


DIMENSIONES

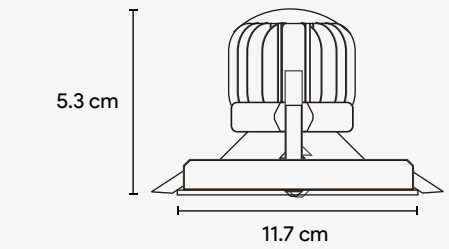

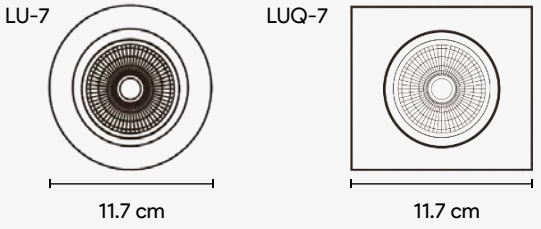

APLICACIONES

Oficinas · Residencias · Museos · Galerías · Comercios

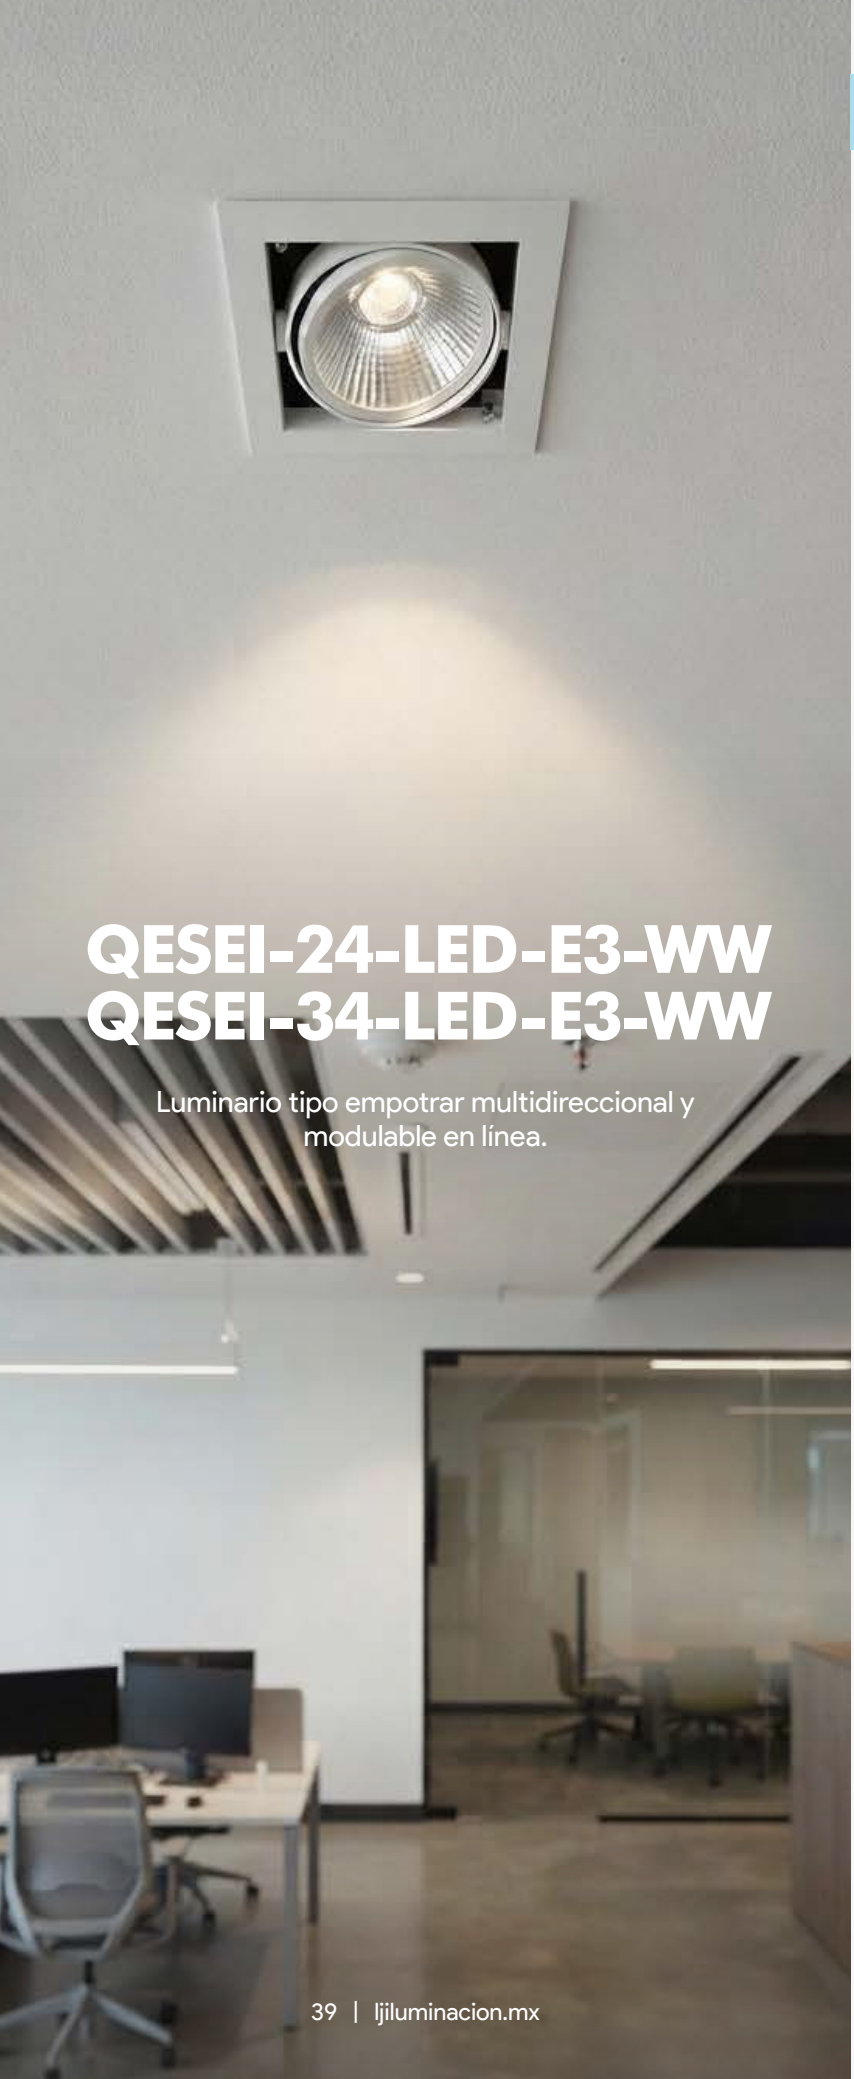

QESEI-24-LED-E3-WW
QESEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional y modulable en línea.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			24W	34W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000	LM 3000
Ángulo de apertura:	24° o 36°			
IRC:	≥90			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP20			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

Configuración en línea

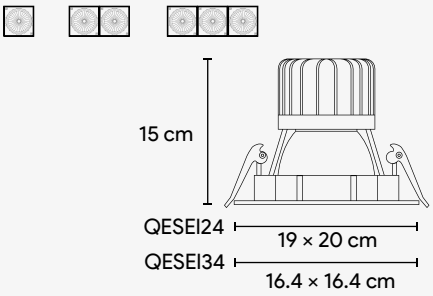

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Galerías
Residencias
Museos
Restaurantes



DCX-30-LED-E3-*

Luminario retráctil y dirigible (30° vertical, 360° horizontal).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2400
	NW	4000	2400
Ángulo de apertura:		24°	
FP:		>0.9	
IRC:		≥90	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

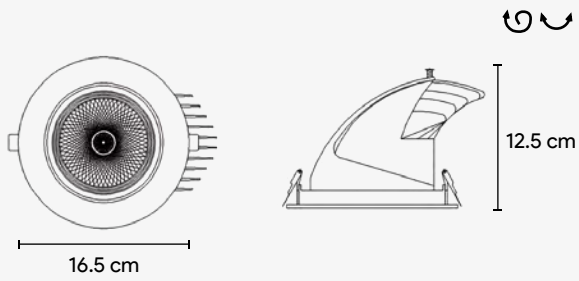

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Comercios
Residencias



QESEI1-15LED-E3-*

Luminario tipo empotrar multidireccional sencillo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1500
	NW	4000	1500
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular

DIMENSIONES

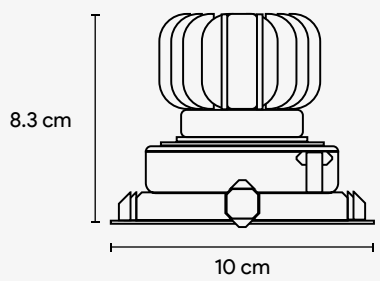

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Galerías
Residencias
Museos
Restaurantes

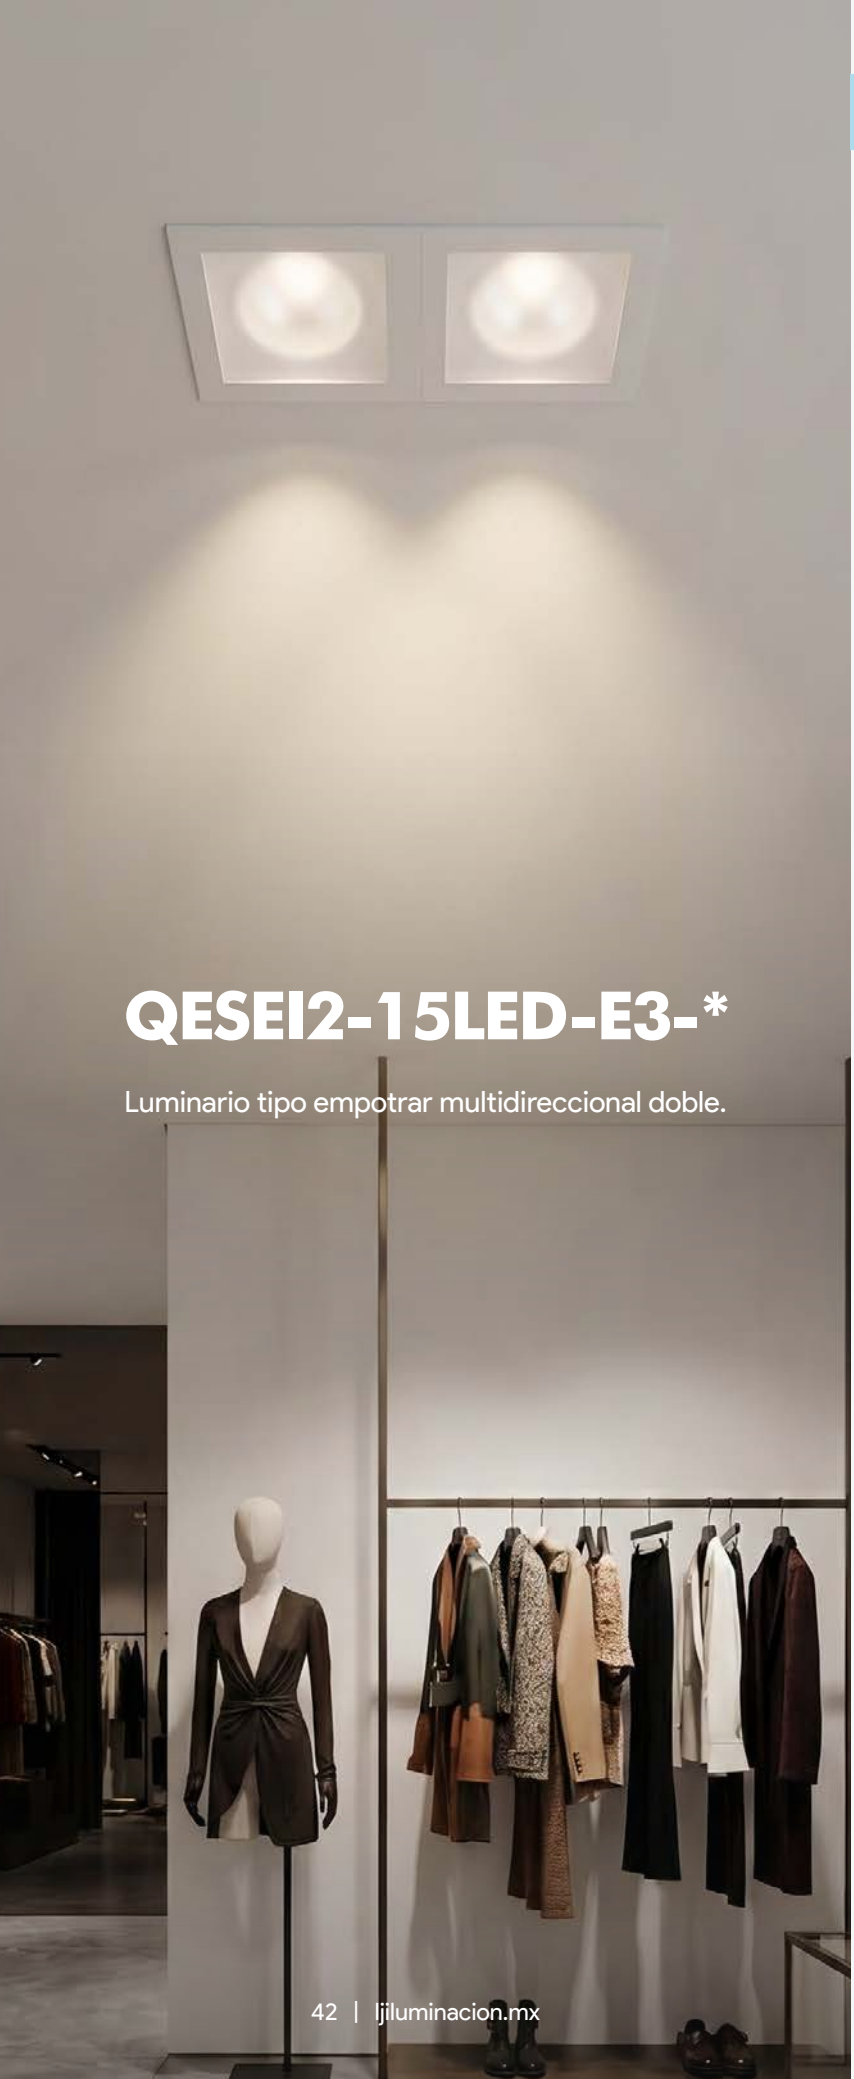

QESEI2-15LED-E3-*

Luminario tipo empotrar multidireccional doble.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3000
	NW	4000	3000
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular

DIMENSIONES

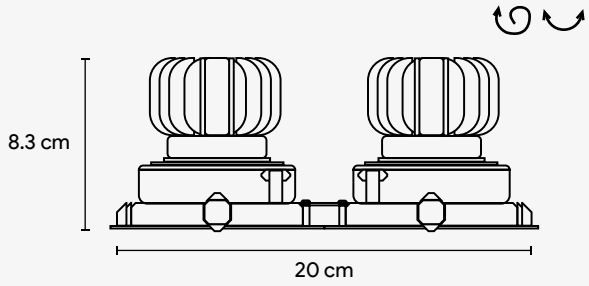

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Hoteles
Boutiques
Galerías
Residencias
Museos
Restaurantes

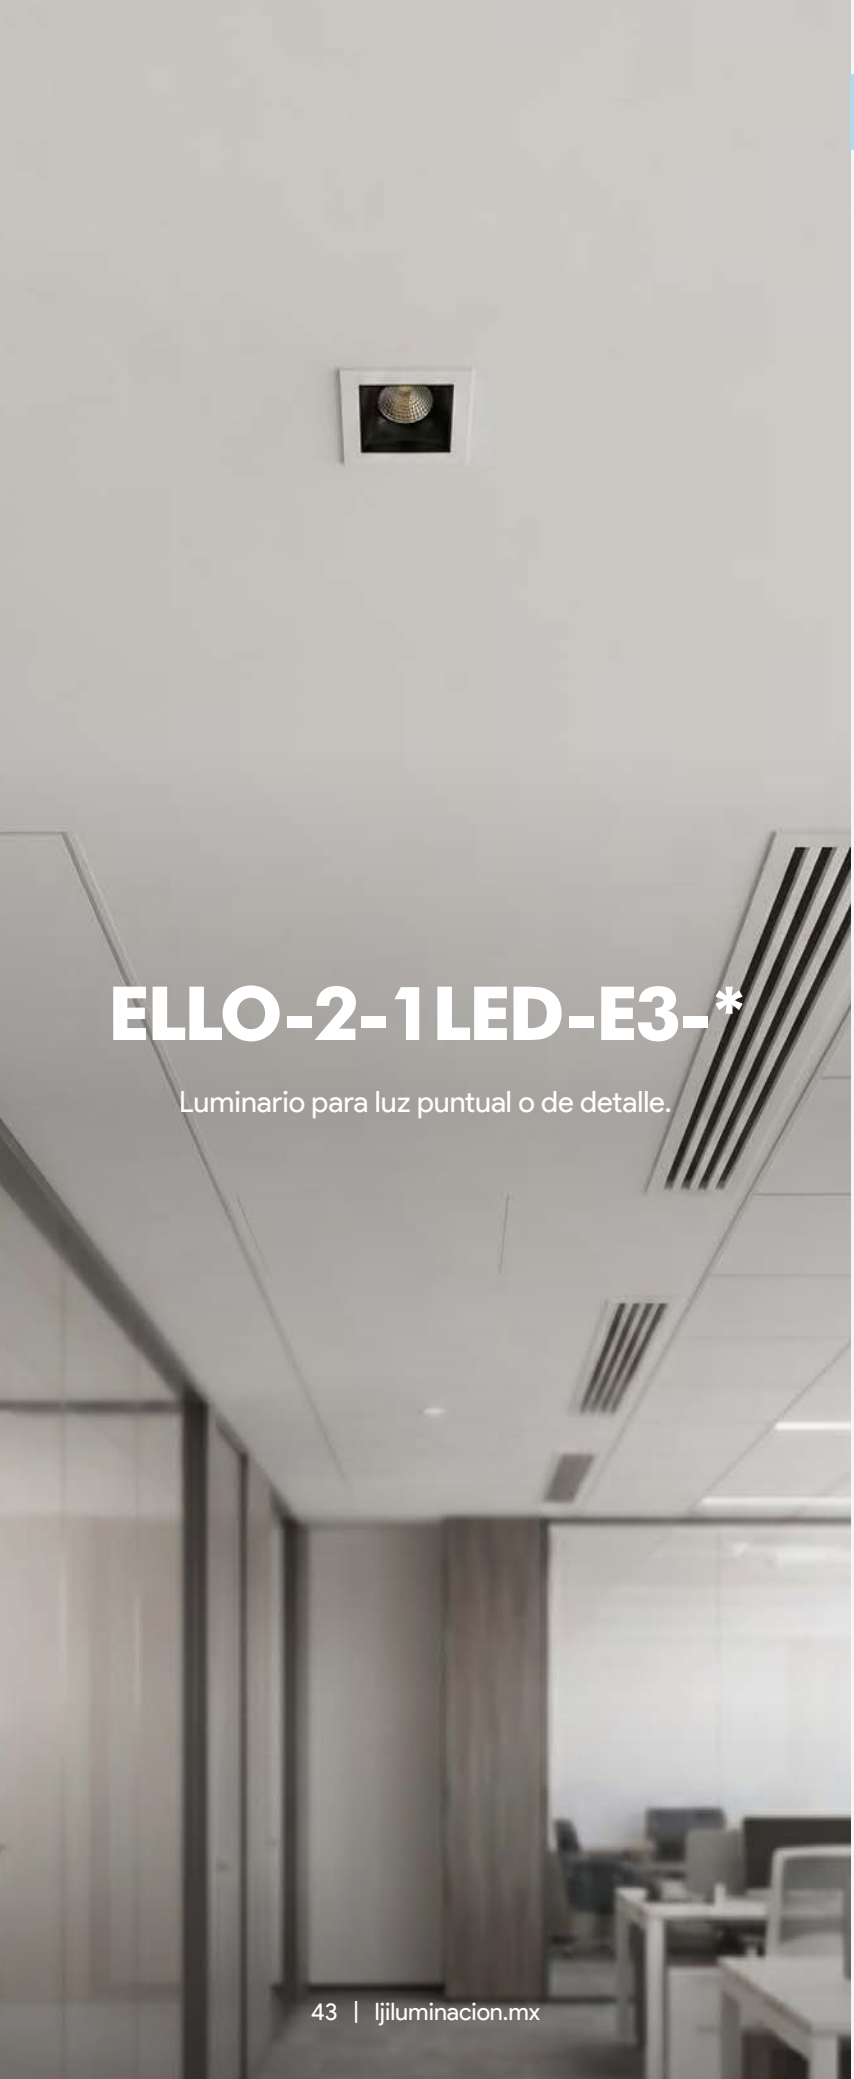

ELLO-2-1LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			2W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 170
Ángulo de apertura:		34°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular


DIMENSIONES

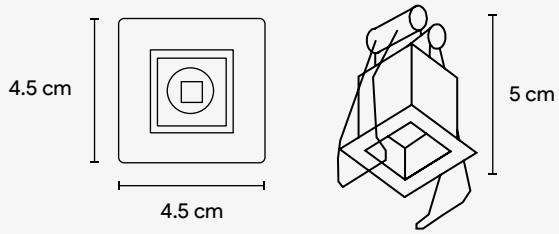

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos

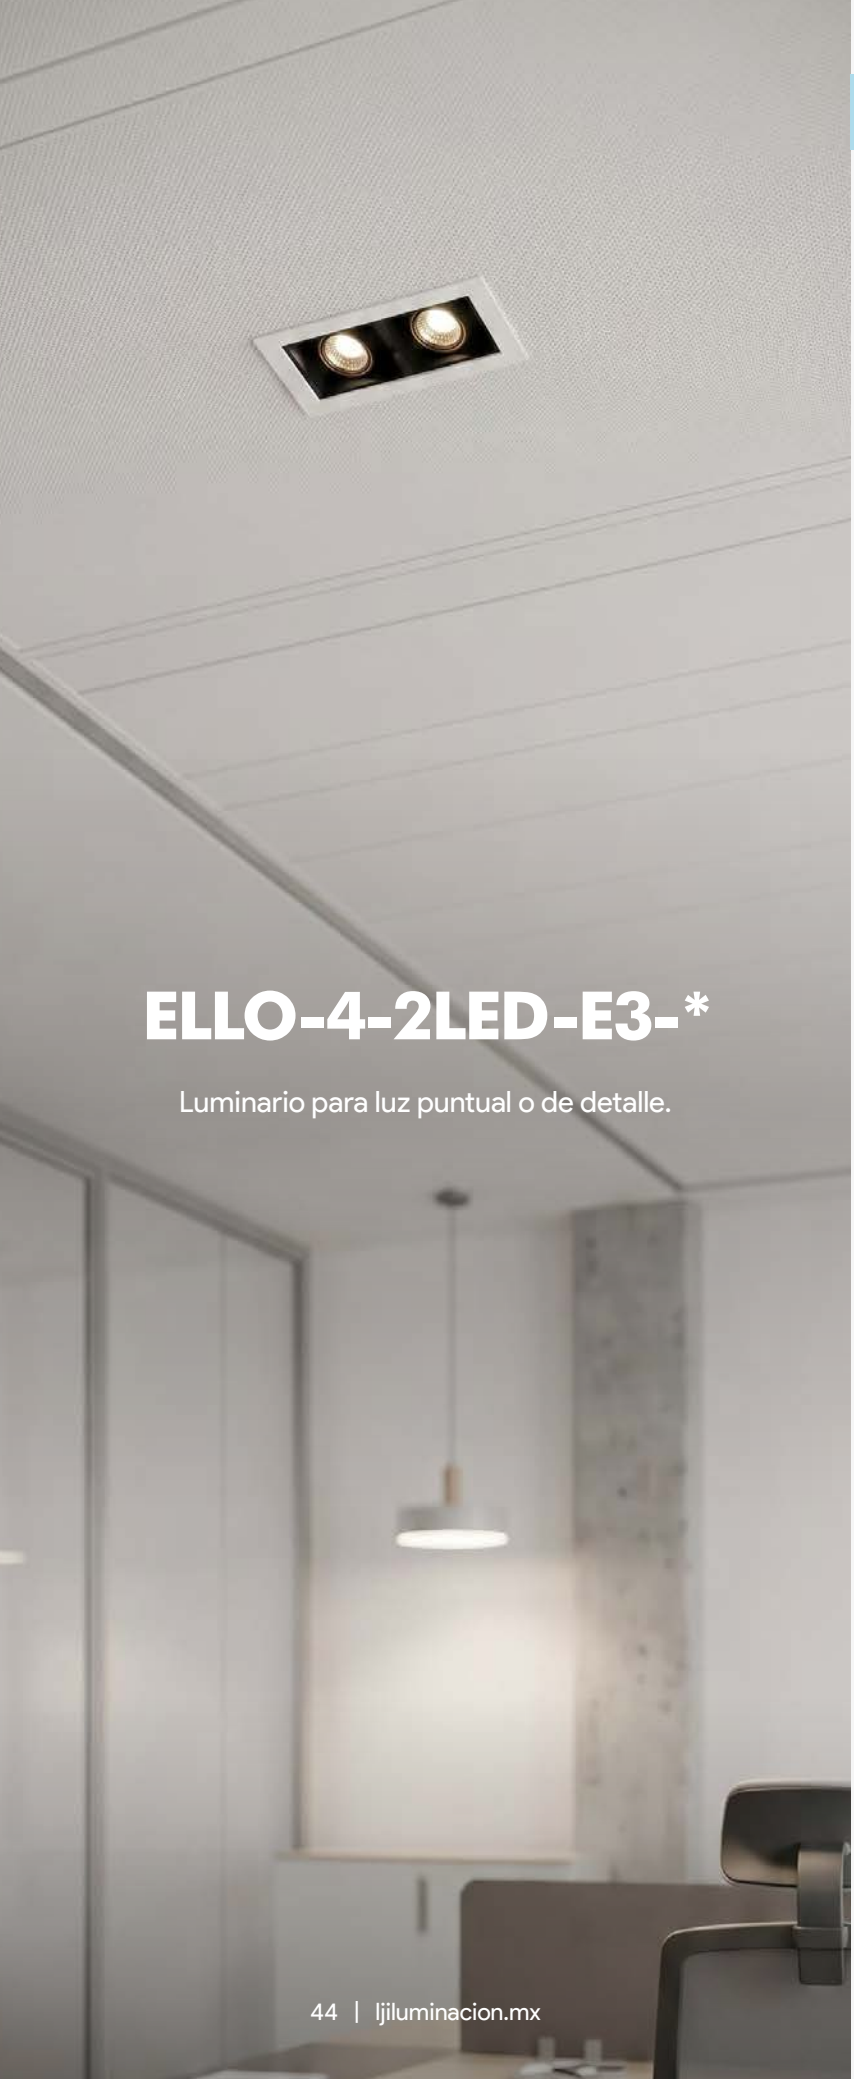

ELLO-4-2LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	320
	NW	4000	340
Ángulo de apertura:	15°, 30° o 45°		
IRC:	≥85		
FP:	>0.5		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

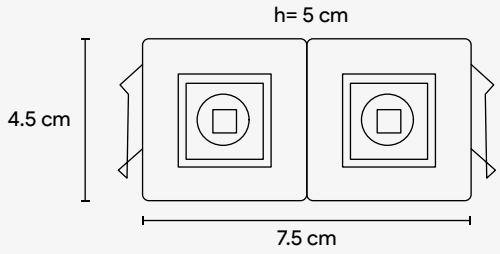

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



ELLO-10-5LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	800
	NW	4000	850
Ángulo de apertura:	15°, 30° o 45°		
IRC:	≥85		
FP:	>0.5		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

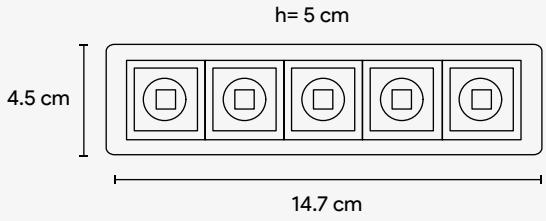

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



ELLO-30-15LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2400
	NW	4000	2550
Ángulo de apertura:	15°, 30° o 45°		
IRC:	≥85		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

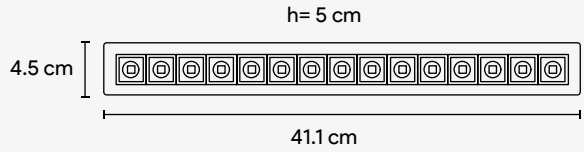

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



ELLOH-16-8LED-E3-2D-6F-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			16W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1440
	NW	4000	1440
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Cromado

DIMENSIONES

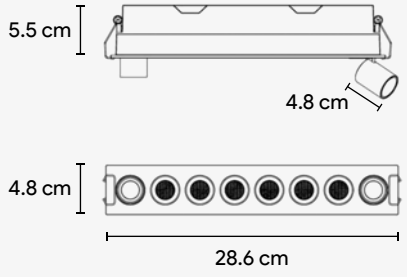

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



ELLOH-4-2LED-E3-2D-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	360
	NW	4000	360
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Cromado


DIMENSIONES

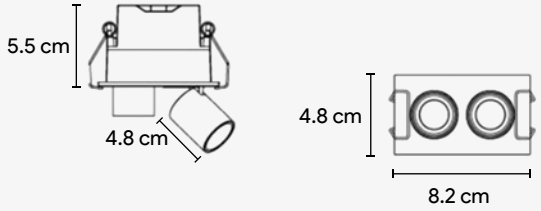

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos

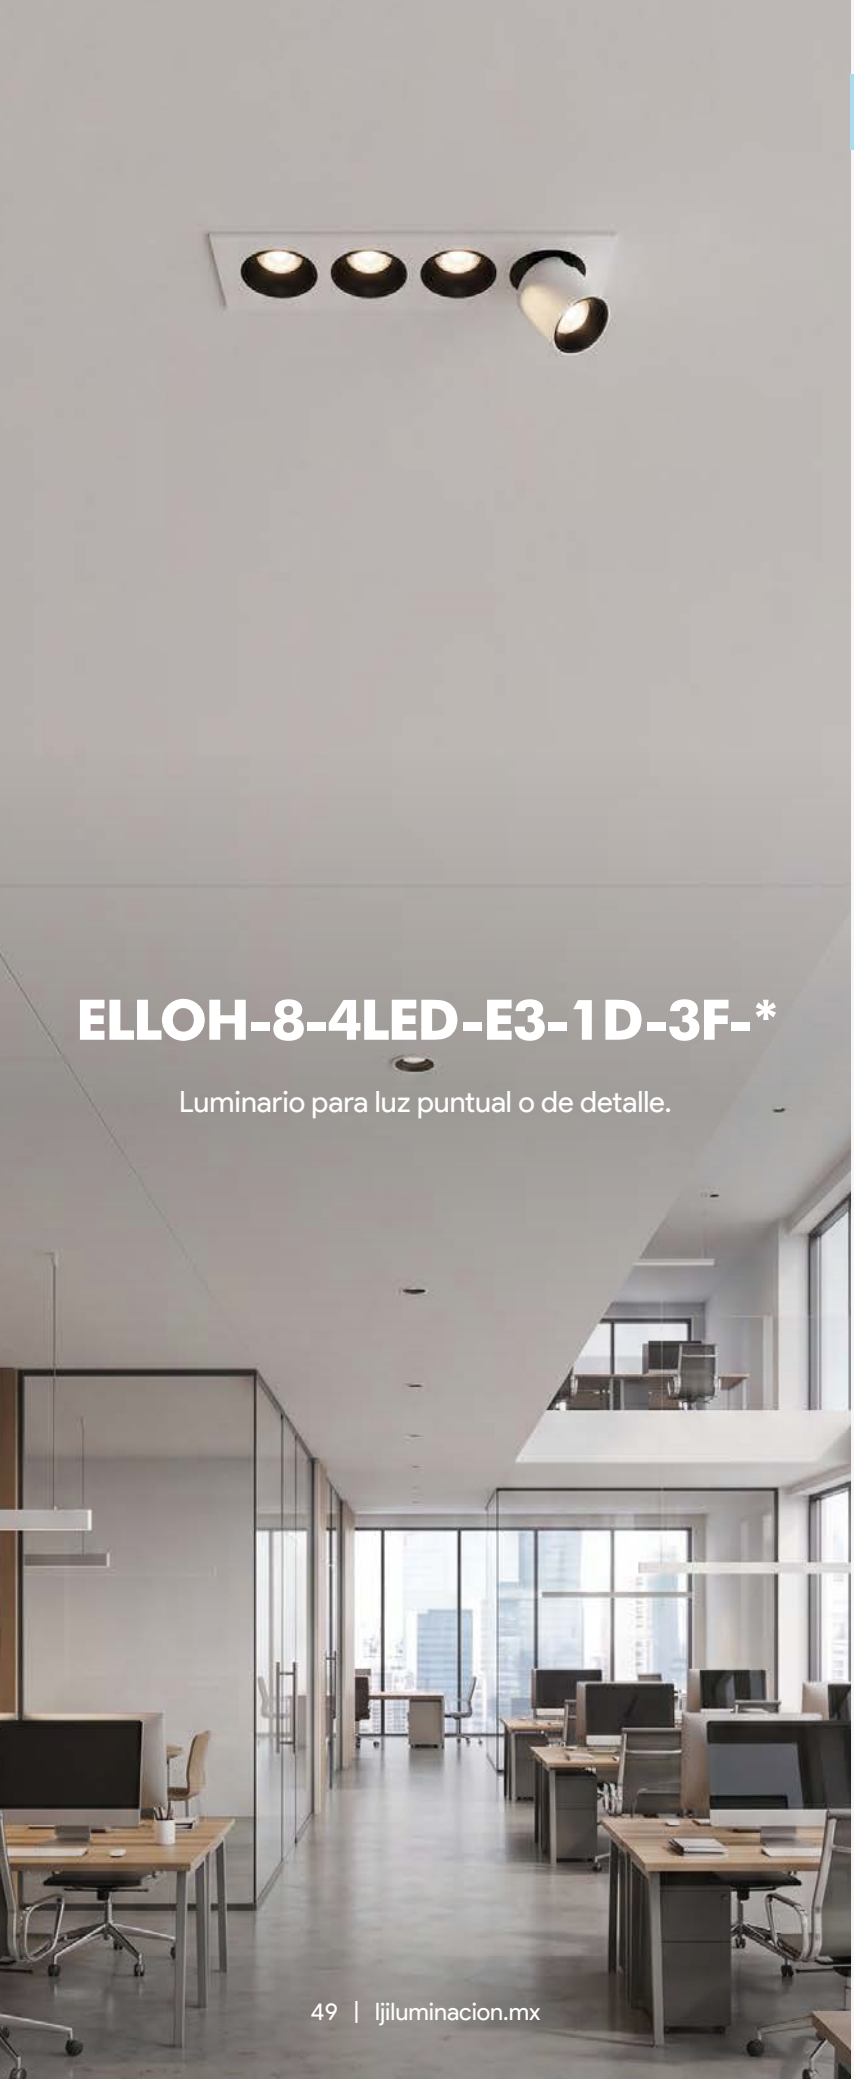

ELLOH-8-4LED-E3-1D-3F-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	720
	NW	4000	720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Cromado

DIMENSIONES

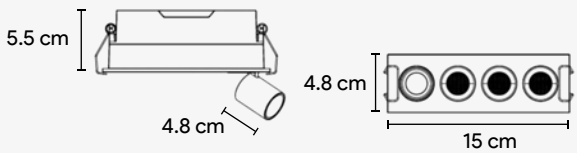

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



ELLOQ-8-4LED-E3-2D-2F-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	720
	NW	4000	720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Cromado

DIMENSIONES

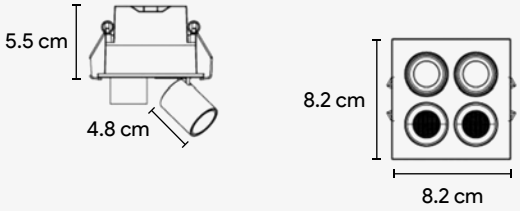

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



ELLOSQ-8-4LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	720
	NW	4000	720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
  Cromado

DIMENSIONES

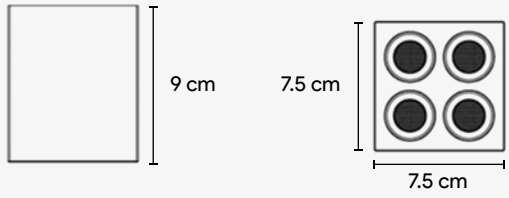

APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



PHDS1-1-1LED-1-*

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			1W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	90
	CW	5700	90
Ángulo de apertura:		60°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



PHDS1-3-3LED-1-*

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	270
	CW	5700	270
Ángulo de apertura:		60°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco


DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos

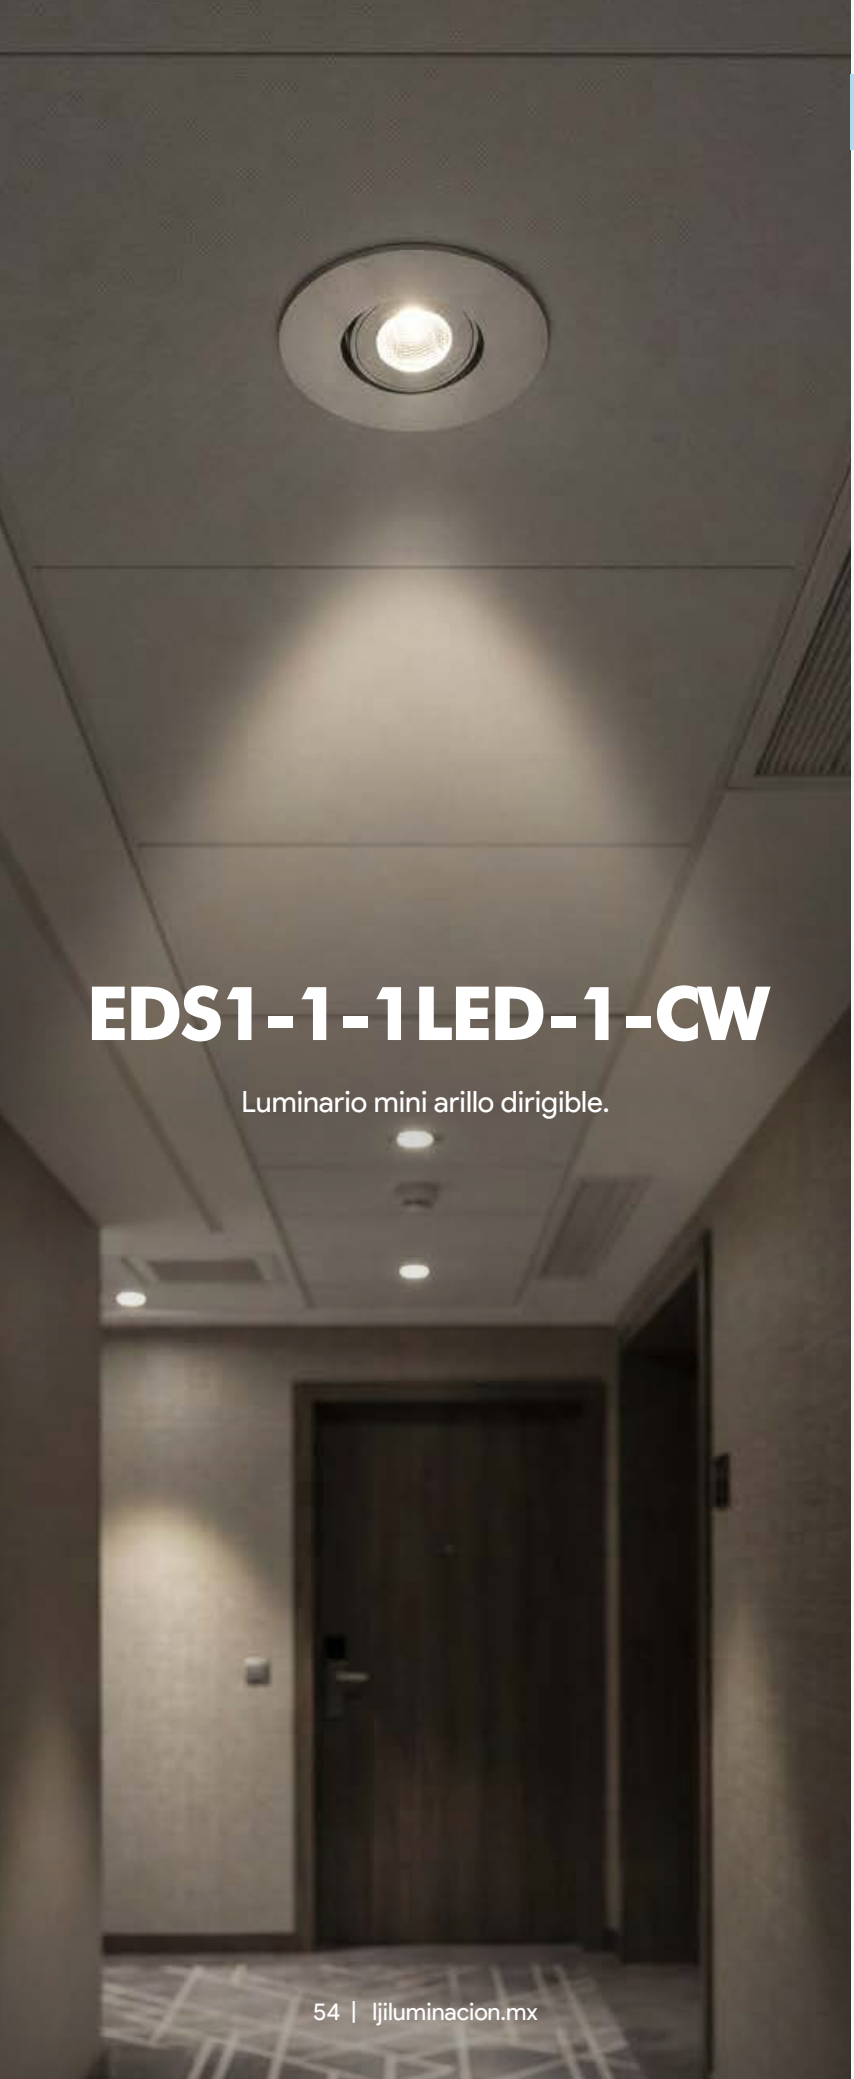

EDS1-1-1LED-1-CW

Luminario mini arillo dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			1W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5700	LM 100
Ángulo de apertura:		60°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



EDS1-3-3LED-1-*

Luminario mini arillo dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	270
	CW	5700	270
Ángulo de apertura:		60°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Boutiques · Hoteles · Restaurantes

Galerías · Residencias · Museos



QEC1-1-1LED-WW
QEC2-2-2LED-WW
QEC3-3-3LED-WW

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			1W	2W	3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 90	LM 180	LM 270
Ángulo de apertura:				30°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-5°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP20	
Vida útil:				35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Anodizado mate

DIMENSIONES


QEC1-1-1LED-WW



QEC2-2-2LED-WW

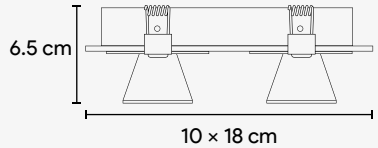

QEC3-3-3LED-WW

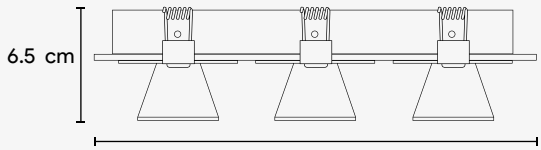


APLICACIONES

Oficinas | Boutiques | Hoteles | Restaurantes

Galerías | Residencias | Museos

RIEL Y CÁNOPE









LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



RIEL ELECTRIFICADO DE TRIPLE CIRCUITO PARA EMPOTRAR

RIESEI-100 (100 cm)
RIESEI-200 (200 cm)

CONECTORES PARA RIEL DE TRIPLE CIRCUITO



CONECTOR “X” CXSEI



CONECTOR “FLEXIBLE” CFSEI



RIEL ELECTRIFICADO DE TRIPLE CIRCUITO PARA SOBREPONER O SUSPENDER

RISEI-100 (100 cm)
RISEI-200 (200 cm)

CONECTORES PARA RIEL DE TRIPLE CIRCUITO



CONECTOR “RECTO” CRSEI



CONECTOR “L” CLSEI



CONECTOR “T” CTSEI



RCASEI-34-LED-E3-WW
CASEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			34W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCASEI = En riel de triple circuito
  CASEI = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de acrílico

DIMENSIONES

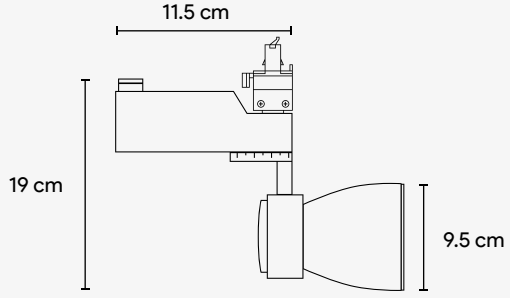

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCISEI-34-LED-E3-WW
CISEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			34W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCISEI = En riel de triple circuito
  CISEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de acrílico
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

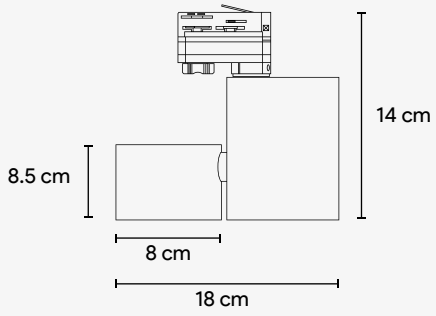

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCOSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L
COSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 2700	LM 950
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥80	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	
Lámpara LED		AR-111 BASE GU-10	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCOSEI = En riel de triple circuito
  COSEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES

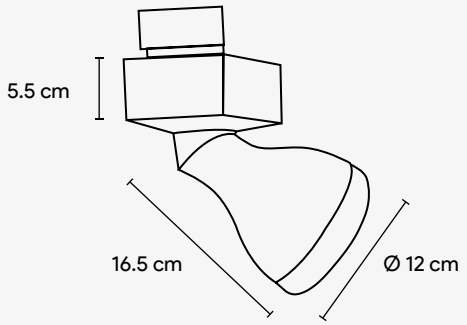

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCOSEI-17-LED-E3-R0/12-*
COSEI-17-LED-E3-R0/12-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			17W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCOSEI = En riel de triple circuito
  COSEI = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

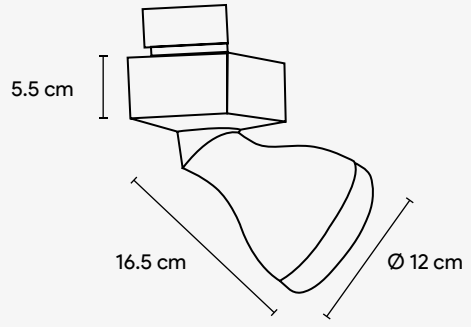

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCSEI-17-LED-E3-R-*
CSEI-17-LED-E3-R-*

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			17W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCSEI = En riel de triple circuito
  CSEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

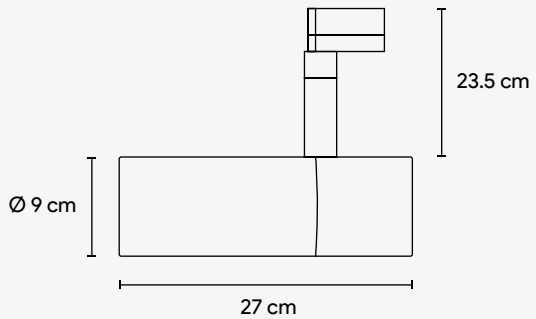

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCSEI-17-LED-E3-RO/12-*
CSEI-17-LED-E3-RO/12-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			17W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCSEI = En riel de triple circuito
  CSEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

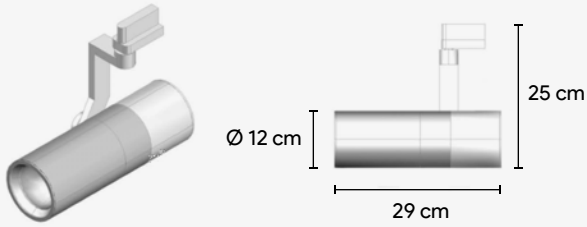

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RMCRE-26LED-E3-WW
MCRE-26LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			26W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2632
Ángulo de apertura:		40°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  RMCRE = En riel de triple circuito
  MCRE = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías

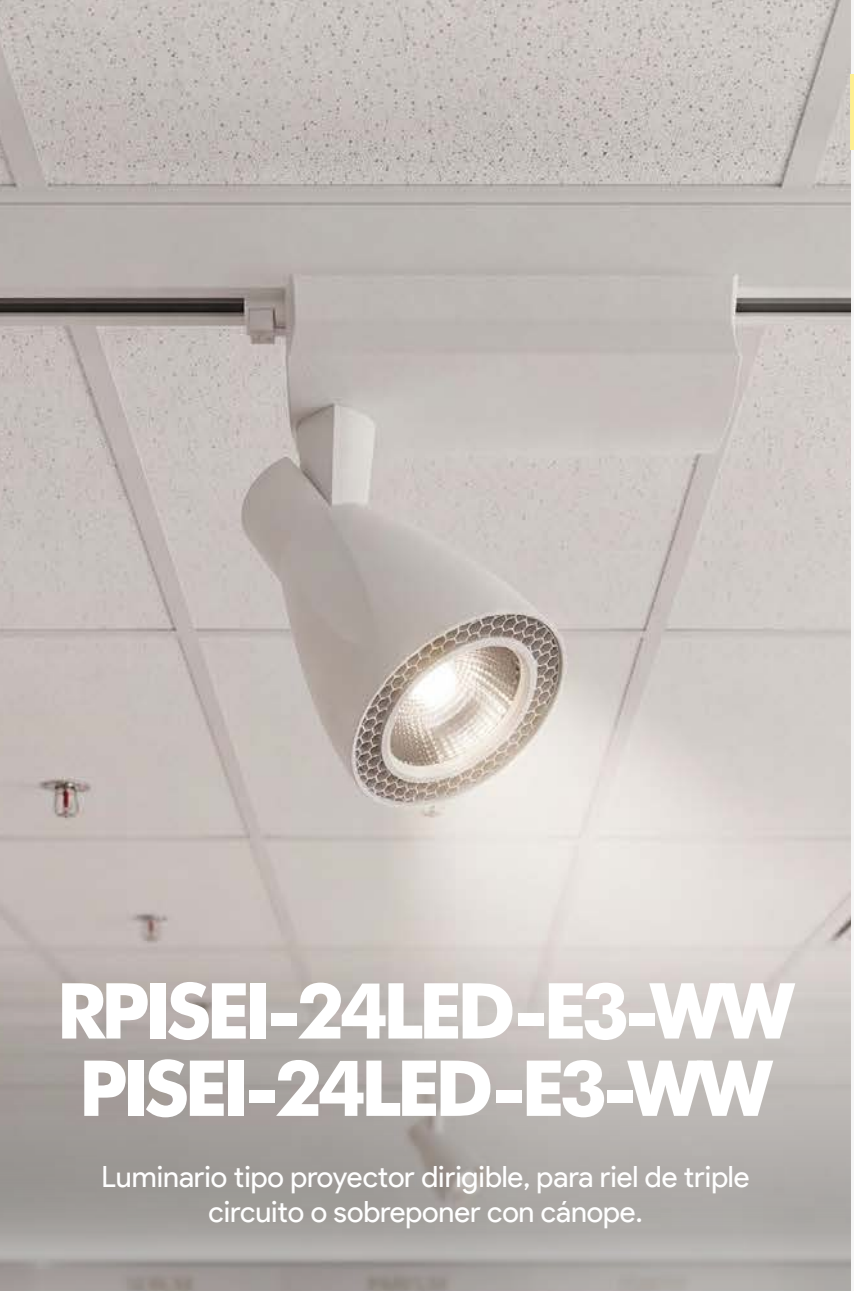

RPISEI-24LED-E3-WW
PISEI-24LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  RPISEI = En riel de triple circuito
  PISEI= Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

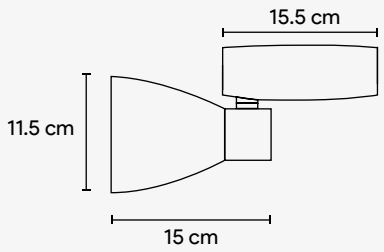

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías

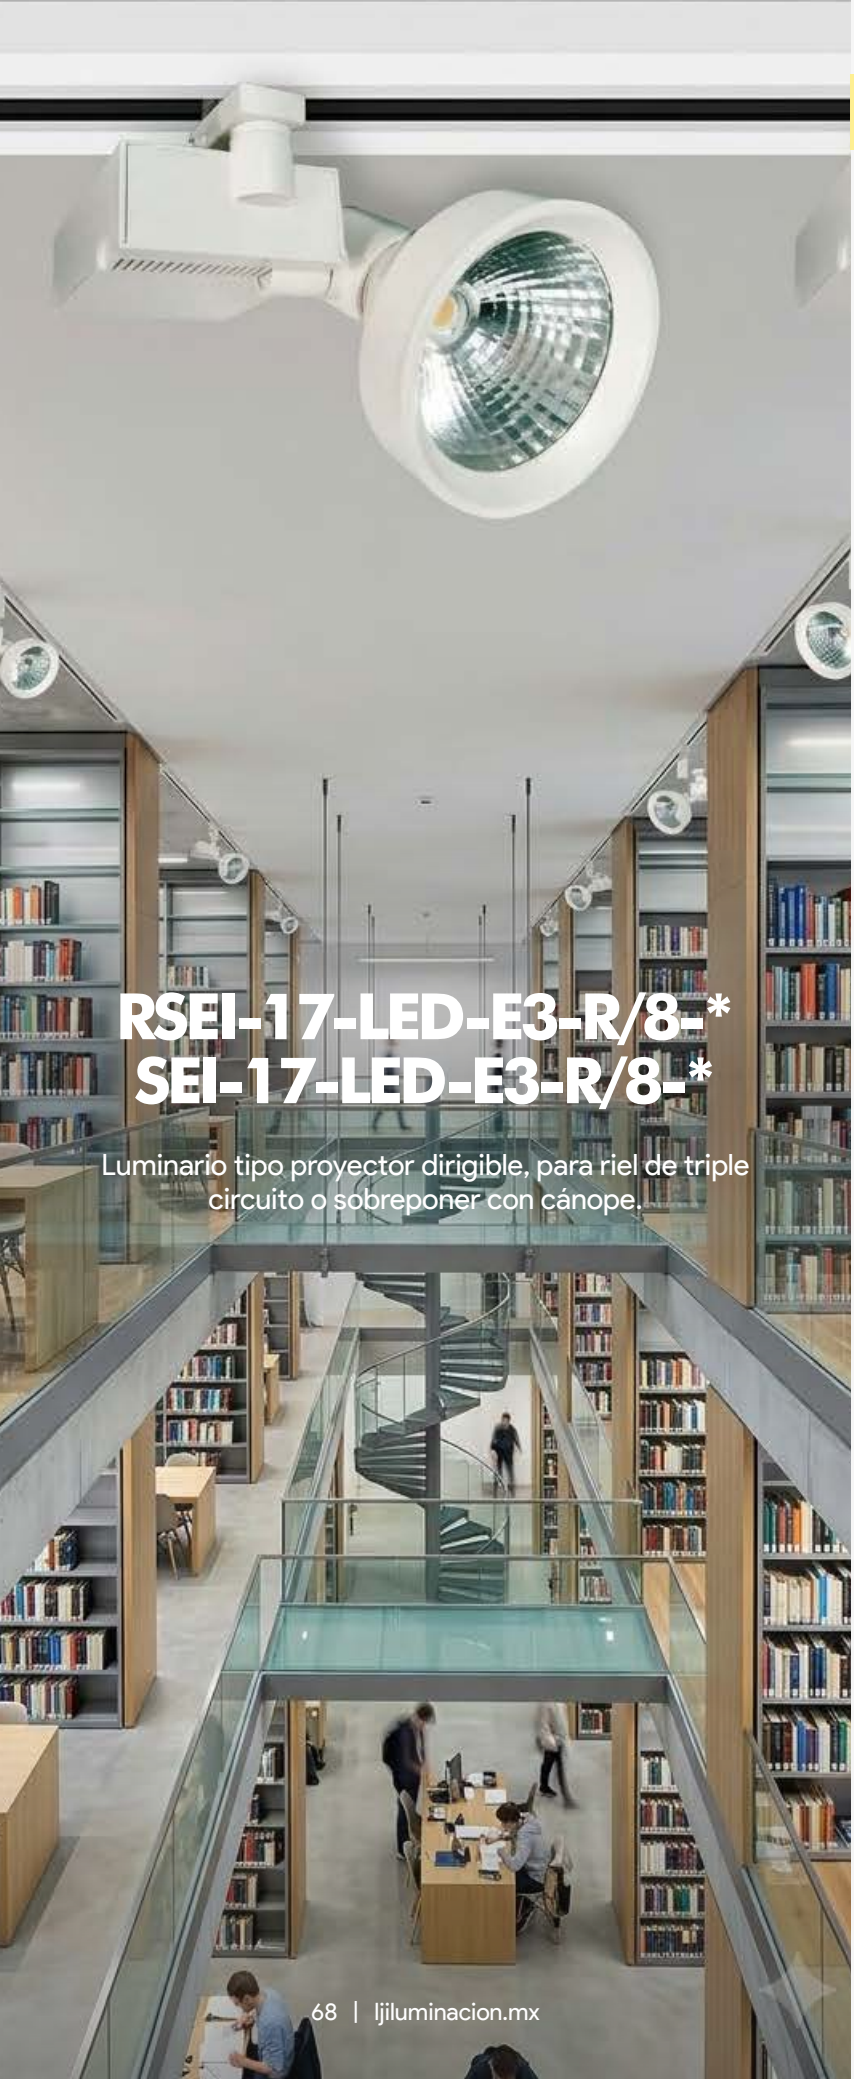

RSEI-17-LED-E3-R/8-*
SEI-17-LED-E3-R/8-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			17W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RSEI = En riel de triple circuito
  SEI = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

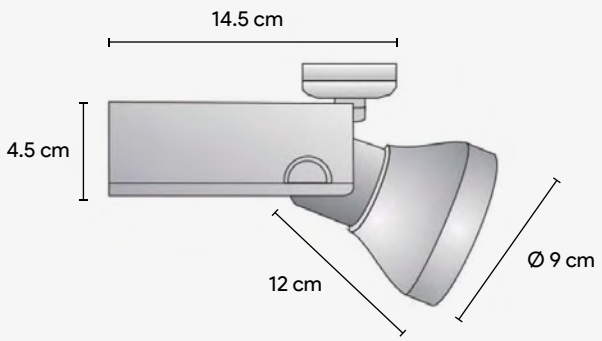

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RIEL ELCTRIFICADO DE UN CIRCUITO PARA SOBREPONER O SUSPENDER

RI-100 (100 cm)
RI-200 (200 cm)

CONECTORES PARA RIEL DE UN CIRCUITO



CONECTOR “RECTO” CR



CONECTOR “L” CL



CONECTOR “X” CX



CONECTOR “T” CT



RCCE-20-LED-E3-*
CCE-20-LED-E3-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1600
	NW	4000	1600
Ángulo de apertura:	24° o 36°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCCE = En riel de un circuito
  CCE = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCCE-24-LED-E3-DIM-*
CCE-24-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo cilindro, con selector de temperatura, atenuable y ángulo de apertura regulable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	K: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 — LM: 1800-2000
Ángulo de apertura:	20° - 55° (zoom)
IRC:	≥90
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)
Sistema de atenuación:	Integrado al luminario (perilla)
Temperatura mínima de operación:	-5°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCCE = En riel de un circuito
  CCE = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Lente de acrílico

DIMENSIONES

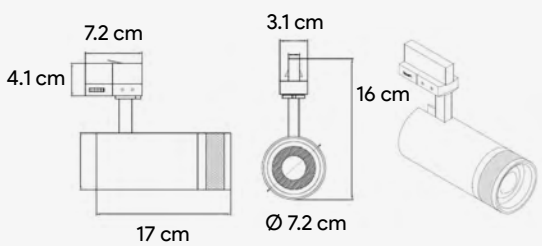

APLICACIONES

Oficinas · Tiendas Departamentales · Bibliotecas · Boutiques

Museos · Comercios · Residencias · Galerías



RCCE-26-LED-E3-*
CCE-26-LED-E3-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			26W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1950
	NW	4000	1950
Ángulo de apertura:		24° o 36°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		30,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCCE = En riel de un circuito
  CCE = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

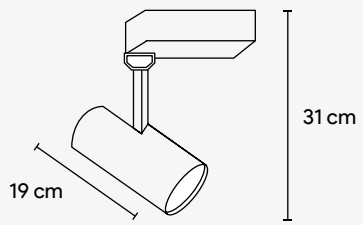

Ø 10 cm

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCCSEI-12LED-E3-WW
CCSEI-12LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro, de haz de luz simétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1200
	NW	4000	1200
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCCSEI= En riel de un circuito
  CCSEI=Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular
- **DIFUSOR**
  Óptica de silicón inyectado y cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCDL-20LED-E3-WW
CDL-20LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000
Ángulo de apertura:		36°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCDL = En riel de un circuito
  CDL = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES



Ø 10.5 cm

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCQSEI-12LED-E3-*
CQSEI-12LED-E3-*

Luminario tipo cubo, de haz de luz simétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1200
	NW	4000	1200
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCQSEI = En riel de un circuito
  CQSEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Óptica de silicón inyectado y cristal claro templado
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RGLSEI-6-LED-GU-*-L
GLSEI-6-LED-GU-*-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	2700	540
	NW	4100	540
	CW	6500	550
Ángulo de apertura:		38°	
IRC:		≥80	
Tipo de lámpara:		MR-16 GU-10	
Voltaje de operación:		120-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RGLSEI = En riel de un circuito
  GLSEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RJLST-12-LED-E3-PAR-0-*-L
JLST-12-LED-E3-PAR-0-*-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:		38°	
IRC:		≥80	
Tipo de portalámpara:		E-26	
Tipo de lámpara:		PAR 30	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RJLST = En riel de un circuito
  JLST = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

DIMENSIONES



Ø 11.5 cm

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RPSEI-45LED-E3-WW
PSEI-45LED-E3-WW

Luminario tipo proyector, de haz de luz asimétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			35W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3500
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RPSEI = En riel de un circuito
  PSEI = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Inyección de acrílico

DIMENSIONES

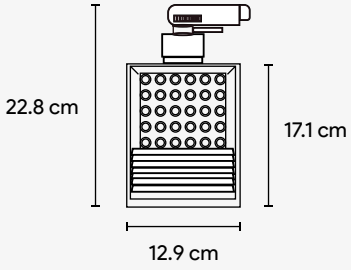

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L
SEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 2700	LM 950
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥80	
Tipo de lámpara:		AR-111 BASE GU-10	
Voltaje de operación:		120-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RSEI = En riel de triple circuito
  SEI = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

DIMENSIONES

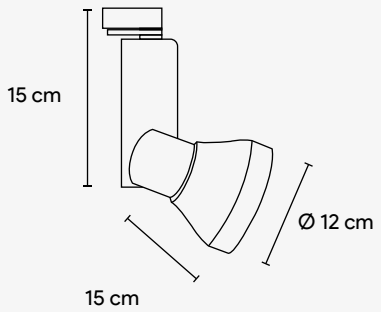

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCVA-20-LED-E5-*
CVA-20-LED-E5-*
RCVA-30-LED-E5-*
CVA-30-LED-E5-*

Luminario tipo cilindro proyector, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1800	2700
	NW	4000	1800	2700
Ángulo de apertura:			24°	
IRC:			≥90	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-15°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP40	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCVA = En riel de un circuito
  CVA = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **ÓPTICA**
  Policarbonato

DIMENSIONES

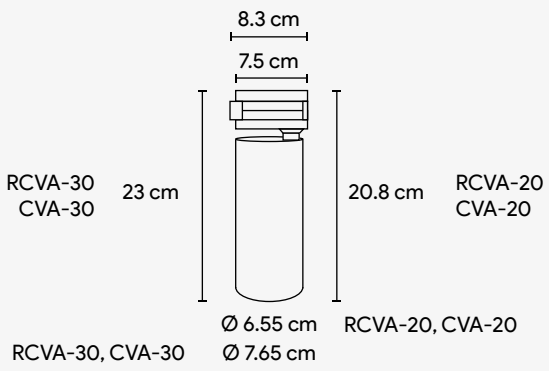

APLICACIONES

Oficinas · Tiendas Departamentales · Bibliotecas · Boutiques

Museos · Comercios · Residencias · Galerías



RCC-12-LED-E3-PAR-0-*-L
CC-12-LED-E3-PAR-0-*-L

Luminario tipo proyector dirigible para riel o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:		38°	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		100-240 V (60 Hz)	
Tipo de portalámpara:		E-26	
Tipo de lámpara:		PAR-30	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCC = En riel de un circuito
  CC = Sobreponer con cánope
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

DIMENSIONES

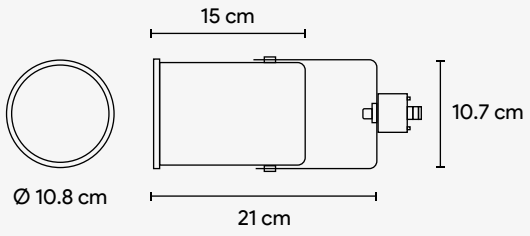

APLICACIONES

Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías



RCC-30-LED-E3-PAR-0-WW-L
CC-30-LED-E3-PAR-0-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible para riel o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2600
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		100-240 V (60 Hz)	
Tipo de portalámpara:		E-26	
Tipo de lámpara:		PAR-30	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  RCC = En riel de un circuito
  CC = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
  Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio

DIMENSIONES

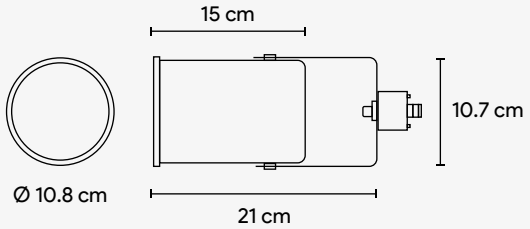

APLICACIONES


Oficinas
Tiendas Departamentales
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Comercios
Residencias
Galerías

INTEREASY











LED

LJ iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.








RIEL


RMESEI-100

Riel magnético electrificado,
de un circuito, para empotrar.

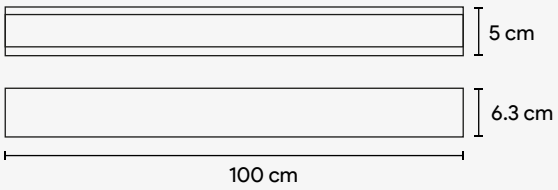


RMRSEI-100

Riel magnético electrificado, de
un circuito, para sobreponer.

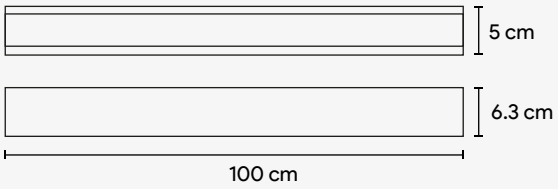

RMSSEI-100

Riel magnético electrificado,
de un circuito para suspender.

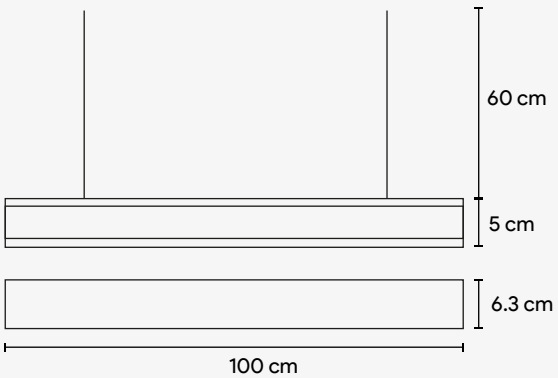

APLICACIONES


Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias




CONECTORES

CLTRM


Conector para riel magnético electrificado para uso en techo.

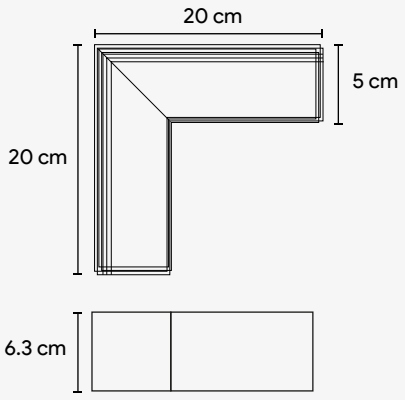

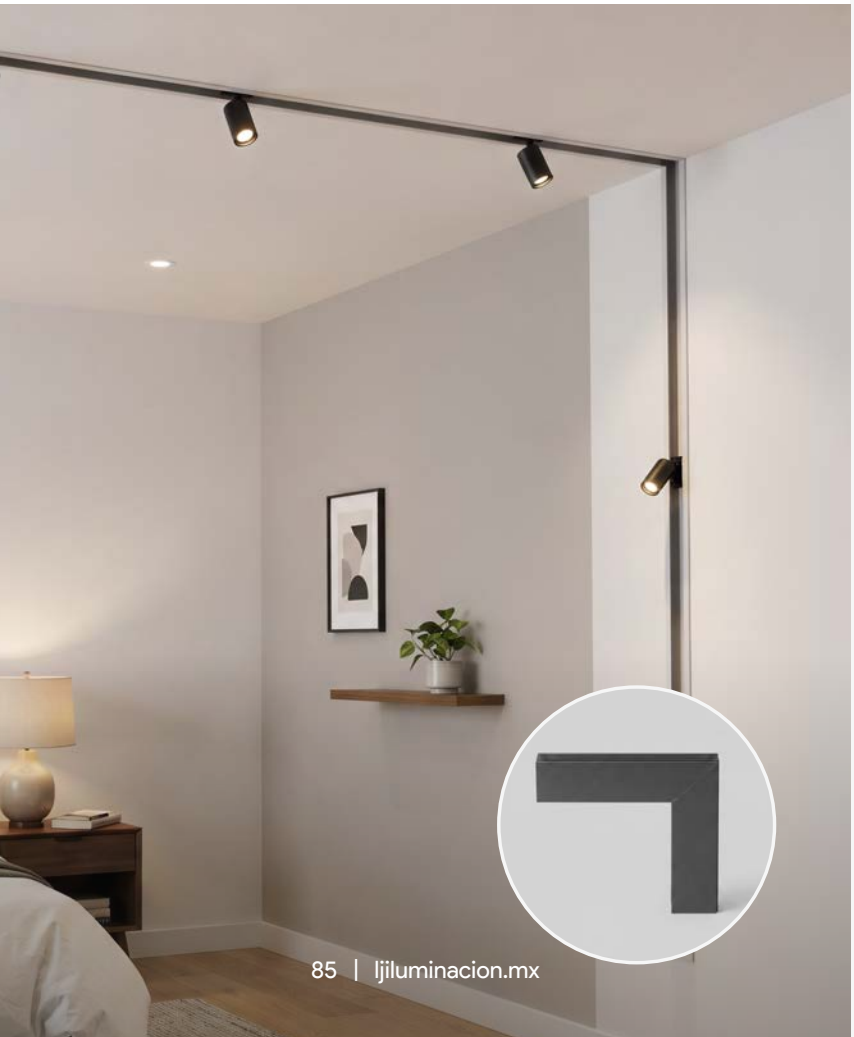

CLMRM

Conector para riel magnético electrificado para uso en muro.

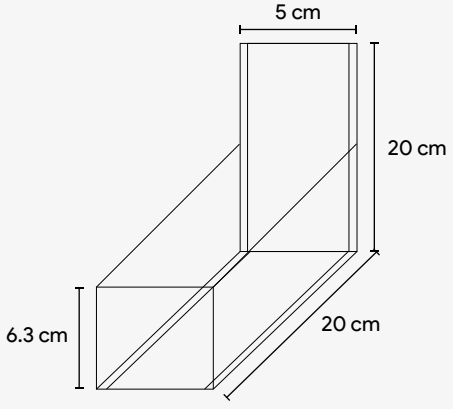

APLICACIONES

Oficinas

Galerías

Bibliotecas

Boutiques

Museos

Residencias



RMSC-10-LED-24V-*

Luminario tipo cilindro suspendido a riel magnético, con ángulo de apertura ajustable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	800
	NW	4000	800
Ángulo de apertura:	20° - 50° (zoom)		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

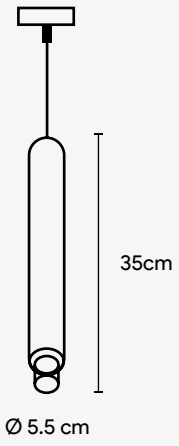

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMSC-20-LED-24V-*

Luminario tipo cilindro suspendido a riel magnético, con ángulo de apertura ajustable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1600
	NW	4000	1600
Ángulo de apertura:	20° - 60° (zoom)		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

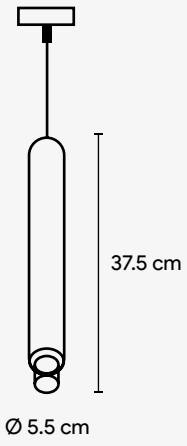

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias



RMC-7-LED-24V-HC-*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel magnético, con accesorio honey comb.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			7W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	560
	NW	4000	560
Ángulo de apertura:		36º	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		24 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **ACCESORIO INCLUIDO**
  Honey comb (panal de abeja)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMC-20-LED-24V-HC-*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel magnético, con accesorio honey comb.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
Ángulo de apertura:		36º	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		24 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **ACCESORIO INCLUIDO**
  Honey comb (panal de abeja)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMLO-12-LED-24V-*
RMLO-24-LED-24V-*
RMLO-36-LED-24V-*

Luminario lineal con luz volumétrica, para montaje en riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	24W	36W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1080	2160	3240
	NW	4000	1080	2160	3240
Ángulo de apertura:			120º		
IRC:			≥80		
Voltaje de operación:			24 V DC		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+35°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

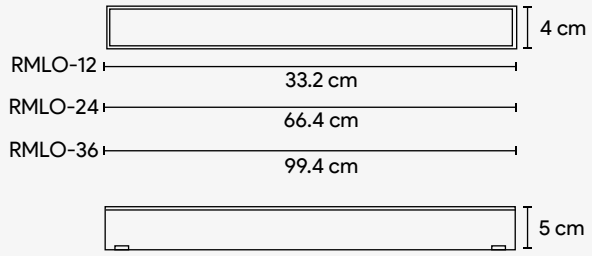

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias

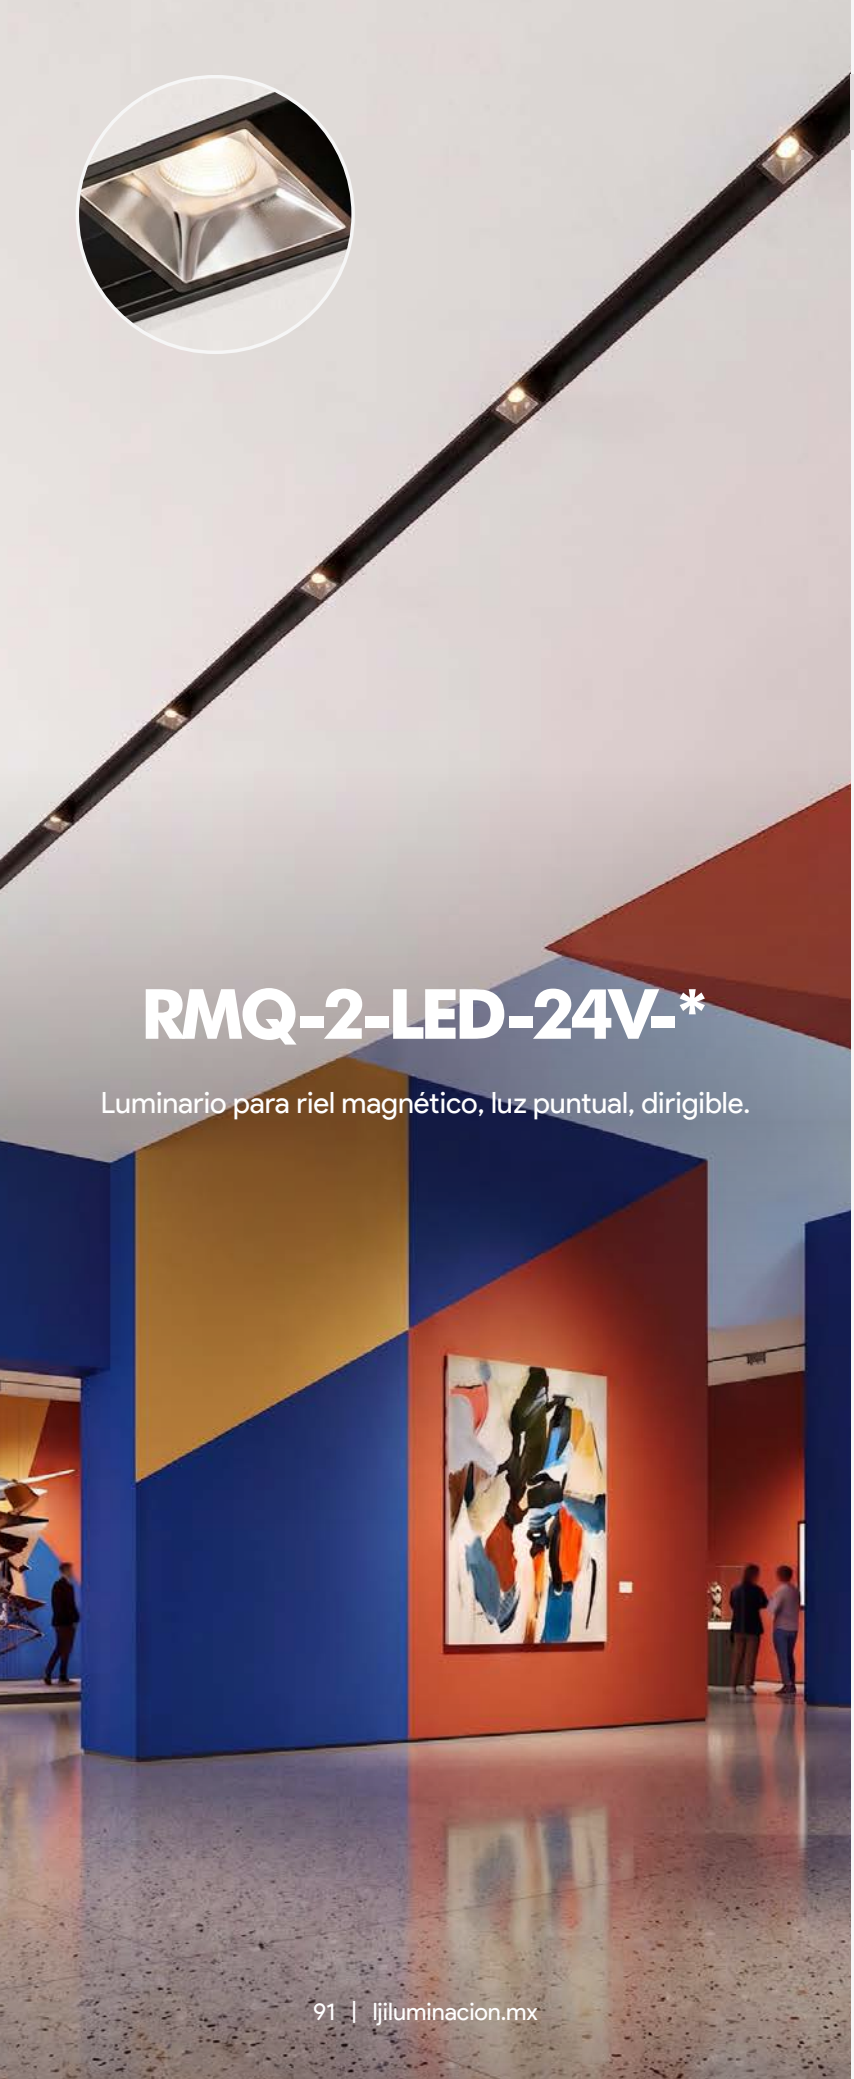

RMQ-2-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			2W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	160
	NW	4000	160
Ángulo de apertura:		30º	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		24 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de plástico
- **ACABADO**
  Color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón
- **REFLECTOR**
  Inyección de plástico metalizado

DIMENSIONES

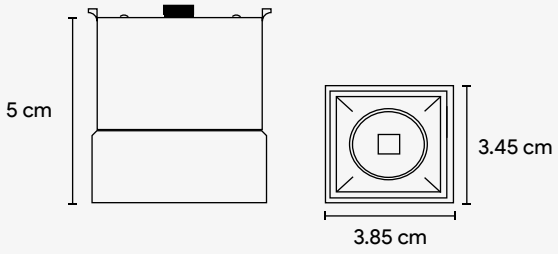

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMQ-10-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	800
	NW	4000	800
Ángulo de apertura:		30º	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		24 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFLECTOR**
  Inyección de plástico metalizado
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

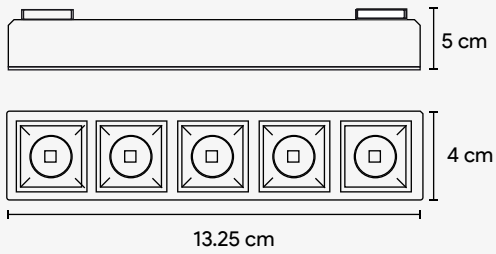

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMQ-25-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
Ángulo de apertura:		30º	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		24 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFLECTOR**
  Inyección de plástico metalizado
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

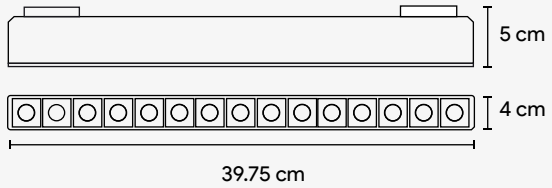

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMQ-40-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			40W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3200
	NW	4000	3200
Ángulo de apertura:		30º	
IRC:		≥80	
Voltaje de operación:		24 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón
- **REFLECTOR**
  Inyección de plástico metalizado

DIMENSIONES

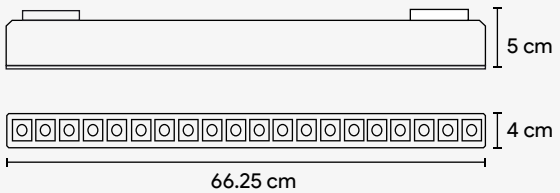

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias

INTEREASY SLENDER









LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.








INTEREASY SLENDER

RIEL


RMESEIS-100

Riel magnético electrificado,
de un circuito, para empotrar.

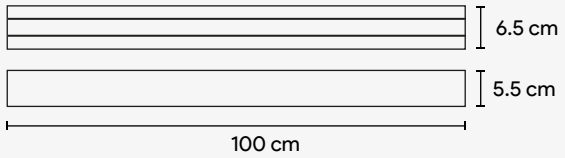


RMRSEIS-100

Riel magnético electrificado, de
un circuito, para sobreponer.

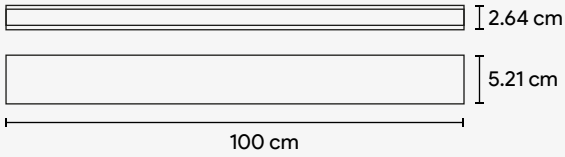

RMSSEIS-100

Riel magnético electrificado,
de un circuito, para suspender.

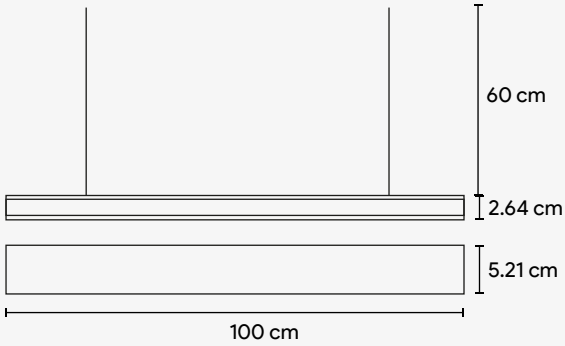

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias






CONECTORES


CLTRMS

Conector para riel magnético electrificado para uso en techo.

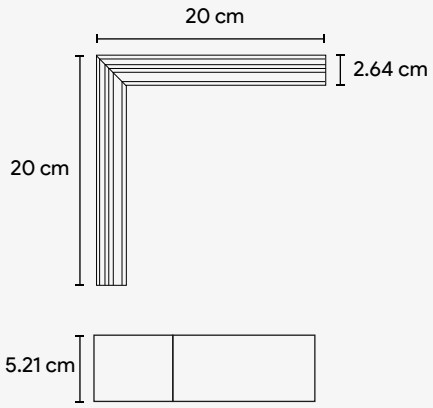

CLMRMS

Conector para riel magnético electrificado para uso en muro.

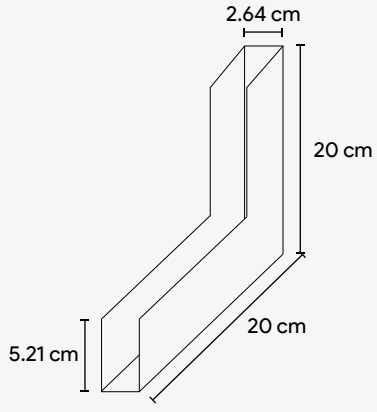

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias



RMCDDS-9-LED-48V-*

Luminario tipo reflector circular difuso, dirigible para riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			9W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4000	900
Ángulo de apertura:		150º	
IRC:		≥90	
Voltaje de operación:		48 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

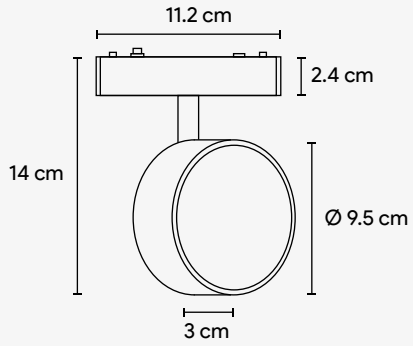

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMCDPS-9-LED-48V-*

Luminario tipo reflector circular puntual, dirigible para riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			9W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4000	900
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
Voltaje de operación:		48 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico translúcido

DIMENSIONES

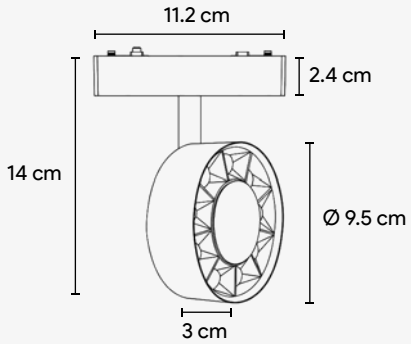

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias

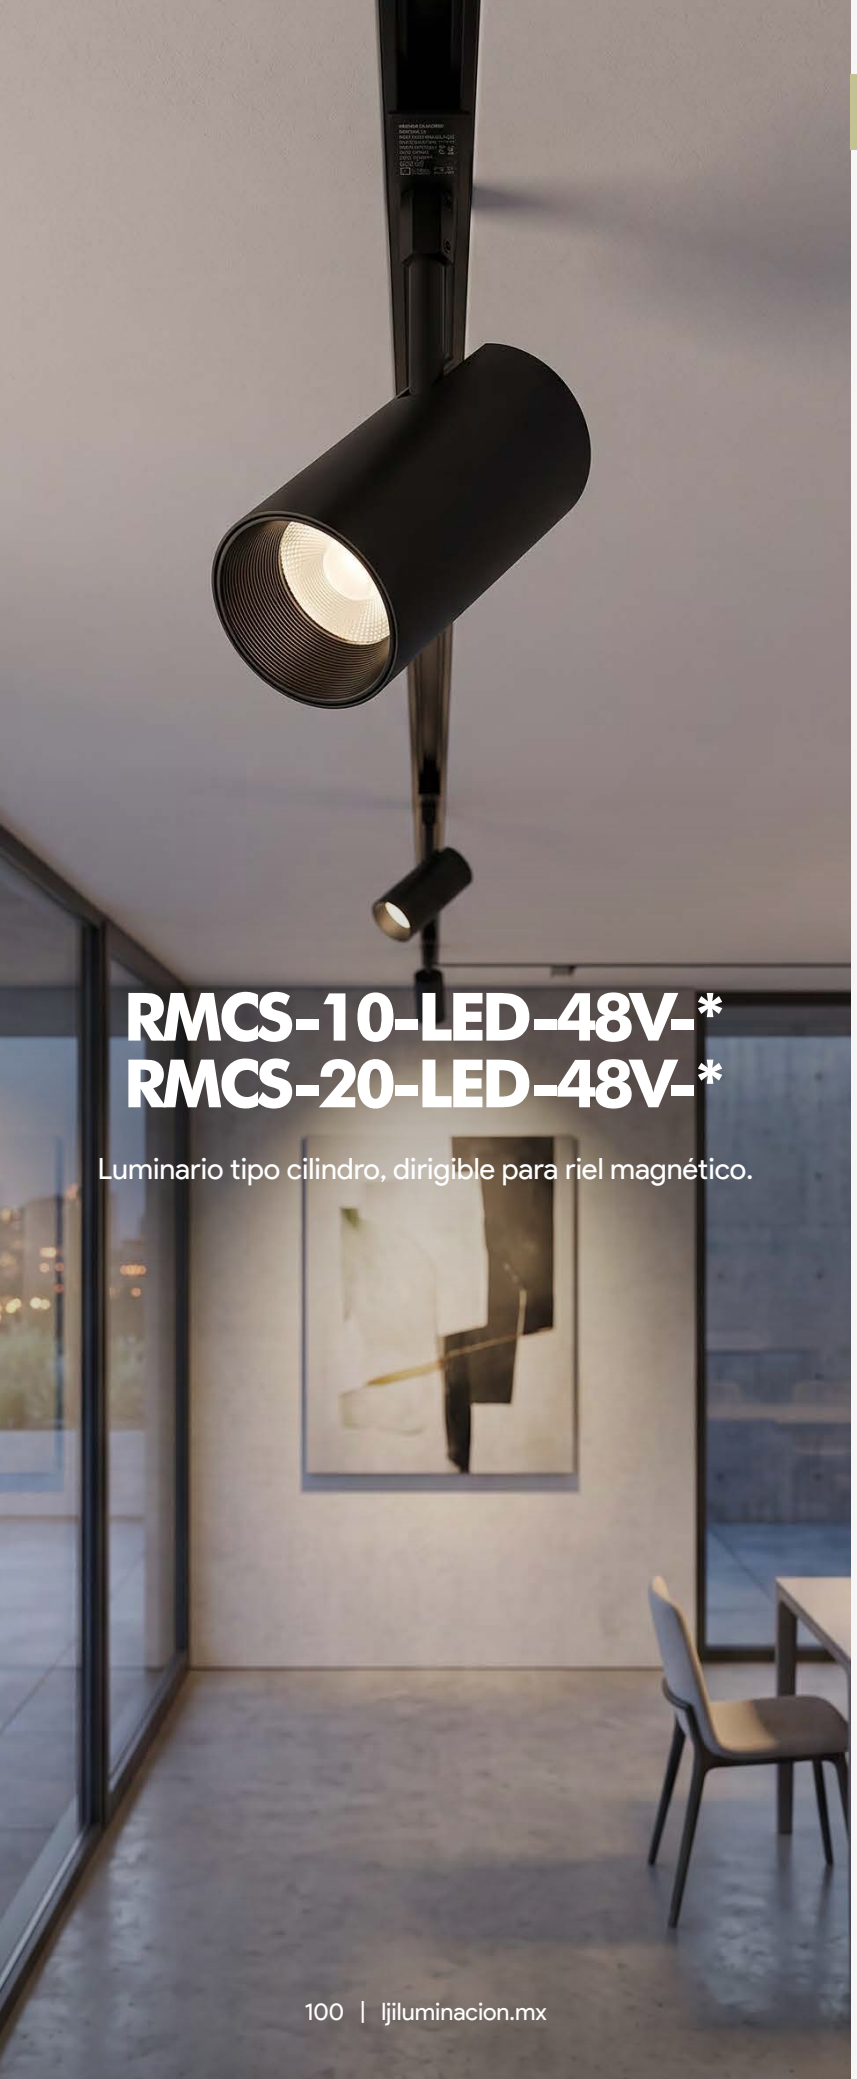

RMCS-10-LED-48V-*
RMCS-20-LED-48V-*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	850	1700
	NW	4000	900	1800
Ángulo de apertura:			24º	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de acrílco

DIMENSIONES

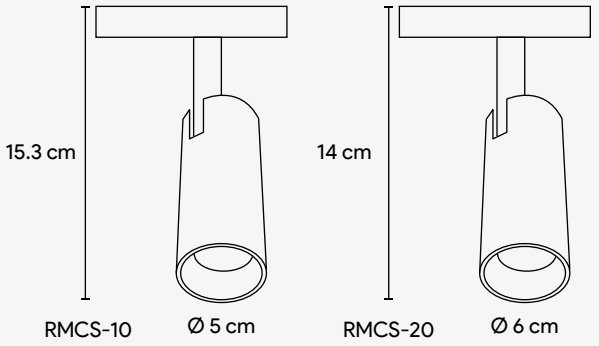

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias

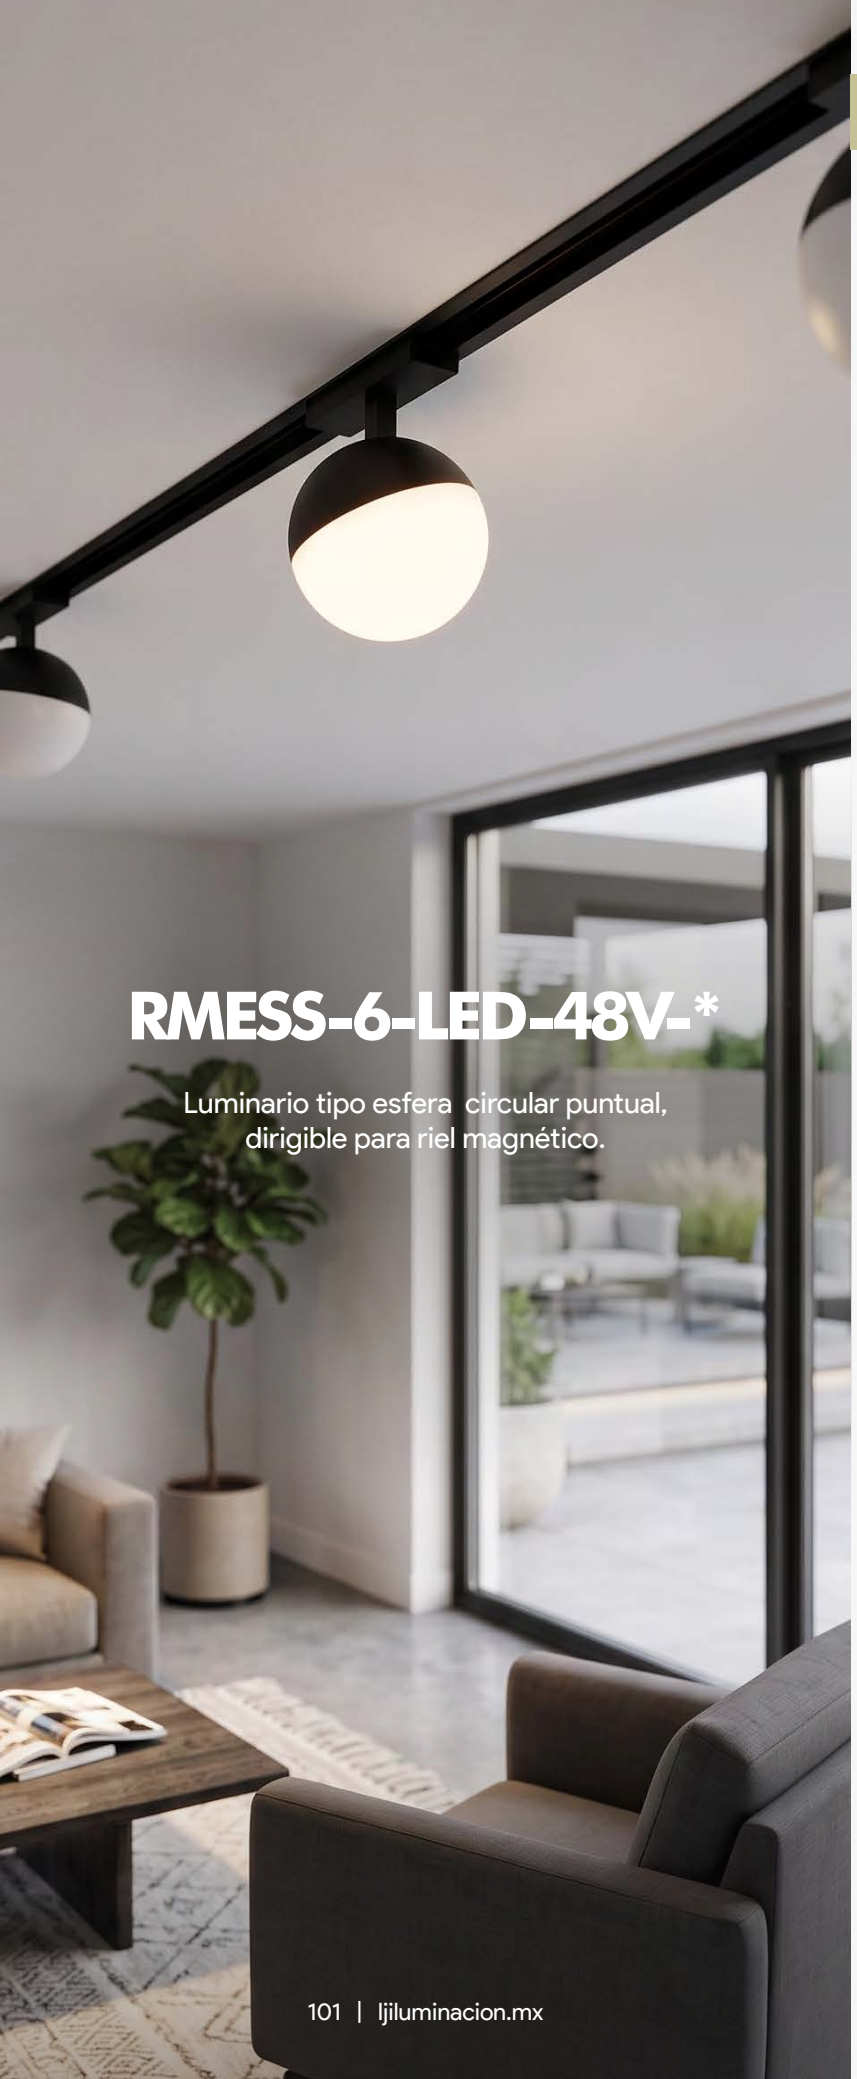

RMESS-6-LED-48V-*

Luminario tipo esfera circular puntual, dirigible para riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	600
	NW	4000	600
Ángulo de apertura:		180°	
IRC:		≥90	
Voltaje de operación:		48 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico esférico opalino

DIMENSIONES

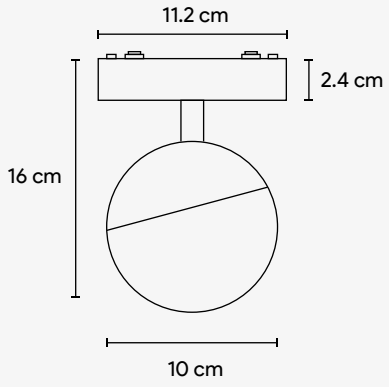

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias



RMLODS-12-LED-48V-*
RMLODS-24-LED-48V-*

Luminario lineal con luz volumétrtica, para montaje en riel magnético, dirigible.



INTEREASY SLENDER

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1020	2040
	NW	4000	1080	2160
Ángulo de apertura:			120º	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

RMLODS-12

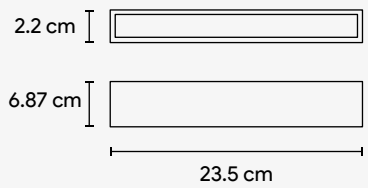


RMLODS-24

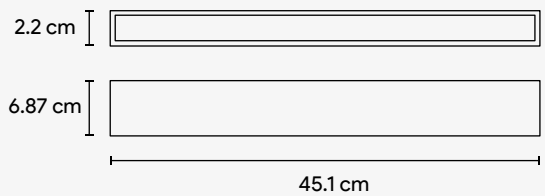

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias

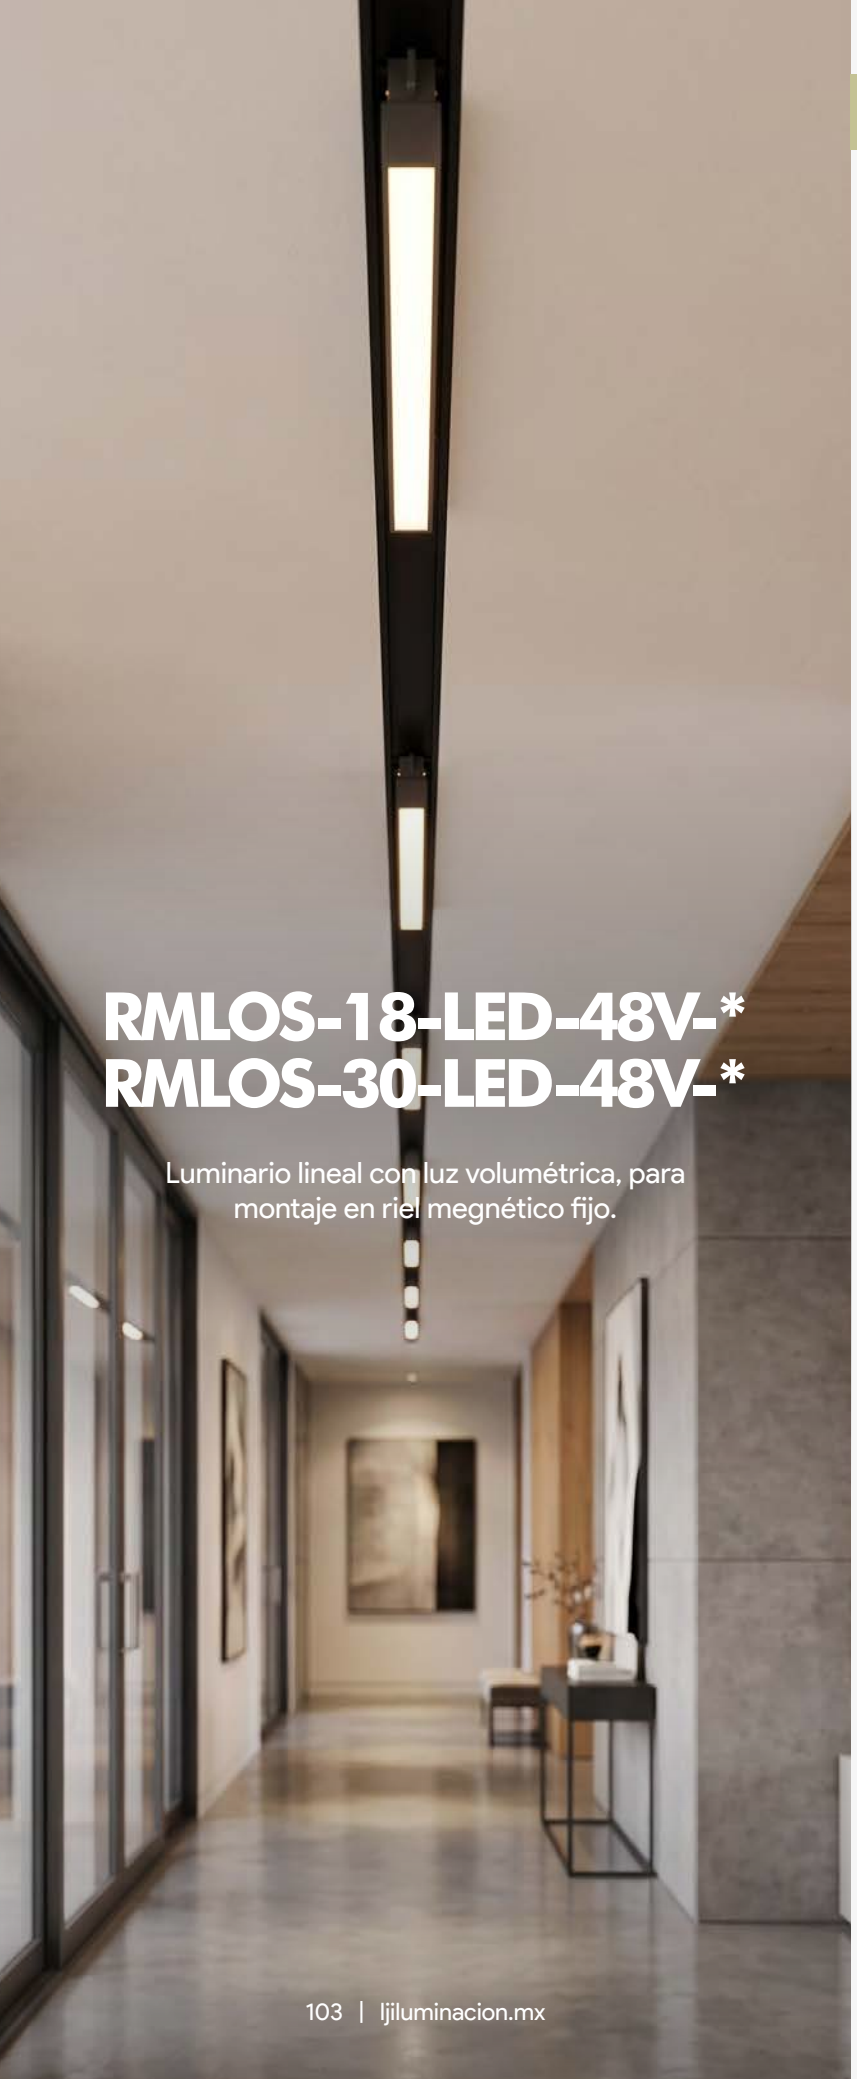

RMLOS-18-LED-48V-*
RMLOS-30-LED-48V-*

Luminario lineal con luz volumétrica, para montaje en riel megnético fijo.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			18W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1530	2550
	NW	4000	1620	2700
Ángulo de apertura:			120º	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

RMLOS-18

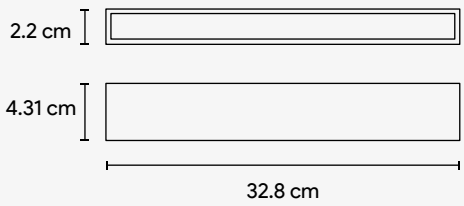


RMLOS-30

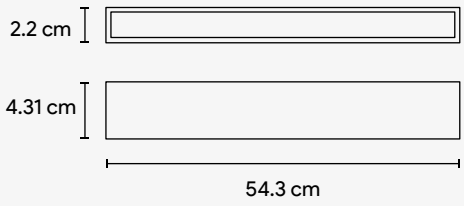

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias

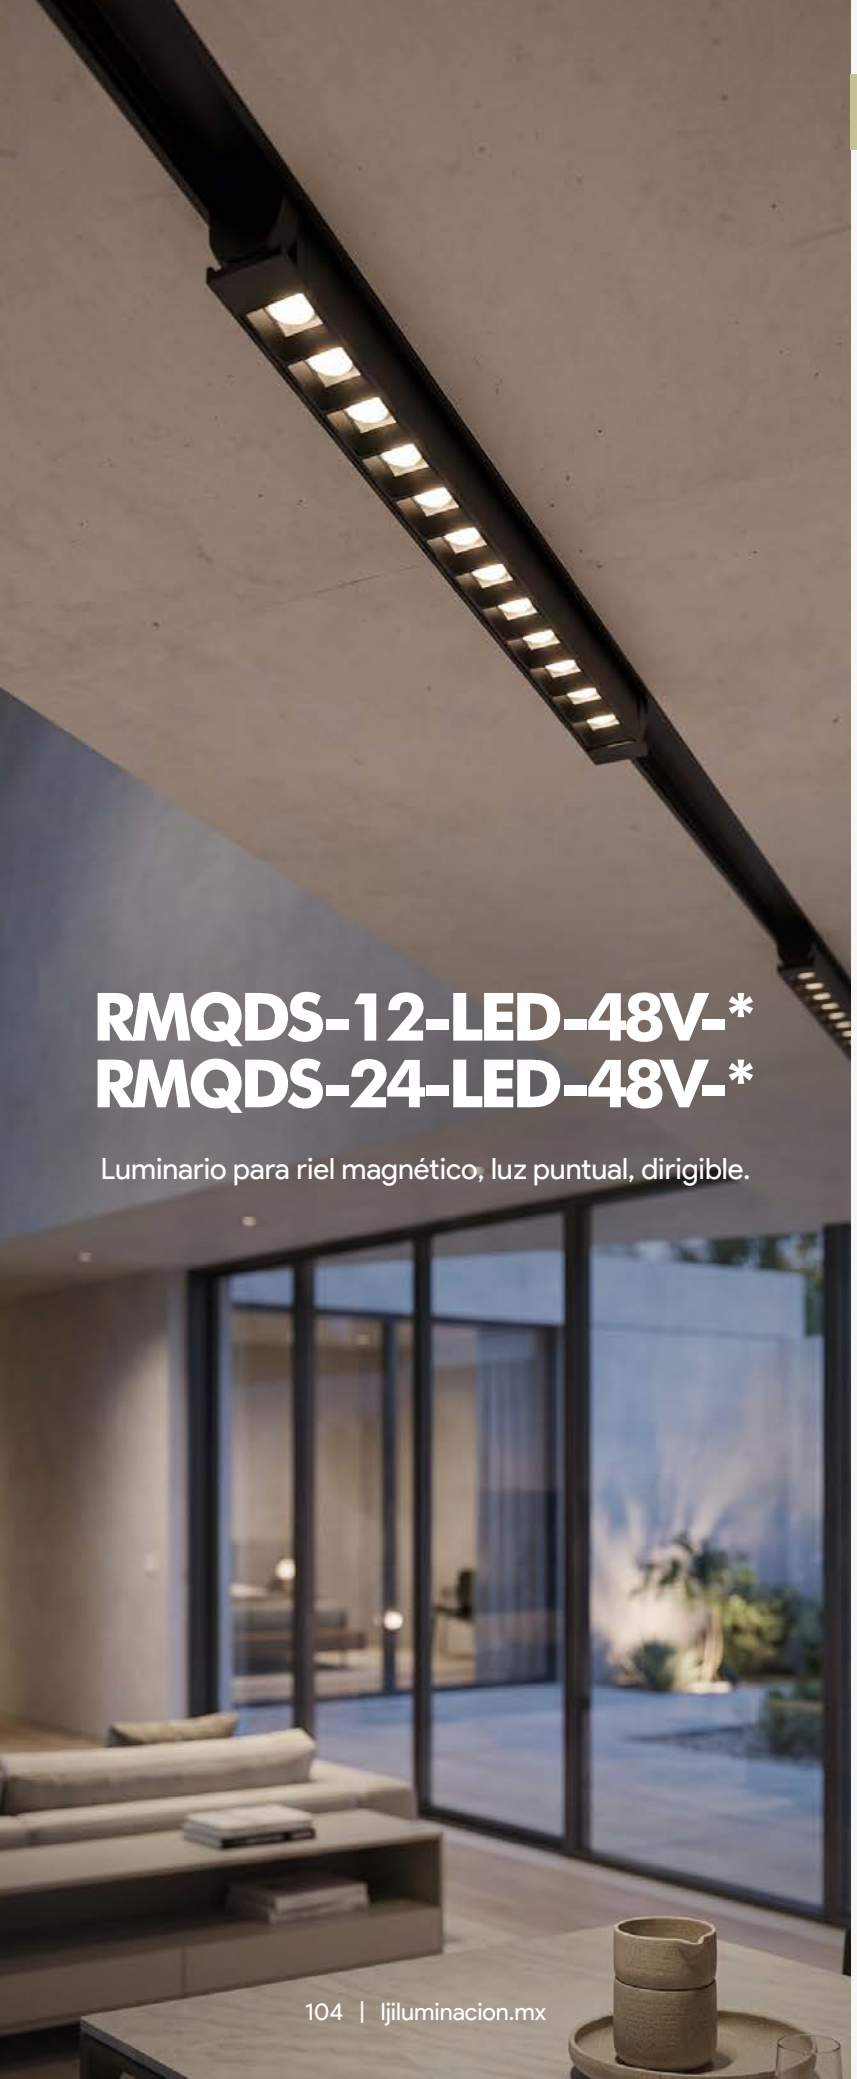

RMQDS-12-LED-48V-*
RMQDS-24-LED-48V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, dirigible.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1020	2040
	NW	4000	1080	2160
Ángulo de apertura:			24º	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón
- **REFLECTOR**
  Inyección de plástico metalizado

DIMENSIONES

RMQDS-12

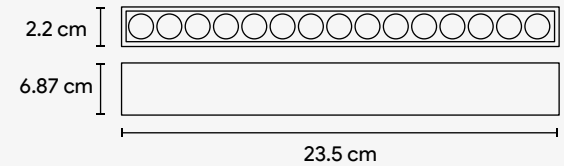

RMQDS-24

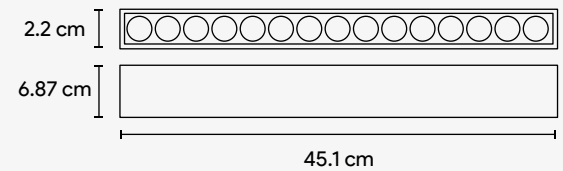

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMQS-18-LED-48V-*
RMQS-30-LED-48V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			18W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1530	2550
	NW	4000	1620	2700
Ángulo de apertura:			24º	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFLECTOR**
  Inyección de plástico metalizado
- **CUERPO**
  Perfil de aluminio extruido
- **DIFUSOR**
  Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

RMQS-18

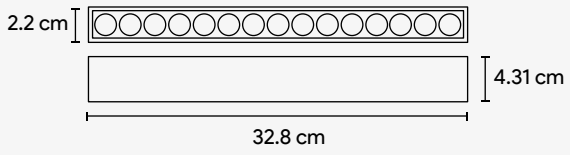

RMQS-30

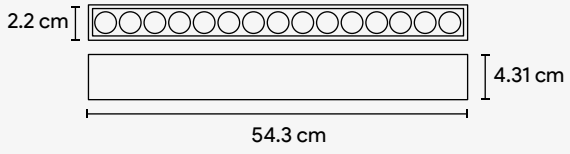

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Residencias



RMTFS-8-LED-48V-*
RMTFS-16-LED-48V-*
RMTFS-32-LED-48V-*
RMTFS-48-LED-48V-*

Luminario tipo tubular flexible, para riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			8W	16W	32W	48W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	800	1600	3200	4800
	NW	4000	800	1600	3200	4800
Ángulo de apertura:			360º			
IRC:			≥90			
Voltaje de operación:			48 V DC			
Temperatura mínima de operación:			-10°C			
Temperatura máxima de operación:			+35°C			
Grado de protección:			IP20			
Vida útil:			50,000 horas (L@70)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **TERMINALES**
  Inyección de plástico
- **ACABADO**
  Terminales color negro
- **DIFUSOR**
  Manguera fexible, acabado opalino

DIMENSIONES

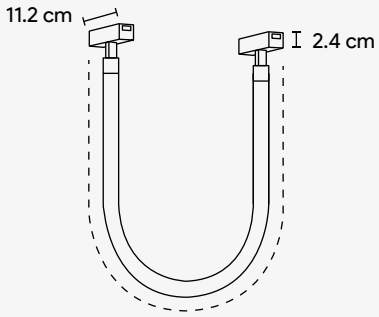

RMTFS-8 L 50 cm
RMTFS-16 L 100 cm
RMTFS-32 L 200 cm
RMTFS-48 L 300 cm

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias



RMTLS-10-48V-*
RMTLS-20-48V-*
RMTLS-30-48V-*

Luminario tipo tubular lineal, dirigible para riel magnético


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1000	2000	3000
	NW	4000	1000	2000	3000
Ángulo de apertura:			180º		
IRC:			≥90		
Voltaje de operación:			48 V DC		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+35°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  En riel magnético electrificado (no incluido)
- **TERMINALES**
  Inyección de plástico
- **ACABADO**
  Terminales color negro
- **DIFUSOOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

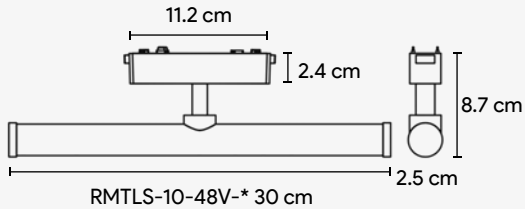


RMTLS-10-48V-* 30 cm
RMTLS-20-48V-* 60 cm
RMTLS-30-48V-* 90 cm

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Bibliotecas
Boutiques
Museos
Residencias

SUSPENDIDOS









L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



LSCB-20-12LED-DIM-*
LSCB-30-22LED-DIM-*
LSCB-40-22LED-DIM-*

Luminario tipo campana decorativa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W	30W	40W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	2188	3250	4031
	NW	4000	2195	3251	4094
	CW	5700	2227	3274	4119
Ángulo de apertura:			100°		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:			TRIAC		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Lamina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color rojo, negro, blanco, gris o plata
- **DIFUSOR**
  Cristal decorativo opalino

DIMENSIONES

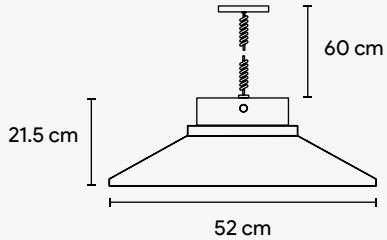

APLICACIONES

Oficinas
Galerías
Restaurantes
Boutiques
Comercios
Hoteles
Residencias



CFSEI-30-LED-E3-DIM-*
CFSEI-40-LED-E3-DIM-*
CFSEI-50-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo campana decorativa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W	40W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	30	3000	3000	4000	4500
	40	4000	3200	4300	4800
	57	5700	3200	4300	4800
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:			0-10V		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Lamina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática
- **DISIPADOR**
  Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES

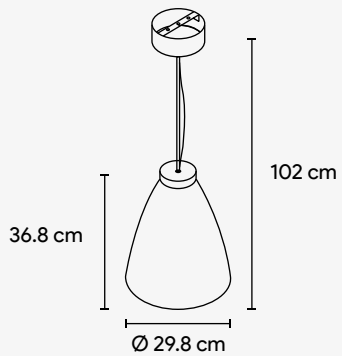

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Restaurantes · Boutiques

Comercios · Hoteles · Residencias



CIRLED1-45-E3-S150-NW

Panel circular de LED de bajo peralte.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			45W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	4800
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) EM (bateria de emergencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender (150 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en tres puntos
- **CUERPO**
  Perimetral fabricado en aluminio, y tapa superior en lámina de acero
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Polimetilmetacrilato (PMMA) de 3 mm

DIMENSIONES

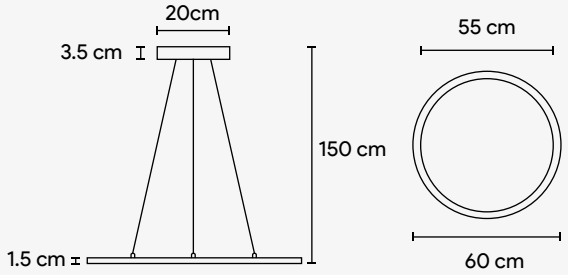

APLICACIONES

Oficinas | Hospitales | Comercios | Escuelas



CAF2-30-LED-E3-DIM-*
CAF2-40-LED-E3-DIM-*
CAF2-50-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo campana decorativa, con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W	40W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	30	3000	3500	4550	5600
	40	4000	3700	4800	6000
	57	5700	3700	4800	6000
IRC:			≥ 80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:			0-10V		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Lamina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco, plata o negro
- **DISIPADOR**
  Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES

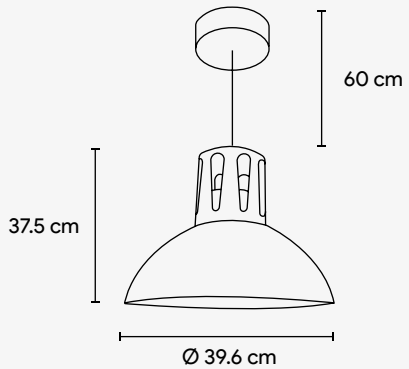

APLICACIONES

Residencias
Tiendas Departamentales
Restaurantes
Boutiques
Galerías



CIAR

Campana decorativa suspendida.


DATOS TÉCNICOS

Consumo recomendado:	60W máx.
Tipo de portalámpara:	E-26
Tipo de lámpara recomendada:	A-19 / PAR
Grado de protección:	IP20

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CARCASA**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno, color blanco, plata, negro, rojo o amarillo

DIMENSIONES

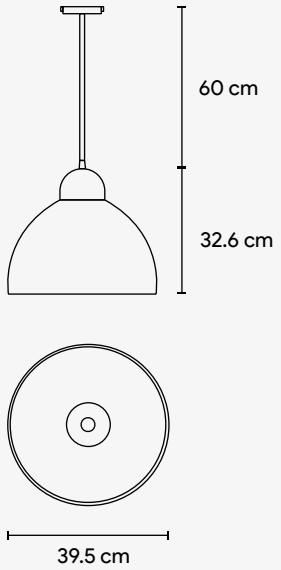

APLICACIONES

Residencias
Tiendas Departamentales
Restaurantes
Boutiques
Galerías



TDF-25-112LED-E3-*
TDF-50-224LED-E3-*

Luminario tipo piramidal decorativo suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2905	5810
	NW	4000	3090	6180
	CW	5700	3090	6180
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (bateria de emergencia) SP (sensor de presencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, astriado y opalino

DIMENSIONES

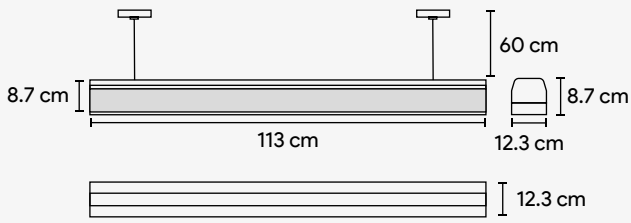

APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Residencias · Bibliotecas · Boutiques

Escuelas · Aeropuertos · Museos · Bancos · Galerías



SUNB3-43-LED-E3-DIM-WW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, en forma triangular.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			43.2W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1538
IRC:			≥85
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Sistema de atenuación:			0-10V
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP44
Vida útil:			50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

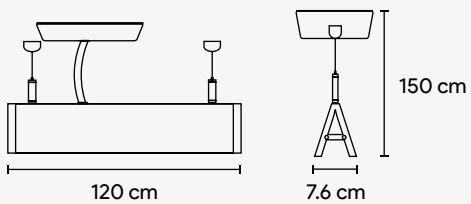

APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Residencias · Bibliotecas · Boutiques

Escuelas · Aeropuertos · Museos · Bancos · Galerías



SUNC3-28-LED-E3-DIM-NW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			28.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 1173
IRC:			≥85
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz) con driver integrado
Sistema de atenuación:			0-10V
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP44
Vida útil:			50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender con cablesacerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

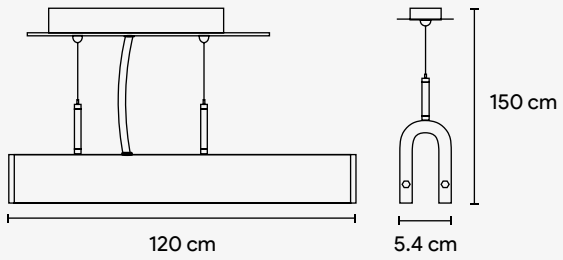

APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Residencias · Bibliotecas · Boutiques

Escuelas · Aeropuertos · Museos · Bancos · Galerías



SUND3-28-LED-E3-DIM-WW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de “U” invertida.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			28.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1131
IRC:			≥85
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Sistema de atenuación:			0-10V
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP44
Vida útil:			50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

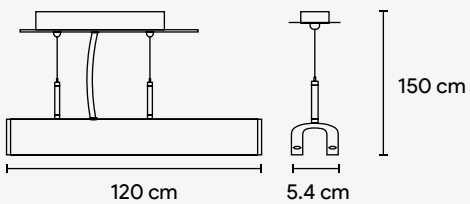

APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Residencias · Bibliotecas · Boutiques

Escuelas · Aeropuertos · Museos · Bancos · Galerías



SUNE3-28-LED-E3-DIM-NW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura con acrílico.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			28.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	2219
IRC:			≥85
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Sistema de atenuación:			0-10V
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP44
Vida útil:			50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

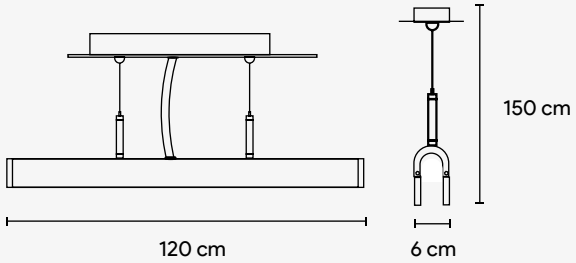

APLICACIONES

Oficinas · Hospitales · Residencias · Bibliotecas · Boutiques

Escuelas · Aeropuertos · Museos · Bancos · Galerías



SUNF3-14-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante, dirigible 180°.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			14.4W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 9729
IRC:			≥85
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Sistema de atenuación:			0-10V
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP44
Vida útil:			50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio con placas laterales plasticas
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

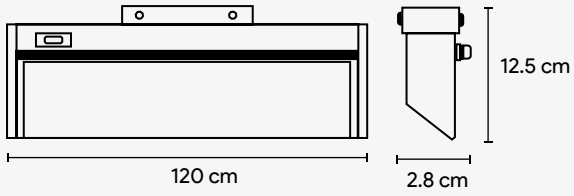

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



TDA3
TDA5

Luminario con tecnología LED, para luz directa e indirecta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3150	6300	12600
	NW	4000	3352	6704	13408
	CW	5700	3352	6704	13408
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP44		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		


CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
  Extrusión de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  En luz directa e indirecta acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

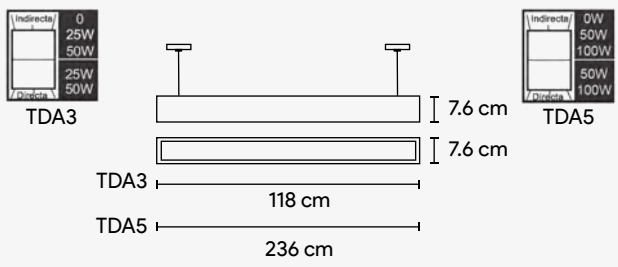

PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

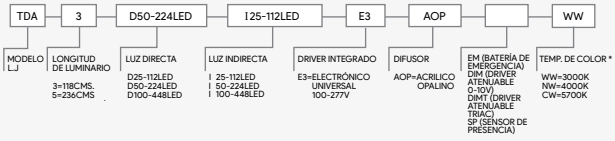

APLICACIONES

Oficinas · Residencias · Bibliotecas · Boutiques · Museos · Galerías

ROW, GCMC Y LLSI










LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

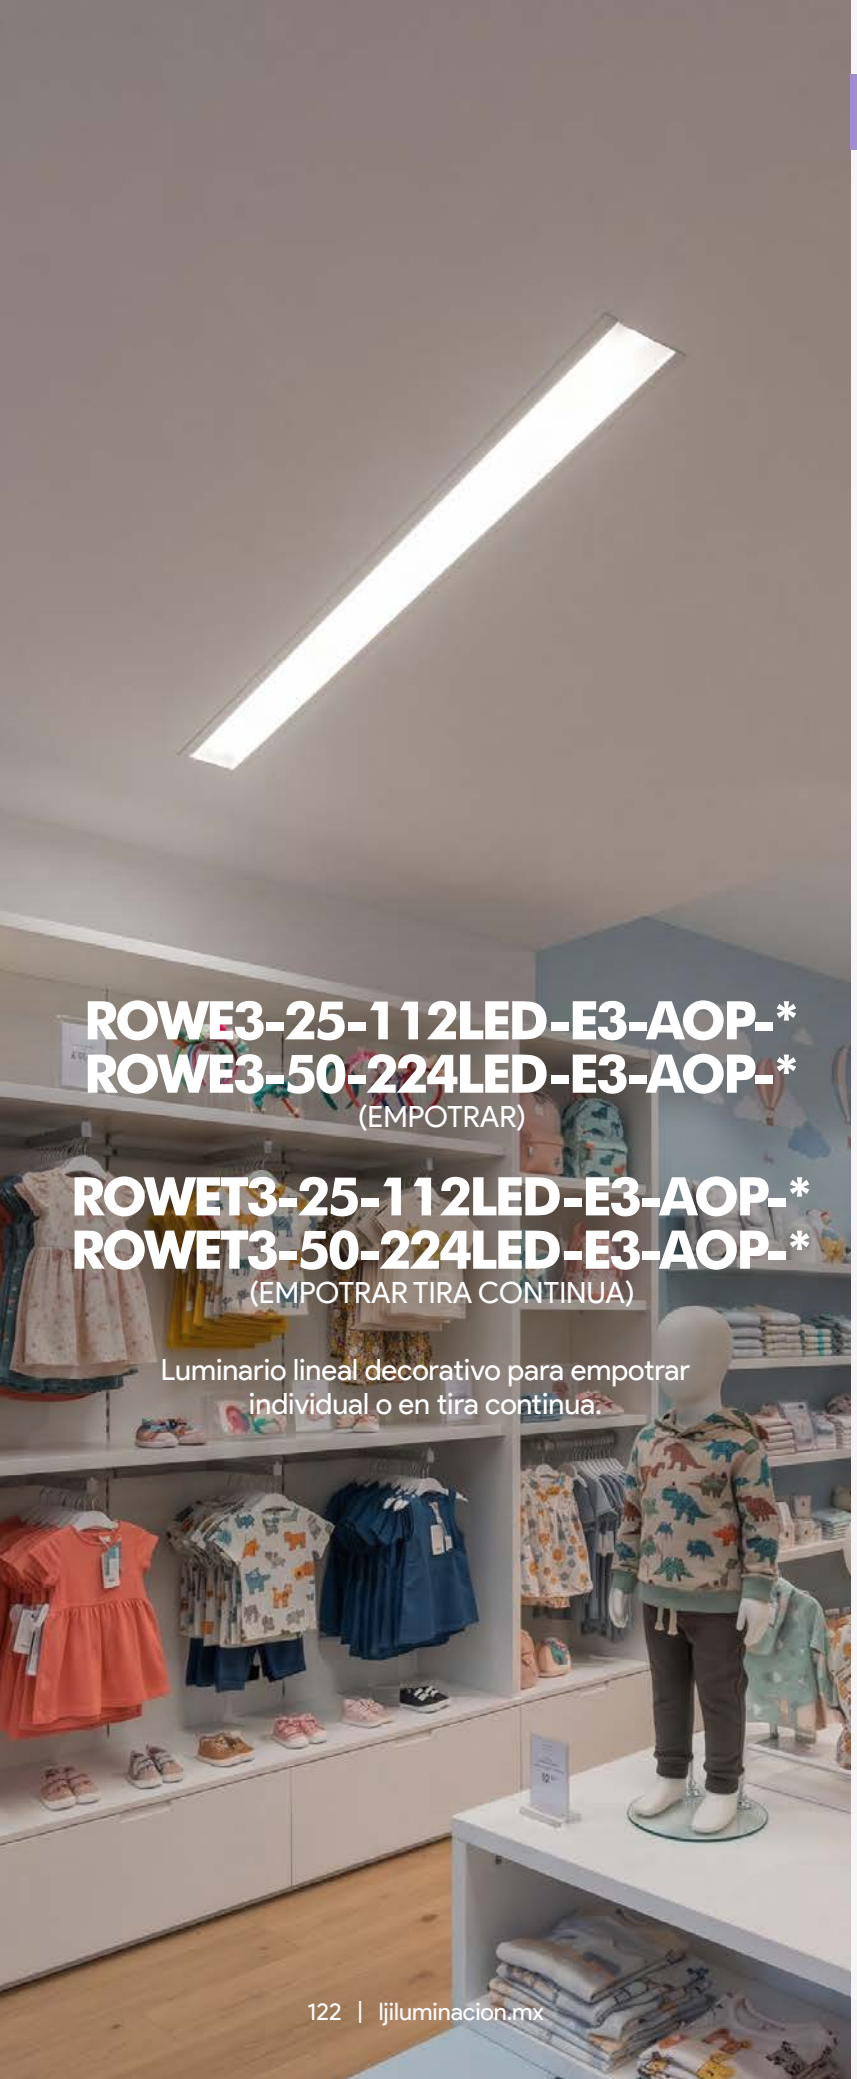

ROWE3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWE3-50-224LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR)

ROWET3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWET3-50-224LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3384	6768
	NW	4000	3600	7200
	CW	5700	3600	7200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  ROWE3 - Empotrar individual
  ROWET3 - Empotrar en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

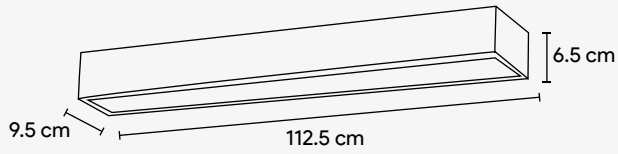

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías

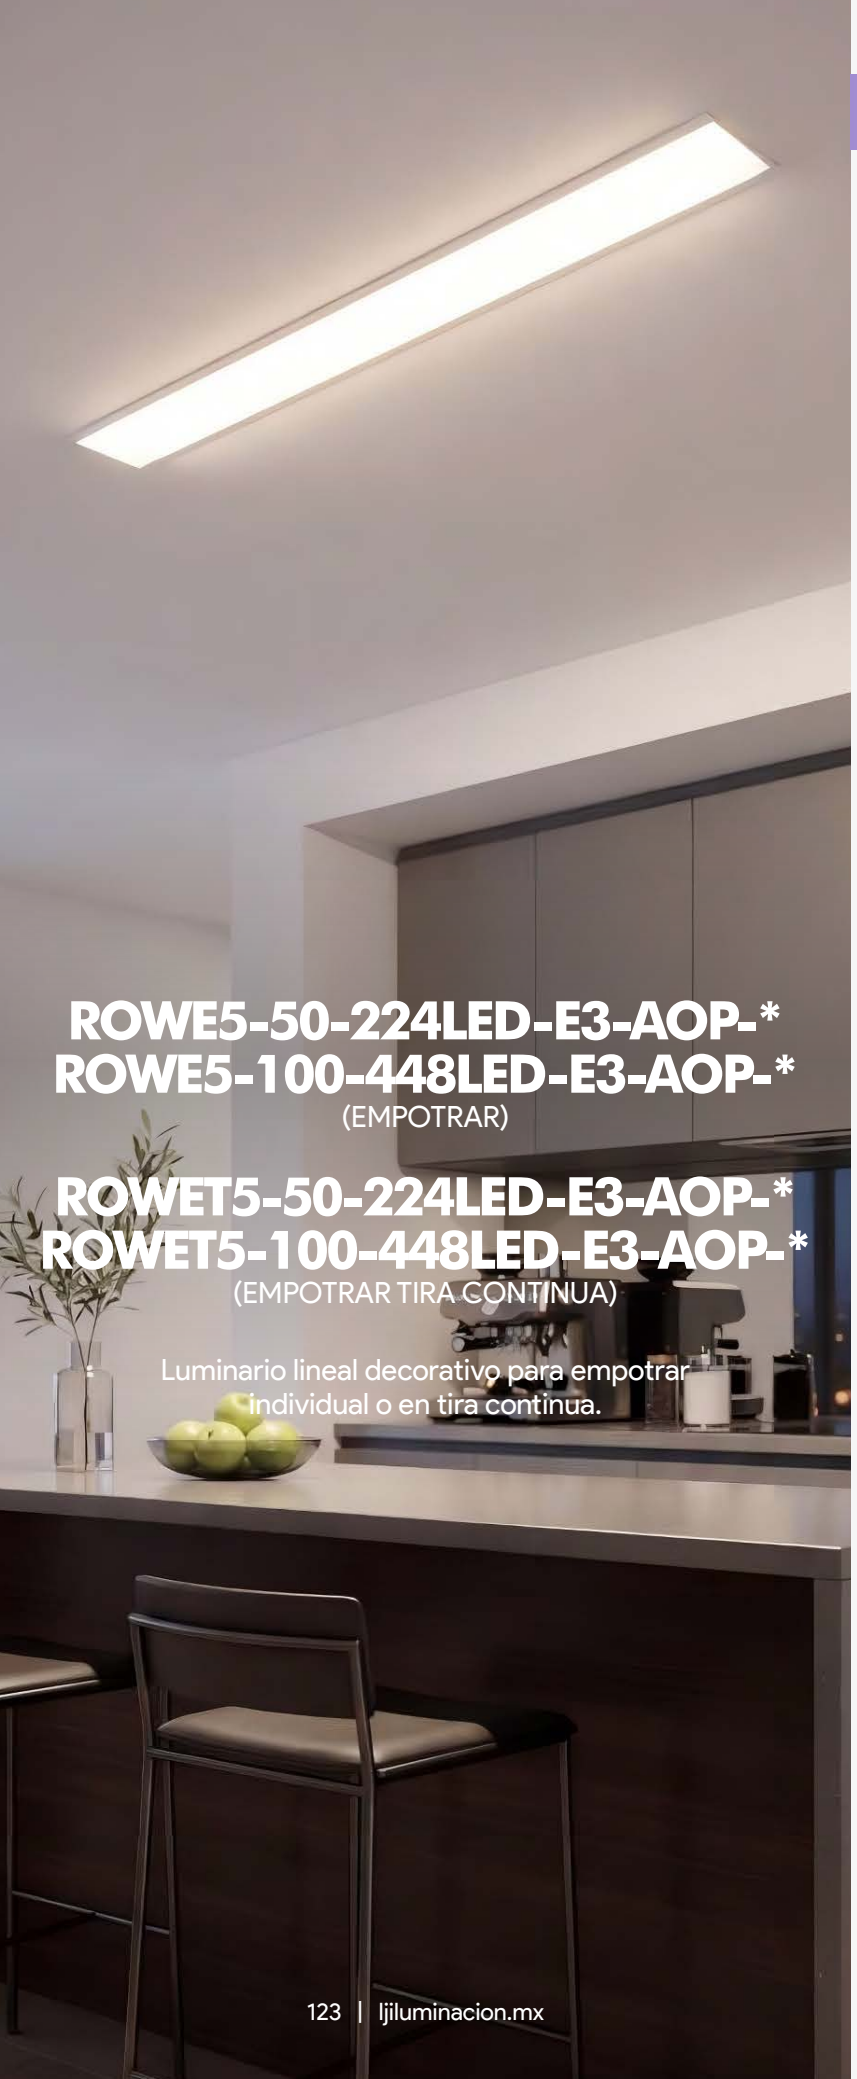

ROWE5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWE5-100-448LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR)

ROWET5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWET5-100-448LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6768	13536
	NW	4000	7200	14440
	CW	5700	7200	14440
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  ROWE5 - Empotrar individual
  ROWET5 - Empotrar en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

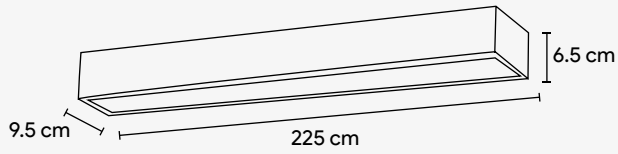

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías

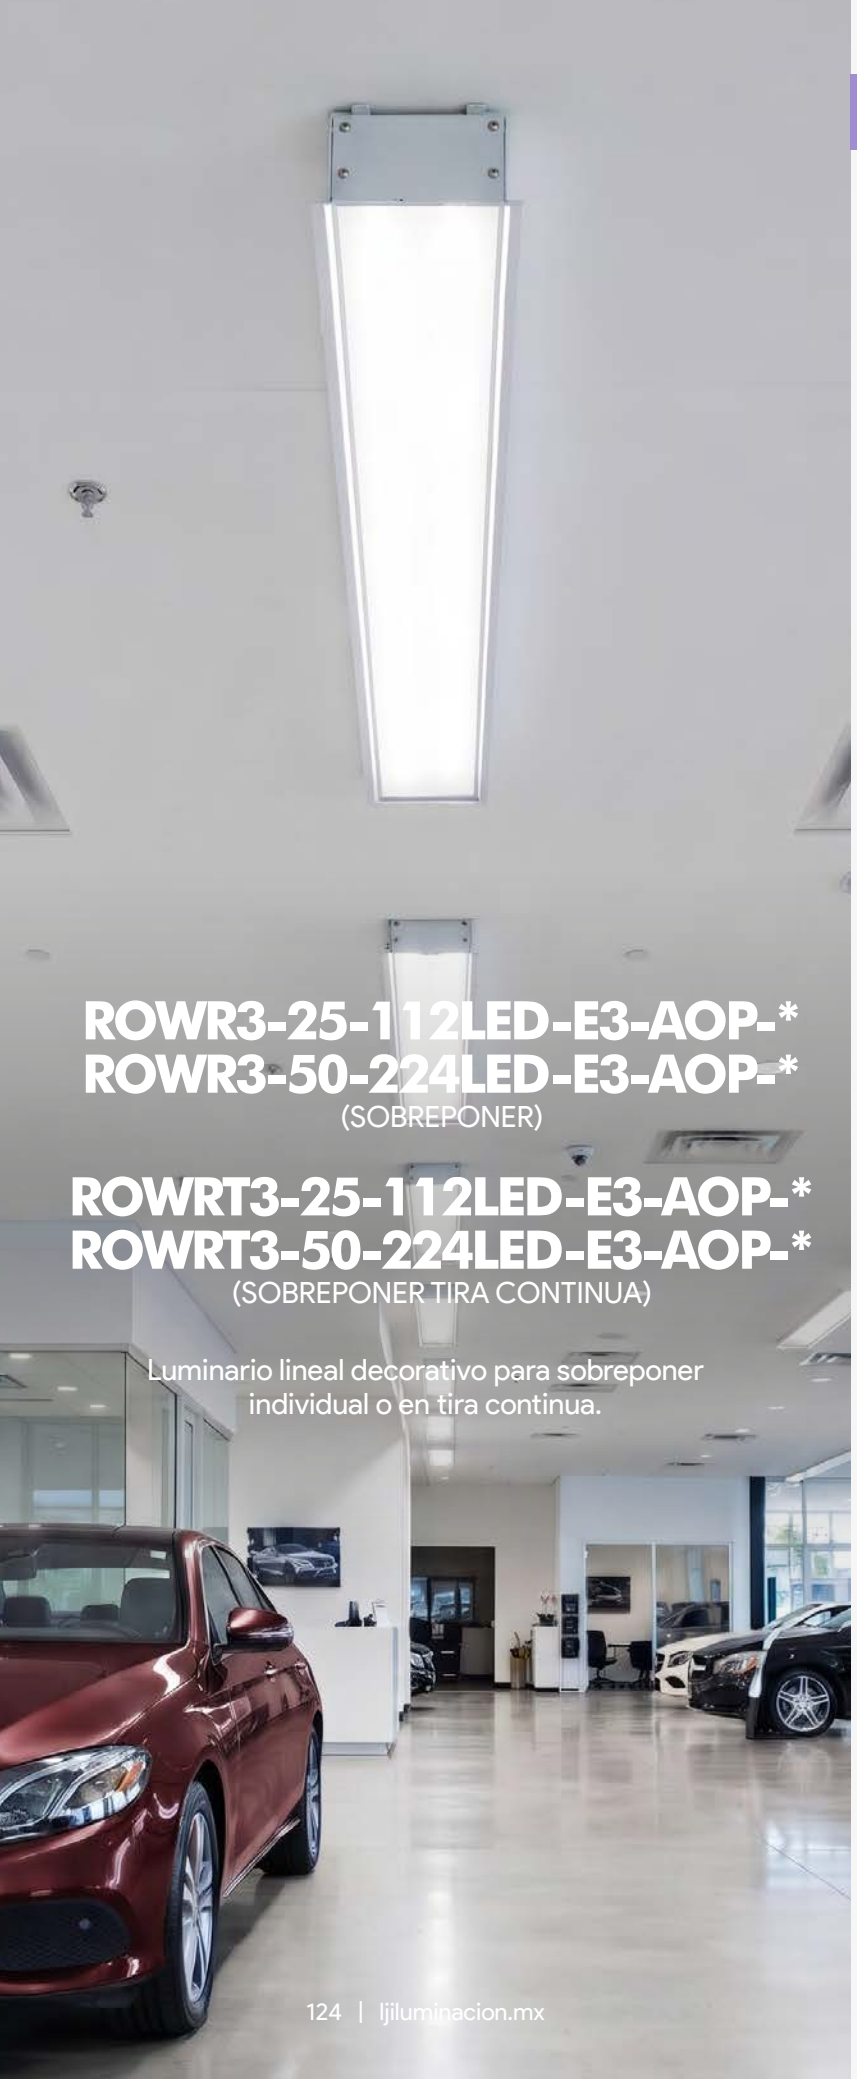

ROWR3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWR3-50-224LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER)

ROWRT3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWRT3-50-224LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3384	6768
	NW	4000	3600	7200
	CW	5700	3600	7200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  ROWR3 - Sobreponer individual
  ROWRT3 - Sobreponer en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

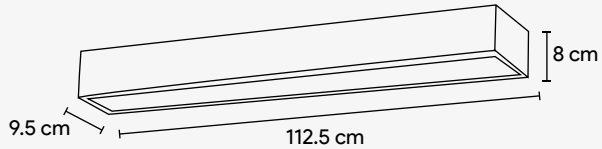

APLICACIONES

Oficinas | Escuelas | Bibliotecas | Aeropuertos | Hospitales

Museos | Boutiques | Bancos | Residencias | Galerías

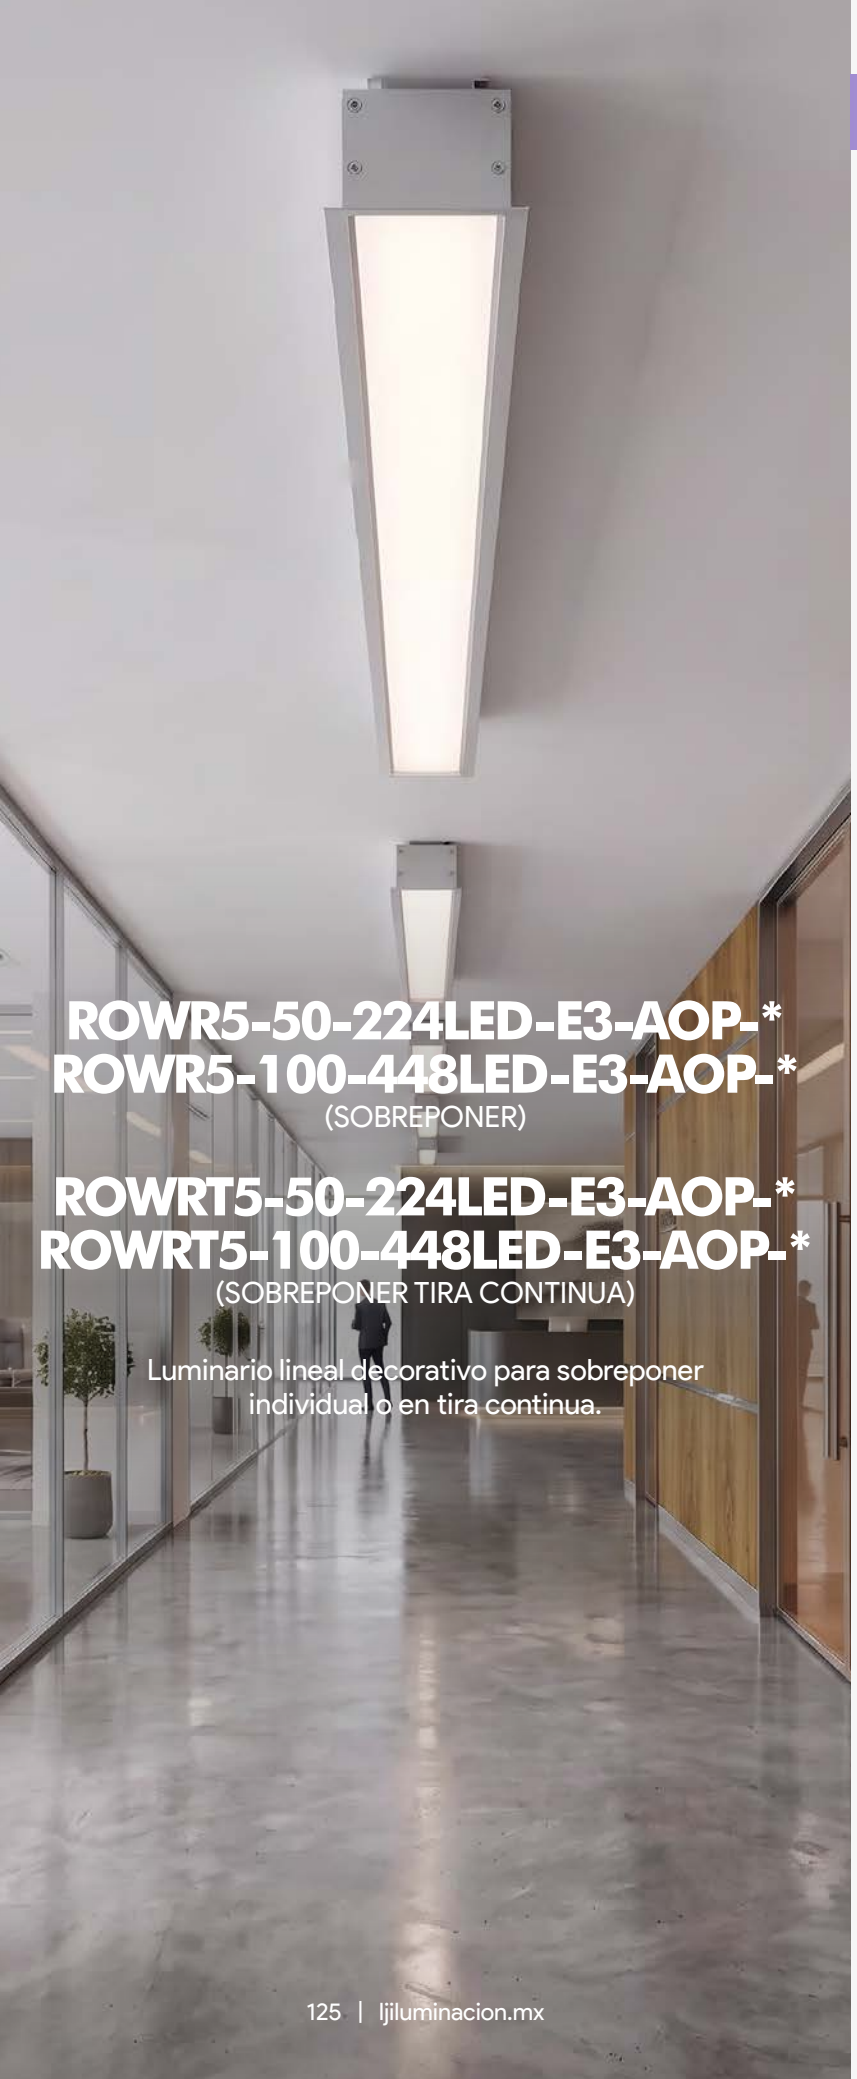

ROWR5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWR5-100-448LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER)

ROWRT5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWRT5-100-448LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6768	13536
	NW	4000	7200	14440
	CW	5700	7200	14440
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  ROWR5 - Sobreponer individual
  ROWRT5 - Sobreponer en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

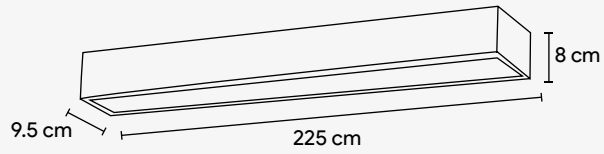

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías

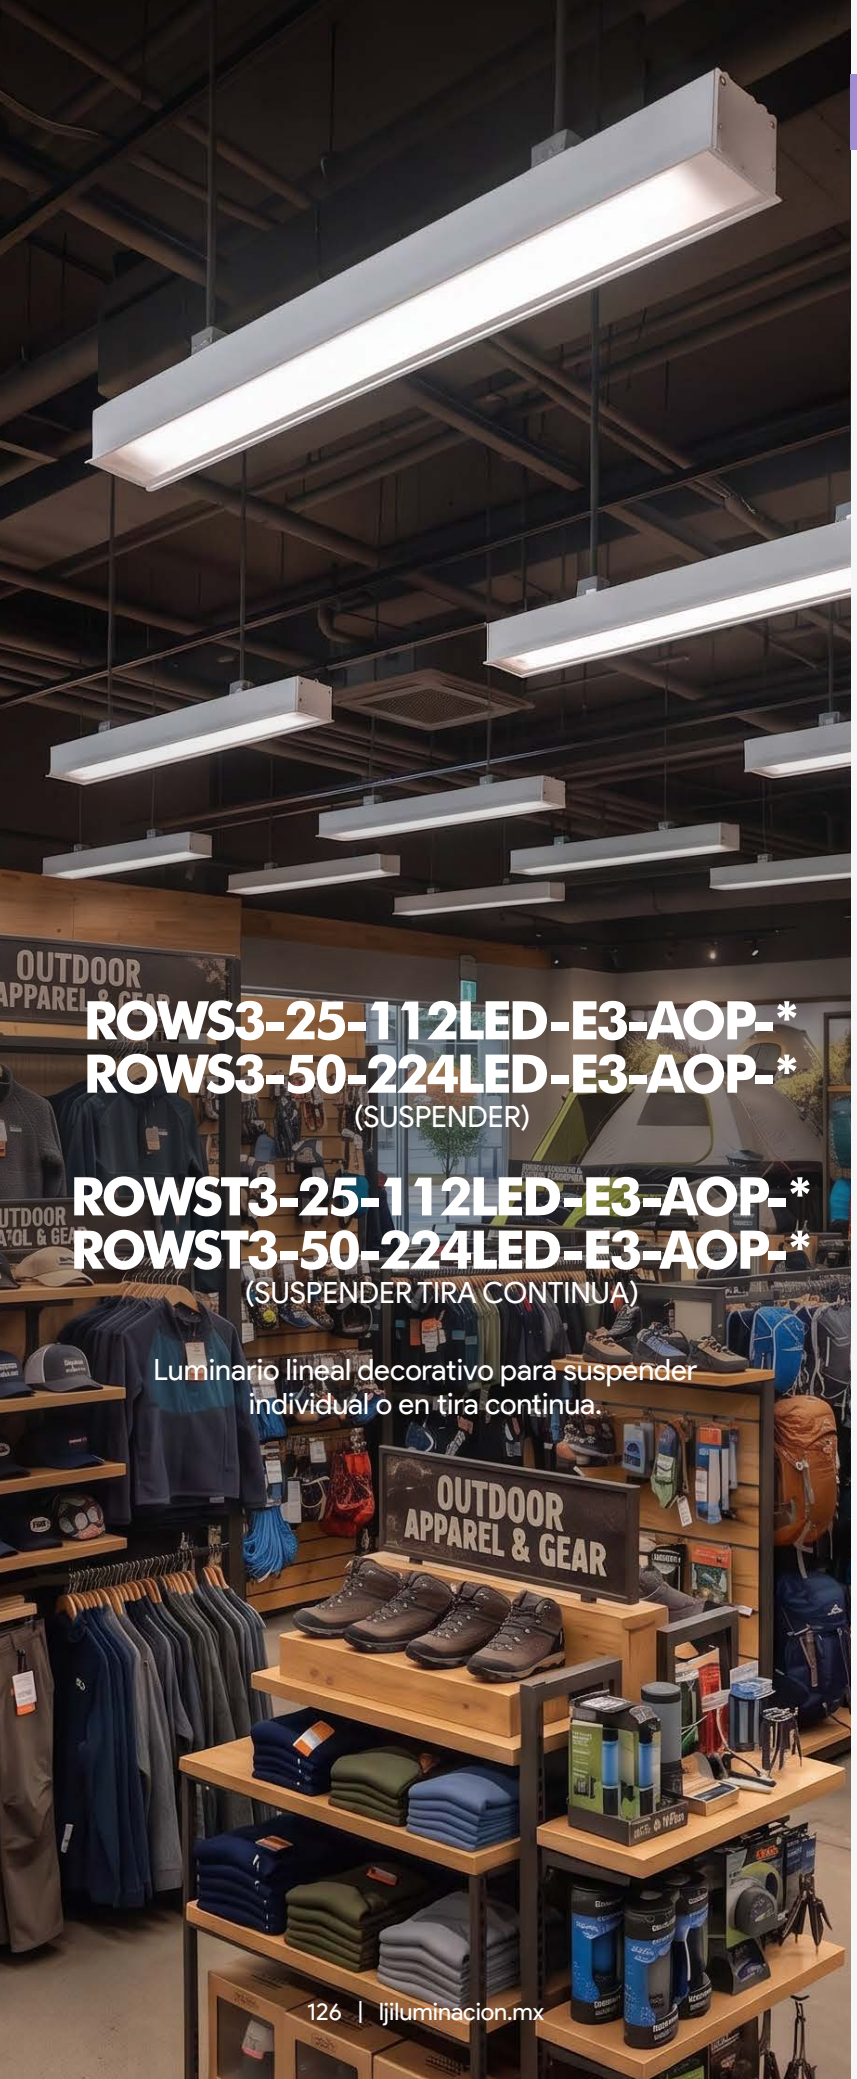

ROWS3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWS3-50-224LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER)

ROWST3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWST3-50-224LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3384	6768
	NW	4000	3600	7200
	CW	5700	3600	7200
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  ROWS3 - Suspender individual
  ROWST3 - Suspender en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

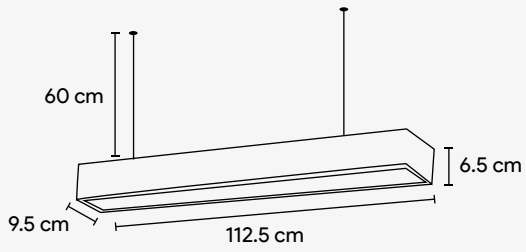

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías

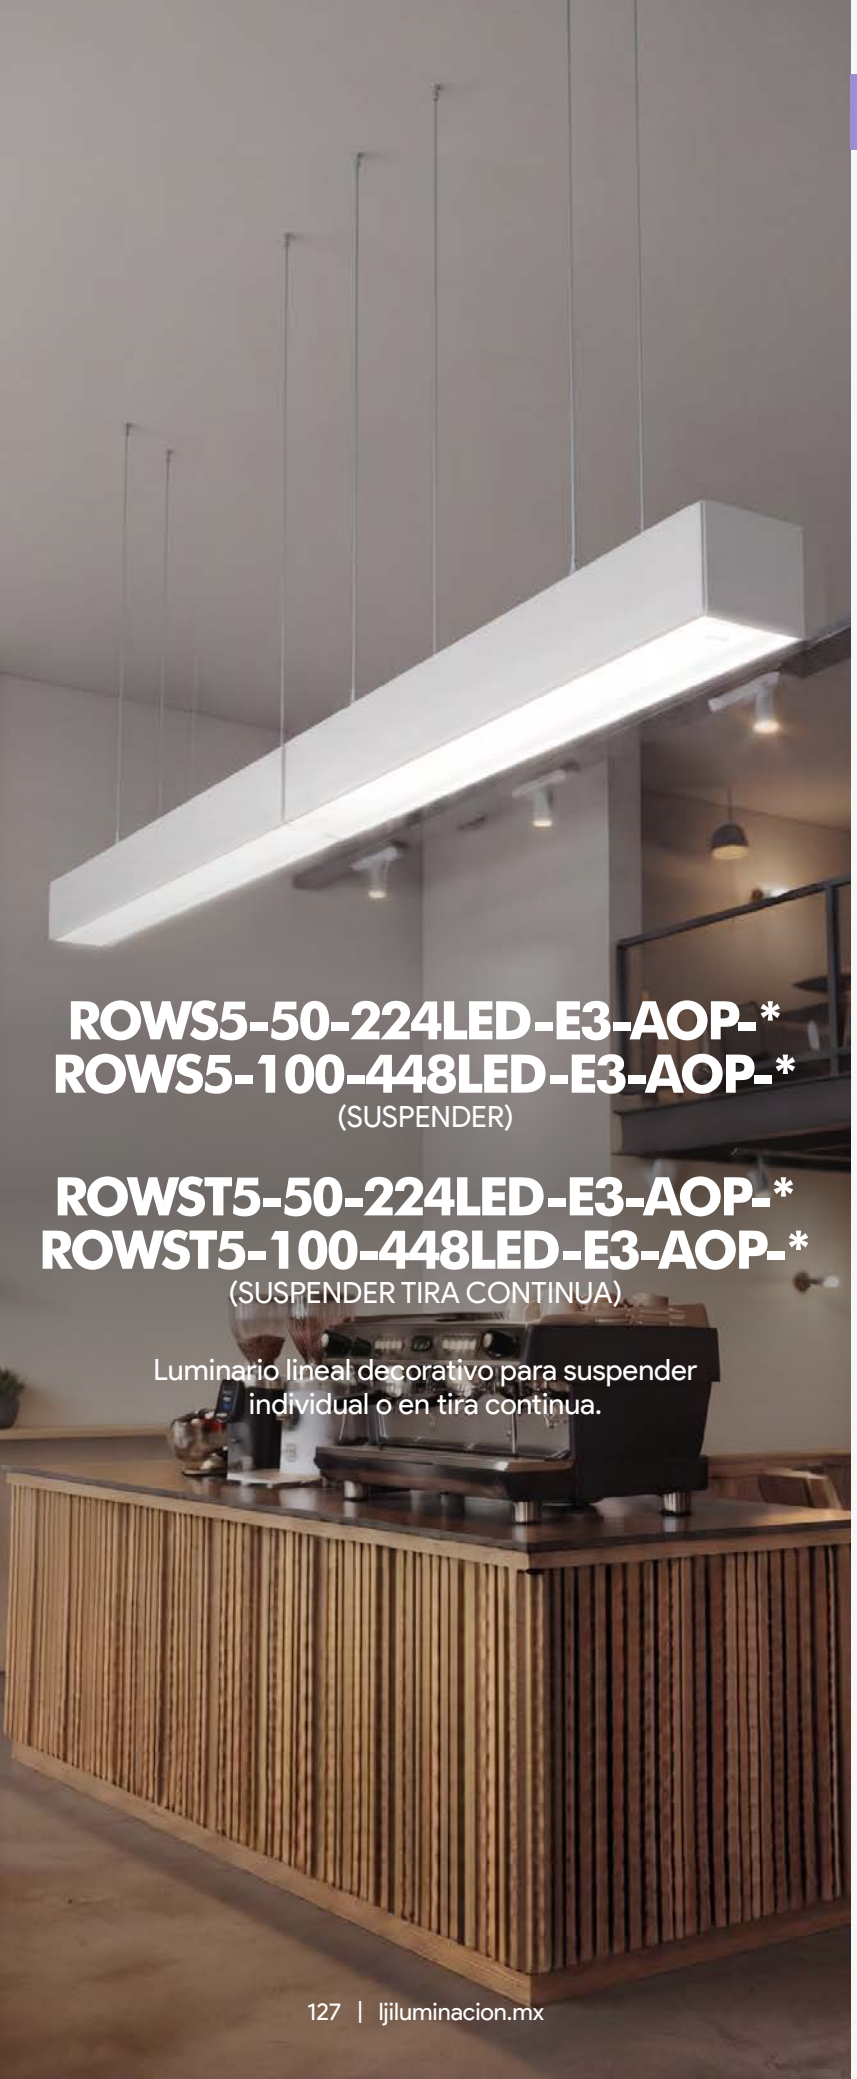

ROWS5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWS5-100-448LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER)

ROWST5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWST5-100-448LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6768	13536
	NW	4000	7200	14440
	CW	5700	7200	14440
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  ROWS5 - Suspender individual
  ROWST5 - Suspender en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

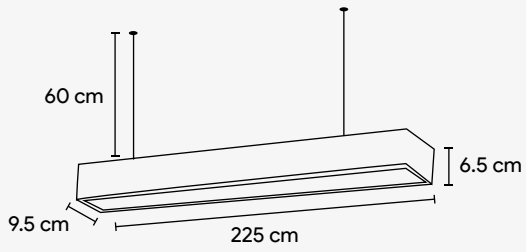

APLICACIONES

Oficinas | Escuelas | Bibliotecas | Aeropuertos | Hospitales

Museos | Boutiques | Bancos | Residencias | Galerías



GCMCE3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCE3-50-224LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR)

GCMCET3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCET3-50-224LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3027	6054
	NW	4000	3220	6440
	CW	5700	3220	6440
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  GCMCE3 - Empotrar individual
  GCMCET3 - Empotrar en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

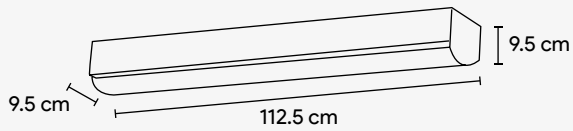

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías

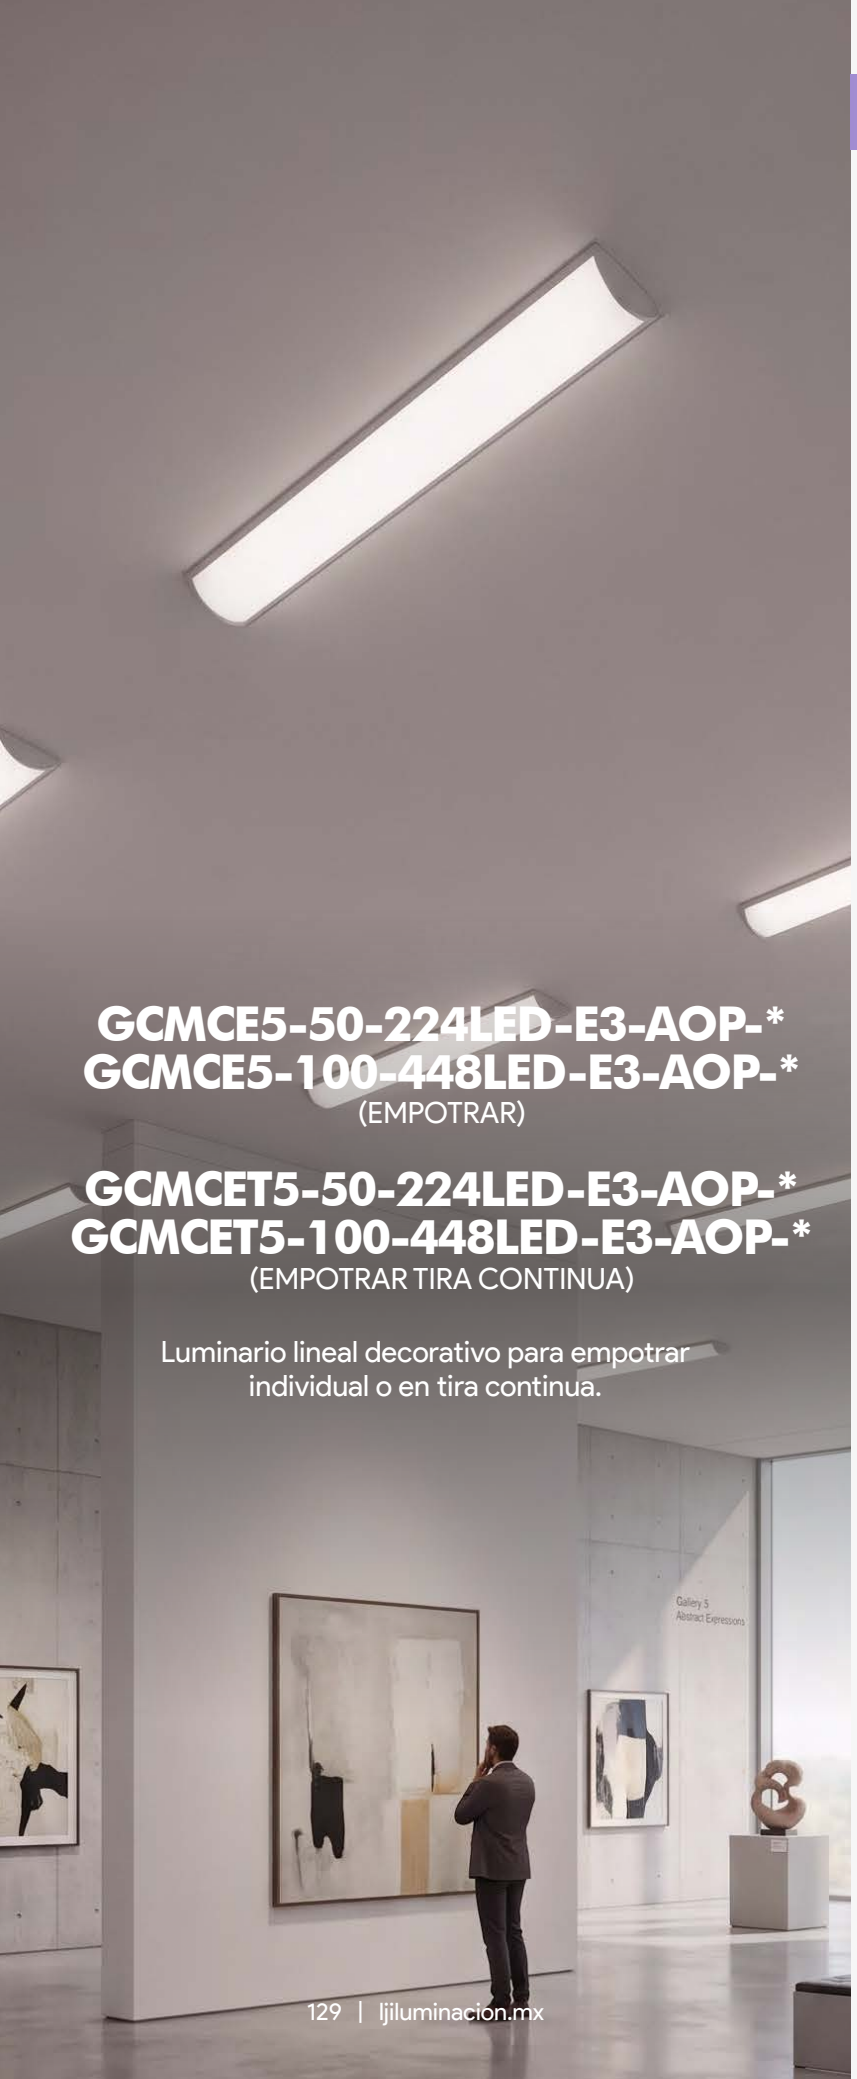

GCMCE5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCE5-100-448LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR)

GCMCET5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCET5-100-448LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6054	12108
	NW	4000	6440	12880
	CW	5700	6440	12880
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  GCMCE5 - Empotrar individual
  GCMCET5 - Empotrar en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

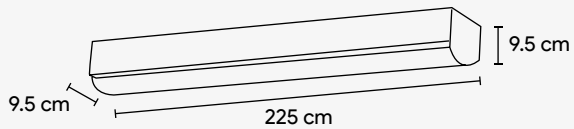

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



GCMCR3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER)

GCMCRT3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3027	6054
	NW	4000	3220	6440
	CW	5700	3220	6440
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  GCMCR3 - Sobreponer individual
  GCMCRT3 - Sobreponer en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

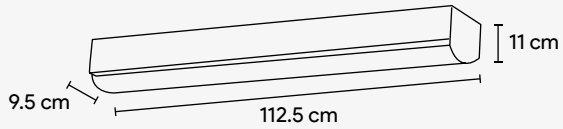

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



GCMCR5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCR5-100-448LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER)

GCMCRT5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCRT5-100-448LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6054	12108
	NW	4000	6440	12880
	CW	5700	6440	12880
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  GCMCR5 - Sobreponer individual
  GCMCRT5 - Sobreponer en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

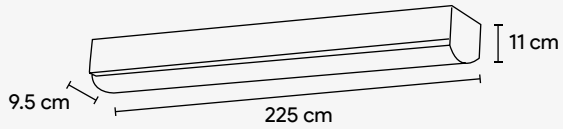

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



GCMCS3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCS3-50-224LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER)

GCMCST3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCST3-50-224LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3027	6054
	NW	4000	3220	6440
	CW	5700	3220	6440
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  GCMCS3 - Suspender individual
  GCMCST3 - Suspender en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)


DIMENSIONES

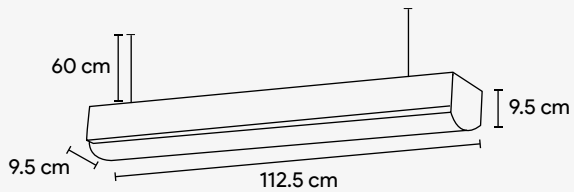

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías

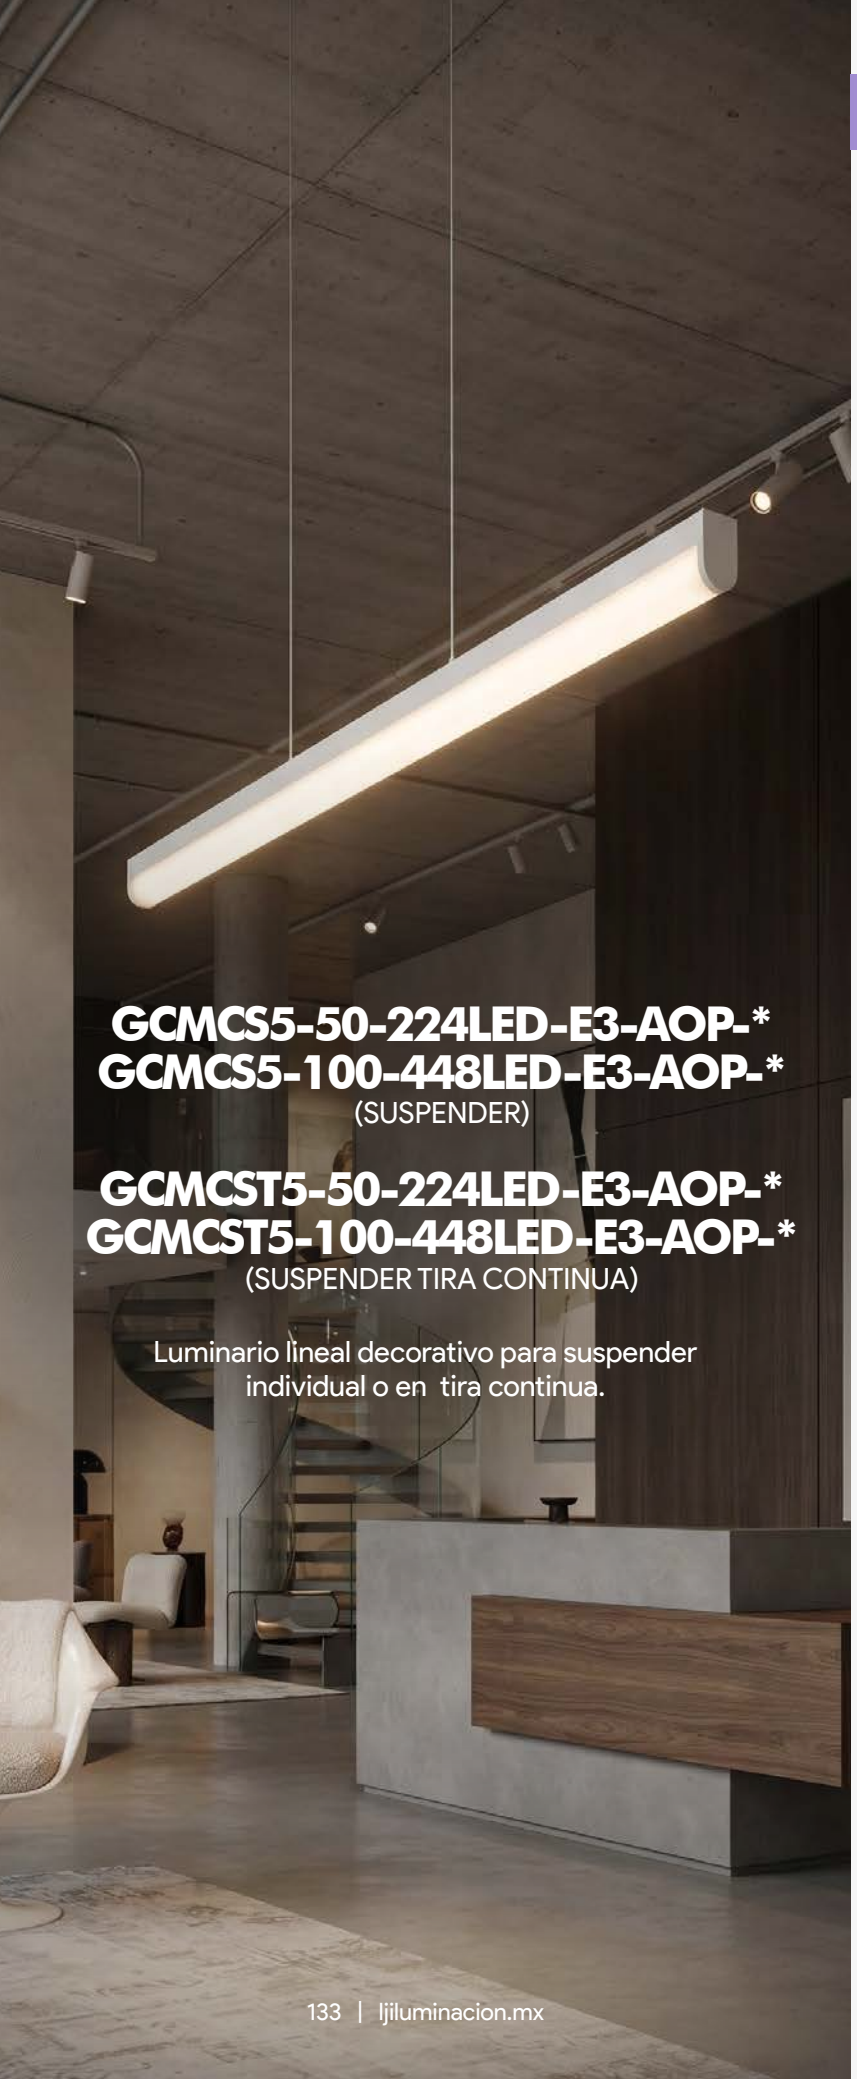

GCMCS5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCS5-100-448LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER)

GCMCST5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCST5-100-448LED-E3-AOP-*
(SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6054	12108
	NW	4000	6440	12880
	CW	5700	6440	12880
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-10°C			
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  GCMCS5 - Suspender individual
  GCMCST5 - Suspender en tira continua
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

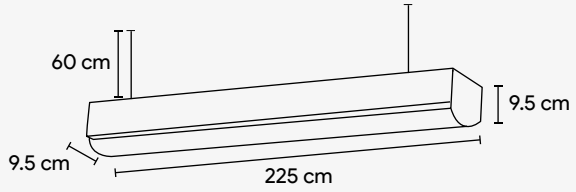

APLICACIONES


Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



SISTEMA EN TIRA CONTINUA

DIMENSIONES

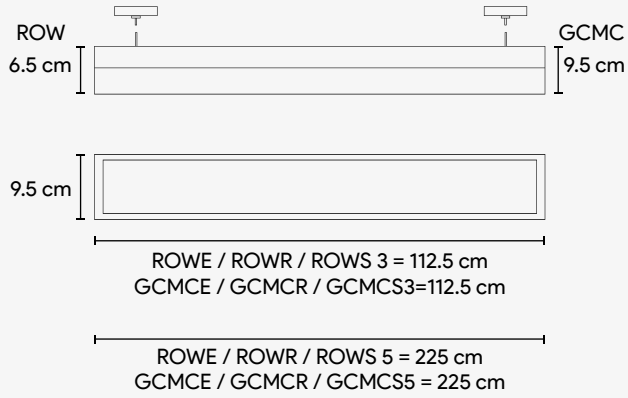


CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN TIRA CONTINUA MODELOS ROW

ACCESORIO PARA ÁNGULO DE 90°



ROWQ

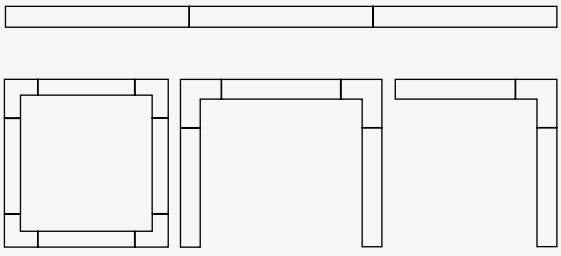



LLSI-7-LED-E3-PR-*

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			7W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	640
	NW	4000	720
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		>20%	
Ángulo de apertura:		120°	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		30,000 horas (L@70)	
Conexión máxima en tira continua:		20 piezas	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CUERPO**
  Extrusión de pvc (policarbonato de vinilo)
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Residencias · Galerías · Museos · Comercios



LLSI-14-LED-E3-PR-*

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			14W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1280
	NW	4000	1440
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		>20%	
Ángulo de apertura:		120°	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		30,000 horas (L@70)	
Conexión máxima en tira continua:		10 piezas	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CUERPO**
  Extrusión de pvc (policarbonato de vinilo)
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Residencias · Galerías · Museos · Comercios



ACCESORIOS PARA CONEXIÓN MODELOS LLSI

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.



CONECTOR RECTO
(Incluido)




CONECTOR FLEXIBLE “CCF”
(Accesorio adicional)



CONECTOR CON CLAVIJA “CCC”
(Accesorio adicional)

CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN

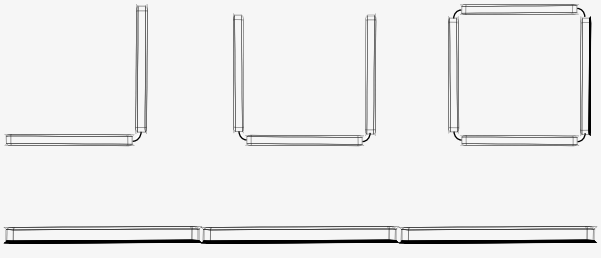

CILINDROS Y PLAFONES









iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



MCT-7-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro decorativo de sobreponer, dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	420
	NW	4000	420
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		> 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
  Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
  Lente óptico acrílico opalino

DIMENSIONES

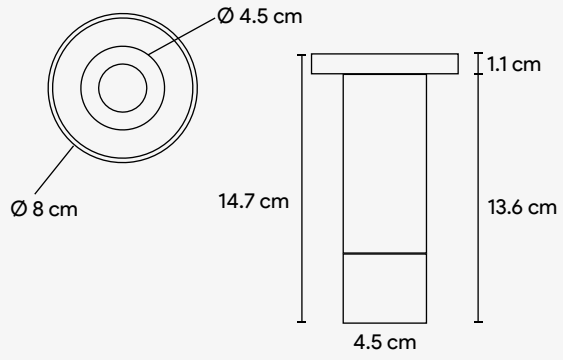

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



CT-15-9LED-*
CT-20-12LED-*
CT-30-22LED-*

Luminario tipo cilindro a techo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1964	2570	3800
	NW	4000	1982	2603	3900
	CW	5700	2021	2651	4100
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			>20%		
Ángulo de aperura:			120°		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		


CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo (uso interior)
- **CUERPO INTERIOR**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino
- **CILINDRO**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, negro o plata

DIMENSIONES



Ø 21 cm



APLICACIONES

Oficinas

Hoteles

Tiendas Departamentales

Boutiques

Comercios

Residencias



CS-15-9LED-*
CS-20-12LED-*
CS-30-22LED-*

Luminario tipo cilindro suspendio.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1964	2570	3800
	NW	4000	1982	2603	3900
	CW	5700	2021	2651	4100
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			>20%		
Ángulo de aperura:			120°		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		


CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO INTERIOR**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino
- **CILINDRO**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, negro o plata

DIMENSIONES



Ø 21 cm



APLICACIONES

Oficinas

Hoteles

Tiendas Departamentales

Boutiques

Comercios

Residencias



CA-15-9LED-*
CA-20-12LED-*
CA-30-22LED-*

Luminario tipo cilindro arbotante.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1964	2570	3800
	NW	4000	1982	2603	3900
	CW	5700	2021	2651	4100
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				>20%	
Ángulo de aperura:				120°	
Voltaje de operación:				100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP20	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (uso interior)
- **CUERPO INTERIOR**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino
- **CILINDRO**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, negro o plata

DIMENSIONES

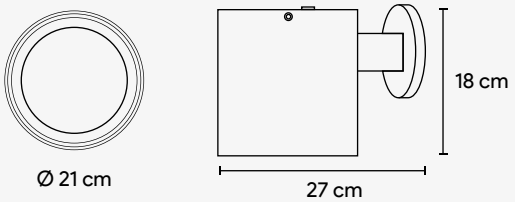

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



CTX-20-LED-E3-*
CTX-30-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro a techo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			24W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2000	3000
	NW	4000	2300	3200
	CW	6500	2300	3200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Ángulo de aperura:			110°	
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	


CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo (uso interior)
- **CUERPO INTERIOR**
  Inyección de resina termoplástica
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino
- **CILINDRO**
  Aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Color blanco

DIMENSIONES



Ø 27 cm



APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



CSX-20-LED-E3-*
CSX-30-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro suspendido.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			24W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2000	3000
	NW	4000	2300	3200
	CW	6500	2300	3200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Ángulo de aperura:			110°	
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspendido (uso interior)
- **CILINDRO**
  Aluminio de primera calidad
- **CUERPO INTERIOR**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino


DIMENSIONES





APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias

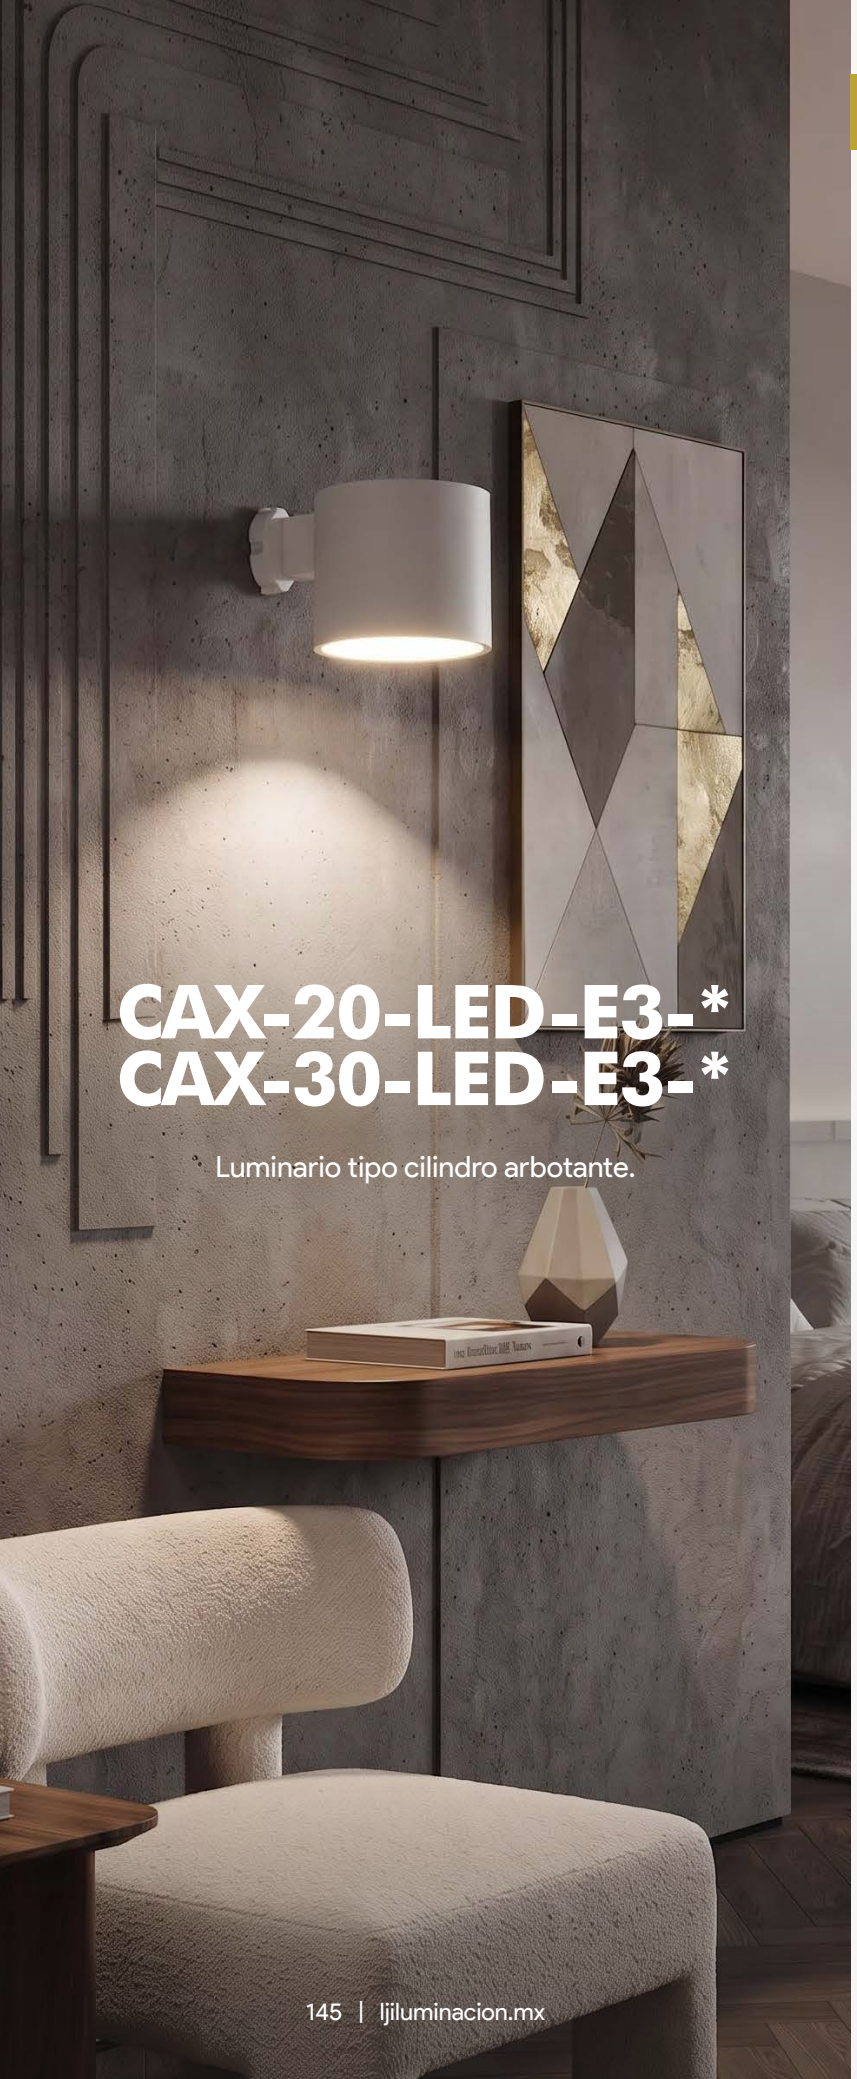

CAX-20-LED-E3-*
CAX-30-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro arbotante.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			24W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2000	3000
	NW	4000	2300	3200
	CW	6500	2300	3200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Ángulo de aperura:			110°	
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (uso interior)
- **CILINDRO**
  Aluminio de primera calidad
- **CUERPO INTERIOR**
  Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

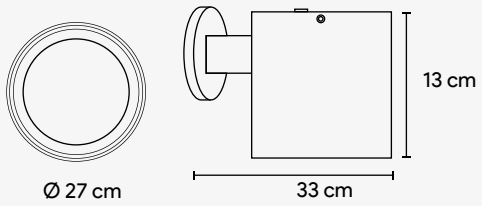

APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Tiendas Departamentales · Boutiques · Comercios · Residencias

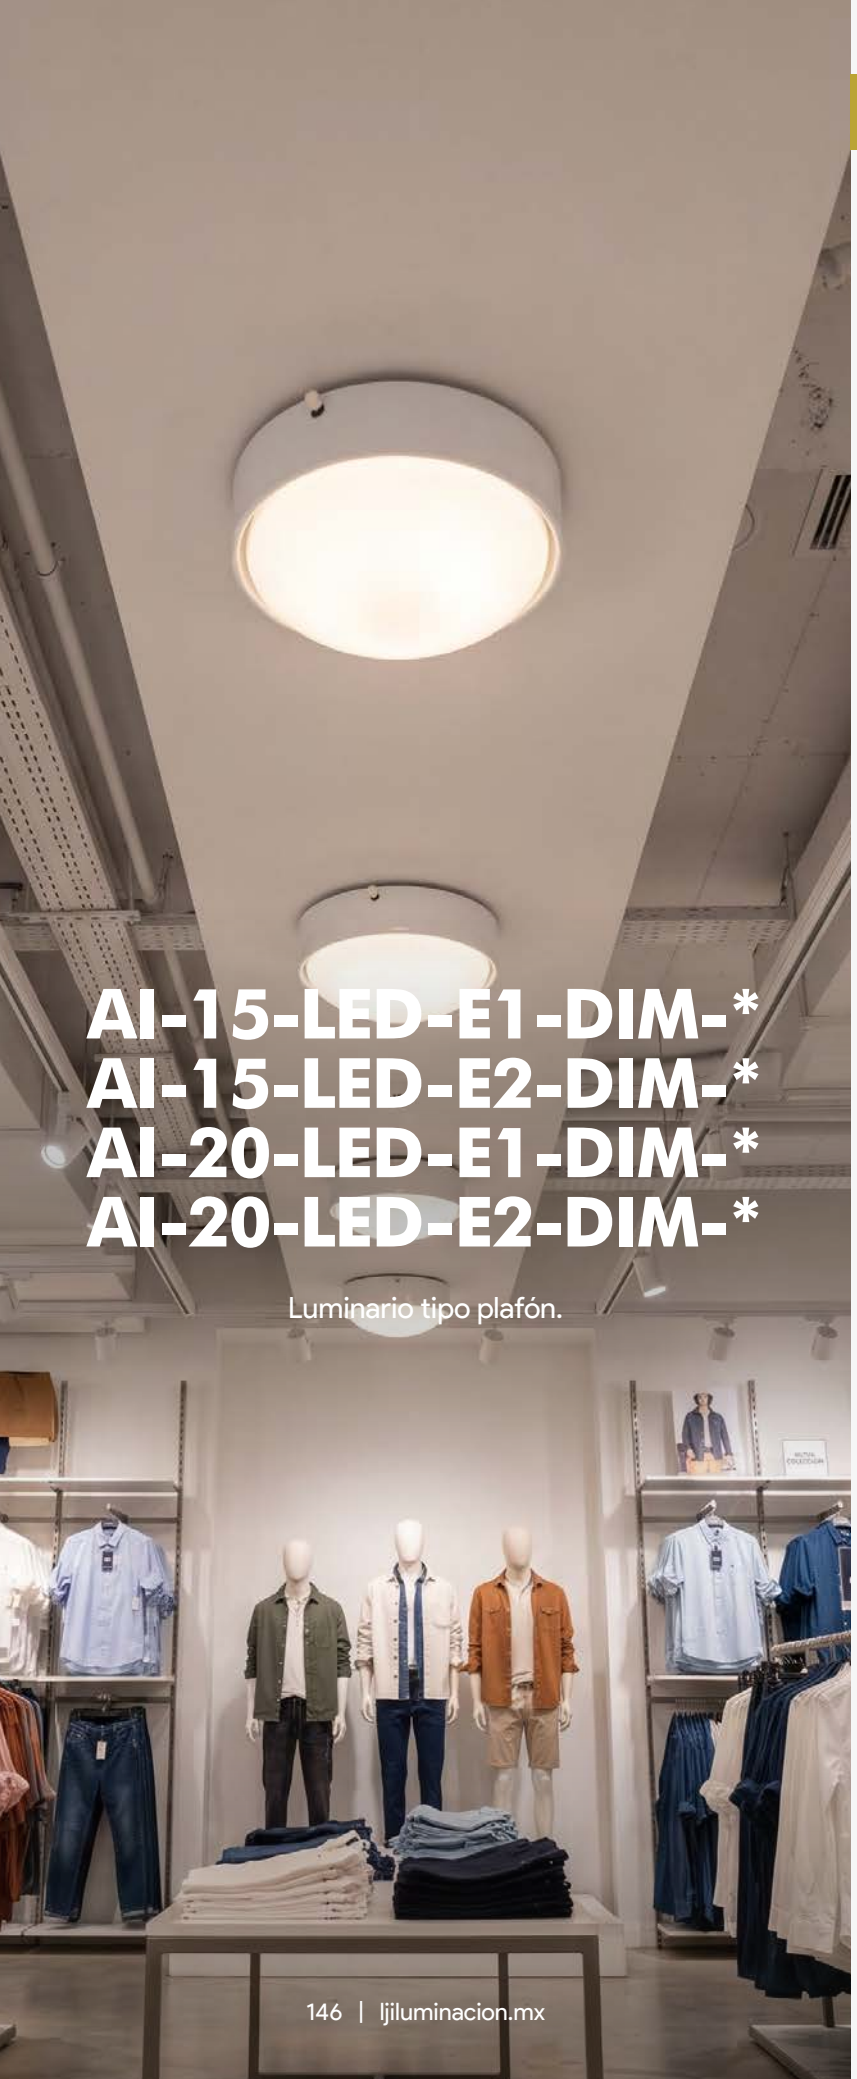

AI-15-LED-E1-DIM-*
AI-15-LED-E2-DIM-*
AI-20-LED-E1-DIM-*
AI-20-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo plafón.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1553	2140
	NW	4000	1553	2140
	CW	5700	1553	2140
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Sistema de atenuación:			TRIAC	
Voltaje de operación:			E1=127 V / E2=277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  Cristal opalino

DIMENSIONES

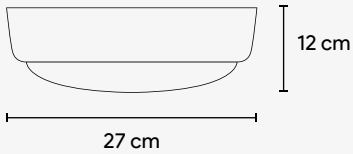

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



2101-10-LED-E1-DIM-*
2101-10-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo plafón.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1398
	NW	4000	1398
	CW	5700	1398
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Sistema de atenuación:		TRIAC	
Voltaje de operación:		E1=12 7V / E2=277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
  Lámina de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  Cristal opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Tiendas Departamentales · Boutiques · Comercios · Residencias



SUX-6-LED-E3-*
SUX-12-LED-E3-*
SUX-18-LED-E3-*
SUX-24-LED-E3-*

Luminario tipo plafón circular de sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W	12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	390	900	1440	1920
	NW	4000	390	900	1440	1920
IRC:	≥80					
FP:	>0.9					
Distorsión de armónicas:	< 20%					
Ángulo de apertura:	120°					
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)					
Temperatura mínima de operación:	-20°C					
Temperatura máxima de operación:	+45°C					
Grado de protección:	IP44					
Vida útil:	30,000 horas (L@70)					

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES



SUX6 = 12 cm
SUX12 = 17 cm
SUX18 = 22 cm
SUX24 = 30 cm

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



SUXQ-6-LED-E3-*
SUXQ-12-LED-E3-*
SUXQ-18-LED-E3-*
SUXQ-24-LED-E3-*

Luminario tipo plafón cuadrado de sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W	12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	330	960	1440	1920
	NW	4000	330	960	1440	1920
IRC:	≥80					
FP:	>0.9					
Distorsión de armónicas:	< 20%					
Ángulo de apertura:	120°					
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)					
Temperatura mínima de operación:	-20°C					
Temperatura máxima de operación:	+45°C					
Grado de protección:	IP44					
Vida útil:	30,000 horas (L@70)					

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES



SUXQ6 = 12 cm X 12 cm
SUXQ12 = 17 cm x 17 cm
SUXQ18 = 22 cm x 22 cm
SUXQ24 = 30 cm x 30 cm

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



SUXP-12-LED-E5-*
SUXP-18-LED-E5-*
SUXP-24-LED-E5-*

Luminario de termoplástico tipo plafón redondo para sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
IRC:	≥80				
FP:	>0.5				
Ángulo de apertura:	112°				
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)				
Temperatura mínima de operación:	-5°C				
Temperatura máxima de operación:	+40°C				
Grado de protección:	IP20				
Vida útil:	35,000 horas (L@70)				

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
  Inyección de resina, termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES



SUXP-12 = 17.5 cn
SUXP-18 = 22.4 cm
SUX24 = 29.9 cm

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



SUXQP-12-LED-E3-*
SUXQP-18-LED-E3-*
SUXQP-24-LED-E3-*

Luminario de termoplástico tipo plafón cuadrado para sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
IRC:	≥80				
FP:	>0.5				
Ángulo de apertura:	112°				
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)				
Temperatura mínima de operación:	-5°C				
Temperatura máxima de operación:	+40°C				
Grado de protección:	IP20				
Vida útil:	35,000 horas (L@70)				

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
  Inyección de resina, termoplástica
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES



SUXQP-12 = 17.3 cm x 17.3 cm
SUXQP-18 = 22.5 cm x 22.5 cm
SUXQP-24 = 29.9 cm x 29.9 cm

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



CA-6-LED-E5-*

Luminario tipo cilindro arbotante luz directa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	450
	NW	4000	450
	CW	5000	450
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CILINDRO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicacion electrostática color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

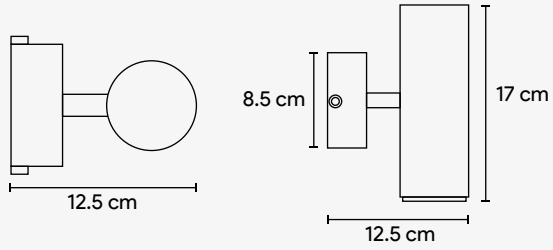

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



CAD-12-LED-E5-*

Luminario tipo cilindro arbotante luz directa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			2×6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2×450
	NW	4000	2×450
	CW	5000	2×450
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CILINDRO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicacion electrostática color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

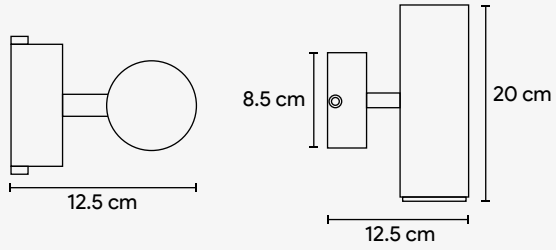

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias



CS-6-LED-E5-200-*
CS-6-LED-E5-300-*
CS-6-LED-E5-400-*

Luminario tipo cilindro suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	450
	NW	4000	450
	CW	5000	450
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender (interior)
- **CILINDRO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicacion electrostática color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

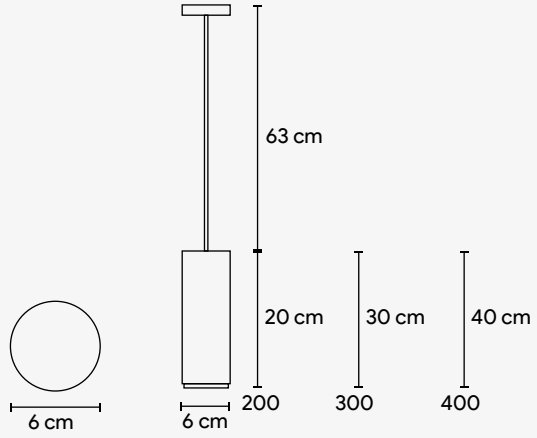

APLICACIONES

Oficinas
Hoteles
Tiendas Departamentales
Boutiques
Comercios
Residencias

ARBOTANTES









LJ LED

LJ iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



ACC-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumetrica.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Placa de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Boutiques · Hospitales · Residencias



ACD-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumetríca.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Placa de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Boutiques · Hospitales · Residencias

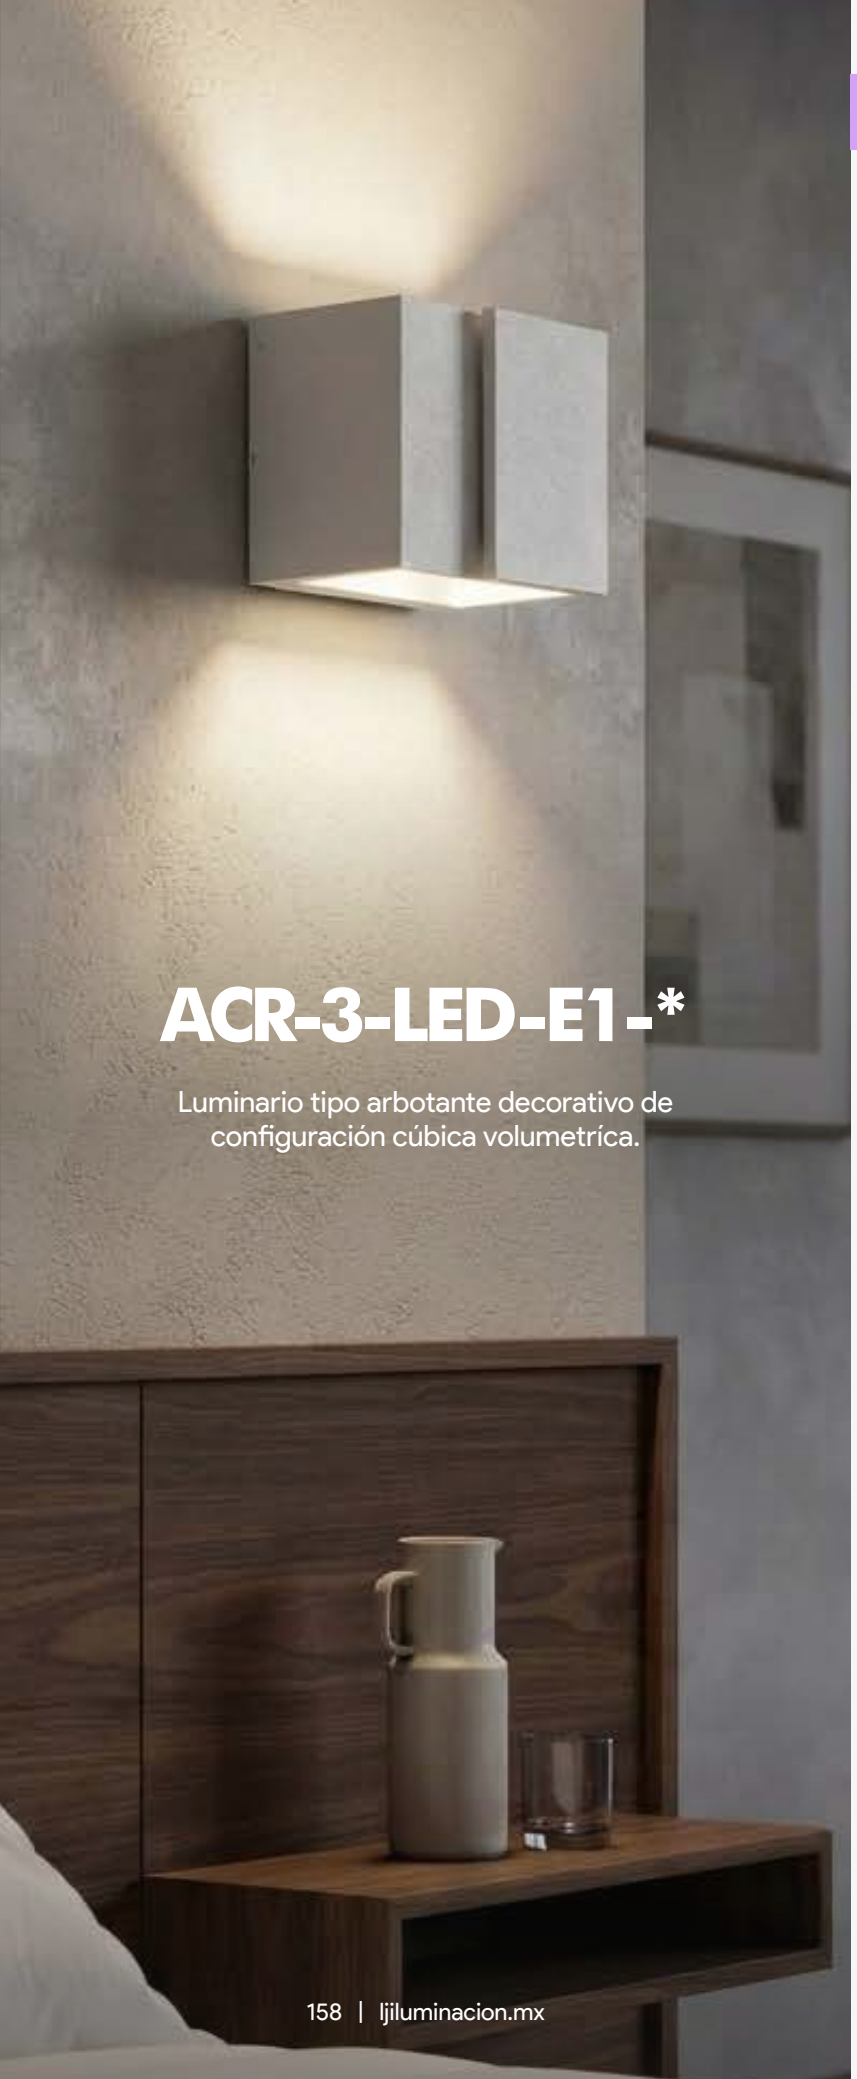

ACR-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumetrica.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Placa de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Boutiques

Hospitales · Residencias



ACS-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumetrica.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Placa de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Boutiques · Hospitales · Residencias



ACSEI-5-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	290
	NW	4000	300
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		40,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Color blanco o negro
- Ajustes para luz directa e indirecta



DIMENSIONES



Ø 13.6 cm

APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Boutiques · Hospitales · Residencias



AQSEI-5-LED-E3-*

Luminario tipo cubo arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	290
	NW	4000	300
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		40,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Color blanco o negro
- Ajustes para luz directa e indirecta



DIMENSIONES

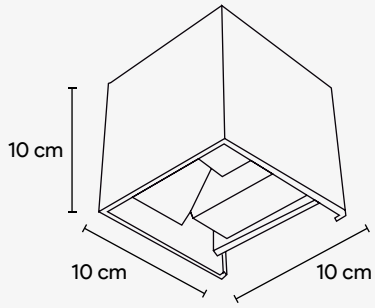

APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Boutiques · Hospitales · Residencias



ACX1-6-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz directa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	430
	NW	4000	430
IRC:		≥80	
FP:		>0.5	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		20,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

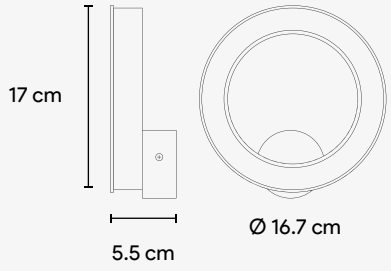

APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Comercios

Hospitales · Residencias · Museos · Galerías



ACX2-6-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz indirecta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 400
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino


DIMENSIONES

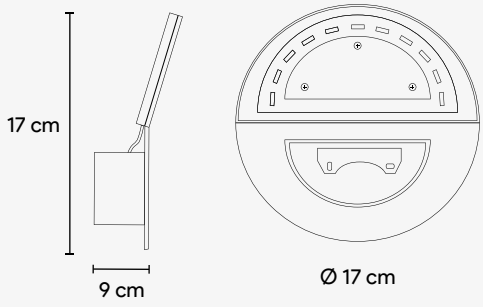

APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Comercios

Hospitales · Residencias · Museos · Galerías

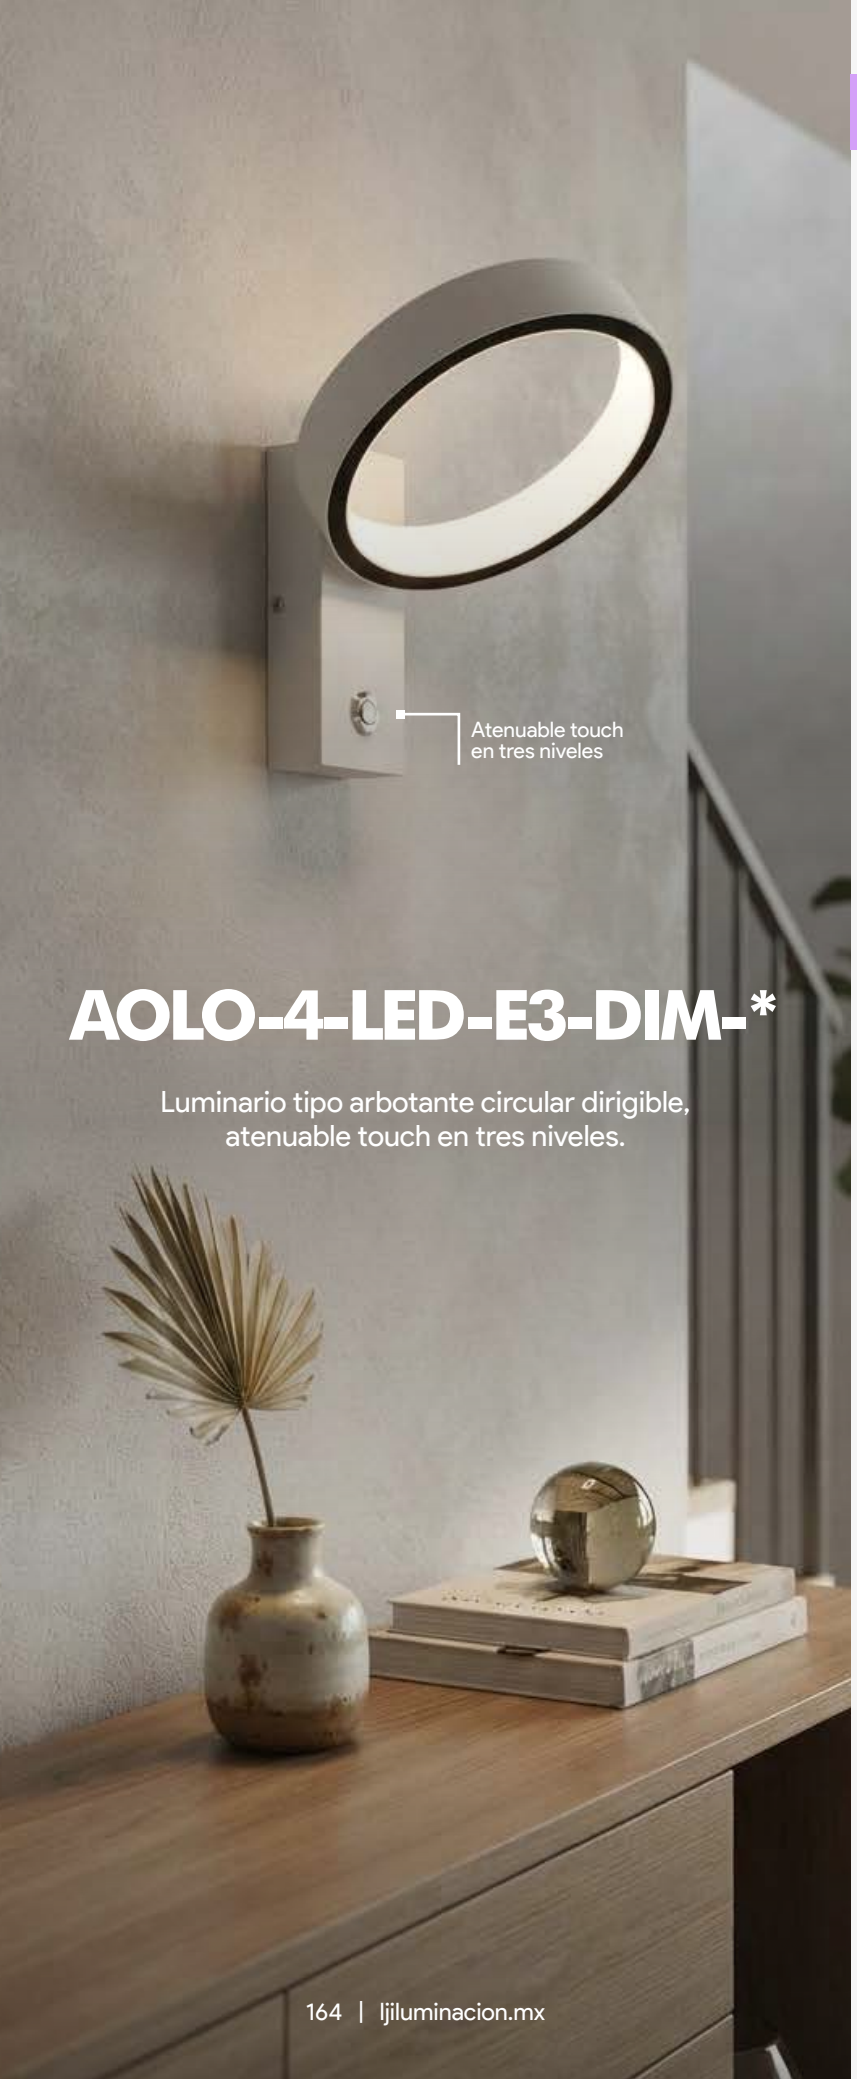

AOLO-4-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo arbotante circular dirigible, atenuable touch en tres niveles.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	611
	NW	4000	678
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

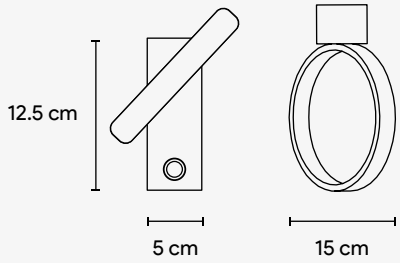

APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Comercios

Hospitales · Residencias · Museos · Galerías



APAL-5-LED-E3-*

Luminario tipo arbotante decorativo, luz indirecta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	585
	NW	4000	622
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **CUERPO**
  Perfil extruido de aluminio


DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Comercios

Hospitales · Residencias · Museos · Galerías

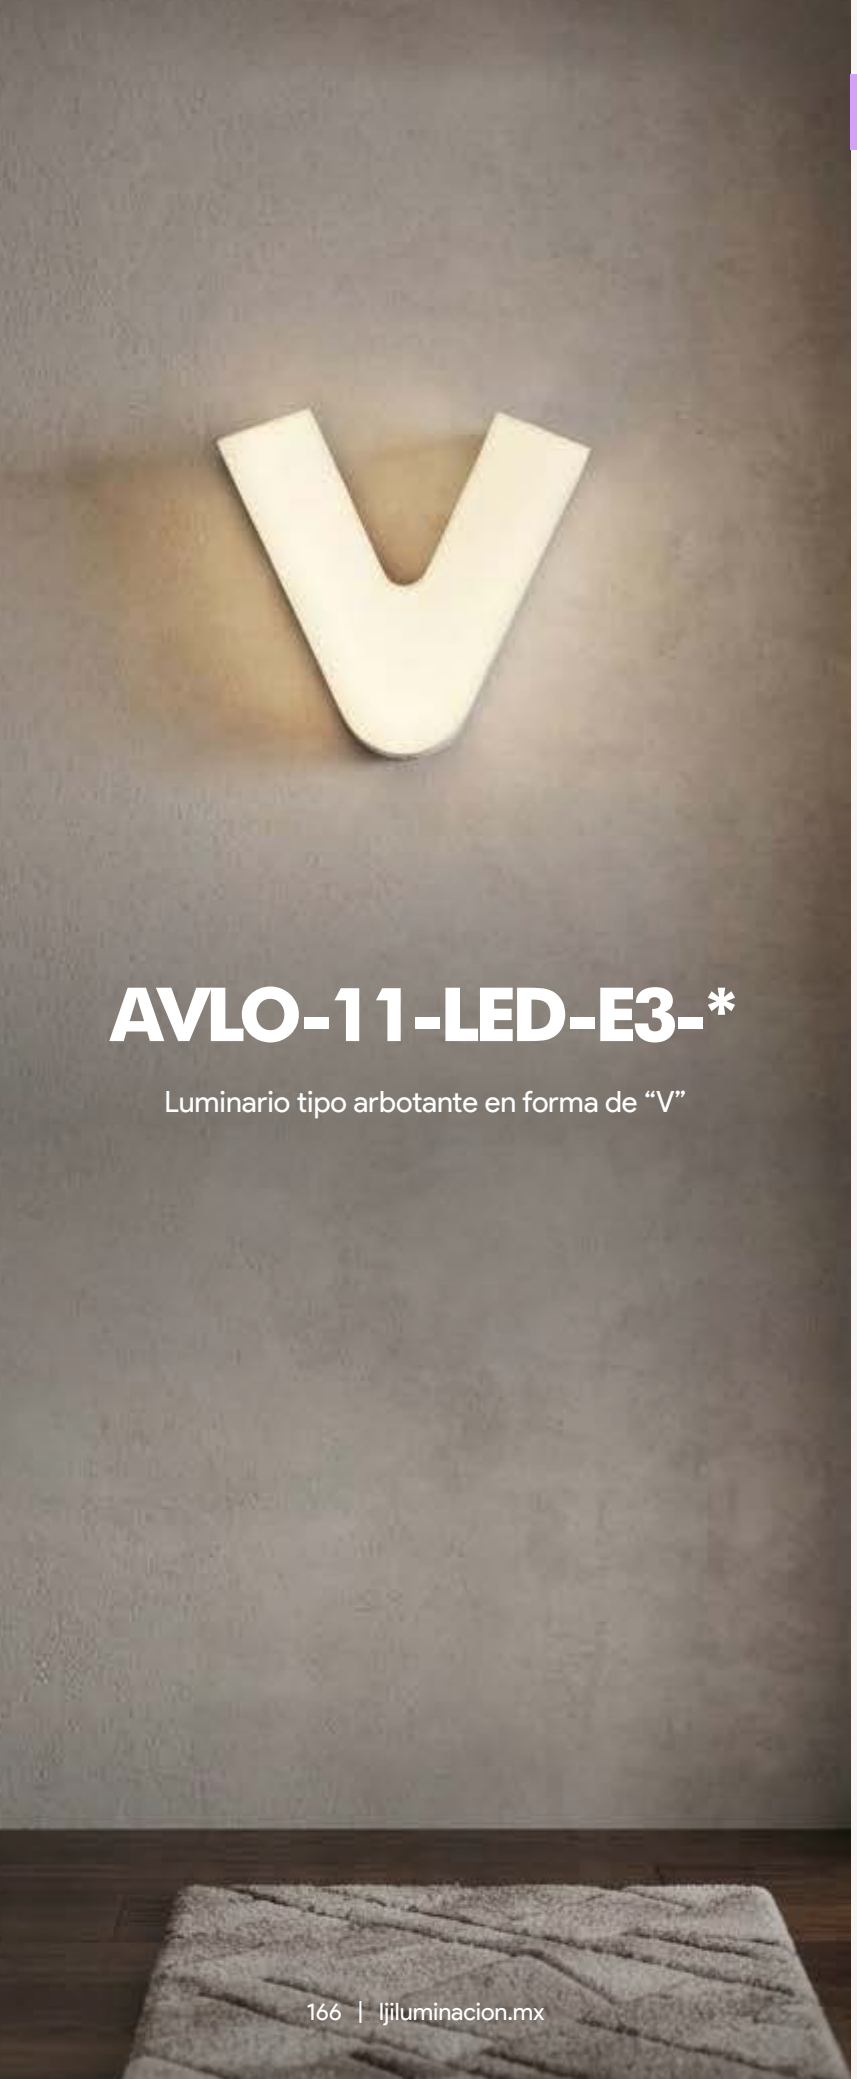

AVLO-11-LED-E3-*

Luminario tipo arbotante en forma de “V”


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			11W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	625
	NW	4000	655
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		40,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Hoteles · Restaurantes · Comercios

Hospitales · Residencias · Museos · Galerías



HOT-1-1LED-WW

Luminario tipo arbotante dirigible (flexible), para luz de lectura.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			1W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 90
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Anodizado

DIMENSIONES

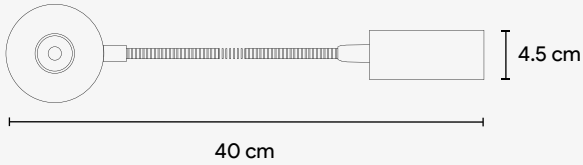

APLICACIONES

Hospitales

Hoteles

Residencias

OLAMP









LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



CSLO-35-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			35W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 3500
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		85-245 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

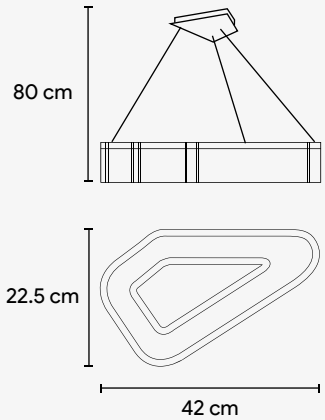

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



CSLO-46-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			46W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 4600
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		85 - 245 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

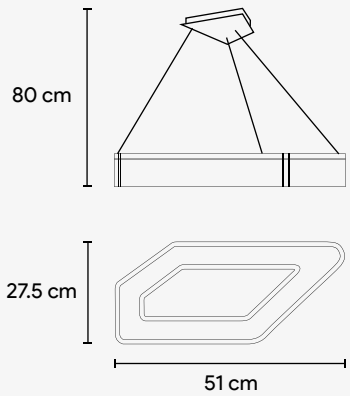

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



CSLO-81-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			81W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 8100
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		85-245 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

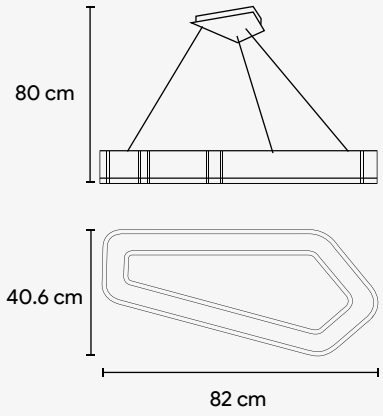

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



SVQLO-50-LED-E3-*

Luminario tipo candil, decorativo suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1479
	NW	4000	1815
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		40,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

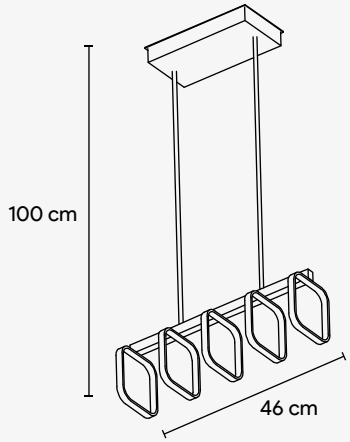

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



SCLO-31-LED-E3-*
SQLO-31-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración geometrica suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			SCLO 31W	SQLO 31W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1640	1480
	NW	4000	1832	1816
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+40°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			40,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

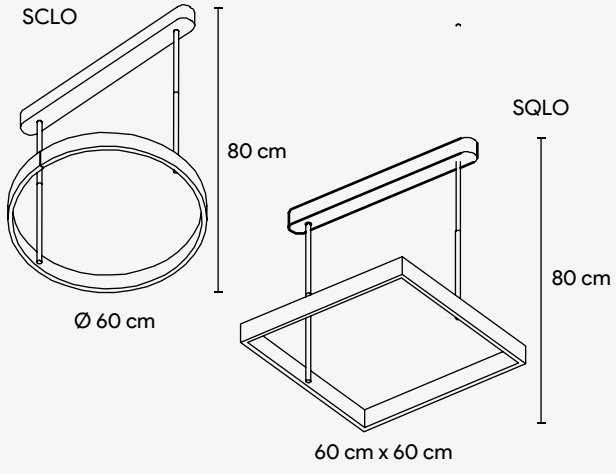

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



3SCLO-120-LED-E3-*

Luminario tipo candil, con tres aros, suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			120W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	7200
	NW	4000	7200
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

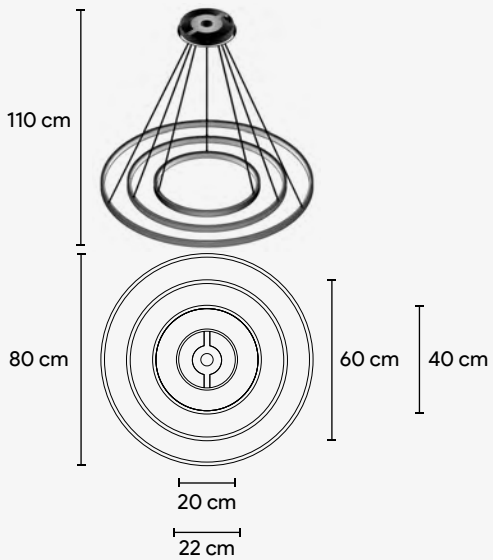

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



LSLO-71-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			71W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 7810
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		85 - 245 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer a techo
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

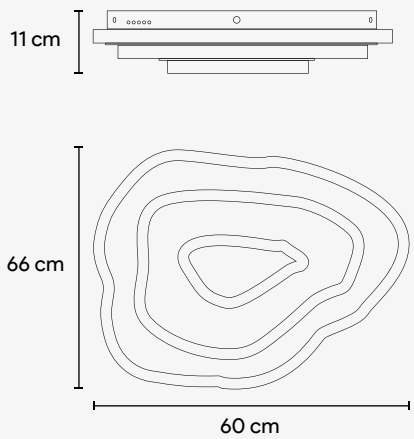

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



LSLO-106-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			106W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 11660
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		85 - 245 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer a techo
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

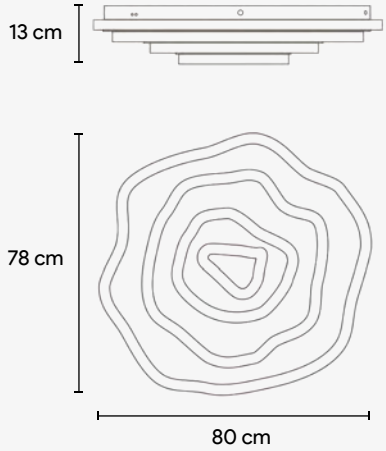

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



MCLO-12.5-LED-E5-WW

Luminario de mesa, de forma circular con interruptor.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 720
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Voltaje de operación:		120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		80,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobrepuesto en mesa
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

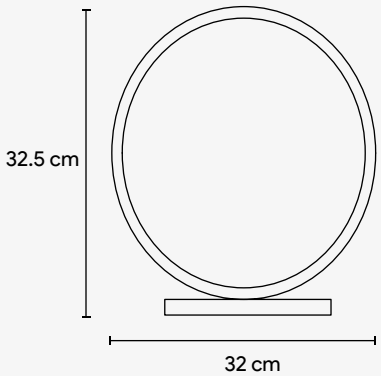

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Hospitales · Residencias · Hoteles



MPLO-10.5-LED-E5-WW

Luminario de mesa, de forma media elíptica con interruptor.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10.5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 700
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Voltaje de operación:		120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		80,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobrepuesto en mesa
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

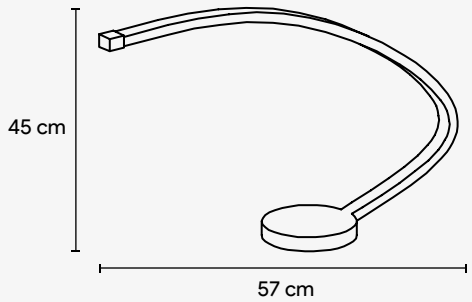

APLICACIONES

Oficinas | Comercios | Hospitales | Residencias | Hoteles

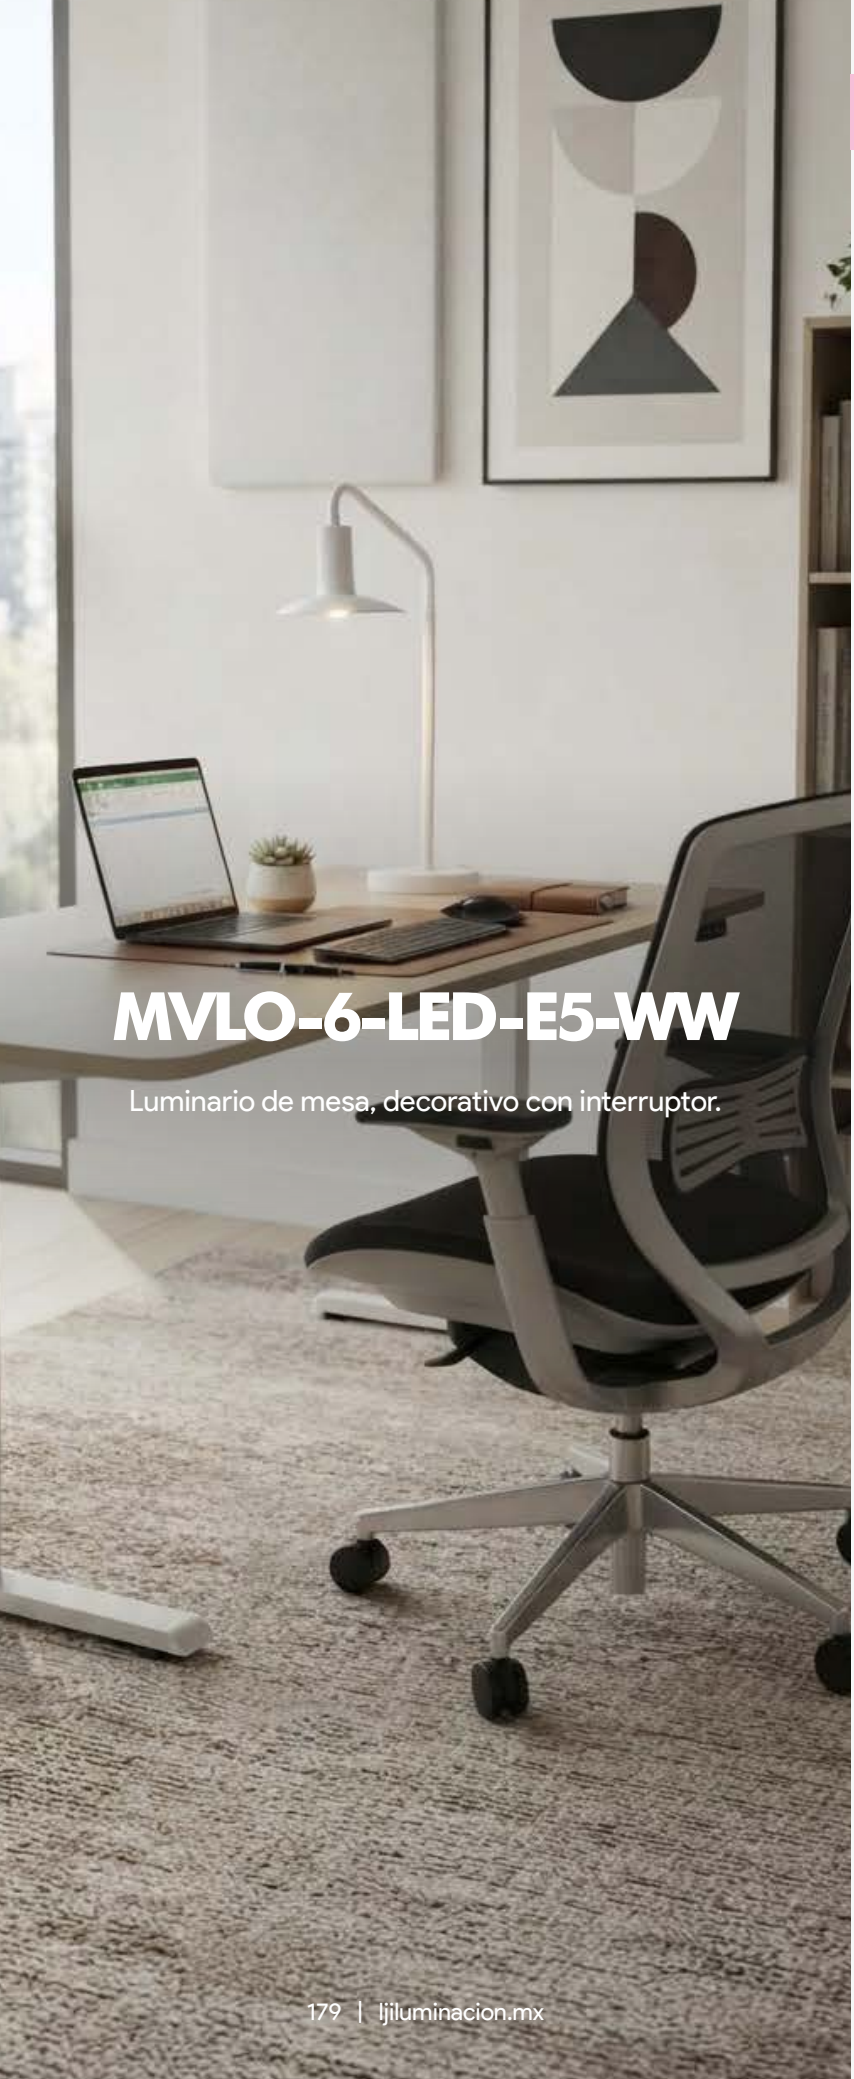

MVLO-6-LED-E5-WW

Luminario de mesa, decorativo con interruptor.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 360
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Voltaje de operación:		120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		80,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobrepuesto en mesa
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

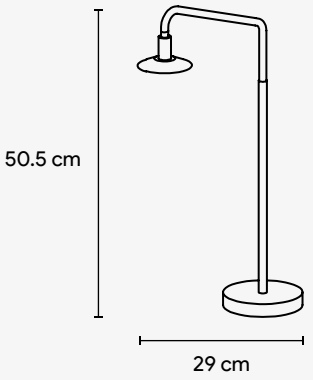

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Hospitales · Residencias · Hoteles



SHX-40-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración hexagonal suspendio.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			40W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	6000
	NW	4000	6000
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspendido
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

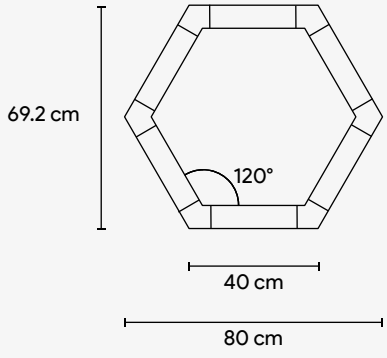

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles



STA-40-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración trinagular, suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			40W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	6000
	NW	4000	6000
IRC:		≥ 80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspendido
- **CUERPO**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco o negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

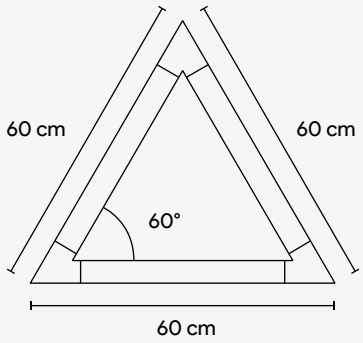


APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Boutiques · Galerías · Hoteles

GABINETES



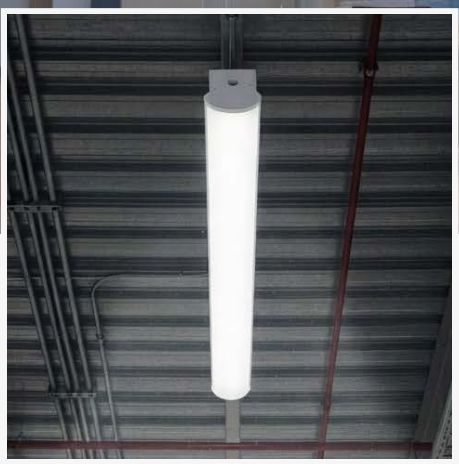







LJ LED

LJ iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



MARLED1-36-E3-*

Panel de LED de bajo peralte, backlite con temperatura de color seleccionable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K LM WW 3000 4000 NW 4000 4000 CW 6000 4000
Ángulo de apertura:	120°
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz) con driver integrado
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Vida útil:	25,000 horas (L@70)
Grado de protección:	IP20
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular
- **CUERPO**
  Lámina de acero de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Polimetilmetacrilato (PMMA)

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas | Escuelas | Hospitales | Comercios



CIRLED1-45-E3-NW

Panel circular de LED de bajo peralte, backlite y con temperatura de color seleccionable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			48W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4800
	NW	4000	4800
	CW	6000	4800
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Grado de protección:			IP20
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) GRP (kit de suspensión ajustable de acero de 60 cm) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
  Perimetral fabricado en aluminio, y tapa superior en lámina de acero
- **ACABADO**
  Pintura poliéstar en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Poliestireno (PS)

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas | Escuelas | Hospitales | Comercios

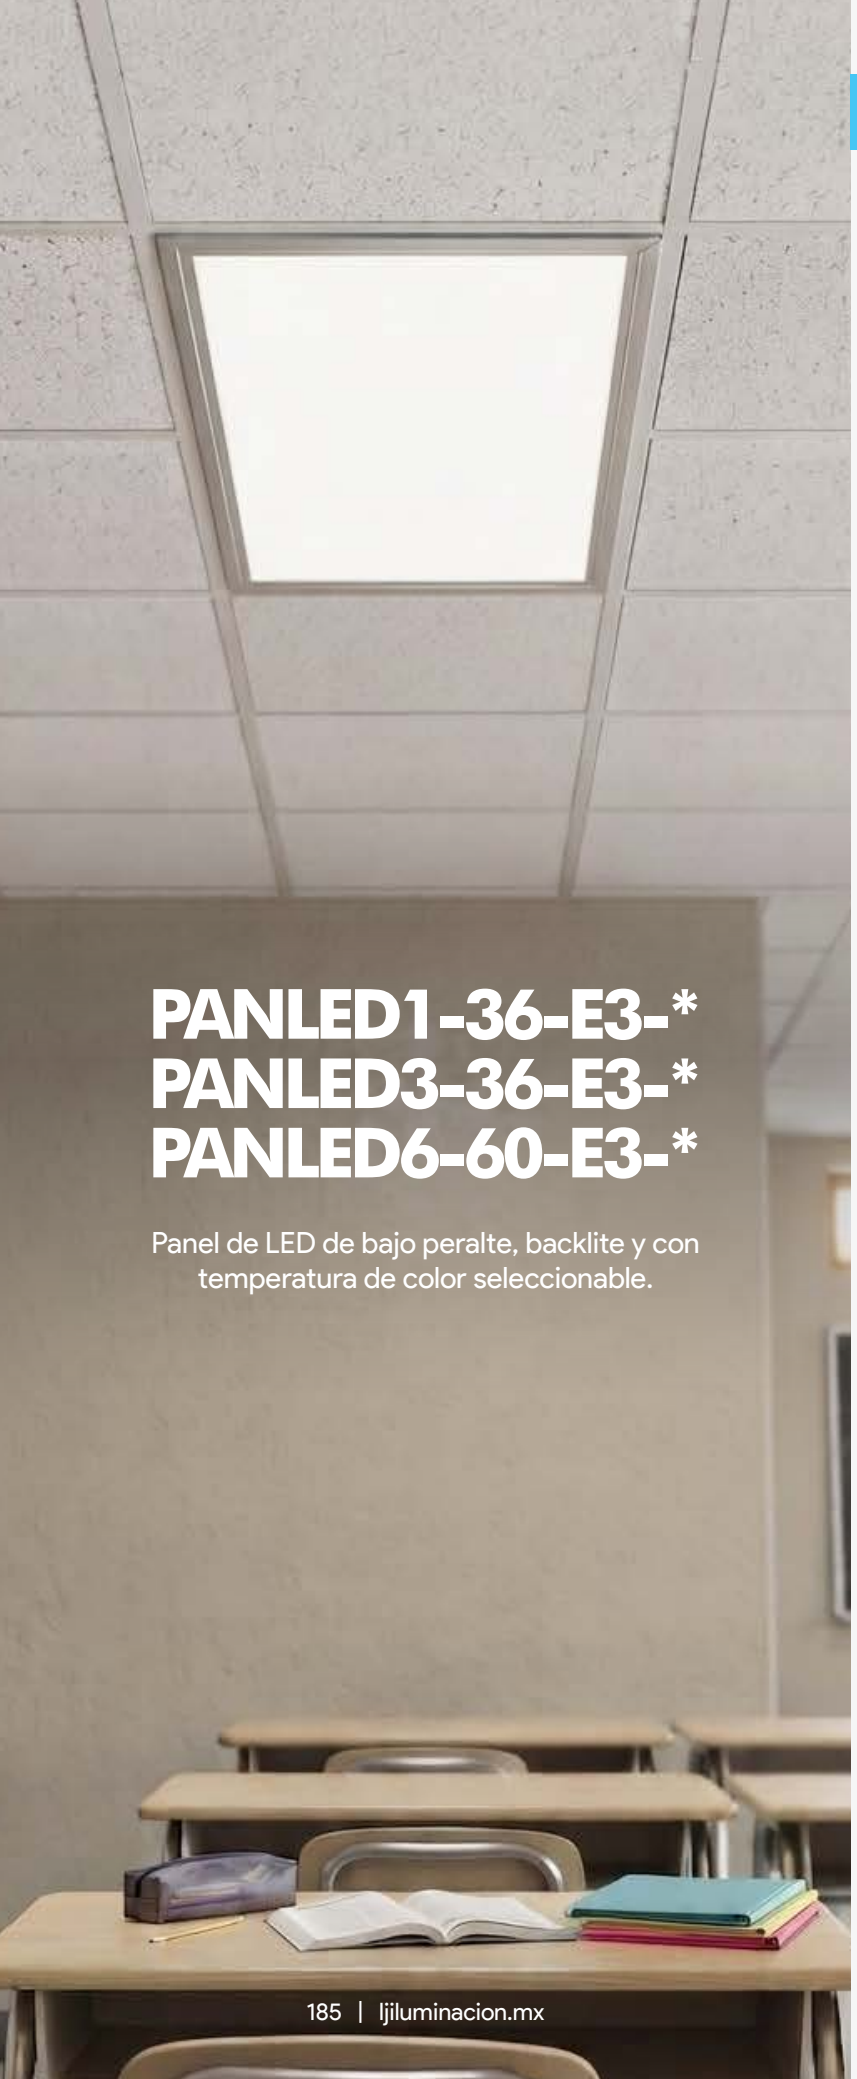

PANLED1-36-E3-*
PANLED3-36-E3-*
PANLED6-60-E3-*

Panel de LED de bajo peralte, backlite y con temperatura de color seleccionable.


DATOS TÉCNICOS

			1	3	6
Consumo nominal:			40W	40W	60W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	4000	4000	6000
	NW	4000	4000	4000	6000
	CW	6000	4000	4000	6000
Ángulo de apertura:			120°		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Vida útil:			25,000 horas (L@70)		
Grado de protección:			IP20		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (kit de suspensión ajustable de acero de 60 cm) EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) MPL (con marco para sobreponer) SC (kit de soporte para sobreponer) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular
- **CUERPO**
  Perimetral fabricado en aluminio extruido y housing en acero de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Polimetilmetacrilato (PMMA)

DIMENSIONES

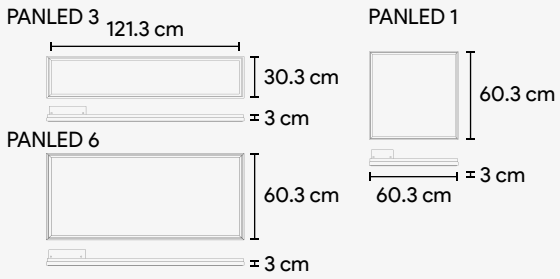

APLICACIONES

Oficinas | Escuelas | Hospitales | Comercios

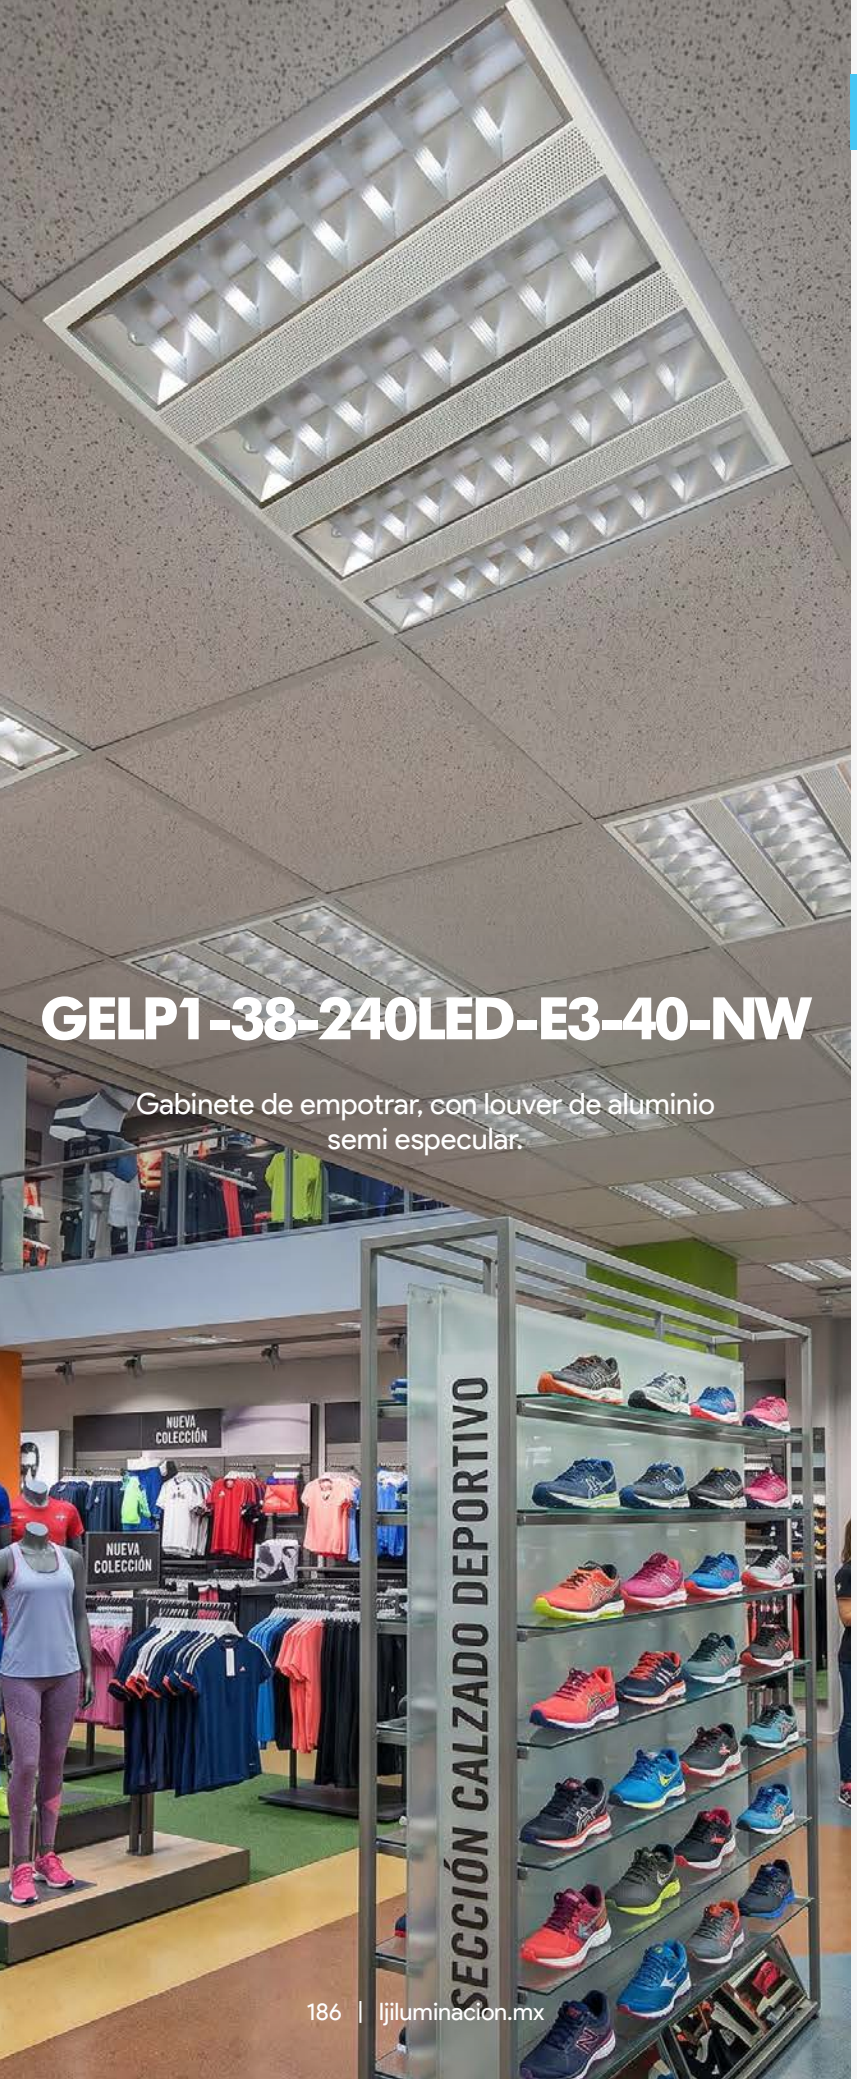

GELP1-38-240LED-E3-40-NW

Gabinete de empotrar, con louver de aluminio semi especular.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			38W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 2700
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o plafón corrido de tabla roca
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  4 rejillas de 10 celdas fabricadas en lámina de aluminio semi-especular

DIMENSIONES

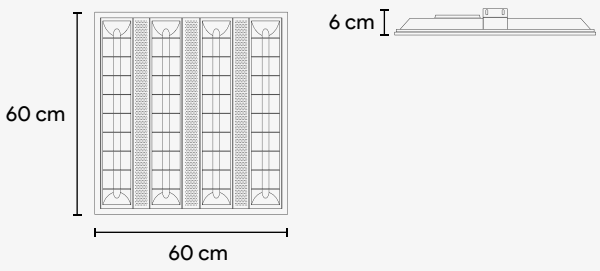

APLICACIONES

Oficinas | Escuelas | Hospitales | Comercios



GEAG1-25-112LED-E3-AOP-*
GSAG1-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa o indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3040
	NW	4000	3238
	CW	5700	3238
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz) con driver integrado
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino


DIMENSIONES

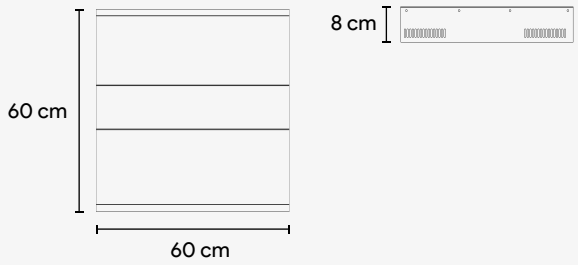

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos

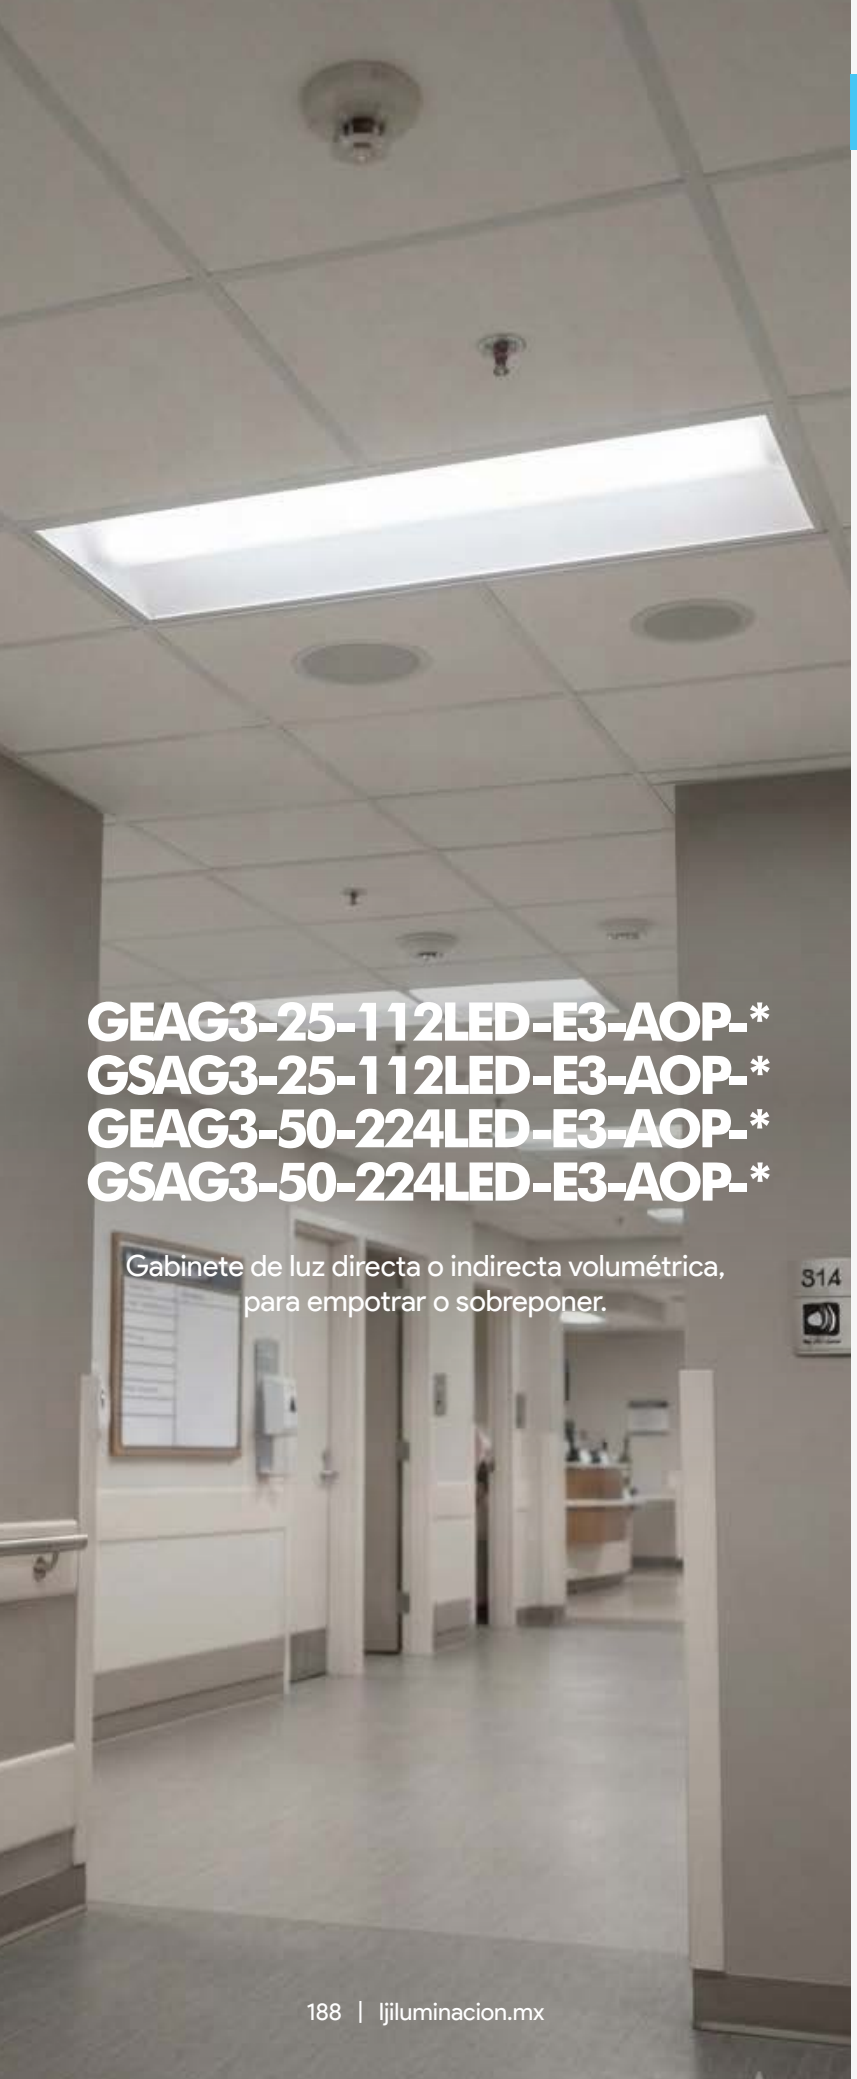

GEAG3-25-112LED-E3-AOP-*
GSAG3-25-112LED-E3-AOP-*
GEAG3-50-224LED-E3-AOP-*
GSAG3-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa o indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3045	6090
	NW	4000	3239	6478
	CW	5700	3239	6478
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

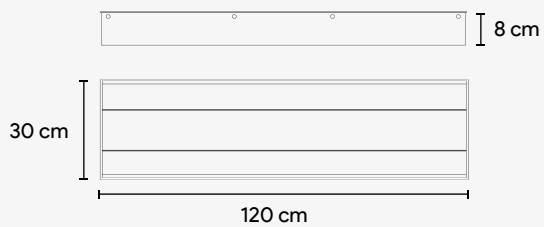

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos



GEAG6-25-112LED-E3-AOP-*
GSAG6-25-112LED-E3-AOP-*
GEAG6-50-224LED-E3-AOP-*
GSAG6-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3045	6090
	NW	4000	3239	6478
	CW	5700	3239	6478
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

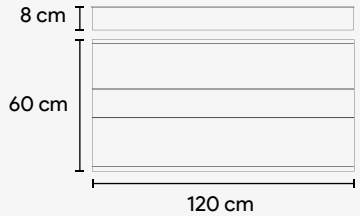

APLICACIONES

Oficinas
Escuelas
Bibliotecas
Hospitales
Comercios
Aeropuertos
Bancos



GEAG1-25-112LED-E3-AC-*
GSAG1-25-112LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3355
	NW	4000	3463
	CW	5700	3463
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, astriado translúcido


DIMENSIONES

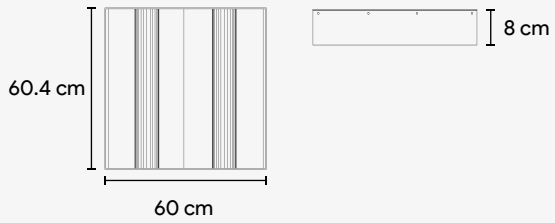

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos

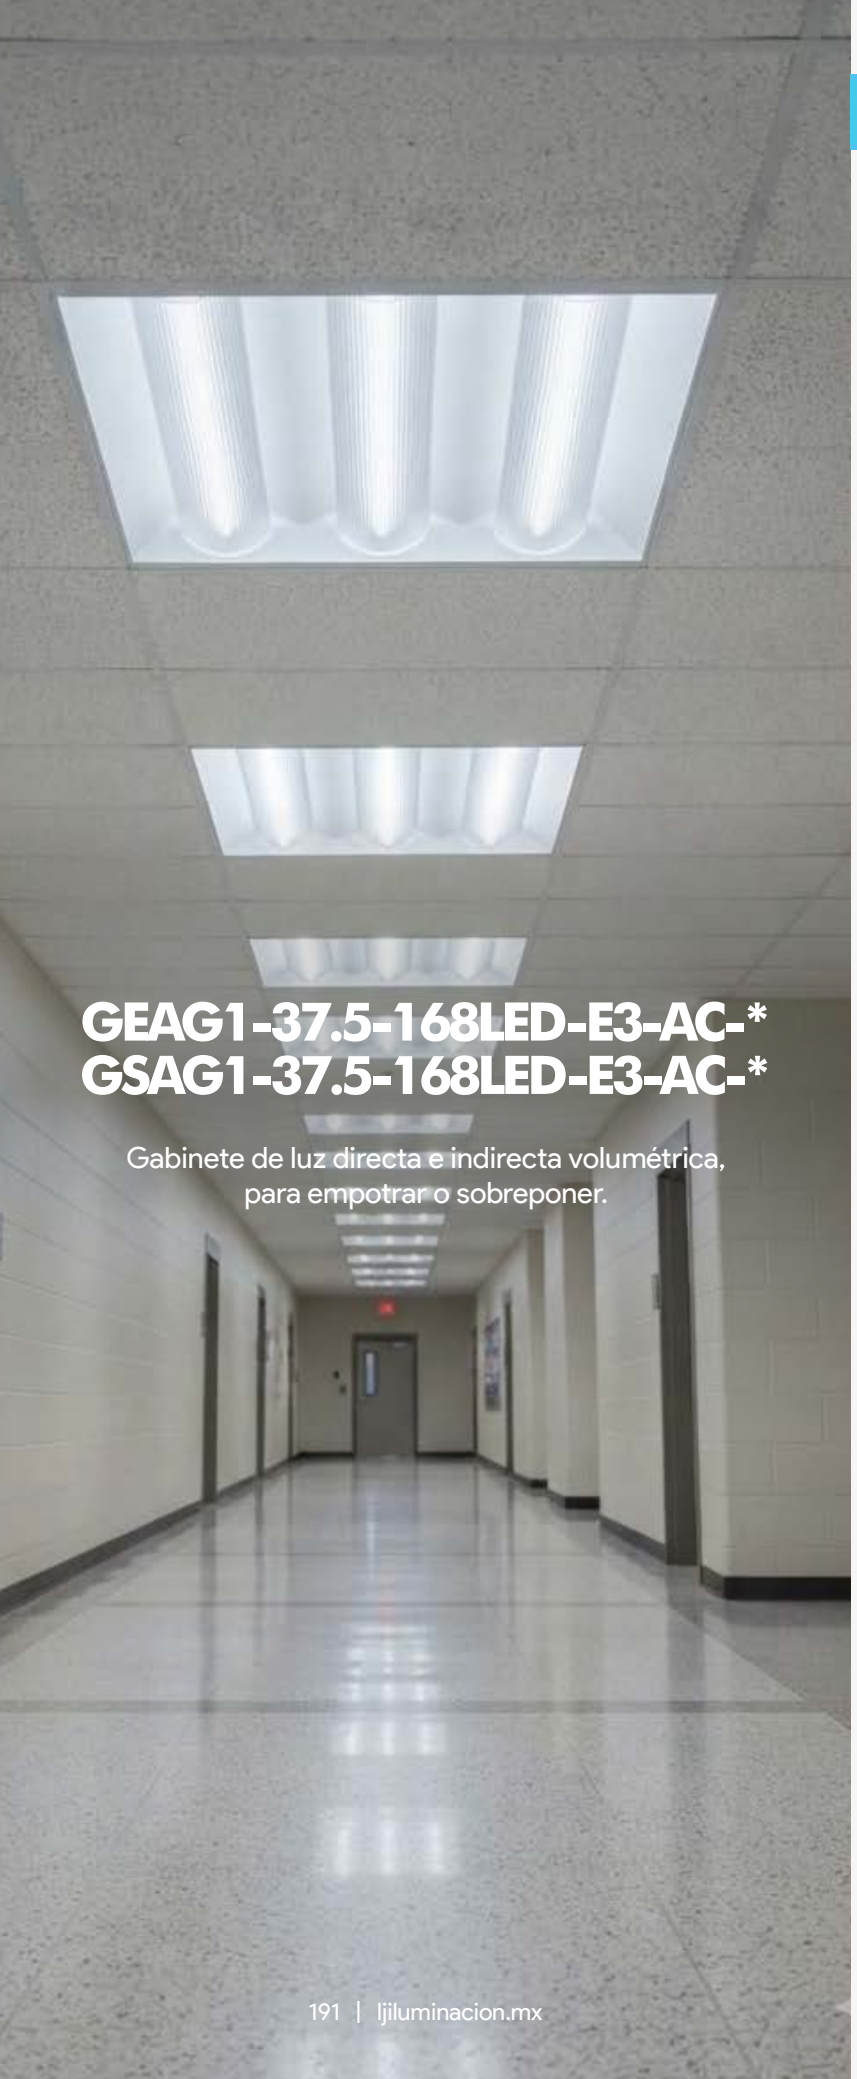

GEAG1-37.5-168LED-E3-AC-*
GSAG1-37.5-168LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			37.5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4883
	NW	4000	5195
	CW	5700	5195
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, astriado translúcido

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos



GEAG3-25-112LED-E3-AC-*
GSAG3-25-112LED-E3-AC-*
GEAG3-50-224LED-E3-AC-*
GSAG3-50-224LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3255	6510
	NW	4000	3463	6926
	CW	5700	3463	6926
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, astriado translúcido


DIMENSIONES

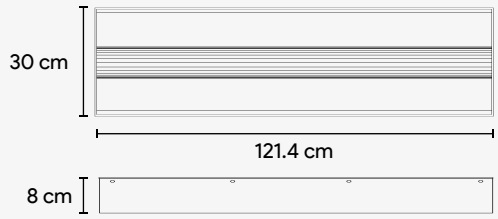

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos

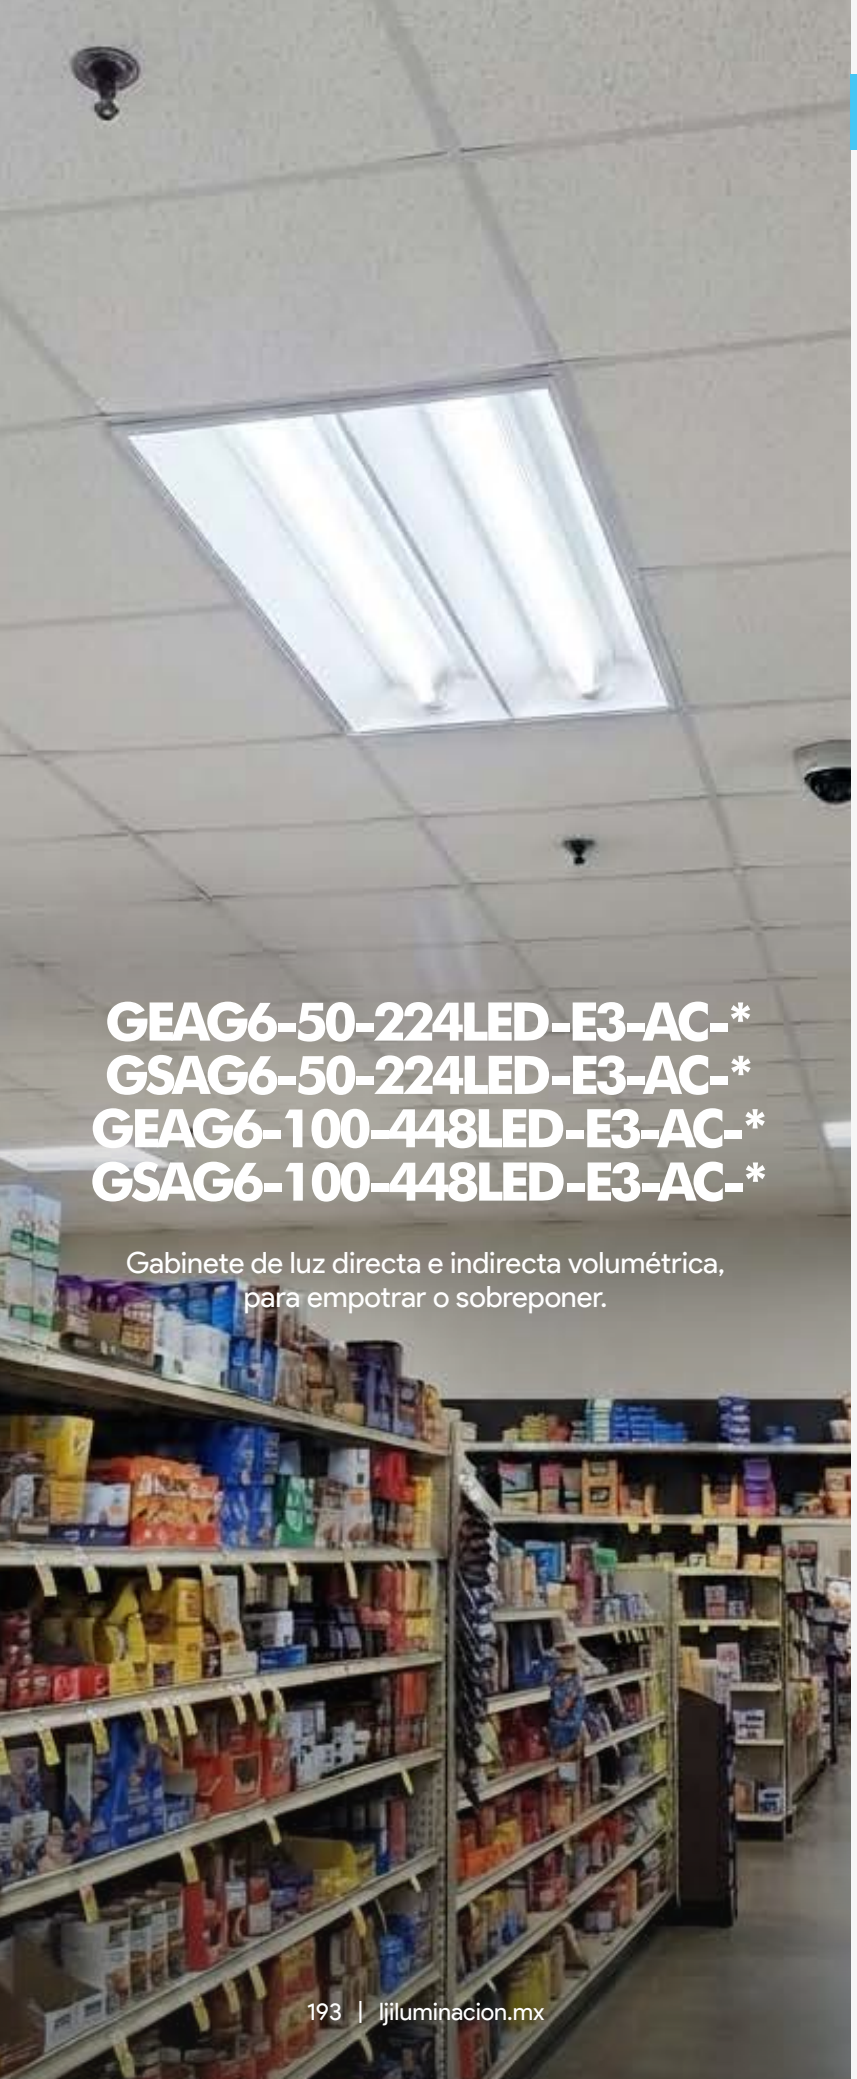

GEAG6-50-224LED-E3-AC-*
GSAG6-50-224LED-E3-AC-*
GEAG6-100-448LED-E3-AC-*
GSAG6-100-448LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6510	13020
	NW	4000	6926	13852
	CW	5700	6926	13852
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, astriado translúcido

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos



GEVI1-25-112LED-E3-AOP-*
GSVI1-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2554
	NW	4000	2719
	CW	5700	2719
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)


DIMENSIONES

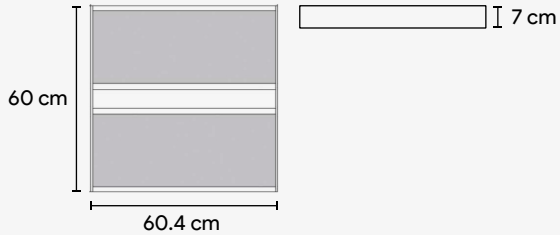

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos · Comercios

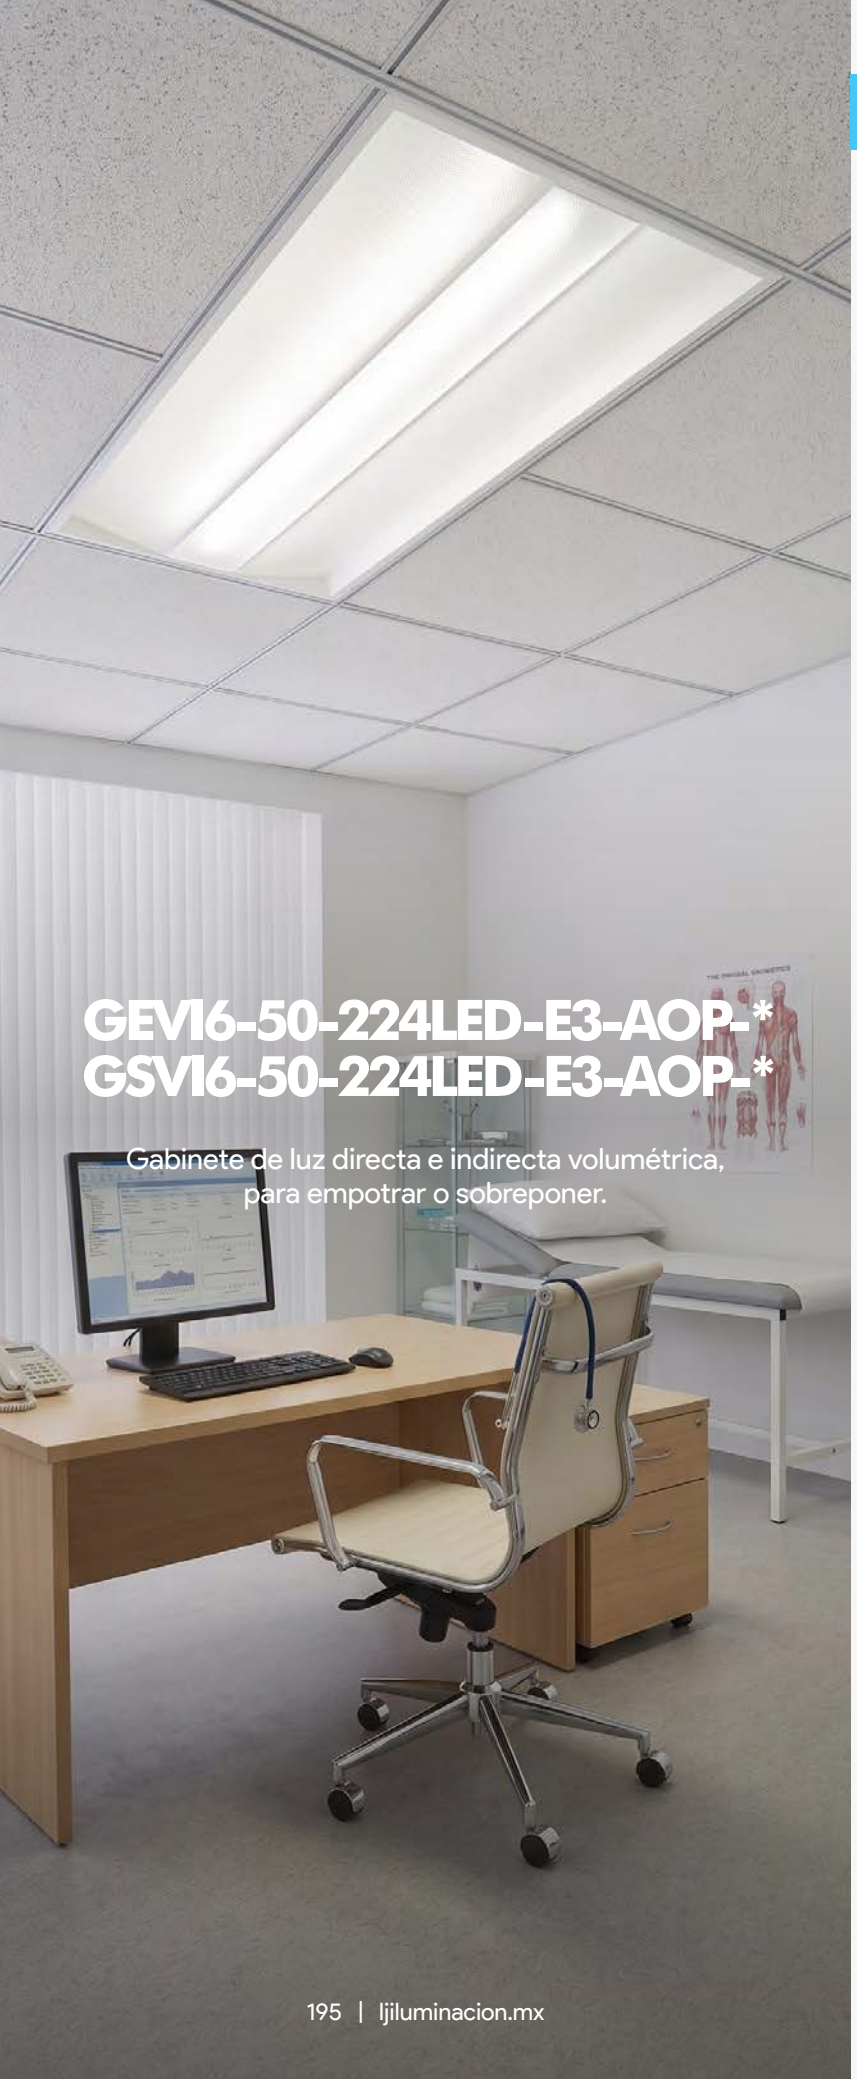

GEVI6-50-224LED-E3-AOP-*
GSVI6-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5110
	NW	4000	5435
	CW	5700	5435
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

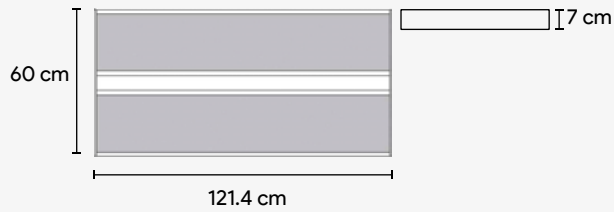

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos



GEVD1-25-112LED-E3-AOP-*
GSVD1-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2554
	NW	4000	2719
	CW	5700	2719
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos



GEVD6-50-224LED-E3-AOP-*
GSVD6-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica, para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5110
	NW	4000	5435
	CW	5700	5435
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP20
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Hospitales

Comercios · Aeropuertos · Bancos



GEBD1-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GEBD1-37.5-168LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	37.5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2800	4200
	NW	4000	2979	4468
	CW	5700	2979	4468
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, tipo opalino (acrílico translúcido y cristal y cristal claro templado opcionales)

DIMENSIONES

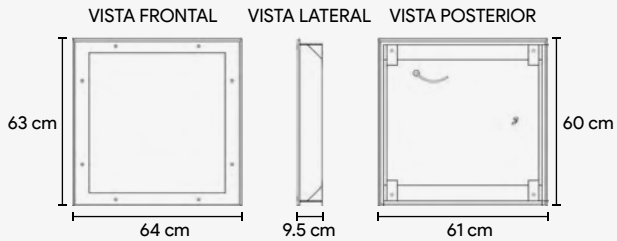

APLICACIONES

Industria química
Hospitales
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Quirófanos
Laboratorios



GEBD3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GEBD3-50-224LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2800	5600
	NW	4000	2979	5958
	CW	5700	2979	5958
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino (acrílico translúcido y cristal y cristal claro templado opcionales)

DIMENSIONES

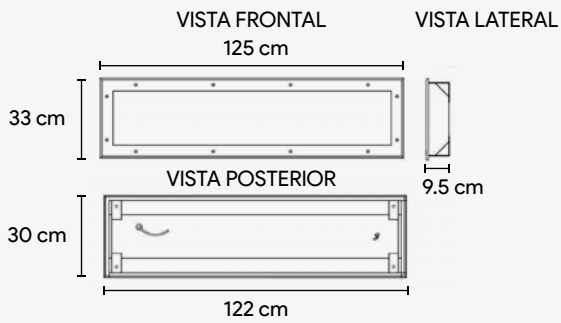

APLICACIONES

Industria química
Hospitales
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Quirófanos
Laboratorios



GEBD6-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GEBD6-75-336LED-E3-RU-AOP-*
GEBD6-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	75W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	5600	8400	11200
	NW	4000	5958	8937	11916
	CW	5700	5958	8937	11916
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino (acrílico translúcido y cristal y cristal claro templado opcionales)

DIMENSIONES

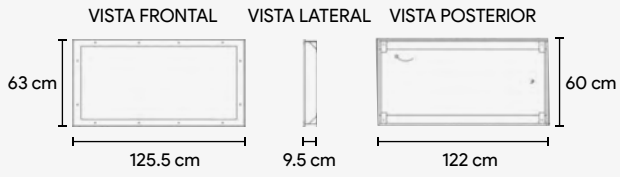

APLICACIONES

Industria química
Hospitales
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Quirófanos
Laboratorios

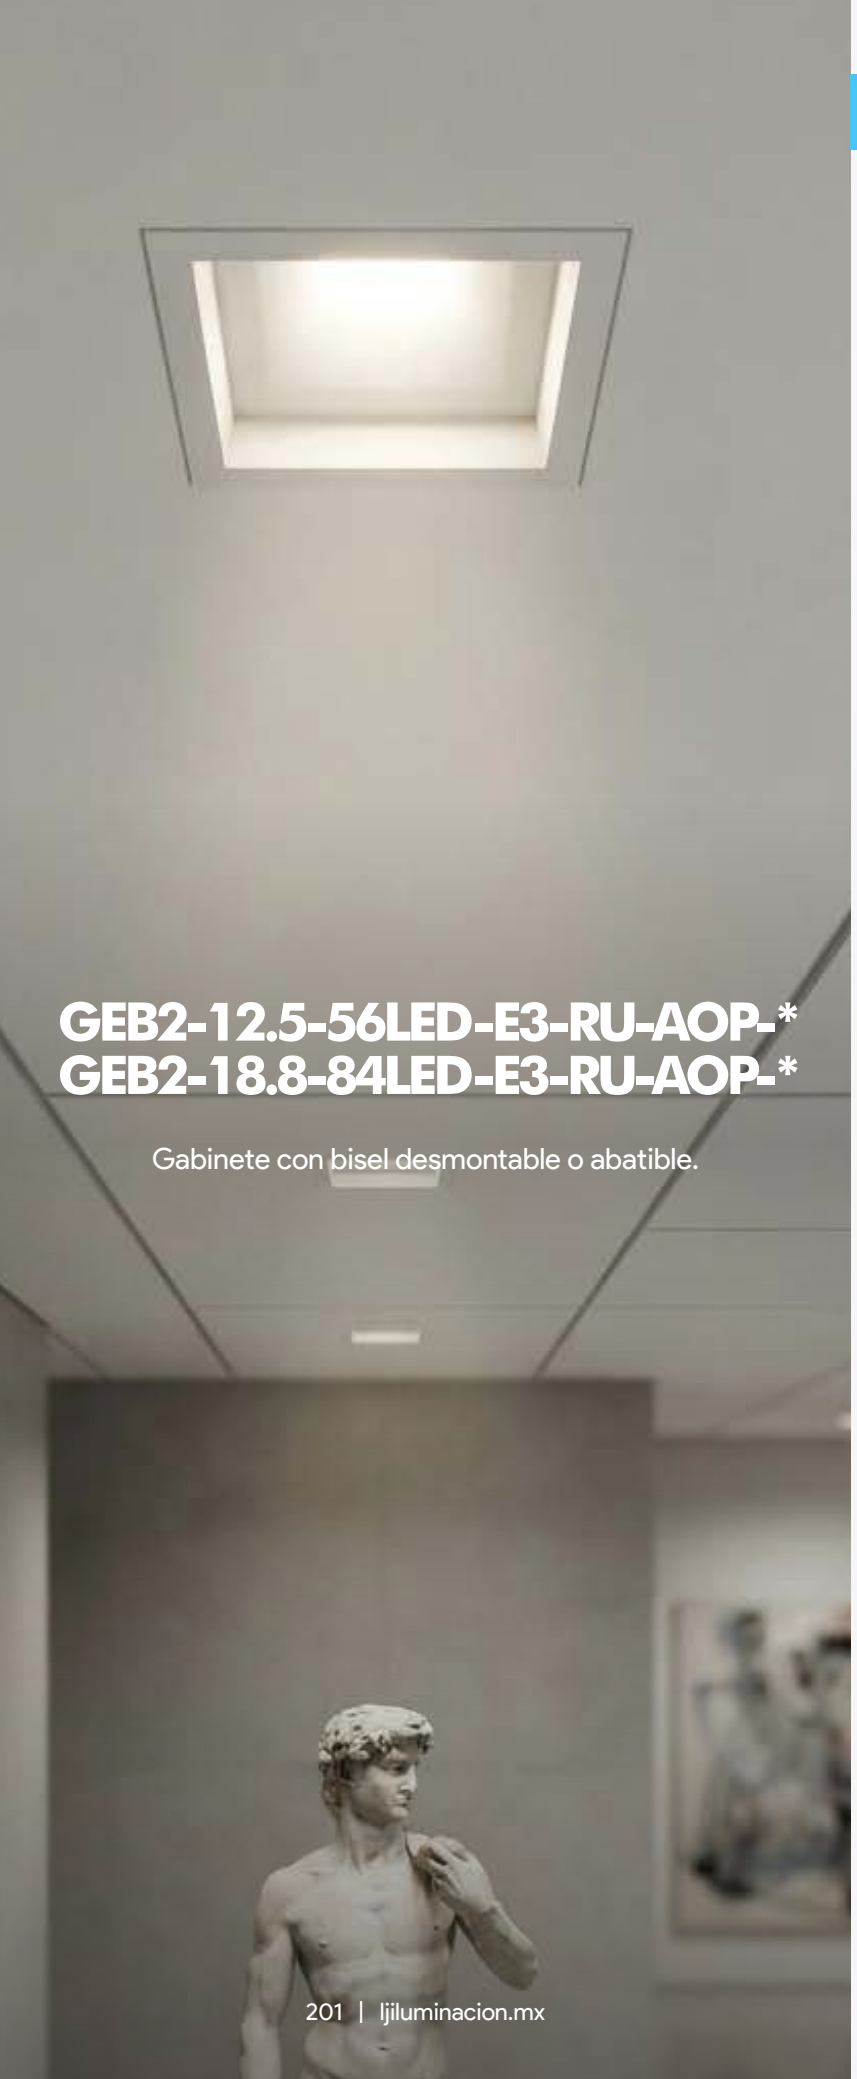

GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*
GEB2-18.8-84LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete con bisel desmontable o abatible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W	18.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1575	2363
	NW	4000	1676	2514
	CW	5700	1676	2514
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

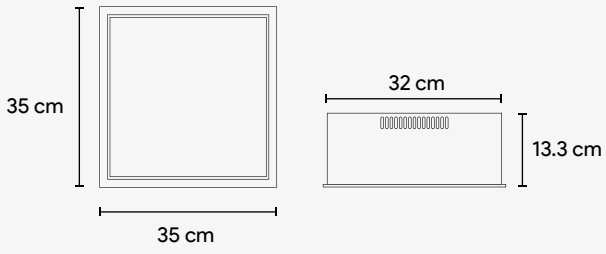

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GEB5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GEB5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete con bisel desmontable o abatible.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3150	6300	12600
	NW	4000	3352	6704	13408
	CW	5700	3352	6704	13408
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-LV-*
GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-LV-*

Gabinete con bisel desmontable o abatible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2520	5040
	NW	4000	2681	5362
	CW	5700	2681	5362
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)
- **LOUVER**
  Parabólico especular

DIMENSIONES

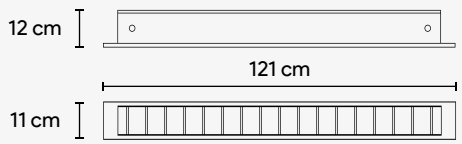

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Bibliotecas · Aeropuertos · Hospitales

Museos · Boutiques · Bancos · Residencias · Galerías



GWWM3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GWWM3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWWM5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWWM5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3149	6298	12569
	NW	4000	3350	6700	13400
	CW	5700	3350	6700	13400
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

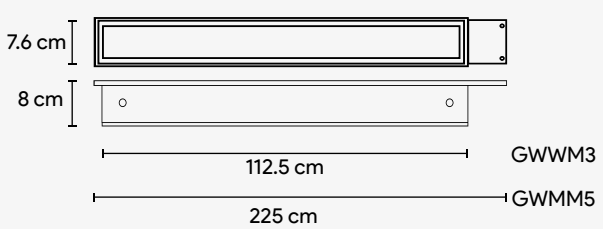

APLICACIONES

Comercios

Tiendas de Autoservicio

Industria

Centros de distribución



GWTIA3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GWTIA3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWTIA5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWTIA5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo suspender o sobreponer, de luz volumétrica concentrada.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3045	6090	12180
	NW	4000	3239	6478	12956
	CW	5700	3239	6478	12956
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

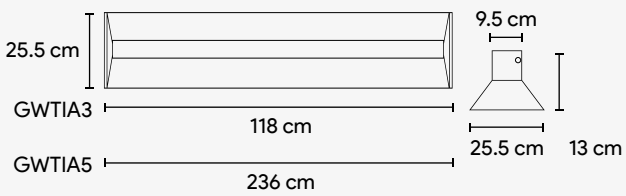

APLICACIONES


Comercios

Tiendas Departamentales

Industria

Centros de distribución

Bodegas

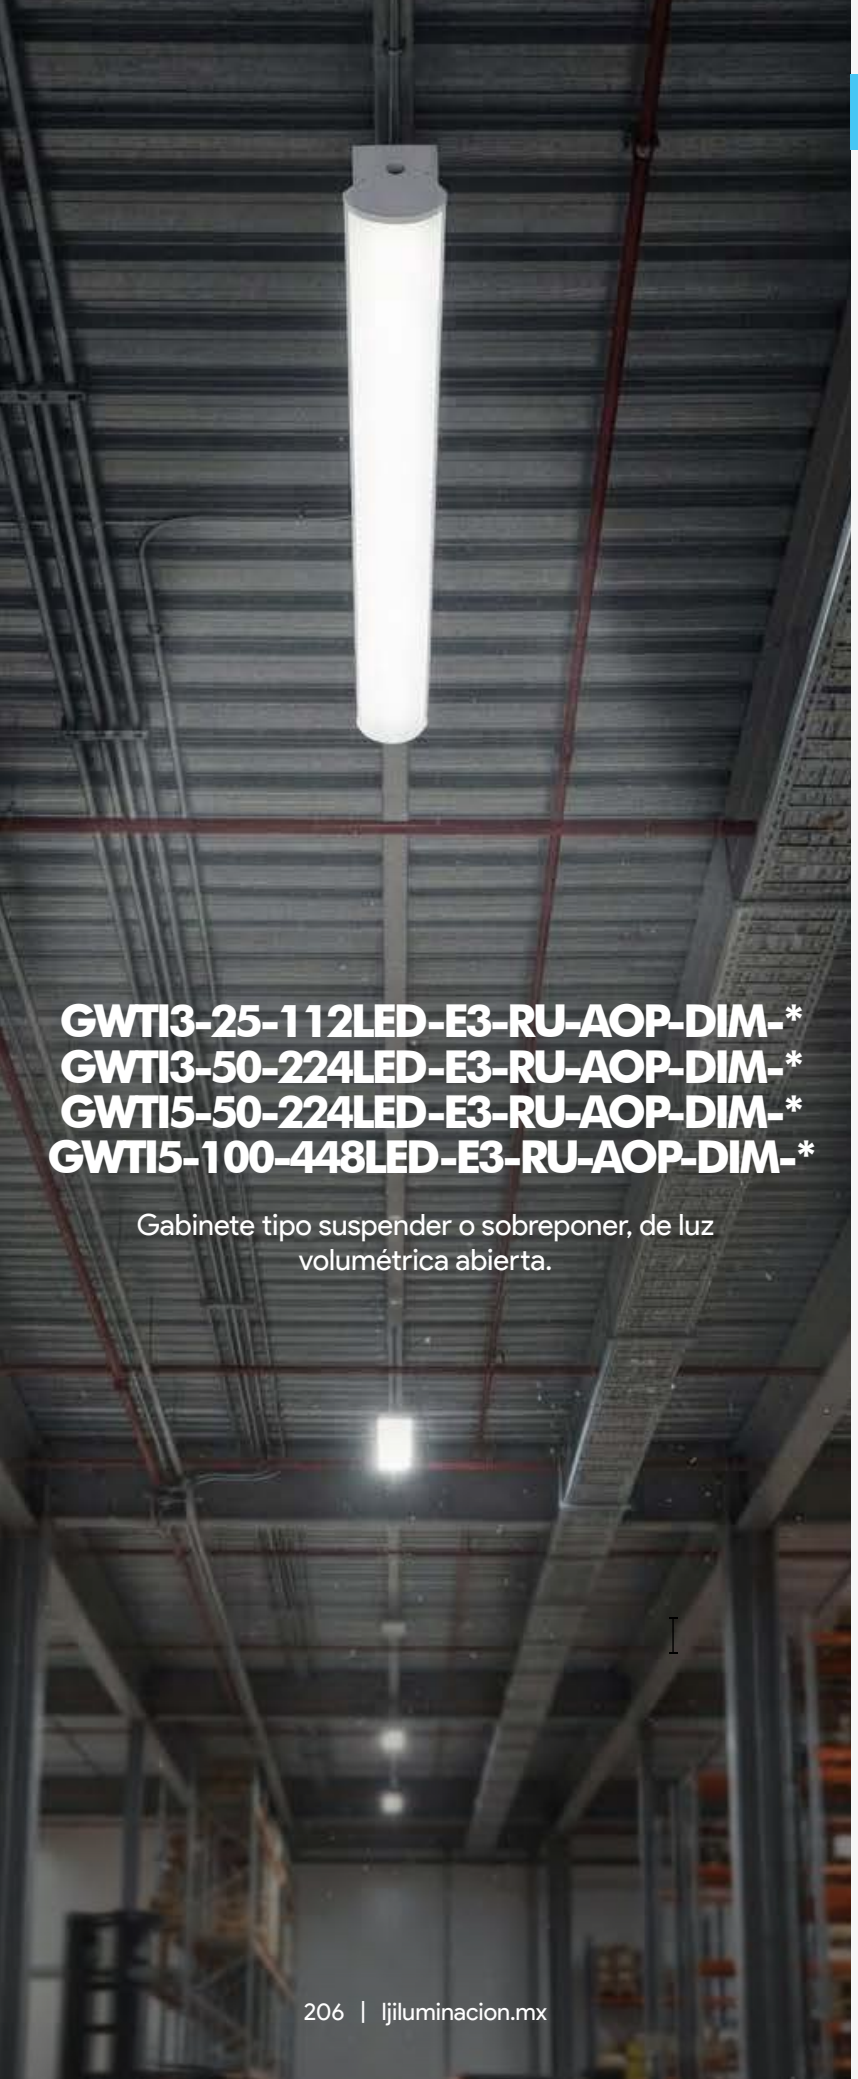

GWTI3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*
GWTI3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*
GWTI5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*
GWTI5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-*

Gabinete tipo suspender o sobreponer, de luz volumétrica abierta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3045	6090	12180
	NW	4000	3239	6478	12956
	CW	5700	3239	6478	12956
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

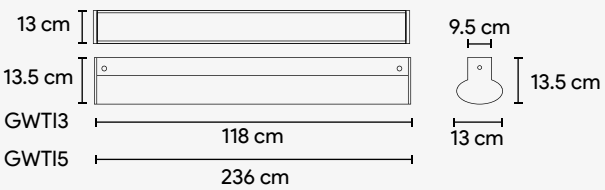

APLICACIONES

Comercios
Tiendas Departamentales
Industria
Centros de distribución
Bodegas



GWTS3-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con tecnología LED.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2825
	NW	4000	3004
	CW	5700	3004
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-10°C
Temperatura máxima de operación:			+45°C
Grado de protección:			IP65
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Inyección de policarbonato
- **ACABADO**
  Blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

Carcasa de policabornato sellada a prueba de polvo y humedad.


TAPA CON SELLO DE NEOPRENO


GLÁNDULA DE SELLADO



APLICACIONES


Comercios

Tiendas Departamentales

Industria

Centros de distribución

Bodegas

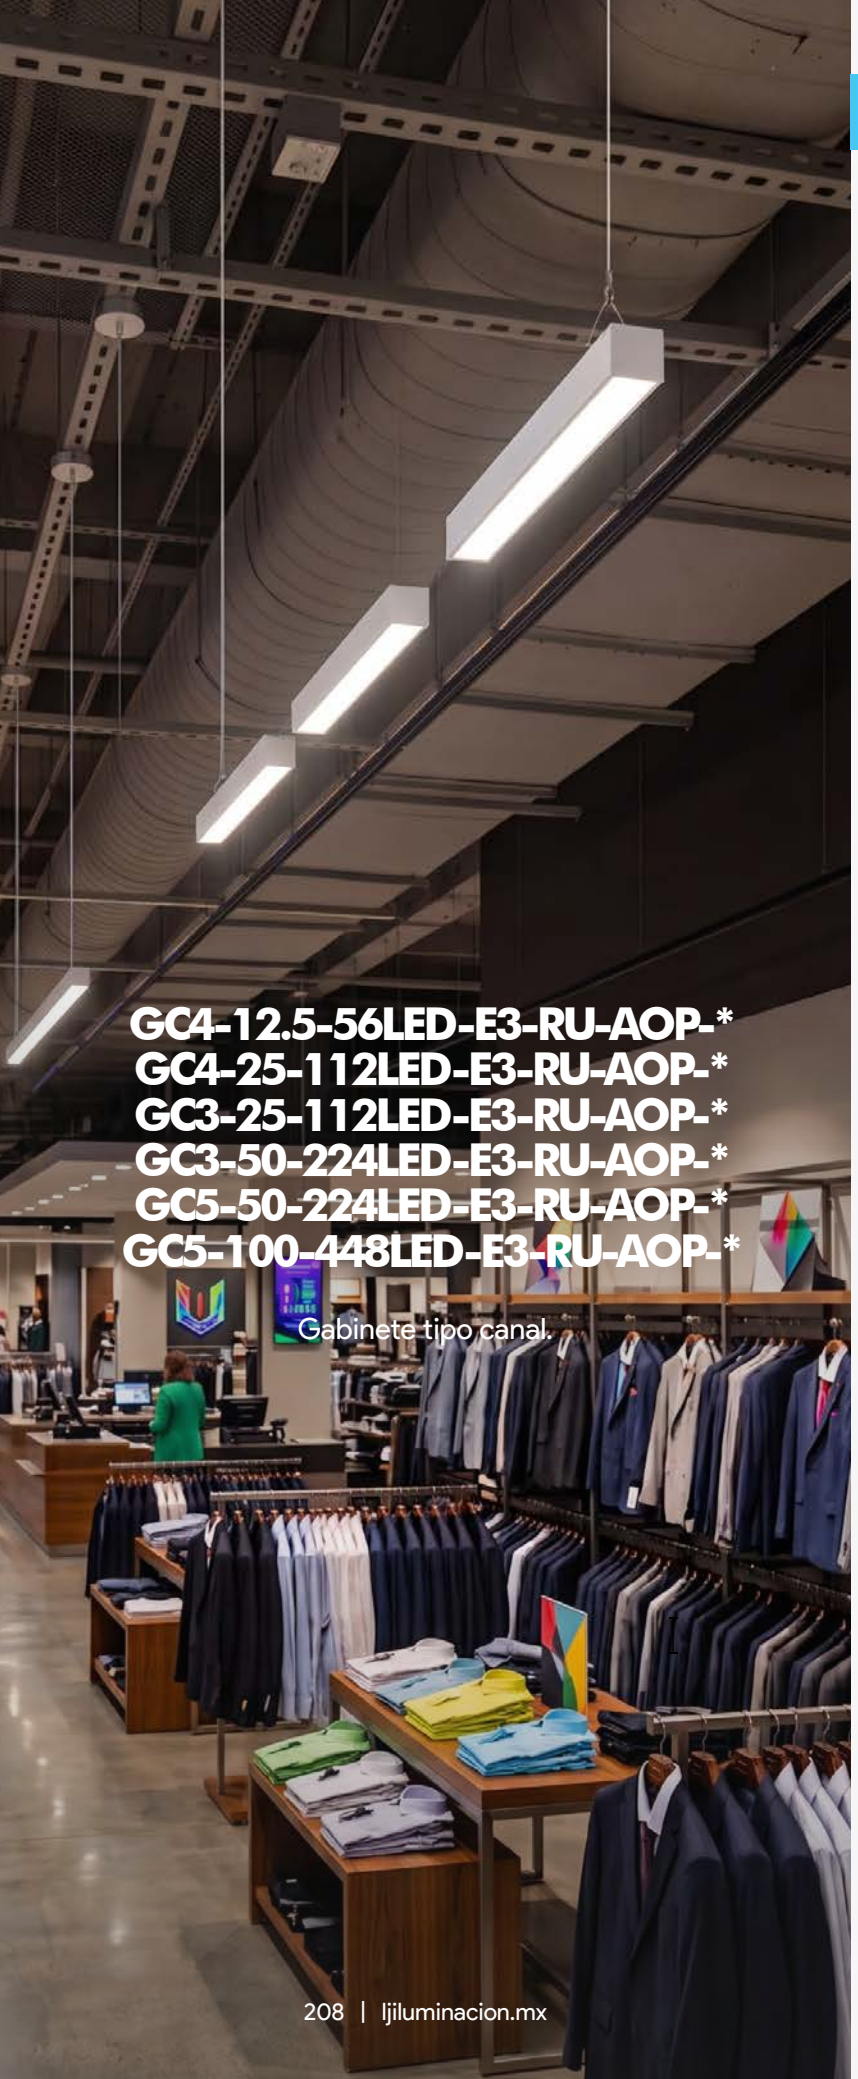

GC4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*
GC4-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GC3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GC3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GC5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GC5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo canal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W	25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	1574	3148	6296	12592
	NW	4000	1674	3348	6696	13392
	CW	5700	1674	3348	6696	13392
IRC:				≥80		
FP:				>0.9		
Distorsión de armónicas:				<20%		
Voltaje de operación:				100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:				-10°C		
Temperatura máxima de operación:				+45°C		
Grado de protección:				IP20		
Vida útil:				50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:				GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

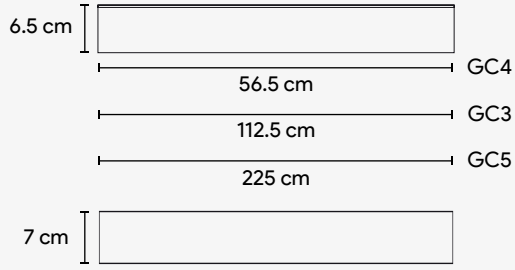

APLICACIONES

Comercios
Tiendas Departamentales
Industria
Centros de distribución



GCII4-12.5-56LED-E3-*
GCII4-25-112LED-E3-*
GCII3-25-112LED-E3-*
GCII3-50-224LED-E3-*

Gabinete comdín de sobreponer o suspender envolvente prismático.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W	25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1666	3331	6662
	NW	4000	1772	3544	7088
	CW	5700	1772	3544	7088
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico prismático

DIMENSIONES

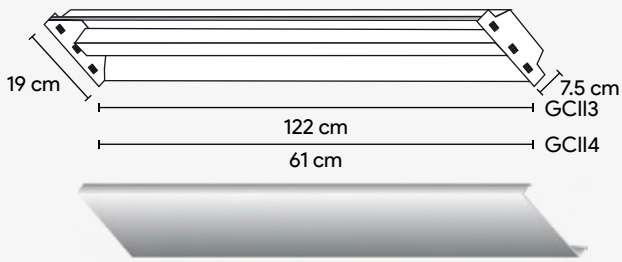

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Residencias · Industria

Comercios · Bodegas



GCII4-208-LED-E3-T8-*-L
GCII3-216-LED-E3-T8-*-L

Gabinete comodín de sobreponer o suspender envolvente prismático, con dos tubos T-8 de LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			2×8W	2×16W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	4000	1440	2880
	NW	6500	1440	2880
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico prismático

DIMENSIONES

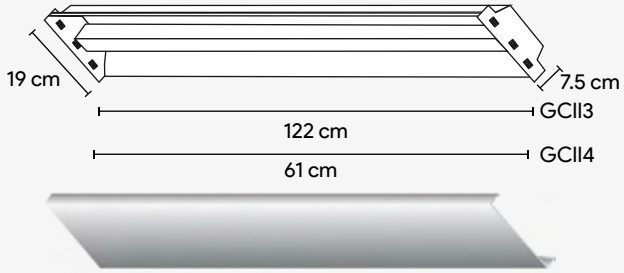

APLICACIONES

Oficinas · Escuelas · Residencias · Industria · Comercios · Bodegas



GK3-30-LED-E3-NW

Luminario envolvente, a prueba de polvo y humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 3000
IRC:			≥ 80
FP:			> 0.9
Distorsión de armónicas:			< 20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-20°C
Temperatura máxima de operación:			+40°C
Grado de protección:			IP65
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  Policarbonato
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES

- Industria química
- Estacionamientos
- Industria Alimenticia
- Industria Farmaceutica
- Industria Electrónica
- Complejos deportivos
- Camaras de refrigeración
- Bodegas



GAPVA3-116-LED-E3-*-L
GAPVA3-216-LED-E3-*-L

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con tubos T-8 de LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			1×16W	2×16W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	NW	4000	1440	2880
	CW	6500	1440	2880
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP65		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  ABS
- **ACABADO**
  Color gris
- **DIFUSOR**
  Policarbonato acabado translúcido

DIMENSIONES

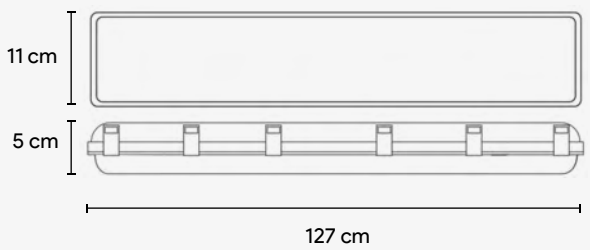

APLICACIONES

Industria química
Estacionamientos
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Complejos deportivos
Camaras de refrigeración
Bodegas



GAPVA3-36-LED-E3-NW

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			36W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 4700
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-30°C
Temperatura máxima de operación:			+50°C
Grado de protección:			IP65
Resistencia mecánica al impacto:			IK08
Supresor de picos:			1.5KV
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  Policarbonato
- **ACABADO**
  Color gris
- **DIFUSOR**
  Policarbonato acabado opalino


DIMENSIONES





APLICACIONES

Industria química
Estacionamientos
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Complejos deportivos
Camaras de refrigeración
Bodegas

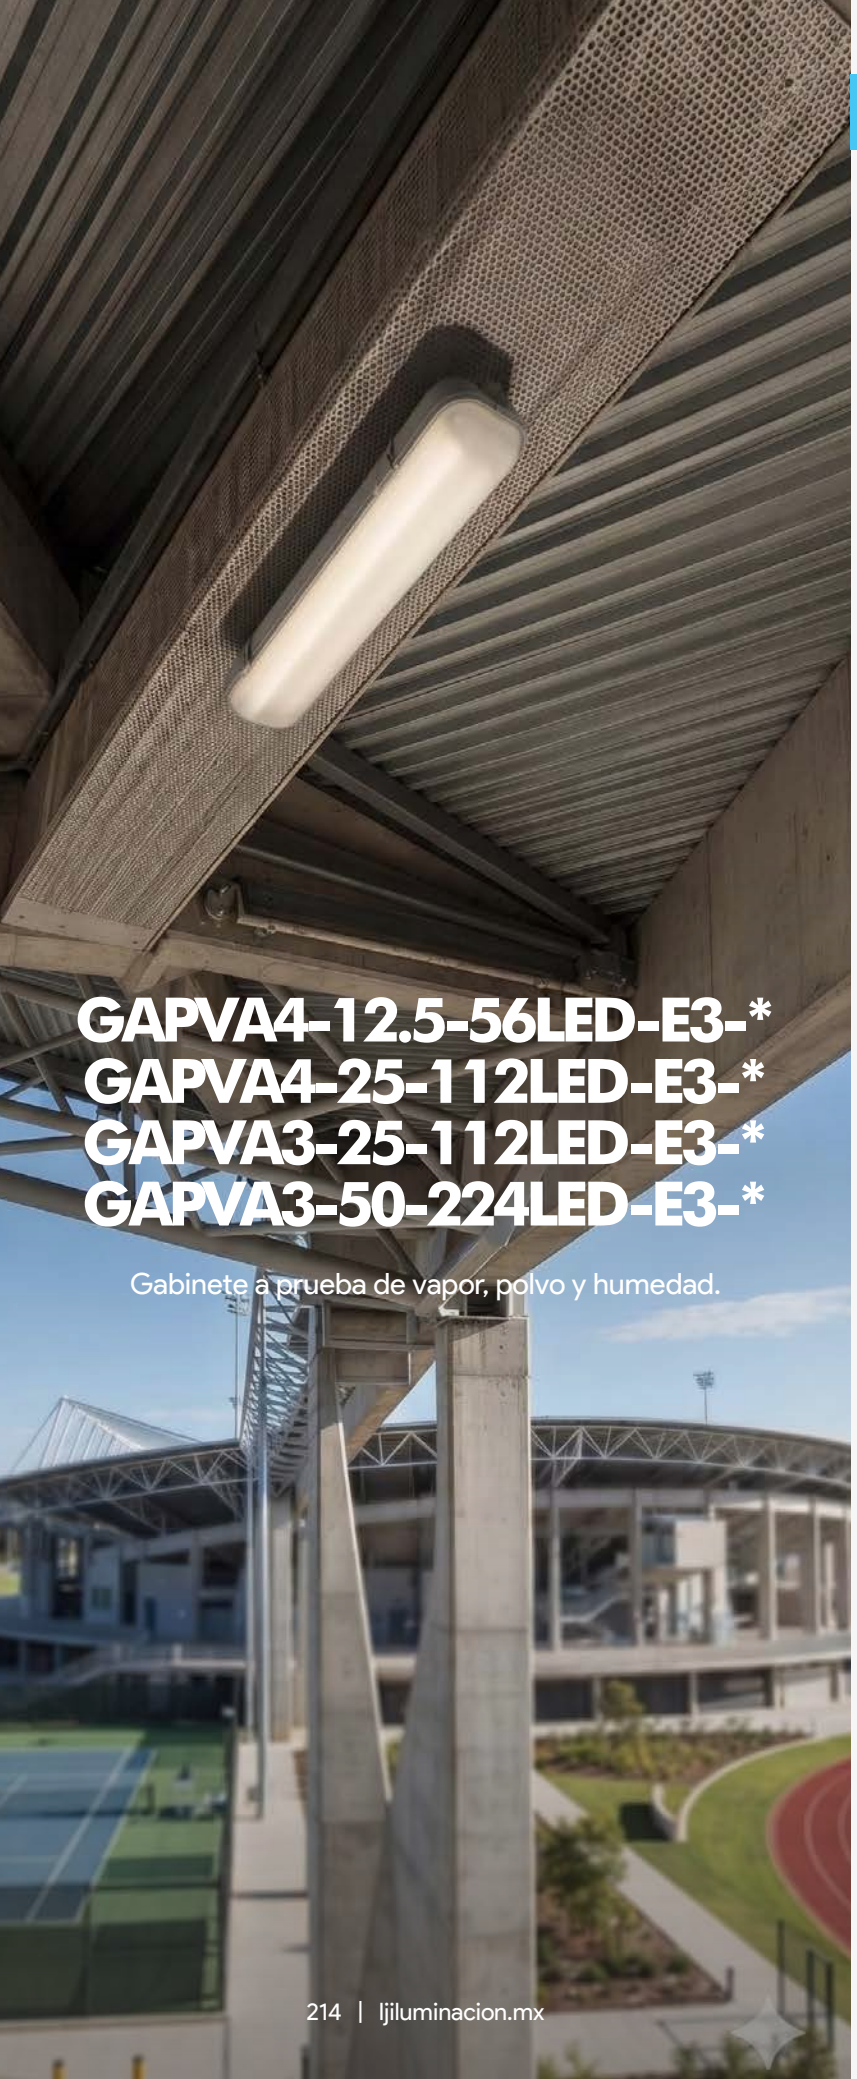

GAPVA4-12.5-56LED-E3-*
GAPVA4-25-112LED-E3-*
GAPVA3-25-112LED-E3-*
GAPVA3-50-224LED-E3-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12.5W	25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1647	3294	6588
	NW	4000	1752	3504	7008
	CW	5700	1752	3504	7008
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP65	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:				GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  Policarbonato
- **ACABADO**
  Color gris
- **DIFUSOR**
  Policarbonato acabado opalino

DIMENSIONES

Carcasa y refractor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

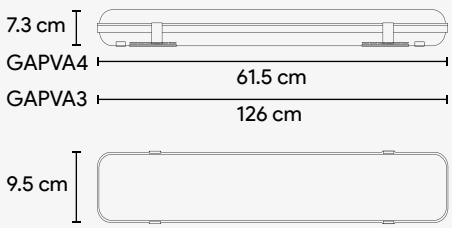

APLICACIONES

Industria química
Estacionamientos
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Complejos deportivos
Camaras de refrigeración
Bodegas



GAPV6-100-448LED-E3-*
GAPV6-150-672LED-E3-*
GAPV6-200-896LED-E3-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			100W	150W	200W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	13580	20371	27160
	NW	4000	14447	21671	28894
	CW	5700	14447	21671	28894
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP66		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- **DIFUSOR**
  Acrílico a prueba de fracturas de alto impacto estabilizado contra rayos ultravioleta (UV) translucido
- **ACABADO**
  Color gris


DIMENSIONES

Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor de acrílico de alto impacto, sellado a prueba de polvo y humedad.

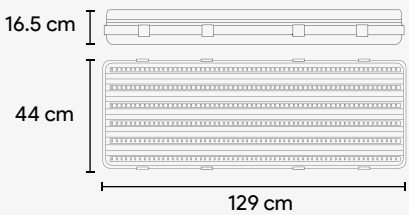

APLICACIONES

Industria química
Estacionamientos
Industria Alimenticia
Industria Farmaceutica
Industria Electrónica
Complejos deportivos
Camaras de refrigeración
Bodegas

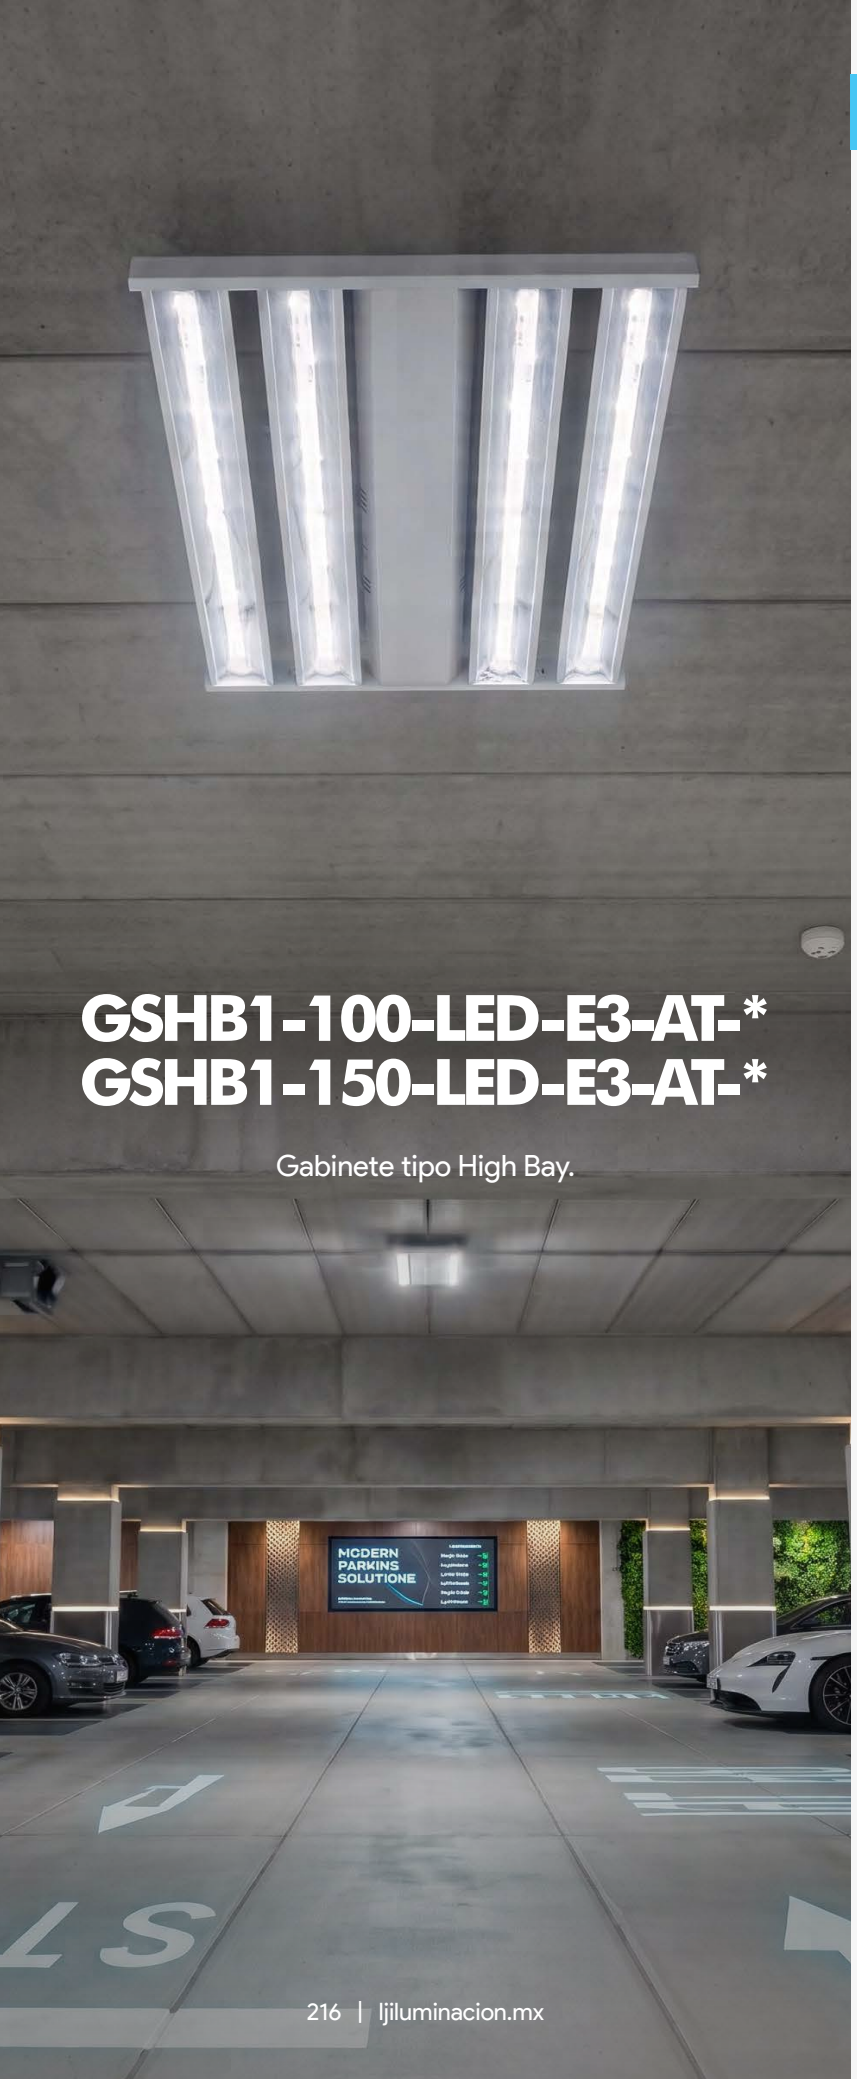

GSHB1-100-LED-E3-AT-*
GSHB1-150-LED-E3-AT-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W	150W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	NW	4000	14000	21000
	CW	5700	14000	21000
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, acrílico translúcido

DIMENSIONES



APLICACIONES

Hangares
Estacionamientos
Centros de distribución
Industria
Bodegas

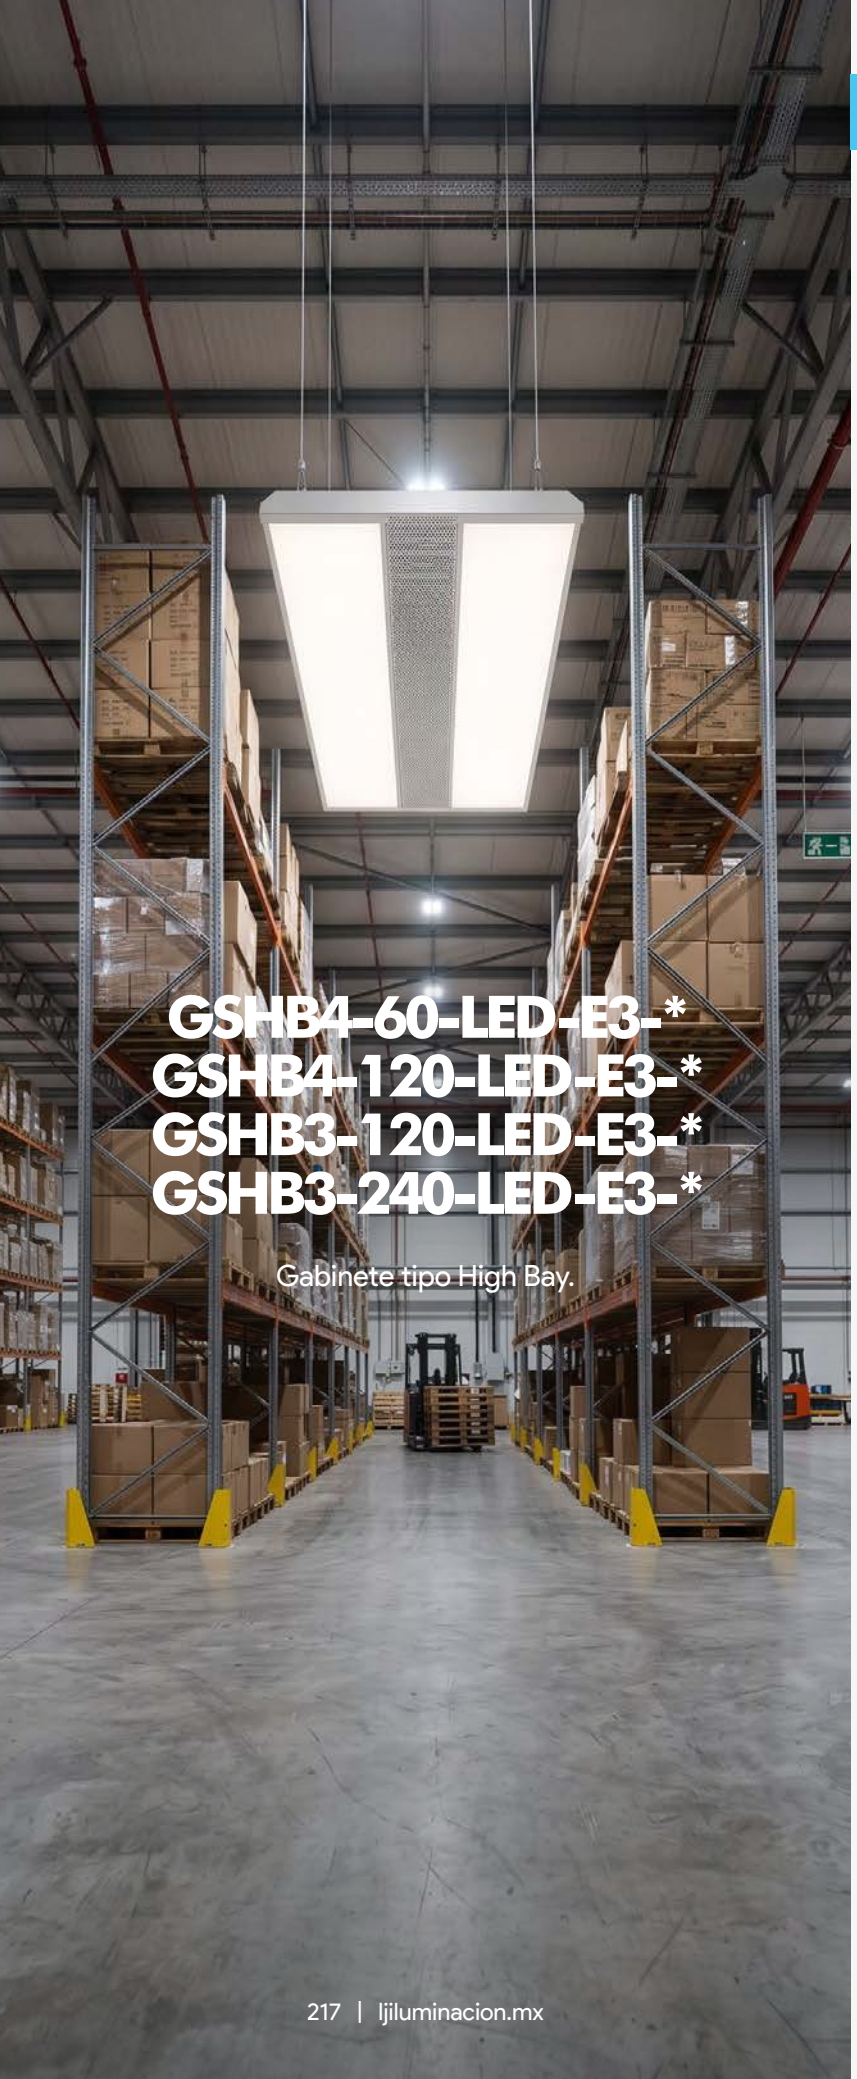

GSHB4-60-LED-E3-*
GSHB4-120-LED-E3-*
GSHB3-120-LED-E3-*
GSHB3-240-LED-E3-*

Gabinete tipo High Bay.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			60W	120W	240W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	NW	4000	7500	15000	30000
	CW	5700	7500	15000	30000
IRC:	≥80				
FP:	>0.9				
Distorsión de armónicas:	<20%				
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)				
Temperatura mínima de operación:	-10°C				
Temperatura máxima de operación:	+45°C				
Grado de protección:	IP20				
Vida útil:	50,000 horas (L@70)				
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)				

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino

DIMENSIONES

GSHB4

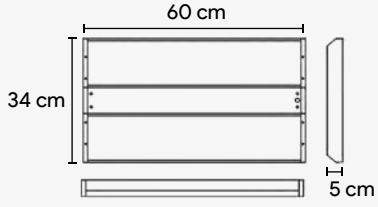

GSHB3

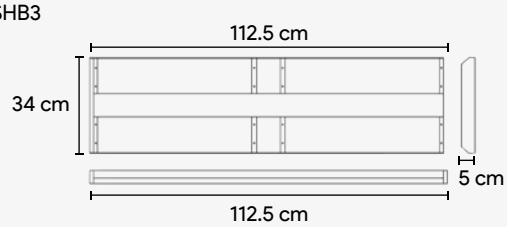

APLICACIONES

Hangares | Estacionamientos | Bodegas | Centros de distribución | Industria



GSHB6-100-448LED-E3-RU-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	14895
	CW	5700	14895
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

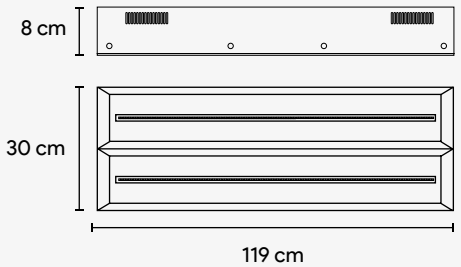

APLICACIONES

Hangares | Estacionamientos | Bodegas | Centros de distribución | Industria



GSHB6-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo High Bay, con marco abatible y difusor de acrílico.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW CW	K 4000 5700	LM 11915 11915
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular, facetado
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino

DIMENSIONES

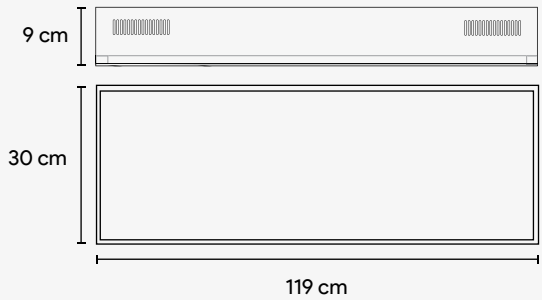

APLICACIONES

Hangares · Estacionamientos · Bodegas · Centros de distribución · Industria

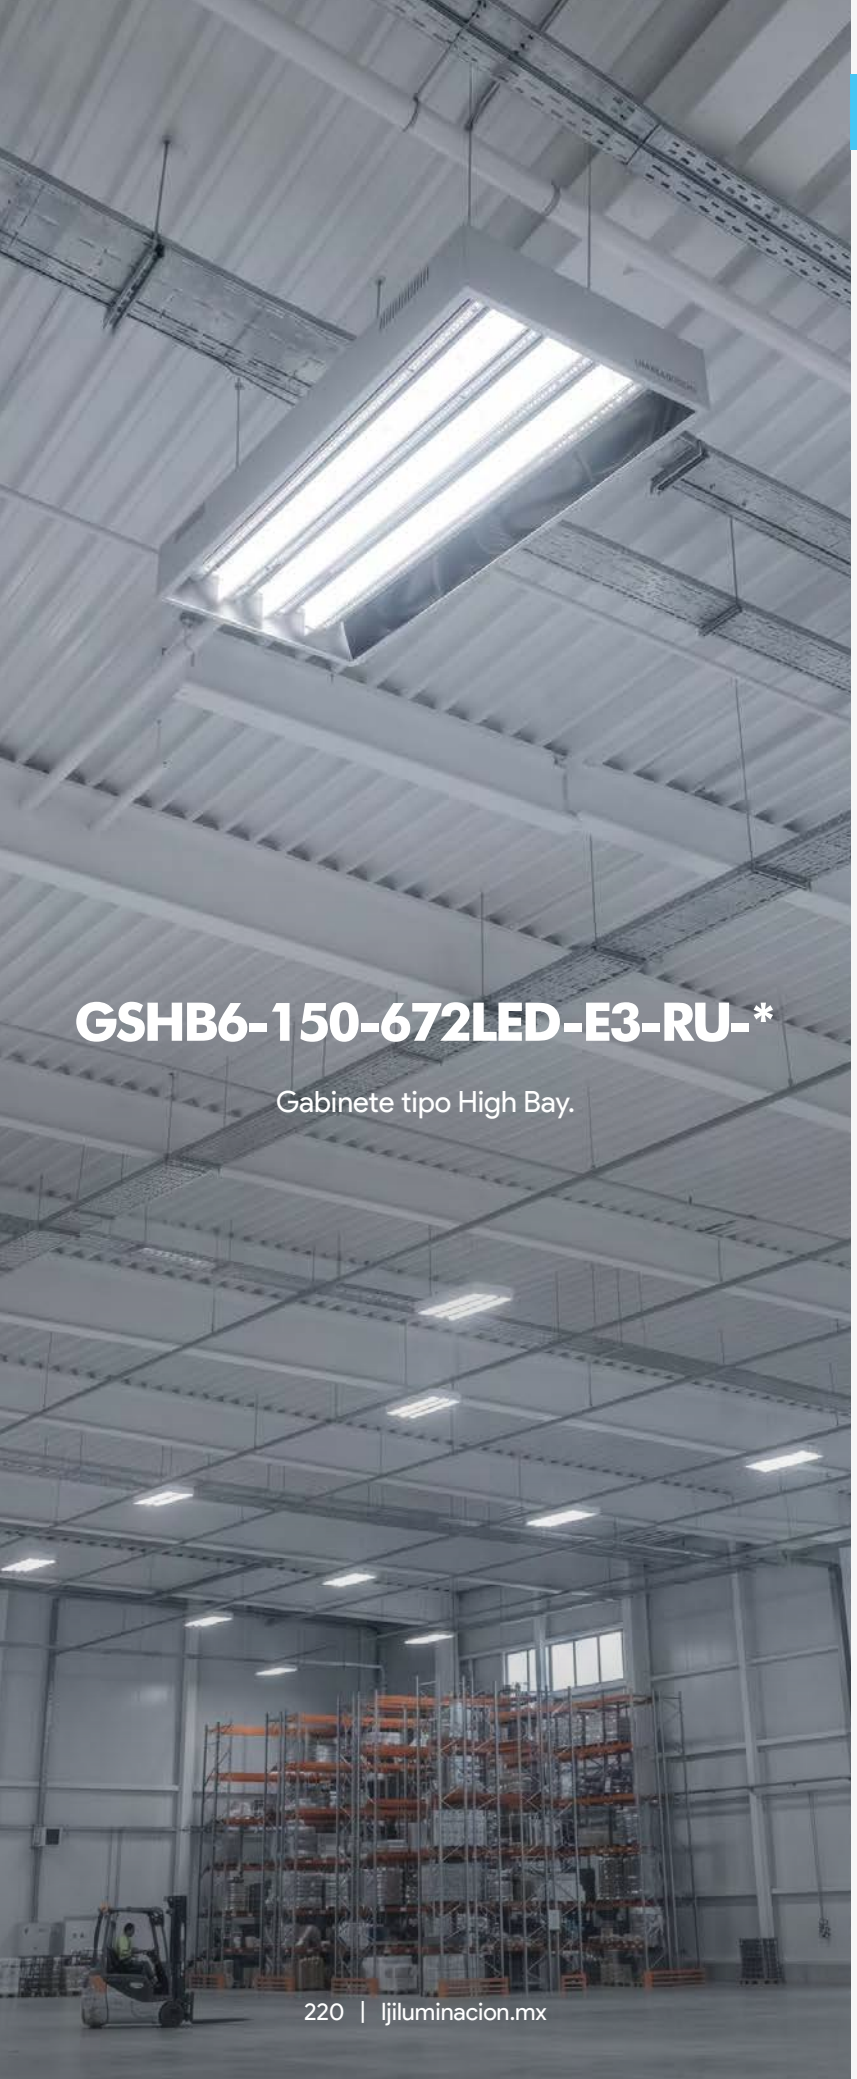

GSHB6-150-672LED-E3-RU-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			150W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	22342
	CW	5700	22342
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

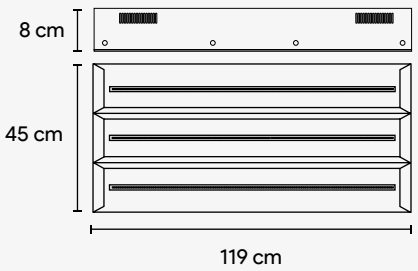

APLICACIONES

Hangares | Estacionamientos | Bodegas | Centros de distribución | Industria



GSHB6-150-672LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo High Bay, con marco abatible y difusor de acrílico.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	17873
	CW	5700	17873
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular, facetado
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino

DIMENSIONES

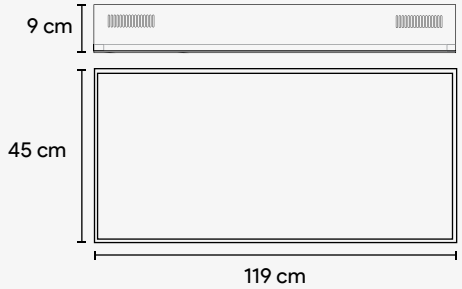

APLICACIONES





GSHB6-200-896LED-E3-RU-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			200W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	29790
	CW	5700	29790
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

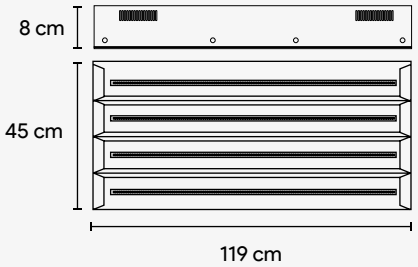

APLICACIONES

Hangares | Estacionamientos | Bodegas | Centros de distribución | Industria



GSHB6-200-896LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo High Bay, con marco abatible y difusor de acrílico.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	23830
	CW	5700	23830
IRC:		≥ 80	
FP:		> 0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio especular, facetado
- **DIFUSOR**
  Acrílico 100%, opalino

DIMENSIONES

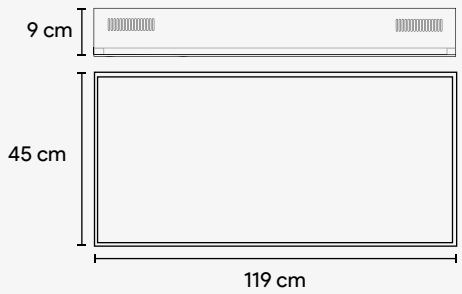

APLICACIONES



SEÑALIZACIÓN










LED

iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

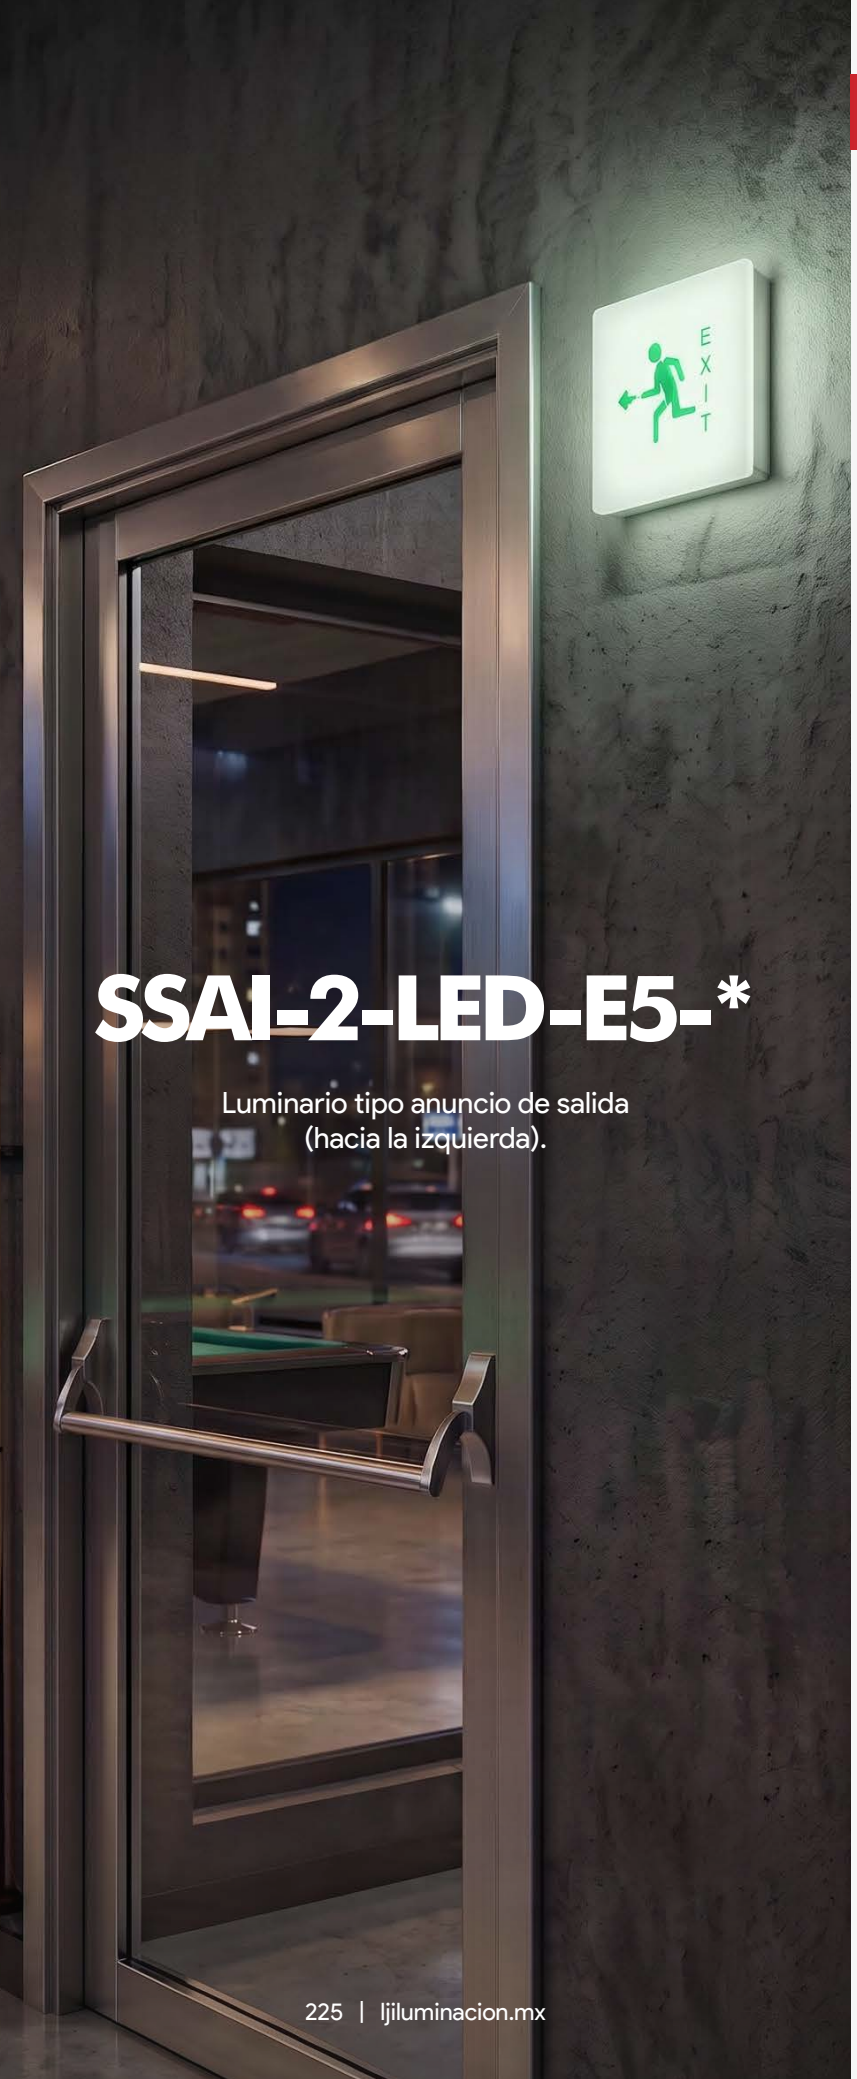

SSAI-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de salida
(hacia la izquierda).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *G=Verde
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino


DIMENSIONES

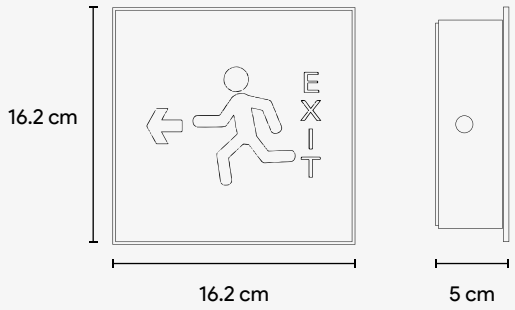

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

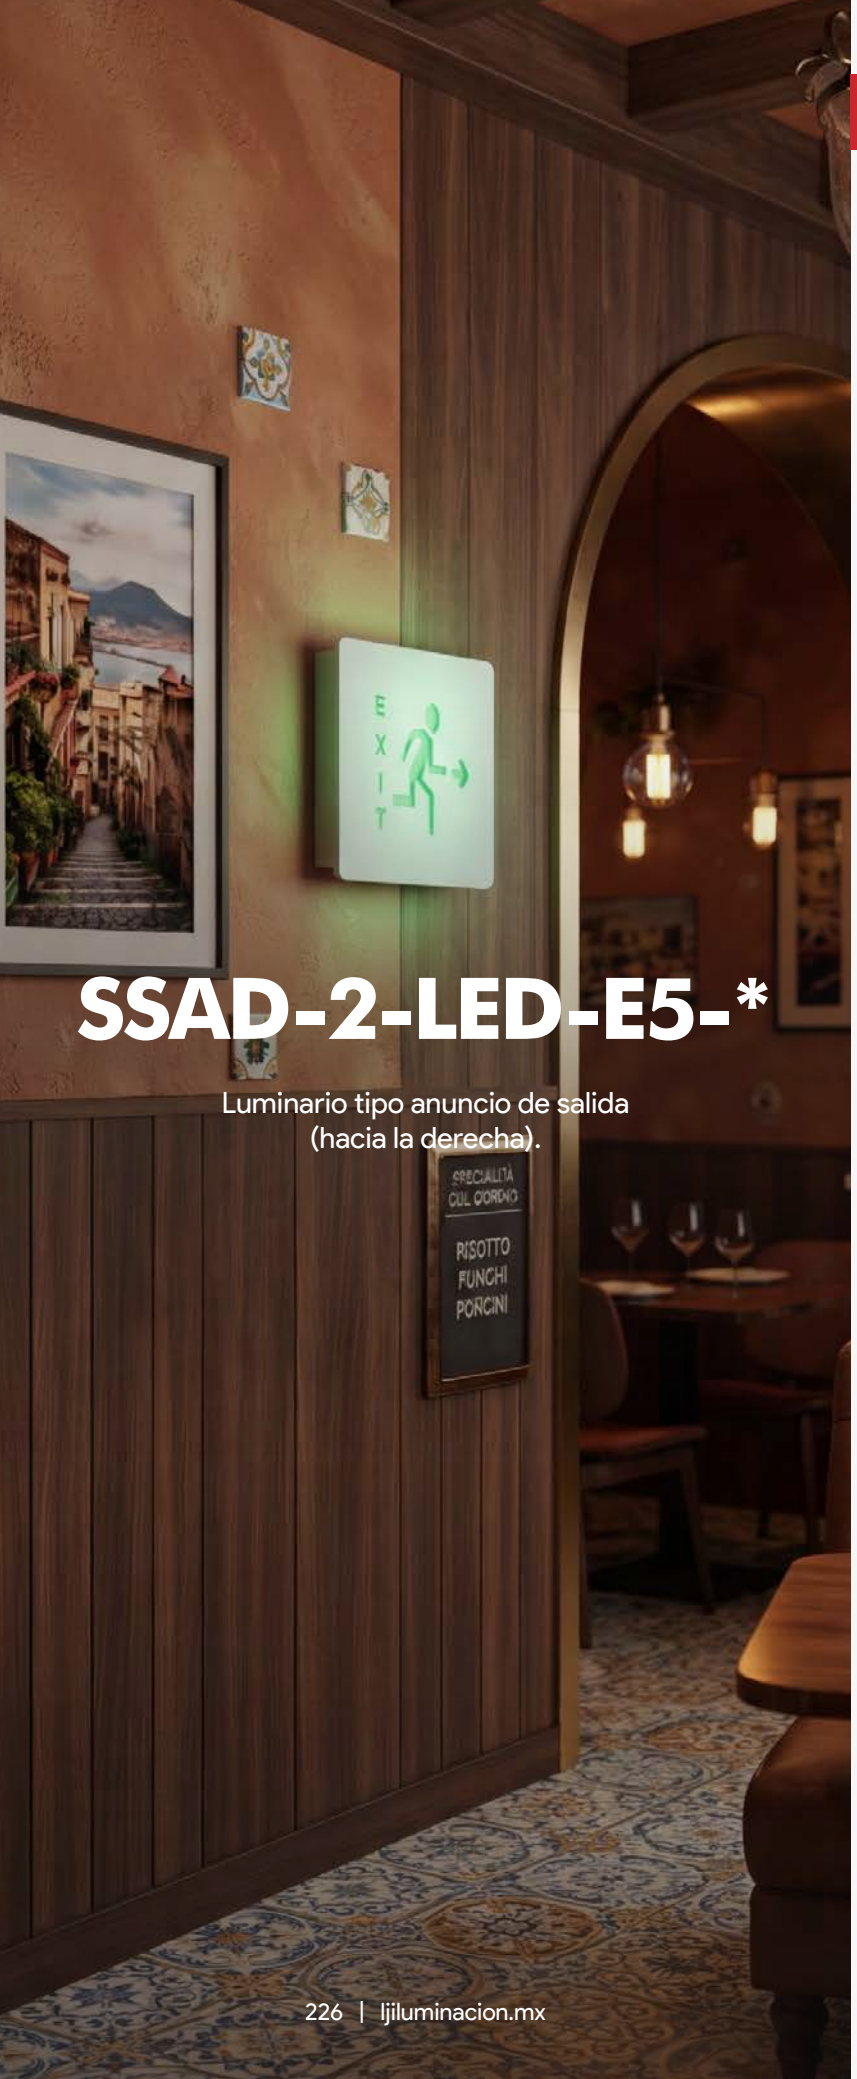

SSAD-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de salida (hacia la derecha).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *G=Verde
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino


DIMENSIONES

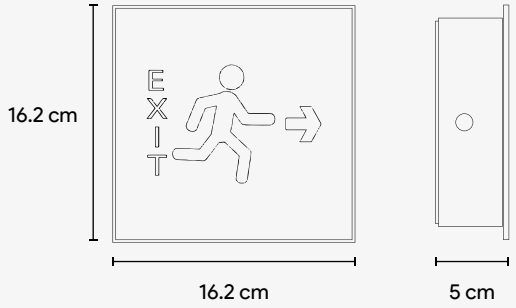

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

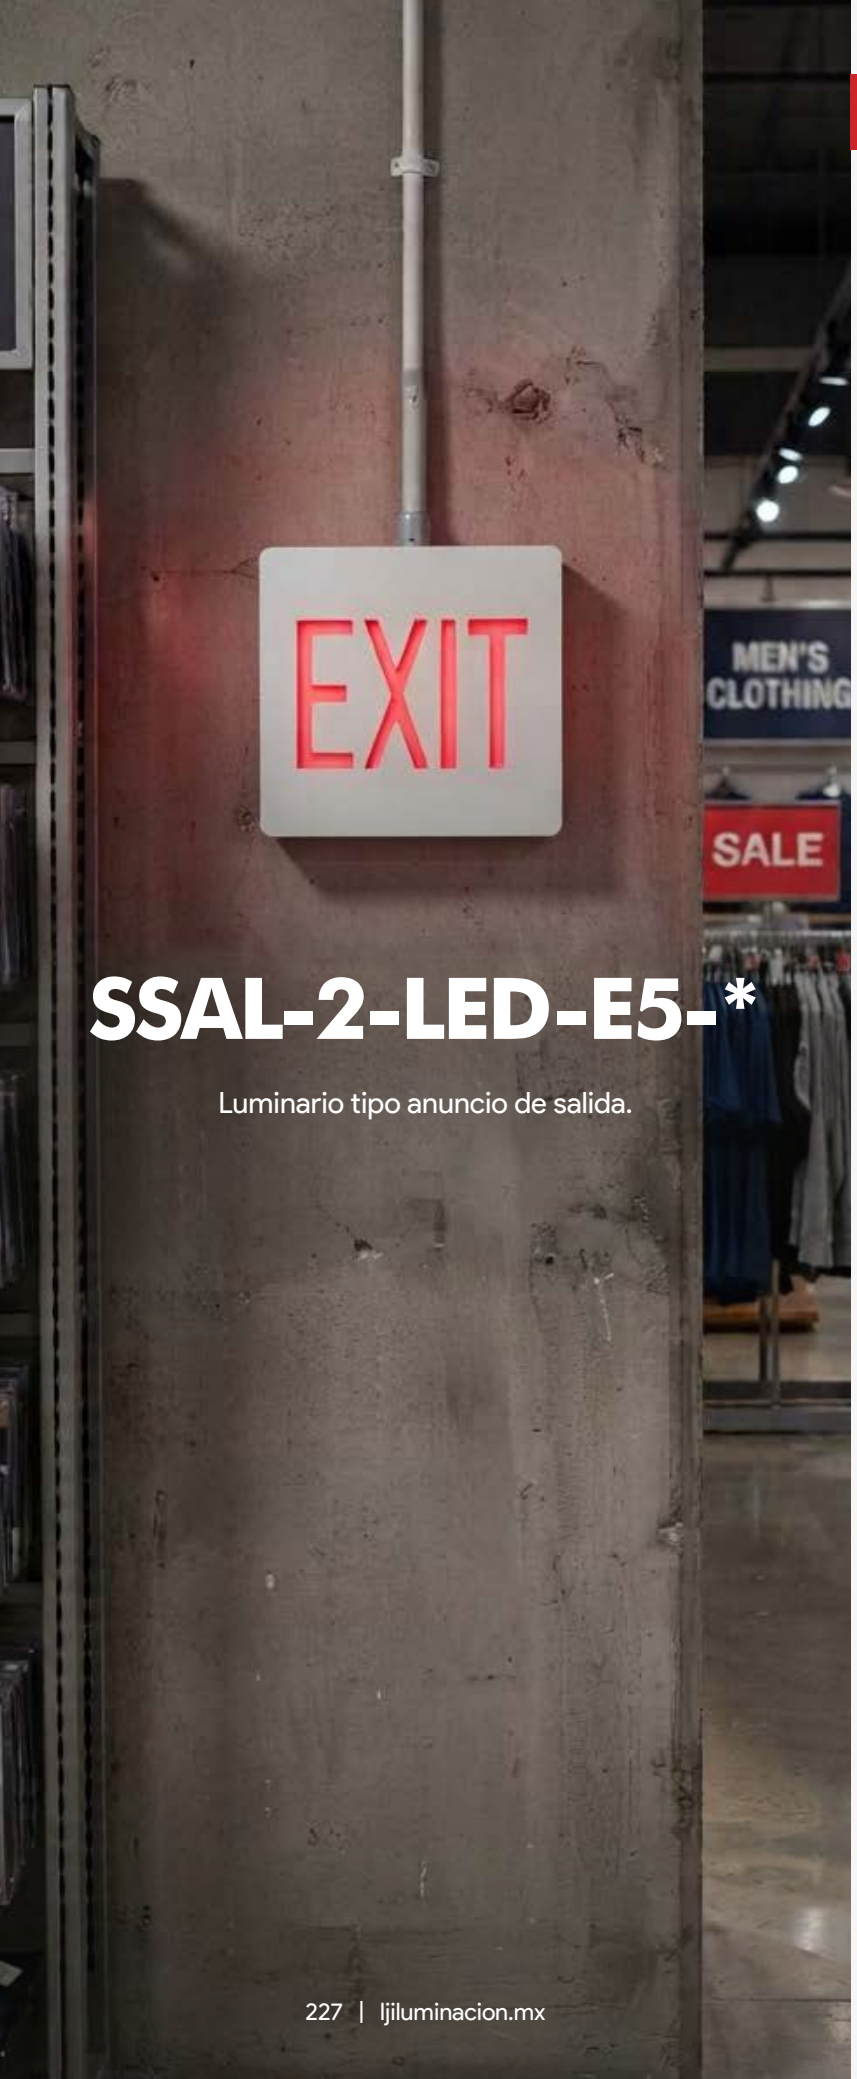

SSAL-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de salida.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *G=Verde
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

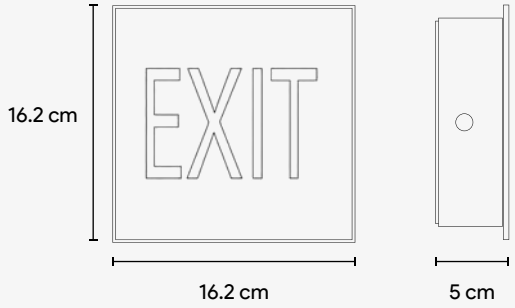

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



SEXT-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de extintor.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino


DIMENSIONES

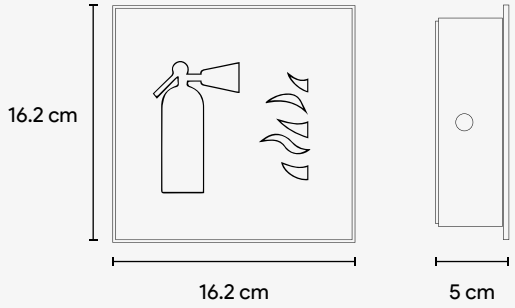

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

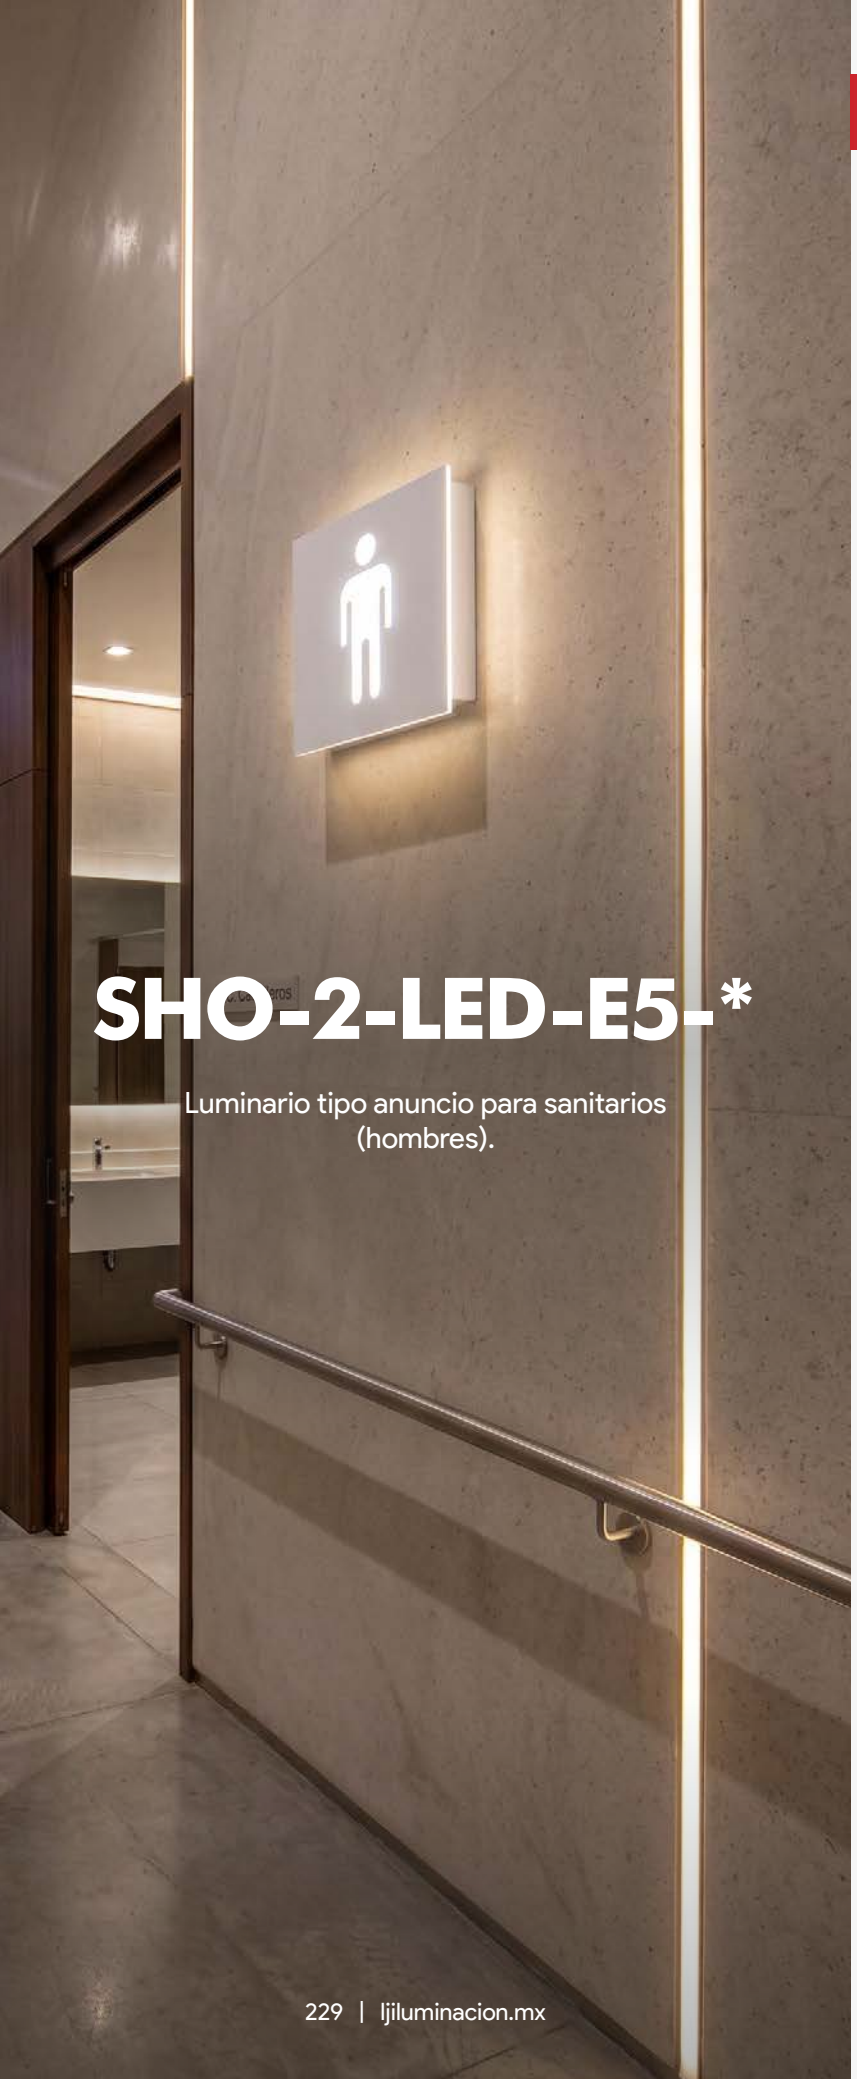

SHO-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios (hombres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

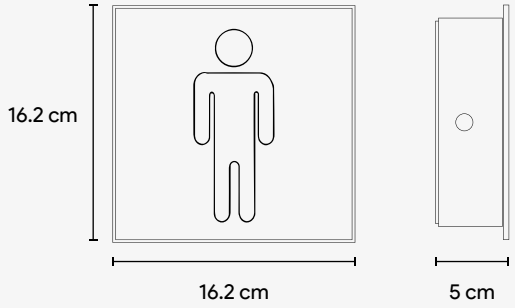

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



SHM-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios (hombres/mujeres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

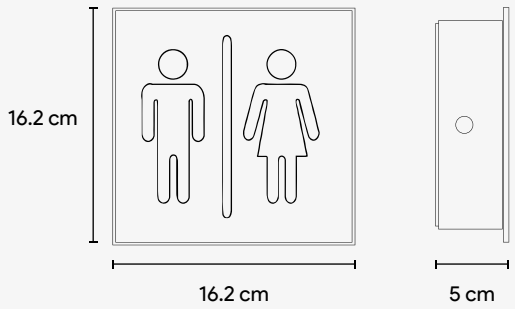

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



SMH-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios (mujeres/hombres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

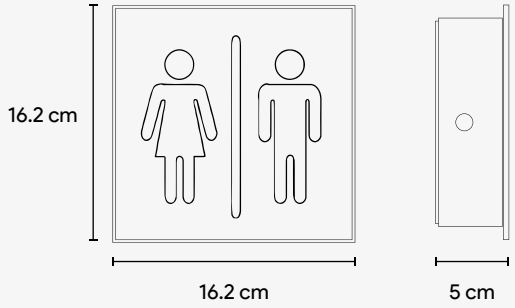

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



SMU-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios (mujeres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

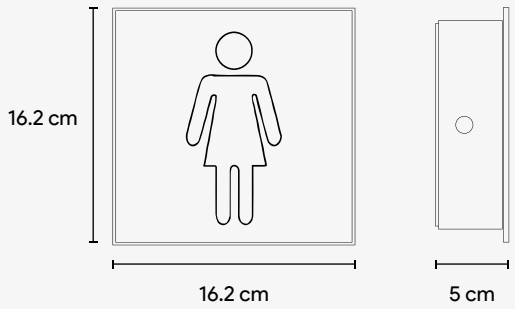

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



SBAR-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para bar.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*B= Azul / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

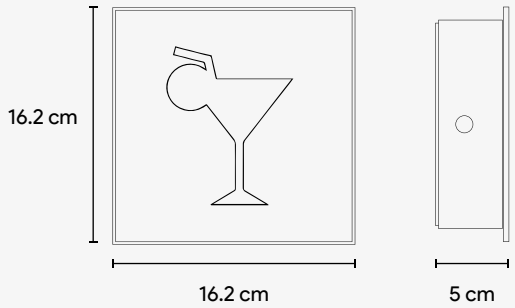

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



SWF-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para wifi.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*B= Azul / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino


DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

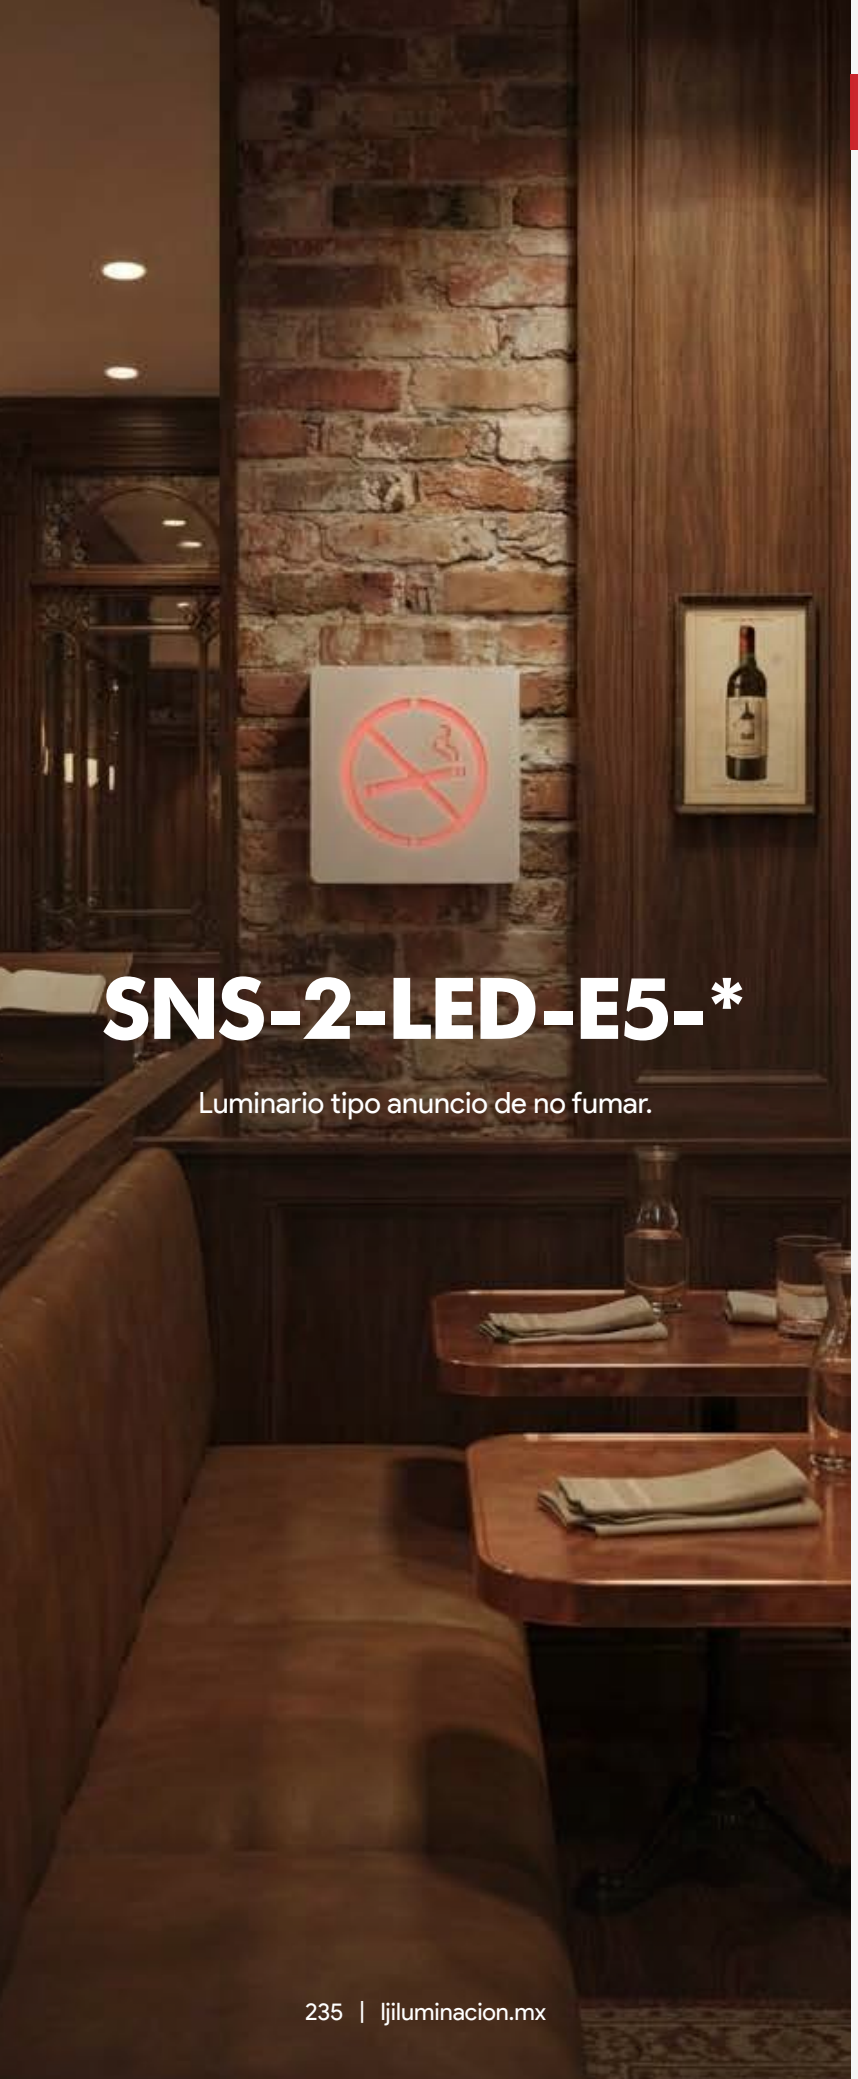

SNS-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de no fumar.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *B= Azul / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
  Filtro acrílico opalino


DIMENSIONES

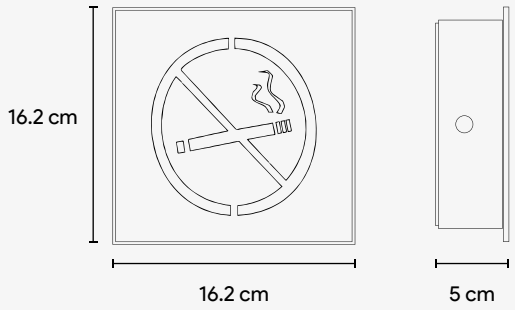

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

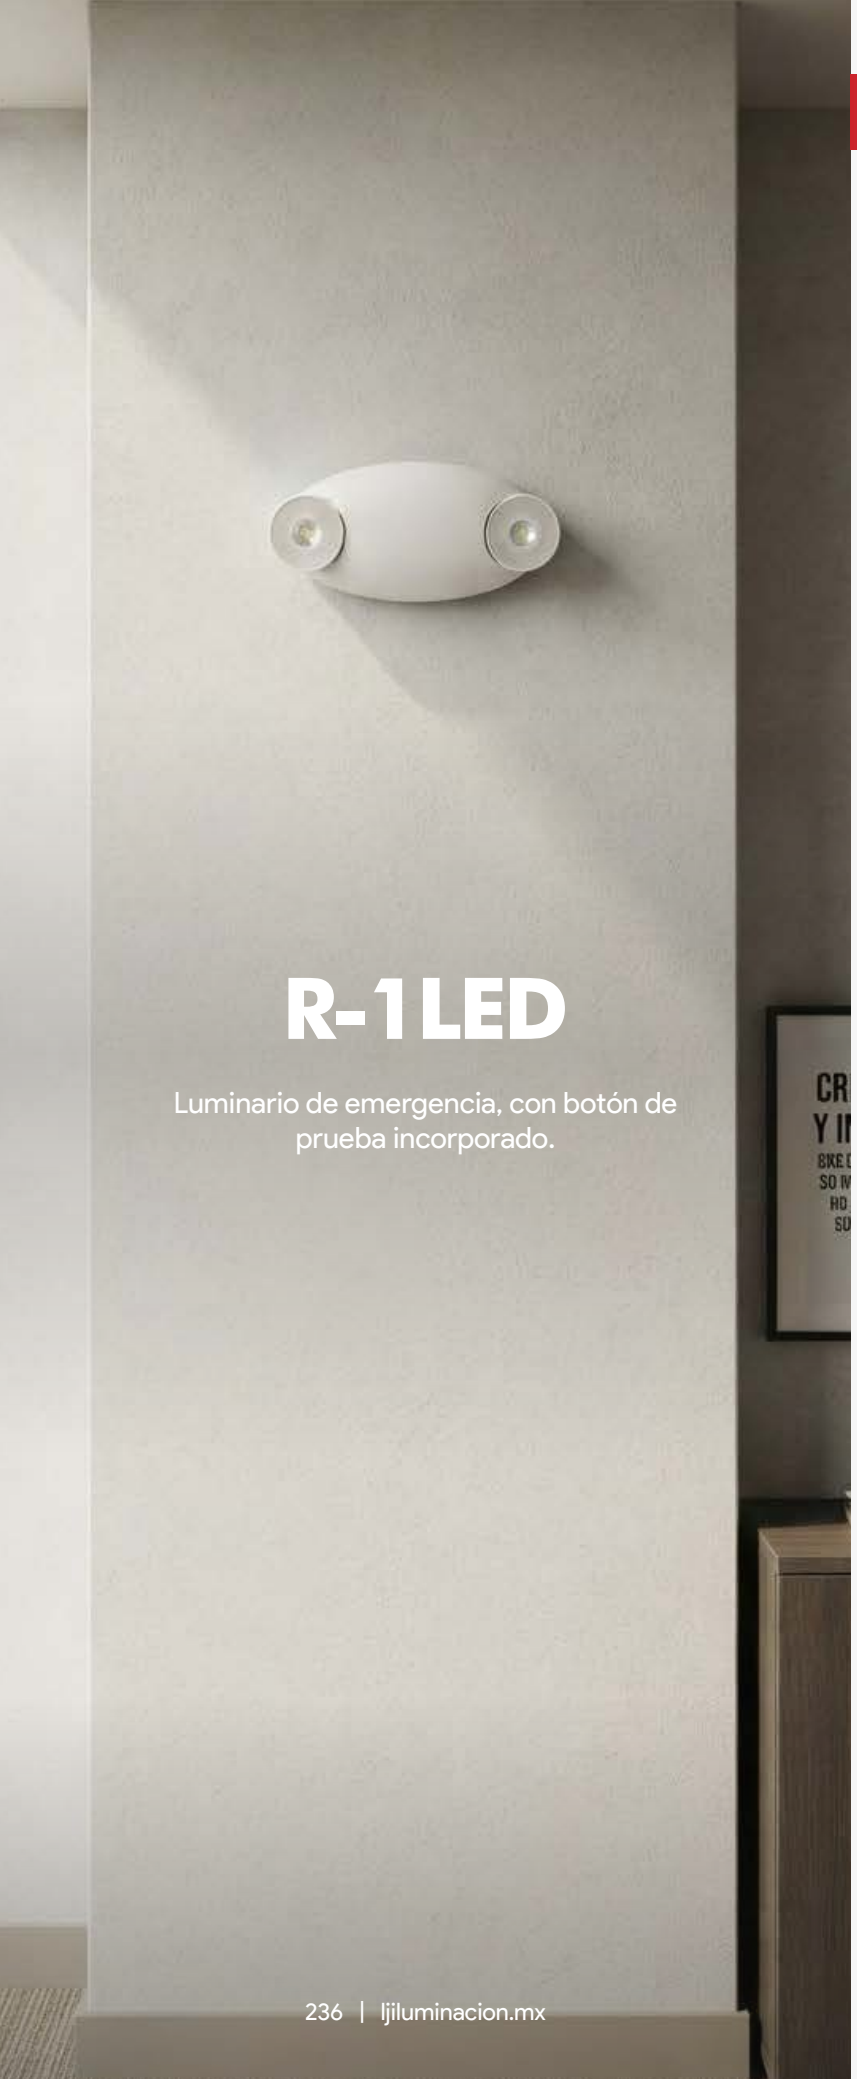

R-1 LED

Luminario de emergencia, con botón de prueba incorporado.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	Dos reflectores multidireccionales de LED con un consumo nominal
Flujo luminoso:	482 LM
IRC:	≥80
Voltaje de operación:	120 o 277 V (60Hz)
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo (3.6V/1000mah)
Tiempo de recarga:	24 horas

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro o techo (uso interior)
- **CUERPO**
  Termoplástico de alto impacto abs retardante del fuego
- **ACABADO**
  Color blanco


DIMENSIONES

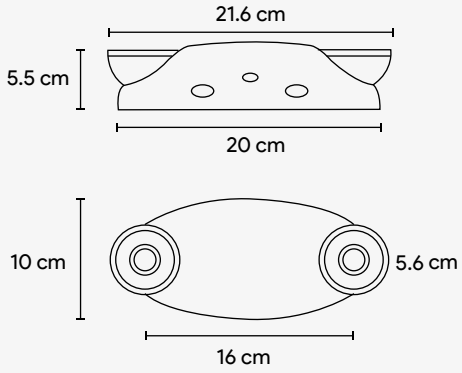

APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

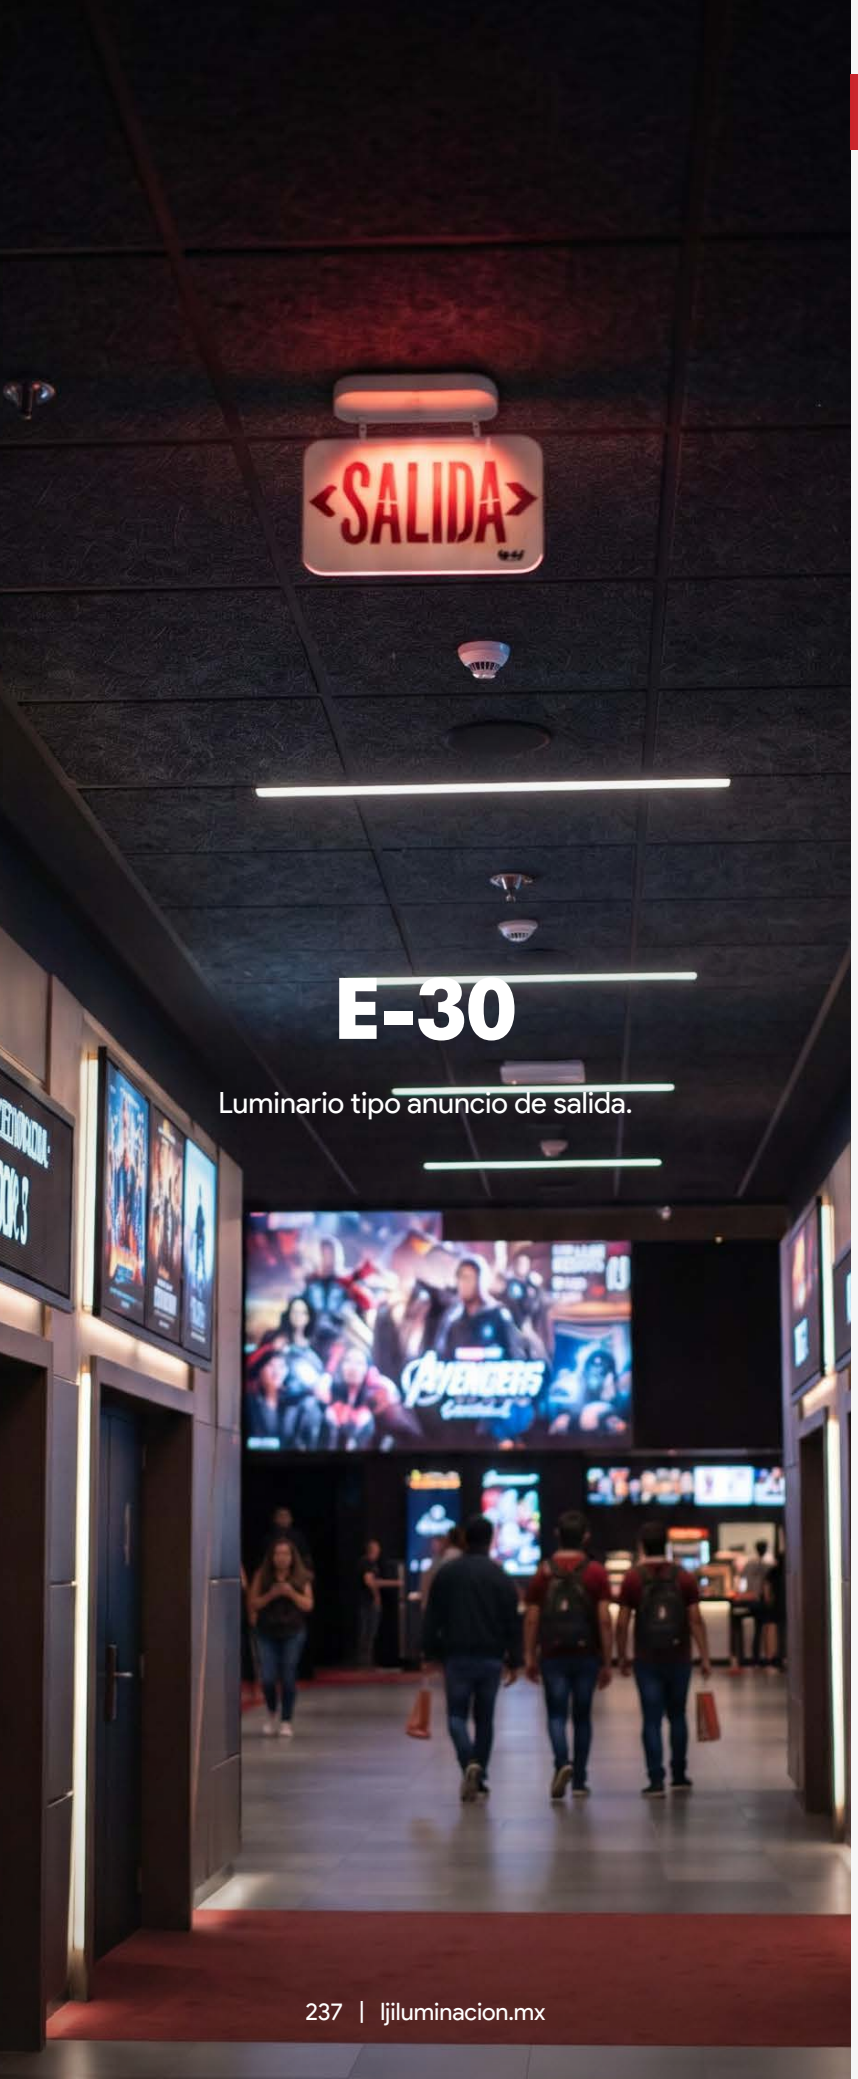

E-30

Luminario tipo anuncio de salida.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3.2W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo o verde (una o dos caras)
Voltaje de operación:	120 o 277 V (60Hz) con driver incluido
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo
Tiempo de recarga:	24 horas

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en techo o en muro
- **CUERPO**
  Termoplástico
- **ACABADO**
  Color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



E-31

Luminario tipo combo, anuncio de salida y luz de emergencia.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	5.8W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo o verde (una cara)
Voltaje de operación:	120 o 277 V (60Hz) con drive incluido
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo
Tiempo de recarga:	24 horas

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Termoplástico
- **ACABADO**
  Color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes



E-32

Luminario tipo anuncio de salida.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3.2W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo (una cara)
Voltaje de operación:	120 - 220 V (60Hz) con driver incluido
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
  Acrílico translúcido

DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Galerías · Escuelas · Hoteles · Boutiques

Hospitales · Comercios · Tiendas Departamentales · Industria · Restaurantes

EXTERIORES










LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

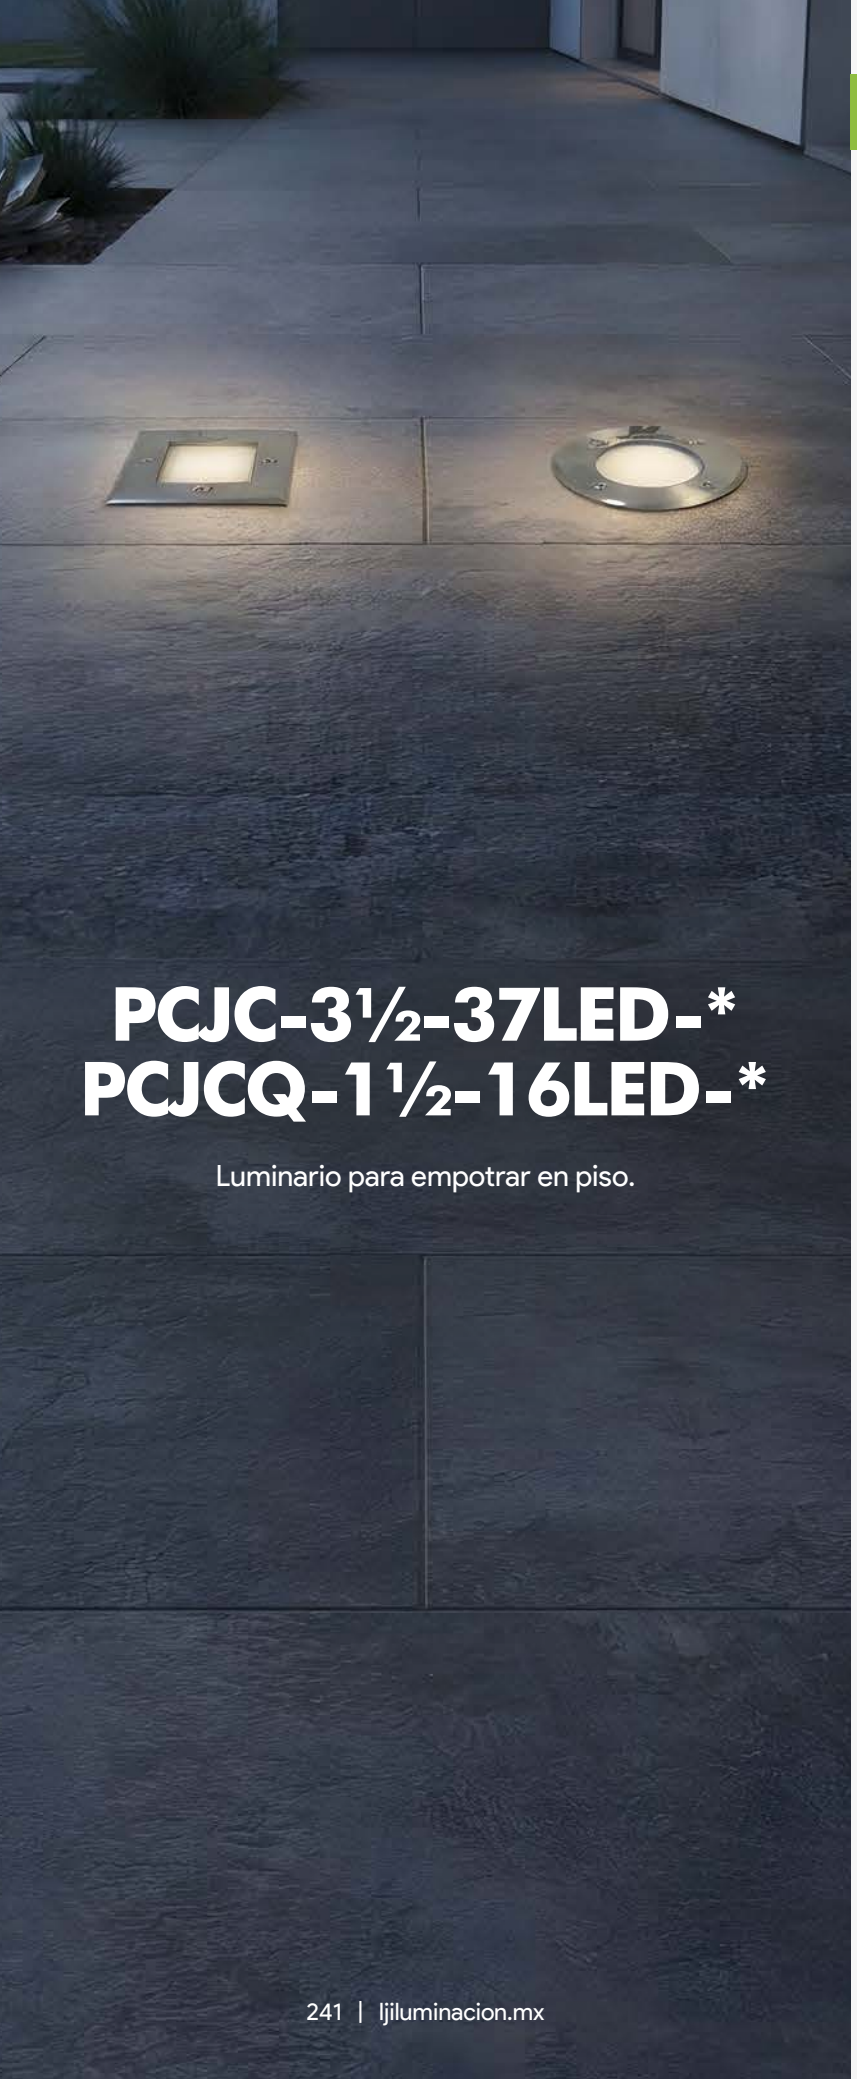

PCJC-3½-37LED-*
PCJCQ-1½-16LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	PCJC 3.5 W / PCJCQ 1.5 W
Temperatura de color o color:	* K WW 3000 CW 6000 R ROJO G VERDE B AZUL Y AMBAR
Voltaje de operación:	120 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	35,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en piso (exterior o interior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ARILLO**
  Placa de acero inoxidable
- **HOUSING**
  Polipropileno
- **REFRACTOR**
  Cristal opalino termo templado de 7mm de espesor

DIMENSIONES

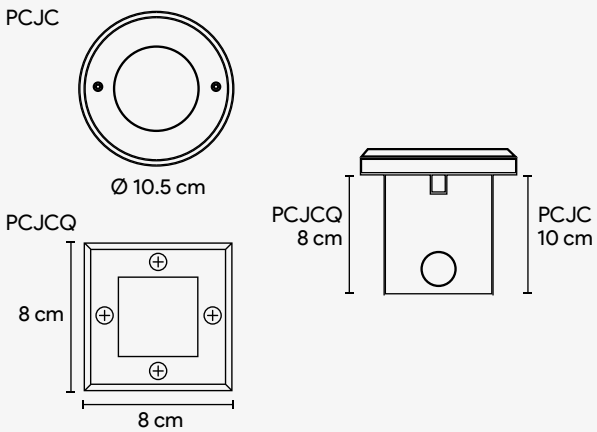

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



PCJ-4-4LED-*
PCJQ-4-4LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4 W
Temperatura de color o color:	* / K WW / 3000 NW / 4000 CW / 5000
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en piso (exterior o interior)
- **CARCASA**
  Acero inoxidable
- **ARILLO**
  Placa de acero inoxidable
- **HOUSING**
  Polipropileno
- **REFRACTOR**
  Cristal claro termo templado de 6mm de espesor


DIMENSIONES

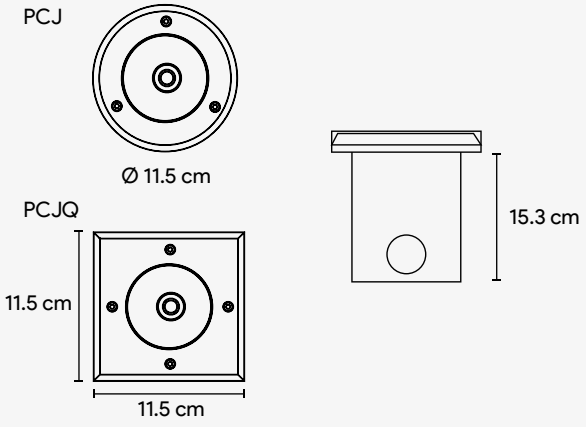

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

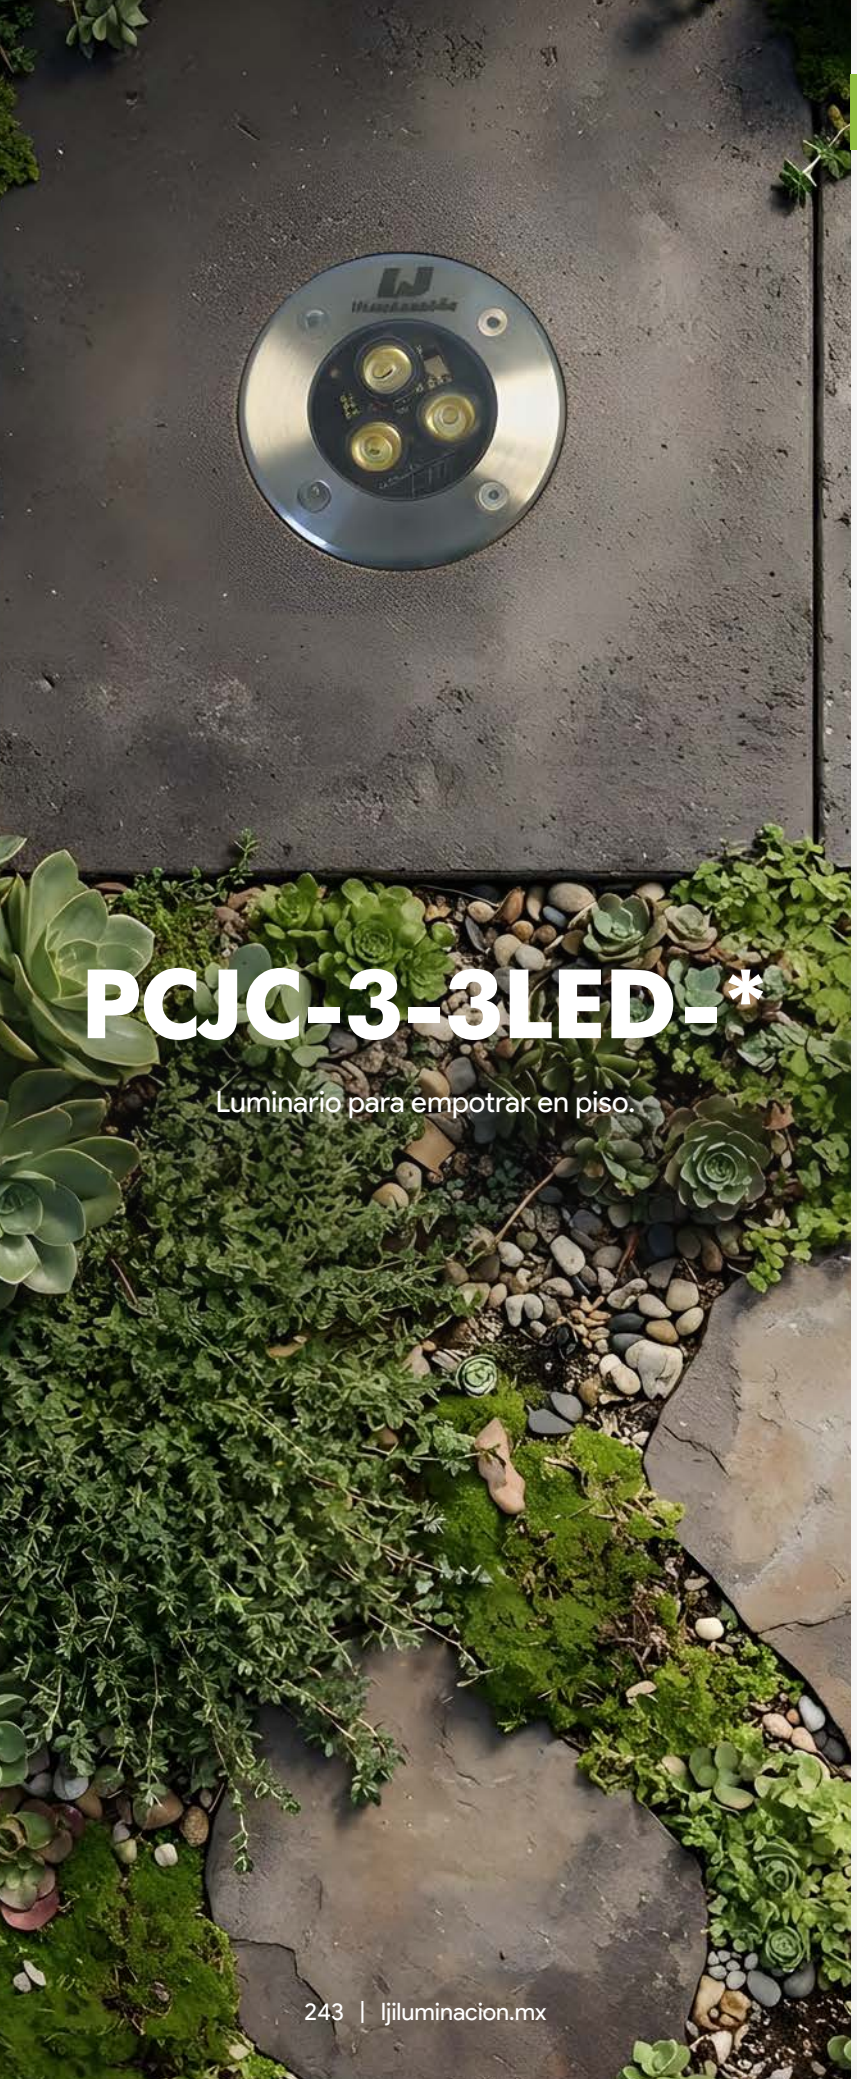

PCJC-3-3LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3 W
Temperatura de color o color:	* K CW 6000 R ROJO G VERDE B AZUL Y AMBAR
Ángulo de apertura:	25°
Voltaje de operación:	120 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	35,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en piso (exterior o interior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ARILLO**
  Placa de acero inoxidable
- **HOUSING**
  Polipropileno
- **REFRACTOR**
  Cristal claro termo templado de 7mm de espesor

DIMENSIONES

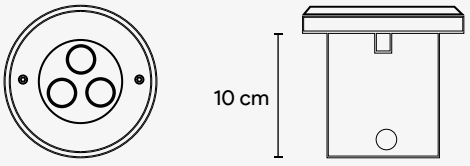

Ø 10.5 cm

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



PCJC-6-6LED-*
PCJC-9-9LED-*
PCJC-12-12LED-*
PCJC-18-18LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6, 9, 12, 18 W
Temperatura de color o color:	* / K WW / 3000 NW / 4000 CW / 5000
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en piso (exterior o interior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ARILLO**
  Placa de acero inoxidable
- **HOUSING**
  Polipropileno (20cm de altura)
- **REFRACTOR**
  Cristal claro termo templado de 12mm de espesor

DIMENSIONES

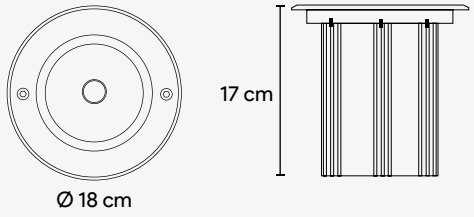

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



SVEG1-LED-E5-*
SVEQG1-LED-E5-*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro, luz de cortesía

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:		1.2 W
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Empotrar en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color gris
- **HOUSING**
  Polipropileno

DIMENSIONES

SVEG1



SVEQG1



APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



SVE2-LED-E5-*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro, luz de cortesía


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		2.2 W
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color gris
- **HOUSING**
  Polipropileno

DIMENSIONES

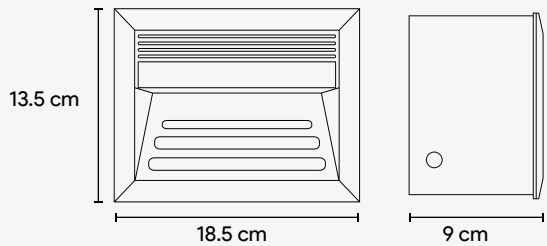

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



SVE1-LED-E1-*
SVE1-LED-E2-*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro, luz de cortesía.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4 W
Temperatura de color o color:	* K CW 5000 R ROJO G VERDE B AZUL Y AMBAR
Voltaje de operación:	E1=127, E2=277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-5°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP54
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en muro
- **CARCASA**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco, plata o negro
- **REFLECTOR**
  Lámina de aluminio acanalada semi especular
- **DIFUSOR**
  Cristal claro
- **HOUSING**
  Lámina de acero rolada en frío de primera calidad galvanizada


DIMENSIONES

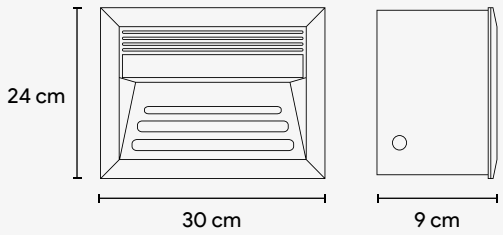

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

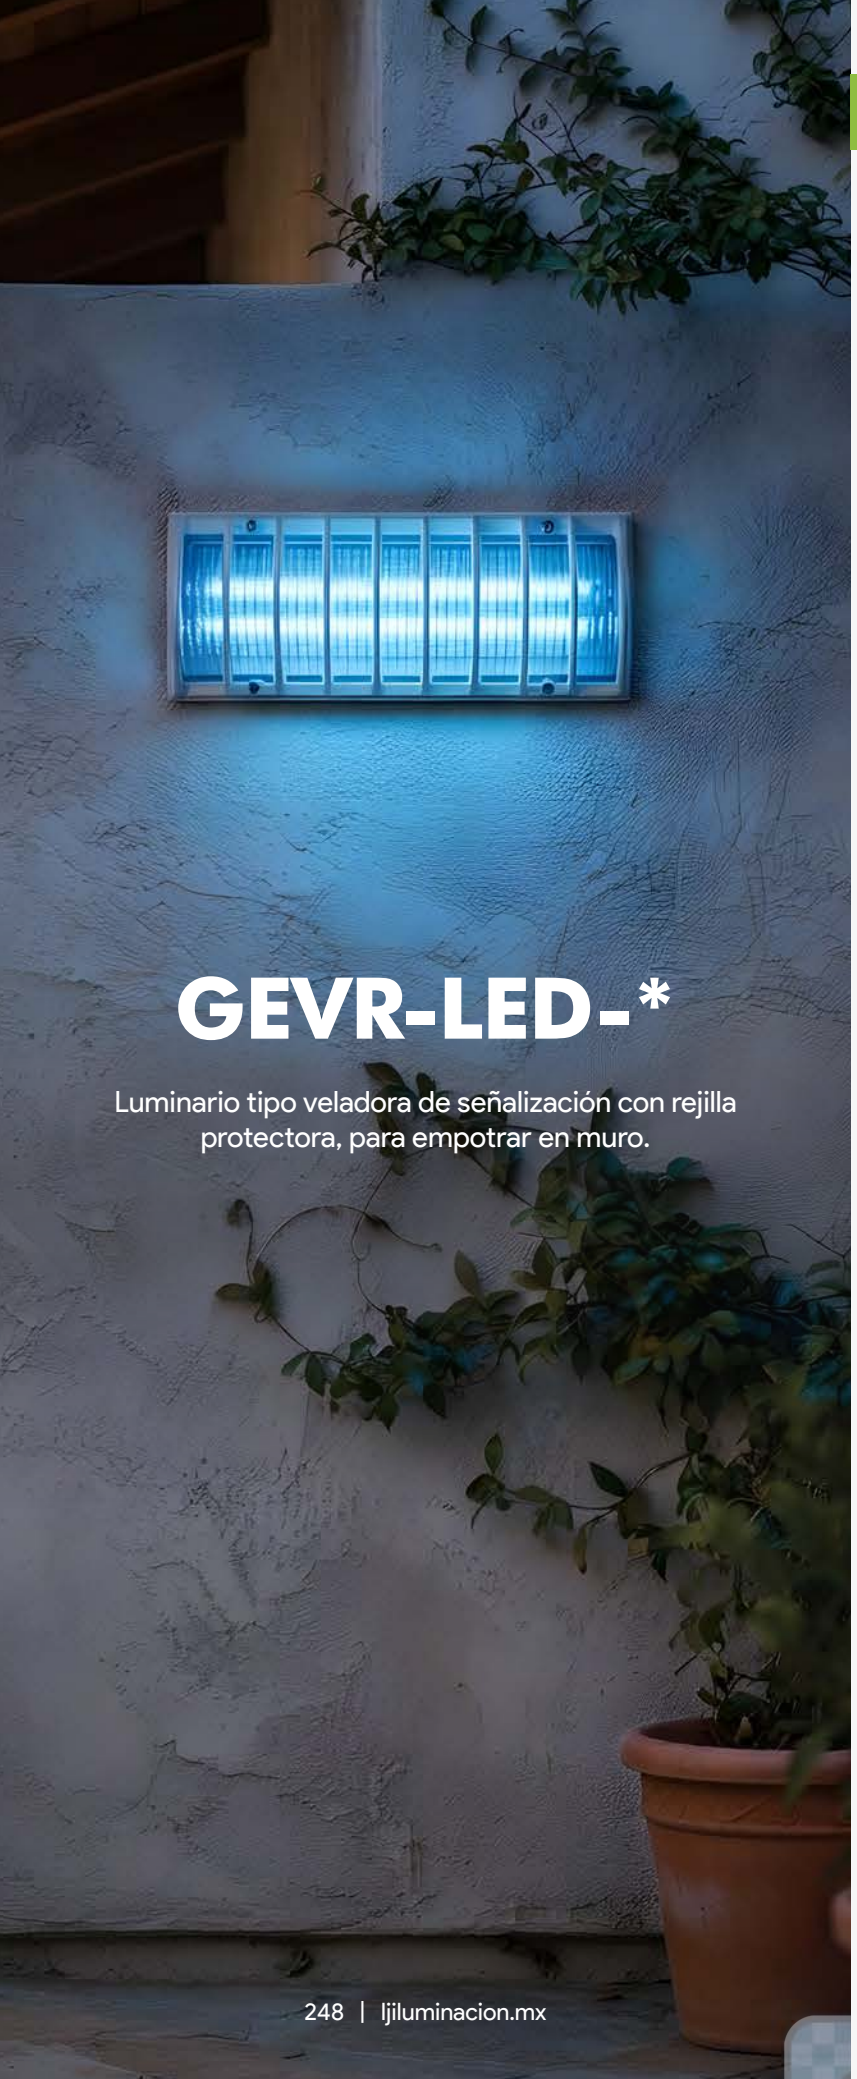

GEVR-LED-*

Luminario tipo veladora de señalización con rejilla protectora, para empotrar en muro.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	CW	5000
	R	ROJO
	G	VERDE
	B	AZUL
	Y	AMBAR
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-5°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP54	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES

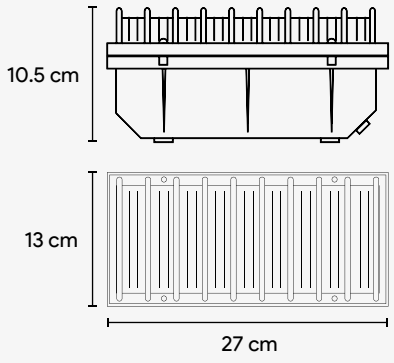

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



GEVV-LED-*

Luminario tipo veladora de señalización con visera anti deslumbrante.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		2 W
Temperatura de color o color:	*	K
	CW	5000
	R	ROJO
	G	VERDE
	B	AZUL
	Y	AMBAR
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-5°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP54	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

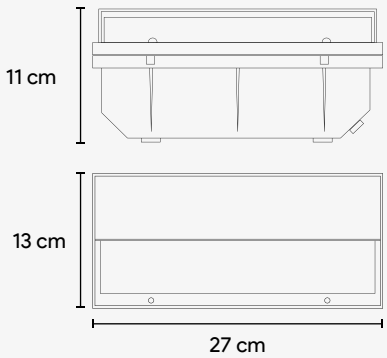

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores



PI-3-3LED-CW

Luminario tipo proyector circular dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		3 W
Temperatura de color o color:	* CW	K 6000
Ángulo de apertura:	25°	
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Anodizado natural
- **DIFUSOR**
  Óptica de silicón

DIMENSIONES

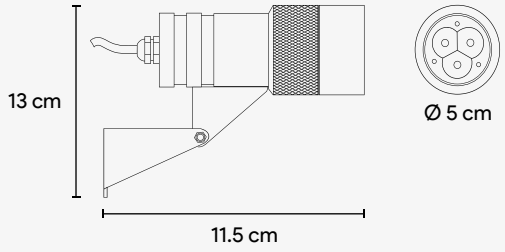

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias · Exteriores · Museos

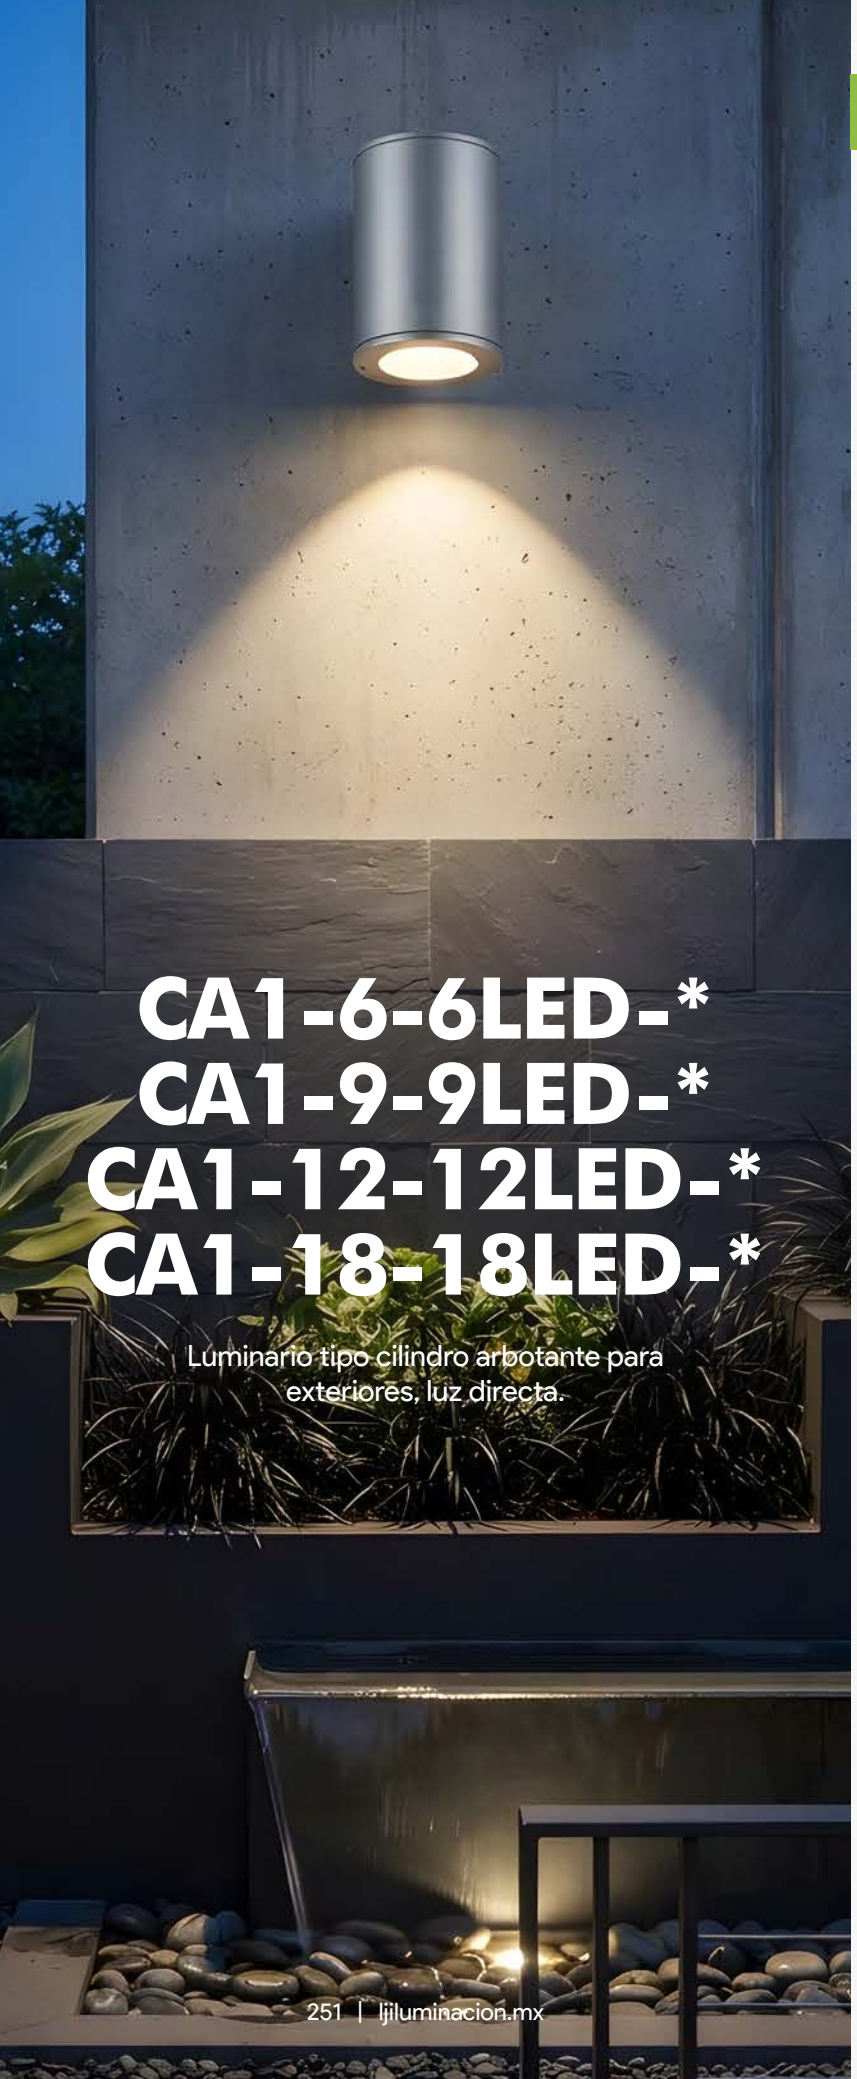

CA1-6-6LED-*
CA1-9-9LED-*
CA1-12-12LED-*
CA1-18-18LED-*

Luminario tipo cilindro arbotante para exteriores, luz directa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6, 9, 12, 18 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K WW 3000 NW 4000 CW 5000
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Empotrar en muro (exterior o interior)
- **CARCASA**
  Aluminio maquinado
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco, negro o plata
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado


DIMENSIONES

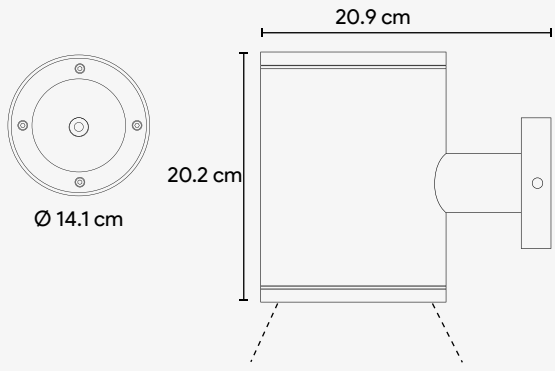

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

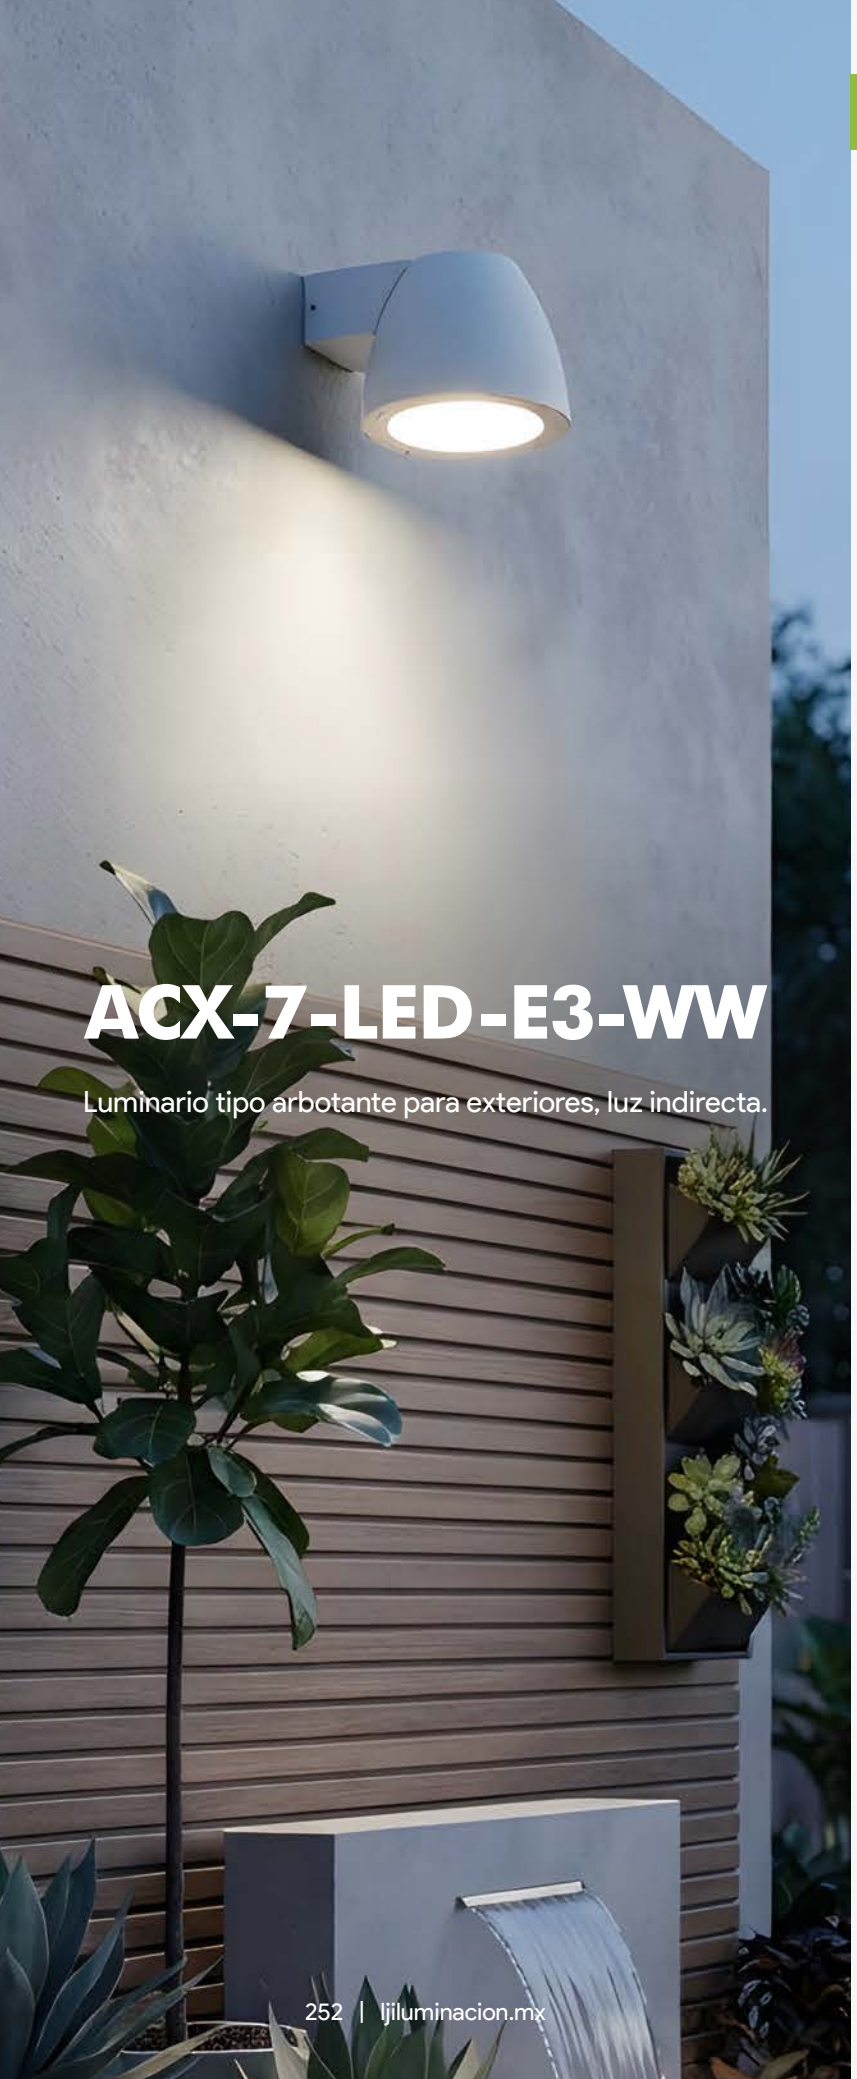

ACX-7-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante para exteriores, luz indirecta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			7 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 600
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato semi translúcido


DIMENSIONES

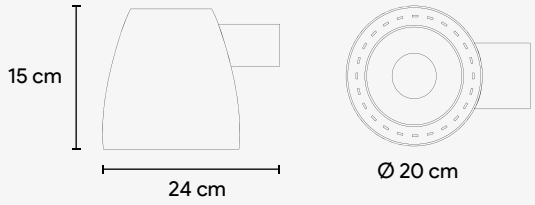

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

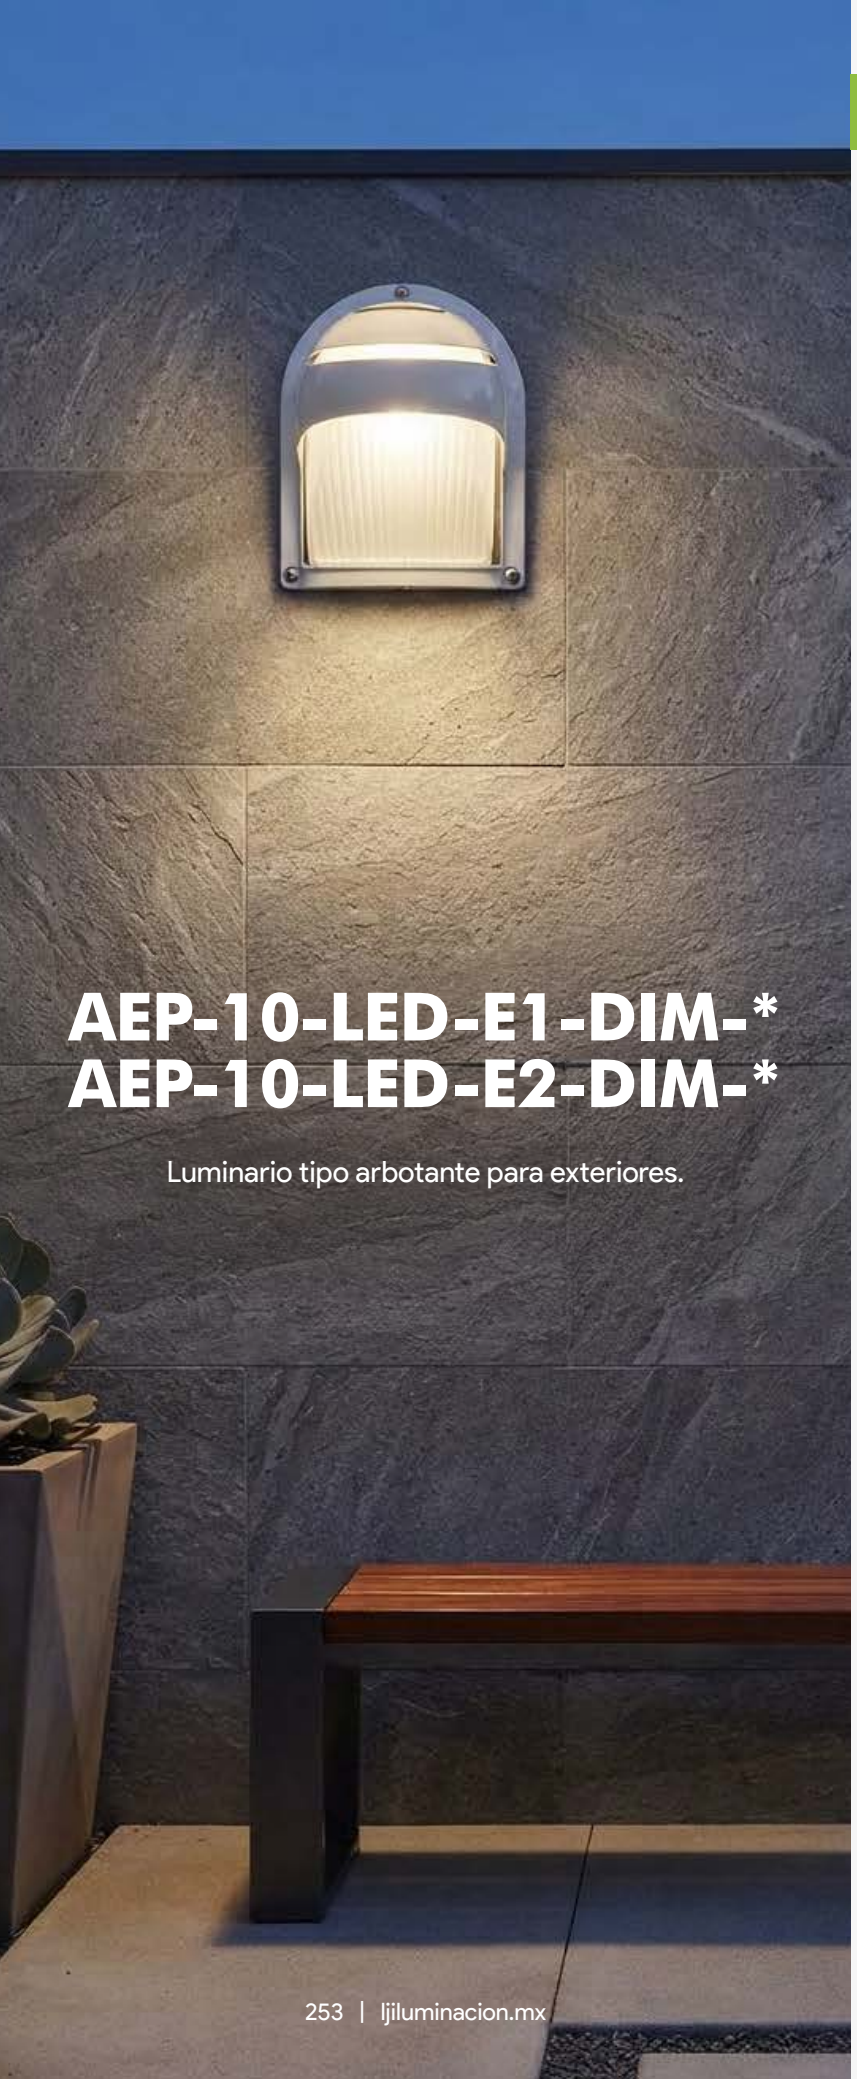

AEP-10-LED-E1-DIM-*
AEP-10-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo arbotante para exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	907
	NW	4000	965
	CW	5700	965
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		E1 = 127, E2 = 277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:		TRIAC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP54	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (exterior o interior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco o negro
- **REFRACTOR**
  Cristal opalino templado


DIMENSIONES

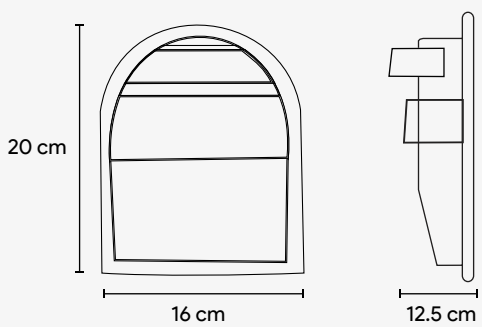

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Hoteles · Museos · Exteriores

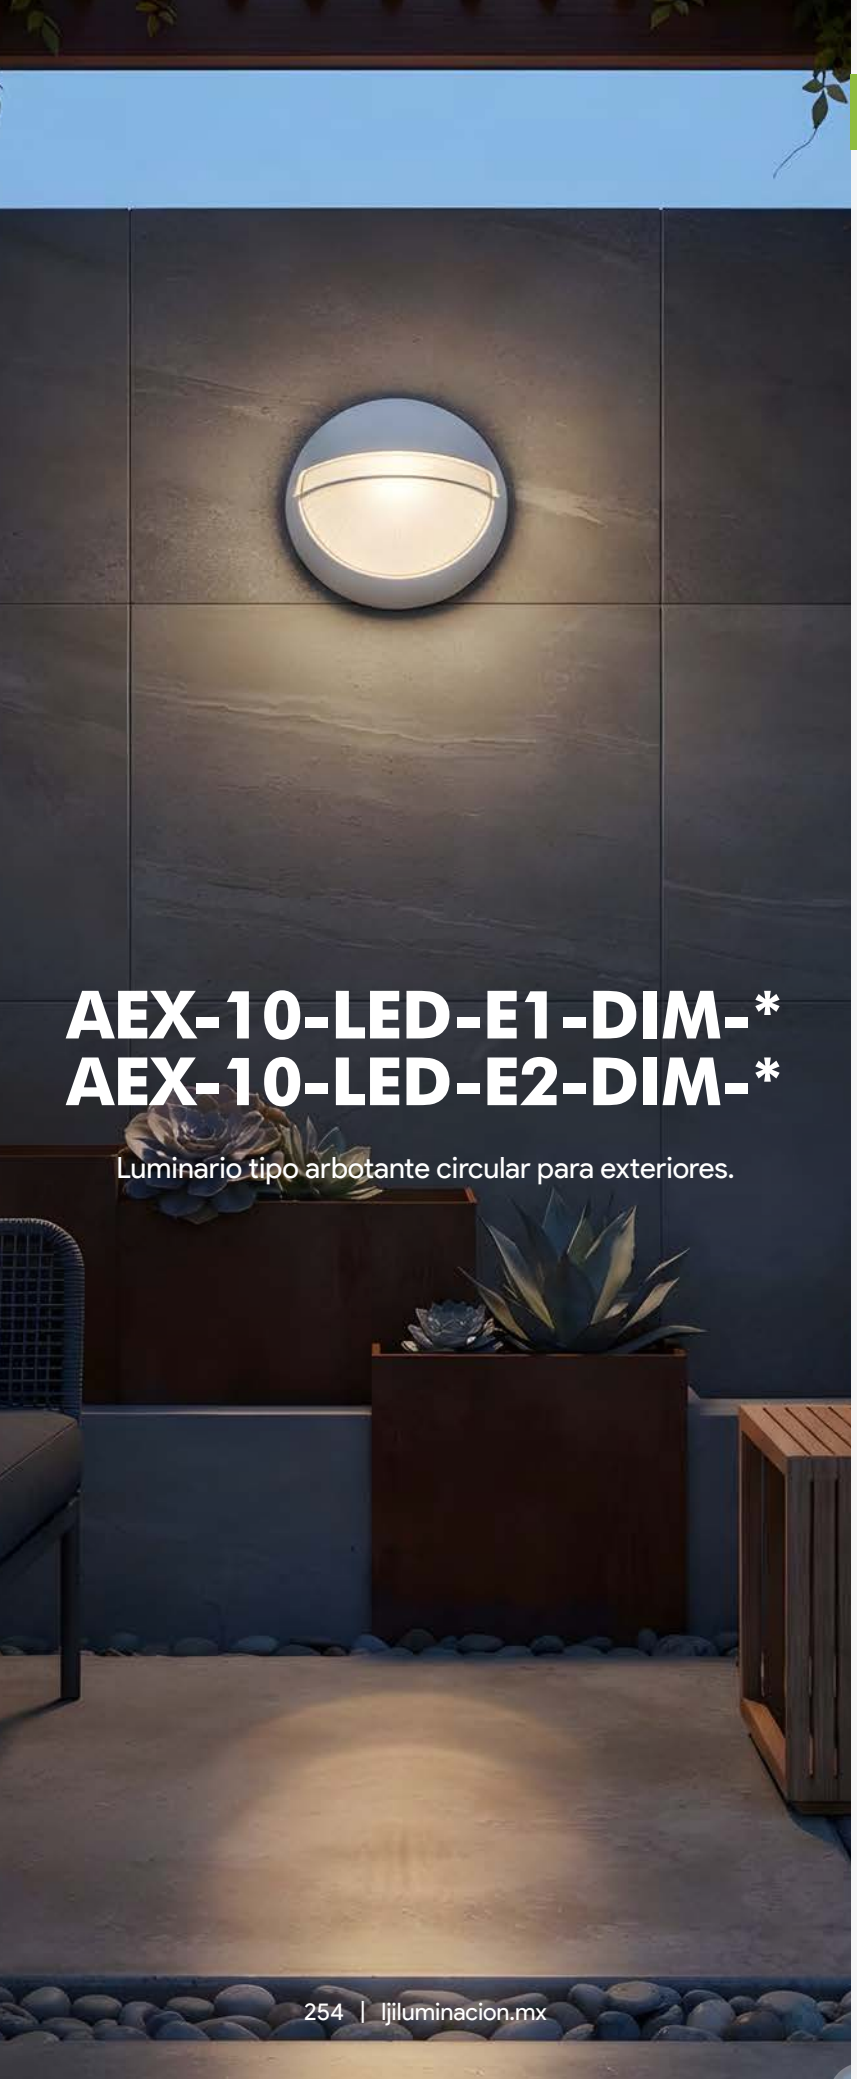

AEX-10-LED-E1-DIM-*
AEX-10-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo arbotante circular para exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	523
	NW	4000	563
	CW	5700	575
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		E1 = 127, E2 = 277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:		TRIAC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP54	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFRACTOR**
  Cristal opalino templado


DIMENSIONES

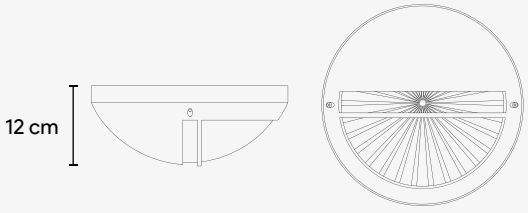

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Restaurantes · Residencias

Hoteles · Museos · Exteriores

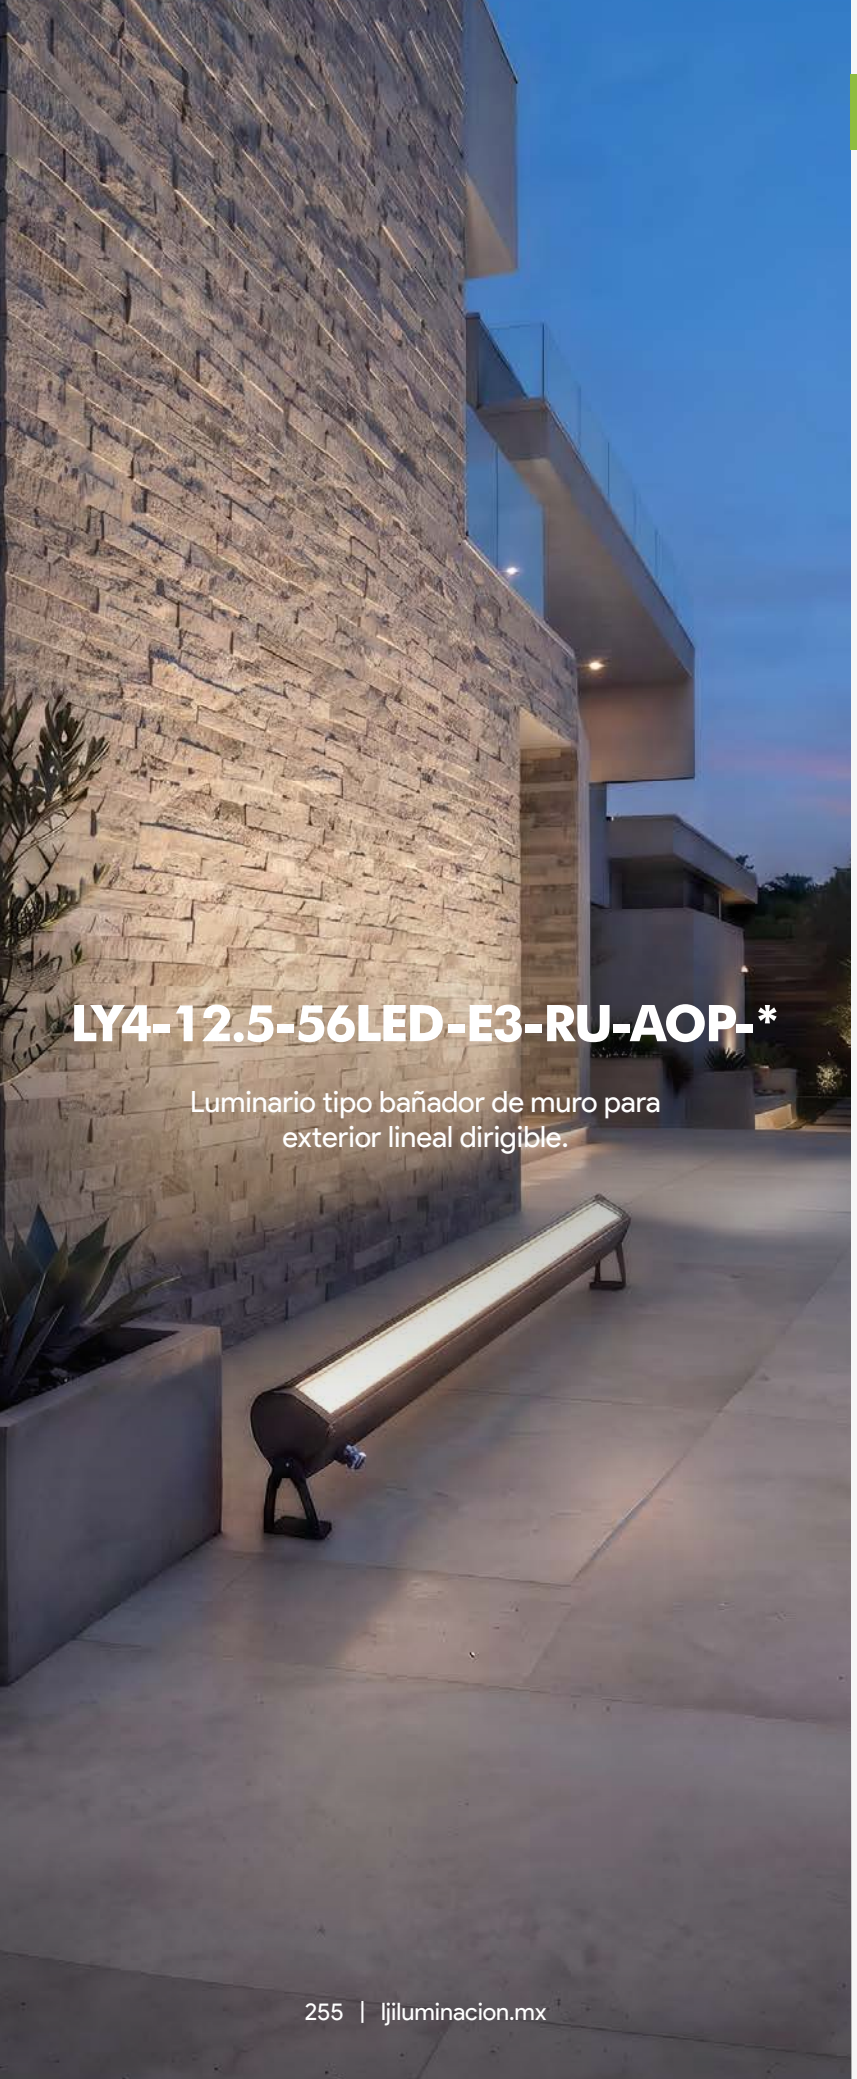

LY4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*

Luminario tipo bañador de muro para exterior lineal dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1787
	NW	4000	1901
	CW	5700	1901
FP:		>0.9	
IRC:		≥80	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Extrusión de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular
- **REFRACTOR**
  Cristal templado opalino

DIMENSIONES

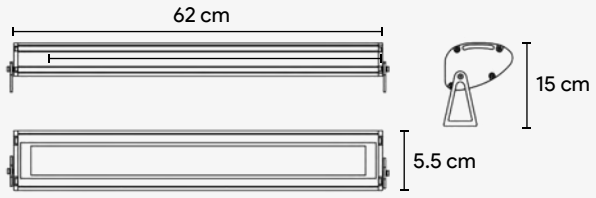

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias · Exteriores · Museos

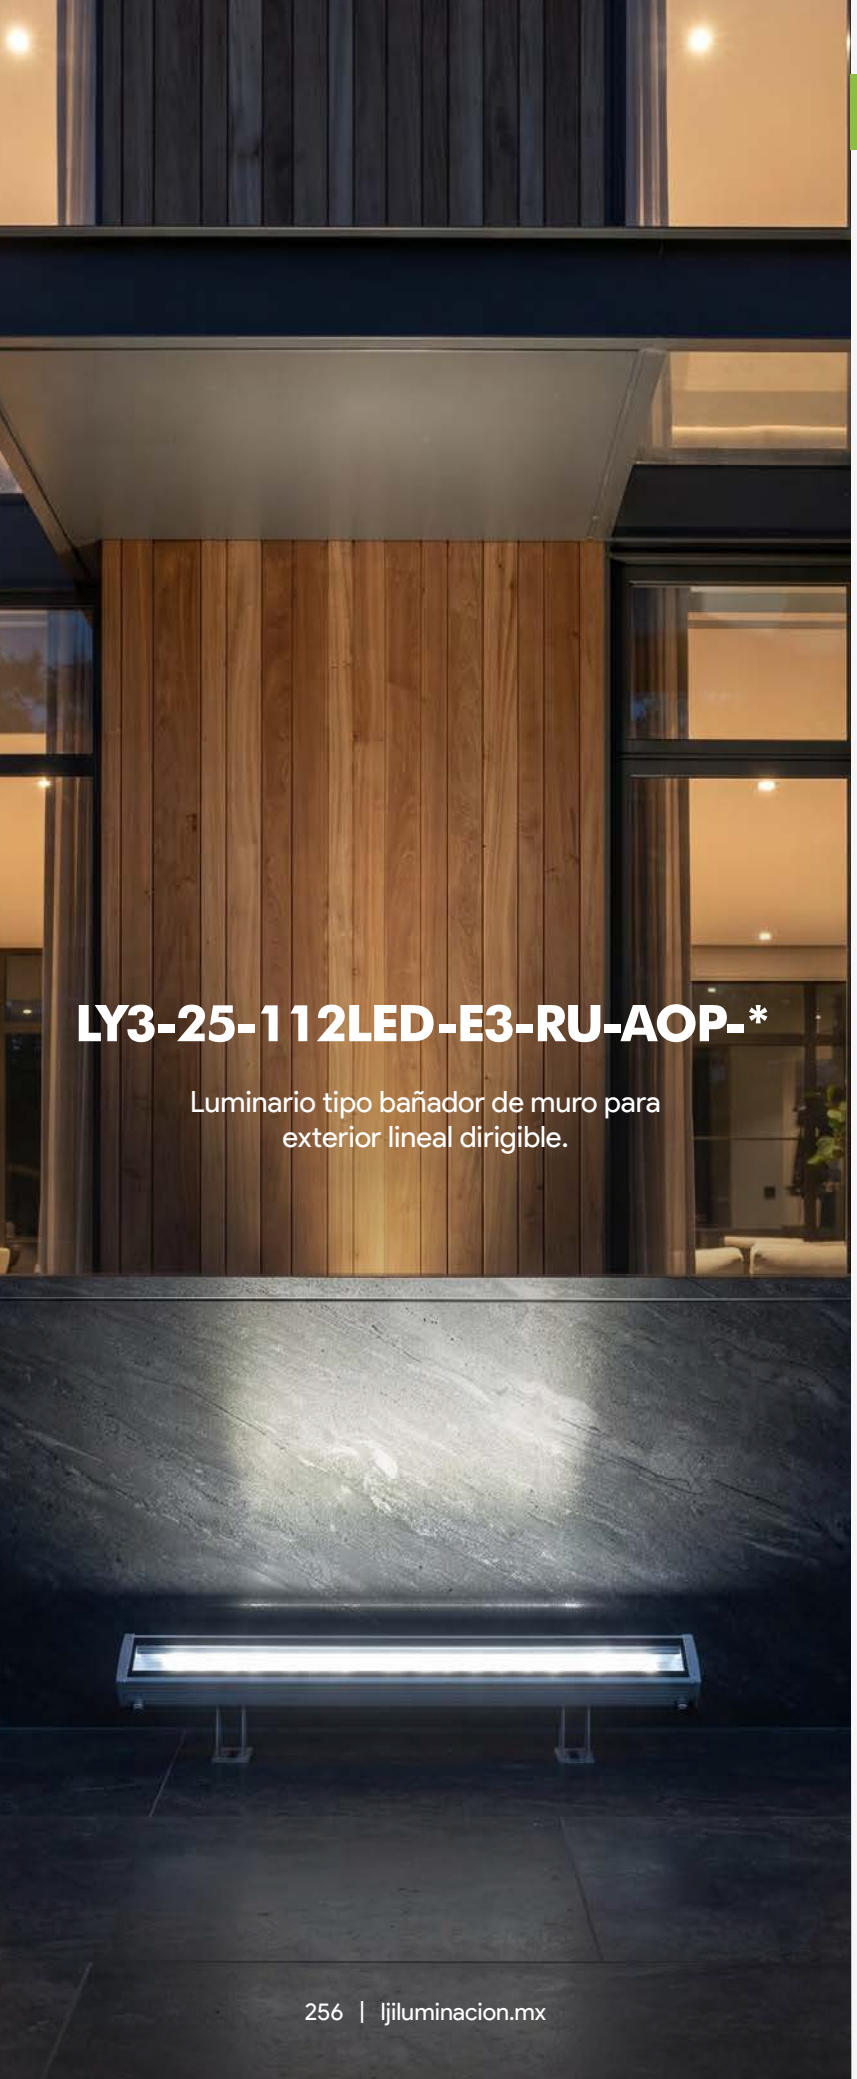

LY3-25-112LED-E3-RU-AOP-*

Luminario tipo bañador de muro para exterior lineal dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3574
	NW	4000	3802
	CW	5700	3802
FP:		>0.9	
IRC:		≥80	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Extrusión de aluminio
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFLECTOR**
  Aluminio especular
- **REFRACTOR**
  Cristal templado opalino

DIMENSIONES

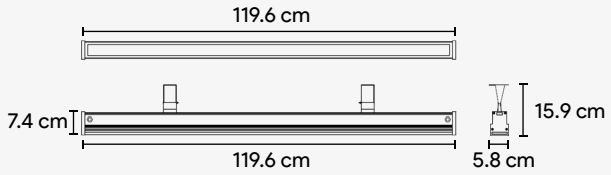

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias · Exteriores · Museos



LYE4-4-40LED-E1-DIM-*
LYE3-8-80LED-E1-DIM-*

Luminario lineal con housing para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4 W	8 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	279	558
	NW	4000	294	588
	CW	5700	294	588
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Sistema de atenuación:			TRIAC	
Voltaje de operación:			127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE** Empotrar en piso
- **CARCASA** Extrusión de aluminio
- **ACABADO** Anodizado
- **HOUSING** Extrusión de aluminio
- **REFLECTOR** Aluminio especular
- **REFRACTOR** Cristal claro templado y filtro de acrílico opalino


DIMENSIONES

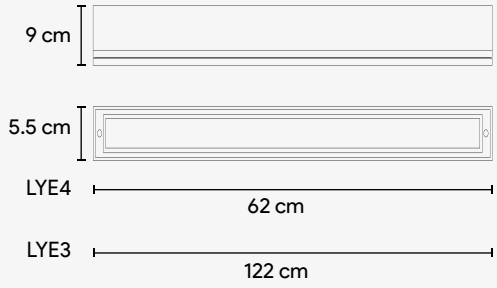

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

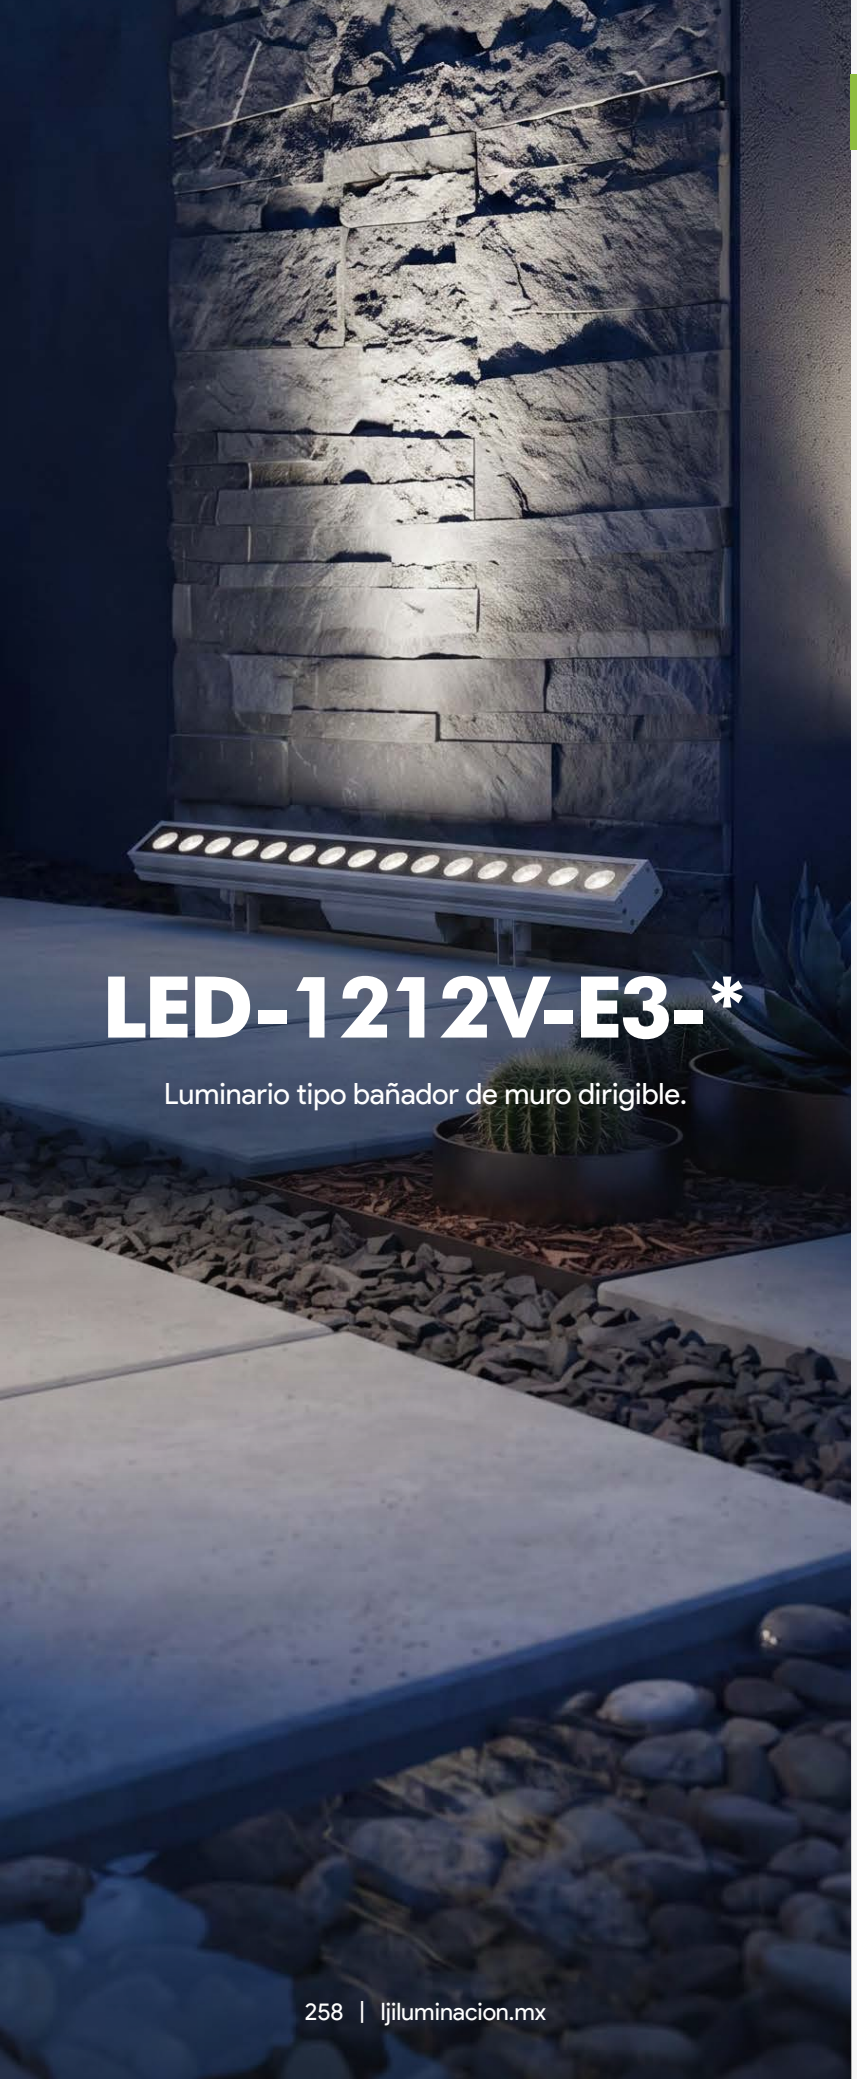

LED-1212V-E3-*

Luminario tipo bañador de muro dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		36 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K
	WW	3000
	CW	6000
Ángulo de apertura:	30°	
FP:	>0.9	
Distorsión de armónicas:	< 20%	
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-25°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Aluminio anodizado
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado


DIMENSIONES

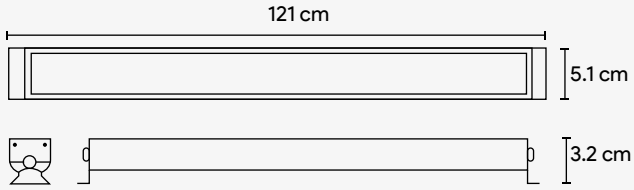

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

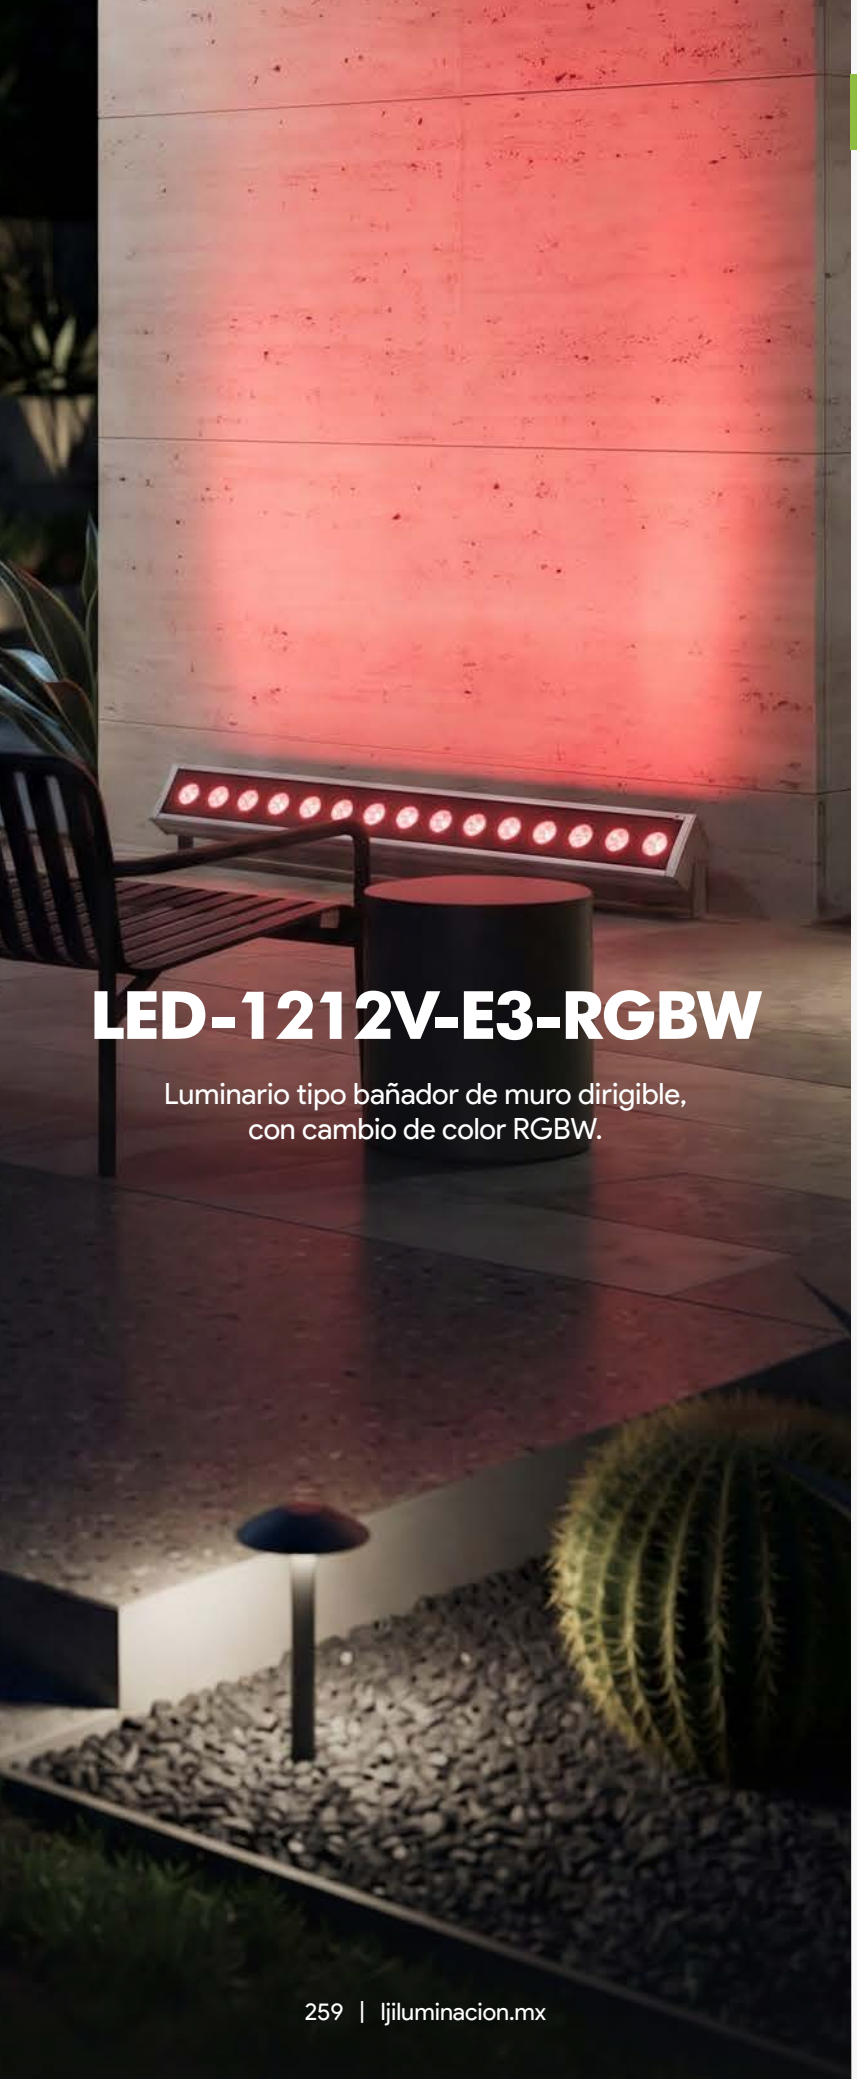

LED-1212V-E3-RGBW

Luminario tipo bañador de muro dirigible, con cambio de color RGBW.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	36 W
RGBW:	Cambio de color con blancos dinámicos
Ángulo de apertura:	30°
Voltaje de operación:	120 - 277 V DC
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Temperatura mínima de operación:	-25°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Equipo auxiliar (no incluido):	Memoria de interface DMX para crear efectos de cambio de color y cable (para interconectar luminarios entre si)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
  Aluminio anodizado
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

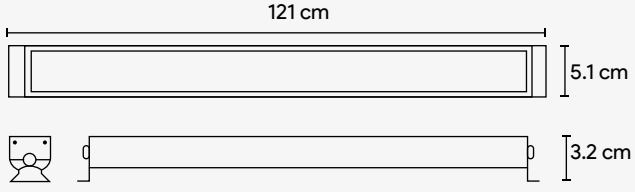



Cable




DMX 512

APLICACIONES

Oficinas | Comercios | Galerías | Residencias

Hoteles | Museos | Restaurantes | Exteriores

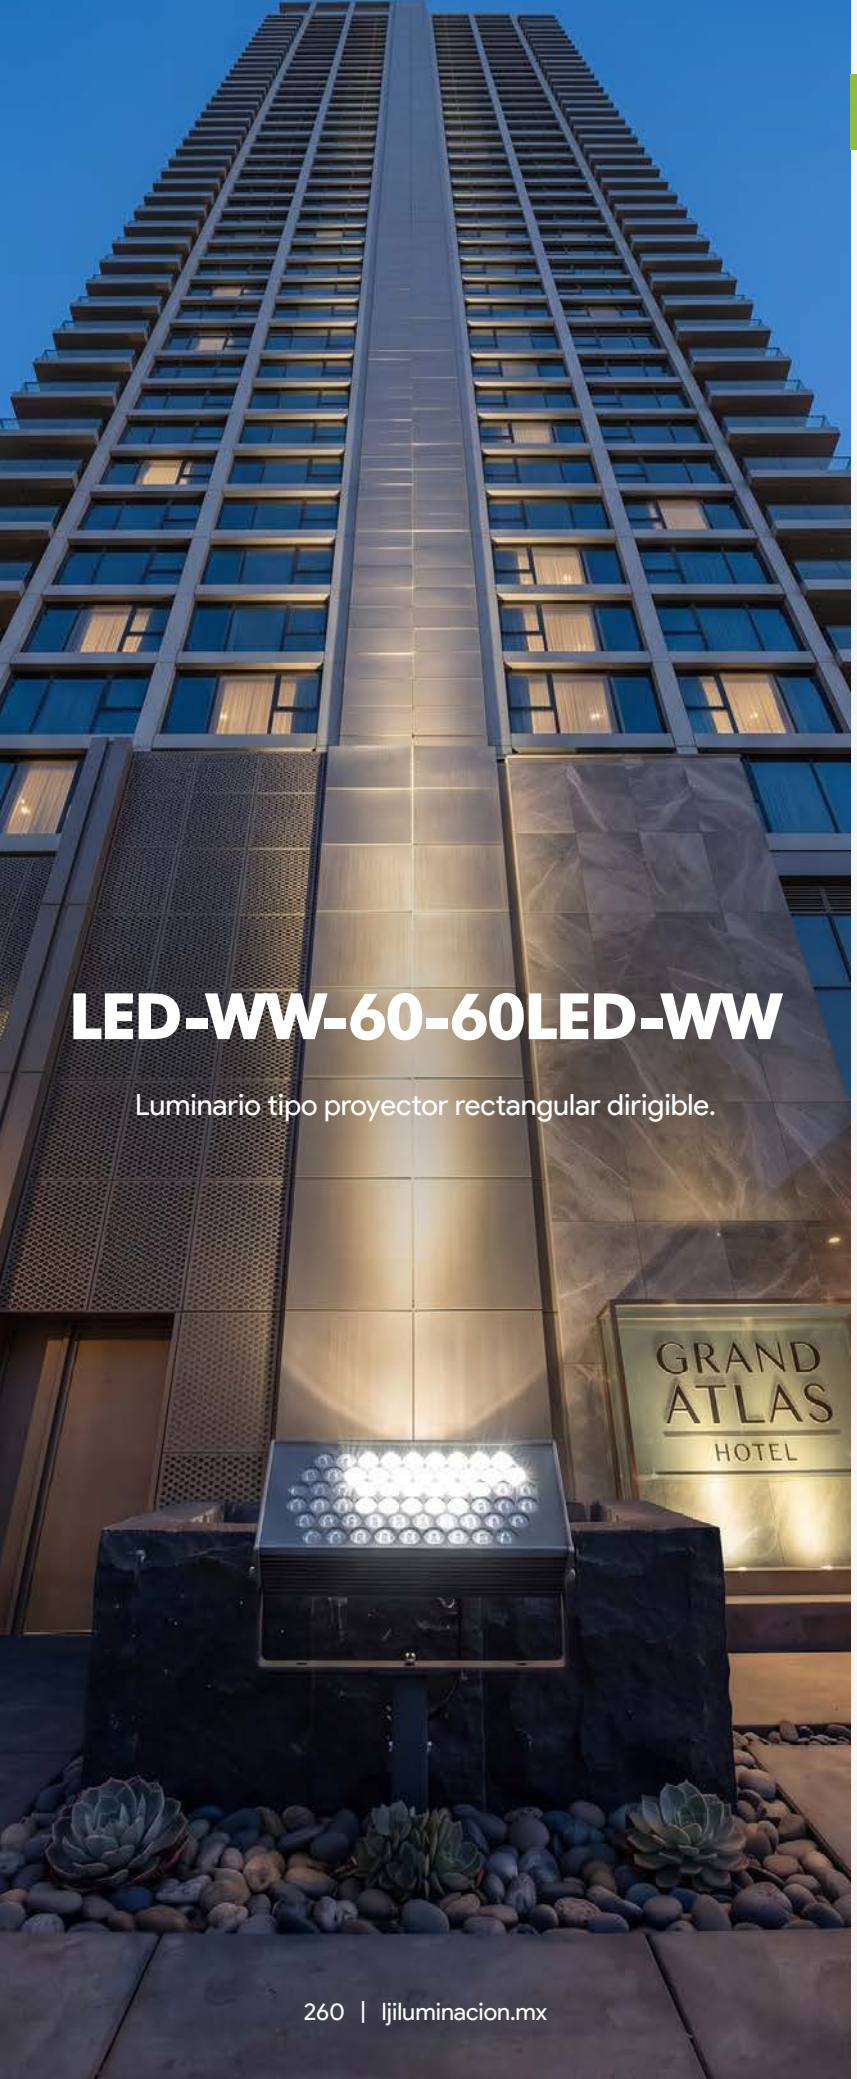

LED-WW-60-60LED-WW

Luminario tipo proyector rectangular dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		60 W
Temperatura de color:	* WW	K 3000
Ángulo de apertura:		25°
IRC:		≥80
FP:		>0.9
Distorción de armónicas:		< 20%
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:		-10°C
Temperatura máxima de operación:		+45°C
Grado de protección:		IP65
Vida útil:		50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado


DIMENSIONES



APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Hoteles · Museos · Restaurantes · Exteriores

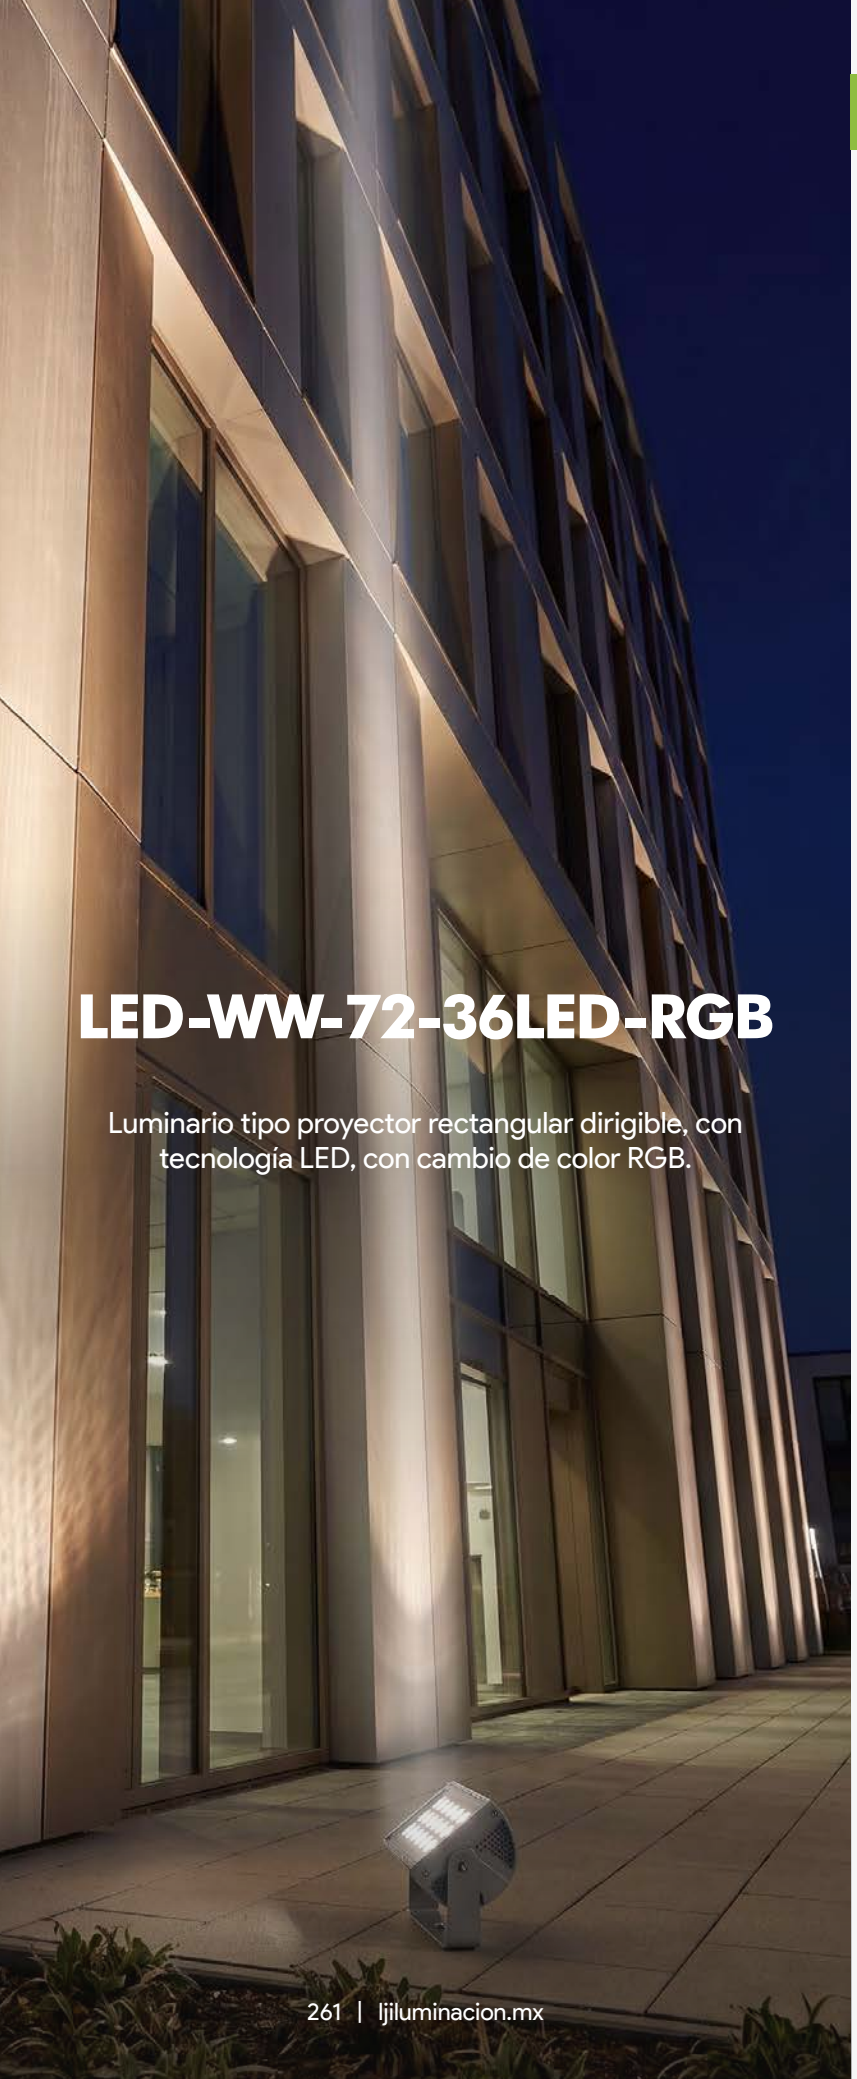

LED-WW-72-36LED-RGB

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, con cambio de color RGB.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	72 W
RGB:	12 LED rojos 12 LED verdes 12 LED azules
Ángulo de apertura:	25°
Voltaje de operación:	24 V DC
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Equipo auxiliar (no incluido):	Memoria de interface DMX para crear efectos de cambio de color y cable

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES





Accesorios RGB



DRIVER-24V-DC-150W
2 LUMINARIOS



Cable



DMX 512

APLICACIONES

Oficinas | Comercios | Galerías | Residencias

Hoteles | Museos | Restaurantes | Exteriores



BCC-8-LED-E3-WW

Luminario tipo bolardo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			8 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 230
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		30,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso (no incluye kit de instalación)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

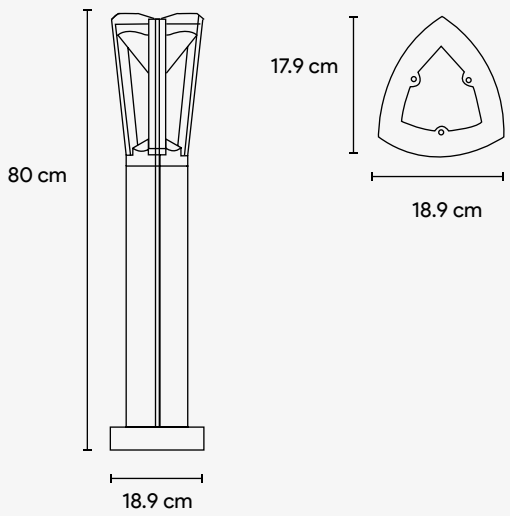

APLICACIONES

Exteriores · Comercios · Restaurantes · Residencias · Hoteles · Museos



LJLSQ-10-LED-E3-*

Luminario tipo bolardo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1000
	NW	4000	1000
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso (incluye anclas)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electróstatica color café
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

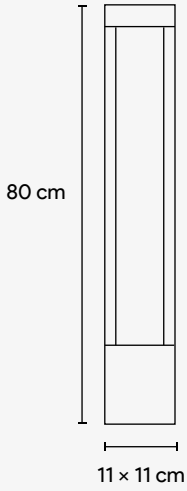

APLICACIONES

Exteriores · Comercios · Restaurantes · Residencias · Hoteles · Museos



BMX-2.5-LED-G9-WW-L

Luminario tipo mini bolardo.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			2.5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 220
Lampara:	G9 de LEDS		
Voltaje de operación:	120 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

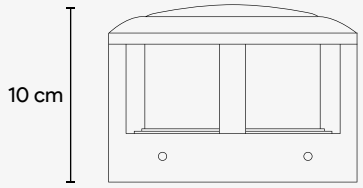



Ø 15 cm

APLICACIONES

Hoteles | Comercios | Restaurantes | Residencias

Museos | Exteriores



LJLSB-12-LED-E3-WW

Luminario tipo mini bolardo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		12 W
Temperatura de color:	* WW	K 3000
IRC:	≥80	
FP:	>0.9	
Distorción de armónicas:	< 20%	
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electróstatica color gris
- **REFRACTOR**
  Policarbonato opalino

DIMENSIONES

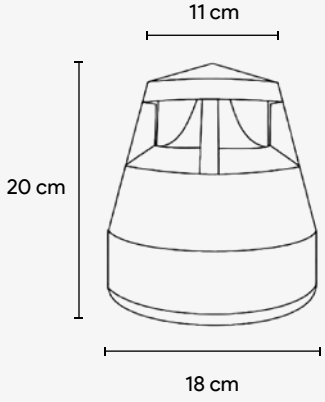

APLICACIONES

Hoteles · Comercios · Restaurantes · Residencias

Museos · Exteriores · Estacionamientos



SUB-4-4-LED-*

Luminario tipo proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	360
	NW	4000	384
	CW	5700	392
IRC:		≥80	
FP:		>0.5	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado


DIMENSIONES

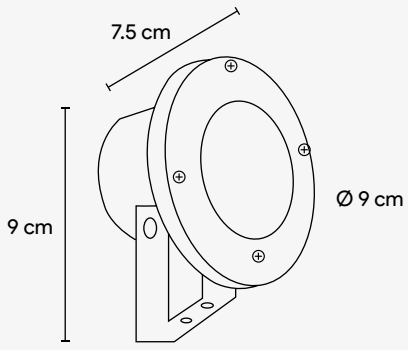

APLICACIONES

Hoteles · Comercios · Restaurantes · Residencias

Museos · Exteriores

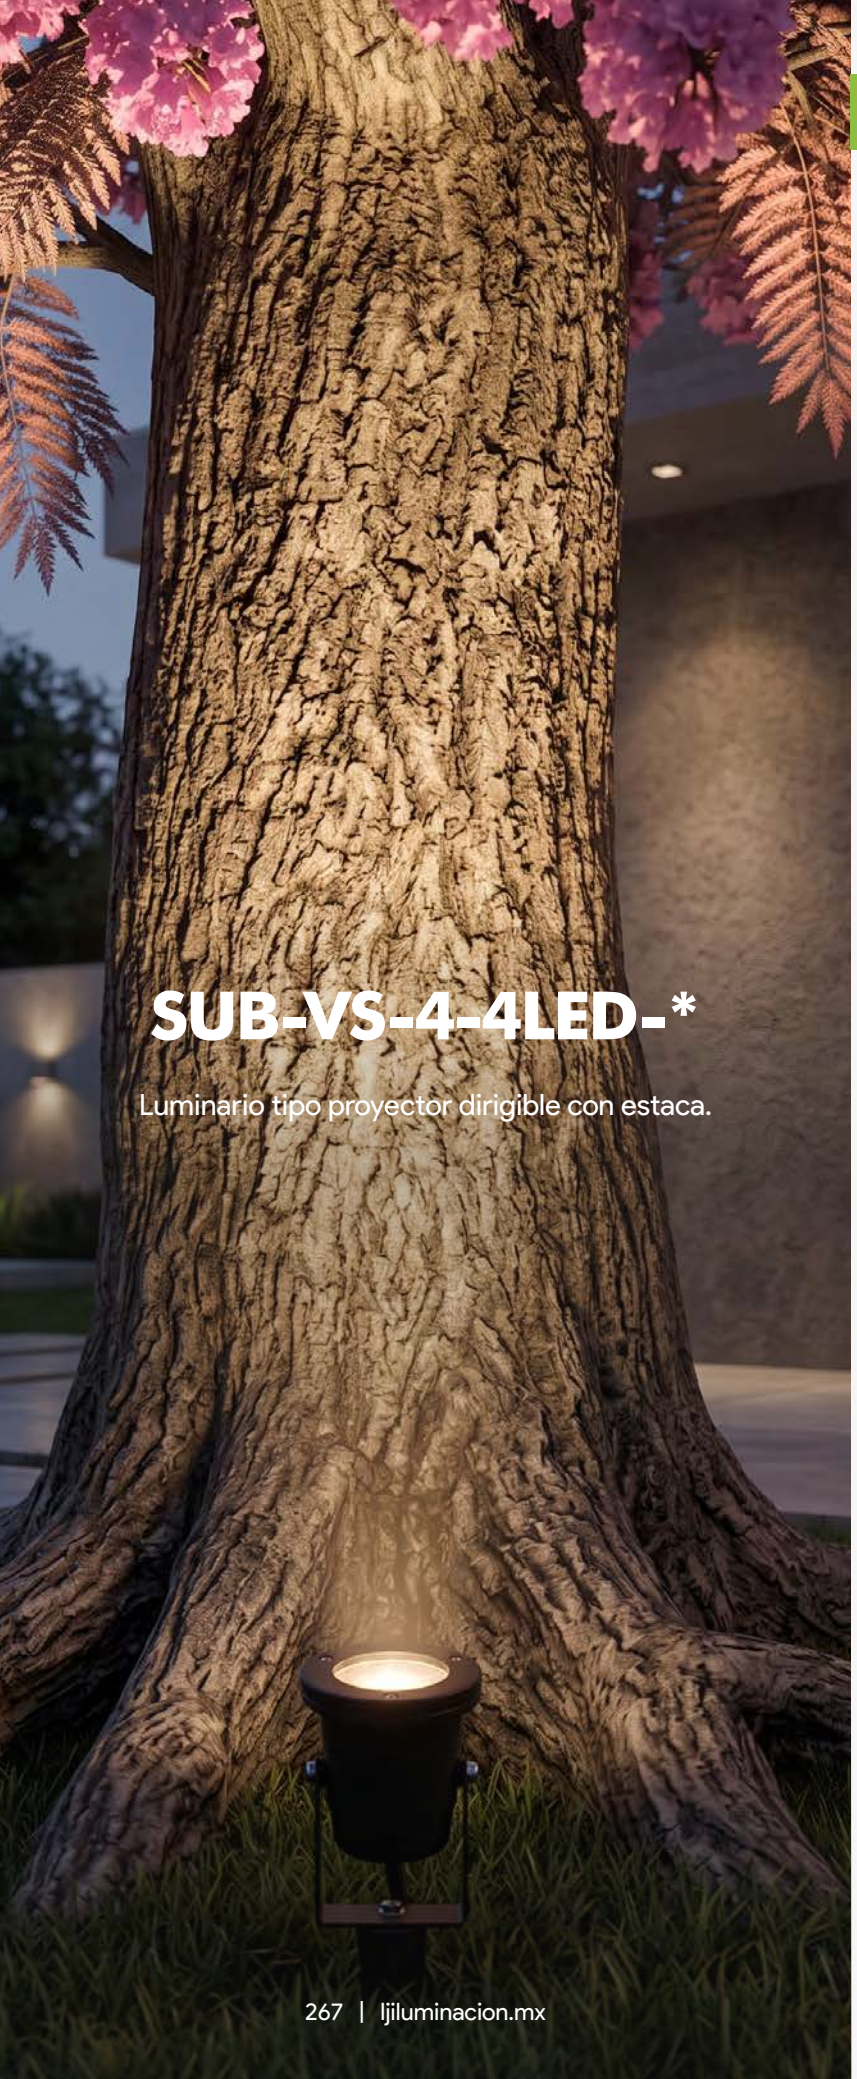

SUB-VS-4-4LED-*

Luminario tipo proyector dirigible con estaca.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			4 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	360
	NW	4000	384
	CW	5700	392
IRC:		≥80	
FP:		>0.5	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

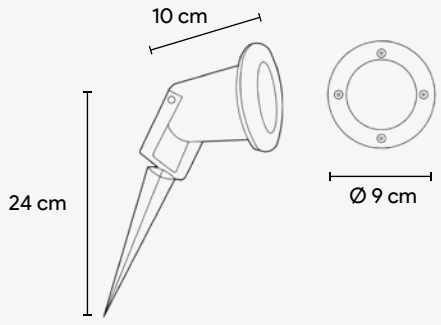

APLICACIONES

Hoteles · Comercios · Restaurantes · Residencias

Museos · Exteriores



SUB-VS-6-LED-GU-*-L

Luminario tipo proyector dirigible con estaca.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	450
	CW	6500	450
IRC:		≥80	
Ángulo de apertura:		36°	
Voltaje de operación:		120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+40°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		25,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado


DIMENSIONES

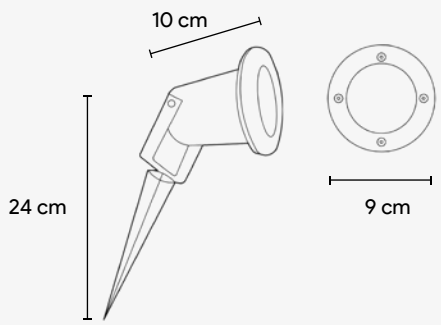

APLICACIONES

Hoteles · Comercios · Restaurantes · Residencias

Museos · Exteriores

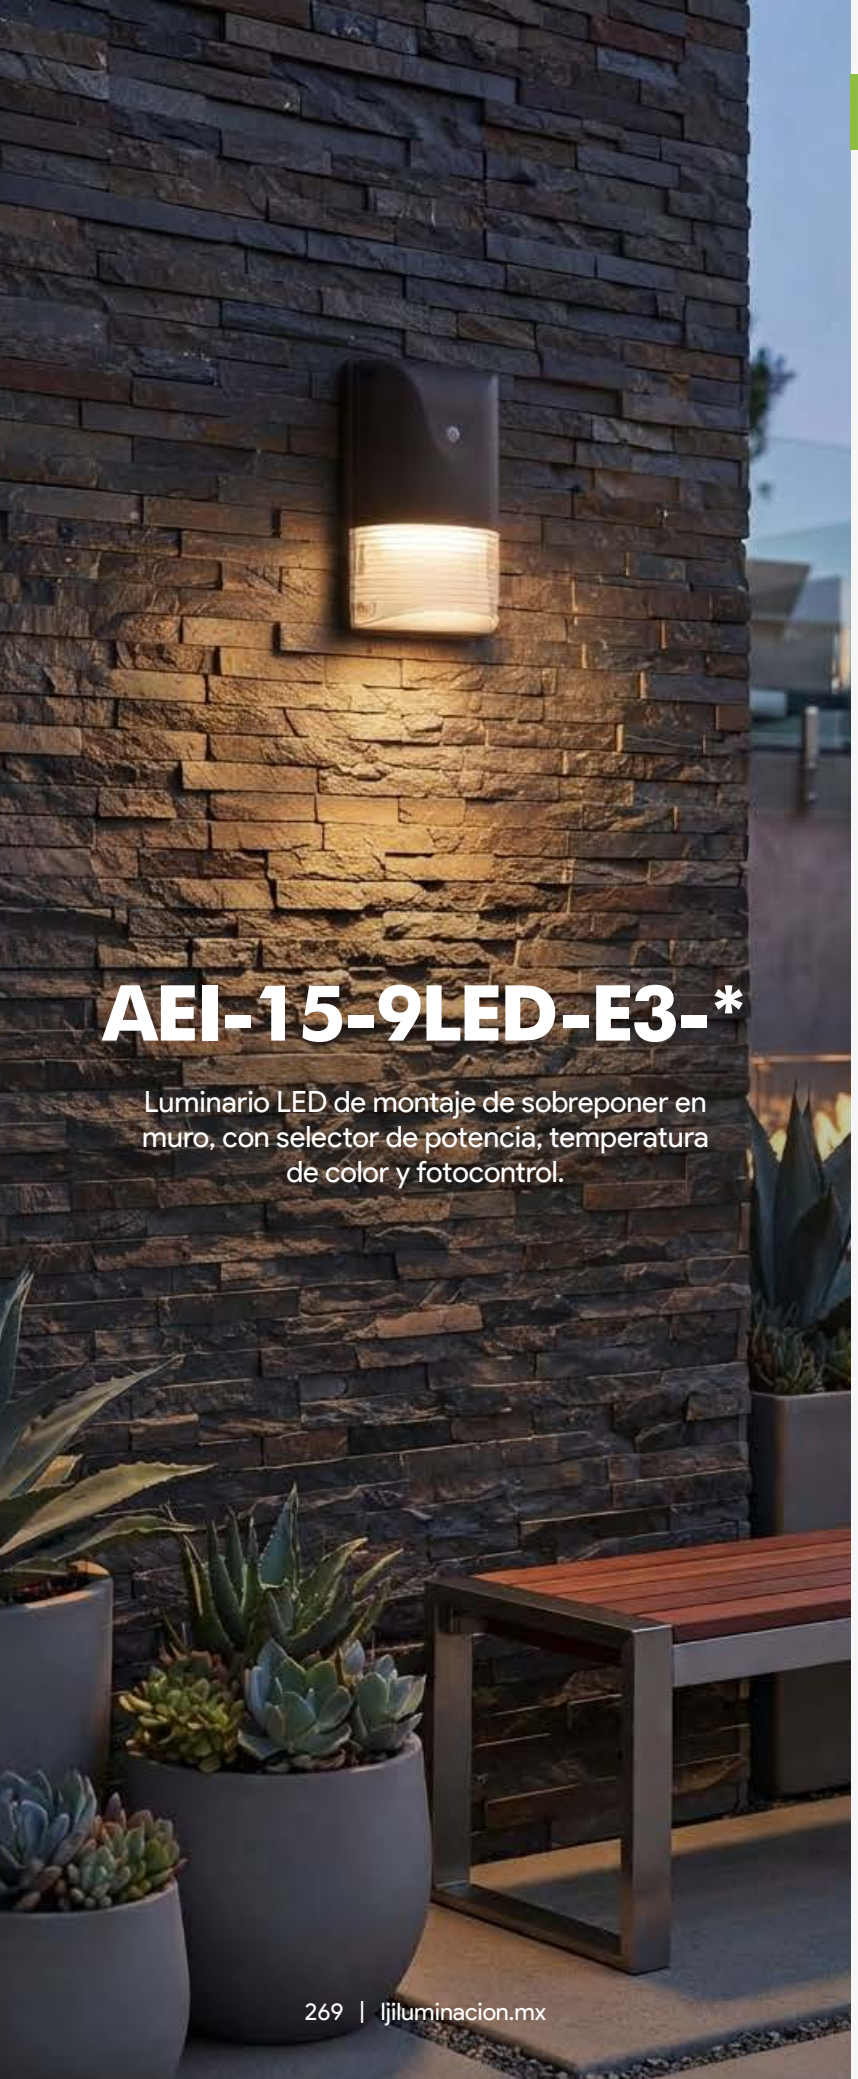

AEI-15-9LED-E3-*

Luminario LED de montaje de sobreponer en muro, con selector de potencia, temperatura de color y fotocontrol.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			8 W	10 W	15 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1000	1250	1875
	NW	4000	1040	1300	1950
	CW	5000	1080	1350	2025
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			100,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CARCASA**
  Policarbonato
- **REFRACTOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES

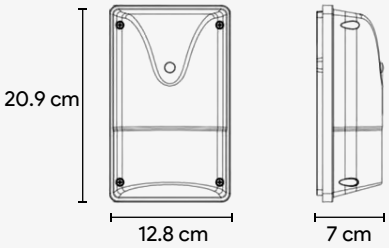

APLICACIONES

Oficinas | Comercios | Exteriores | Industria

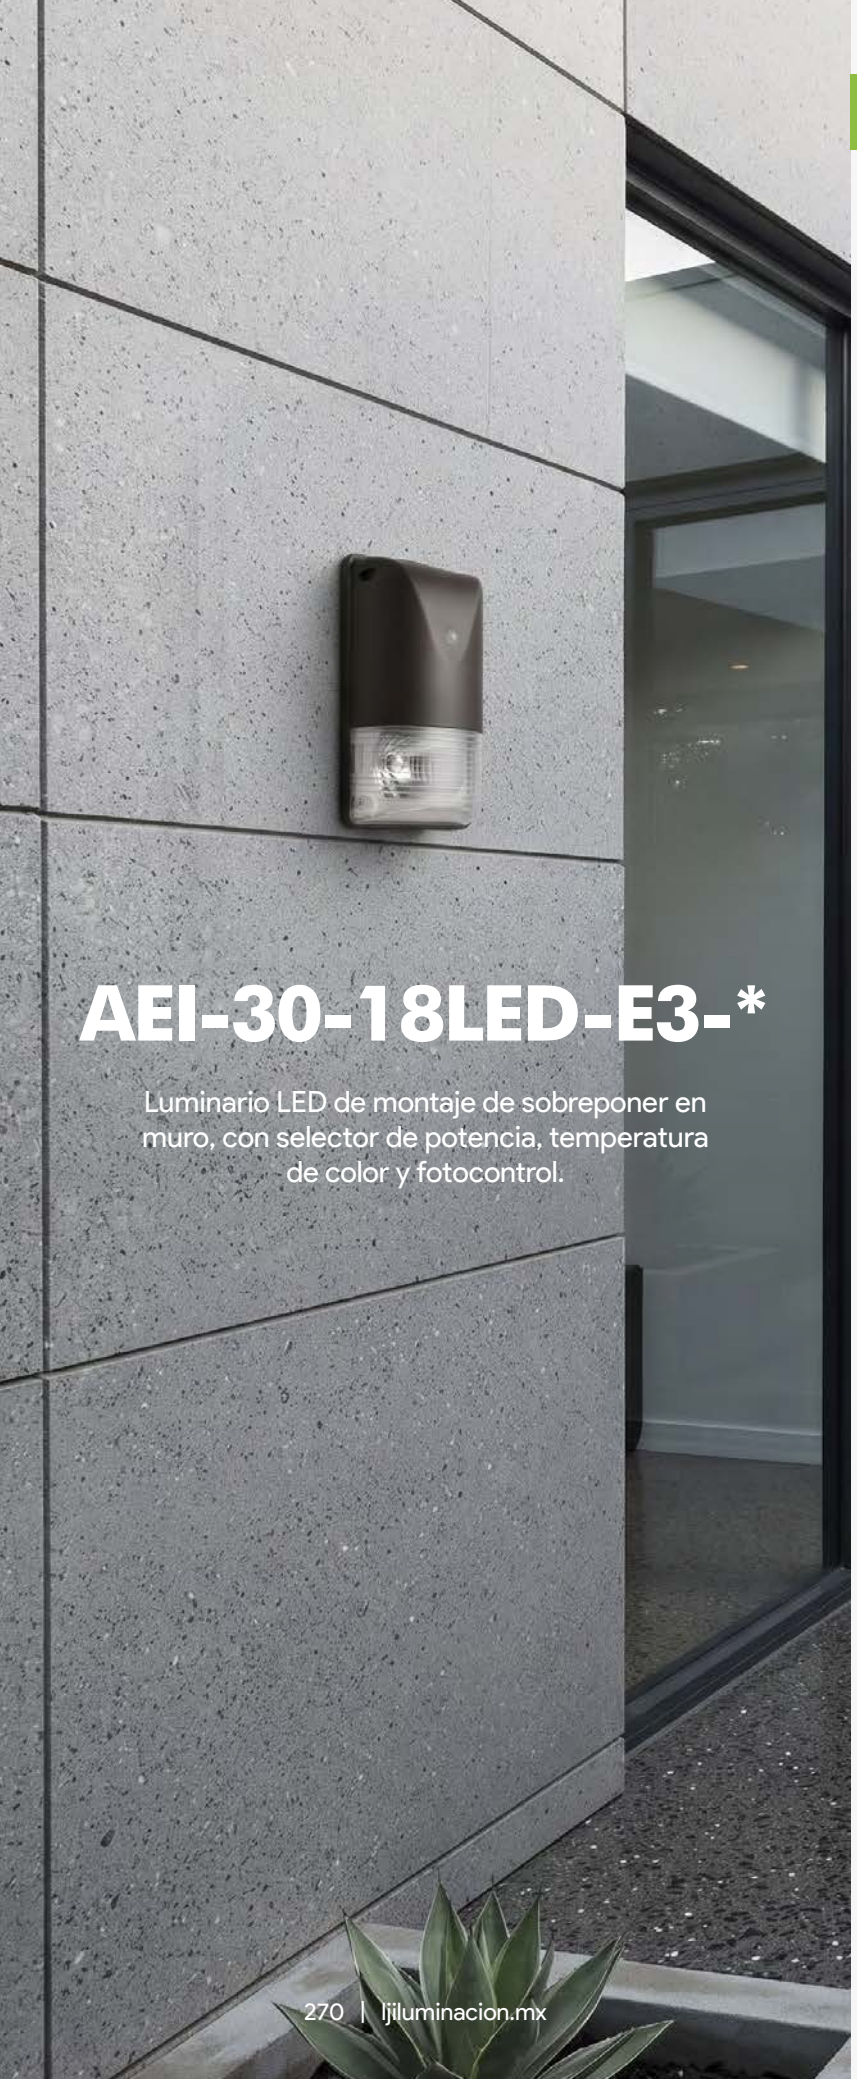

AEI-30-18LED-E3-*

Luminario LED de montaje de sobreponer en muro, con selector de potencia, temperatura de color y fotocontrol.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			15 W	25 W	30 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1875	3125	3750
	NW	4000	1950	3250	6500
	CW	5000	2025	3375	6750
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			100,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CARCASA**
  Policarbonato
- **REFRACTOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES

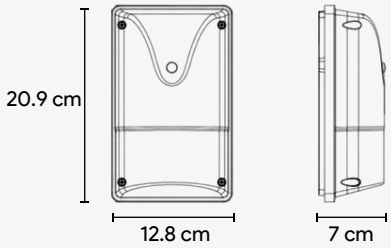

APLICACIONES

Oficinas | Comercios | Exteriores | Industria



MWP-30LED-E3-*

Mini Wall Pack con tecnología LED y con ángulo de inclinación ajustable.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			30 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 3750
Ángulo de apertura:	90 × 110°		
IRC:	≥80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Atenuable:	0 - 10 V		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Bronce
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

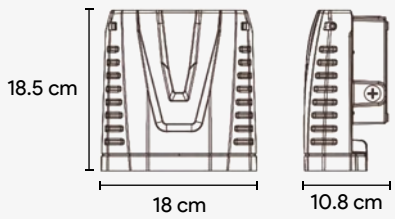

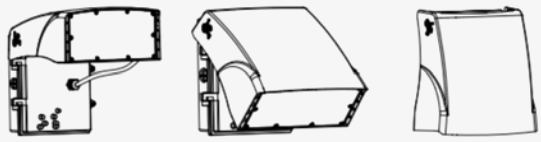

APLICACIONES

Almacenes

Comercios

Industria



MWP-50LED-E3

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			30 W	40 W	50 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3500	3750	5000	6400
	NW	4000	3750	5000	6400
	CW	5000	3750	5000	6400
Ángulo de apertura:			90 X 110°		
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Supresor de picos:			6 KV		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK07		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Bronce
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

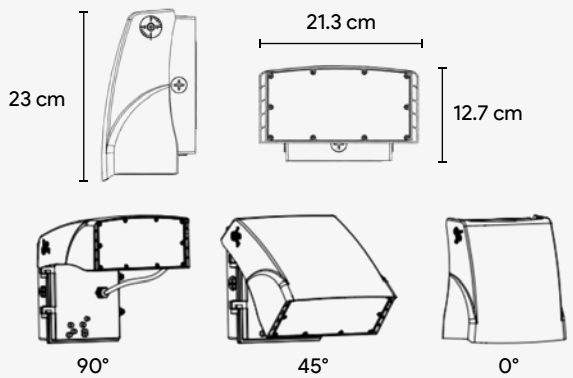

APLICACIONES

Almacenes

Comercios

Industria



MWP-80LED-E3

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			60 W	70 W	80 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3500	7500	8750	10560
	NW	4000	7500	8750	10560
	CW	5000	7500	8750	10560
Ángulo de apertura:			90 X 110°		
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Supresor de picos:			6 KV		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK07		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en muro
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Bronce
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

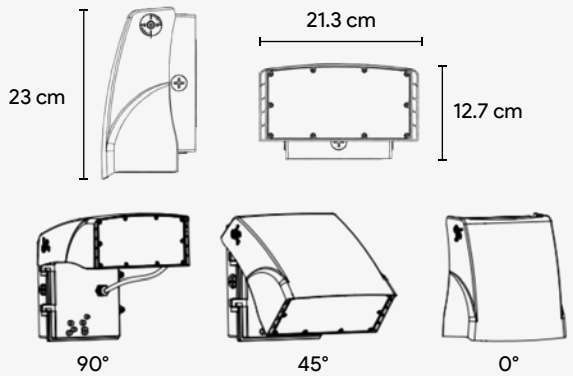


APLICACIONES

Almacenes

Comercios

Industria

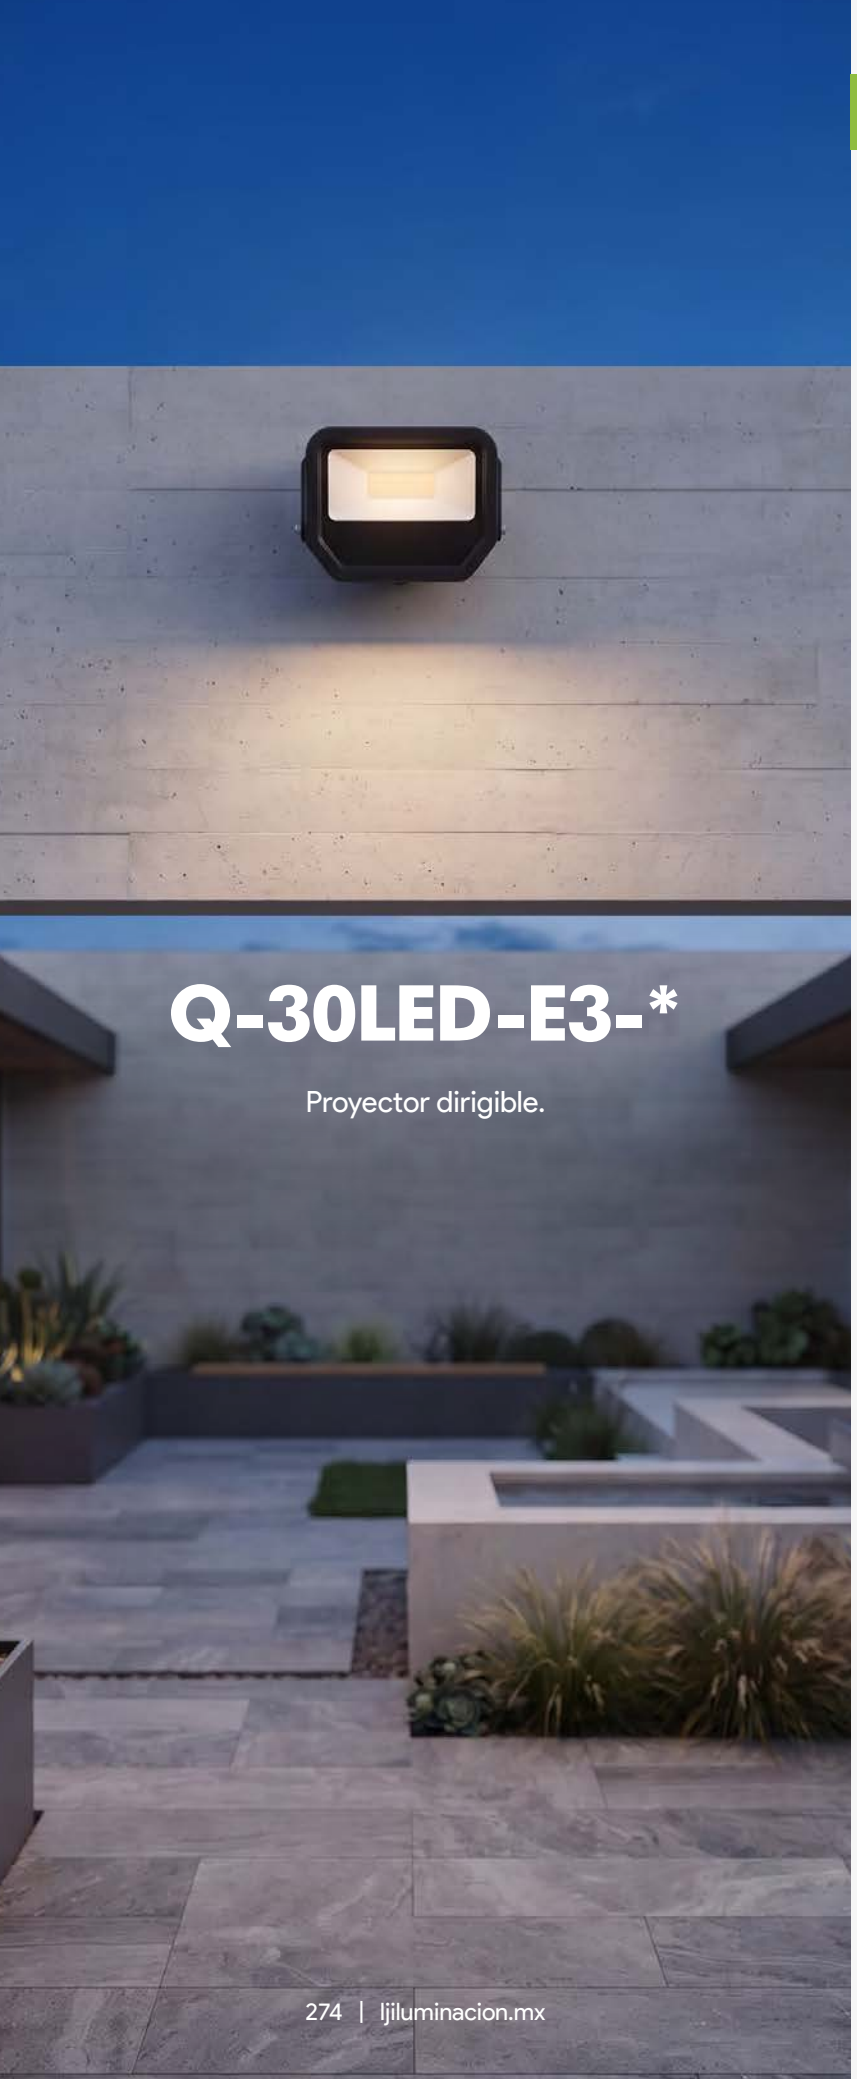

Q-30LED-E3-*

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3300
	CW	5000	3300
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-30°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

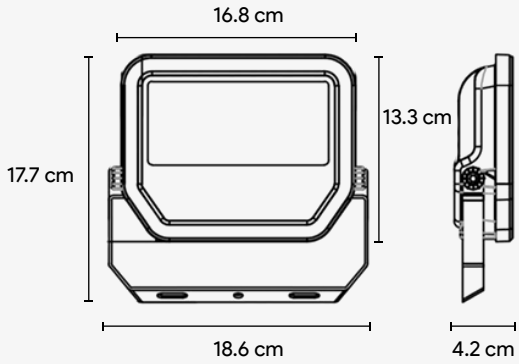

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Industria · Exteriores

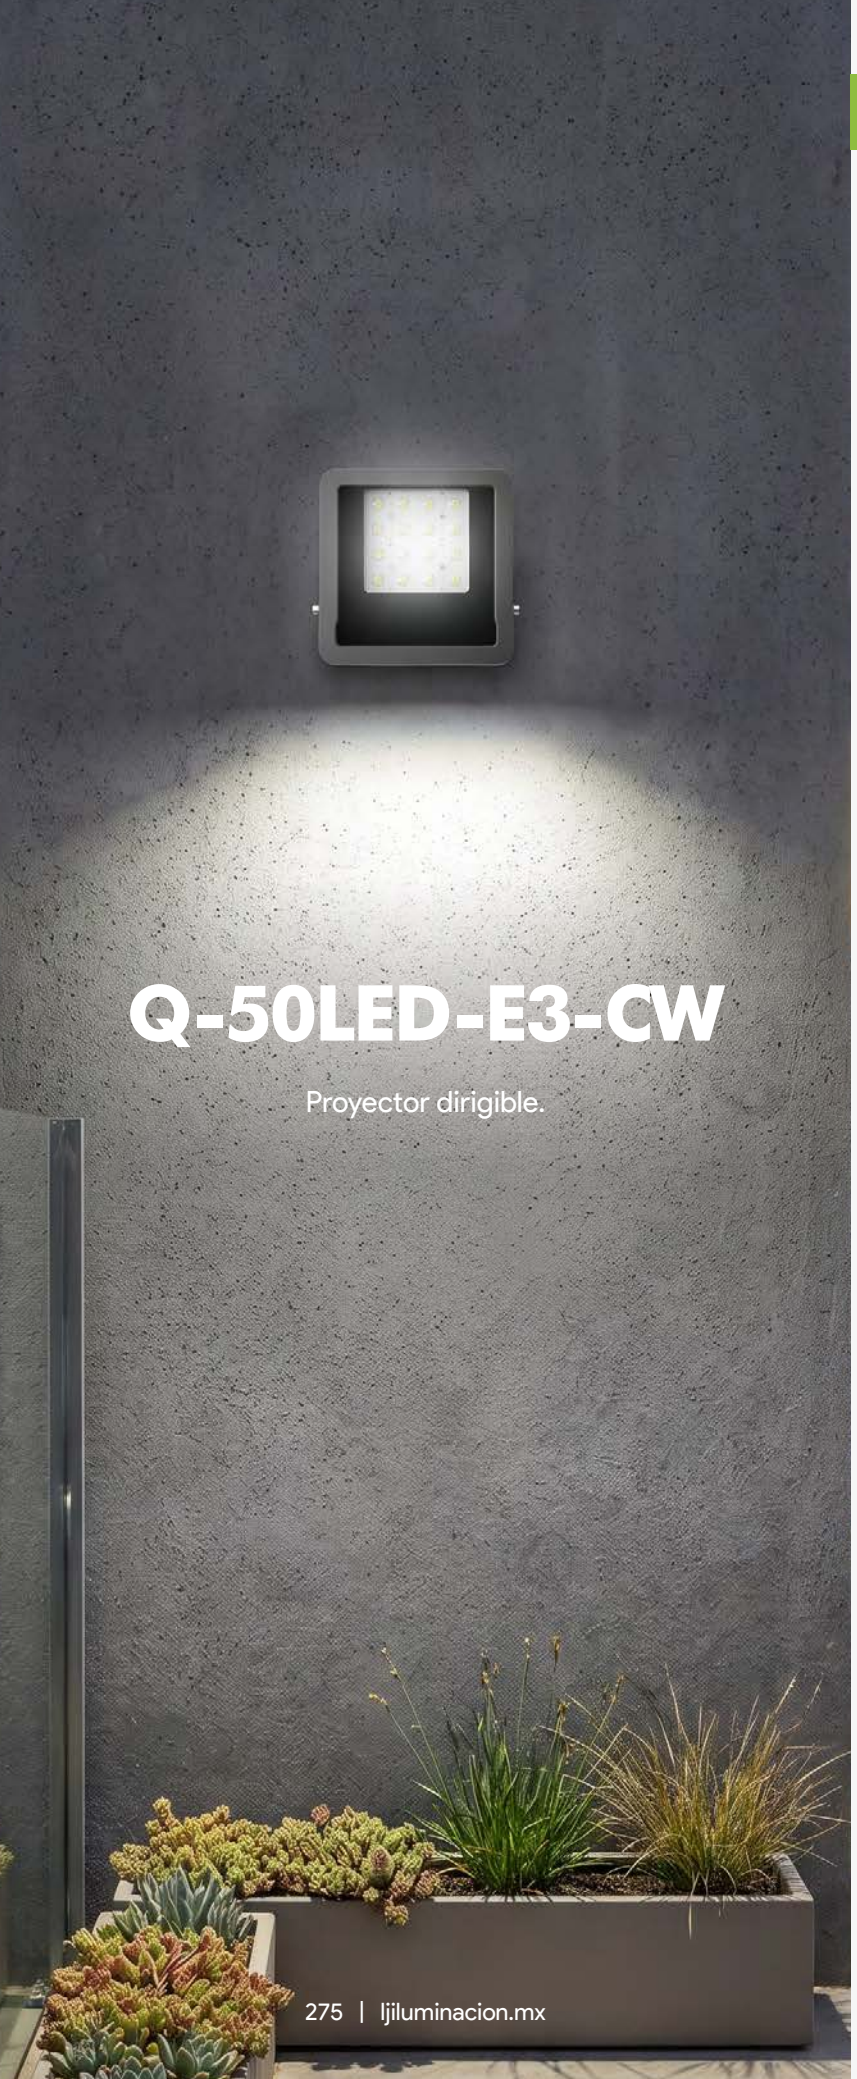

Q-50LED-E3-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 7000
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 -277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

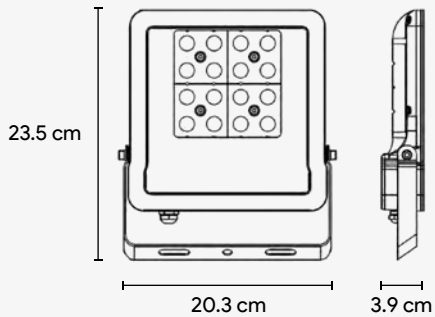

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Industria · Exteriores

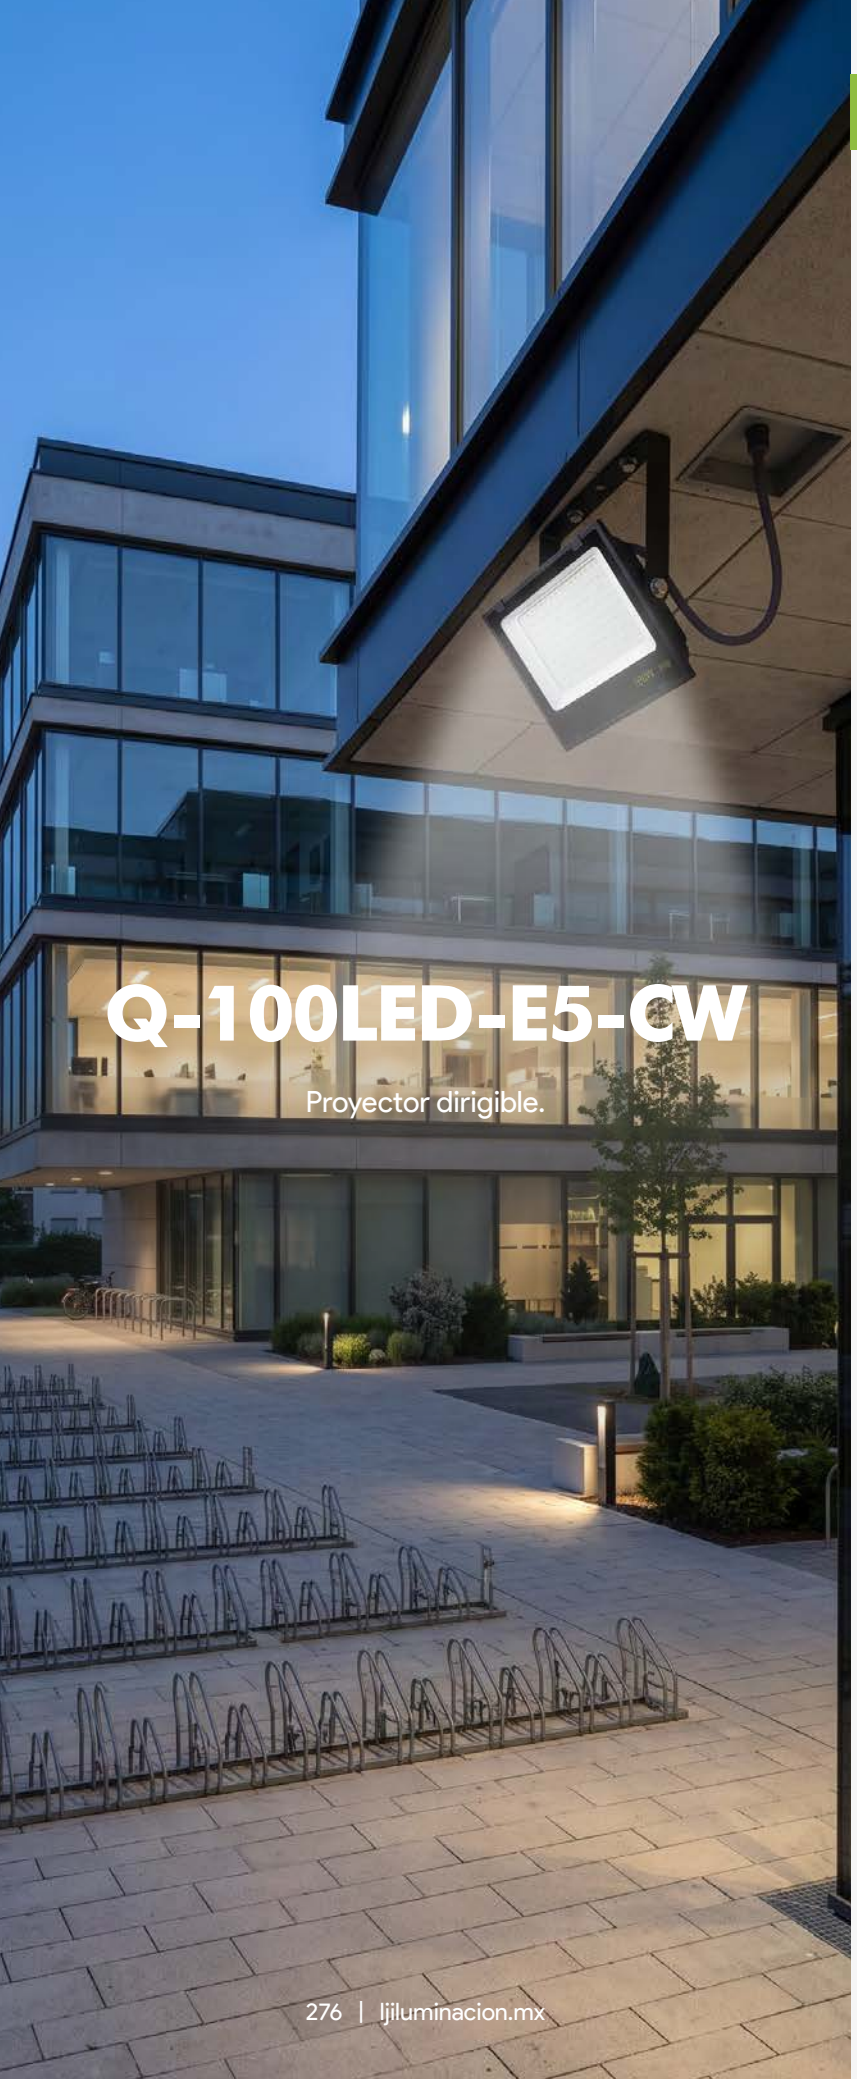

Q-100LED-E5-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 14000
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 -240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

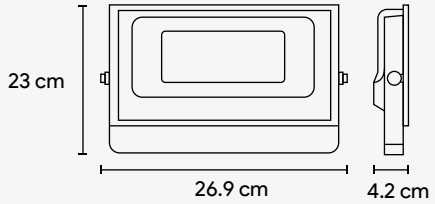

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Industria · Exteriores



Q-150LED-E5-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		150 W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 21000
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

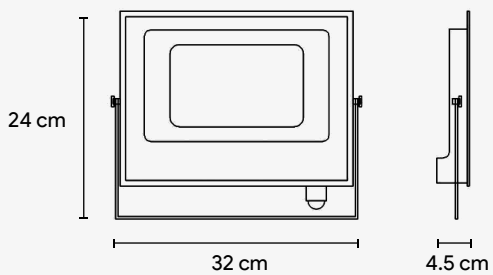

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Industria · Exteriores



Q-200LED-E5-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			200 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 28000
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

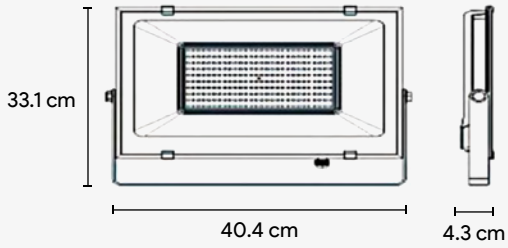

APLICACIONES

Oficinas
Comercios
Galerías
Industria
Exteriores



PA-27-LED-24V

Luminario tipo proyector para árboles.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	27 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K LM WW 3000 2160 CW 6000 2160
Ángulo de apertura:	10°, 15°, 30°, 45° o 60°
Voltaje de operación:	24 V DC
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Accesorio:	Driver de acuerdo a la potencia requerida

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en árboles
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris o negro
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado


DIMENSIONES

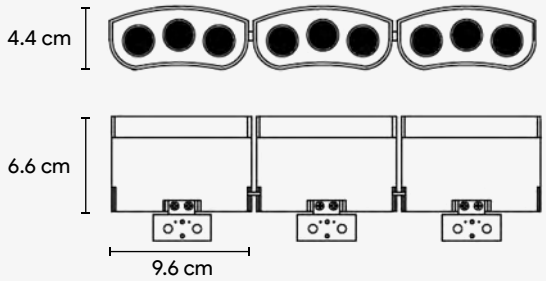

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Exteriores · Museos · Restaurantes · Hoteles

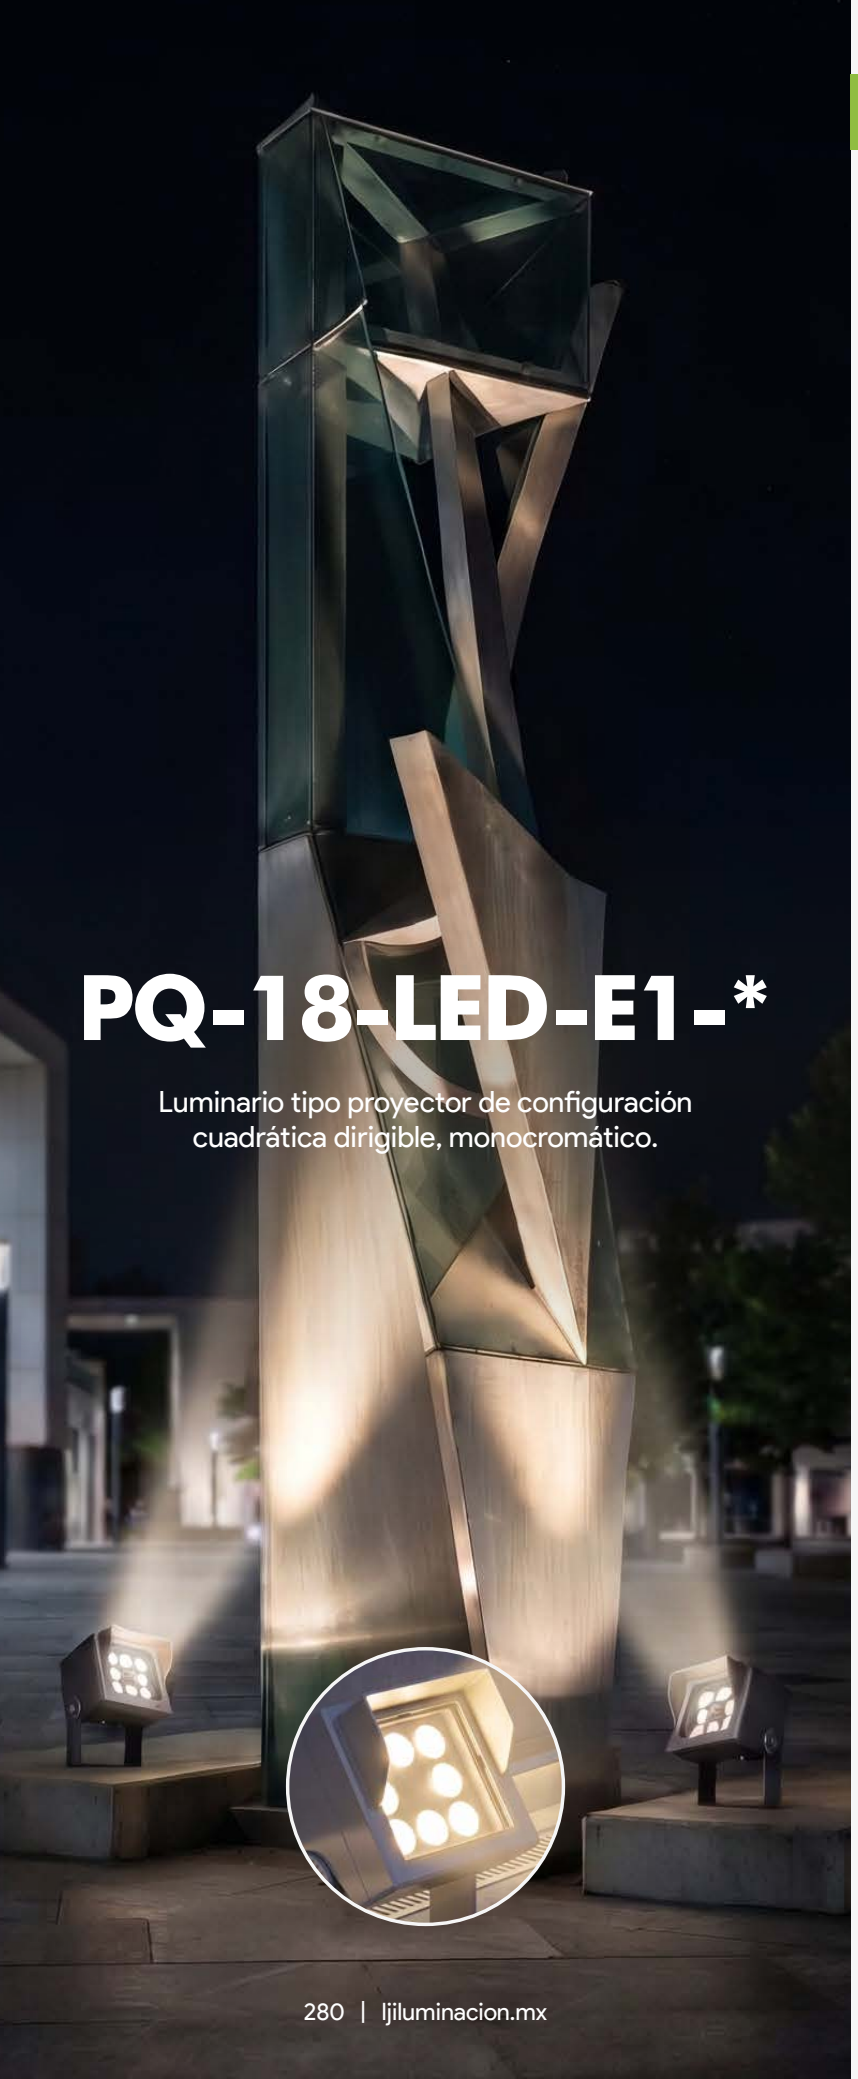

PQ-18-LED-E1-*

Luminario tipo proyector de configuración cuadrática dirigible, monocromático.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	18 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K LM WW 3000 1440 NW 4000 1440
Ángulo de apertura:	15° o 45°
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Voltaje de operación:	127V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso o muro (interior o exterior)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

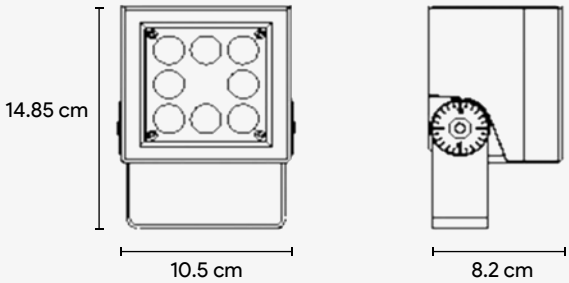

APLICACIONES

Oficinas · Comercios · Galerías · Residencias

Exteriores · Museos · Restaurantes · Hoteles



TLF-LED-*
TLF-50-LED-*
TLF-72-LED-*
TLF-96-LED-*

Tira flexible de leds longitud 5 metros
con autoadherible.


DATOS TÉCNICOS

	TLF	TLF-50	TLF-72	TLF-96
Consumo nominal:	4.8W/m	10W/m	14.4W/m	19.2W/m
Temperatura de color y flujo luminoso:		* WW NW	K 2700 4000	
Ángulo de apertura:			120°	
Voltaje de operación:	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-277 V
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección tira:			IP65	
Grado de protección driver:			IP20	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **MATERIAL**
  Silicón

DIMENSIONES

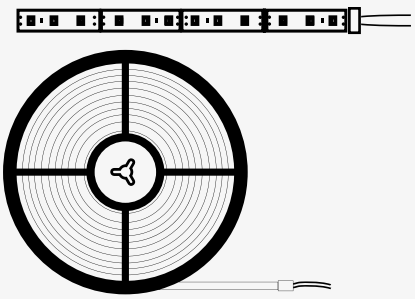

5 m de longitud

APLICACIONES

Oficinas
Comercios
Galerías
Residencias
Exteriores
Museos
Restaurantes
Hoteles

HIGH BAY








LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

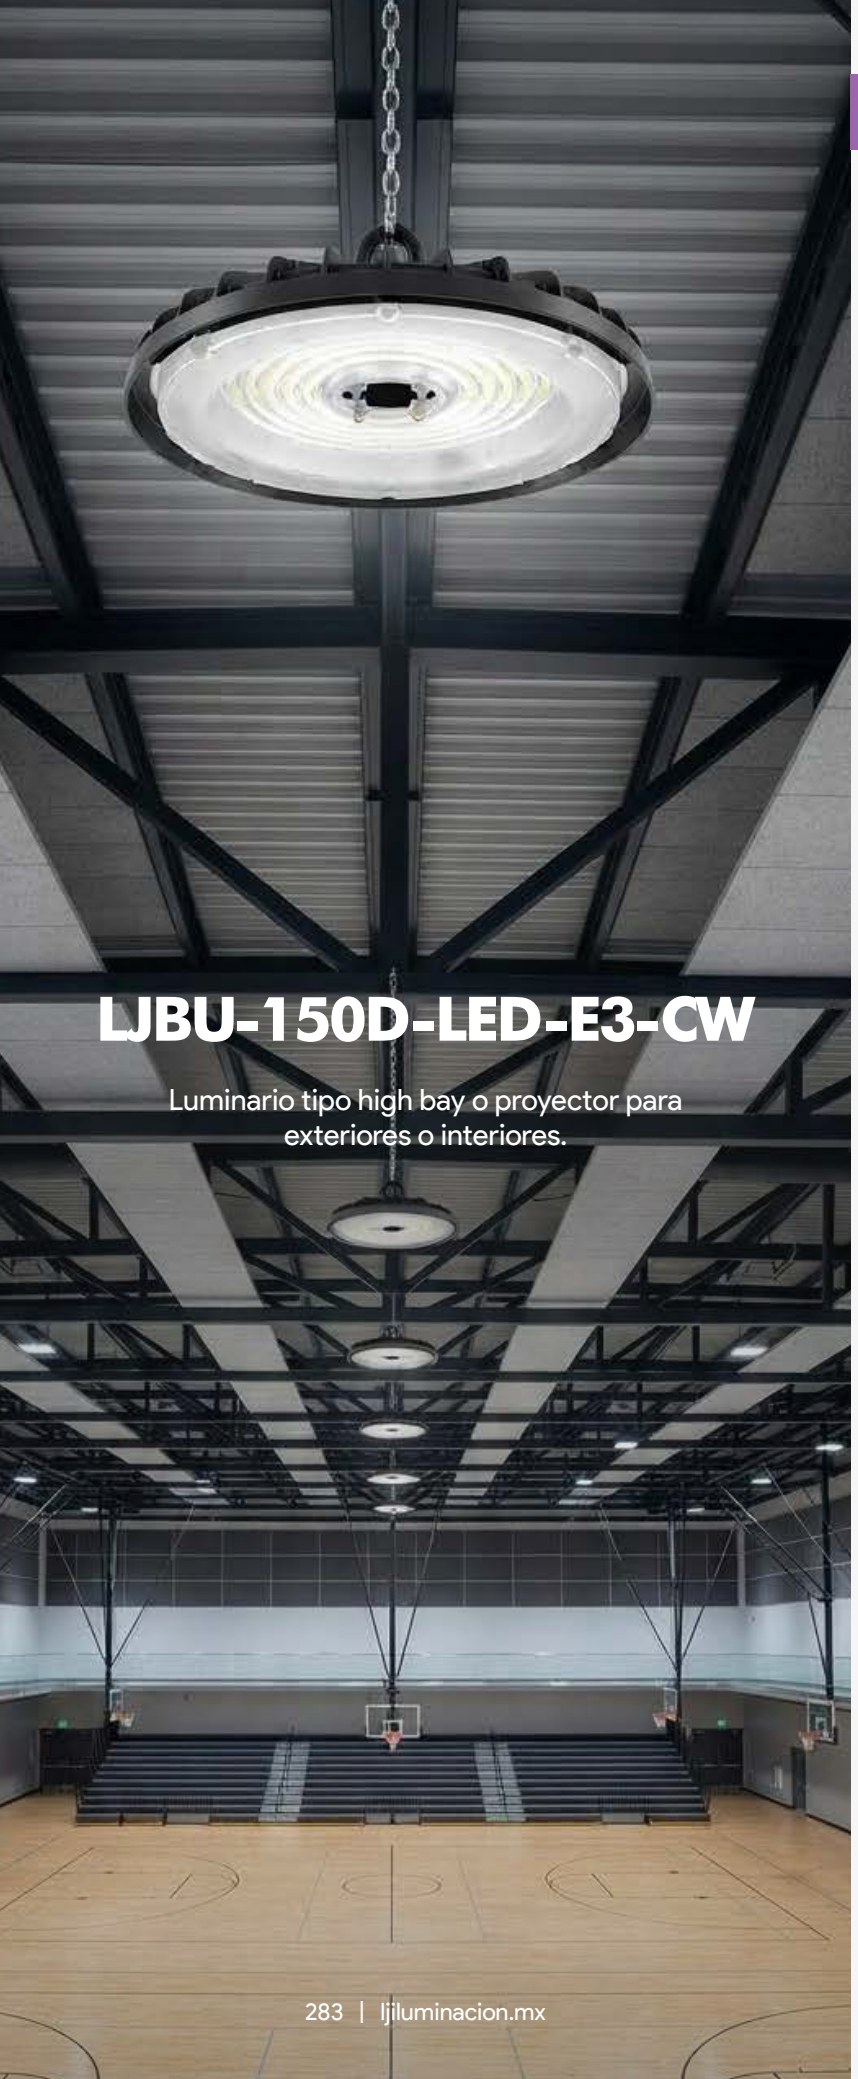

LJBU-150D-LED-E3-CW

Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			150W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 18000
Ángulo de apertura:		110°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Supresor de picos:		4KV	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-40°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP54	
Resistencia mecánica al impacto:		IK07	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales no incluidos:		AL= Reflector de aluminio PC= Campana de acrílico YU= Ménsula para sobreponer	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Con gancho para suspensión o ménsula para sobreponer (ménsula no incluida)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

Sistema de montaje



Suspender Muro Sobreponer



Campana de aluminio



Ø 26 cm



Campana de acrílico

APLICACIONES

Canchas deportivas | Almacenes | Industria | Hangares | Bodegas

Estacionamientos | Tiendas Departamentales | Centros de distribución | Patios de maniobras



LJBU-150-LED-E3-DIM-*
LJBU-240-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores, con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			100W	120W	150W	160W	200W	240W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	14900	17880	22350	23840	29800	35760
	NW	4000	15600	18720	23400	24960	31200	37440
	CW	5000	16500	19800	24750	26400	33000	39600
Ángulo de apertura:	90°							
IRC:	≥80							
FP:	>0.9							
Distorsión de armónicas:	<20%							
Sistema de atenuación:	0 - 10V							
Supresor de picos:	6KV							
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz) con driver integrado							
Temperatura mínima de operación:	-40°C							
Temperatura máxima de operación:	+50°C							
Grado de protección:	IP65							
Resistencia mecánica al impacto:	IK08							
Vida útil:	100,000 horas (L@70)							
Accesorios opcionales no incluidos:	AL= Reflector de aluminio PC= Campana de acrílico YU= Ménsula para sobreponer							

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Con gancho para suspensión o ménsula para sobreponer (ménsula no incluida)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

Sistema de montaje



Suspender




Muro



Sobreponer


100 W
120 W
150 W



14.6 cm

Ø 28 cm

160 W
200 W
240 W



14.6 cm

Ø 34 cm

Accesorios opcionales



Sensor de presencia



Reflector angulo de apertura 90



Campana de acrílico



Yugo

APLICACIONES

Tiendas Departamentales

Almacenes

Centros de distribución

Industria

Hangares

Canchas deportivas

Estacionamientos

Patios de maniobras

Bodegas



LJBU-200D-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			200W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 30800
Ángulo de apertura:		90°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Sistema de atenuación:		0 - 10 V	
Supresor de picos:		6KV	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-40°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP65	
Resistencia mecánica al impacto:		IK08	
Vida útil:		100,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales no incluidos:		AL= Reflector de aluminio PC= Campana de acrílico YU= Ménsula para sobreponer	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Con gancho para suspensión o ménsula para sobreponer (ménsula no incluida)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

Sistema de montaje



Suspender




Muro



Sobreponer



Campana de aluminio



Ø 33 cm



Campana de acrílico

APLICACIONES



Canchas deportivas



Almacenes



Industria



Hangares



Bodegas



Estacionamientos



Tiendas Departamentales



Centros de distribución



Patios de maniobras



CBU-100-LED-E3-DIM-*
CBU-120-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo high bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W	120W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3500	14900	17880
	NW	4000	15600	18720
	CW	5000	16500	19800
Ángulo de apertura:			90°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Sistema de atenuación:			0 - 10 V	
Supresor de picos			6 KV	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-40°C	
Temperatura máxima de operación:			+50°C	
Grado de protección:			IP65	
Resistencia mecánica al impacto:			IK08	
Vida útil:			100,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Con gancho para suspensión
- **CARCASA**
  Fabricado en inyección de aluminio en alta presión
- **HOUSING**
  Lámina de aluminio
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

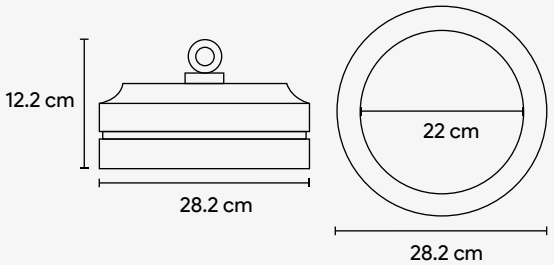

APLICACIONES

Canchas deportivas
Almacenes
Industria
Hangares
Bodegas
Estacionamientos
Tiendas Departamentales
Centros de distribución
Patios de maniobras



SWP-150-LED-E3-CW

Luminario tipo high bay para exterior o interior, dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			150W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 21750
Ángulo de apertura:		120°	
IRC:		≥80	
FP:		>90	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales no incluidos:		SP= Sensor de presencia	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender o sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

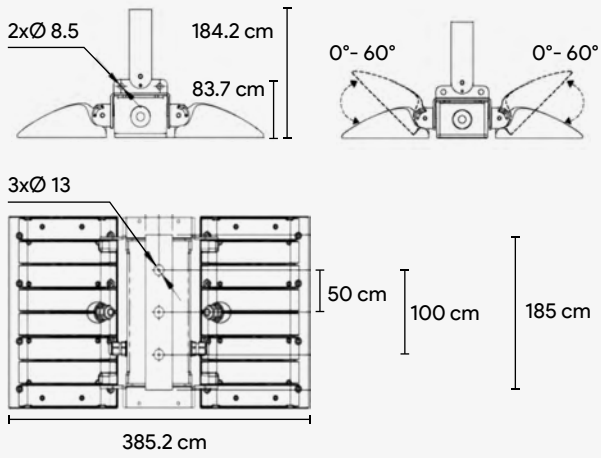

APLICACIONES

Canchas deportivas
Almacenes
Industria
Hangares
Bodegas
Estacionamientos
Tiendas Departamentales
Centros de distribución
Patios de maniobras



PHB-150-LED-E3-CW

Luminario tipo proyector o high bay para exterior o interior.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			150W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 15000
Ángulo de apertura:		90°	
IRC:		≥80	
FP:		>90	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Suspender o sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

Tipo campana

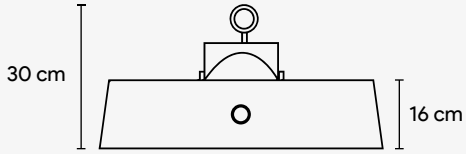

Tipo proyector



APLICACIONES

Canchas deportivas
Almacenes
Industria
Hangares
Bodegas
Estacionamientos
Tiendas Departamentales
Centros de distribución
Patios de maniobras



CIA-85-LED-E3-120-*

Campana industrial con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			150W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	12000
	CW	5000	12000
Ángulo de apertura:		120°	
IRC:		≥80	
FP:		>90	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		60,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Suspender (con gancho para suspensión)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Anodizado

DIMENSIONES





APLICACIONES

Canchas deportivas
Almacenes
Industria
Hangares
Bodegas
Estacionamientos
Tiendas Departamentales
Centros de distribución
Patios de maniobras

ÁREAS Y VIALIDADES










LJ LED

LJ iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

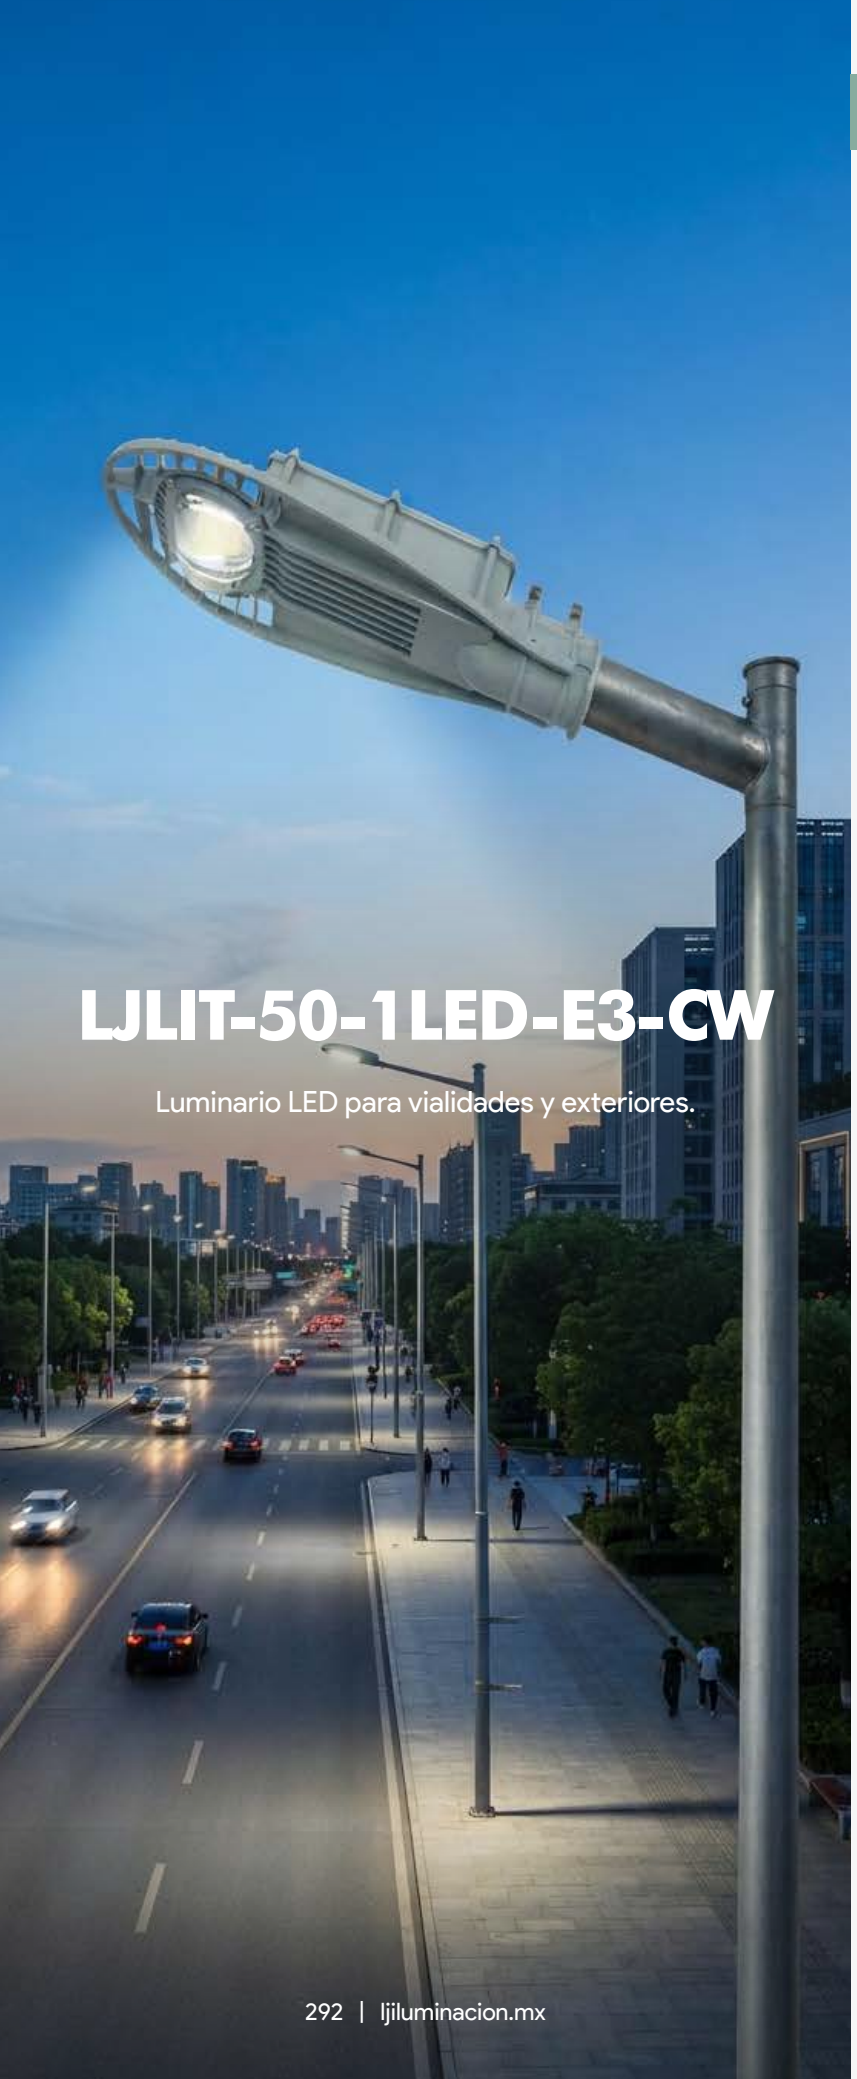

LJLIT-50-1LED-E3-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 5022
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Curva de distribución:		II media	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorio incluido:		Supresor de picos de 10 KV	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (brazo requerido de 1 ½" de diámetro no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Inyección de silicón

DIMENSIONES

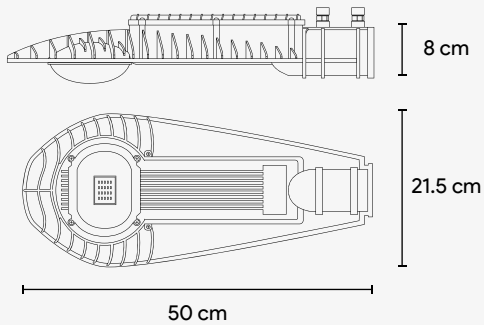

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades



LJLIT-120-2LED-E3-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			120W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 13178
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Curva de distribución:		II media	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorio incluido:		Supresor de picos de 10 KV	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (brazo requerido de 2" de diámetro no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Inyección de silicón


DIMENSIONES

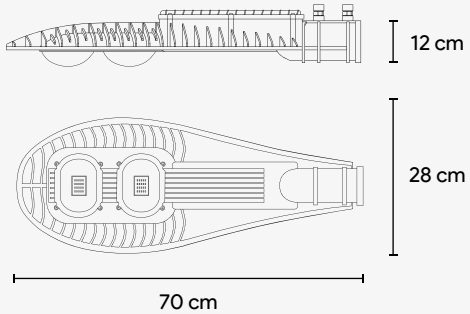

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades

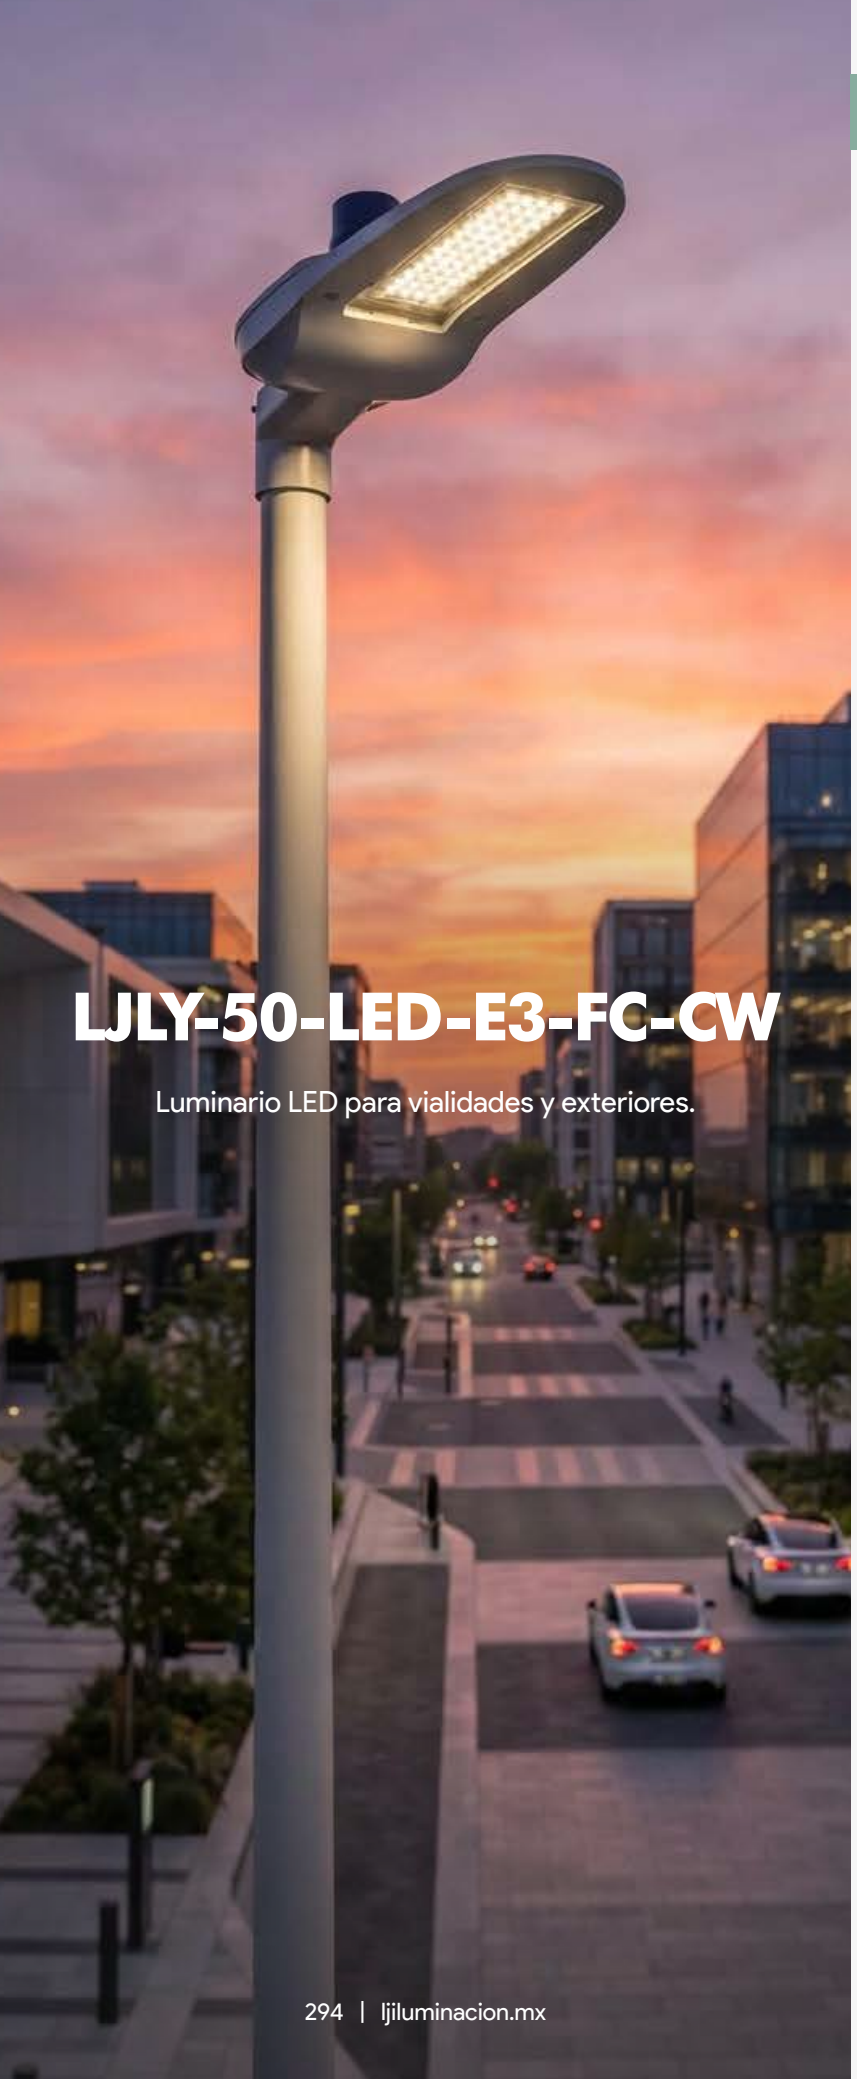

LJLY-50-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 6500
Diodo emisor:	SMD 3535		
Curva de distribución:	II media		
IRC:	≥80		
FP:	>0.95		
Distorsión de armónicas:	<15%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Supresor de picos:	10 KV		
Temperatura miníma de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	IK09		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:	Fotocelda		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (brazo requerido de 2" de diámetro no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Inyección de policarbonato

DIMENSIONES

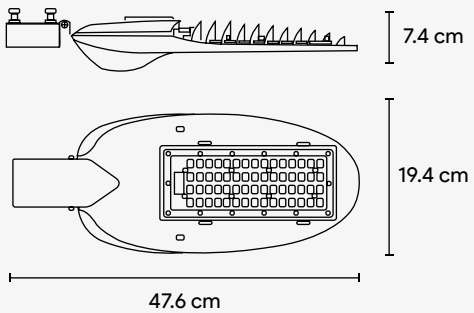

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades



LJLY-70-LED-E3-FC-CW
LJLY-105-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			70W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5700	LM 9800	LM 14000
Diodo emisor:	SMD 3030			
Curva de distribución:	Tipo II			
IRC:	≥70			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)			
Sistema de atenuación:	0 - 10 V			
Supresor de picos:	10 KV			
Temperatura miníma de operación:	-40°C			
Temperatura máxima de operación:	+50°C			
Grado de protección:	IP66			
Resistencia mecánica al impacto:	IK08			
Vida útil:	50,000 horas (L@70)			
Accesorio incluido:	Fotocelda			

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (brazo requerido de 2" de diámetro no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno
- **REFRACTOR**
  Inyección de silicón


DIMENSIONES

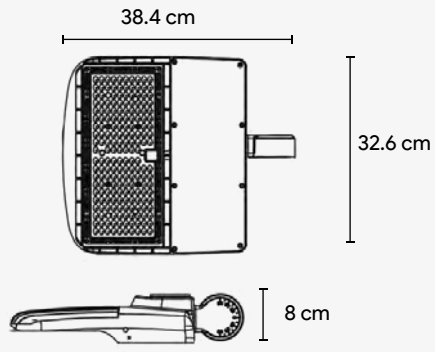

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades

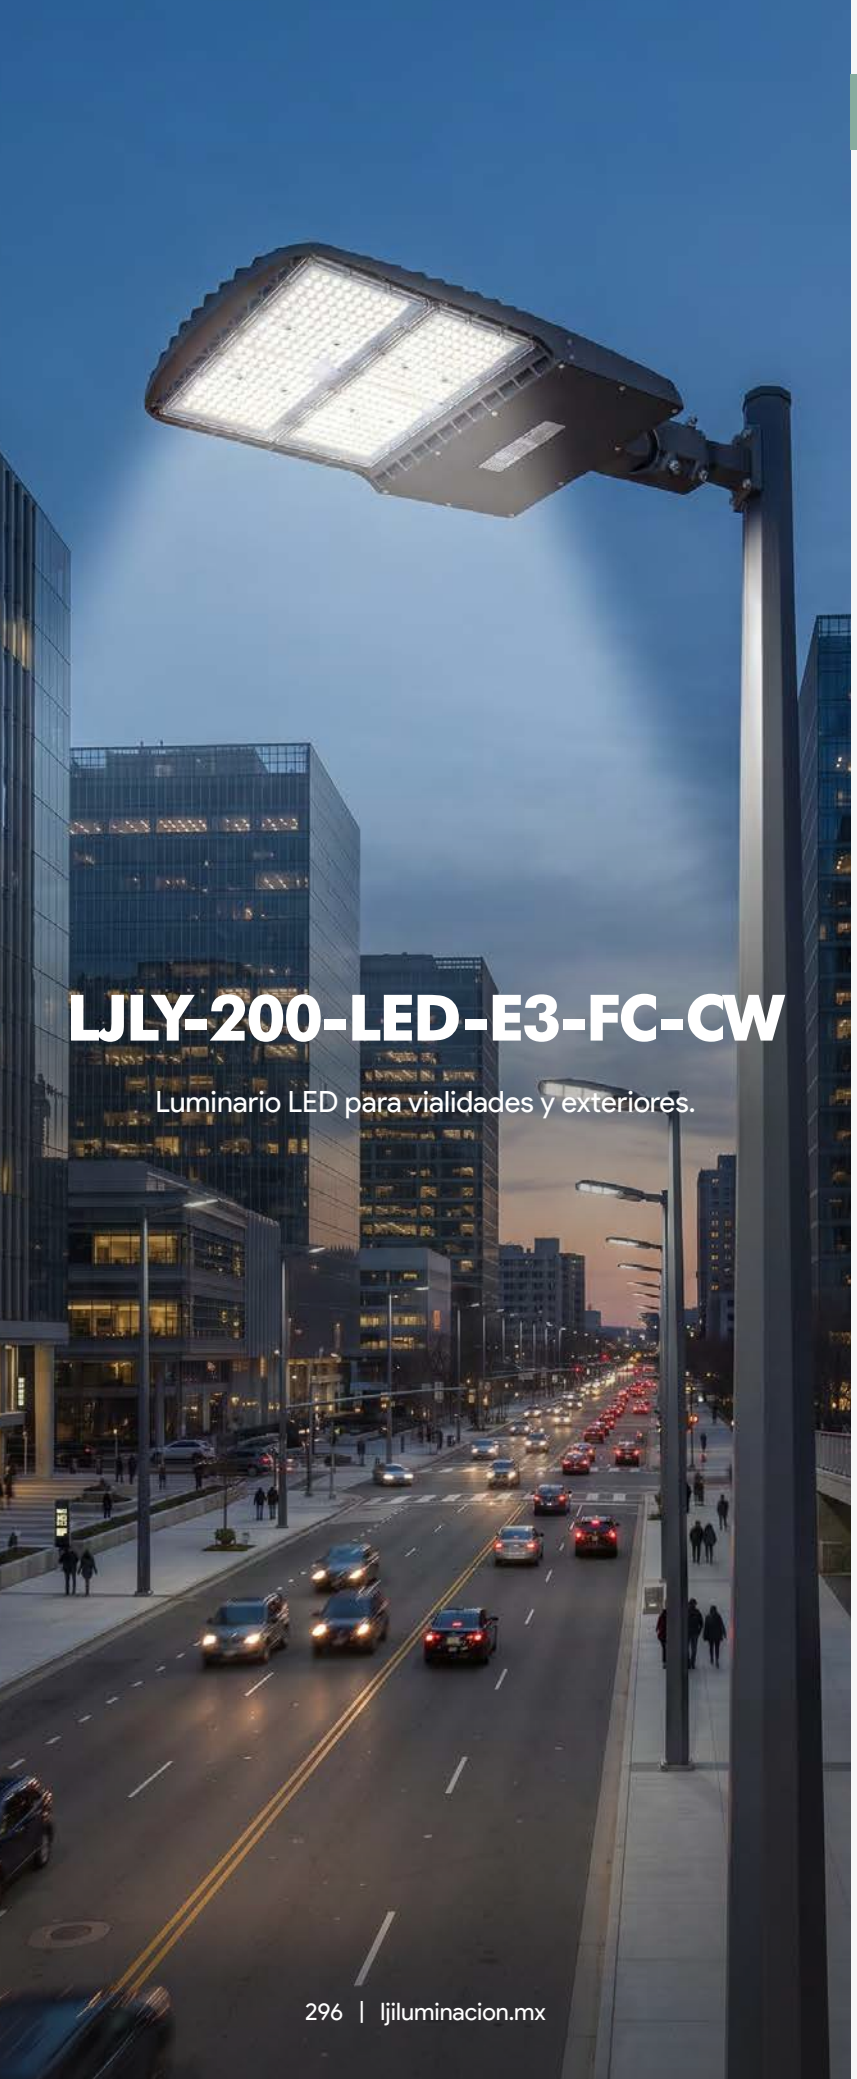

LJLY-200-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			200W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5700	LM 28000
Diodo emisor:	SMD 3030		
Curva de distribución:	Tipo II		
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Sistema de atenuación:	0 - 10 V		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Supresor de picos:	10KV		
Temperatura miníma de operación:	-40°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	IK08		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:	Fotocelda		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (brazo requerido de 2" de diámetro no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno
- **REFRACTOR**
  Inyección de silicón


DIMENSIONES

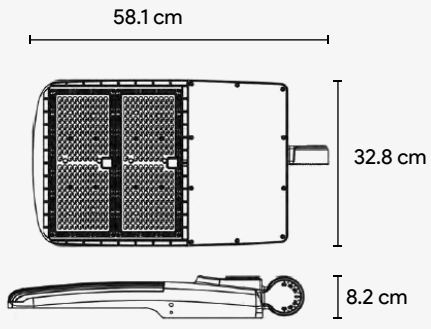

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades

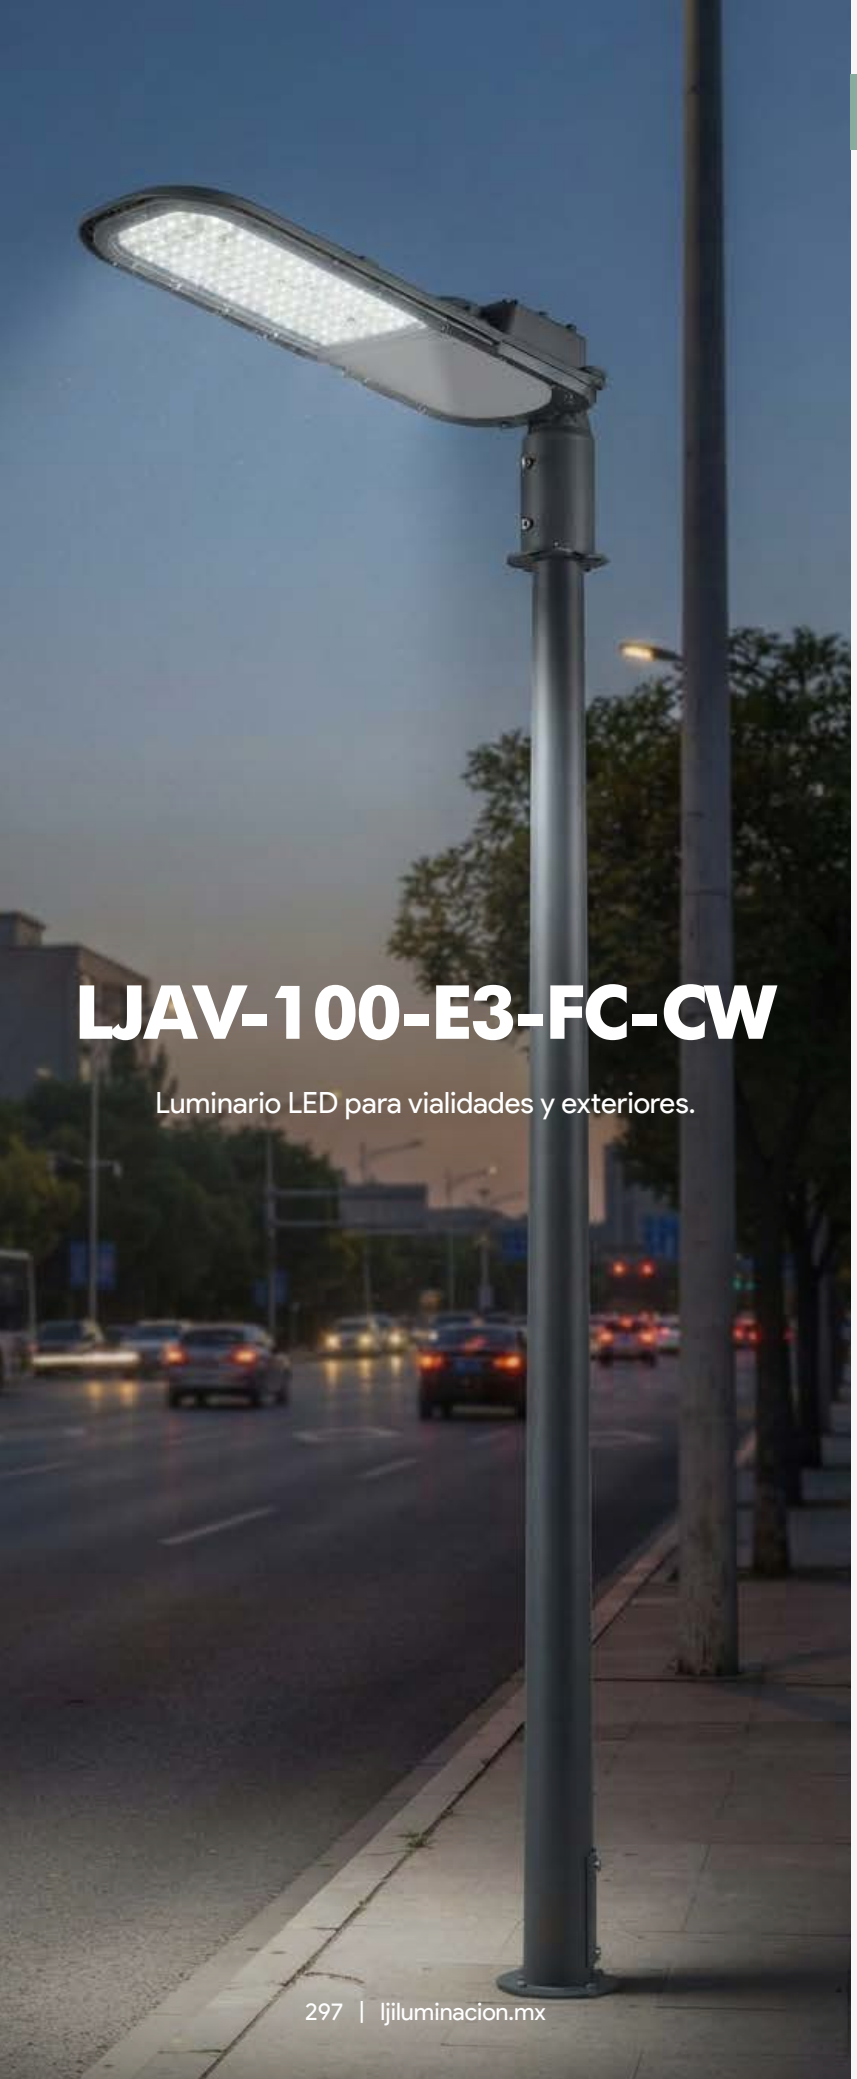

LJAV-100-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 14000
IRC:		≥70	
Curva de distribución:		Tipo IIS	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura miníma de operación:		-25°C	
Temperatura máxima de operación:		+50°C	
Grado de protección:		IP65	
Resistencia mecánica al impacto:		IK08	
Vida útil:		30,000 horas (L@70)	
Accesorio incluido:		Fotocelda de 3 pines	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFRACTOR**
  Policarbonato

DIMENSIONES

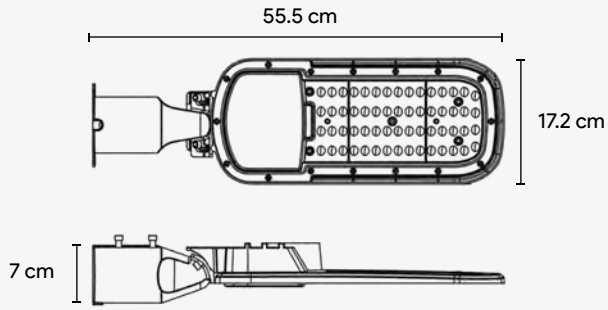

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades



LJLIT-80-16LED-E5-NW

Luminario punta de poste, tipo herradura.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			80W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 8000
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura miníma de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Inyección de silicón

DIMENSIONES

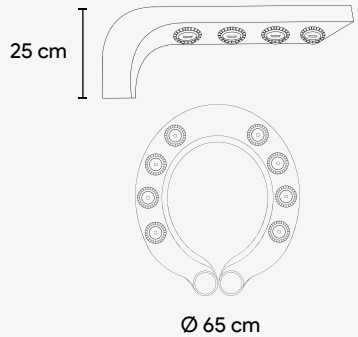

APLICACIONES

Estacionamientos
Vialidades
Exteriores
Áreas verdes
Fraccionamientos
Corredores



LJLIT-60-12LED-E5-NW

Luminario punta de poste rectangular decorativa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			60W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 6000
IRC:		≥70	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura miníma de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Poste (no incluido)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Inyección de silicón

DIMENSIONES

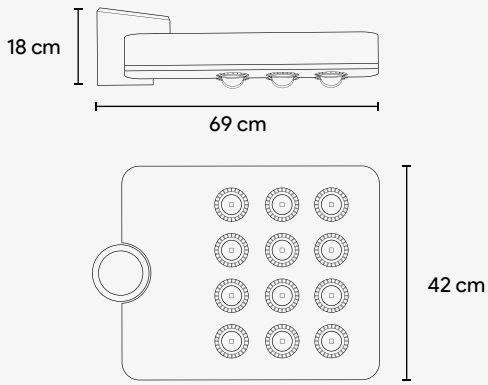

APLICACIONES

Estacionamientos | Vialidades | Exteriores | Áreas verdes | Fraccionamientos | Corredores



LJLSQ-40-LED-E3-NW
LJLSQ-60-LED-E3-NW
LJLSQ-80-LED-E3-NW

Luminario punta de poste.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			40W	60W	80W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 4140	LM 6210	LM 8280
IRC:	≥80				
FP:	>0.9				
Distorción de armónicas:	<20%				
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)				
Temperatura miníma de operación:	-20°C				
Temperatura máxima de operación:	+45°C				
Grado de protección:	IP65				
Vida útil:	50,000 horas (L@70)				

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en poste (no incluye poste)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
  Acrílico opalino

DIMENSIONES

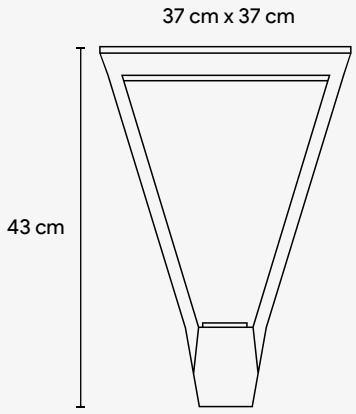

APLICACIONES

Estacionamientos
Vialidades
Exteriores
Áreas verdes
Fraccionamientos
Corredores



ALJLSC-60-LED-E3-*
ALJLSC-80-LED-E3-*
ALJLSC-100-LED-E3-*

Luminario tipo arbotante con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			60W	80W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	NW	5000	8400	11200	14000
	CW	4000	8100	10800	13500
Curva de distribución:			Tipo V		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorción de armónicas:			<15%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura miníma de operación:			-40°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK08		
Vida útil:			100,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
  Sobreponer en poste (no incluye poste)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
  Cristal templado

DIMENSIONES

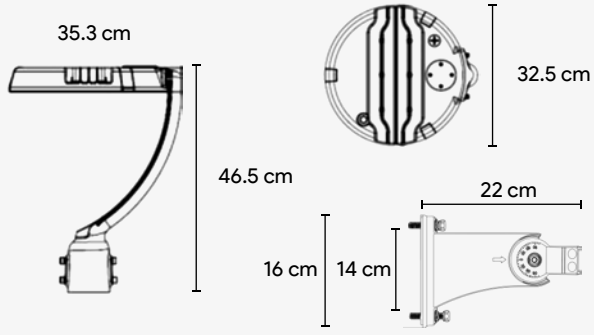

APLICACIONES

Estacionamientos
Vialidades
Exteriores
Áreas verdes
Fraccionamientos
Corredores

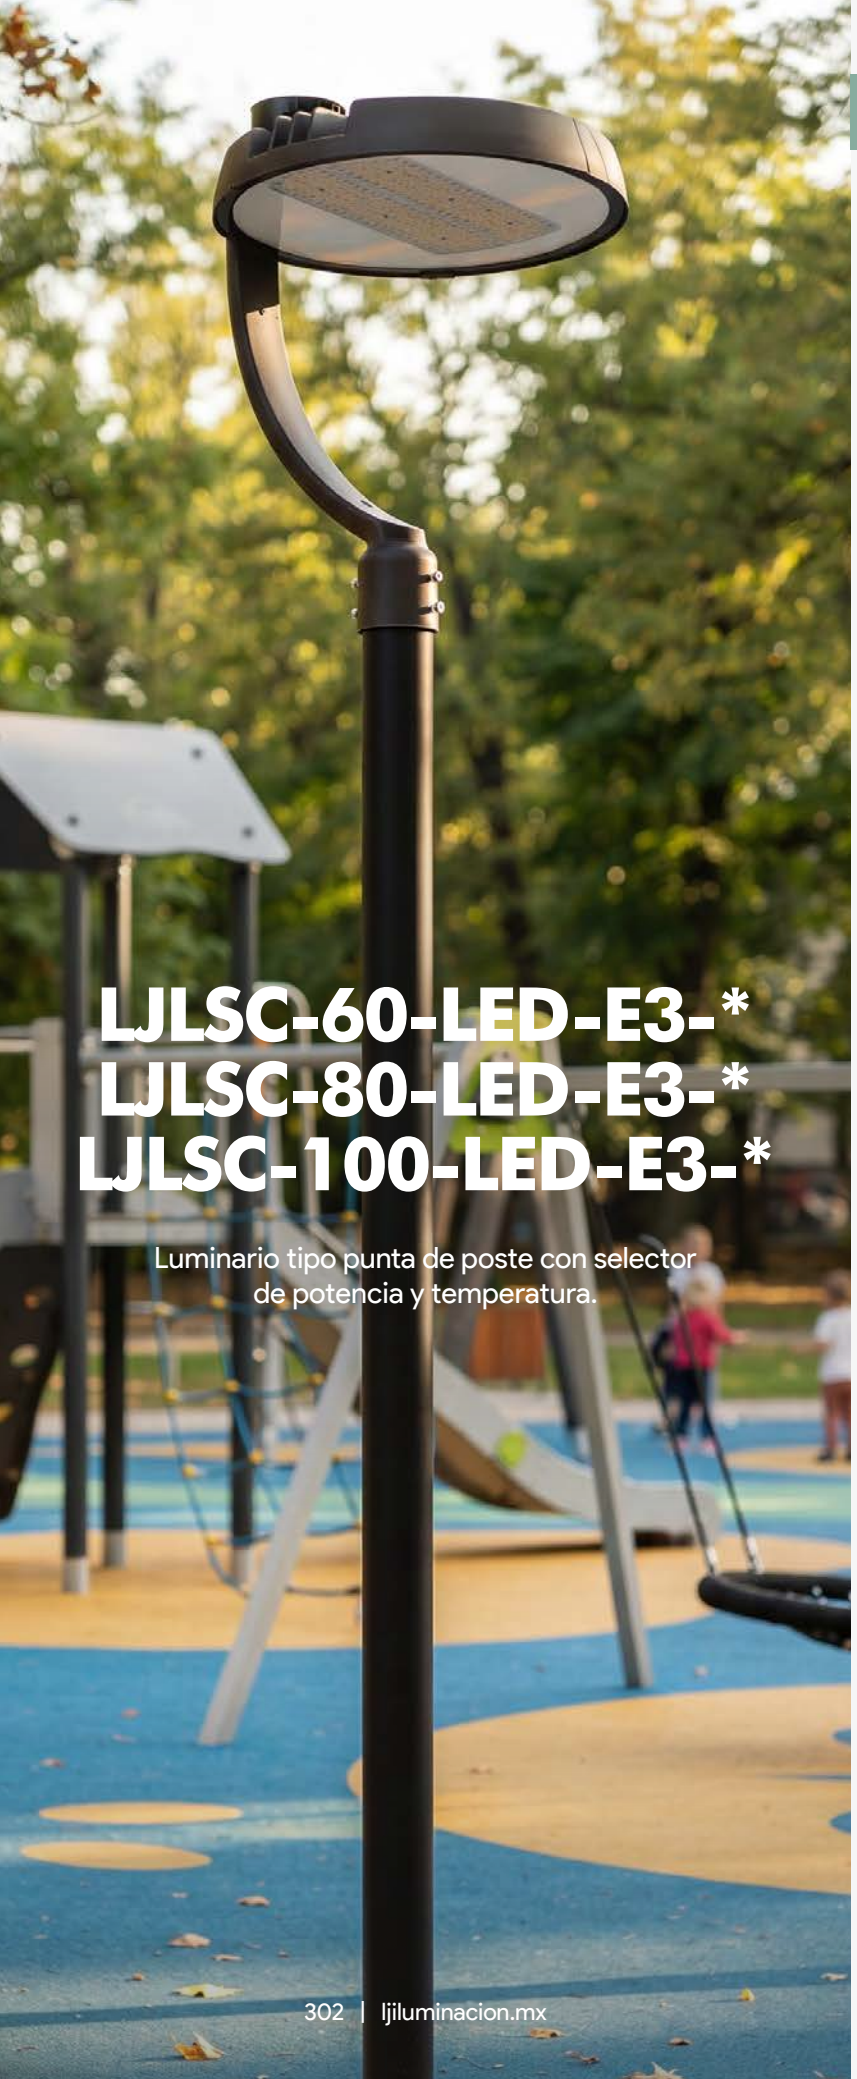

LJLSC-60-LED-E3-*
LJLSC-80-LED-E3-*
LJLSC-100-LED-E3-*

Luminario tipo punta de poste con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			60W	80W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	NW	5000	8400	11200	14000
	CW	4000	8100	10800	13500
Curva de distribución:			Tipo V		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorción de armónicas:			<15%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura miníma de operación:			-40°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK08		
Vida útil:			100,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en poste (no incluye poste)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
  Cristal templado

DIMENSIONES

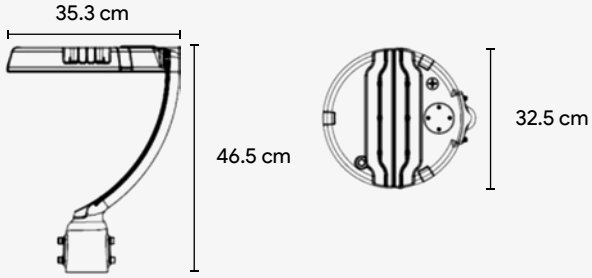

APLICACIONES

Estacionamientos
Vialidades
Exteriores
Áreas verdes
Fraccionamientos
Corredores



LJUN-30-50-70-LED-E5-*

Luminario tipo punta de poste con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS


Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			30 W	50 W	70 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	4050	6750	9450
	NW	4000	4500	7500	10500
	CW	5000	4500	7500	10500
Curva de distribución:				Tipo V	
IRC:				≥70	
FP:				≥0.92	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				100 - 265 V (60 Hz)	
Temperatura miníma de operación:				-40°C	
Temperatura máxima de operación:				+50°C	
Grado de protección:				IP66	
Resistencia mecánica al impacto:				IK08	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en poste (no incluye poste)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
  Policarbonato


DIMENSIONES

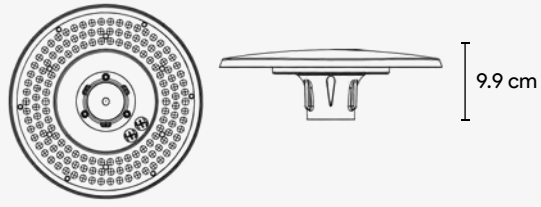

Ø 32 cm

APLICACIONES

Estacionamientos | Vialidades | Exteriores | Áreas verdes | Fraccionamientos | Corredores

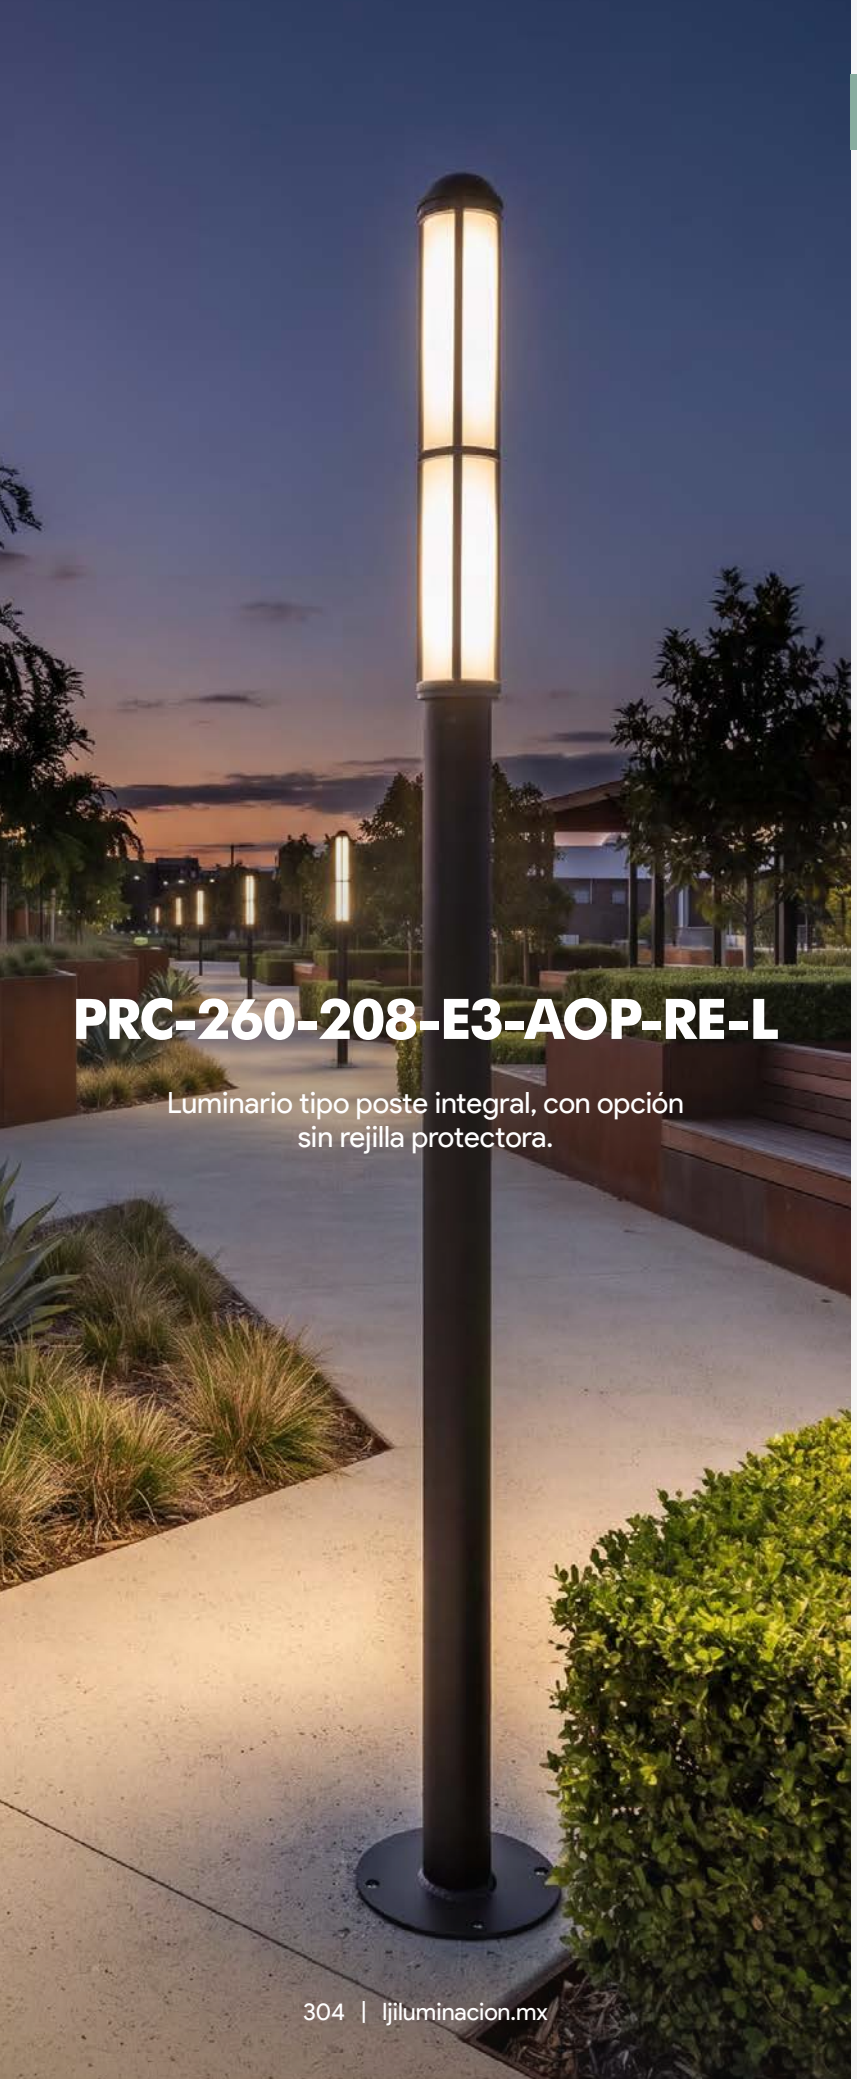

PRC-260-208-E3-AOP-RE-L

Luminario tipo poste integral, con opción sin rejilla protectora.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			2 × 8 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 1800
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Lámpara:		Dos tubos LED tipo T-5	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura miníma de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP54	
Vida útil:		30,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso (no incluye anclas)
- **POSTE**
  Tubo de acero de 4" de diámetro, con rejilla protectora
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino


DIMENSIONES

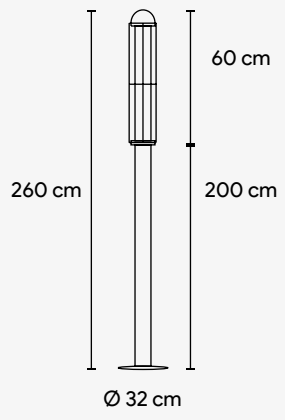

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades

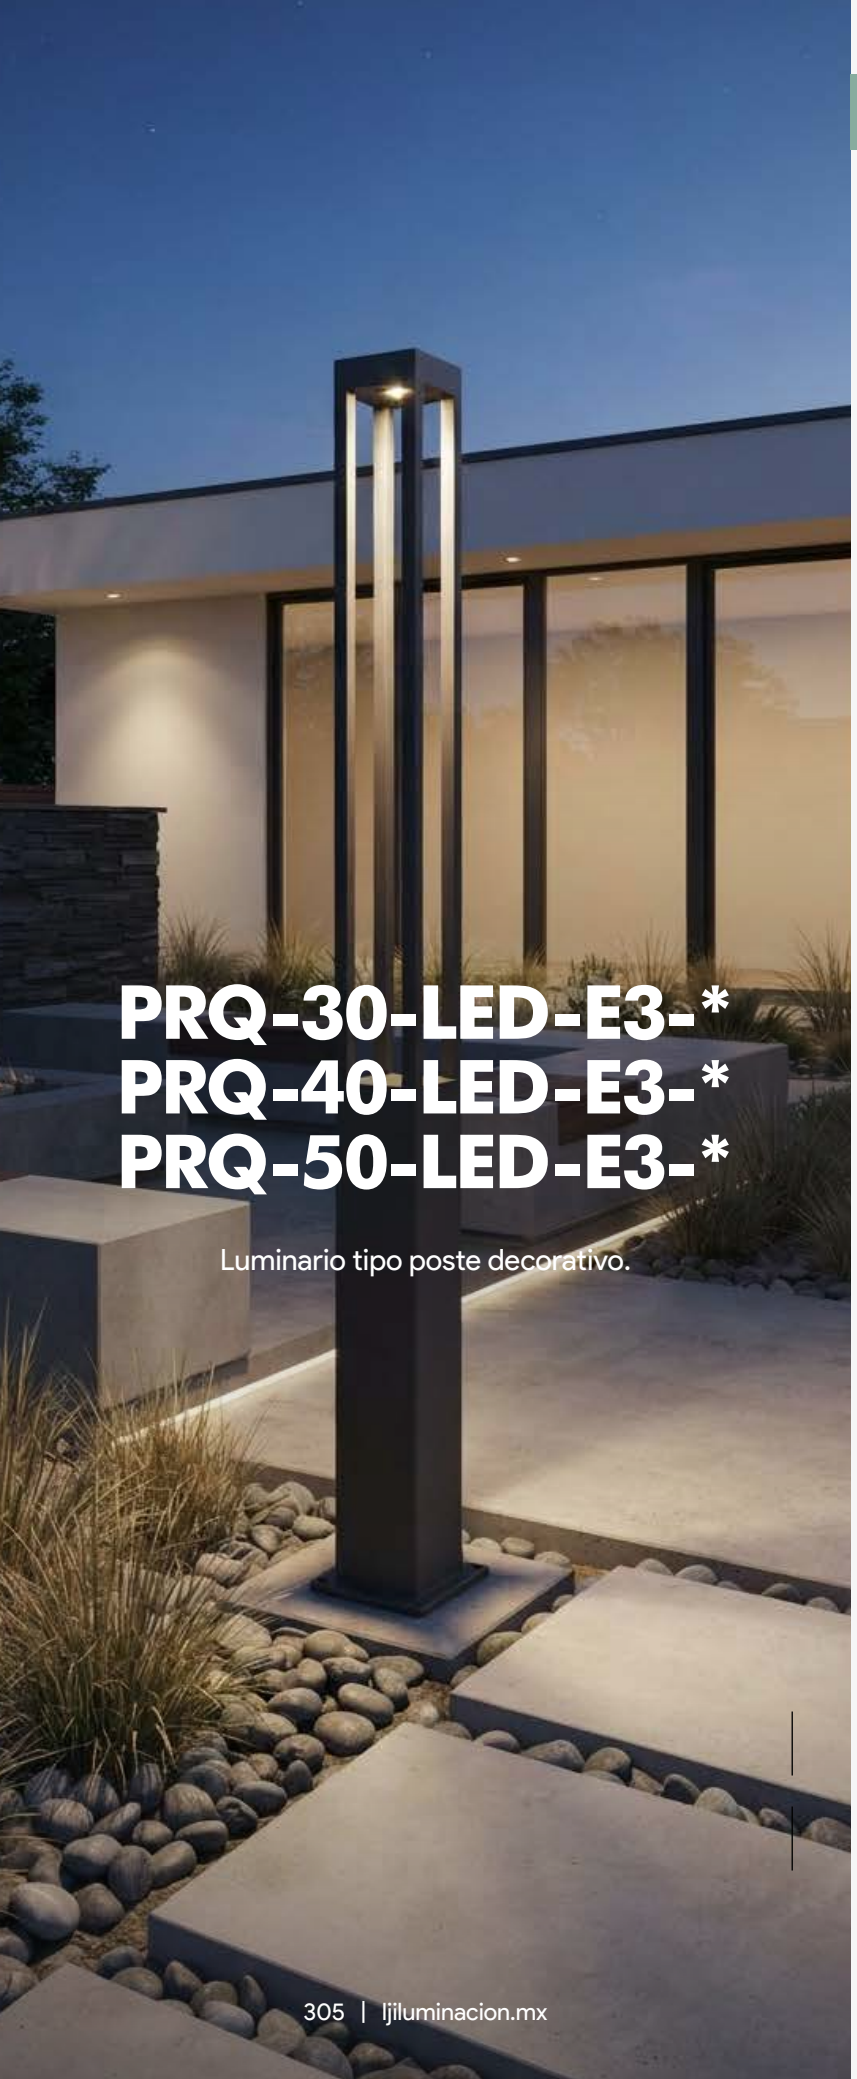

PRQ-30-LED-E3-*
PRQ-40-LED-E3-*
PRQ-50-LED-E3-*

Luminario tipo poste decorativo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W	40W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	2820	3700	4700
	NW	4000	3000	4000	5000
	CW	6000	3000	4000	5000
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorción de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura miníma de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer en piso (incluye anclas)
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura en polvo de aplicación electrostática color café
- **REFRACTOR**
  Cristal claro templado

DIMENSIONES

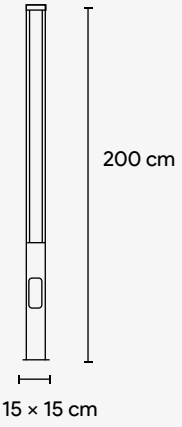

APLICACIONES

Estacionamientos

Vialidades

Exteriores



LJRS-40-LED-SF-CW
LJRS-60-LED-SF-CW
LJRS-80-LED-SF-CW

Luminario tipo punta de poste
ALL-IN-ONE, solar autónoma.


DATOS TÉCNICOS

Consumo teórico:			40 W	60 W	80 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5700	LM 6800	LM 11300	LM 13600
Curva de distribución:	Tipo II				
IRC:	≥70				
Panel solar:	Monocristal (integrado al luminario), y opera como fotocelda				
Bateria:	Litio 30AH. Litio 35AH, Litio 54AH				
Tiempo de operación constante:	12 horas				
Autonomia:	36 horas (3 Días)				
Tiempo de carga:	5 a 6 horas				
Modo de operación:	Sensor de movimiento (30%/100%)				
Temperatura ambiente mínima de operación:	-20°C				
Temperatura ambiente máxima de operación:	+50°C				
Grado de protección:	IP65				
Resistencia mecánica al impacto:	08				
Sistema solar fotovoltaico autónomo todo en uno para alumbrado vial y áreas:	Módulo Fotovoltaico: LJRS-40-LED-SF-CW de 40W/18 V LJRS-60-LED-SF-CW de 70W/18 V LJRS-80-LED-SF-CW de 80W/18 V Sensor de presencia y atenuación al 30% sin movimiento. Bateria de ION LITIO.				
Accesorios opcionales:	Brazos sencillos, dobles, triples y cuadruples				

CARACTERÍSTICAS

- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión de grado marino y fijaciones de acero inoxidable
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **MONTAJE**
  Poste


DIMENSIONES

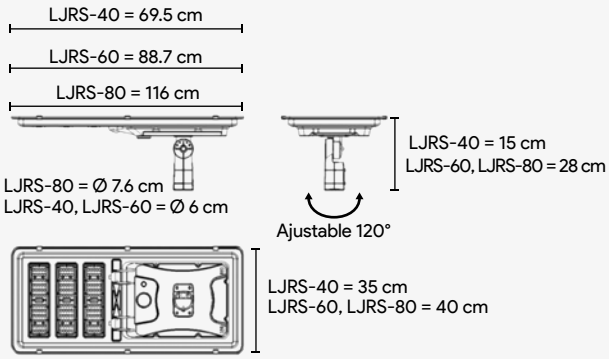

APLICACIONES

Estacionamientos | Vialidades | Parques

ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINERAS

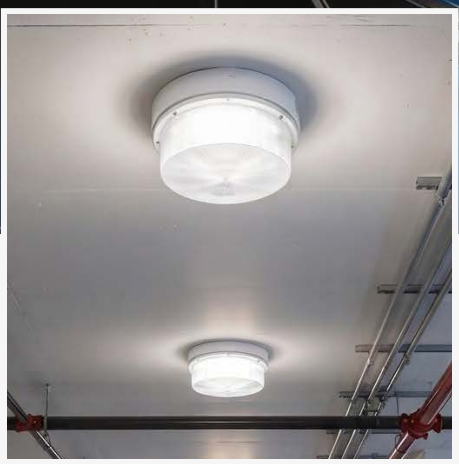







LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



GAPVA4-12.5-56LED-E3-*
GAPVA4-25-112LED-E3-*
GAPVA3-25-112LED-E3-*
GAPVA3-50-224LED-E3-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12.5W	25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1647	3294	6588
	NW	4000	1752	3504	7008
	CW	5700	1752	3504	7008
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP65	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:				GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  Policarbonato
- **ACABADO**
  Color gris
- **DIFUSOR**
  Policarbonato acabado opalino

DIMENSIONES


Carcasa y refractor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

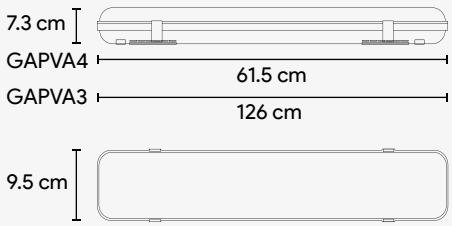

APLICACIONES

Gasolineras

Estacionamientos

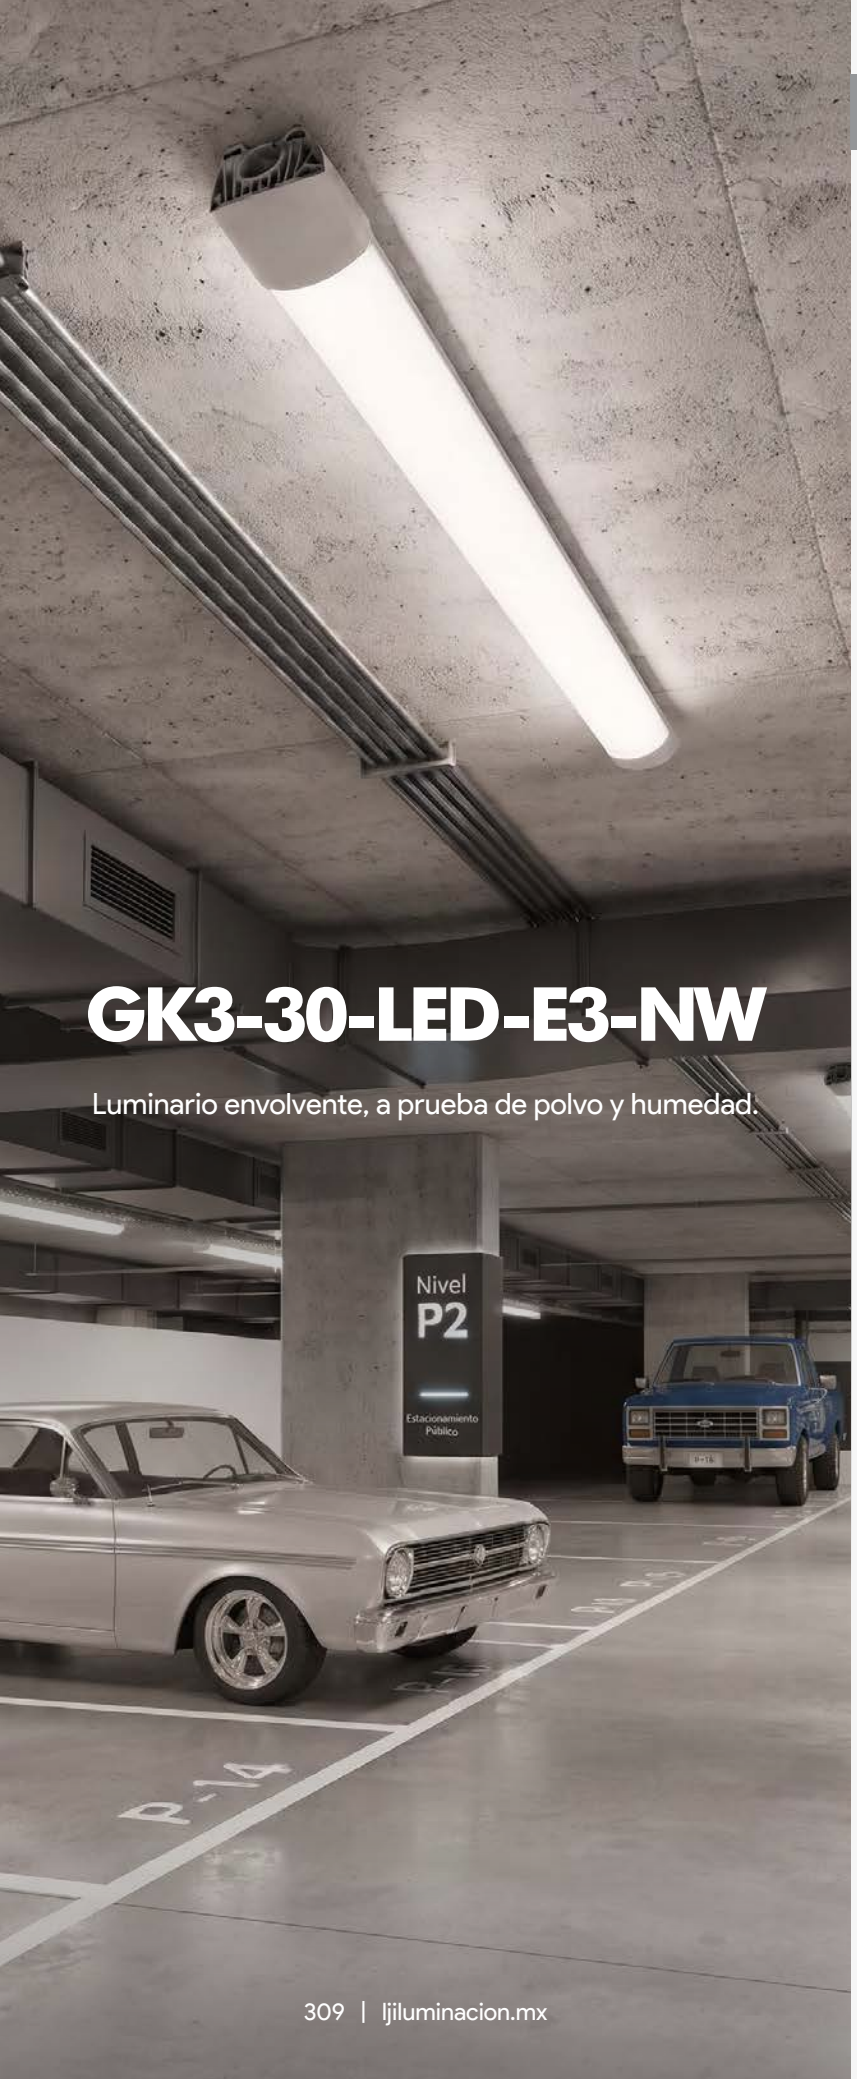

GK3-30-LED-E3-NW

Luminario envolvente, a prueba de polvo y humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	3000
IRC:			≥80
FP:			>0.9
Distorsión de armónicas:			<20%
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:			-20°C
Temperatura máxima de operación:			+40°C
Grado de protección:			IP65
Vida útil:			50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
  Policarbonato
- **ACABADO**
  Color blanco
- **DIFUSOR**
  Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES

Gasolineras

Estacionamientos



MGASS-40-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo sobreponer ideal para gasolineras y estacionamientos.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			35W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 5160
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Ángulo de apertura:		140°	
Sistema de atenuación:		0 - 10 V	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		–10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliester en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFRACTOR**
  Policarbonato de alta transmitancia, estabilizado contra rayos UV

DIMENSIONES



APLICACIONES

Gasolineras

Estacionamientos



GASS-120-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo sobreponer ideal para gasolineras y estacionamientos.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			120W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 15600
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Ángulo de apertura:		120°	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:		0 - 10 V	
Supresor de picos:		10 KV	
Temperatura mínima de operación:		-40°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP65	
Grado de resistencia mecánica:		IK08	
Vida útil:		100,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliester en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFRACTOR**
  Policarbonato


DIMENSIONES

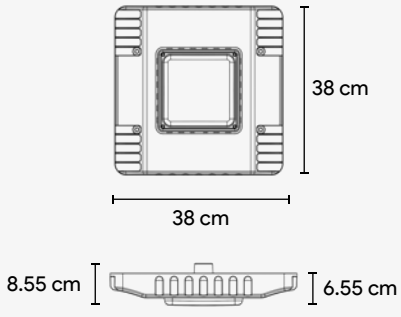

APLICACIONES

Gasolineras

Estacionamientos

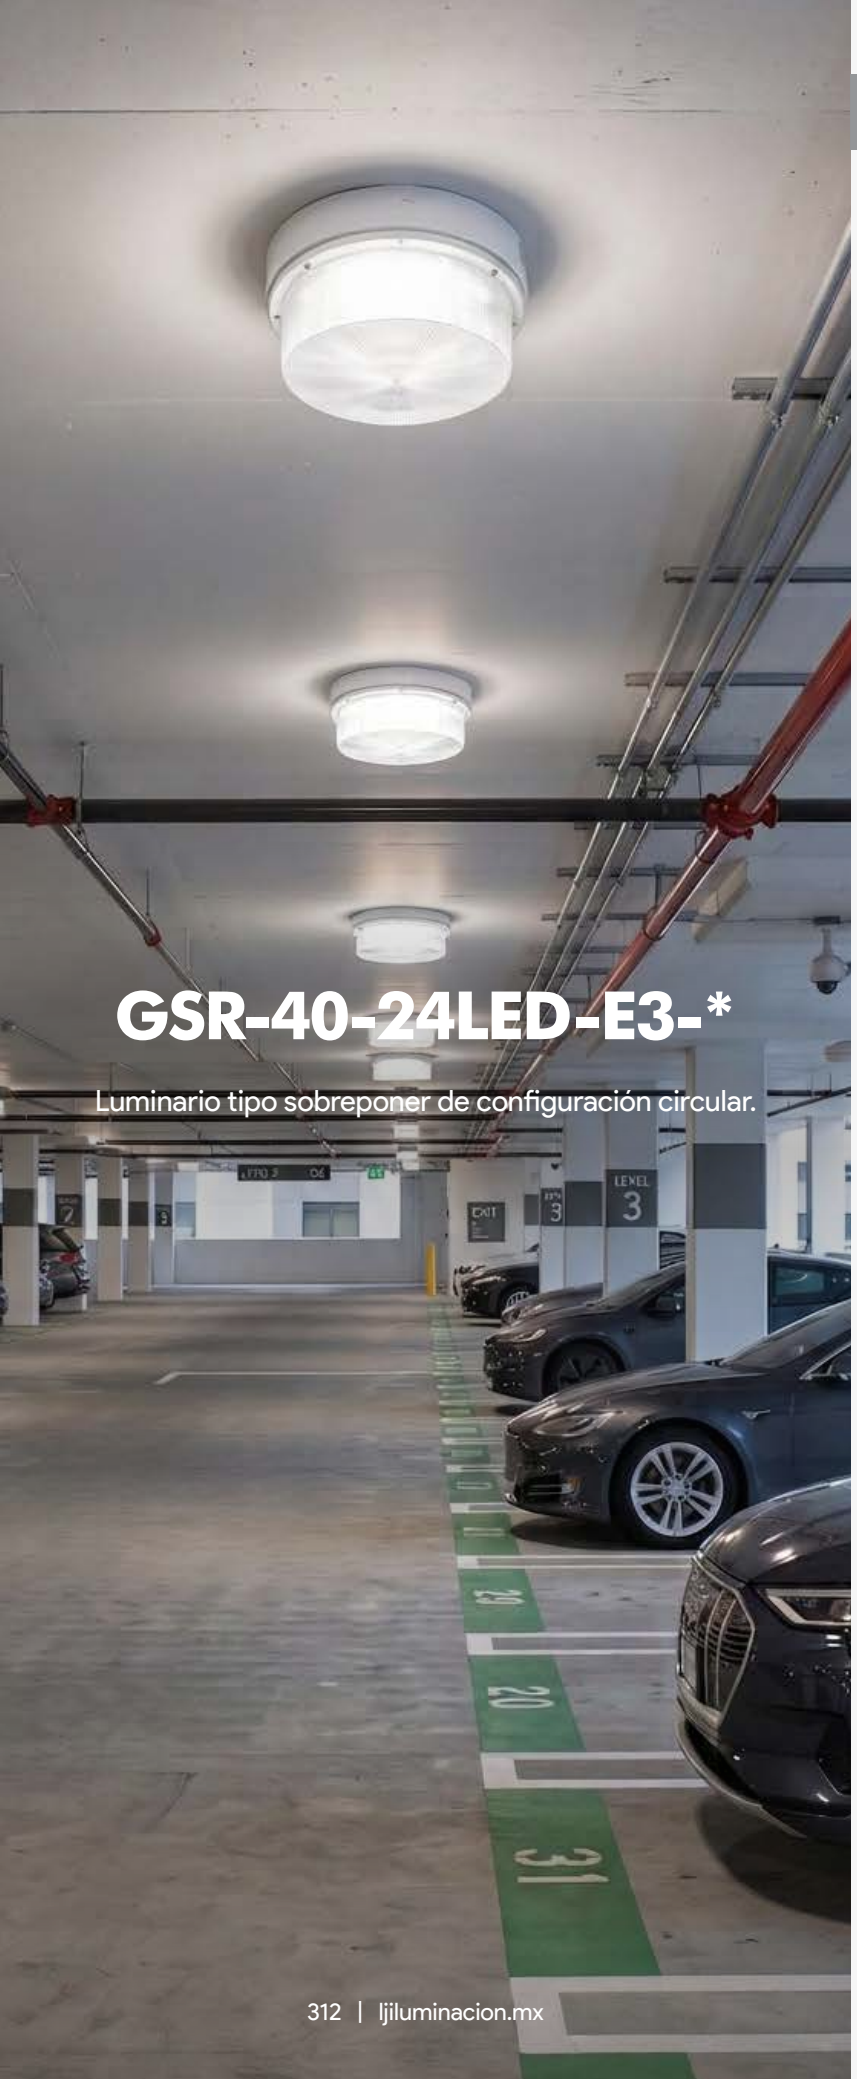

GSR-40-24LED-E3-*

Luminario tipo sobreponer de configuración circular.


DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	40W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K LM WW 3000 3440 NW 4000 4380 CW 5700 4480
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	–10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CARCASA**
  Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
  Pintura poliester en polvo de aplicación electrostática secado al horno color café y blanco
- **REFRACTOR**
  Acrílico prismático

DIMENSIONES






Ø 38 cm

APLICACIONES

Gasolineras

Estacionamientos

ANTIVANDÁLICOS

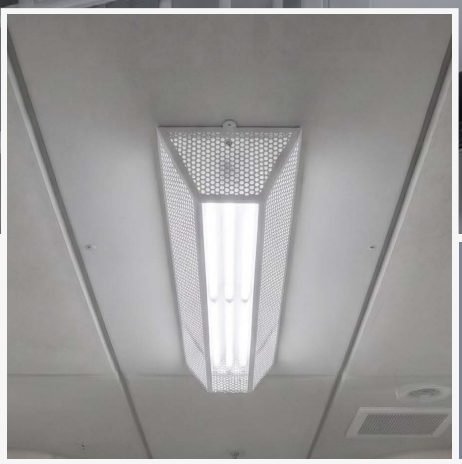





LED

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.



GSFP-20-LED-E3-*

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer, de forma piramidal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	1761
	CW	5000	1761
IRC:		≥ 80	
FP:		> 0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CARCASA**
  Lámina de acero multiperforada rolada en frío, calibre 20, de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **TORNILLERÍA**
  Acero inoxidable de alta seguridad

DIMENSIONES

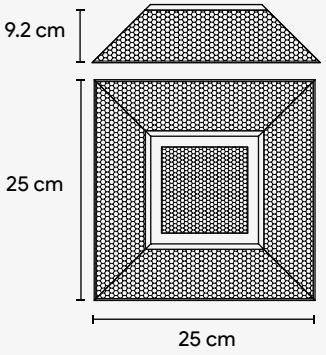

APLICACIONES

Centros penitenciarios



GSTR3-25-112LED-E3-RU-*

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer, de forma piramidal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	2100
	CW	5700	2100
IRC:		≥ 80	
FP:		> 0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer (uso interior)
- **CARCASA**
  Lámina de acero multiperforada rolada en frío, calibre 20, de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **TORNILLERÍA**
  Acero inoxidable de alta seguridad

DIMENSIONES

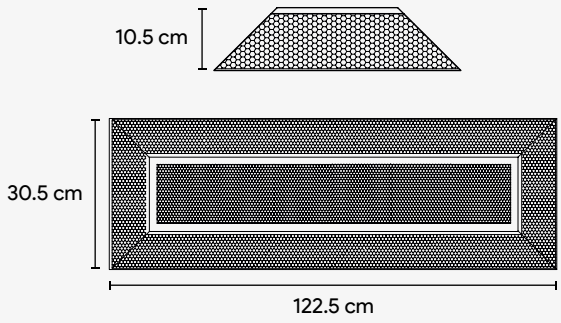

APLICACIONES

Centros penitenciarios



GSR3-30-112LED-E3-PC-*

Gabinete tipo sobreponer antivandálico.
con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	3450
	CW	5700	3450
IRC:		≥ 80	
FP:		> 0.9	
Distorsión de armónicas:		< 20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
  Sobreponer
- **CUERPO**
  Lámina de acero rolada en frío, calibre 20, de primera calidad
- **ACABADO**
  Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **TORNILLERÍA**
  Acero inoxidable de alta seguridad
- **DIFUSOR**
  Policarbonato traslúcido

DIMENSIONES

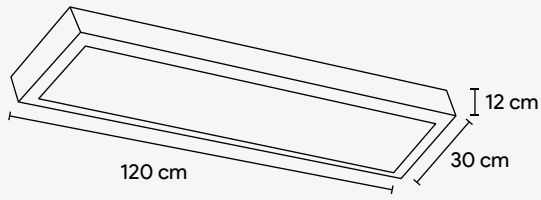

APLICACIONES

Centros penitenciarios

ÍNDICE ALFABÉTICO

2101-10-LED-E1-DIM-*	Pág. 147
2101-10-LED-E2-DIM-*	Pág. 147
3SCLO-120-LED-E3-*	Pág. 174
ACC-3-LED-E1-*	Pág. 156
ACD-3-LED-E1-*	Pág. 157
ACR-3-LED-E1-*	Pág. 158
ACS-3-LED-E1-*	Pág. 159
ACSEI-5-LED-E3-*	Pág. 160
ACX1-6-LED-E1-*	Pág. 162
ACX2-6-LED-E3-WW	Pág. 163
ACX-7-LED-E3-WW	Pág. 252
AEI-15-9LED-E3-*	Pág. 269
AEI-30-18LED-E3-*	Pág. 270
AEP-10-LED-E1-DIM-*	Pág. 253
AEP-10-LED-E2-DIM-*	Pág. 253
AEX-10-LED-E1-DIM-*	Pág. 254
AEX-10-LED-E2-DIM-*	Pág. 254
AI-15-LED-E1-DIM-*	Pág. 146
AI-15-LED-E2-DIM-*	Pág. 146
AI-20-LED-E1-DIM-*	Pág. 146
AI-20-LED-E2-DIM-*	Pág. 146
ALJLSC-100-LED-E3-*	Pág. 301
ALJLSC-60-LED-E3-*	Pág. 301
ALJLSC-80-LED-E3-*	Pág. 301
AOLO-4-LED-E3-DIM-*	Pág. 164
APAL-5-LED-E3-*	Pág. 165
AQSEI-5-LED-E3-*	Pág. 161
AVLO-11-LED-E3-*	Pág. 166
BCC-8-LED-E3-WW	Pág. 262
BMX-2.5-LED-G9-WW-L	Pág. 264
CA1-12-12LED-*	Pág. 251
CA1-18-18LED-*	Pág. 251
CA-15-9LED-*	Pág. 142
CA1-6-6LED-*	Pág. 251
CA1-9-9LED-*	Pág. 251
CA-20-12LED-*	Pág. 142
CA-30-22LED-*	Pág. 142
CA-6-LED-E5-*	Pág. 152
CAD-12-LED-E5-*	Pág. 153
CAF2-30-LED-E3-DIM-*	Pág. 112
CAF2-40-LED-E3-DIM-*	Pág. 112
CAF2-50-LED-E3-DIM-*	Pág. 112
CASEI-34-LED-E3-WW	Pág. 60
CAX-20-LED-E3-*	Pág. 145
CAX-30-LED-E3-*	Pág. 145
CBU-100-LED-E3-DIM-*	Pág. 287
CBU-120-LED-E3-DIM-*	Pág. 287
CC-12-LED-E3-PAR-0-*-L	Pág. 81
CC-30-LED-E3-PAR-0-WW-L	Pág. 82
CCE-20-LED-E3-*	Pág. 70
CCE-24-LED-E3-DIM-*	Pág. 71
CCE-26-LED-E3-*	Pág. 72
CCSEI-12LED-E3-WW	Pág. 73

CDL-20LED-E3-WW Pág. 74
CFSEI Pág. 59
CFSEI-30-LED-E3-DIM-* Pág. 110
CFSEI-40-LED-E3-DIM-* Pág. 110
CFSEI-50-LED-E3-DIM-* Pág. 110
CIA-85-LED-E3-120-* Pág. 290
CIAR Pág. 113
CIRLED1-45-E3-NW Pág. 184
CIRLED1-45-E3-S150-NW Pág. 111
CISEI-34-LED-E3-WW Pág. 61
CL Pág. 69
CLMRM Pág. 85
CLMRMS Pág. 97
CLSEI Pág. 59
CLTRM Pág. 85
CLTRMS Pág. 97
CONEXIÓN MODELO LLSI Pág. 137
COSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L Pág. 62
COSEI-17-LED-E3-R0/12-* Pág. 63
CQSEI-12LED-E3-* Pág. 75
CR Pág. 69
CRSEI Pág. 59
CS-15-9LED-* Pág. 141
CS-20-12LED-* Pág. 141
CS-30-22LED-* Pág. 141
CS-6-LED-E5-200-* Pág. 154
CS-6-LED-E5-300-* Pág. 154
CS-6-LED-E5-400-* Pág. 154
CSEI-17-LED-E3-R-* Pág. 64
CSEI-17-LED-E3-RO/12-* Pág. 65
CSLO-35-LED-E5-WW Pág. 169
CSLO-46-LED-E5-WW Pág. 170
CSLO-81-LED-E5-WW Pág. 171
CSX-20-LED-E3-* Pág. 144
CSX-30-LED-E3-* Pág. 144
CT Pág. 69
CT-15-9LED-* Pág. 140
CT-20-12LED-* Pág. 140
CT-30-22LED-* Pág. 140
CTSEI Pág. 59
CTX-20-LED-E3-* Pág. 143
CTX-30-LED-E3-* Pág. 143
CVA-20-LED-E5-* Pág. 80
CVA-30-LED-E5-* Pág. 80
CX Pág. 69
CXSEI Pág. 59

DCX-30-LED-E3-* Pág. 40

E-30 Pág. 237
E-31 Pág. 238
E-32 Pág. 239
EACSEI-34-LED-E3-WW Pág. 03
EACSEI-45-LED-E3-WW Pág. 03
ECASEI-34-LED-E3-WW Pág. 27
EDS1-1-1LED-1-CW Pág. 54
EDS1-3-3LED-1-* Pág. 55
ELLO-10-5LED-E3-* Pág. 45
ELLO-2-1LED-E3-* Pág. 43
ELLO-30-15LED-E3-* Pág. 46
ELLO-4-2LED-E3-* Pág. 44
ELLOH-16-8LED-E3-2D-6F-* Pág. 47
ELLOH-4-2LED-E3-2D-* Pág. 48
ELLOH-8-4LED-E3-1D-3F-* Pág. 49
ELLOQ-8-4LED-E3-2D-2F-* Pág. 50
ELLOSQ-8-4LED-E3-* Pág. 51
ESEI-12-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 32
ESEI-28-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 32
ESEI-6-LED-E1-PAR-WW-L Pág. 31

GAPV6-100-448LED-E3-* Pág. 215
GAPV6-150-672LED-E3-* Pág. 215
GAPV6-200-896LED-E3-* Pág. 215
GAPVA3-116-LED-E3-*-L Pág. 212
GAPVA3-216-LED-E3-*-L Pág. 212
GAPVA3-25-112LED-E3-* Pág. 308
GAPVA3-25-112LED-E3-* Pág. 214
GAPVA3-36-LED-E3-NW Pág. 213
GAPVA3-50-224LED-E3-* Pág. 308
GAPVA3-50-224LED-E3-* Pág. 214
GAPVA4-12.5-56LED-E3-* Pág. 308
GAPVA4-12.5-56LED-E3-* Pág. 214
GAPVA4-25-112LED-E3-* Pág. 308
GAPVA4-25-112LED-E3-* Pág. 214
GASS-120-LED-E3-DIM-CW Pág. 311
GC3-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 208
GC3-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 208
GC4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-* Pág. 208
GC4-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 208
GC5-100-448LED-E3-RU-AOP-* Pág. 208
GC5-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 208
GCII3-216-LED-E3-T8-*-L Pág. 210
GCII3-25-112LED-E3-* Pág. 209
GCII3-50-224LED-E3-* Pág. 209
GCII4-12.5-56LED-E3-* Pág. 209
GCII4-208-LED-E3-T8-*-L Pág. 210
GCII4-25-112LED-E3-* Pág. 209
GCMCE3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 128
GCMCE3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 128
GCMCE5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 129
GCMCE5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 129
GCMCET3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 128
GCMCET3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 128
GCMCET5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 129
GCMCET5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 129
GCMCR3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 130
GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 130
GCMCR5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 131
GCMCR5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 131
GCMCRT3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 130

GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 130
GCMCRT5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 131
GCMCRT5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 131
GCMCS3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 132
GCMCS3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 132
GCMCS5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 133
GCMCS5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 133
GCMCST3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 132
GCMCST3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 132
GCMCST5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 133
GCMCST5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 133
GEAG1-25-112LED-E3-AC-* Pág. 190
GEAG1-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 187
GEAG1-37.5-168LED-E3-AC-* Pág. 191
GEAG3-25-112LED-E3-AC-* Pág. 192
GEAG3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 188
GEAG3-50-224LED-E3-AC-* Pág. 192
GEAG3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 188
GEAG6-100-448LED-E3-AC-* Pág. 193
GEAG6-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 189
GEAG6-50-224LED-E3-AC-* Pág. 193
GEAG6-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 189
GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP-* Pág. 201
GEB2-18.8-84LED-E3-RU-AOP-* Pág. 201
GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 202
GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-LV-* Pág. 203
GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 202
GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-LV-* Pág. 203
GEB5-100-448LED-E3-RU-AOP-* Pág. 202
GEB5-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 202
GEBD1-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 198
GEBD1-37.5-168LED-E3-RU-AOP-* Pág. 198
GEBD3-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 199
GEBD3-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 199
GEBD6-100-448LED-E3-RU-AOP-* Pág. 200
GEBD6-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 200
GEBD6-75-336LED-E3-RU-AOP-* Pág. 200
GELP1-38-240LED-E3-40-NW Pág. 186
GEVD1-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 196
GEVD6-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 197
GEVI1-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 194
GEVI6-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 195
GEVR-LED-* Pág. 248
GEVV-LED-* Pág. 249
GK3-30-LED-E3-NW Pág. 211
GK3-30-LED-E3-NW Pág. 309
GLSEI-6-LED-GU-*-L Pág. 76
GSAG1-25-112LED-E3-AC-* Pág. 190
GSAG1-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 187
GSAG1-37.5-168LED-E3-AC-* Pág. 191
GSAG3-25-112LED-E3-AC-* Pág. 192
GSAG3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 188
GSAG3-50-224LED-E3-AC-* Pág. 192
GSAG3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 188
GSAG6-100-448LED-E3-AC-* Pág. 193
GSAG6-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 189
GSAG6-50-224LED-E3-AC-* Pág. 193
GSAG6-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 189
GSFP-20-LED-E3-* Pág. 314
GSHB1-100-LED-E3-AT-* Pág. 216
GSHB1-150-LED-E3-AT-* Pág. 216
GSHB3-120-LED-E3-* Pág. 217
GSHB3-240-LED-E3-* Pág. 217
GSHB4-120-LED-E3-* Pág. 217
GSHB4-60-LED-E3-* Pág. 217
GSHB6-100-448LED-E3-RU-* Pág. 218
GSHB6-100-448LED-E3-RU-AOP-* Pág. 219
GSHB6-150-672LED-E3-RU-* Pág. 220
GSHB6-150-672LED-E3-RU-AOP-* Pág. 221
GSHB6-200-896LED-E3-RU-* Pág. 222
GSHB6-200-896LED-E3-RU-AOP-* Pág. 223
GSR3-30-112LED-E3-PC-* Pág. 316
GSR-40-24LED-E3-* Pág. 312
GSTR3-25-112LED-E3-RU-* Pág. 315
GSVD1-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 196
GSVD6-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 197
GSVI1-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 194
GSVI6-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 195
GWTI3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-* Pág. 206
GWTI3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-* Pág. 206
GWTI5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-* Pág. 206
GWTI5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-* Pág. 206
GWTIA3-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 205
GWTIA3-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 205
GWTIA5-100-448LED-E3-RU-AOP-* Pág. 205
GWTIA5-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 205
GWTS3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 207
GWWM3-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 204
GWWM3-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 204
GWWM5-100-448LED-E3-RU-AOP-* Pág. 204
GWWM5-50-224LED-E3-RU-AOP-* Pág. 204

HOT-1-1LED-WW Pág. 167

JCDRE-30-LED-E3-WW Pág. 29
JCDSEI-20-LED-E3-* Pág. 30
JCDSEI-24-LED-E3-WW Pág. 28
JCSEIF-50-LED-E3-* Pág. 17
JCSEIN-50-LED-E3-* Pág. 18
JLST-12-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 77
JR1-10-LED-**-DIM-* Pág. 10
JR2-10-LED-**-DIM-* Pág. 11
JR2-15-LED-**-DIM-* Pág. 11
JR2-20-LED-**-DIM-* Pág. 11
JRQ1-10-LED-**-DIM-* Pág. 10
JRQ2-10-LED-**-DIM-* Pág. 11
JRQ2-15-LED-**-DIM-* Pág. 11
JRQ2-20-LED-**-DIM-* Pág. 11
JRSC-12-LED-E5-* Pág. 08
JRSC-18-LED-E5-* Pág. 08

JRSC-24-LED-E5-* Pág. 08
JRSEI-105LED-E3-WW Pág. 19
JRSQ-12-LED-E5-* Pág. 09
JRSQ-18-LED-E5-* Pág. 09
JRSQ-24-LED-E5-* Pág. 09
JRX-10-LED-E1-NW Pág. 06
JRX-12-LED-E3-* Pág. 07
JRX-18-LED-E3-* Pág. 07
JRX-24-LED-E3-* Pág. 07
JRX-30-LED-E3-* Pág. 07
JRX-5-LED-E3-* Pág. 07
JRX-7-LED-E1-NW Pág. 06
JRX-9-LED-E3-* Pág. 07

LED-1212V-E3-* Pág. 258
LED-1212V-E3-RGBW Pág. 259
LED-WW-60-60LED-WW Pág. 260
LED-WW-72-36LED-RGB Pág. 261
LJAV-100-E3-FC-CW Pág. 297
LJBU-150D-LED-E3-CW Pág. 283
LJBU-150-LED-E3-DIM-* Pág. 284
LJBU-200D-LED-E3-DIM-CW Pág. 286
LJBU-240-LED-E3-DIM-* Pág. 284
LJLIT-120-2LED-E3-CW Pág. 293
LJLIT-50-1LED-E3-CW Pág. 292
LJLIT-60-12LED-E5-NW Pág. 299t
LJLIT-80-16LED-E5-NW Pág. 298
LJLSB-12-LED-E3-WW Pág. 265
LJLSC-100-LED-E3-* Pág. 302
LJLSC-60-LED-E3-* Pág. 302
LJLSC-80-LED-E3-* Pág. 302
LJLSQ-10-LED-E3-* Pág. 263
LJLSQ-40-LED-E3-NW Pág. 300
LJLSQ-60-LED-E3-NW Pág. 300
LJLSQ-80-LED-E3-NW Pág. 300
LJLY-105-LED-E3-FC-CW Pág. 295
LJLY-200-LED-E3-FC-CW Pág. 296
LJLY-50-LED-E3-FC-CW Pág. 294
LJLY-70-LED-E3-FC-CW Pág. 295
LJRS-40-LED-SF-CW Pág. 306
LJRS-60-LED-SF-CW Pág. 306
LJRS-80-LED-SF-CW Pág. 306
LJUN-30-50-70-LED-E5-* Pág. 303
LLSI-14-LED-E3-PR-* Pág. 136
LLSI-7-LED-E3-PR-* Pág. 135
LSCB-20-12LED-DIM-* Pág. 109
LSCB-30-22LED-DIM-* Pág. 109
LSCB-40-22LED-DIM-* Pág. 109
LSLO-106-LED-E5-WW Pág. 176
LSLO-71-LED-E5-WW Pág. 175
LU-7-LED-E1-* Pág. 38
LUQ-7-LED-E1-* Pág. 38
LY3-25-112LED-E3-RU-AOP-* Pág. 256
LY4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-* Pág. 255
LYE3-8-80LED-E1-DIM-* Pág. 257
LYE4-4-40LED-E1-DIM-* Pág. 257

MARLED1-36-E3-* Pág. 183
MCLO-12.5-LED-E5-WW Pág. 177
MCRE-26LED-E3-WW Pág. 66
MCT-7-LED-E3-* Pág. 139
MGASS-40-LED-E3-DIM-CW Pág. 310
MPLO-10.5-LED-E5-WW Pág. 178
MVLO-6-LED-E5-WW Pág. 179
MWP-30LED-E3-* Pág. 271
MWP-50LED-E3 Pág. 272
MWP-80LED-E3 Pág. 273

PA-27-LED-24V Pág. 279
PANLED1-36-E3-* Pág. 185
PANLED3-36-E3-* Pág. 185
PANLED6-60-E3-* Pág. 185
PCJ-4-4LED-* Pág. 242
PCJC-12-12LED-* Pág. 244
PCJC-18-18LED-* Pág. 244
PCJC-3½-37LED-* Pág. 241
PCJC-3-3LED-* Pág. 243
PCJC-6-6LED-* Pág. 244
PCJC-9-9LED-* Pág. 244
PCJCQ-1½-16LED-* Pág. 241
PCJQ-4-4LED-* Pág. 242
PD-15-LED-E3-* Pág. 35
PD-30-LED-E3-* Pág. 36
PD-45-LED-E3-* Pág. 37
PDSEI-12-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 34
PDSEI-6-LED-E1-PAR-WW-L Pág. 33
PHB-150-LED-E3-CW Pág. 289
PHDS1-1-1LED-1-* Pág. 52
PHDS1-3-3LED-1-* Pág. 53
PHRE-15-LED-E3-WW Pág. 23
PI-3-3LED-CW Pág. 250
PISEI-24LED-E3-WW Pág. 67
PQ-18-LED-E1-* Pág. 280
PRC-260-208-E3-AOP-RE-L Pág. 304
PRQ-30-LED-E3-* Pág. 305
PRQ-40-LED-E3-* Pág. 305
PRQ-50-LED-E3-* Pág. 305
PSEI-45LED-E3-WW Pág. 78

Q-100LED-E5-CW Pág. 276
Q-150LED-E5-CW Pág. 277
Q-200LED-E5-CW Pág. 278
Q-30LED-E3-* Pág. 274
Q-50LED-E3-CW Pág. 275
QCDRE-15-LED-E3-WW Pág. 24
QEC1-1-1LED-WW Pág. 56
QEC2-2-2LED-WW Pág. 56
QEC3-3-3LED-WW Pág. 56
QESEI1-15LED-E3-* Pág. 41
QESEI2-15LED-E3-* Pág. 42

QESEI-24-LED-E3-WW Pág. 39
QESEI-34-LED-E3-WW Pág. 39
QEW1-15-LED-E3-* Pág. 21
QEW2-20-LED-E3-* Pág. 22
QEW2-30-LED-E3-* Pág. 22

R-1LED Pág. 236
RCASEI-34-LED-E3-WW Pág. 60
RCC-12-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 81
RCC-30-LED-E3-PAR-0-WW-L Pág. 82
RCCE-20-LED-E3-* Pág. 70
RCCE-24-LED-E3-DIM-* Pág. 71
RCCE-26-LED-E3-* Pág. 72
RCCSEI-12LED-E3-WW Pág. 73
RCDL-20LED-E3-WW Pág. 74
RCISEI-34-LED-E3-WW Pág. 61
RCOSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L Pág. 62
RCOSEI-17-LED-E3-R0/12-* Pág. 63
RCQSEI-12LED-E3-* Pág. 75
RCSEI-17-LED-E3-R-* Pág. 64
RCSEI-17-LED-E3-RO/12-* Pág. 65
RCVA-20-LED-E5-* Pág. 80
RCVA-30-LED-E5-* Pág. 80
RGLSEI-6-LED-GU-*-L Pág. 76
RJLST-12-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 77
RMC-20-LED-24V-HC-* Pág. 89
RMC-7-LED-24V-HC-* Pág. 88
RMCDDS-9-LED-48V-* Pág. 98
RMCDPS-9-LED-48V-* Pág. 99
RMCRE-26LED-E3-WW Pág. 66
RMCS-10-LED-48V-* Pág. 100
RMCS-20-LED-48V-* Pág. 100
RMESEI-100 Pág. 84
RMESEIS-100 Pág. 96
RMESS-6-LED-48V-* Pág. 101
RMLO-12-LED-24V-* Pág. 90
RMLO-24-LED-24V-* Pág. 90
RMLO-36-LED-24V-* Pág. 90
RMLODS-12-LED-48V-* Pág. 102
RMLODS-24-LED-48V-* Pág. 102
RMLOS-18-LED-48V-* Pág. 103
RMLOS-30-LED-48V-* Pág. 103
RMQ-10-LED-24V-* Pág. 92
RMQ-25-LED-24V-* Pág. 93
RMQ-2-LED-24V-* Pág. 91
RMQ-40-LED-24V-* Pág. 94
RMQDS-12-LED-48V-* Pág. 104
RMQDS-24-LED-48V-* Pág. 104
RMQS-18-LED-48V-* Pág. 105
RMQS-30-LED-48V-* Pág. 105
RMRSEI-100 Pág. 84
RMRSEIS-100 Pág. 96
RMSC-10-LED-24V-* Pág. 86
RMSC-20-LED-24V-* Pág. 87
RMSSEI-100 Pág. 84
RMSSEIS-100 Pág. 96
RMTFS-16-LED-48V-* Pág. 106
RMTFS-32-LED-48V-* Pág. 106
RMTFS-48-LED-48V-* Pág. 106
RMTFS-8-LED-48V-* Pág. 106
RMTLS-10-48V-* Pág. 107
RMTLS-20-48V-* Pág. 107
RMTLS-30-48V-* Pág. 107
ROWE3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 122
ROWE3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 122
ROWE5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 123
ROWE5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 123
ROWET3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 122
ROWET3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 122
ROWET5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 123
ROWET5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 123
ROWR3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 124
ROWR3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 124
ROWR5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 125
ROWR5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 125
ROWRT3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 124
ROWRT3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 124
ROWRT5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 125
ROWRT5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 125
ROWS3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 126
ROWS3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 126
ROWS5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 127
ROWS5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 127
ROWST3-25-112LED-E3-AOP-* Pág. 126
ROWST3-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 126
ROWST5-100-448LED-E3-AOP-* Pág. 127
ROWST5-50-224LED-E3-AOP-* Pág. 127
RPISEI-24LED-E3-WW Pág. 67
RPSEI-45LED-E3-WW Pág. 78
RSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L Pág. 79
RSEI-17-LED-E3-R/8-* Pág. 68

SBAR-2-LED-E5-* Pág. 233
SCLO-31-LED-E3-* Pág. 173
SEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L Pág. 79
SEI-17-LED-E3-R/8-* Pág. 68
SEXT-2-LED-E5-* Pág. 228
SHM-2-LED-E5-* Pág. 230
SHO-2-LED-E5-* Pág. 229
SHX-40-LED-E3-* Pág. 180
SISTEMA EN TIRA CONTINUA Pág. 134
SMH-2-LED-E5-* Pág. 231
SMU-2-LED-E5-* Pág. 232
SNS-2-LED-E5-* Pág. 235
SQLO-31-LED-E3-* Pág. 173
SSAD-2-LED-E5-* Pág. 226
SSAI-2-LED-E5-* Pág. 225
SSAL-2-LED-E5-* Pág. 227
STA-40-LED-E3-* Pág. 181
SUB-4-4-LED-* Pág. 266

SUB-VS-4-4LED-* Pág. 267
SUB-VS-6-LED-GU-*-L Pág. 268
SUNB3-43-LED-E3-DIM-WW Pág. 115
SUNC3-28-LED-E3-DIM-NW Pág. 116
SUND3-28-LED-E3-DIM-WW Pág. 117
SUNE3-28-LED-E3-DIM-NW Pág. 118
SUNF3-14-LED-E3-WW Pág. 119
SUX-12-LED-E3-* Pág. 148
SUX-18-LED-E3-* Pág. 148
SUX-24-LED-E3-* Pág. 148
SUX-6-LED-E3-* Pág. 148
SUXP-12-LED-E5-* Pág. 150
SUXP-18-LED-E5-* Pág. 150
SUXP-24-LED-E5-* Pág. 150
SUXQ-12-LED-E3-* Pág. 149
SUXQ-18-LED-E3-* Pág. 149
SUXQ-24-LED-E3-* Pág. 149
SUXQ-6-LED-E3-* Pág. 149
SUXQP-12-LED-E3-* Pág. 151
SUXQP-18-LED-E3-* Pág. 151
SUXQP-24-LED-E3-* Pág. 151
SVE1-LED-E1-* Pág. 247
SVE1-LED-E2-* Pág. 247
SVE2-LED-E5-* Pág. 246
SVEG1-LED-E5-* Pág. 245
SVEQG1-LED-E5-* Pág. 245
SVQLO-50-LED-E3-* Pág. 172
SWF-2-LED-E5-* Pág. 234
SWP-150-LED-E3-CW Pág. 288

TADA1-5-4LED-* Pág. 02
TADA1-7-5LED-* Pág. 02
TADA2-10-7LED-* Pág. 02
TADA2-7-5LED-* Pág. 02
TADEX-10-LED-E3-* Pág. 05
TADEX2-20-LED-E3-* Pág. 04
TADEX3-30-LED-E3-* Pág. 04
TADFT-20-LED-E3-IP-* Pág. 12
TADFT-30-LED-E3-IP-* Pág. 12
TADFW1-20-LED-E3-* Pág. 15
TADFW1-30-LED-E3-* Pág. 15
TADFW2-20-LED-E3-* Pág. 16
TADFW2-30-LED-E3-* Pág. 16
TADSW1-17-LED-E3-* Pág. 13
TADSW1-26-LED-E3-* Pág. 13
TADSW2-17-LED-E3-* Pág. 14
TADSW2-26-LED-E3-* Pág. 14
TDA3 Pág. 120
TDA5 Pág. 120
TDF-25-112LED-E3-* Pág. 114
TDF-50-224LED-E3-* Pág. 114
TLF-50-LED-* Pág. 281
TLF-72-LED-* Pág. 281
TLF-96-LED-* Pág. 281
TLF-LED-* Pág. 281

WW-12-LED-E3-PAR-0-*-L Pág. 20
WWRE-15-LED-E3-WW Pág. 25
WWX-6-LED-E3-* Pág. 26

MISIÓN

EMPRESA 100% MEXICANA DEDICADA AL DISEÑO, FABRICACIÓN, INTEGRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD y TECNOLOGÍA DE PUNTA.

VALORES

CALIDAD EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE realizamos PARA SATISFACER a los CLIENTES MÁS EXIGENTES Y TENER un ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD

PASIÓN DE TODOS NUESTROS COLABORADORES EN SU DÍA A DÍA PARA ALCANZAR NUESTRA MISIÓN.

COMPROMISO CON TODOS NUESTROS COLABORADORES, PARA LOGRAR SU DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR.

RESPONSABILIDAD QUE ASUMIMOS EN TODOS NUESTROS PROCESOS PARA IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAN NUESTROS CLIENTES.

RESPETO a nuestros COLABORADORES, CLIENTES Y AL MEDIO AMBIENTE AL UTILIZAR MATERIALES, Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

VISIÓN

Continuar esforzándonos diariamente para ser el no. 1 en el mercado de especificación de iluminación, tanto en nuestro país como en los países a los que exportamos, operando siempre de forma eficiente, utilizando de manera racional nuestros recursos y teniendo el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes con la participación de nuestro equipo humano siempre comprometido.

APROBACIONES, PARTICIPACIONES, MEMBRESIAS Y CERTIFICACIONES

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS EN CENTÍMETROS
TODOS NUESTROS LUMINARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON SU ASESOR.

iluminación

L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

LUZ QUE TRANSFORMA ESPACIOS

ljiluminacion.mx