



LUZ QUE
TRANSFORMA
ESPACIOS

• MISIÓN •

EMPRESA 100% MEXICANA
DEDICADA AL DISEÑO,
FABRICACIÓN,
INTEGRACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE EQUIPOS Y SISTEMAS
DE ILUMINACIÓN
CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES
DE CALIDAD y
TECNOLOGÍA
DE PUNTA.

COMPROMISO
CON TODOS NUESTROS
COLABORADORES,
PARA LOGRAR SU
DESARROLLO
PERSONAL Y
FAMILIAR.
AL UTILIZAR MATERIALES,
Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

• VALORES •

CALIDAD EN TODAS
LAS ACTIVIDADES QUE realizamos
PARA SATISFACER a los **CLIENTES**
MÁS EXIGENTES Y TENER un
ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD
PASIÓN DE TODOS NUESTROS
COLABORADORES EN SU **DÍA A DÍA**
PARA ALCANZAR NUESTRA MISIÓN.
RESPONSABILIDAD
QUE ASUMIMOS EN TODOS
NUESTROS PROCESOS PARA
IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAN
NUESTROS CLIENTES.
RESPECTO a nuestros
COLABORADORES, CLIENTES Y AL MEDIO AMBIENTE.
AL UTILIZAR MATERIALES,
Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

VISIÓN

Continuar esforzándonos diariamente para ser el no. 1 en el mercado de especificación de iluminación, tanto en nuestro país como en los países a los que exportamos, operando siempre de forma eficiente, utilizando de manera racional nuestros recursos y teniendo el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes con la participación de nuestro equipo humano siempre comprometido.

APROBACIONES, PARTICIPACIONES, MEMBRESIAS Y CERTIFICACIONES



LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS EN CENTÍMETROS
TODOS NUESTROS LUMINARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON SU ASESOR.

ÍNDICE

01




EMPOTRADOS

57




RIEL Y CÁNOPE

83



INTEREASY

95




INTEREASY SLENDER

108



SUSPENDIDOS

123



ROW, GCMC Y LLSI

140




CILINDROS Y PLAFONES

157



ARBOTANTES

170



OLAMP

184



GABINETES

226



SEÑALIZACIÓN

242



EXTERIORES

284



PROFILE LINE

286



HIGH BAY

295



ÁREAS Y VIALIDADES

311



ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINERAS

317



ANTIVANDÁLICOS

EMPOTRADOS




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			5W	7W	10W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	648	897	1192
	NW	4000	719	951	1246
	CW	5700	730	1055	1315
Ángulo de apertura:				110°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				< 20%	
Voltaje de operación:				100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP44	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:				EM (Batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

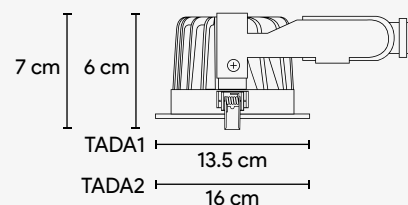

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

TADA1-5-4LED-*
TADA1-7-5LED-*
TADA2-7-5LED-*
TADA2-10-7LED-*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto.

EACSEI-34-LED-E3-WW EACSEI-45-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight decorativo.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			34W	45W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3000	4000
Ángulo de apertura:			24°	
IRC:			≥90	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno, color blanco
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Termoplástico opalino

DIMENSIONES

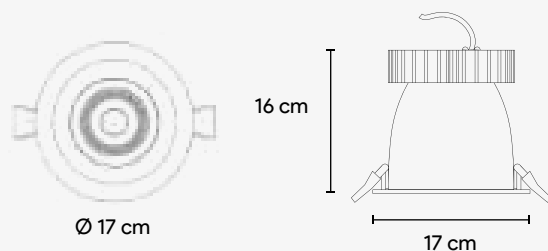

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1900	2900
	NW	4000	2200	3120
Ángulo de apertura:			110°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

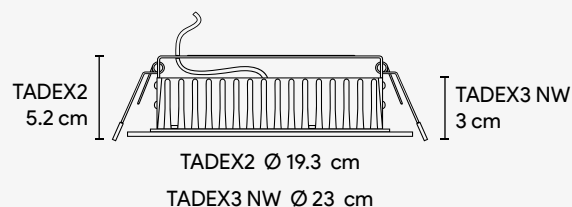

APLICACIONES



TADEX2-20-LED-E3-*
TADEX3-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	490
	NW	4000	490
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Termo plástico con
disipador de inyección de
aluminio
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hospitales



Hoteles



Museos



Boutiques



Comercios



Residencias



Escuelas



Bibliotecas



Bancos

TADEX-10-LED-E3-*

Luminario tipo downlight.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			7W	10W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	NW	4000	460	708
Ángulo de apertura:			120°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
Inyección de resina termoplástica
- ACABADO**
Color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

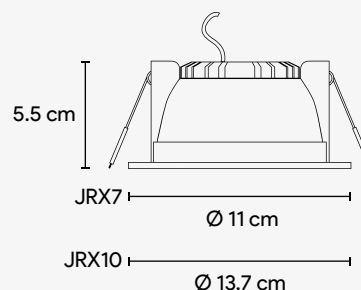

APLICACIONES

- Oficinas
- Tiendas Departamentales
- Hoteles
- Boutiques
- Comercios
- Residencias

JRX-7-LED-E1-NW JRX-10-LED-E1-NW

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			5W	9W	12W	18W	24W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	350	720	950	1440	2000	3000
	NW	4000	450	850	1150	1620	2300	3200
	CW	6500	-	-	-	1620	2300	3200
Ángulo de apertura:						100°		
IRC:						≥80		
FP:						>0.9		
Distorsión de armónicas:						<20%		
Voltaje de operación:					120-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:						-20°C		
Temperatura máxima de operación:						+45°C		
Grado de protección:						IP44		
Vida útil:					35,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales disponibles:					EM (batería de emergencia) solo para modelos JRX-24 y JRX-30			

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
Inyección de resina termoplástica
- ACABADO**
Color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

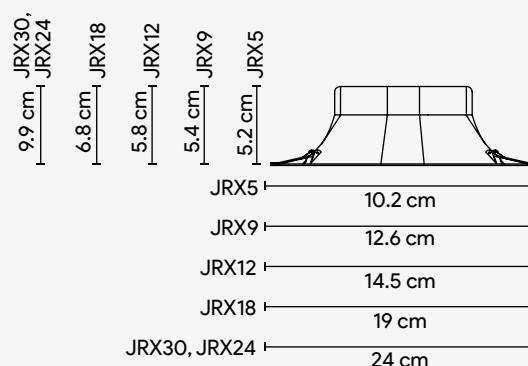

APLICACIONES

- Oficinas
- Tiendas Departamentales
- Hoteles
- Boutiques
- Comercios
- Residencias

JRX-5-LED-E3-*
JRX-9-LED-E3-*
JRX-12-LED-E3-*
JRX-18-LED-E3-*
JRX-24-LED-E3-*
JRX-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight de LED, de haz de luz abierto.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
Ángulo de apertura:			112°		
IRC:			≥80		
FP:			>0.5		
Voltaje de operación:			100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-5°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			35.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
Inyección de resina termoplástica
- ACABADO**
Color blanco
- DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

JRSC-12 2.6 cm
JRSC-18 2.7 cm
JRSC-24 2.8 cm



JRSC-12 Ø 17.3 cm
JRSC-18 Ø 22 cm
JRSC-24 Ø 29.5 cm

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

JRSC-12-LED-E5-*
JRSC-18-LED-E5-*
JRSC-24-LED-E5-*

Luminario tipo downlight circular.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
Ángulo de apertura:				112°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.5	
Voltaje de operación:			100-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-5°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			35.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

JRSQ-12 2.6 cm
JRSQ-18 2.7 cm
JRSQ-24 2.8 cm



JRSQ-12	17.4 cm
JRSQ-18	21.8 cm
JRSQ-24	29.5 cm

JRSQ-12-LED-E5-*
JRSQ-18-LED-E5-*
JRSQ-24-LED-E5-*

Luminario tipo downlight cuadrado.

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	E1=10W E2= 10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1000
	NW	4000	1000
	CW	5700	1000
Ángulo de apertura:	110°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	E1=127 V, E2=277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino semi translúcido

DIMENSIONES

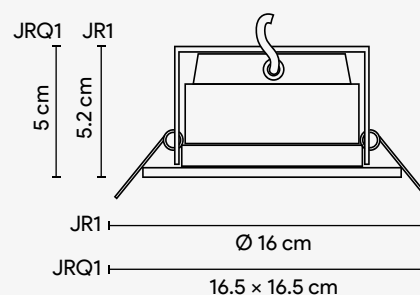

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

JR1-10-LED-**-DIM-* JRQ1-10-LED-**-DIM-*

Luminario tipo downlight de configuración circular o cuadrática, con tecnología LED, de haz de luz abierto.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	15W	20W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1000	1553	2140
	NW	4000	1000	1553	2140
	CW	5700	1000	1553	2140
Ángulo de apertura:				110°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				E1=127 V, E2=277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:				TRIAC	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP20	
Vida útil:				35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino semi translúcido

DIMENSIONES

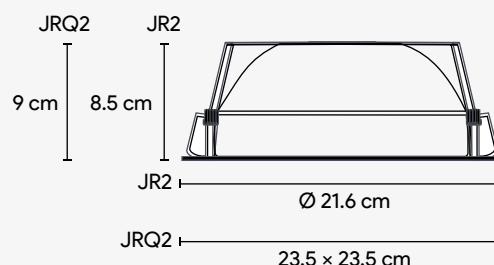

APLICACIONES



JR2-10-LED--DIM-***
JR2-15-LED--DIM-***
JR2-20-LED--DIM-***
JRQ2-10-LED--DIM-***
JRQ2-15-LED--DIM-***
JRQ2-20-LED--DIM-***

Luminario tipo downlight de configuración circular o cuadrática, con tecnología LED, de haz de luz abierto.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		16.4W	33.8W	
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM	LM
	*30	3000	2500	4900
	*40	4000	2500	4900
Ángulo de apertura:		100°		
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-5°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP65		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

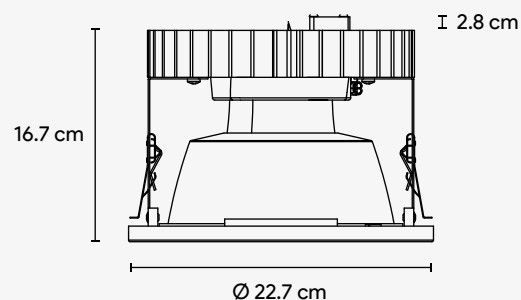

APLICACIONES



TADFT-20-LED-E3-IP-* TADFT-30-LED-E3-IP-*

Luminario tipo downlight a prueba de humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		17W	26W
Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM	LM
	*30	3000	2300
	*40	4000	2300
Ángulo de apertura:		17.5°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio facetado especular

DIMENSIONES

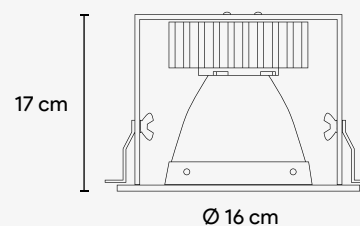

APLICACIONES



TADSW1-17-LED-E3-*
TADSW1-26-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.



TADSW2-17-LED-E3-* TADSW2-26-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		17W	26W
Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM	LM
	*30	3000	2300
	*40	4000	2300
Ángulo de apertura:		58°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática color blanco
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- REFLECTOR**
Lámina de aluminio facetado semi especular

DIMENSIONES

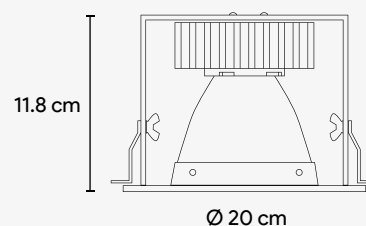

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM	LM
	*30	3000	2500
	*40	4000	2500
Ángulo de apertura:		50°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorción de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V)	
		DIMT (driver atenuable triac)	
		EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio semi especular

DIMENSIONES



APLICACIONES

- Oficinas
- Tiendas Departamentales
- Hoteles
- Boutiques
- Comercios
- Residencias

TADFW1-20-LED-E3-*
TADFW1-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM	LM
	*30	3000	2500
	*40	4000	2500
Ángulo de apertura:		36°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



TADFW2-20-LED-E3-*
TADFW2-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5000
	NW	4000	5000
Ángulo de apertura:	80°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio facetado semi especular

DIMENSIONES

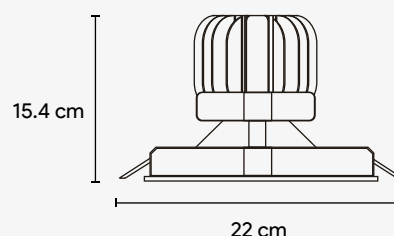

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Hospitales

JCSEIF-50-LED-E3-*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5000
	NW	4000	5000
Ángulo de apertura:	36°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorción de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		


JCSEIN-50-LED-E3-*

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz concentrado.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

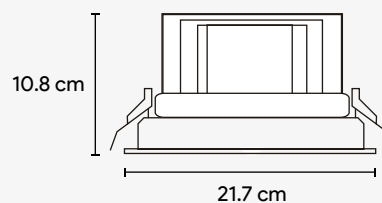

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	105W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 9000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorción de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio facetado semi especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Hospitales

JRSEI-105LED-E3-WW

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:	38°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	120 -240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR-30		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Aluminio especular

DIMENSIONES

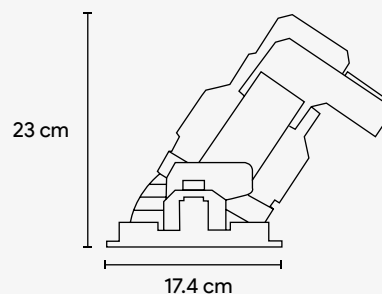

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

WW-12-LED-E5-PAR-0-*-L

Luminario tipo wall washer.

QEW1-15-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo, de configuración cuadrática.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12.2W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*30	3000	1800
	*40	4000	1800
Ángulo de apertura:	68°		
IRC:	≥ 80		
FP:	>0.9		
Distorción de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Museos



Restaurantes



Comercios



Residencias



Galerías


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		16.4W	33.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM	LM
	*30	2700	2500
	*40	4100	2500
Ángulo de apertura:		66°	
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-20°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- DIFUSOR**
Cristal claro templado
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Museos



Restaurantes



Comercios




Residencias



Galerías

QEW2-20-LED-E3-* QEW2-30-LED-E3-*

Luminario tipo downlight fijo, de configuración cuadrática.

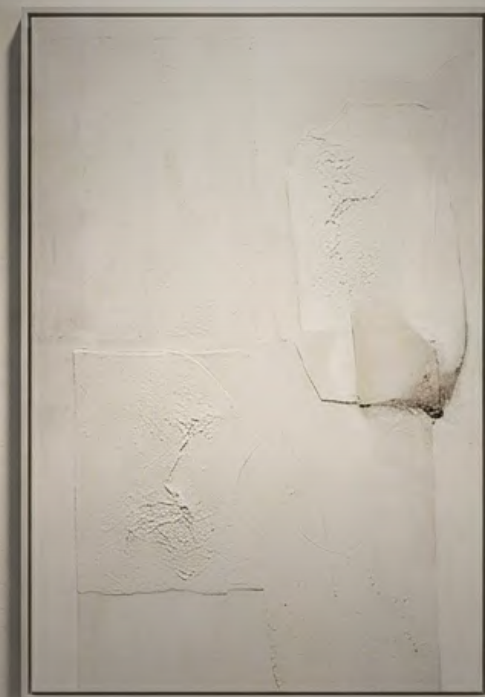


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1290
Ángulo de apertura:	20°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorción de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (Batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Residencias



Museos



Boutiques



Galerías



Restaurantes



Hoteles

PHRE-15-LED-E3-WW

Luminario tipo pin hole, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 1290
Ángulo de apertura:	20°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

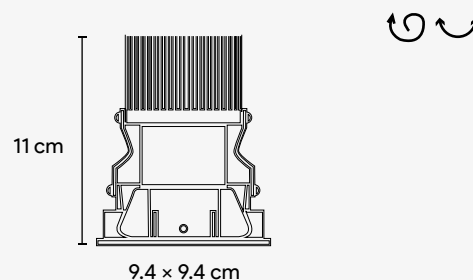

APLICACIONES



QCDRE-15-LED-E3-WW

Luminario para empotrar de configuración cuadrática.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1290
Ángulo de apertura:	20°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorción de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (Batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
Cristal prismático templado

DIMENSIONES

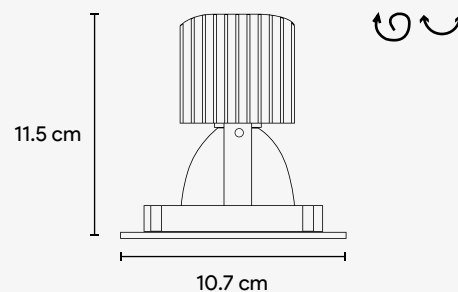

APLICACIONES



WWRE-15-LED-E3-WW

Luminario tipo wall washer dirigible.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	420
	NW	4000	420
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Cristal claro

DIMENSIONES

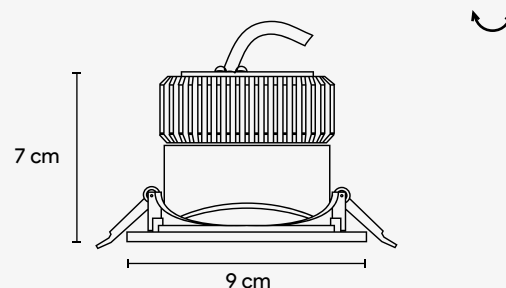

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

WWX-6-LED-E3-*

Luminario tipo wall washer dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	34W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco y negro
- **DIFUSOR**
Lente óptico acrílico

DIMENSIONES

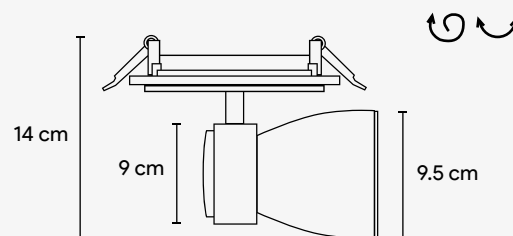

APLICACIONES



ECASEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	24W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

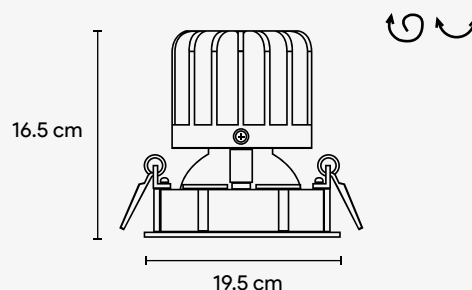

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

JCDSEI-24-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2630
Ángulo de apertura:	20°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco y negro
- CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- REFLECTOR**
Aluminio facetado especular
- DIFUSOR**
Lente óptico acrílico

DIMENSIONES

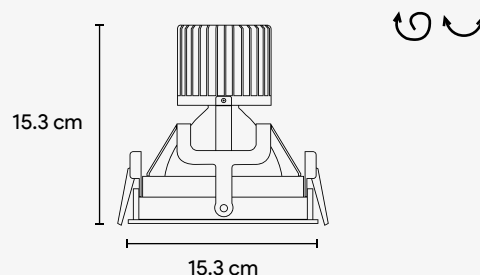

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

JCDRE-30-LED-E3-WW

Luminario tipo downlight dirigible.

ETERINARIA
OS AMIGOS



JCDSEI-20-LED-E3-*

Luminario tipo downlight, dirigible horizontal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1950
	NW	4000	1950
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro, blanco o plata
- **DIFUSOR**
Acrílico semi translúcido
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio de primera calidad

DIMENSIONES

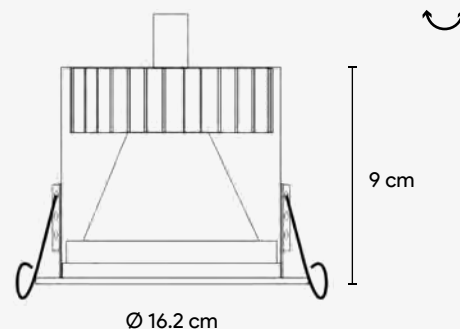

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	2700	525
Ángulo de apertura:	30°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Tipo de lámpara:	PAR-20		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	20,000 horas (L@70)		


CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio
- **ACABADO**
Color blanco

ESEI-6-LED-E1-PAR-WW-L

Luminario tipo downlight dirigible horizontal.

DIMENSIONES

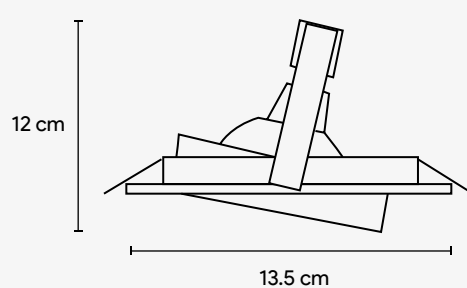

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles




Boutiques



Comercios



Residencias

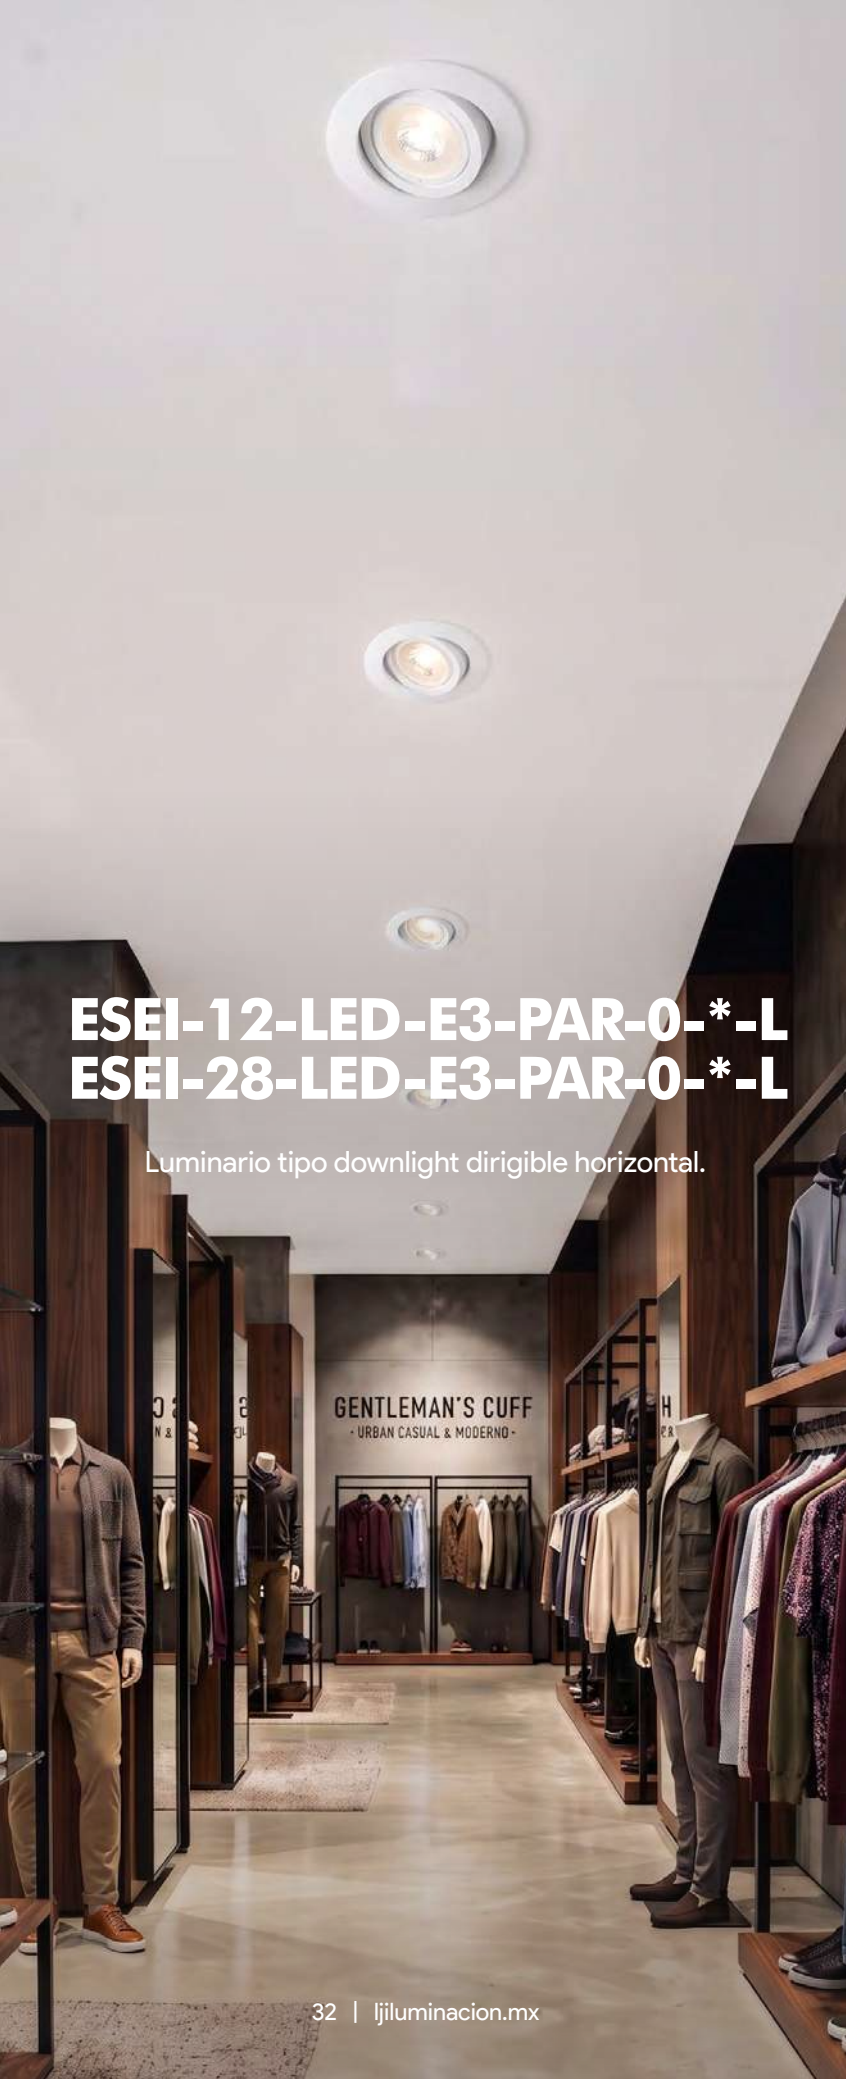

ESEI-12-LED-E3-PAR-0-* -L ESEI-28-LED-E3-PAR-0-* -L

Luminario tipo downlight dirigible horizontal.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	28W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	900	3000
	NW	4000	900	3000
Ángulo de apertura:			30°	
IRC:			≥80	
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)	
Tipo de lámpara:			PAR-30	
Temperatura mínima de operación:			-5°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			25.000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primea calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata

DIMENSIONES

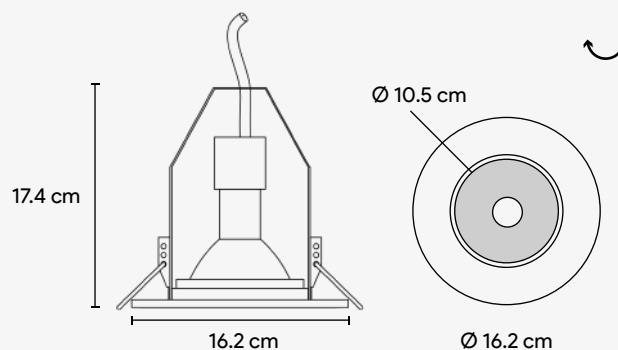

APLICACIONES




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	525
IRC:	≥80		
Ángulo de apertura:	30°		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR-20		
Vida útil:	20,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
 Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
 Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

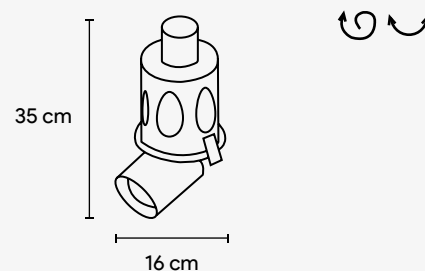

APLICACIONES



PDSEI-6-LED-E1-PAR-WW-L

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:	38°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR-30		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
 Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
 Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

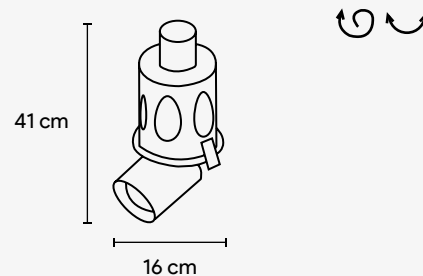

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

PDSEI-12-LED-E5-PAR-0-* -L

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1500
	NW	4000	1500
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Policarbonato

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

PD-15-LED-E3-*

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3000
	NW	4000	3000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

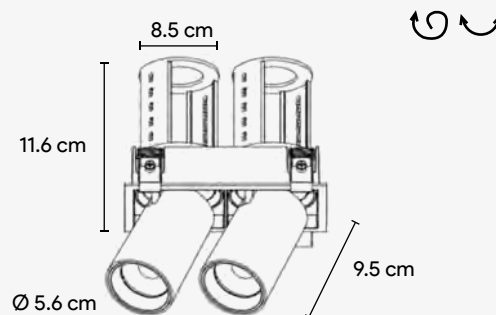

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

PD-30-LED-E3-*

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	45W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4500
	NW	4000	4500
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

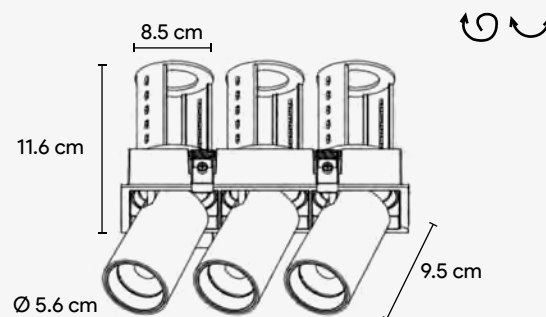

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Comercios



Residencias

PD-45-LED-E3-*

Luminario tipo pull down dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	7W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	560
	NW	4000	580
Ángulo de apertura:	40°		
Dirección ajustable:	30°		
FP:	>0.5		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	15,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

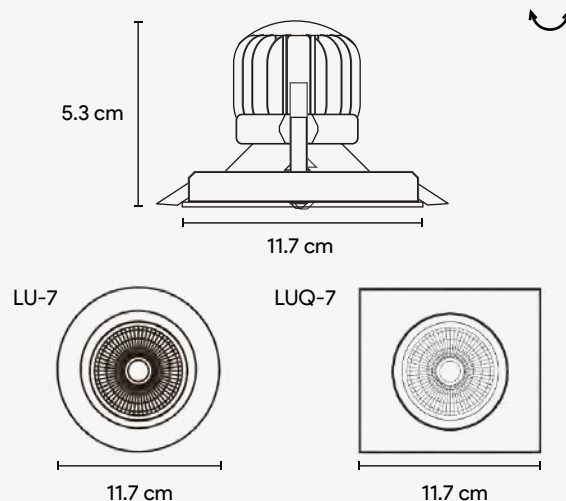

APLICACIONES



Oficinas



Residencias



Museos



Galerías



Comercios

LU-7-LED-E1-* LUQ-7-LED-E1-*

Luminario tipo empotrar dirigible.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	24W	34W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K LM LM 3000 2000 3000
Ángulo de apertura:	24° o 36°	
IRC:	≥90	
FP:	>0.9	
Distorsión de armónicas:	<20%	
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP20	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

Configuración en línea



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas Departamentales



Hoteles



Boutiques



Galerías



Residencias



Museos



Restaurantes

QESEI-24-LED-E3-WW QESEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo empotrar multidireccional y modulable en línea.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2400
	NW	4000	2400
Ángulo de apertura:	24°		
FP:	>0.9		
IRC:	≥90		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

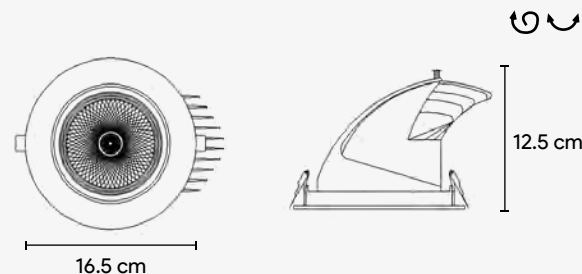

APLICACIONES



DCX-30-LED-E3-*

Luminario retráctil y dirigible (30° vertical, 360° horizontal).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	15W		
Temperatura de color	*	K	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1500
	NW	4000	1500
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

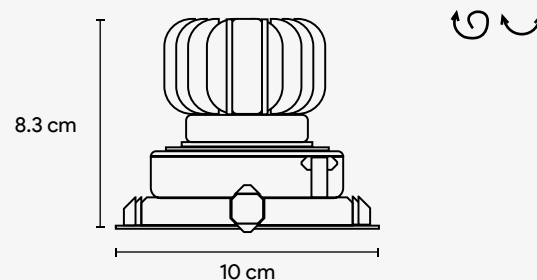

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Galerías



Residencias



Museos



Restaurantes

QESEI1-15LED-E3-*

Luminario tipo empotrar multidireccional sencillo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3000
	NW	4000	3000
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) EM (batería de emergencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

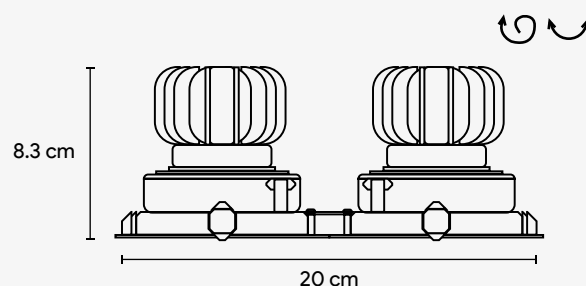

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Hoteles



Boutiques



Galerías



Residencias



Museos



Restaurantes

QSEI2-15LED-E3-*

Luminario tipo empotrar multidireccional doble.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	160
	NW	4000	170
Ángulo de apertura:	34°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

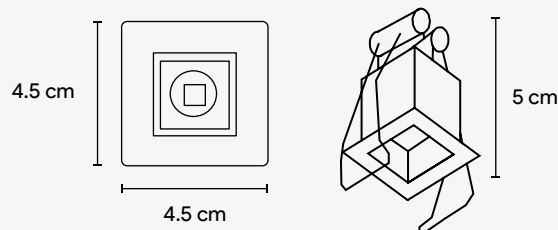

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLO-2-1 LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	320
	NW	4000	340
Ángulo de apertura:	15°, 30° o 45°		
IRC:	≥85		
FP:	>0.5		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

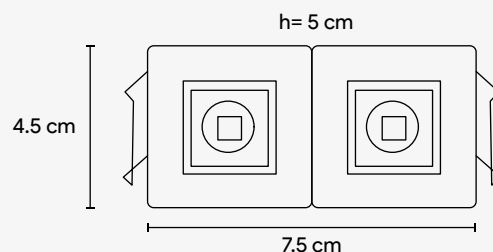

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLO-4-2LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	800
	NW	4000	850
Ángulo de apertura:	15°, 30° o 45°		
IRC:	≥85		
FP:	>0.5		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

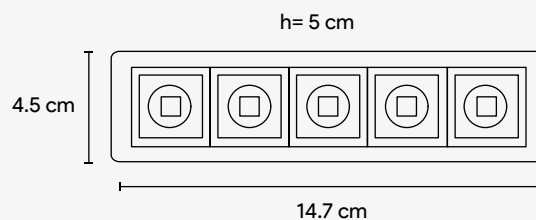

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLO-10-5LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2400
	NW	4000	2550
Ángulo de apertura:	15°, 30° o 45°		
IRC:	≥85		
FP:	>0.5		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

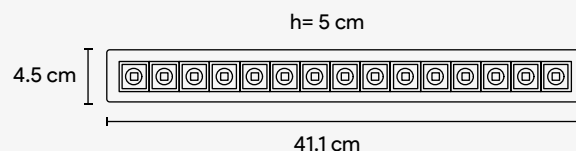

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLO-30-15LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	16W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1440
	NW	4000	1440
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
Cromado

DIMENSIONES

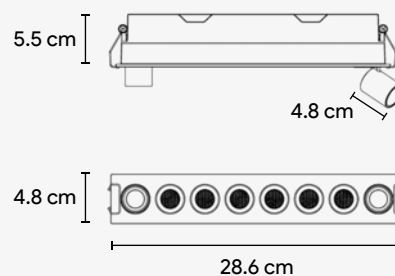

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLOH-16-8LED-E3-2D-6F-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	360
	NW	4000	360
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Cromado

DIMENSIONES

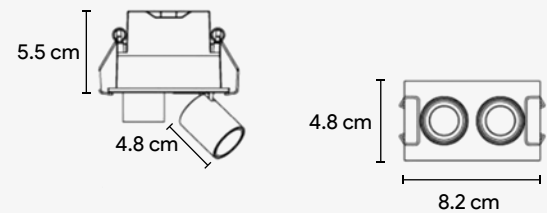

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLOH-4-2LED-E3-2D-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	720
	NW	4000	720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
Cromado

DIMENSIONES

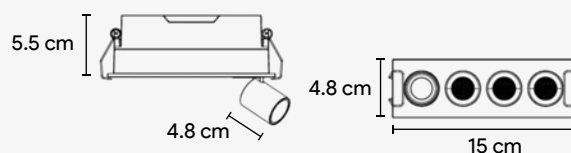

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLOH-8-4LED-E3-1D-3F-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	720
	NW	4000	720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno blanco o negro
- **REFLECTOR**
Cromado

DIMENSIONES

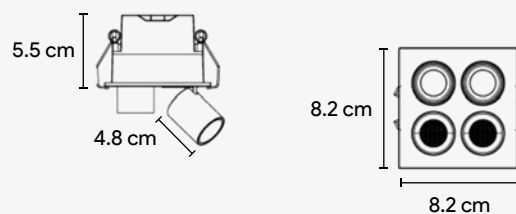

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLOQ-8-4LED-E3-2D-2F-*

Luminario para luz puntual o de detalle.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	720
	NW	4000	720
Ángulo de apertura:	15° o 24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **REFLECTOR**
Cromado

DIMENSIONES

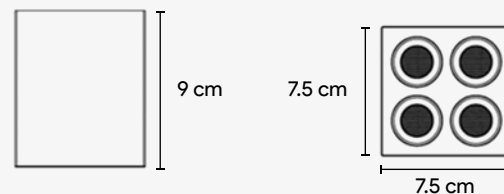

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

ELLOSQ-8-4LED-E3-*

Luminario para luz puntual o de detalle.

PHDS1-1-1LED-1-*

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	1W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	90
	CW	5700	90
Ángulo de apertura:	60°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

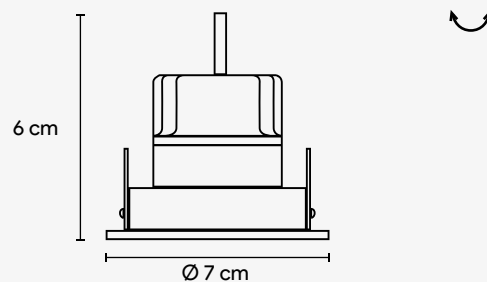

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	270
	CW	5700	270
Ángulo de apertura:	60°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

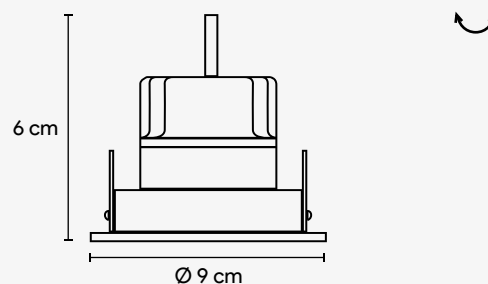

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

PHDS1-3-3LED-1*

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	1W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5700	LM 90
Ángulo de apertura:	60°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

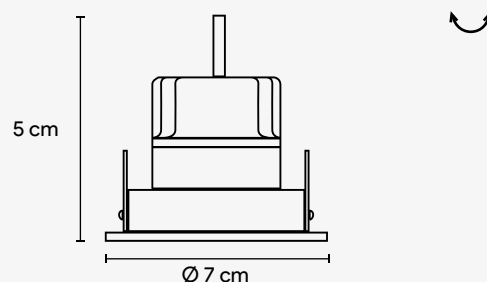

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

EDS1-1-1LED-1-CW

Luminario mini arillo dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	270
	CW	5700	270
Ángulo de apertura:	60°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIMENSIONES

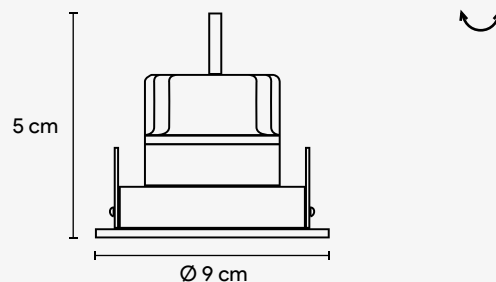

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias



Museos

EDS1-3-3LED-1-*

Luminario mini arillo dirigible.

EMPOTRADOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		1W	2W	3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K	LM	LM	LM
	WW 3000	90	180	270
Ángulo de apertura:			30°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:		100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-5°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en falso plafón
- CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Anodizado mate

DIMENSIONES

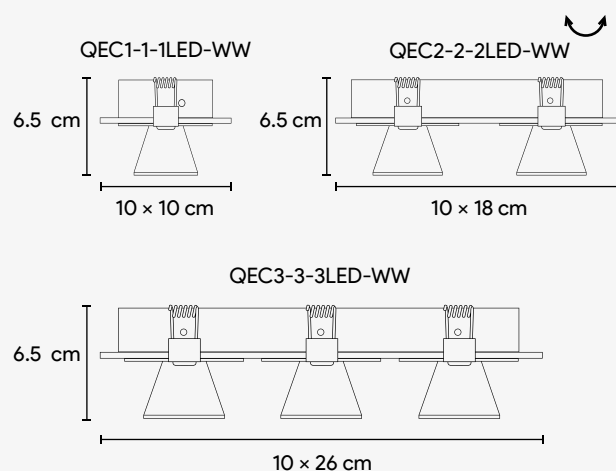

APLICACIONES



Oficinas



Boutiques



Hoteles



Restaurantes



Galerías



Residencias





Museos

QEC1-1-1LED-WW
QEC2-2-2LED-WW
QEC3-3-3LED-WW

Luminario mini arillo dirigible, tipo pin hall.

RIELY CÁNOPE

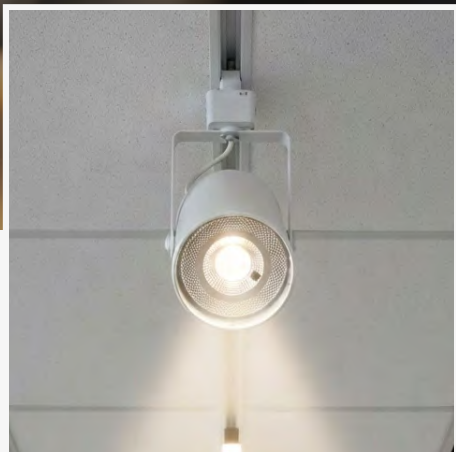

CONECTORES PARA RIEL DE TRIPLE CIRCUITO



CONECTOR "X" CXSEI



CONECTOR "FLEXIBLE" CFSEI

**RIEL ELECTRIFICADO DE TRIPLE
CIRCUITO PARA EMPOTRAR**

RIESEI-100 (100 cm)
RIESEI-200 (200 cm)

CONECTORES PARA RIEL DE TRIPLE CIRCUITO



CONECTOR "RECTO" CRSEI



CONECTOR "L" CLSEI



CONECTOR "T" CTSEI

**RIEL ELECTRIFICADO DE TRIPLE
CIRCUITO PARA SOBREPONER
O SUSPENDER**

RISEI-100 (100 cm)
RISEI-200 (200 cm)



RCASEI-34-LED-E3-WW CASEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	34W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RCASEI = En riel de triple circuito
CASEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Lente óptico de acrílico
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

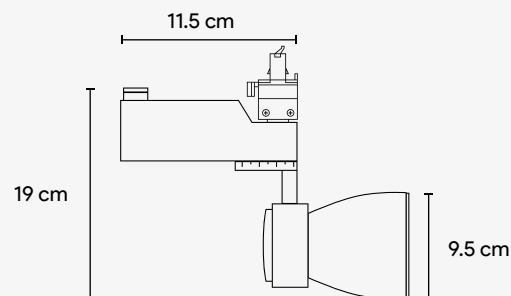

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RIEL Y CÁNOPE


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	34W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RCISEI = En riel de triple circuito
CISEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular
- **DIFUSOR**
Lente óptico de acrílico

DIMENSIONES

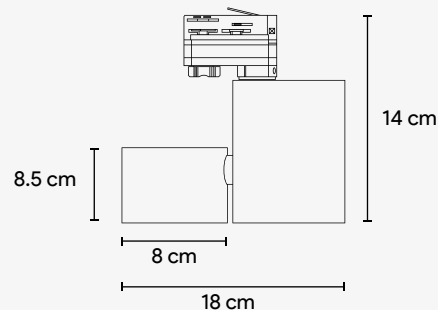

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCISEI-34-LED-E3-WW CISEI-34-LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	2700	950
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥80		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		
Lámpara LED	AR-111 BASE GU-10		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCOSEI = En riel de triple circuito
COSEI = Sobreponer con cánope


■ CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

■ ACABADO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática
secado al horno color blanco o negro

DIMENSIONES

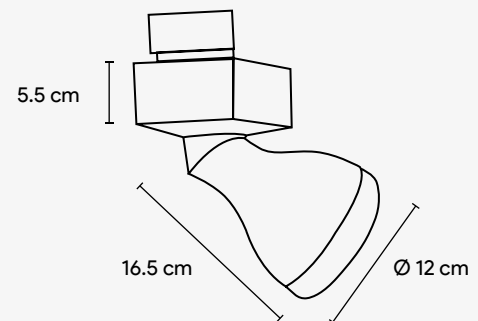

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCOSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L COSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	17W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMIT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 RCOSEI = En riel de triple circuito
 COSEI = Sobreponer con cánope
- CUERPO**
 Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
 Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- REFLECTOR**
 Aluminio facetado especular
- DIFUSOR**
 Cristal claro templado

DIMENSIONES

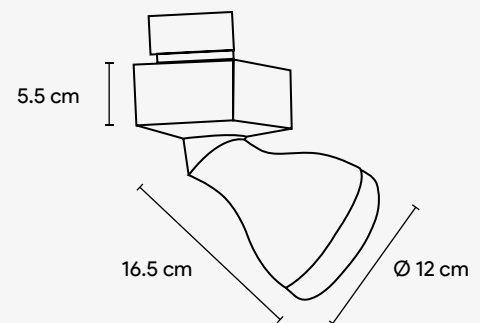

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCOSEI-17-LED-E3-R0/12-* COSEI-17-LED-E3-R0/12-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	17W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMIT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCSEI = En riel de triple circuito
CSEI = Sobreponer con cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

■ ACABADO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco


■ REFLECTOR

Aluminio facetado especular

■ DIFUSOR

Cristal claro templado

DIMENSIONES

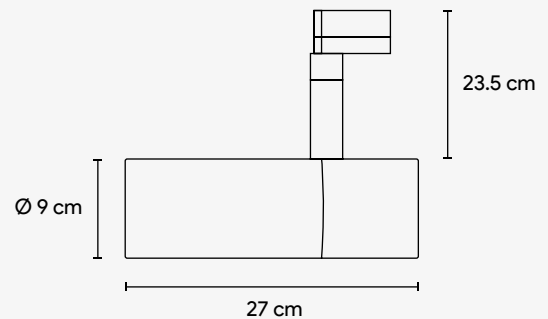

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCSEI-17-LED-E3-R-* CSEI-17-LED-E3-R-*

Luminario tipo cilindro dirigitivo, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	17W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMIT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCSEI = En riel de triple
circuito
CSEI = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en
alta presión

■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro


■ REFLECTOR

Aluminio facetado
especular

■ DIFUSOR

Cristal claro templado

DIMENSIONES

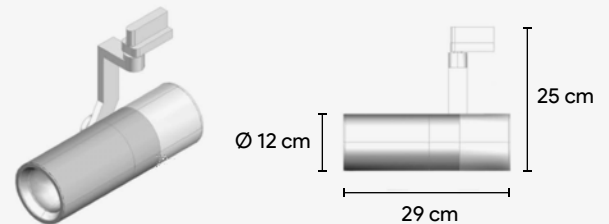

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCSEI-17-LED-E3-RO/12-* CSEI-17-LED-E3-RO/12-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple
circuito o sobreponer con cánope.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	26W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2632
Ángulo de apertura:	40°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMENT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 RMCRE = En riel de triple circuito
 MCRE = Sobreponer con cánope
- CUERPO**
 Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
 Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- REFLECTOR**
 Aluminio facetado especular
- DIFUSOR**
 Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RMCRE-26LED-E3-WW MCRE-26LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	24W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RPISEI = En riel de triple circuito
PISEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

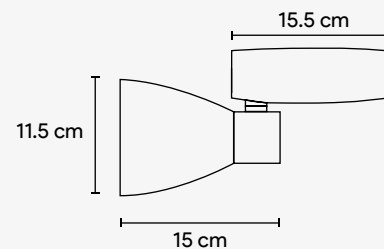

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RPISEI-24LED-E3-WW PISEI-24LED-E3-WW

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	17W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	DIMT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RSEI = En riel de triple circuito
SEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

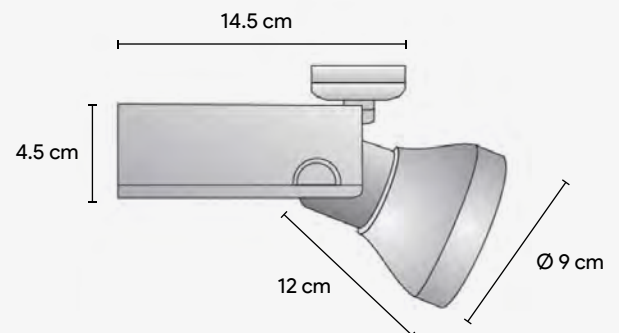

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RSEI-17-LED-E3-R/8-*
SEI-17-LED-E3-R/8-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de triple circuito o sobreponer con cánope.

CONECTORES PARA RIEL DE UN CIRCUITO



CONECTOR "RECTO" CR



CONECTOR "L" CL

RIEL ELCTRIFICADO DE
UN CIRCUITO PARA
SOBREPONER O
SUSPENDER

RI-100 (100 cm)
RI-200 (200 cm)

RIEL Y CÁNOPE

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1600
	NW	4000	1600
Ángulo de apertura:	24° o 36°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCCE = En riel de un circuito
CCE = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en
alta presión

■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro


■ REFLECTOR

Aluminio facetado
especular

■ DIFUSOR

Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCCE-20-LED-E3-* CCE-20-LED-E3-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un
circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	24W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	K	LM
	2700	1800-2000
	3000	
	3500	
	4000	
	5000	
	6000	
Ángulo de apertura:	20° - 55° (zoom)	
IRC:	≥90	
FP:	>0.9	
Distorsión de armónicas:	<20%	
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:	Integrado al luminario (perilla)	
Temperatura mínima de operación:	-5°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP20	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RCCE = En riel de un circuito
CCE = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Lente de acrílico
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

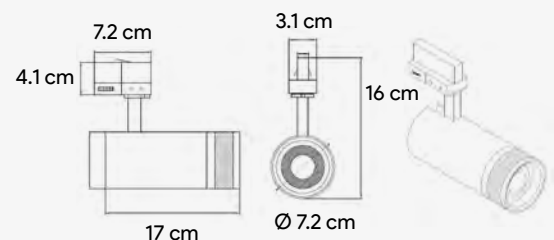

APLICACIONES



RCCE-24-LED-E3-DIM-* CCE-24-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo cilindro, con selector de temperatura, atenuable y ángulo de apertura regulable.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	26W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1950
	NW	4000	1950
Ángulo de apertura:	24° o 36°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCCE = En riel de un circuito
CCE = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en
alta presión

■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro

■ REFLECTOR

Aluminio facetado
especular


■ DIFUSOR

Cristal claro templado

RCCE-26-LED-E3-* CCE-26-LED-E3-*

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito
o para sobreponer con cánope.

DIMENSIONES

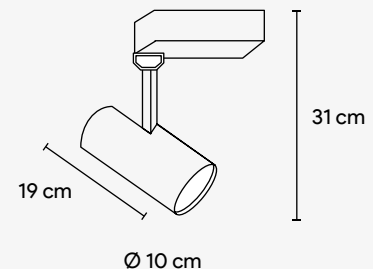

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1200
	NW	4000	1200
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RCCSEI= En riel de un circuito
CCSEI=Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Óptica de silicón inyectado y cristal claro templado
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCCSEI-12LED-E3-WW CCSEI-12LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro, de haz de luz simétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 2000
Ángulo de apertura:	36°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RCDL = En riel de un circuito
CDL = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

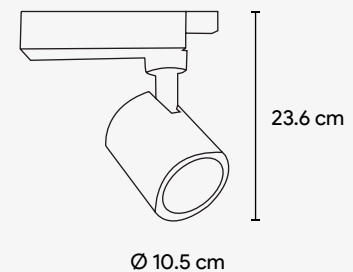

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCDL-20LED-E3-WW CDL-20LED-E3-WW

Luminario tipo cilindro dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1200
	NW	4000	1200
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 RCQSEI = En riel de un circuito
 CQSEI = Sobreponer con cánope
- ACABADO**
 Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
 Óptica de silicón inyectado y cristal claro templado
- CUERPO**
 Inyección de aluminio en alta presión
- REFLECTOR**
 Aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCQSEI-12LED-E3-* CQSEI-12LED-E3-*

Luminario tipo cubo, de haz de luz simétrica, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.





RGLSEI-6-LED-GU-* -L GLSEI-6-LED-GU-* -L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	2700	540
	NW	4100	540
	CW	6500	550
Ángulo de apertura:	38°		
IRC:	≥80		
Tipo de lámpara:	MR-16 GU-10		
Voltaje de operación:	120-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
RGLSEI = En riel de un circuito
GLSEI = Sobreponer con cánope
- **ACABADO**
Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:	38°		
IRC:	≥80		
Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR 30		
Voltaje de operación:	100-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RJLST = En riel de un circuito
JLST = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Lámina de aluminio


■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro

RJLST-12-LED-E5-PAR-0-* -L JLST-12-LED-E5-PAR-0-* -L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un
circuito o para sobreponer con cánope.

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	35W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 3500
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RPSEI = En riel de un circuito
PSEI = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en
alta presión

■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco


■ DIFUSOR

Inyección de acrílico

RPSEI-45LED-E3-WW PSEI-45LED-E3-WW

Luminario tipo proyector, de haz de luz asimétrica, para
riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

DIMENSIONES

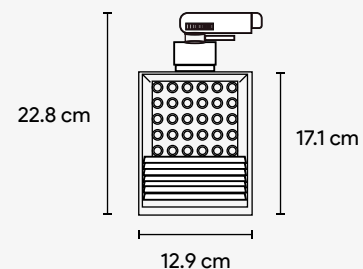

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RIEL Y CÁNOPE

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	2700	950
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥80		
Tipo de lámpara:	AR-111 BASE GU-10		
Voltaje de operación:	120-240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RSEI = En riel de triple circuito

SEI = Sobreponer con cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión


■ ACABADO

Pintura en poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

RSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L SEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L

Luminario tipo proyector dirigible, para riel de un circuito o para sobreponer con cánope.

DIMENSIONES

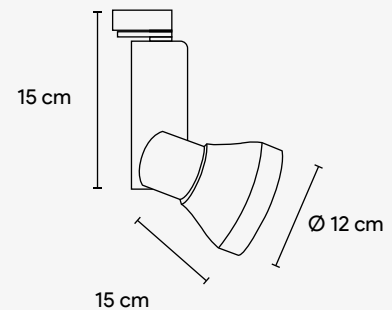

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W	30W
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1800	2700
	NW	4000	1800	2700
Ángulo de apertura:			24°	
IRC:			≥90	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-15°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP40	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCVA = En riel de un circuito
CVA = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Inyección de aluminio en
alta presión


■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro

■ ÓPTICA

Policarbonato

DIMENSIONES

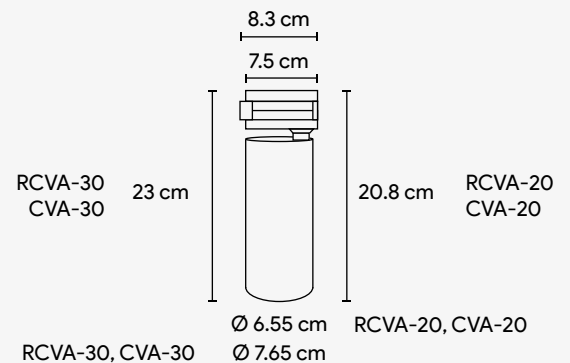

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RCVA-20-LED-E5-*
CVA-20-LED-E5-*
RCVA-30-LED-E5-*
CVA-30-LED-E5-*

Luminario tipo cilindro proyector, para riel de un
circuito o para sobreponer con cánope.

RIEL Y CÁNOPE

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4100	900
Ángulo de apertura:	38°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	100-240 V (60 Hz)		
Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR-30		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCC = En riel de un circuito
CC = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Lámina de aluminio


■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro

RCC-12-LED-E5-PAR-0-* -L CC-12-LED-E5-PAR-0-* -L

Luminario tipo proyector dirigible para riel o para
sobreponer con cánope.

DIMENSIONES

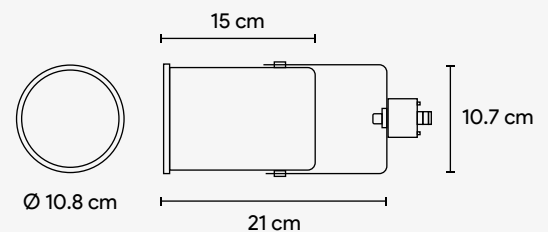

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios



Residencias



Galerías

RIEL Y CÁNOPE

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	28W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3000
	NW	4000	3000
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Tipo de portalámpara:	E-26		
Tipo de lámpara:	PAR-30		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

RCC = En riel de un circuito
CC = Sobreponer con
cánope

■ CUERPO

Lámina de aluminio


■ ACABADO

Pintura en poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco o negro

RCC-28-LED-E3-PAR-0-* -L CC-28-LED-E3-PAR-0-* -L

Luminario tipo proyector dirigible para riel o para
sobreponer con cánope.

DIMENSIONES

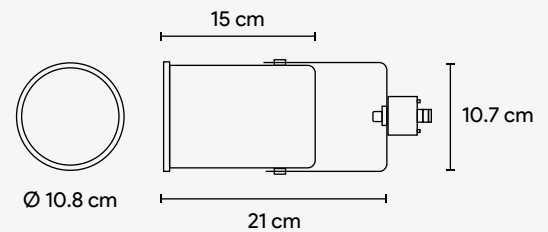

APLICACIONES



Oficinas



Tiendas
Departamentales



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Comercios




Residencias



Galerías


INTEREASY



RIEL


RMSEI-100

Riel magnético electrificado, de un circuito, para empotrar.

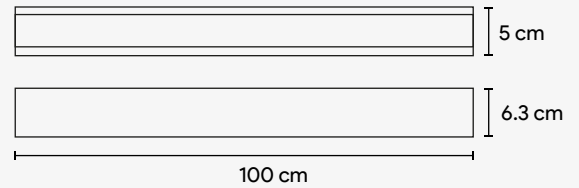


RMRSEI-100

Riel magnético electrificado, de un circuito, para sobreponer.

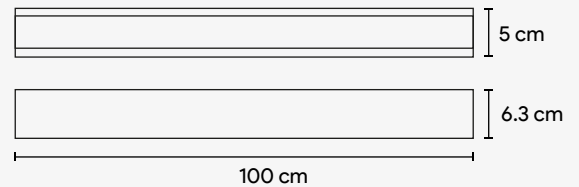

RMSSEI-100

Riel magnético electrificado, de un circuito para suspender.

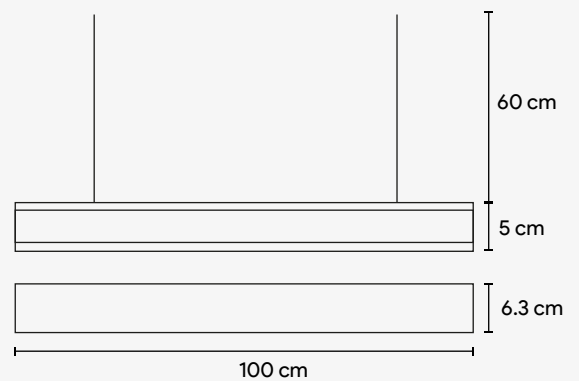

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos




Residencias

CONECTORES


CLTRM

Conector para riel magnético electrificado para uso en techo.

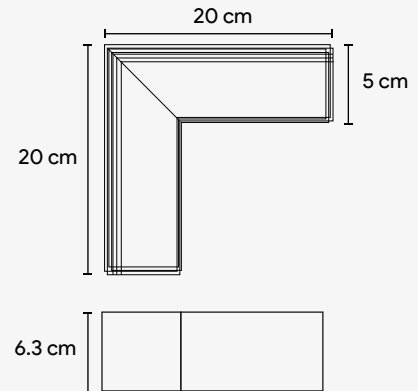

CLMRM

Conector para riel magnético electrificado para uso en muro.

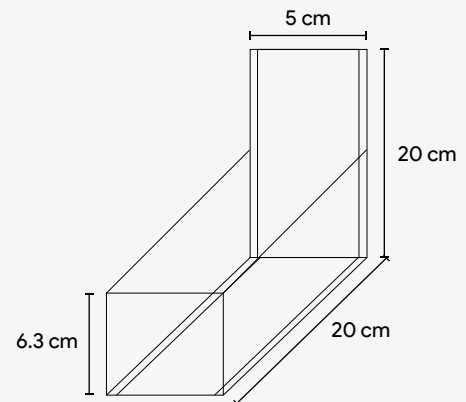

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMSC-10-LED-24V-*

Luminario tipo cilindro suspendido a riel magnético, con ángulo de apertura ajustable.

INTEREASY


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	800
	NW	4000	800
Ángulo de apertura:	20° - 50° (zoom)		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

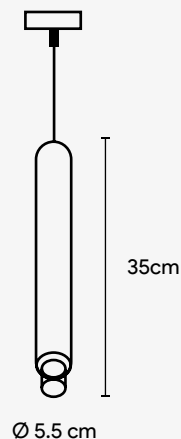

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias



RMSC-20-LED-24V-*

Luminario tipo cilindro suspendido a riel magnético, con ángulo de apertura ajustable.

INTEREASY


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1600
	NW	4000	1600
Ángulo de apertura:	20° - 60° (zoom)		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

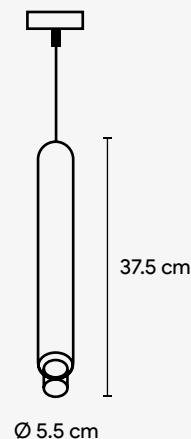

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMC-7-LED-24V-HC-*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel magnético, con accesorio honey comb.

INTEREASY


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	7W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	560
	NW	4000	560
Ángulo de apertura:	36°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **ACCESORIO INCLUIDO**
Honey comb (panel de abeja)
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias



RMC-20-LED-24V-HC-*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel magnético, con accesorio honey comb.

INTEREASY


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
Ángulo de apertura:	36°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **ACCESORIO INCLUIDO**
Honey comb (panel de abeja)
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMLO-12-LED-24V-* RMLO-24-LED-24V-* RMLO-36-LED-24V-*

Luminario lineal con luz volumétrica, para montaje en riel magnético.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	24W	36W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1080	2160	3240
	NW	4000	1080	2160	3240
Ángulo de apertura:			120°		
IRC:			≥80		
Voltaje de operación:			24 V DC		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+35°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **CUERPO**
Perfil de aluminio extruido
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

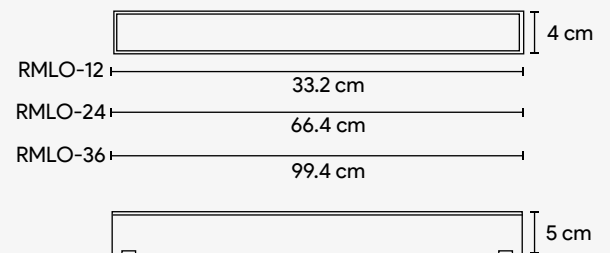

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias



RMQ-2-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, dirigible.

INTEREASY


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	160
	NW	4000	160
Ángulo de apertura:	30°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- ACABADO**
Color negro
- REFLECTOR**
Inyección de plástico
metalizado
- CUERPO**
Inyección de plástico
- DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

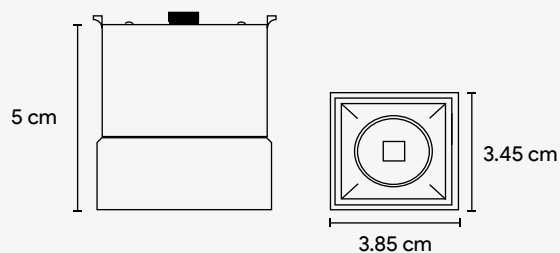

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMQ-10-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	800
	NW	4000	800
Ángulo de apertura:	30°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- **REFLECTOR**
Inyección de plástico
metalizado
- **CUERPO**
Perfil de aluminio
extruido
- **DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

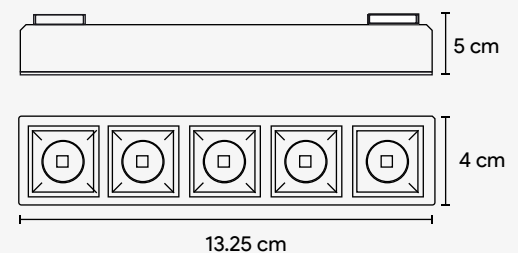

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMQ-25-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2000
	NW	4000	2000
Ángulo de apertura:	30°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- CUERPO**
Perfil de aluminio
extruido
- ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- DIFUSOR**
Lente óptico de silicón
- REFLECTOR**
Inyección de plástico
metalizado

DIMENSIONES

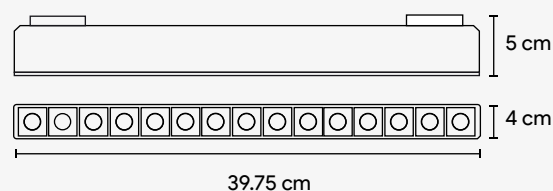

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3200
	NW	4000	3200
Ángulo de apertura:	30°		
IRC:	≥80		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- **REFLECTOR**
Inyección de plástico
metalizado
- **CUERPO**
Perfil de aluminio
extruido
- **DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

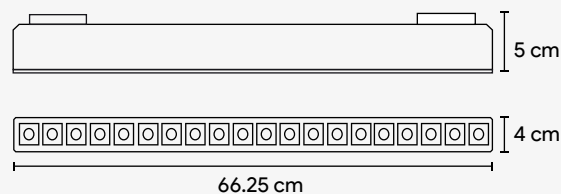

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMQ-40-LED-24V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.

INTEREASY SLENDER






INTEREASY SLENDER

RIEL


RMESEIS-100

Riel magnético electrificado, de un circuito, para empotrar.

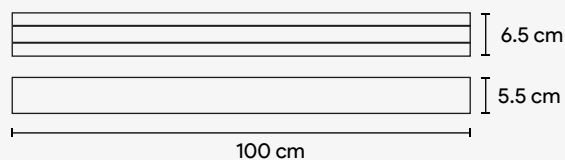


RMRSEIS-100

Riel magnético electrificado, de un circuito, para sobreponer.

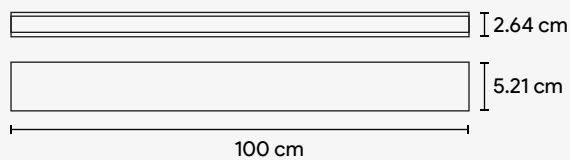

RMSSEIS-100

Riel magnético electrificado, de un circuito, para suspender.

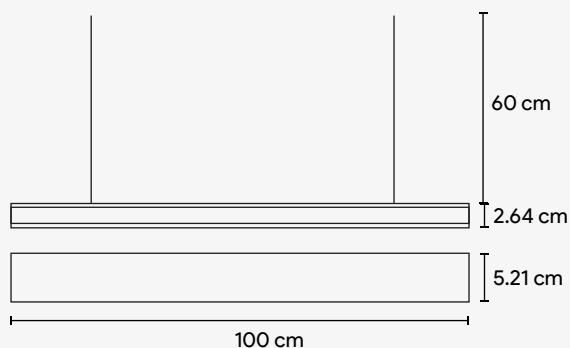

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos




Residencias

INTEREASY SLENDER

CONECTORES


CLTRMS

Conector para riel magnético electrificado para uso en techo.

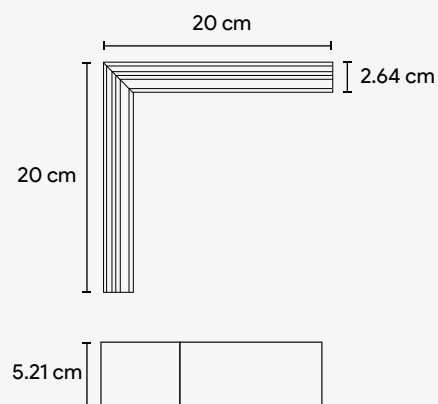

CLMRMS

Conector para riel magnético electrificado para uso en muro.

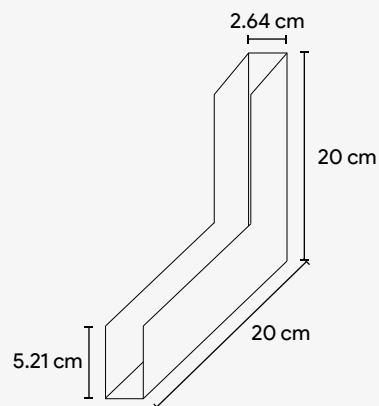

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

INTEREASY SLENDER


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	9W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4000	900
Ángulo de apertura:	150°		
IRC:	≥90		
Voltaje de operación:	48 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en
alta presión
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

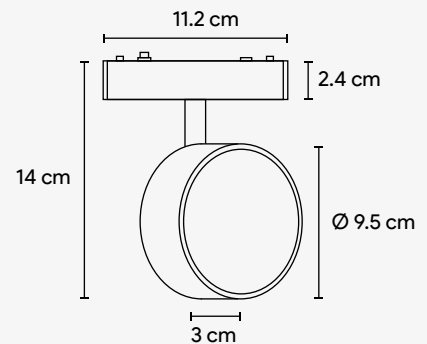

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMCDDS-9-LED-48V-*

Luminario tipo reflector circular difuso, dirigible
para riel magnético.

INTEREASY SLENDER


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	9W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	900
	NW	4000	900
Ángulo de apertura:	24°		
IRC:	≥90		
Voltaje de operación:	48 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en
alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Acrílico translúcido

DIMENSIONES

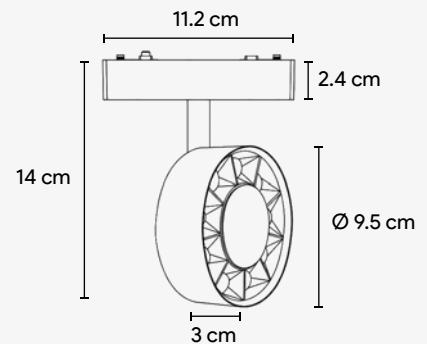

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMCDPS-9-LED-48V-*

Luminario tipo reflector circular puntual,
dirigible para riel magnético.

INTEREASY SLENDER


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	850	1700
	NW	4000	900	1800
Ángulo de apertura:			24°	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Lente óptico de acrílico

DIMENSIONES

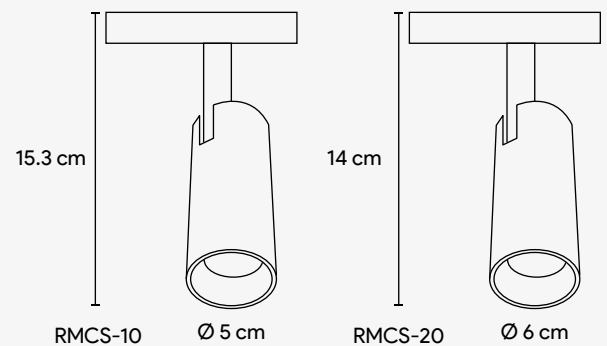

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMCS-10-LED-48V-*
RMCS-20-LED-48V-*

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel magnético.

RMESS-6-LED-48V-*

Luminario tipo esfera circular puntual,
dirigible para riel magnético.

INTEREASY SLENDER


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	600
	NW	4000	600
Ángulo de apertura:	180°		
IRC:	≥90		
Voltaje de operación:	48 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en
alta presión
- **DIFUSOR**
Acrílico esférico opalino

DIMENSIONES

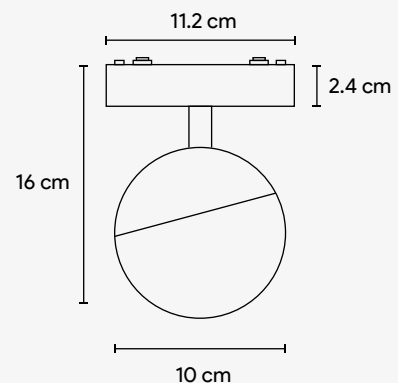

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

INTEREASY SLENDER

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1020	2040
	NW	4000	1080	2160
Ángulo de apertura:			120°	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **CUERPO**
Perfil de aluminio extruido
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

RMLODS-12

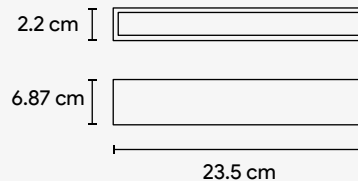

RMLODS-24

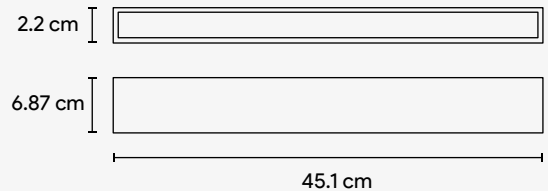

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMLODS-12-LED-48V-* RMLODS-24-LED-48V-*

Luminario lineal con luz volumétrica, para montaje en riel magnético, dirigible.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			18W	30W
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1530	2550
	NW	4000	1620	2700
Ángulo de apertura:			120°	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **CUERPO**
Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

RMLOS-18

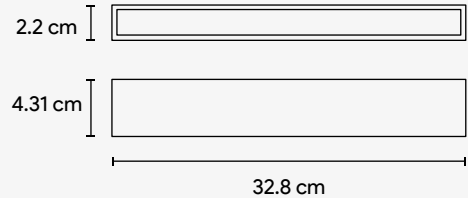

RMLOS-30

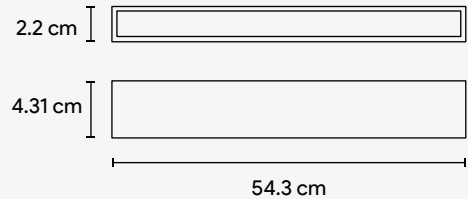

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMLOS-18-LED-48V-* RMLOS-30-LED-48V-*

Luminario lineal con luz volumétrica, para montaje en riel magnético fijo.

INTEREASY SLENDER

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1020	2040
	NW	4000	1080	2160
Ángulo de apertura:			24°	
IRC:			≥90	
Voltaje de operación:			48 V DC	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+35°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- ACABADO**
Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro
- REFLECTOR**
Inyección de plástico
metalizado
- CUERPO**
Perfil de aluminio
extruido
- DIFUSOR**
Lente óptico de silicón

DIMENSIONES

RMQDS-12

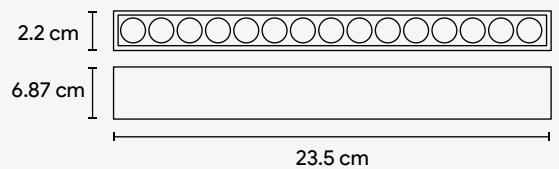

RMQDS-24

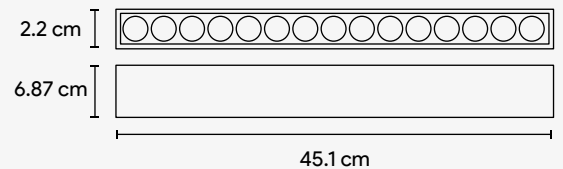

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMQDS-12-LED-48V-* RMQDS-24-LED-48V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, dirigible.

INTEREASY SLENDER

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:		18W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K	LM	LM
	WW	3000	1530
	NW	4000	1620
Ángulo de apertura:		24°	
IRC:		≥90	
Voltaje de operación:		48 V DC	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+35°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS


- **MONTAJE**
En riel magnético electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFLECTOR**
Inyección de plástico metalizado
- **CUERPO**
Perfil de aluminio extruido
- **DIFUSOR**
Lente óptica de silicón

DIMENSIONES

RMQS-18

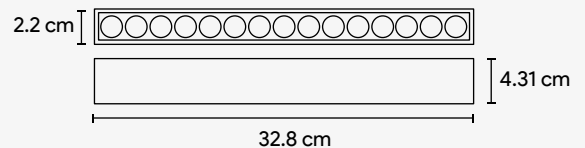

RMQS-30

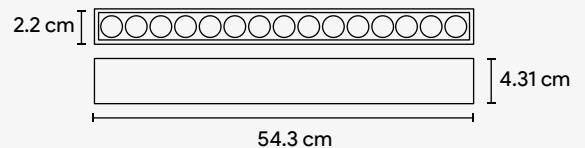

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMQS-18-LED-48V-* RMQS-30-LED-48V-*

Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo.

INTEREASY SLENDER


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		8W	16W	32W	48W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	800	1600	3200	4800
	NW	4000	800	1600	3200	4800
Ángulo de apertura:		360°				
IRC:		≥90				
Voltaje de operación:		48 V DC				
Temperatura mínima de operación:		-10°C				
Temperatura máxima de operación:		+35°C				
Grado de protección:		IP20				
Vida útil:		50,000 horas (L@70)				

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Terminales color negro
- **TERMINALES**
Inyección de plástico
- **DIFUSOR**
Manguera flexible, acabado opalino

DIMENSIONES

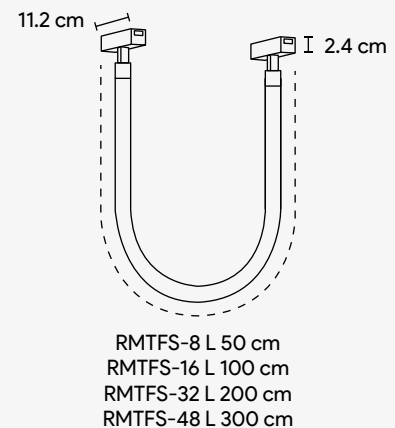

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMTFS-8-LED-48V-*
RMTFS-16-LED-48V-*
RMTFS-32-LED-48V-*
RMTFS-48-LED-48V-*

Luminario tipo tubular flexible, para riel magnético.

INTEREASY SLENDER


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	20W	30W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1000	2000	3000
	NW	4000	1000	2000	3000
Ángulo de apertura:			180°		
IRC:			≥90		
Voltaje de operación:			48 V DC		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+35°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
En riel magnético
electrificado (no incluido)
- **ACABADO**
Terminales color negro
- **TERMINALES**
Inyección de plástico
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

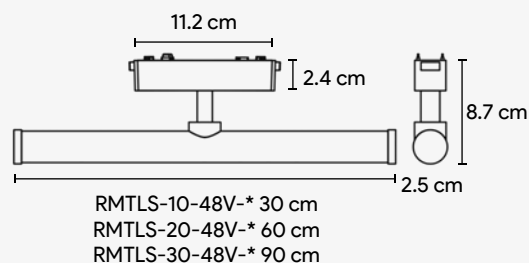

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Bibliotecas



Boutiques



Museos



Residencias

RMTLS-10-48V-*
RMTLS-20-48V-*
RMTLS-30-48V-*

Luminario tipo tubular lineal, dirigible para
riel magnético

SUSPENDIDOS



SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			20W	30W	40W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	2188	3250	4031
	NW	4000	2195	3251	4094
	CW	5700	2227	3274	4119
Ángulo de apertura:				100°	
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				120-277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:				TRIAC	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP20	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendor
- **CUERPO**
Lamina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color rojo, negro, blanco, gris o plata
- **DIFUSOR**
Cristal decorativo opalino

DIMENSIONES

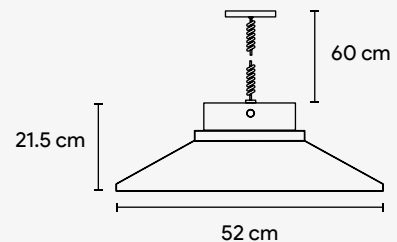

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Restaurantes



Boutiques



Comercios



Hoteles



Residencias

LSCB-20-12LED-DIM-*
LSCB-30-22LED-DIM-*
LSCB-40-22LED-DIM-*

Luminario tipo campana decorativa.

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		30W	40W	50W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	30	3000	3000	4000	4500
	40	4000	3200	4300	4800
	57	5700	3200	4300	4800
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:			0-10V		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspend
- CUERPO**
Lamina de aluminio de primera calidad
- ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática
- DISIPADOR**
Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES

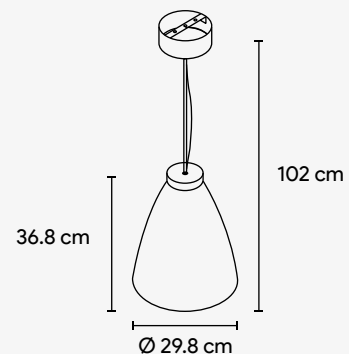

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Restaurantes



Boutiques



Comercios



Hoteles



Residencias

CFSEI-30-LED-E3-DIM-*
CFSEI-40-LED-E3-DIM-*
CFSEI-50-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo campana decorativa.

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	45W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K LM NW 4000 4800
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:	DIM (driver atenuable 0-10V) EM (batería de emergencia)

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspendido (150 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en tres puntos
- CUERPO**
Perimetral fabricado en aluminio, y tapa superior en lámina de acero
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- DIFUSOR**
Polimetilmetacrilato (PMMA) de 3 mm

DIMENSIONES

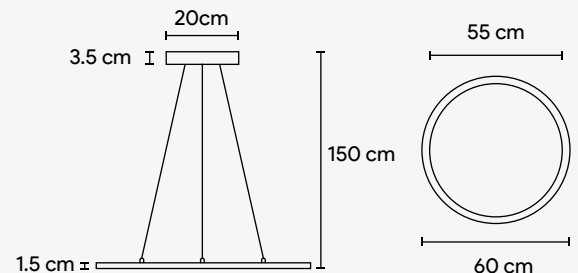

APLICACIONES



Oficinas



Hospitales



Comercios



Escuelas

CIRLED1-45-E3-S150-NW

Panel circular de LED de bajo peralte.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		30W	40W	50W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	30	3000	3500	4550	5600
	40	4000	3700	4800	6000
	57	5700	3700	4800	6000
IRC:			≥ 80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:			0-10V		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS


■ **MONTAJE**
Suspend

■ **CUERPO**
Lamina de aluminio de primera calidad

■ **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco, plata o negro

■ **DISIPADOR**
Inyección de aluminio en alta presión

DIMENSIONES

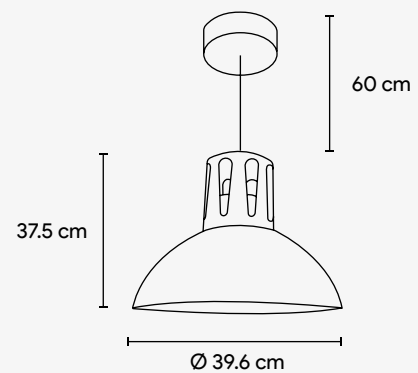

APLICACIONES



Residencias



Tiendas Departamentales



Restaurantes



Boutiques



Galerías

CAF2-30-LED-E3-DIM-*
CAF2-40-LED-E3-DIM-*
CAF2-50-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo campana decorativa, con tecnología LED.

CIAR-10-LED-E3-* CIAR-15-LED-E3-* CIAR-20-LED-E3-*

Campana decorativa suspendida.

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			10W	15W	20W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1000	1500	2000
	NW	4000	1100	1600	2100
	CW	5700	1100	1600	2100
IRC:			≥ 80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspend
- **CARCASA**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno, color blanco, plata, negro, rojo o amarillo
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

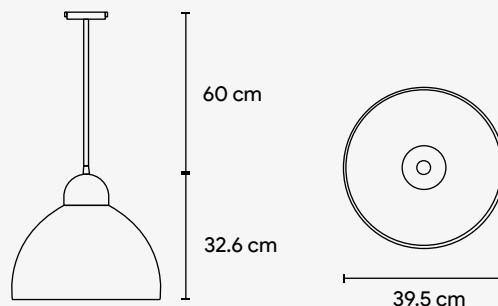

APLICACIONES



SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4000
	NW	4000	4500
	CW	5700	4500
IRC:	≥ 80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspend (1m de longitud)
- **CUERPO**
Aluminio
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **CAMPANA**
Acrílico prismático de 12" de diámetro

DIMENSIONES

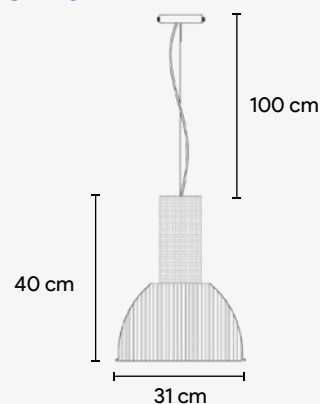

APLICACIONES



ACORA-23-30-LED-E3-*

Campana decorativa suspendida.

ACOR-23-30-LED-E3-*

Campana decorativa suspendida.

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2800
	NW	4000	3000
	CW	5700	3000
IRC:	≥ 80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspend (1m de longitud)
- CUERPO**
Aluminio
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- CAMPANA**
Aluminio
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

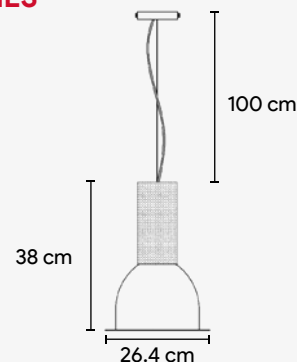

APLICACIONES



Oficinas



Hospitales



Residencias



Bibliotecas



Boutiques



Escuelas



Aeropuertos



Museos



Bancos



Galerías

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		25W	50W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2905	5810
	NW	4000	3090	6180
	CW	5700	3090	6180
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendir (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, astriado y opalino

DIMENSIONES

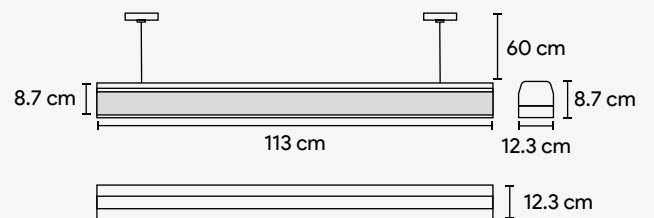

APLICACIONES



TDF-25-112LED-E3-*
TDF-50-224LED-E3-*

Luminario tipo piramidal decorativo suspendido.

SUSPENDIDOS

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	43.2W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 1538
IRC:	≥85		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

- Suspenden con cables acerados y canope, en dos puntos

CUERPO

Perfil extruido de aluminio


ACABADO

- Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro

REFRACTOR

Polycarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

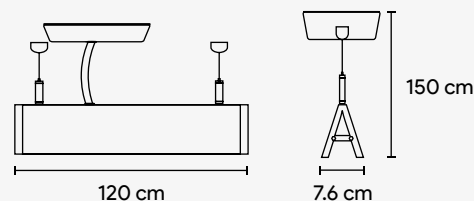

APLICACIONES



Oficinas



Hospitales



Residencias



Bibliotecas



Boutiques



Escuelas



Aeropuertos



Museos



Bancos



Galerías

SUNB3-43-LED-E3-DIM-WW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, en forma triangular.

SUNC3-28-LED-E3-DIM-NW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura.

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	28.8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 1173
IRC:	≥85		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz) con driver integrado		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspende con cables acerados y canope, en dos puntos
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- **CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- **REFRACTOR**
Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

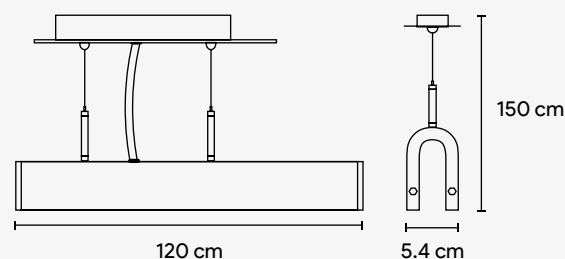

APLICACIONES



SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	28.8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 1131
IRC:	≥85		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspender con cables acerados y canope, en dos puntos
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- **CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- **REFRACTOR**
Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

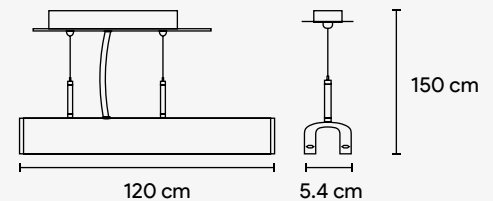

APLICACIONES



SUND3-28-LED-E3-DIM-WW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de "U" invertida.

SUNE3-28-LED-E3-DIM-NW

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura con acrílico.

S U S P E N D I D O S


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	28.8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 2219
IRC:	≥85		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspender con cables acerados y canope, en dos puntos
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris o negro
- CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- REFRACTOR**
Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

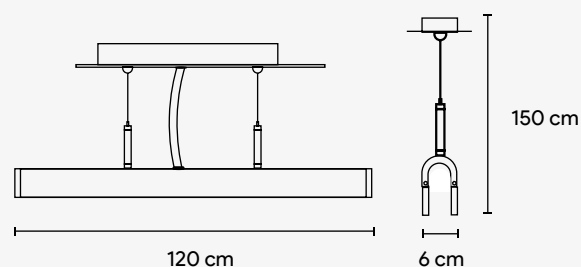

APLICACIONES



SUNF3-14-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante, dirigible 180°.



SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	14.4W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 9729
IRC:	≥85		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
Perfil extruido de aluminio con placas laterales plásticas
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES

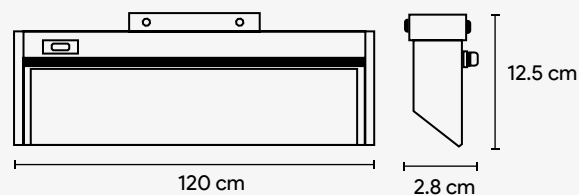

APLICACIONES



TDA3 TDA5

Luminario con tecnología LED, para luz directa e indirecta.

SUSPENDIDOS


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3150	6300
	NW	4000	3352	6704
	CW	5700	3352	6704
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspender (60 cms. ajustable) con cables acerados y canope, en dos puntos
- **CUERPO**
Extrusión de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
En luz directa e indirecta acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

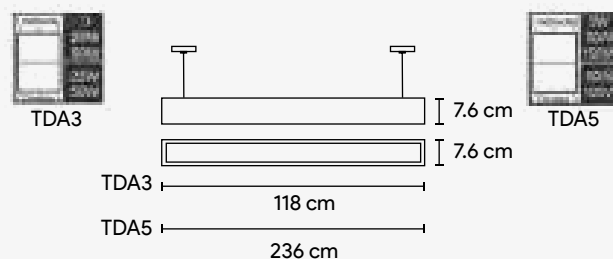

PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

TDA	3	D50-224LED	I25-112LED	E3	AOP		WW
MODELO	LONGITUD DE LUMINARIO 3=118CMS. 5=236CMS.	LUZ DIRECTA D25-112LED D50-224LED D100-448LED	LUZ INDIRECTA I25-112LED I50-224LED I100-448LED	DRIVER INTEGRADO E3=ELECTRÓNICO UNIVERSAL 100-277V	DIFUSOR AOP=ACRÍLICO OPALINO	EM (BATERÍA DE EMERGENCIA) DIM (DRIVER ATENUABLE 0-10V) DMT (DRIVER ATENUABLE TRIAC) SP (SENSOR DE PRESENCIA)	TEMP. DE COLOR * WW=3000K NW=4000K CW=5700K

APLICACIONES



Oficinas



Residencias



Bibliotecas



Boutiques







Museos



Galerías

ROW, GCMC Y LLSI

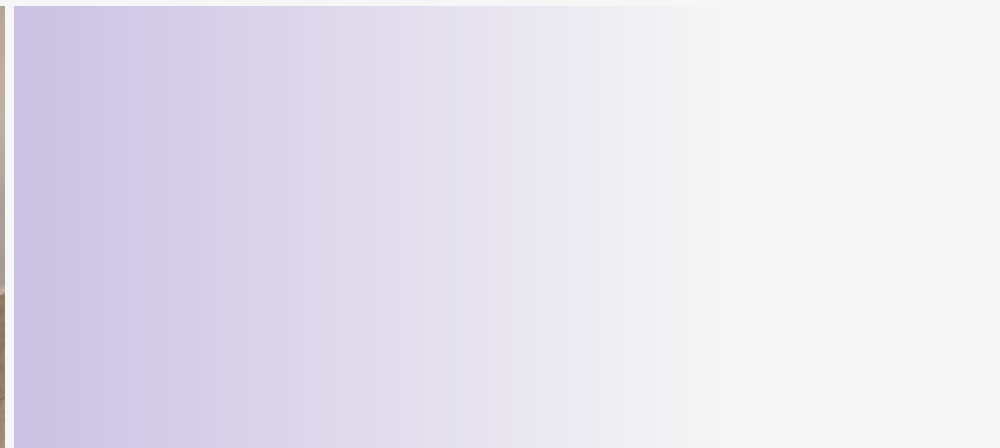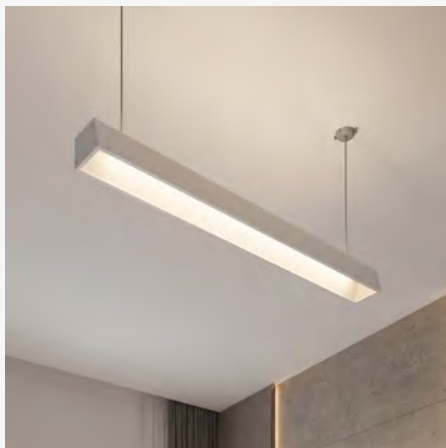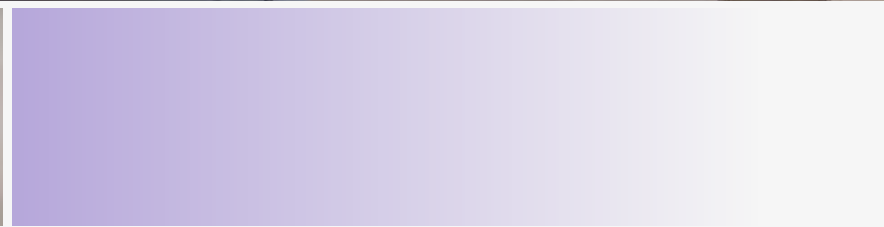


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3384	6768
	NW	4000	3600	7200
	CW	5700	3600	7200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMG (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 ROWE3 - Empotrar individual
 ROWET3 - Empotrar en tira continua
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- CUERPO**
 Perfil extruido de aluminio
- DIFUSOR**
 Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

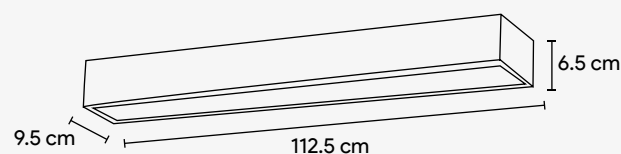

APLICACIONES



ROWE3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWE3-50-224LED-E3-AOP-*
 (EMPOTRAR)

ROWET3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWET3-50-224LED-E3-AOP-*
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K	LM	LM
	WW	3000	6768
	NW	4000	7200
	CW	5700	7200
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
ROWE5 - Empotrar individual
ROWET5 - Empotrar en tira continua
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- DIFUSOR**
Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

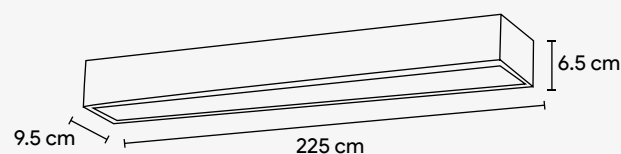

APLICACIONES



ROWE5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWE5-100-448LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR)

ROWET5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWET5-100-448LED-E3-AOP-*
(EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3384	6768
	NW	4000	3600	7200
	CW	5700	3600	7200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
ROWR3 - Sobreponer individual
ROWRT3 - Sobreponer en tira continua
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- **DIFUSOR**
Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

ROWR3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWR3-50-224LED-E3-AOP-*
 (SOBREPONER)

ROWRT3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWRT3-50-224LED-E3-AOP-*
 (SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		50W	100W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6768	13536
	NW	4000	7200	14440
	CW	5700	7200	14440
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
ROWR5 - Sobreponer individual
ROWRT5 - Sobreponer en tira continua
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- **CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- **DIFUSOR**
Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

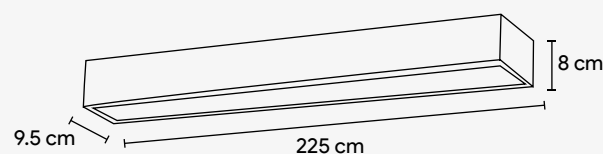

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

ROWR5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWR5-100-448LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER)

ROWRT5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWRT5-100-448LED-E3-AOP-*
(SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		25W	50W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3384	6768
	NW	4000	3600	7200
	CW	5700	3600	7200
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 ROWS3 - Suspend individual
 ROWST3 - Suspend en tira continua
- CUERPO**
 Perfil extruido de aluminio
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- DIFUSOR**
 Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

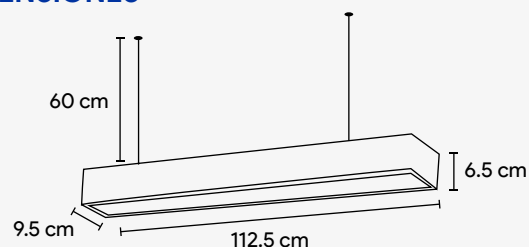

APLICACIONES



ROWS3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWS3-50-224LED-E3-AOP-*
 (SUSPENDER)

ROWST3-25-112LED-E3-AOP-*
ROWST3-50-224LED-E3-AOP-*
 (SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K	LM	LM
	WW	3000	6768
	NW	4000	7200
	CW	5700	7200
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-10°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP44	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 ROWS5 - Suspender individual
 ROWST5 - Suspender en tira continua
- CUERPO**
 Perfil extruido de aluminio
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- DIFUSOR**
 Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

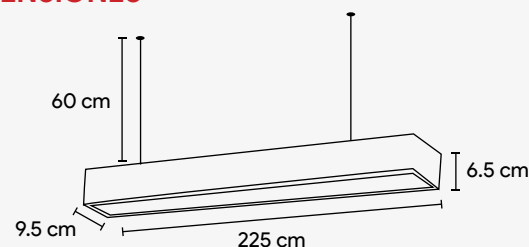

APLICACIONES



ROWS5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWS5-100-448LED-E3-AOP-*
 (SUSPENDER)

ROWST5-50-224LED-E3-AOP-*
ROWST5-100-448LED-E3-AOP-*
 (SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		25W	50W	
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	3027	6054
	NW	4000	3220	6440
	CW	5700	3220	6440
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMG (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 GCMCE3 - Empotrar individual
 GCMCET3 - Empotrar en tira continua
- CUERPO**
 Perfil extruido de aluminio
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- DIFUSOR**
 Acrílico con acabado semi translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

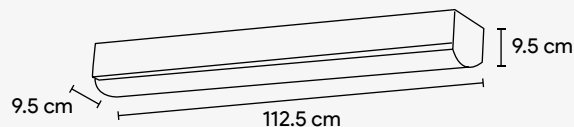

APLICACIONES



GCMCE3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCE3-50-224LED-E3-AOP-*
 (EMPOTRAR)

GCMCET3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCET3-50-224LED-E3-AOP-*
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6054	12108
	NW	4000	6440	12880
	CW	5700	6440	12880
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 GCMCE5 - Empotrar individual
 GCMCET5 - Empotrar en tira continua
- CUERPO**
 Perfil extruido de aluminio
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- DIFUSOR**
 Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

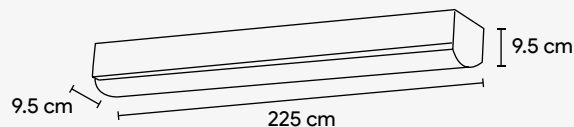

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

GCMCE5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCE5-100-448LED-E3-AOP-*
 (EMPOTRAR)

GCMCET5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCET5-100-448LED-E3-AOP-*
 (EMPOTRAR TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para empotrar individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	3027	6054
	NW	4000	3220	6440
	CW	5700	3220	6440
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 GCMCR3 - Sobreponer individual
 GCMCRT3 - Sobreponer en tira continua
- CUERPO**
 Perfil extruido de aluminio
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- DIFUSOR**
 Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

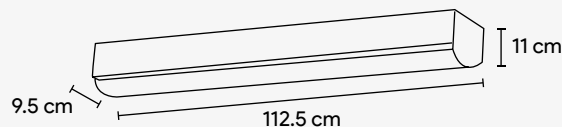

APLICACIONES



GCMCR3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-*
 (SOBREPONER)

GCMCRT3-25-112LED-E3-AOP-*
GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-*
 (SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	6054	12108
	NW	4000	6440	12880
	CW	5700	6440	12880
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP44	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
GCMCR5 - Sobreponer individual
GCMCRT5 - Sobreponer en tira continua
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- DIFUSOR**
Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

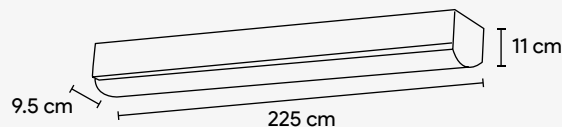

APLICACIONES



GCMCR5-50-224LED-E3-AOP*
GCMCR5-100-448LED-E3-AOP*
 (SOBREPONER)

GCMCRT5-50-224LED-E3-AOP*
GCMCRT5-100-448LED-E3-AOP*
 (SOBREPONER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para sobreponer individual o en tira continua.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		25W	50W	
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	3027	6054
	NW	4000	3220	6440
	CW	5700	3220	6440
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

GCMCS3 - Suspend individual
GCMCST3 - Suspend en tira continua

■ CUERPO

Perfil extruido de aluminio


■ ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco

■ DIFUSOR

Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

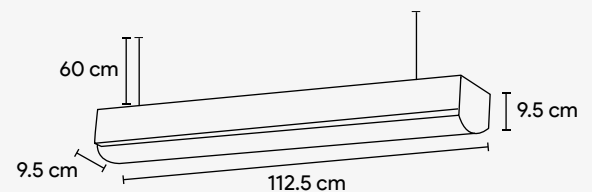

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

GCMCS3-25-112LED-E3-AOP-
GCMCS3-50-224LED-E3-AOP-
(SUSPENDER)

GCMCST3-25-112LED-E3-AOP-
GCMCST3-50-224LED-E3-AOP-
(SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		50W	100W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6054	12108
	NW	4000	6440	12880
	CW	5700	6440	12880
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP44		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
GCMCS5 - Suspend individual
GCMCST5 - Suspend en tira continua
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro, plata y blanco
- CUERPO**
Perfil extruido de aluminio
- DIFUSOR**
Acrílico tipo media caña con acabado opalino (85% de transmitancia)

DIMENSIONES

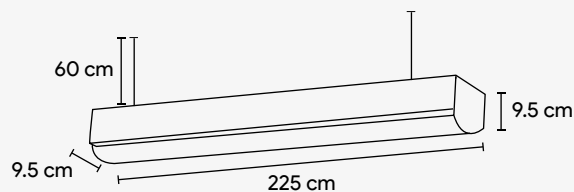

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias




Galerías

GCMCS5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCS5-100-448LED-E3-AOP-*
 (SUSPENDER)

GCMCST5-50-224LED-E3-AOP-*
GCMCST5-100-448LED-E3-AOP-*
 (SUSPENDER TIRA CONTINUA)

Luminario lineal decorativo para suspender individual o en tira continua.

DIMENSIONES

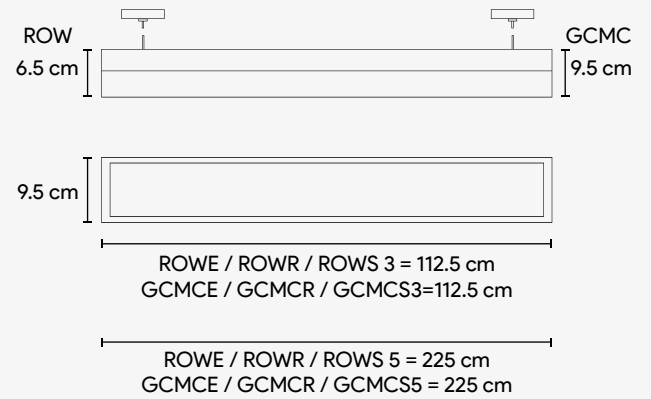


CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN TIRA CONTINUA MODELOS ROW

ACCESORIO PARA ÁNGULO DE 90°



ROWQ

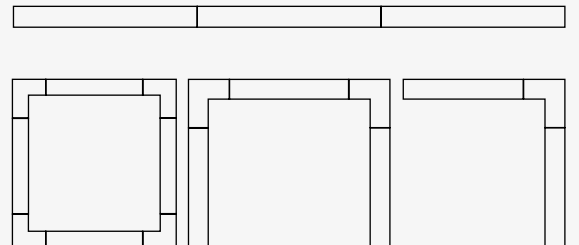

SISTEMA EN TIRA CONTINUA




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	7W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	640
	NW	4000	720
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	>20%		
Ángulo de apertura:	120°		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		
Conexión máxima en tira continua:	20 piezas		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CUERPO**
Extrusión de pvc
(policarbonato de vinilo)
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino de alta
transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES



LLSI-7-LED-E3-PR-*

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.

LLSI-14-LED-E3-PR-*

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	14W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1280
	NW	4000	1440
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	>20%		
Ángulo de apertura:	120°		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		
Conexión máxima en tira continua:	10 piezas		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CUERPO**
Extrusión de pvc (policarbonato de vinilo)
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino de alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES

- Oficinas
- Escuelas
- Bibliotecas
- Residencias
- Galerías
- Museos
- Comercios

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN MODELOS LLSI

Luminario lineal de sobreponer, interconectable para tira continua, con interruptor integrado.

LLSI



CONECTOR RECTO
(Incluido)




CONECTOR FLEXIBLE "CCF"
(Accesorio adicional)



CONECTOR CON CLAVIJA "CCC"
(Accesorio adicional)

CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN

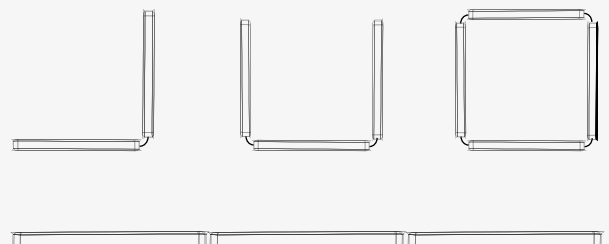

CILINDROS Y PLAFONES




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4W		
Temperatura de color	*	K	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	420
	NW	4000	420
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	> 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Lente óptico acrílico opalino
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFLECTOR**
Aluminio facetado especular

DIMENSIONES

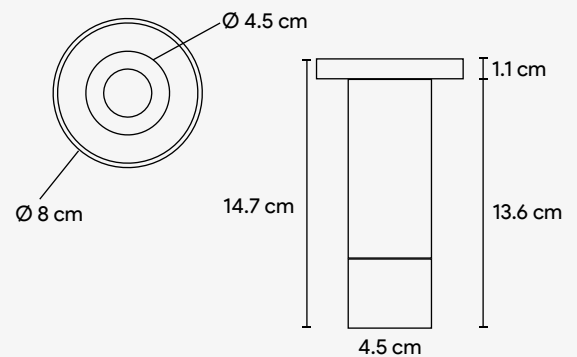

APLICACIONES

- Oficinas
- Hoteles
- Tiendas Departamentales
- Boutiques
- Comercios
- Residencias

MCT-7-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro decorativo de sobreponer, dirigitivo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1964	2570	3800
	NW	4000	1982	2603	3900
	CW	5700	2021	2651	4100
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			>20%		
Ángulo de aperura:			120°		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo (uso interior)
- **CUERPO INTERIOR**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino
- **CILINDRO**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, negro o plata

DIMENSIONES

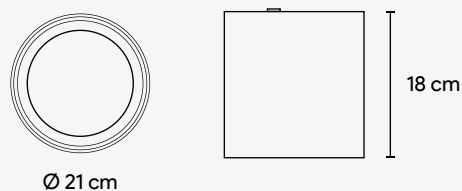

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

CT-15-9LED-*
CT-20-12LED-*
CT-30-22LED-*

Luminario tipo cilindro a techo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1964	2570	3800
	NW	4000	1982	2603	3900
	CW	5700	2021	2651	4100
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			>20%		
Ángulo de aperura:			120°		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendido
- **CILINDRO**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **CUERPO INTERIOR**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, negro o plata
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

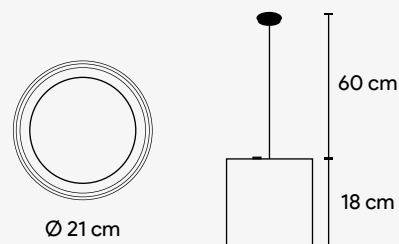

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

CS-15-9LED-*
CS-20-12LED-*
CS-30-22LED-*

Luminario tipo cilindro suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			15W	20W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1964	2570	3800
	NW	4000	1982	2603	3900
	CW	5700	2021	2651	4100
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			>20%		
Ángulo de aperura:			120°		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (uso interior)
- **CUERPO INTERIOR**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino
- **CILINDRO**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, negro o plata

DIMENSIONES

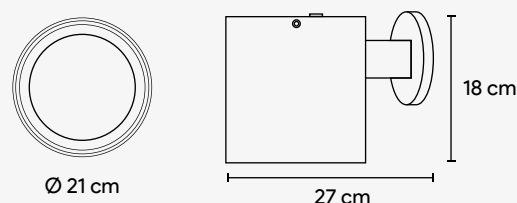

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

CA-15-9LED-*
CA-20-12LED-*
CA-30-22LED-*

Luminario tipo cilindro arbotante.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			24W	30W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2000	3000
	NW	4000	2300	3200
	CW	6500	2300	3200
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Ángulo de aperura:			110°	
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-20°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo (uso interior)
- **CILINDRO**
Aluminio de primera calidad
- **CUERPO INTERIOR**
Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

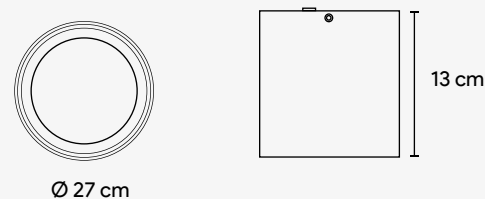

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

CTX-20-LED-E3-* CTX-30-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro a techo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		24W	30W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2000	3000
	NW	4000	2300	3200
	CW	6500	2300	3200
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Ángulo de aperura:		110°		
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-20°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendido (uso interior)
- **CILINDRO**
Aluminio de primera calidad
- **CUERPO INTERIOR**
Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

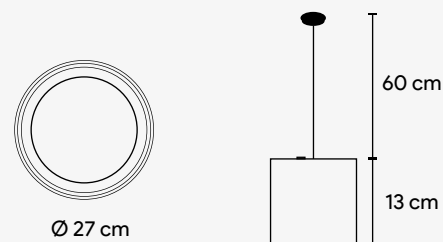

APLICACIONES



CSX-20-LED-E3-*
CSX-30-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		24W	30W	
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	2000	3000
	NW	4000	2300	3200
	CW	6500	2300	3200
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Ángulo de aperura:		110°		
Voltaje de operación:		120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-20°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (uso interior)
- **CILINDRO**
Aluminio de primera calidad
- **CUERPO INTERIOR**
Inyección de resina termoplástica
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

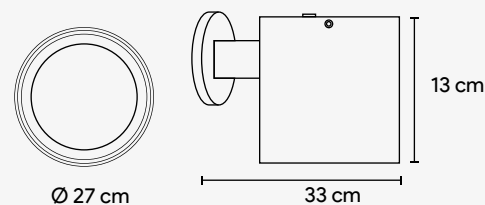

APLICACIONES



CAX-20-LED-E3-*
CAX-30-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro arbotante.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		15W	20W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1553	2140
	NW	4000	1553	2140
	CW	5700	1553	2140
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Sistema de atenuación:		TRIAC		
Voltaje de operación:		E1=127 V / E2=277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro (interior)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **CUERPO**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **DIFUSOR**
Cristal opalino

DIMENSIONES

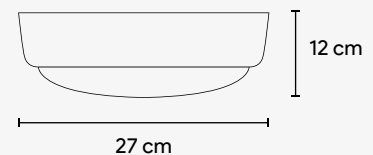

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

AI-15-LED-E1-DIM-*
AI-15-LED-E2-DIM-*
AI-20-LED-E1-DIM-*
AI-20-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo plafón.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1398
	NW	4000	1398
	CW	5700	1398
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Voltaje de operación:	E1=12 7V / E2=277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
Lámina de aluminio
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
Cristal opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

2101-10-LED-E1-DIM-*

2101-10-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo plafón.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			6W	12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	390	900	1440	1920
	NW	4000	390	900	1440	1920
IRC:				≥80		
FP:				>0.9		
Distorsión de armónicas:				< 20%		
Ángulo de apertura:				120°		
Voltaje de operación:				120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:				-20°C		
Temperatura máxima de operación:				+45°C		
Grado de protección:				IP44		
Vida útil:				30,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro (interior)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

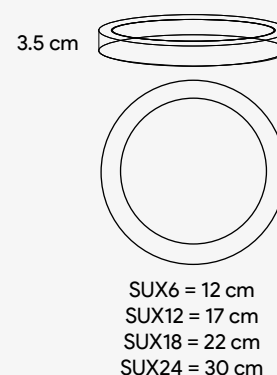

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

SUX-6-LED-E3-*
SUX-12-LED-E3-*
SUX-18-LED-E3-*
SUX-24-LED-E3-*

Luminario tipo plafón circular de sobreponer.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			6W	12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	330	960	1440	1920
	NW	4000	330	960	1440	1920
IRC:				≥80		
FP:				>0.9		
Distorsión de armónicas:				< 20%		
Ángulo de apertura:				120°		
Voltaje de operación:				120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:				-20°C		
Temperatura máxima de operación:				+45°C		
Grado de protección:				IP44		
Vida útil:				30,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro (interior)
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

3.5 cm



SUXQ6 = 12 cm X 12 cm
SUXQ12 = 17 cm x 17 cm
SUXQ18 = 22 cm x 22 cm
SUXQ24 = 30 cm x 30 cm

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

SUXQ-6-LED-E3-*
SUXQ-12-LED-E3-*
SUXQ-18-LED-E3-*
SUXQ-24-LED-E3-*

Luminario tipo plafón cuadrado de sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
Flujo luminoso:	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
IRC:			≥80		
FP:			>0.5		
Ángulo de apertura:			112°		
Voltaje de operación:			100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-5°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			35,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro (interior)
- **ACABADO**
Color blanco
- **CUERPO**
Inyección de resina, termoplástica
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES



SUXP-12-LED-E5-*
SUXP-18-LED-E5-*
SUXP-24-LED-E5-*

Luminario de termoplástico tipo plafón
redondo para sobreponer.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12W	18W	24W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	960	1440	1920
	NW	4000	1020	1530	2040
IRC:			≥80		
FP:			>0.5		
Ángulo de apertura:			112°		
Voltaje de operación:			100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-5°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			35.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o muro (interior)
- **ACABADO**
Color blanco
- **CUERPO**
Inyección de resina, termoplástica
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

3.5 cm



SUXQP-12 = 17.3 cm x 17.3 cm

SUXQP-18 = 22.5 cm x 22.5 cm

SUXQP-24 = 29.9 cm x 29.9 cm

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

SUXQP-12-LED-E3-*
SUXQP-18-LED-E3-*
SUXQP-24-LED-E3-*

Luminario de termoplástico tipo plafón
cuadrado para sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	450
	NW	4000	450
	CW	5000	450
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CILINDRO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

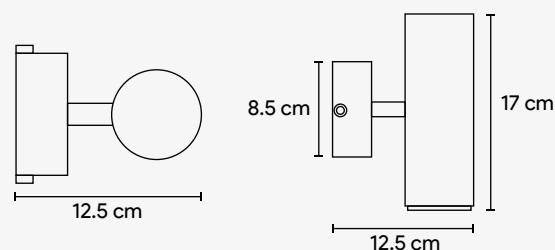

APLICACIONES



CA-6-LED-E5-*

Luminario tipo cilindro arbotante luz directa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2x6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2x450
	NW	4000	2x450
	CW	5000	2x450
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CILINDRO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

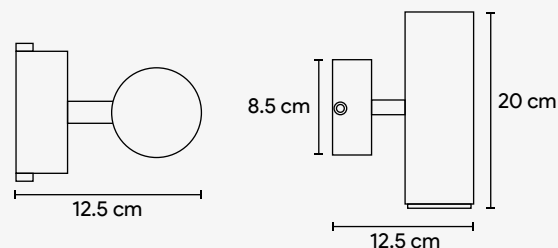

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Tiendas
Departamentales



Boutiques



Comercios



Residencias

CAD-12-LED-E5-*

Luminario tipo cilindro arbotante luz directa.

CILINDROS Y PLAFONES


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	450
	NW	4000	450
	CW	5000	450
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspend (interior)
- CILINDRO**
Aluminio maquinado
- ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática color blanco, plata o negro
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

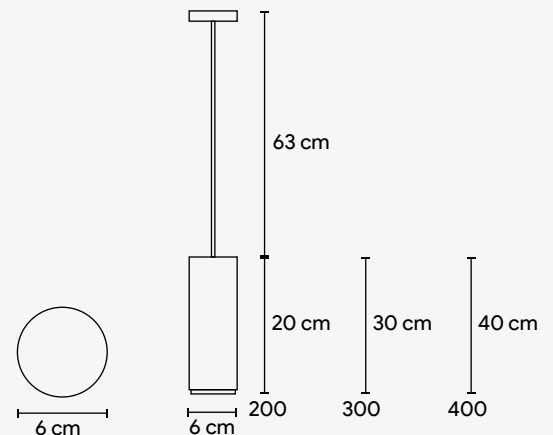


APLICACIONES



CS-6-LED-E5-200-*
CS-6-LED-E5-300-*
CS-6-LED-E5-400-*

Luminario tipo cilindro suspendido.

ARBOTANTES



ACC-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
Placa de aluminio
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Boutiques



Hospitales



Residencias


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			3W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:		≥80	
FP:		>0.9	
Distorsión de armónicas:		<20%	
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:		-5°C	
Temperatura máxima de operación:		+45°C	
Grado de protección:		IP20	
Vida útil:		50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro
(interior)
- **CUERPO**
Placa de aluminio
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Boutiques



Hospitales



Residencias

ACR-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 Sobreponer en muro (interior)
- CUERPO**
 Placa de aluminio
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Boutiques



Hospitales



Residencias

ACS-3-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante decorativo de configuración cúbica volumétrica.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	214
	NW	4000	228
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
Placa de aluminio
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Boutiques



Hospitales




Residencias

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	290
	NW	4000	300
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	40,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en muro
- CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Color blanco o negro
- Ajustes para luz directa e indirecta

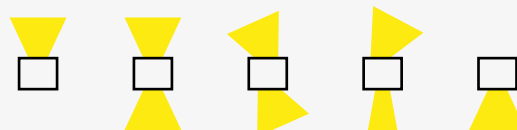

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Boutiques



Hospitales



Residencias

ACSEI-5-LED-E3-*

Luminario tipo cilindro arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	290
	NW	4000	300
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	40,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Color blanco o negro
- Ajustes para luz directa e indirecta



DIMENSIONES

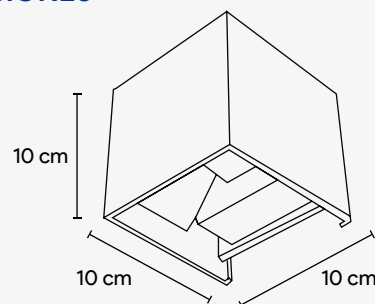

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Boutiques



Hospitales



Residencias

AQSEI-5-LED-E3-*

Luminario tipo cubo arbotante con luz directa e indirecta con haz de luz ajustable, para uso interior y exterior.

ACX1-6-LED-E1-*

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz directa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	430
	NW	4000	430
IRC:	≥80		
FP:	>0.5		
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	20,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, negro o plata
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

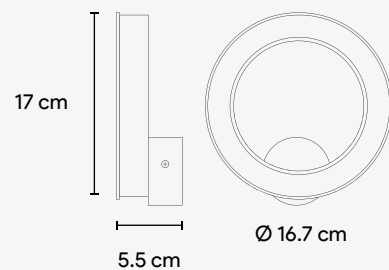

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Comercios



Hospitales



Residencias



Museos



Galerías


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 400
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

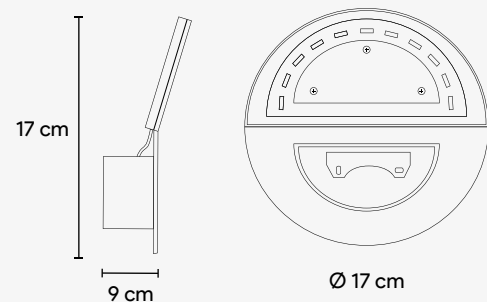

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Comercios



Hospitales



Residencias



Museos



Galerías

ACX2-6-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante circular decorativo, luz indirecta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	611
	NW	4000	678
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- CUERPO**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

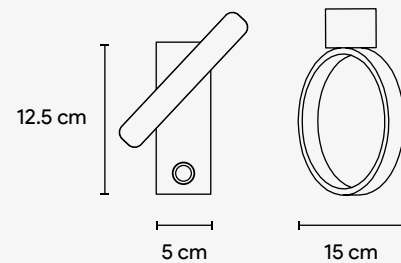

APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Comercios



Hospitales



Residencias



Museos



Galerías

AOLO-4-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo arbotante circular dirigible,
atenuable touch en tres niveles.

Atenuable touch
en tres niveles


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	585
	NW	4000	622
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en muro
(interior)
- CUERPO**
Perfil extruido de
aluminio
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color
blanco, plata o negro

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Comercios



Hospitales



Residencias



Museos



Galerías

APAL-5-LED-E3-*

Luminario tipo arbotante decorativo, luz indirecta.

AVLO-11-LED-E3-*

Luminario tipo arbotante en forma de "V"


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	11W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	625
	NW	4000	655
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	40,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior)
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Hoteles



Restaurantes



Comercios



Hospitales



Residencias



Museos



Galerías

HOT-1-1LED-WW

Luminario tipo arbotante dirigible (flexible),
para luz de lectura.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	1W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 90
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro
(interior)
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Anodizado

DIMENSIONES

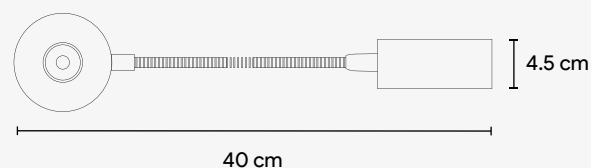

APLICACIONES



Hospitales





Hoteles



Residencias

OLAMP




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	35W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3100	3500
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	85-245 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspende
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

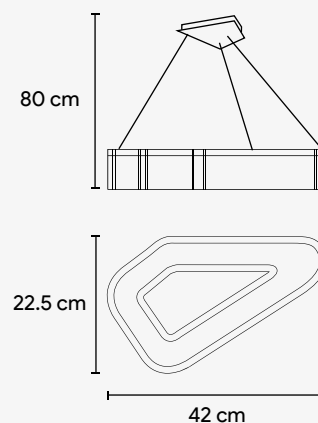

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles

CSLO-35-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido.

CSLO-46-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido.

O L A M P


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	46W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 4600
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	85 - 245 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendido
- **ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

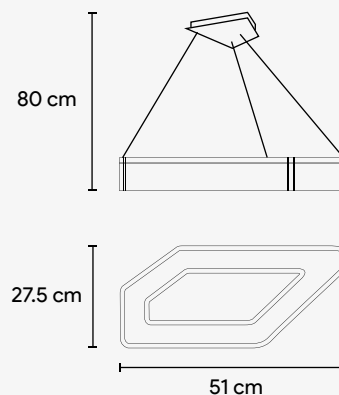

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	81W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3100	8100
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	85-245 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspende
- CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

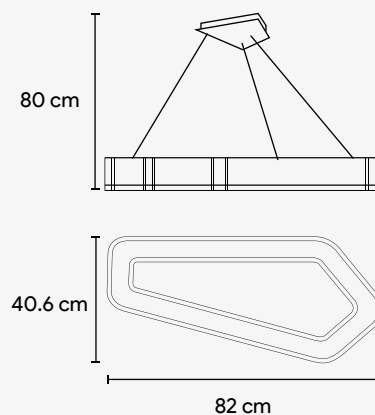

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles

CSLO-81-LED-E5-WW

Luminario tipo candil, de forma irregular, suspendido.

SVQLO-50-LED-E3-*

Luminario tipo candil, decorativo suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1479
	NW	4000	1815
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	40,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspend
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

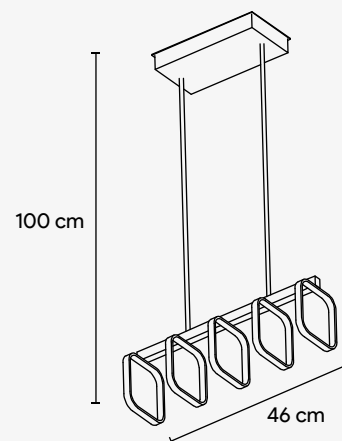

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	SCLO 31W SQLO 31W			
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1640	1480
	NW	4000	1832	1816
IRC:	≥80			
FP:	>0.9			
Distorsión de armónicas:	<20%			
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)			
Temperatura mínima de operación:	-5°C			
Temperatura máxima de operación:	+40°C			
Grado de protección:	IP20			
Vida útil:	40,000 horas (L@70)			

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Suspend
- CUERPO**
Aluminio maquinado
- ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

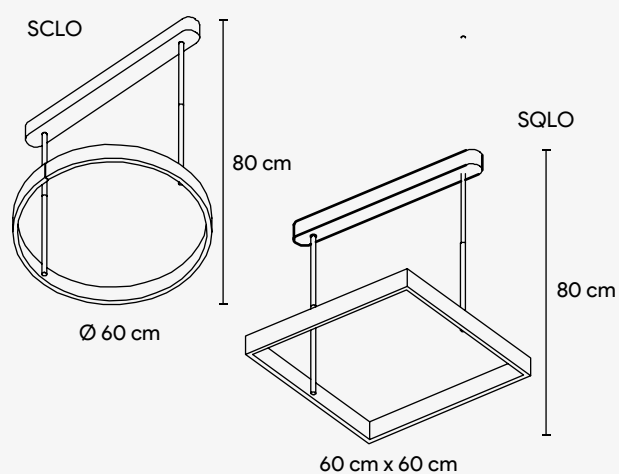

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles

SCLO-31-LED-E3-* SQLO-31-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración geométrica suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	120W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	7200
	NW	4000	7200
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendido
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

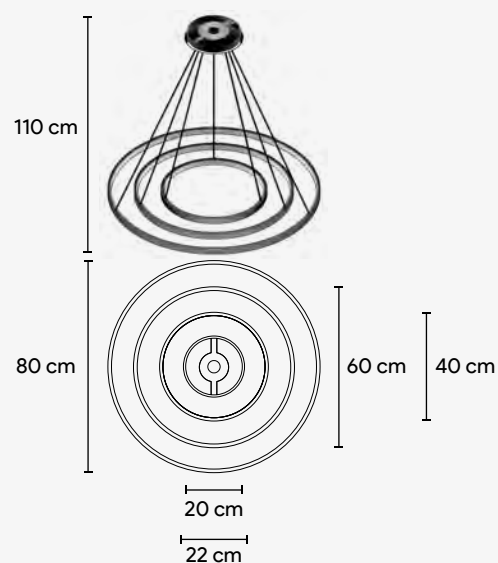

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles

3SCLO-120-LED-E3-*

Luminario tipo candil, con tres aros, suspendido.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	71W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3100	LM 7810
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	85 - 245 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer a techo
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

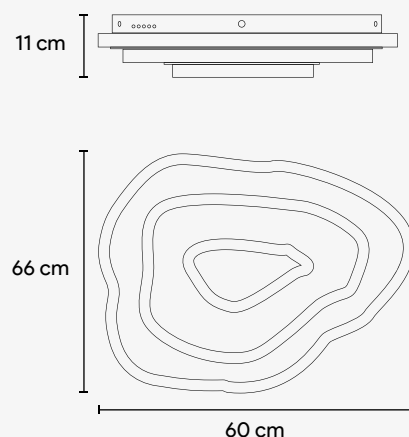

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles

LSLO-71-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular.

LSLO-106-LED-E5-WW

Luminario tipo sobreponer de forma irregular.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	106W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3100	11660
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	85 - 245 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer a techo
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

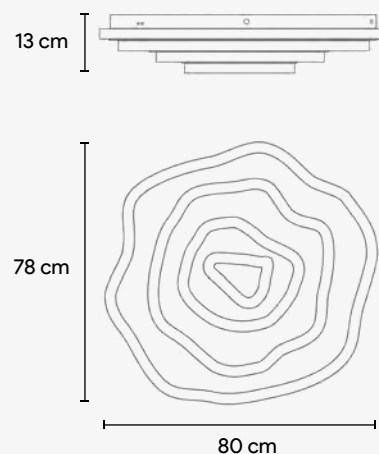

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles



MCLO-12.5-LED-E5-WW

Luminario de mesa, de forma circular con interruptor.

OLAMP


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 720
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	80,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobrepuesto en mesa
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

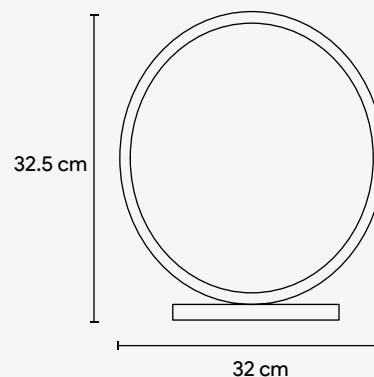

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Hospitales



Residencias



Hoteles

MPLO-10.5-LED-E5-WW

Luminario de mesa, de forma media elíptica con interruptor.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 700
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	80,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobrepuesto en mesa
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

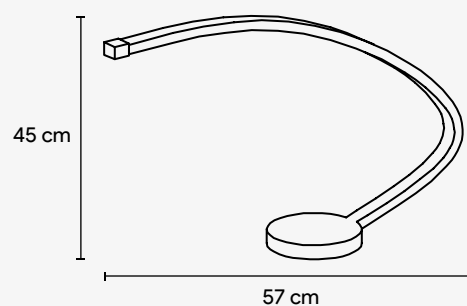

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Hospitales



Residencias



Hoteles

MVLO-6-LED-E5-WW

Luminario de mesa, decorativo con interruptor.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 360
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	80,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobrepuesto en mesa
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

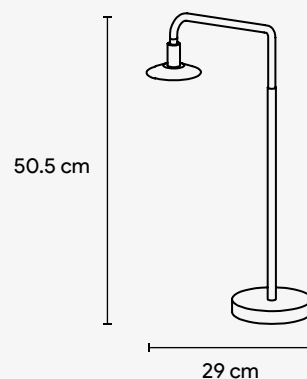

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Hospitales



Residencias



Hoteles


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	6000
	NW	4000	6000
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendido
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

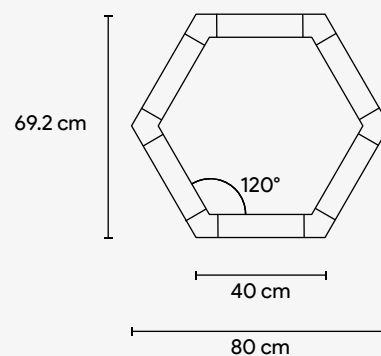

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques



Galerías



Hoteles

SHX-40-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración hexagonal suspendido.



STA-40-LED-E3-*

Luminario decorativo de configuración triangular, suspendido.

OLAMP


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	6000
	NW	4000	6000
IRC:	≥ 80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspendido
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco o negro
- **CUERPO**
Aluminio maquinado
- **REFRACTOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

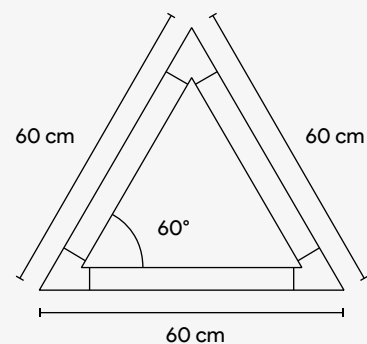

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Boutiques




Galerías



Hoteles

GABINETES

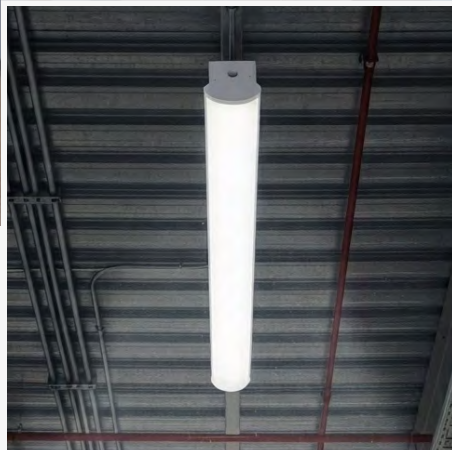

MARLED1-36-E3-*

Panel de LED de bajo perfil, backlite con temperatura de color seleccionable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4000
	NW	4000	4000
	CW	6000	4000
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		
Grado de protección:	IP20		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular
- **CUERPO**
Lámina de acero de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Polimetilmetacrilato (PMMA)

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Hospitales



Comercios

CIRLED1-45-E3-NW

Panel circular de LED de bajo peralte, backlite y con temperatura de color seleccionable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	48W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4800
	NW	4000	4800
	CW	6000	4800
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Grado de protección:	IP20		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) GRP (kit de suspensión ajustable de acero de 60 cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón liso
- **CUERPO**
Perimetral fabricado en aluminio, y tapa superior en lámina de acero
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Poliestireno (PS)

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Hospitales



Comercios

PANLED1-36-E3-* PANLED3-36-E3-* PANLED6-60-E3-*

Panel de LED de bajo peralte, backlite y con temperatura de color seleccionable.

GABINETES


DATOS TÉCNICOS

			1	3	6
Consumo nominal:			40W	40W	60W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	4000	4000	6000
	NW	4000	4000	4000	6000
	CW	6000	4000	4000	6000
Ángulo de apertura:			120°		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+40°C		
Vida útil:			25,000 horas (L@70)		
Grado de protección:			IP20		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (kit de suspensión ajustable de acero de 60 cm) EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) MPL (con marco para sobreponer) SC (kit de soporte para sobreponer) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular
- CUERPO**
Perimetral fabricado en aluminio extruido y housing en acero de primera calidad
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
Polimetilmetacrilato (PMMA)

DIMENSIONES

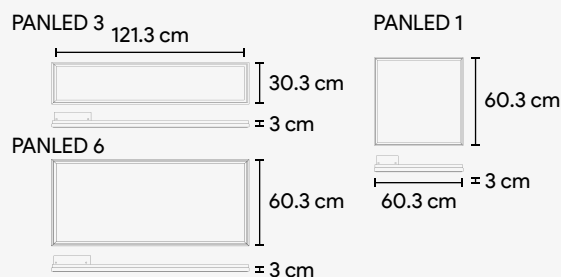

APLICACIONES

- Oficinas
- Escuelas
- Hospitales
- Comercios


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	38W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 2700
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
 Empotrar en plafón reticular o plafón corrido de tabla roca
- CUERPO**
 Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- ACABADO**
 Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- DIFUSOR**
 4 rejillas de 10 celdas fabricadas en lámina de aluminio semi-especular

DIMENSIONES

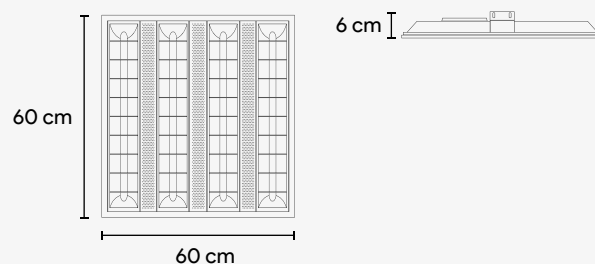

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Hospitales



Comercios

GELP1-38-240LED-E3-40-NW

Gabinete de empotrar, con louver de aluminio semi especular.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3040
	NW	4000	3238
	CW	5700	3238
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera
calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

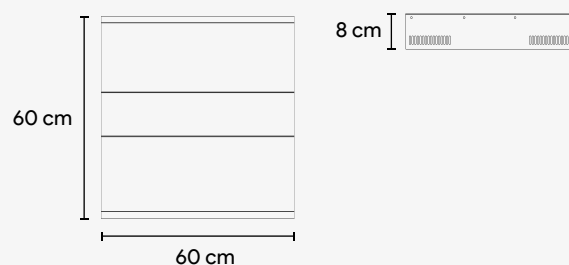

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEAG1-25-112LED-E3-AOP-*
GSAG1-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa o indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3045	6090
	NW	4000	3239	6478
	CW	5700	3239	6478
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

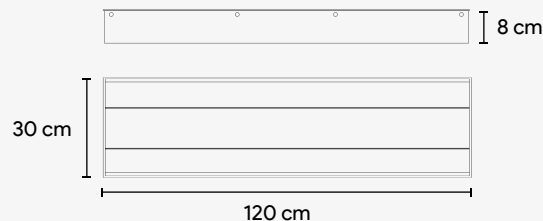

APLICACIONES



GEAG3-25-112LED-E3-AOP-*
GSAG3-25-112LED-E3-AOP-*
GEAG3-50-224LED-E3-AOP-*
GSAG3-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa o indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		25W	50W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3045	6090
	NW	4000	3239	6478
	CW	5700	3239	6478
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

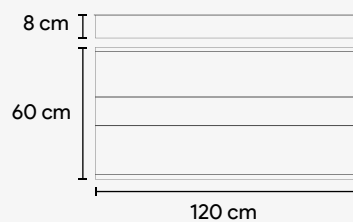

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEAG6-25-112LED-E3-AOP-*
GSAG6-25-112LED-E3-AOP-*
GEAG6-50-224LED-E3-AOP-*
GSAG6-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3355
	NW	4000	3463
	CW	5700	3463
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		
	TR (con bisel para plafón de tabla roca)		
	DIM (driver atenuable 0-10V)		
	DIMIT (driver atenuable triac)		
	SP (sensor de presencia)		


GEAG1-25-112LED-E3-AC-* GSAG1-25-112LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, astriado translúcido

DIMENSIONES

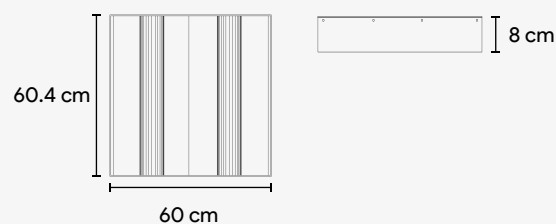

APLICACIONES



DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	37.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	4883
	NW	4000	5195
	CW	5700	5195
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		
	TR (con bisel para plafón de tabla roca)		
	DIM (driver atenuable 0-10V)		
	DIMIT (driver atenuable triac)		
	SP (sensor de presencia)		

GEAG1-37.5-168LED-E3-AC-*


GSAG1-37.5-168LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, astriado translúcido

DIMENSIONES

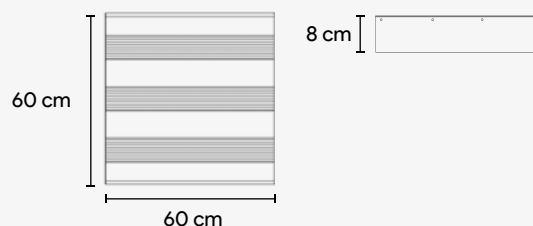

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	3255	6510
	NW	4000	3463	6926
	CW	5700	3463	6926
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada
en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, astriado
translúcido

DIMENSIONES

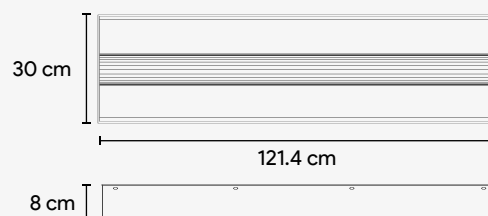

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEAG3-25-112LED-E3-AC-*
GSAG3-25-112LED-E3-AC-*
GEAG3-50-224LED-E3-AC-*
GSAG3-50-224LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	6510	13020
	NW	4000	6926	13852
	CW	5700	6926	13852
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, astriado
translúcido

DIMENSIONES

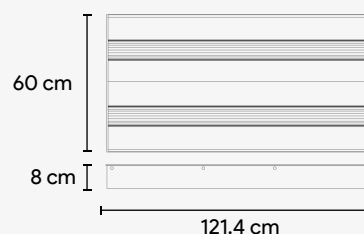

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEAG6-50-224LED-E3-AC-*
GSAG6-50-224LED-E3-AC-*
GEAG6-100-448LED-E3-AC-*
GSAG6-100-448LED-E3-AC-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.

GEV1-25-112LED-E3-AOP-* GSV1-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2554
	NW	4000	2719
	CW	5700	2719
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Dos acrílicos 100%,
opalinos
semi-translúcidos (90%
de transmitancia)

DIMENSIONES

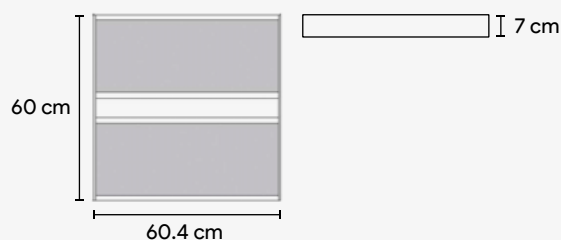

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Apartamentos



Oficinas



Comercios


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5110
	NW	4000	5435
	CW	5700	5435
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		
	TR (con bisel para plafón de tabla roca)		
	DIM (driver atenuable 0-10V)		
	DIMIT (driver atenuable triac)		
	SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

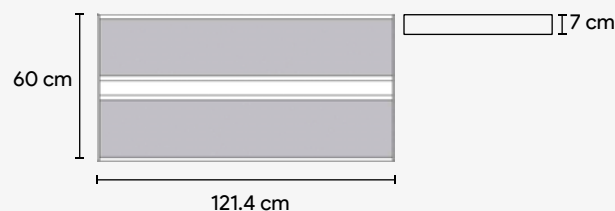

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEVI6-50-224LED-E3-AOP-* GSVI6-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2554
	NW	4000	2719
	CW	5700	2719
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		
	TR (con bisel para plafón de tabla roca)		
	DIM (driver atenuable 0-10V)		
	DIMIT (driver atenuable triac)		
	SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o sobreponer
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Dos acrílicos 100%, opalinos semi-translúcidos (90% de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEVD1-25-112LED-E3-AOP-*
GSVD1-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
con tecnología LED.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	5110
	NW	4000	5435
	CW	5700	5435
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia) TR (con bisel para plafón de tabla roca) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón reticular o
sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Dos acrílicos 100%,
opalinos
semi-translúcidos (90%
de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales



Comercios



Aeropuertos



Bancos

GEVD6-50-224LED-E3-AOP-*
GSVD6-50-224LED-E3-AOP-*

Gabinete de luz directa e indirecta volumétrica,
para empotrar o sobreponer.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	37.5W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2800	4200
	NW	4000	2979	4468
	CW	5700	2979	4468
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:		EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en plafón liso
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, tipo opalino (acrílico translúcido y cristal y cristal claro templado opcionales)

DIMENSIONES

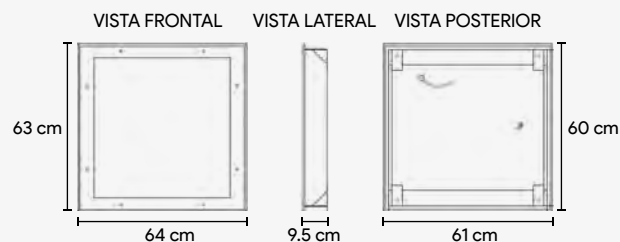

APLICACIONES



Industria química



Hospitales



Industria Alimenticia



Industria Farmaceutica



Industria Electrónica



Quirófanos



Laboratorios

GEBD1-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GEBD1-37.5-168LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable,
con sello de neopreno y glándula para cable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2800	5600
	NW	4000	2979	5958
	CW	5700	2979	5958
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en plafón liso
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino (acrílico translúcido y cristal y cristal claro templado opcionales)

DIMENSIONES

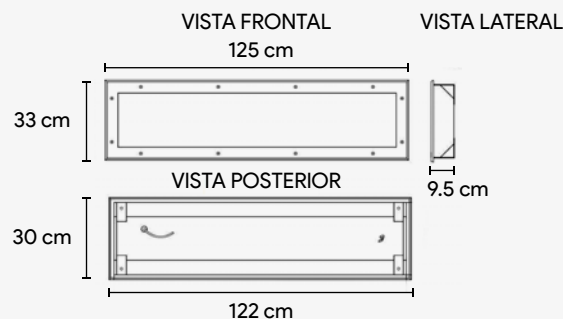

APLICACIONES

- Industria química
- Hospitales
- Industria Alimenticia
- Industria Farmaceutica
- Industria Electrónica
- Quirófanos
- Laboratorios

GEBD3-25-112LED-E3-RU-AOP-* GEBD3-50-224LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			50W	75W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	5600	8400	11200
	NW	4000	5958	8937	11916
	CW	5700	5958	8937	11916
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP65	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en plafón liso
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino (acrílico translúcido y cristal y cristal claro templado opcionales)

DIMENSIONES

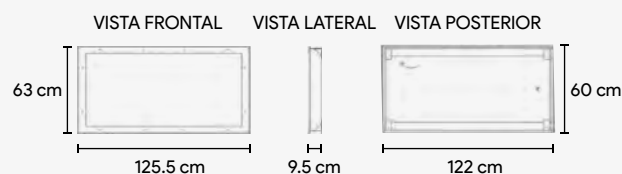

APLICACIONES



Industria química



Hospitales



Industria Alimenticia



Industria Farmaceutica



Industria Electrónica



Quirófanos



Laboratorios

GEBD6-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GEBD6-75-336LED-E3-RU-AOP-*
GEBD6-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para cuartos limpios con bisel desmontable, con sello de neopreno y glándula para cable.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W	18.8W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	1575	2363
	NW	4000	1676	2514
	CW	5700	1676	2514
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

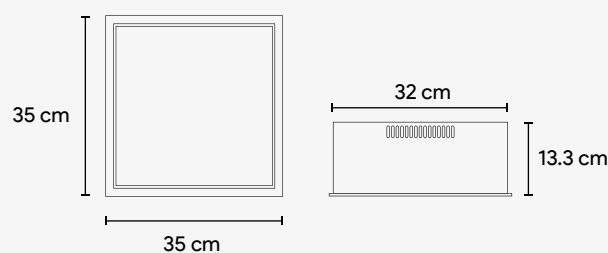

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*
GEB2-18.8-84LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete con bisel desmontable o abatible.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3150	6300	12600
	NW	4000	3352	6704	13408
	CW	5700	3352	6704	13408
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en plafón liso
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- DIFUSOR**
Acrílico 100% con acabado semi-transparente (90% de transmitancia)

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-*

GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-*

GEB5-50-224LED-E3-RU-AOP-*

GEB5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete con bisel desmontable o abatible.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3000	2520	5040
	NW	4000	2681	5362
	CW	5700	2681	5362
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección:			IP20	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMG (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)	

GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-LV-*


GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-LV-*

Gabinete con bisel desmontable o abatible.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en plafón liso
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **LOUVER**
Parabólico especular
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

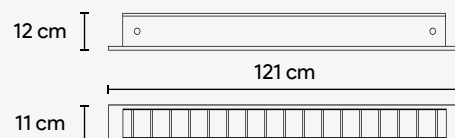

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Bibliotecas



Aeropuertos



Hospitales



Museos



Boutiques



Bancos



Residencias



Galerías

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3149	6298	12569
	NW	4000	3350	6700	13400
	CW	5700	3350	6700	13400
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		


GWWM3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GWWM3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWWM5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWWM5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete para tira continua.

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

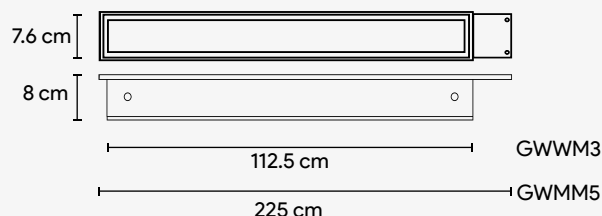

APLICACIONES



Comercios



Tiendas de Autoservicio



Industria



Centros de distribución

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3045	6090	12180
	NW	4000	3239	6478	12956
	CW	5700	3239	6478	12956
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES



GWTIA3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GWTIA3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWTIA5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GWTIA5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo suspender o sobreponer, de luz volumétrica concentrada.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	3045	6090	12180
	NW	4000	3239	6478	12956
	CW	5700	3239	6478	12956
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

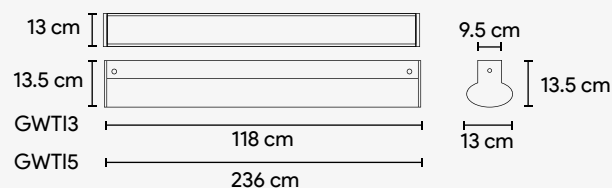

APLICACIONES



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria

Centros de
distribución

Bodegas

GWTI3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*
GWTI3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*
GWTI5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*
GWTI5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-*

Gabinete tipo suspender o sobreponer, de luz
volumétrica abierta.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2825
	NW	4000	3004
	CW	5700	3004
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- CUERPO**
Inyección de policarbonato
- ACABADO**
Blanco
- DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES


Carcasa de policarbonato sellada a prueba de polvo y humedad.



TAPA CON
SELLO DE
NEOPRENO



GLÁNDULA
DE SELLADO

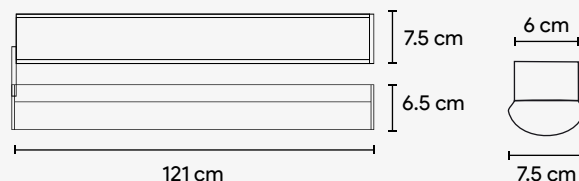

APLICACIONES



Comercios



Tiendas
Departamentales



Industria



Centros de
distribución



Bodegas

GWTS3-25-112LED-E3-AOP-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W	25W	50W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM	LM
	WW	3000	1574	3148	6296	12592
	NW	4000	1674	3348	6696	13392
	CW	5700	1674	3348	6696	13392
IRC:					≥80	
FP:					>0.9	
Distorsión de armónicas:					<20%	
Voltaje de operación:					100-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:					-10°C	
Temperatura máxima de operación:					+45°C	
Grado de protección:					IP20	
Vida útil:					50,000 horas (L@70)	
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)			

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

DIMENSIONES

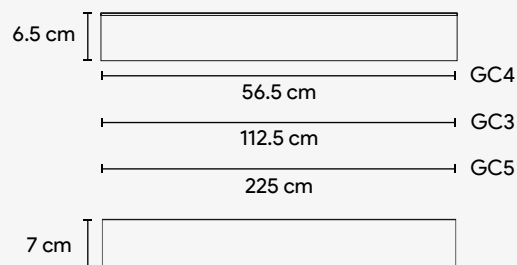

APLICACIONES



Comercios



Tiendas
Departamentales



Industria



Centros de
distribución

GC4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*
GC4-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GC3-25-112LED-E3-RU-AOP-*
GC3-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GC5-50-224LED-E3-RU-AOP-*
GC5-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo canal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			12.5W	25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1666	3331	6662
	NW	4000	1772	3544	7088
	CW	5700	1772	3544	7088
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP20		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajutable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico prismático

DIMENSIONES

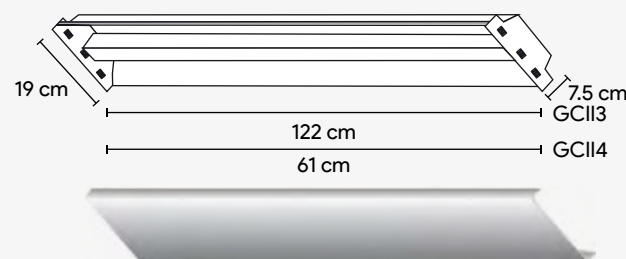

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Residencias



Industria



Comercios



Bodegas

GCI4-12.5-56LED-E3-*
GCI4-25-112LED-E3-*
GCI3-25-112LED-E3-*
GCI3-50-224LED-E3-*

Gabinete común de sobreponer o suspender
envolvente prismático.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		2×8W	2×16W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	4000	1440	2880
	NW	6500	1440	2880
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **DIFUSOR**
Acrílico prismático

DIMENSIONES

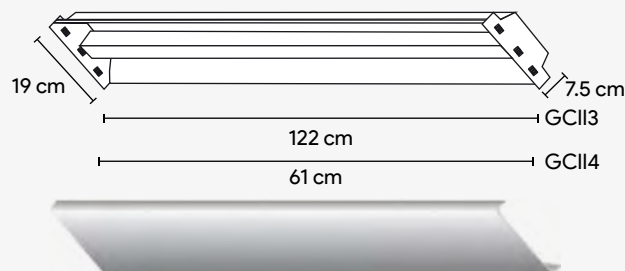

APLICACIONES



Oficinas



Escuelas



Residencias



Industria



Comercios



Bodegas

GCI4-208-LED-E3-T8-* -L

GCI3-216-LED-E3-T8-* -L

Gabinete comodín de sobreponer o suspender
envolvente prismático, con dos tubos T-8 de LED.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 3000
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
(incluye 2 brackets de acero
inoxidable)
- **ACABADO**
Color blanco
- **CUERPO**
Policarbonato
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino de
alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES

Industria
química

Estacionamientos

Industria
AlimenticiaIndustria
FarmaceuticaIndustria
ElectrónicaComplejos
deportivosCamaras de
refrigeración

Bodegas

GK3-30-LED-E3-NW

Luminario envolvente, a prueba de polvo y humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		1×16W	2×16W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	NW	4000	1440	2880
	CW	6500	1440	2880
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP65		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajutable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
(incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **ACABADO**
Color gris
- **CUERPO**
ABS
- **DIFUSOR**
Policarbonato acabado translúcido

DIMENSIONES

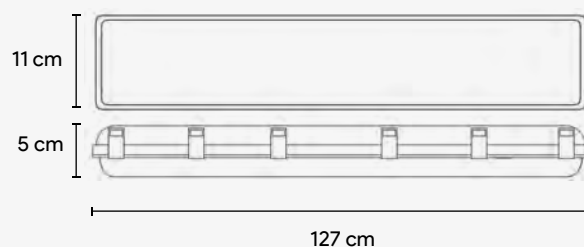

APLICACIONES



Industria
química



Estacionamientos



Industria
Alimenticia



Industria
Farmacéutica



Industria
Electrónica



Complejos
deportivos



Cámaras de
refrigeración



Bodegas

GAPVA3-116-LED-E3-* -L GAPVA3-216-LED-E3-* -L

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad,
con tubos T-8 de LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	36W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 4700
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-30°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	IK08		
Supresor de picos:	1.5KV		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **ACABADO**
Color gris
- **CUERPO**
Policarbonato
- **DIFUSOR**
Policarbonato acabado opalino

DIMENSIONES

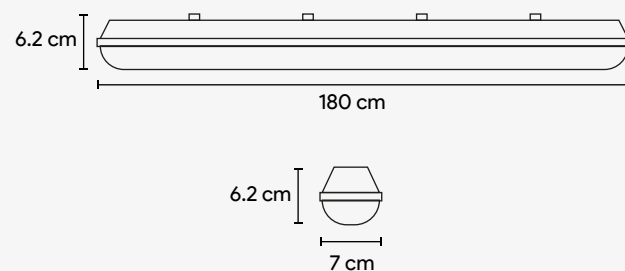

APLICACIONES



Industria química



Estacionamientos



Industria Alimenticia



Industria Farmaceutica



Industria Electrónica



Complejos deportivos



Camaras de refrigeración



Bodegas

GAPVA3-36-LED-E3-NW

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12.5W	25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1647	3294	6588
	NW	4000	1752	3504	7008
	CW	5700	1752	3504	7008
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
(incluye 2 brackets de acero
inoxidable)
- **ACABADO**
Color gris
- **CUERPO**
Policarbonato
- **DIFUSOR**
Policarbonato acabado
opalino

DIMENSIONES

Carcasa y refractor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

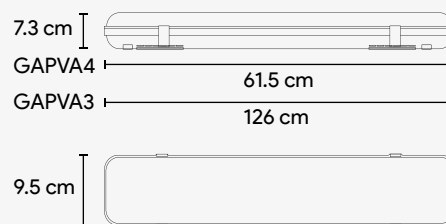

APLICACIONES



GAPVA4-12.5-56LED-E3-*
GAPVA4-25-112LED-E3-*
GAPVA3-25-112LED-E3-*
GAPVA3-50-224LED-E3-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			100W	150W	200W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	13580	20371	27160
	NW	4000	14447	21671	28894
	CW	5700	14447	21671	28894
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+45°C	
Grado de protección:				IP66	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender (incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **CUERPO**
Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- **DIFUSOR**
Acrílico a prueba de fracturas de alto impacto estabilizado contra rayos ultravioleta (UV) translucido
- **ACABADO**
Color gris

DIMENSIONES

Cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio y difusor de acrílico de alto impacto, sellado a prueba de polvo y humedad.

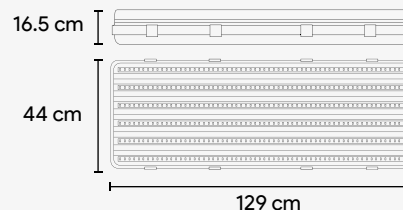

APLICACIONES



Industria química



Estacionamientos



Industria Alimenticia



Industria Farmaceutica



Industria Electrónica



Complejos deportivos



Camaras de refrigeración



Bodegas

GAPV6-100-448LED-E3-*
GAPV6-150-672LED-E3-*
GAPV6-200-896LED-E3-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.



GSHB1-100-LED-E3-AT-*

GSHB1-150-LED-E3-AT-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		100W	150W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	NW	4000	14000	21000
	CW	5700	14000	21000
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Voltaje de operación:		100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP20		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:		GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- CUERPO**
Lámina de acero rollada
en frío de primera calidad
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, acrílico
translúcido

DIMENSIONES



APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Centros de
distribución



Industria



Bodegas


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		60W	120W	240W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K	LM	LM	LM
	NW	4000	7500	15000
	CW	5700	7500	15000
IRC:				≥80
FP:				>0.9
Distorsión de armónicas:				<20%
Voltaje de operación:				120-277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:				-10°C
Temperatura máxima de operación:				+45°C
Grado de protección:				IP20
Vida útil:				50,000 horas (L@70)
Accesorios opcionales disponibles:				GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino

DIMENSIONES

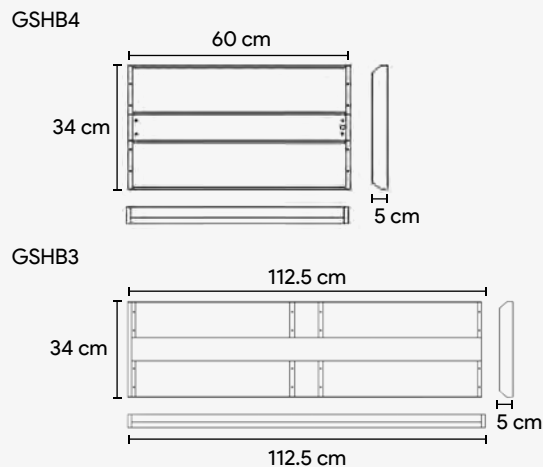

APLICACIONES



GSHB4-60-LED-E3-*
GSHB4-120-LED-E3-*
GSHB3-120-LED-E3-*
GSHB3-240-LED-E3-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	14895
	CW	5700	14895
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

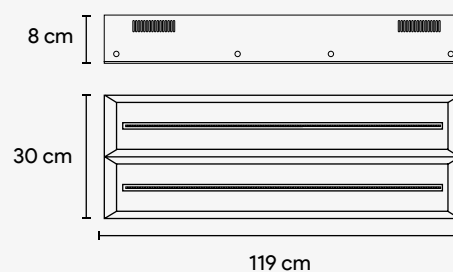

APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Bodegas



Centros de
distribución



Industria

GSHB6-100-448LED-E3-RU-*

Gabinete tipo High Bay.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	11915
	CW	5700	11915
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

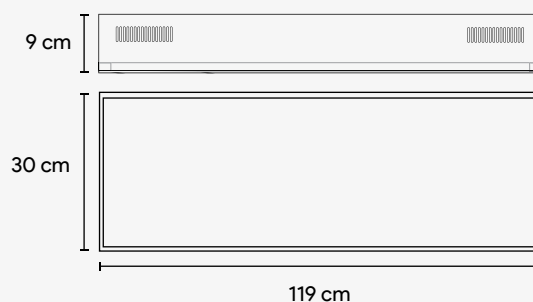

APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Bodegas

Centros de
distribución

Industria

GSHB6-100-448LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo High Bay, con marco abatible
y difusor de acrílico.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	22342
	CW	5700	22342
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		


GSHB6-150-672LED-E3-RU-*

Gabinete tipo High Bay.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

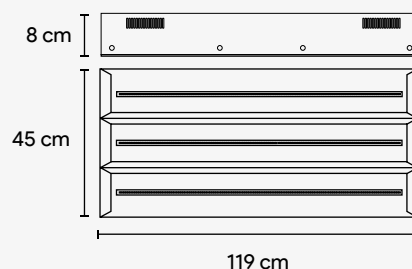

APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Bodegas

Centros de
distribución

Industria

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	17873
	CW	5700	17873
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		


GSHB6-150-672LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo High Bay, con marco abatible y difusor de acrílico.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio espejular, facetado

DIMENSIONES

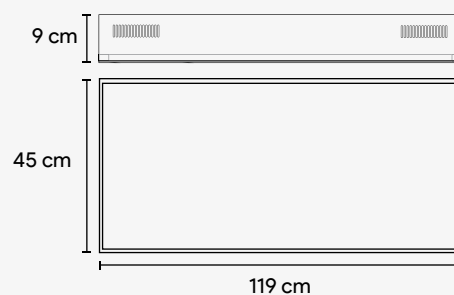

APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Bodegas

Centros de
distribución

Industria

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	200W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	29790
	CW	5700	29790
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMIT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		


GSHB6-200-896LED-E3-RU-*

Gabinete tipo High Bay.

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio
especular, facetado

DIMENSIONES

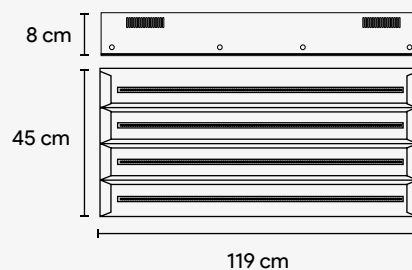

APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Bodegas

Centros de
distribución

Industria


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	23830
	CW	5700	23830
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- **DIFUSOR**
Acrílico 100%, opalino
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio especular, facetado

DIMENSIONES

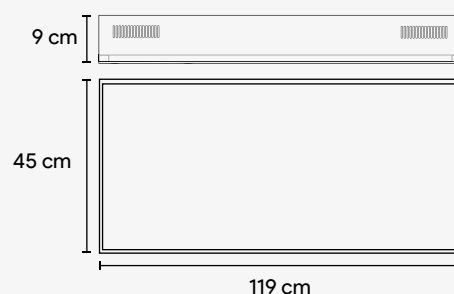

APLICACIONES



Hangares



Estacionamientos



Bodegas


Centros de
distribución

Industria

GSHB6-200-896LED-E3-RU-AOP-*

Gabinete tipo High Bay, con marco abatible
y difusor de acrílico.

SEÑALIZACIÓN




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *G=Verde
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

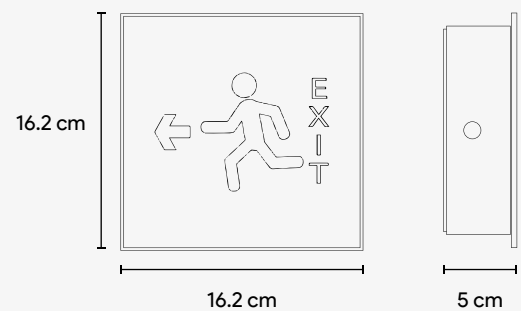

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SSAI-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de salida
(hacia la izquierda).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *G=Verde
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

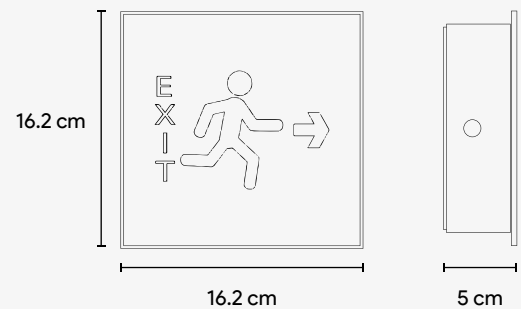

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SSAD-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de salida
(hacia la derecha).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *G=Verde
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

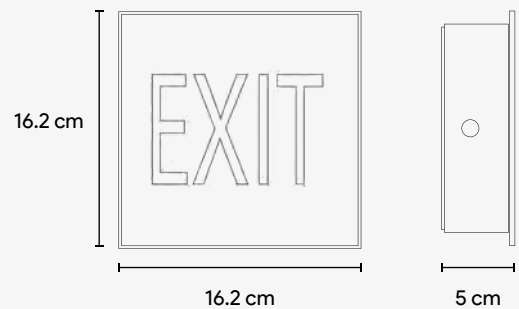

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SSAL-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de salida.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

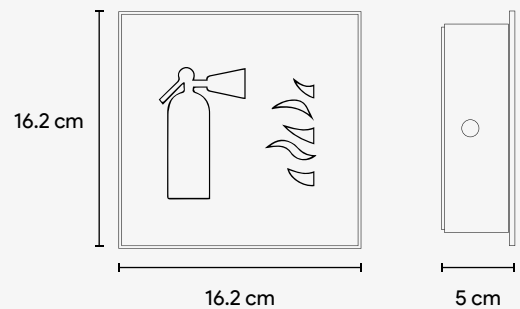

APLICACIONES



SEXT-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de extintor.

OPERATION INSTRUCTIVO
EN RECOMENDACIONES

1. EXTINGUENTE DE CO2 (CARBON DIOXIDE)
2. EXTINGUENTE DE CO2 (CARBON DIOXIDE)
3. EXTINGUENTE DE CO2 (CARBON DIOXIDE)


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

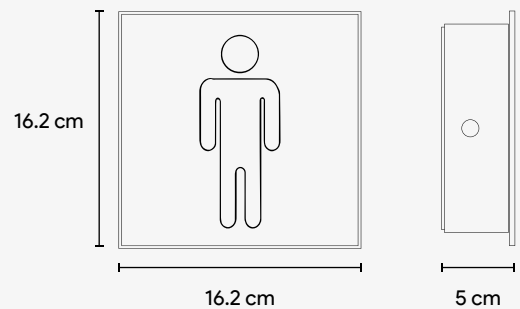

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SHO-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios
(hombres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

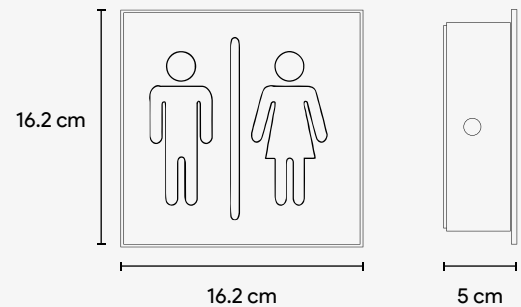

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SHM-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios
(hombres/mujeres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

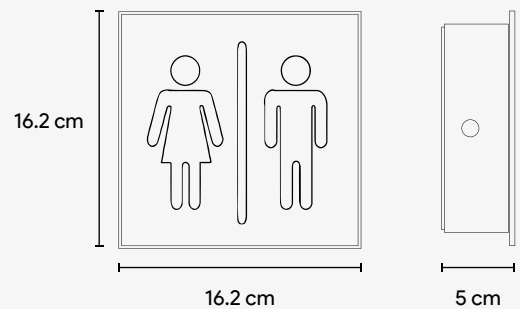

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SMH-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios
(mujeres/hombres).


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW=Blanco cálido / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

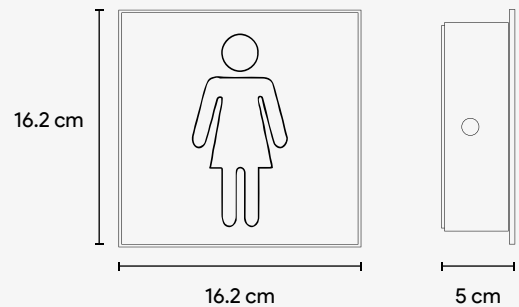

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SMU-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para sanitarios
(mujeres).

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*B= Azul / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

SBAR-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para bar.

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*B= Azul / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES

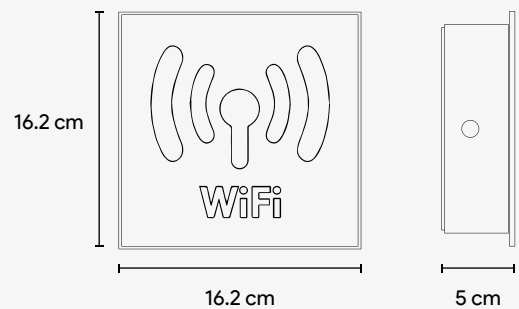

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios



Tiendas
Departamentales



Industria



Restaurantes

SWF-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio para wifi.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*R=Rojo / *B= Azul / *CW=Blanco frío
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60Hz) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática
secado al horno
- **DIFUSOR**
Filtro acrílico opalino

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

SNS-2-LED-E5-*

Luminario tipo anuncio de no fumar.



R-1 LED

Luminario de emergencia, con botón de prueba incorporado.

SEÑALIZACIÓN


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	Dos reflectores multidireccionales de LED con un consumo nominal
Flujo luminoso:	482 LM
IRC:	≥80
Voltaje de operación:	120 o 277 V (60Hz)
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo (3.6V/1000mah)
Tiempo de recarga:	24 horas

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro o techo (uso interior)
- **CUERPO**
Termoplástico de alto impacto abs retardante del fuego
- **ACABADO**
Color blanco

DIMENSIONES

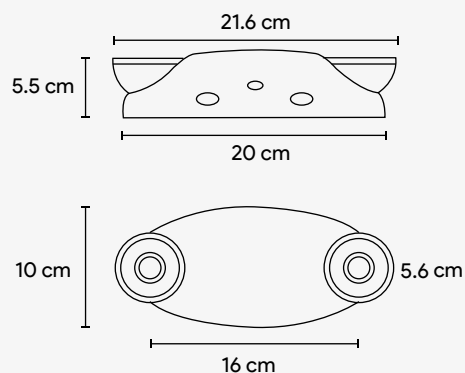

APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios



Tiendas
Departamentales



Industria



Restaurantes

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3.2W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo o verde (una o dos caras)
Voltaje de operación:	120 o 277 V (60Hz) con driver incluido
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo
Tiempo de recarga:	24 horas

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en techo o en muro
- **CUERPO**
Termoplástico
- **ACABADO**
Color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios

Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	5.8W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo o verde (una cara)
Voltaje de operación:	120 o 277 V (60Hz) con drive incluido
Temperatura mínima de operación:	0°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo
Tiempo de recarga:	24 horas

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- CUERPO**
Termoplástico
- ACABADO**
Color blanco

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios



Tiendas
Departamentales



Industria



Restaurantes

E-31

Luminario tipo combo, anuncio de salida y luz de emergencia.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3.2W
Diodo emisor:	LED low power
Colores disponibles:	Rojo (una cara)
Voltaje de operación:	120 - 220 V (60Hz) con driver incluido
Sistema de emergencia:	Batería recargable con 90min. de respaldo

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CUERPO**
Acrílico translúcido

E-32

Luminario tipo anuncio de salida.

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Galerías



Escuelas



Hoteles



Boutiques



Hospitales



Comercios


Tiendas
Departamentales

Industria



Restaurantes

EXTERIORES




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	PCJC 3.5 W / PCJCQ 1.5 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	CW	6000
	R	ROJO
	G	VERDE
	B	AZUL
	Y	AMBAR
Voltaje de operación:	120 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en piso (exterior o interior)
- **ARILLO**
Placa de acero inoxidable
- **REFRACTOR**
Cristal opalino termo templado de 7mm de espesor
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **HOUSING**
Polipropileno

DIMENSIONES

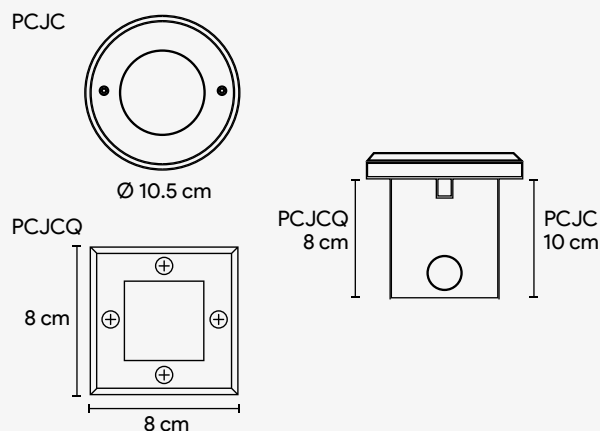

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

PCJC-3½-37LED-* PCJCQ-1½-16LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
	CW	5000
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en piso (exterior o interior)
- **ARILLO**
Placa de acero inoxidable
- **REFRACTOR**
Cristal claro termo templado de 6mm de espesor
- **CARCASA**
Acero inoxidable
- **HOUSING**
Polipropileno

DIMENSIONES

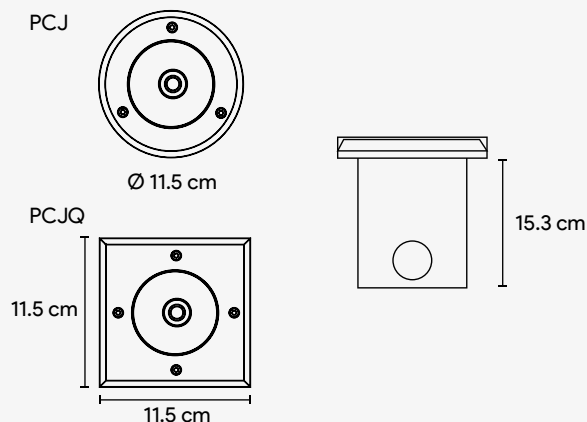

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

PCJ-4-4LED-* PCJQ-4-4LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3 W	
Temperatura de color o color:	* CW R G B Y	K 6000 ROJO VERDE AZUL AMBAR
Ángulo de apertura:	25°	
Voltaje de operación:	120 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en piso (exterior o interior)
- **ARILLO**
Placa de acero inoxidable
- **REFRACTOR**
Cristal claro termo templado de 7mm de espesor
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **HOUSING**
Polipropileno

DIMENSIONES

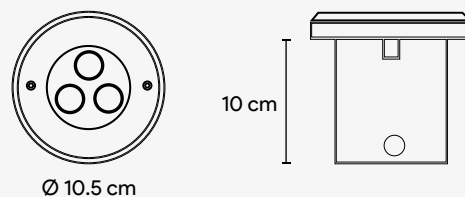

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

PCJC-3-3LED-*

Luminario para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6, 9, 12, 18 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
	CW	5000
IRC:	≥80	
FP:	>0.9	
Distorsión de armónicas:	<20%	
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en piso (exterior o interior)
- **ARILLO**
Placa de acero inoxidable
- **REFRACTOR**
Cristal claro termo templado de 12mm de espesor
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **HOUSING**
Polipropileno (20cm de altura)

DIMENSIONES

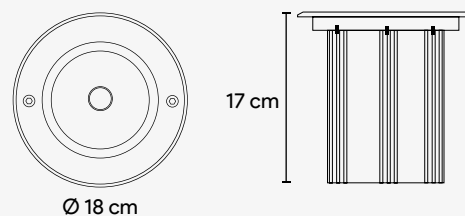

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

PCJC-6-6LED-*
PCJC-9-9LED-*
PCJC-12-12LED-*
PCJC-18-18LED-*

Luminario para empotrar en piso.

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	1.2 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en muro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color gris
- **HOUSING**
Polipropileno


DIMENSIONES

SVEG1




Ø 12.5 cm

SVEQG1



12.5 cm

12.5 cm



6.5 cm

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

SVEG1-LED-E5-* SVEQG1-LED-E5-*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro,
luz de cortésia

SVE2-LED-E5-*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro, luz de cortesía


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2.2 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en muro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color gris
- **HOUSING**
Polipropileno

DIMENSIONES

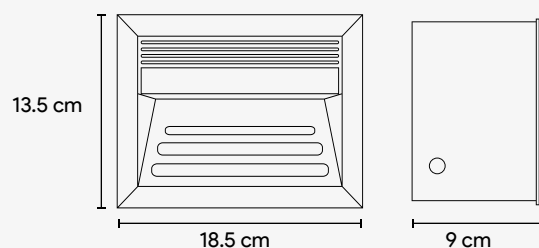

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

SVE1-LED-E1-* SVE1-LED-E2-*

Luminario tipo veladora, para empotrar en muro, luz de cortesía.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	CW	5000
	R	ROJO
	G	VERDE
	B	AZUL
	Y	AMBAR
Voltaje de operación:	E1=127, E2=277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-5°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP54	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en muro
- **ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco, plata o negro
- **DIFUSOR**
Cristal claro
- **CARCASA**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad
- **REFLECTOR**
Lámina de aluminio acanalada semi especular
- **HOUSING**
Lámina de acero rolada en frío de primera calidad galvanizada

DIMENSIONES

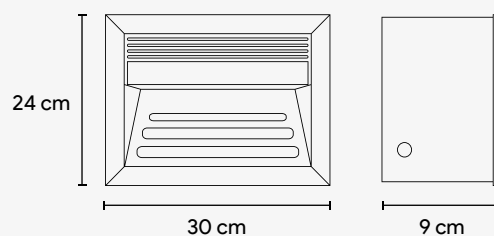

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

GEVR-LED-*

Luminario tipo veladora de señalización con rejilla protectora, para empotrar en muro.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	CW	5000
	R	ROJO
	G	VERDE
	B	AZUL
	Y	AMBAR
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-5°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP54	
Vida útil:	35,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en muro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

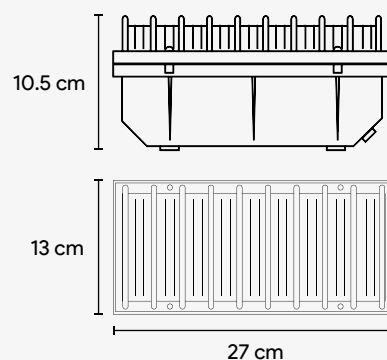

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

GEVV-LED-*

Luminario tipo veladora de señalización
con visera anti deslumbrante.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2 W	
Temperatura de color o color:	*	K
	CW	5000
	R	ROJO
	G	VERDE
	B	AZUL
	Y	AMBAR
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-5°C	
Temperatura máxima de operación:	+40°C	
Grado de protección:	IP54	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en muro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco o negro
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

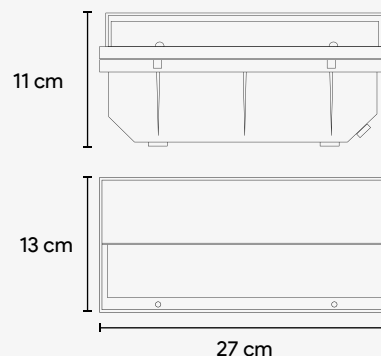

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

PI-3-3LED-CW

Luminario tipo proyector circular dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3 W	
Temperatura de color o color:	* CW	K 6000
Ángulo de apertura:	25°	
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso (interior o exterior)
- **ACABADO**
Anodizado natural
- **CARCASA**
Aluminio maquinado
- **DIFUSOR**
Óptica de silicón

DIMENSIONES

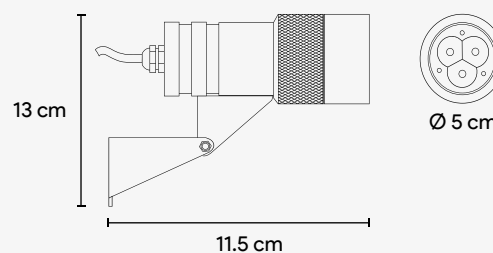

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Exteriores



Museos


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6, 9, 12, 18 W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K
	WW	3000
	NW	4000
	CW	5000
IRC:	≥80	
FP:	>0.9	
Distorsión de armónicas:	< 20%	
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Empotrar en muro (exterior o interior)
- **CARCASA**
Aluminio maquinado
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco, negro o plata
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

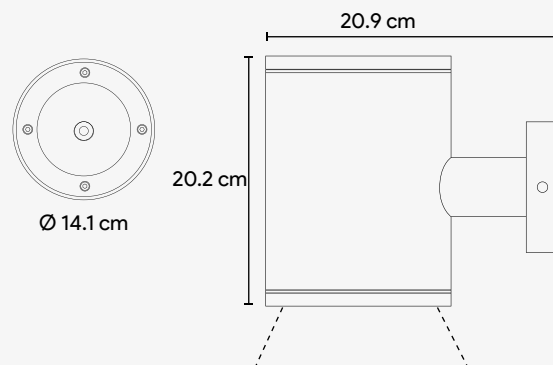

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

CA1-6-6LED-*
CA1-9-9LED-*
CA1-12-12LED-*
CA1-18-18LED-*

Luminario tipo cilindro arbotante para exteriores, luz directa.

ACX-7-LED-E3-WW

Luminario tipo arbotante para exteriores, luz indirecta.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	7 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 600
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior o exterior)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Policarbonato semi translúcido

DIMENSIONES

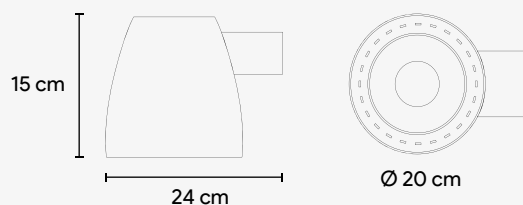

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

AEP-10-LED-E1-DIM-* AEP-10-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo arbotante para exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	907
	NW	4000	965
	CW	5700	965
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	E1 = 127, E2 = 277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP54		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (exterior o interior)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática, secado al horno color blanco o negro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Cristal opalino templado

DIMENSIONES

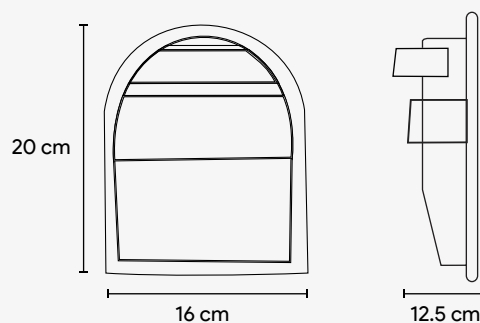

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Hoteles



Museos



Exteriores

AEX-10-LED-E1-DIM-* AEX-10-LED-E2-DIM-*

Luminario tipo arbotante circular para exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	523
	NW	4000	563
	CW	5700	575
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	E1 = 127, E2 = 277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP54		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro (interior o exterior)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Cristal opalino templado

DIMENSIONES

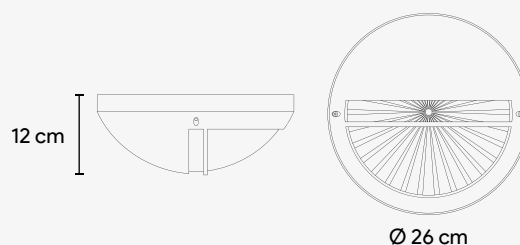

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Restaurantes



Residencias



Hoteles



Museos



Exteriores

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12.5 W		
Temperatura de color	*	K	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1787
	NW	4000	1901
	CW	5700	1901
FP:	>0.9		
IRC:	≥80		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFRACTOR**
Cristal templado opalino
- **CARCASA**
Extrusión de aluminio
- **REFLECTOR**
Aluminio especular

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Exteriores



Museos

LY4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*

Luminario tipo bañador de muro para exterior lineal dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3574
	NW	4000	3802
	CW	5700	3802
FP:	>0.9		
IRC:	≥80		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFRACTOR**
Cristal templado opalino
- **CARCASA**
Extrusión de aluminio
- **REFLECTOR**
Aluminio especular

DIMENSIONES

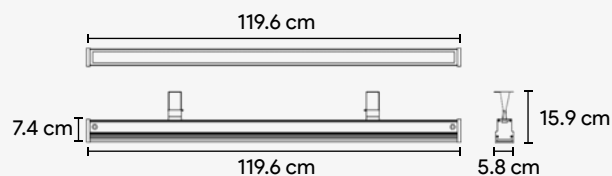

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Exteriores



Museos

LY3-25-112LED-E3-RU-AOP-*

Luminario tipo bañador de muro para exterior lineal dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		4 W	8 W	
Temperatura de color	*	K	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	279	558
	NW	4000	294	588
	CW	5700	294	588
IRC:		≥80		
FP:		>0.9		
Distorsión de armónicas:		<20%		
Sistema de atenuación:		TRIAC		
Voltaje de operación:		127 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:		-10°C		
Temperatura máxima de operación:		+45°C		
Grado de protección:		IP65		
Vida útil:		50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Empotrar en piso
- ACABADO**
Anodizado
- REFLECTOR**
Aluminio especular
- CARCASA**
Extrusión de aluminio
- HOUSING**
Extrusión de aluminio
- REFRACTOR**
Cristal claro templado y filtro de acrílico opalino

DIMENSIONES

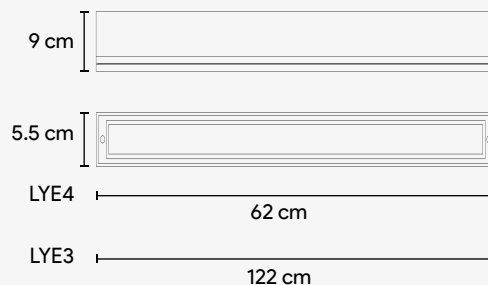

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

LYE4-4-40LED-E1-DIM-*
LYE3-8-80LED-E1-DIM-*

Luminario lineal con housing para empotrar en piso.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	36 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K WW 3000 CW 6000
Ángulo de apertura:	30°
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-25°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (interior o exterior)
- **CARCASA**
Perfil de aluminio extruido
- **ACABADO**
Aluminio anodizado
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

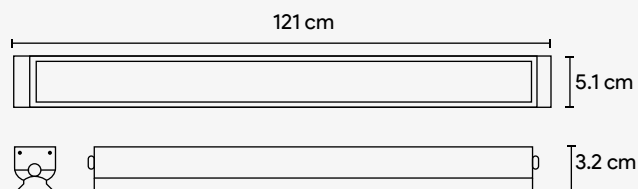

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

LED-1212V-E3-*

Luminario tipo bañador de muro dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	36 W
RGBW:	Cambio de color con blancos dinámicos
Ángulo de apertura:	30°
Voltaje de operación:	120 - 277 V DC
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Temperatura mínima de operación:	-25°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Equipo auxiliar (no incluido):	Memoria de interface DMX para crear efectos de cambio de color y cable (para interconectar luminarios entre si)

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer (interior o exterior)
- CARCASA**
Perfil de aluminio extruido
- ACABADO**
Aluminio anodizado
- DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

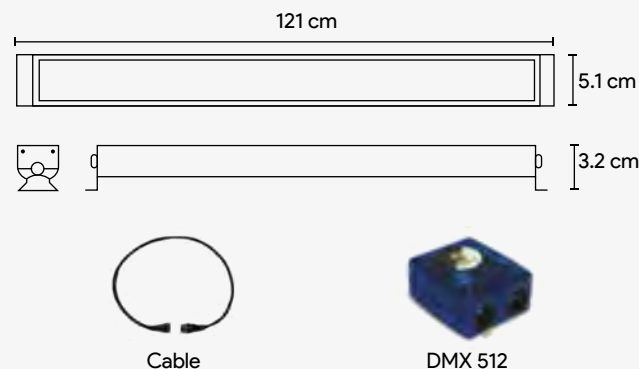


APLICACIONES



LED-1212V-E3-RGBW

Luminario tipo bañador de muro dirigible, con cambio de color RGBW.

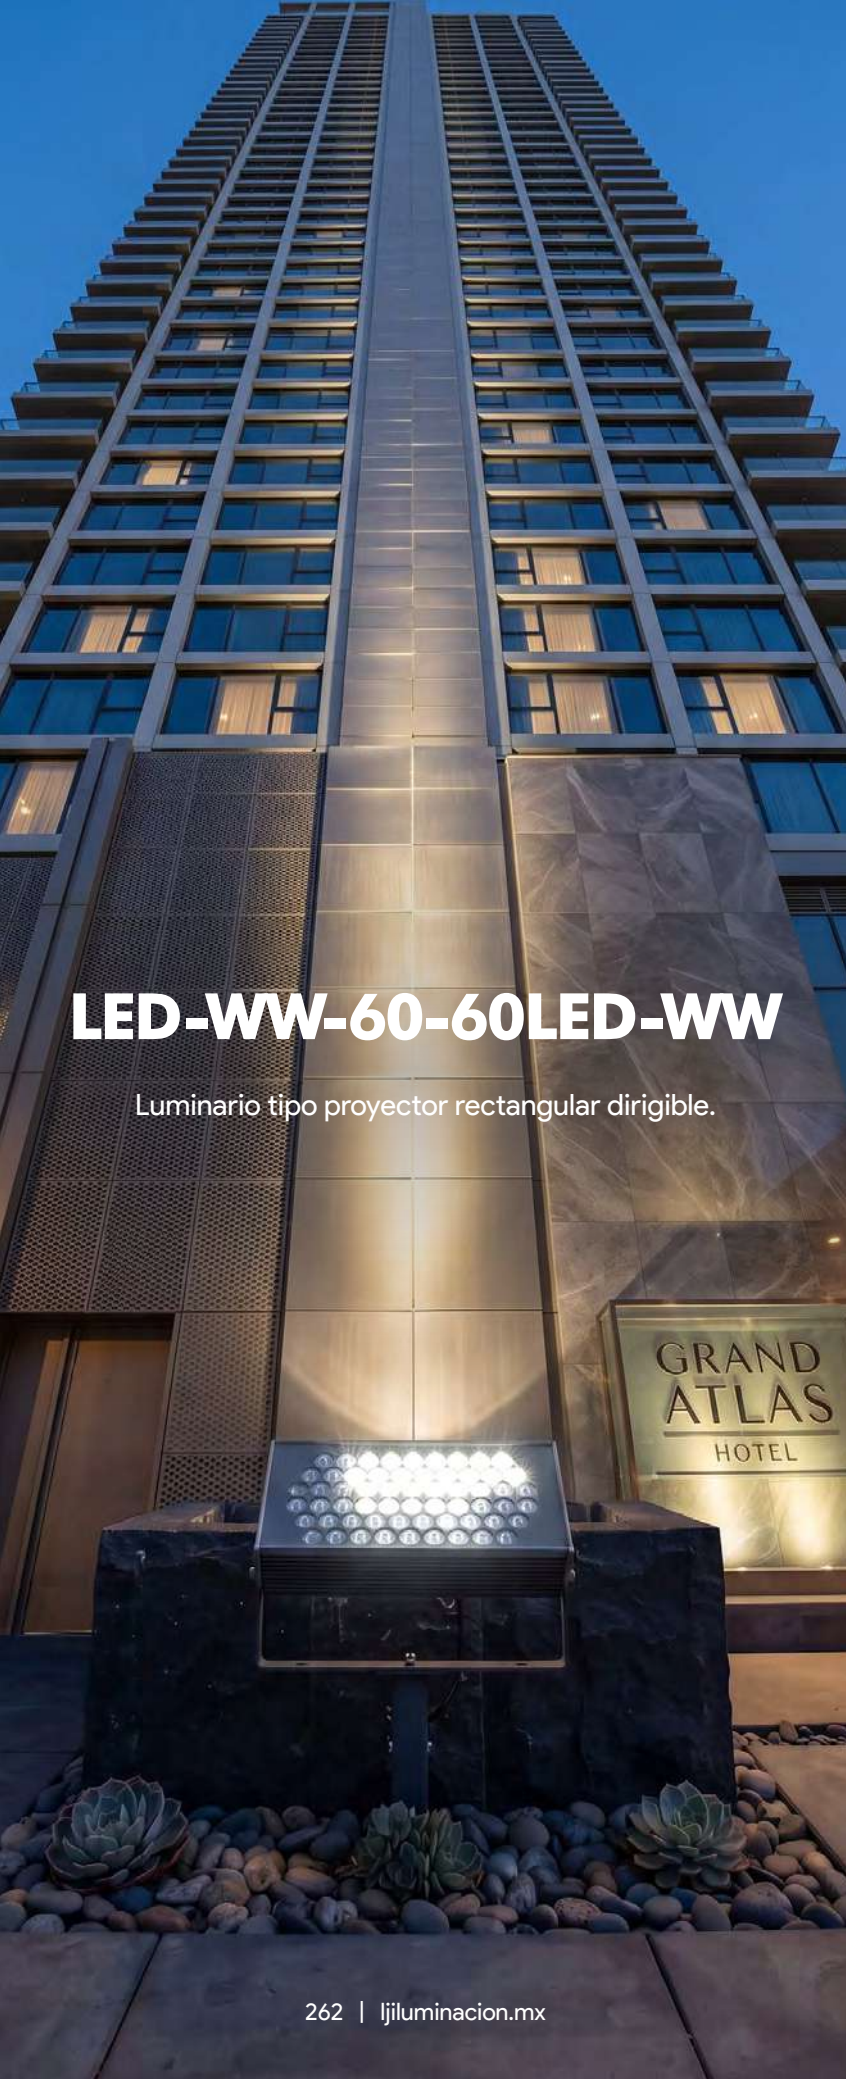

LED-WW-60-60LED-WW

Luminario tipo proyector rectangular dirigible.

EXTERIORES


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	60 W	
Temperatura de color:	*	K
	WW	3000
Ángulo de apertura:	25°	
IRC:	≥80	
FP:	>0.9	
Distorsión de armónicas:	< 20%	
Voltaje de operación:	127 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:	-10°C	
Temperatura máxima de operación:	+45°C	
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (interior o exterior)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES



APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Hoteles



Museos



Restaurantes



Exteriores

LED-WW-72-36LED-RGB

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, con cambio de color RGB.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	72 W
RGB:	12 LED rojos 12 LED verdes 12 LED azules
Ángulo de apertura:	25°
Voltaje de operación:	24 V DC
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Equipo auxiliar (no incluido):	Memoria de interface DMX para crear efectos de cambio de color y cable

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer (interior o exterior)
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES



Accesorios RGB


DRIVER-24V-DC-150W
2 LUMINARIOS


Cable


DMX 512

APLICACIONES


Oficinas


Comercios


Galerías


Residencias


Hoteles


Museos


Restaurantes


Exteriores


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	8 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* WW	K 3000	LM 230
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso (no incluye kit de instalación)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color negro
- **REFRACTOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

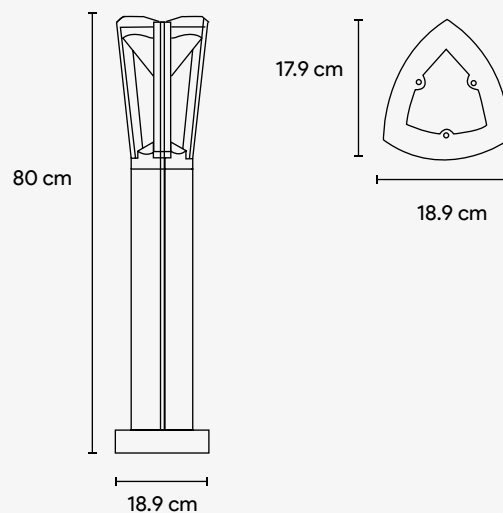

APLICACIONES



Exteriores



Comercios



Restaurantes



Residencias



Hoteles



Museos

BCC-8-LED-E3-WW

Luminario tipo bolardo.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1000
	NW	4000	1000
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso (incluye anclas)
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color café
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

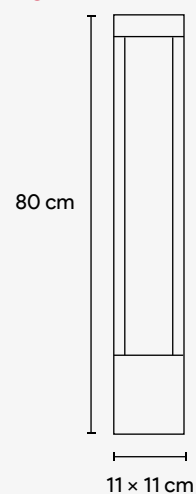

APLICACIONES



Exteriores



Comercios



Restaurantes



Residencias



Hoteles



Museos

LJLSQ-10-LED-E3-*

Luminario tipo bolardo.



BMX-2.5-LED-G9-WW-L

Luminario tipo mini bolardo.

EXTERIORES


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	220
Lampara:	G9 de LEDS		
Voltaje de operación:	120 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFRACTOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

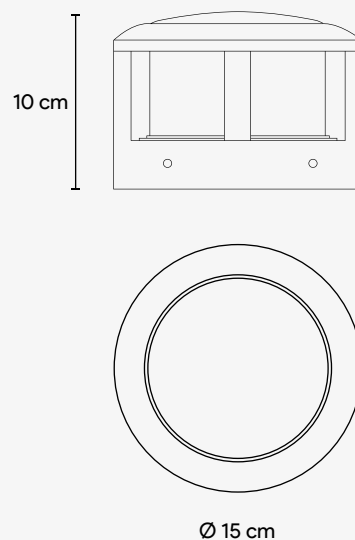

APLICACIONES



Hoteles



Comercios



Restaurantes



Residencias



Museos



Exteriores


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12 W
Temperatura de color:	* K WW 3000
IRC:	≥80
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris
- **REFRACTOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

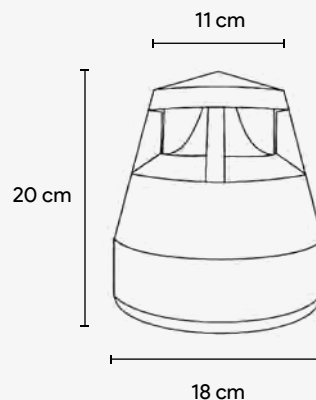

APLICACIONES



Hoteles



Comercios



Restaurantes



Residencias



Museos



Exteriores



Estacionamientos

LJLSB-12-LED-E3-WW

Luminario tipo mini bolardo.

SUB-4-4-LED-*

Luminario tipo proyector dirigible.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	360
	NW	4000	384
	CW	5700	392
IRC:	≥80		
FP:	>0.5		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

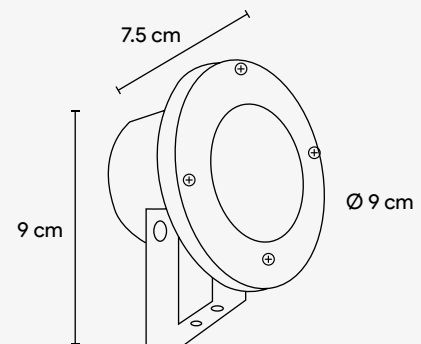

APLICACIONES



Hoteles



Comercios



Restaurantes



Residencias



Museos



Exteriores


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	360
	NW	4000	384
	CW	5700	392
IRC:	≥80		
FP:	>0.5		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

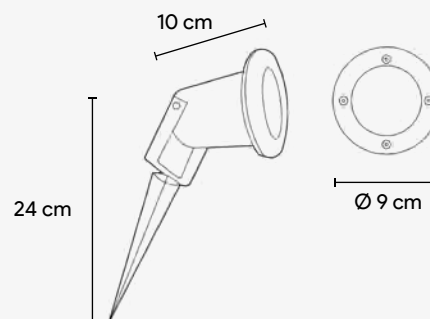

APLICACIONES



Hoteles



Comercios



Restaurantes



Residencias



Museos



Exteriores

SUB-VS-4-4LED-*

Luminario tipo proyector dirigible con estaca.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	450
	CW	6500	450
IRC:	≥80		
Ángulo de apertura:	36°		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	25,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

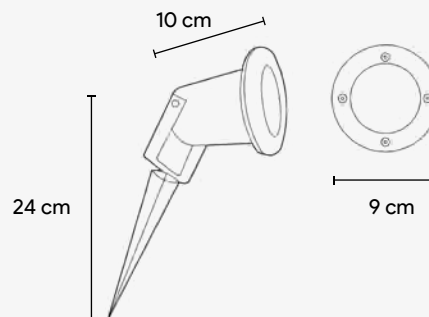

APLICACIONES



Hoteles



Comercios



Restaurantes



Residencias



Museos



Exteriores

SUB-VS-6-LED-GU-* -L

Luminario tipo proyector dirigible con estaca.


AEI-15-9LED-E3-*

Luminario LED de montaje de sobreponer en muro, con selector de potencia, temperatura de color y fotocontrol.

EXTERIORES

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura




Consumo nominal:		8 W	10 W	15 W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1000	1250	1875
	NW	4000	1040	1300	1950
	CW	5000	1080	1350	2025
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Voltaje de operación:			100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			100,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en muro
- CARCASA**
Policarbonato
- REFRACTOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

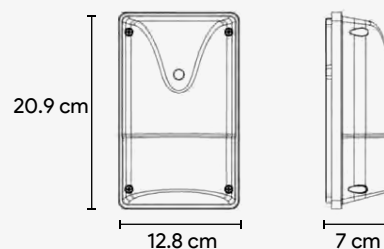

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Exteriores




Industria

AEI-30-18LED-E3-*

Luminario LED de montaje de sobreponer en muro, con selector de potencia, temperatura de color y fotocontrol.

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura




Consumo nominal:			15 W	25 W	30 W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	1875	3125	3750
	NW	4000	1950	3250	6500
	CW	5000	2025	3375	6750
IRC:					≥80
FP:					> 0.9
Distorsión de armónicas:					< 20%
Sistema de atenuación:					0 - 10 V
Voltaje de operación:					100 - 277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:					-20°C
Temperatura máxima de operación:					+45°C
Grado de protección:					IP65
Vida útil:					100,000 horas (L@70)
Accesorio incluido:					Fotocontrol

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro
- **CARCASA**
Policarbonato
- **REFRACTOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

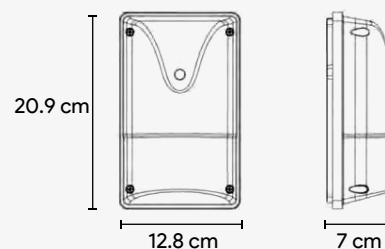

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Exteriores



Industria

MWP-30LED-E3-*

Mini Wall Pack con tecnología LED y con ángulo de inclinación ajustable.





DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 3750
Ángulo de apertura:	90 × 110°		
IRC:	≥80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Atenuable:	0 - 10 V		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Bronce
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

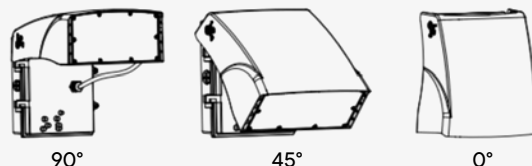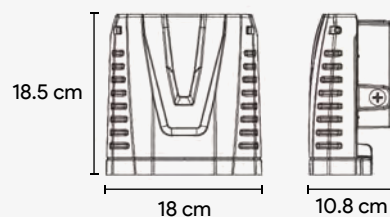

APLICACIONES



Almacenes



Comercios




Industria

MWP-50LED-E3

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura




Consumo nominal:		30 W	40 W	50 W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3500	3750	5000	6400
	NW	4000	3750	5000	6400
	CW	5000	3750	5000	6400
Ángulo de apertura:			90 X 110°		
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Supresor de picos:			6 KV		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK07		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en muro
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Bronce
- REFRACTOR**
Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

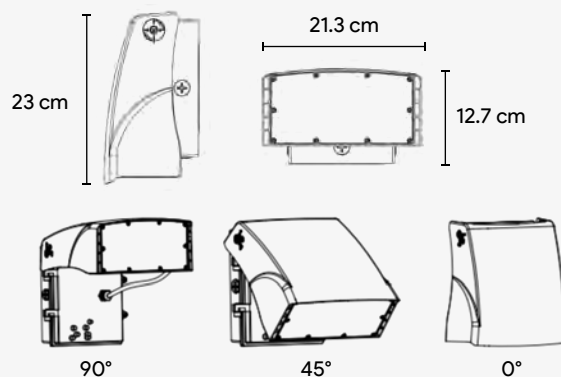

APLICACIONES



Almacenes



Comercios



Industria


MWP-80LED-E3

Mini Wall Pack, con tecnología LED, con ángulo de inclinación ajustable, con selector de potencia y temperatura.

EXTERIORES

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura




Consumo nominal:		60 W	70 W	80 W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3500	7500	8750	10560
	NW	4000	7500	8750	10560
	CW	5000	7500	8750	10560
Ángulo de apertura:			90 X 110°		
IRC:			≥80		
FP:			> 0.9		
Distorsión de armónicas:			< 20%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Supresor de picos:			6 KV		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-20°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK07		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:			Fotocontrol		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en muro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Bronce
- **REFRACTOR**
Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

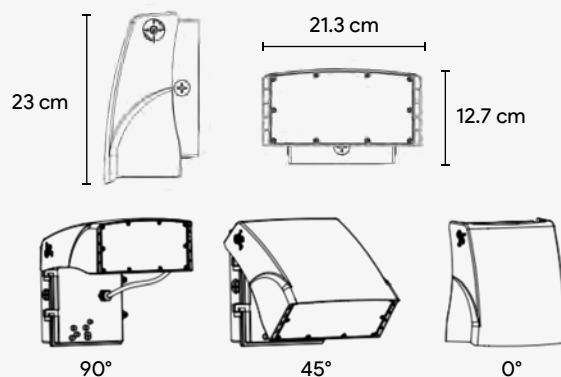

APLICACIONES



Almacenes



Comercios



Industria


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30 W		
Temperatura de color	*	K	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	3300
	CW	5000	3300
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-30°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

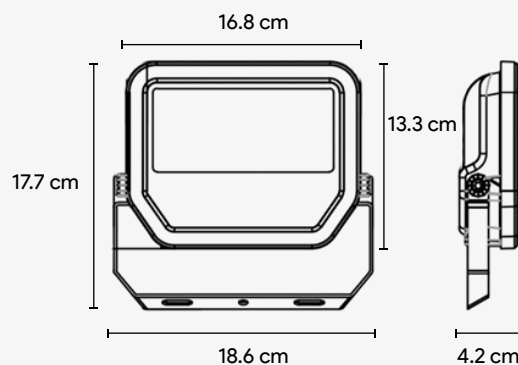

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Industria



Exteriores

Q-30LED-E3-*

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	CW	6000	7000
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

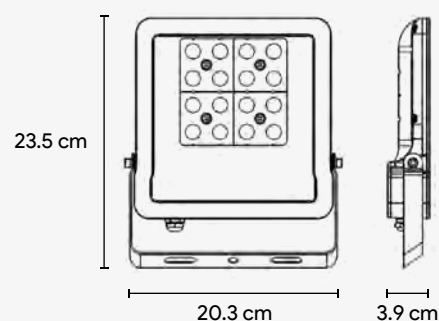

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Industria



Exteriores

Q-50LED-E3-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	CW	6000	14000
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 -240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

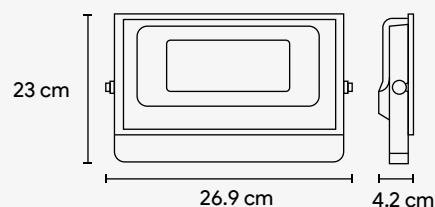

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Industria



Exteriores

Q-100LED-E5-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	CW	6000	21000
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

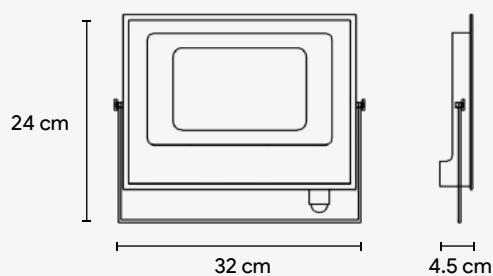

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Industria



Exteriores

Q-150LED-E5-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	200 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 28000
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	100 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

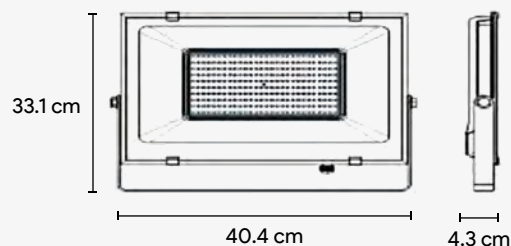

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Industria



Exteriores

Q-200LED-E5-CW

Proyector dirigible.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	27 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	2160
	CW	6000	2160
Ángulo de apertura:	10°, 15°, 30°, 45° o 60°		
Voltaje de operación:	24 V DC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorio:	Driver de acuerdo a la potencia requerida		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en árboles
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris o negro
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

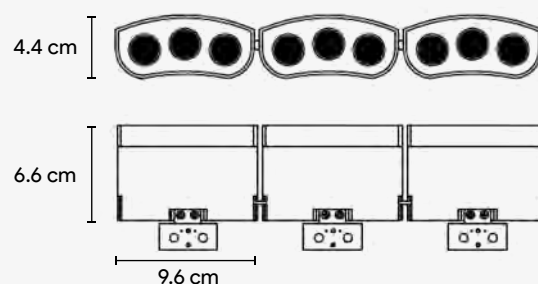

APLICACIONES



PA-27-LED-24V

Luminario tipo proyector para árboles.

PQ-18-LED-E1-*

Luminario tipo proyector de configuración cuadrática dirigible, monocromático.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	18 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	1440
	NW	4000	1440
Ángulo de apertura:	15° o 45°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	127V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso o muro (interior o exterior)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **DIFUSOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

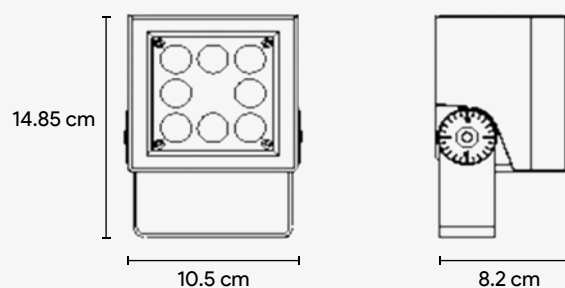

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Exteriores



Museos



Restaurantes



Hoteles

DATOS TÉCNICOS


	TLF	TLF-50	TLF-72	TLF-96
Consumo nominal:	4.8W/m	10W/m	14.4W/m	19.2W/m
Temperatura de color y flujo luminoso:	*		K	
	WW		2700	
	NW		4000	
Ángulo de apertura:			120°	
Voltaje de operación:	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-277 V
Temperatura mínima de operación:			-10°C	
Temperatura máxima de operación:			+45°C	
Grado de protección tira:			IP65	
Grado de protección driver:			IP20	

CARACTERÍSTICAS

■ **MONTAJE**
Sobreponer

■ **MATERIAL**
Silicón

DIMENSIONES

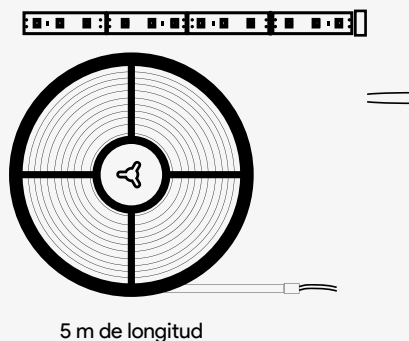

APLICACIONES



Oficinas



Comercios



Galerías



Residencias



Exteriores



Museos



Restaurantes



Hoteles

TLF-LED-*
TLF-50-LED-*
TLF-72-LED-*
TLF-96-LED-*

Tira flexible de leds longitud 5 metros
con autoadherible.

PROFILE LINE






PA-EMP-1-100

Perfil de aluminio para empotrar con difusor de acrílico
Tiras compatibles: hasta 11 mm



PA-SOB-1-100


Perfil de aluminio para sobreponer con difusor de acrílico
Tiras compatibles: hasta 11 mm

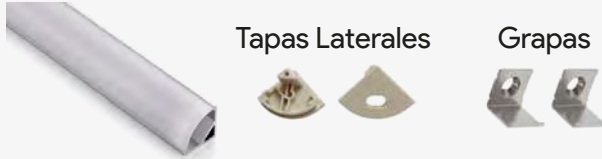

PA-ESQ-1-100

Perfil de aluminio tipo esquinero para sobreponer con difusor de acrílico
Tiras compatibles: hasta 10 mm

DIMENSIONES

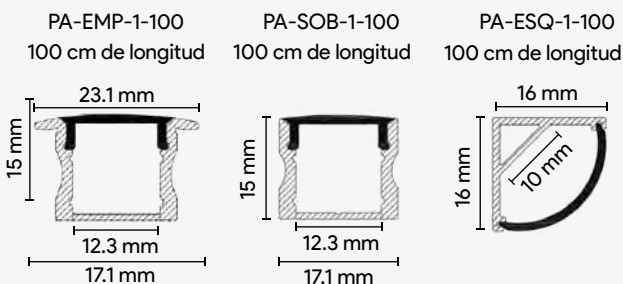


APLICACIONES



PAF-EMP-C-100

Perfil de aluminio flexible con difusor de silicón
Tiras compatibles: hasta 11 mm


DIMENSIONES

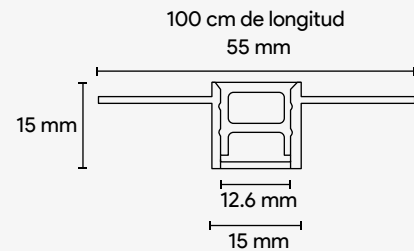

PAF-EMP-G-100

Perfil de aluminio flexible con difusor de silicón
Tiras compatibles: hasta 18 mm

DIMENSIONES

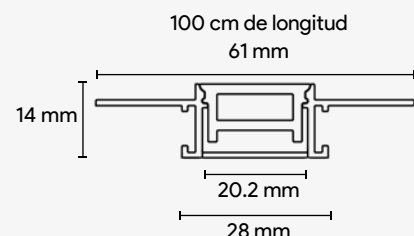

HIGH BAY




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 18000
Ángulo de apertura:	110°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Supresor de picos:	4KV		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-40°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP54		
Resistencia mecánica al impacto:	IK07		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales no incluidos:	AL= Reflector de aluminio PC= Campana de acrílico YU= Ménsula para sobreponer		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Con gancho para suspensión o ménsula para sobreponer (ménsula no incluida)
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color negro
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

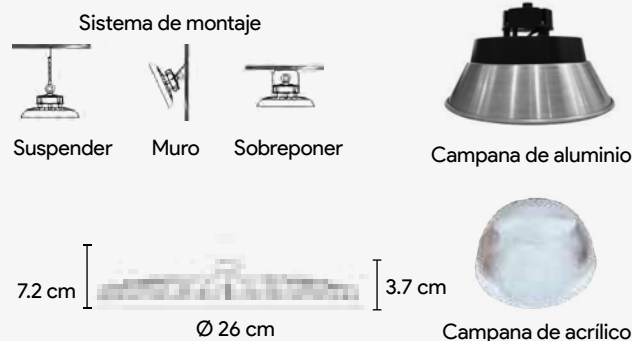

APLICACIONES



LJB-150D-LED-E3-CW

Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores.

A large, black, circular high bay LED light fixture is suspended from a white metal ceiling structure in a warehouse. The fixture has a clear, multi-faceted lens that is illuminated, casting a warm glow. The background shows the complex steel truss system of the warehouse ceiling and other smaller light fixtures in the distance.

LJBU-150-LED-E3-DIM-* **LJBU-240-LED-E3-DIM-***

Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores, con selector de potencia y temperatura.

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura

Consumo nominal:			100W	120W	150W	160W	200W	240W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	14900	17880	22350	23840	29800	35760
	NW	4000	15600	18720	23400	24960	31200	37440
	CW	5000	16500	19800	24750	26400	33000	39600
Ángulo de apertura:					90°			
IRC:					≥80			
FP:					>0.9			
Distorsión de armónicas:					<20%			
Sistema de atenuación:					0 - 10V			
Supresor de picos:					6KV			
Voltaje de operación:					120-277 V (60 Hz) con driver integrado			
Temperatura mínima de operación:					-40°C			
Temperatura máxima de operación:					+50°C			
Grado de protección:					IP65			
Resistencia mecánica al impacto:					IK08			
Vida útil:					100,000 horas (L@70)			
Accesorios opcionales no incluidos:					AL= Reflector de aluminio PC= Campana de acrílico YU= Ménsula para sobreponer			

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

Con gancho para suspensión
o ménsula para sobreponer
(ménsula no incluida)

■ CARCASA

Inyección de aluminio en
alta presión

■ ACABADO

Pintura poliéster en polvo con
aplicación electrostática
secado al horno color negro

■ REFRACTOR


Polycarbonato translúcido

DIMENSIONES


Sistema de montaje



Suspender



Muro



Sobreponer



Ø 28 cm



Ø 34 cm

Accesorios opcionales



Sensor de presencia

Reflector ángulo de
apertura 90°

Campana de acrílico



Yugo

APLICACIONES



Tiendas
Departamentales



Almacenes



Centros de
distribución



Industria



Hangares



Canchas
deportivas



Estacionamientos



Patios de
maniobras



Bodegas

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	200W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 30800
Ángulo de apertura:	90°		
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Sistema de atenuación:	0 - 10 V		
Supresor de picos:	6KV		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-40°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	IK08		
Vida útil:	100,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales no incluidos:	AL= Reflector de aluminio PC= Campana de acrílico YU= Ménsula para sobreponer		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

Con gancho para suspensión o ménsula para sobreponer (ménsula no incluida)

■ CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

■ ACABADO

Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color negro

■ REFRACTOR

Policarbonato translúcido

DIMENSIONES



APLICACIONES



LJB-200D-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo high bay o proyector para exteriores o interiores.

CBU-100-LED-E3-DIM-* CBU-120-LED-E3-DIM-*

Luminario tipo high bay.

HIGH BAY


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			100W	120W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	WW	3500	14900	17880
	NW	4000	15600	18720
	CW	5000	16500	19800
Ángulo de apertura:			90°	
IRC:			≥80	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Sistema de atenuación:			0 - 10 V	
Supresor de picos			6 KV	
Voltaje de operación:			120-277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:			-40°C	
Temperatura máxima de operación:			+50°C	
Grado de protección:			IP65	
Resistencia mecánica al impacto:			IK08	
Vida útil:			100,000 horas (L@70)	


CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Con gancho para suspensión
- CARCASA**
Fabricado en inyección de aluminio en alta presión
- HOUSING**
Lámina de aluminio
- REFRACTOR**
Policarbonato translúcido
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color blanco o negro

DIMENSIONES

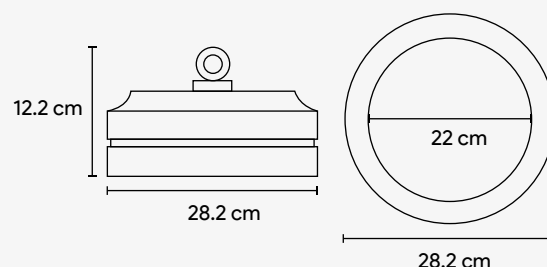

APLICACIONES

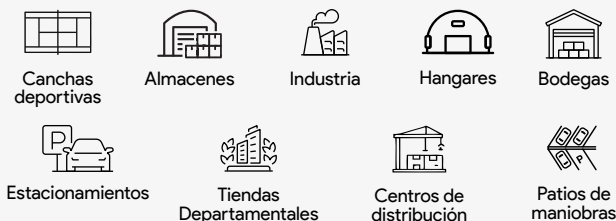


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 21750
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥80		
FP:	>90		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales no incluidos:	SP= Sensor de presencia		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspender o sobreponer
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo
con aplicación electrostática
secado al horno color blanco
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en
alta presión
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

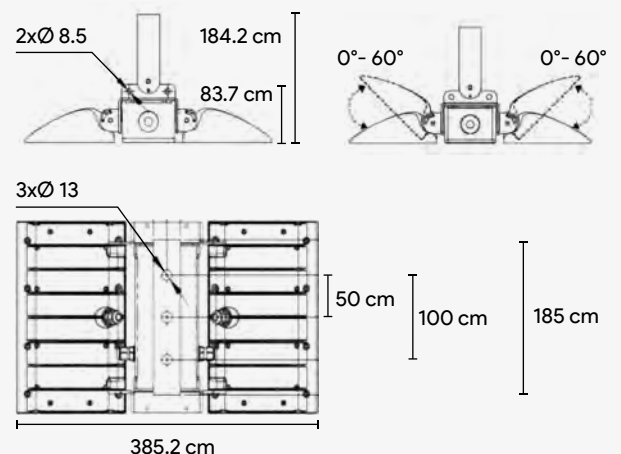

APLICACIONES



SWP-150-LED-E3-CW

Luminario tipo high bay para exterior o interior, dirigible.

PHB-150-LED-E3-CW

Luminario tipo proyector o high bay para exterior o interior.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 6000	LM 15000
Ángulo de apertura:	90°		
IRC:	≥80		
FP:	>90		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspender o sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
Policarbonato translúcido

DIMENSIONES

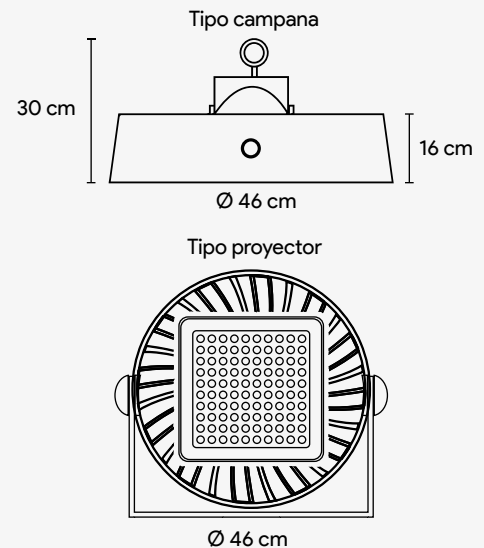

APLICACIONES



Canchas deportivas



Almacenes



Industria



Hangares



Bodegas



Estacionamientos



Tiendas Departamentales



Centros de distribución



Pacios de maniobras

CIA-85-LED-E3-120-*

Campana industrial con tecnología LED.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	12000
	CW	5000	12000
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥80		
FP:	>90		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	60,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Suspende (con gancho para suspensión)
- **CARCASA**
Lámina de aluminio de primera calidad
- **ACABADO**
Anodizado

DIMENSIONES

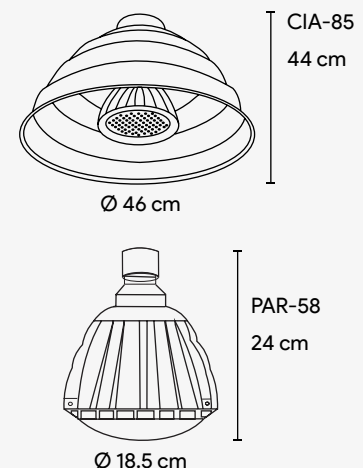

APLICACIONES



ÁREAS Y VIALIDADES




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 5022
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Curva de distribución:	II media		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:	Supresor de picos de 10 KV		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste y brazo de 1 ½" de diámetro (no incluidos)
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

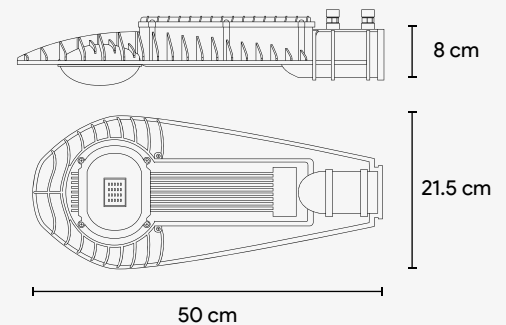

APLICACIONES



LjLIT-50-1LED-E3-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.

LJLIT-120-2LED-E3-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	120W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 13178
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Curva de distribución:	II media		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:	Supresor de picos de 10 KV		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste y brazo de 2" de diámetro (no incluidos)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

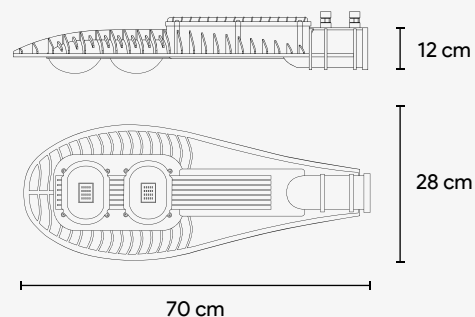

APLICACIONES




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 6500
Diodo emisor:	SMD 3535		
Curva de distribución:	II media		
IRC:	≥80		
FP:	>0.95		
Distorsión de armónicas:	<15%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Supresor de picos:	10 KV		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	IK09		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:	Fotocelda		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste y brazo de 2" de diámetro (no incluidos)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
Inyección de policarbonato

DIMENSIONES

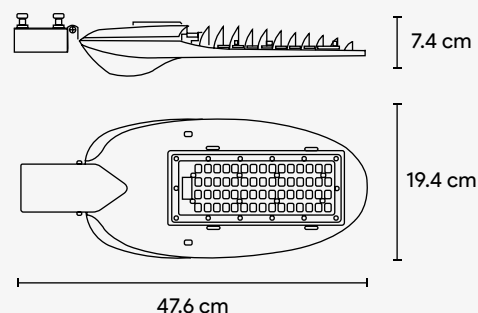

APLICACIONES



LJLY-50-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			70W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM
	CW	5700	9800	14000
Diodo emisor:			SMD 3030	
Curva de distribución:			Tipo II	
IRC:			≥70	
FP:			>0.9	
Distorsión de armónicas:			<20%	
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)	
Sistema de atenuación:			0 - 10 V	
Supresor de picos:			10 KV	
Temperatura mínima de operación:			-40°C	
Temperatura máxima de operación:			+50°C	
Grado de protección:			IP66	
Resistencia mecánica al impacto:			IK08	
Vida útil:			50,000 horas (L@70)	
Accesorio incluido:			Fotocelda	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste y brazo de 2" de diámetro (no incluidos)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno
- **REFRACTOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

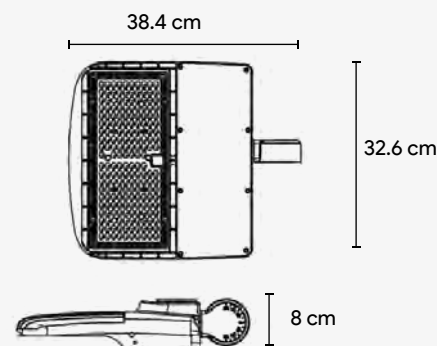

APLICACIONES



LJLY-70-LED-E3-FC-CW LJLY-105-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	200W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* K LM CW 5700 28000
Diodo emisor:	SMD 3030
Curva de distribución:	Tipo II
IRC:	≥70
FP:	>0.9
Distorsión de armónicas:	<20%
Sistema de atenuación:	0 - 10 V
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)
Supresor de picos:	10KV
Temperatura mínima de operación:	-40°C
Temperatura máxima de operación:	+50°C
Grado de protección:	IP65
Resistencia mecánica al impacto:	IK08
Vida útil:	50,000 horas (L@70)
Accesorio incluido:	Fotocelda

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste y brazo de 2" de diámetro (no incluidos)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno
- **REFRACTOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

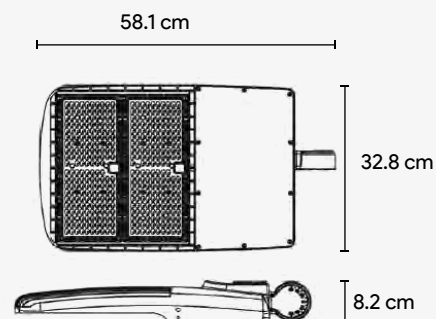

APLICACIONES



LJLY-200-LED-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	100W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 14000
IRC:	≥70		
Curva de distribución:	Tipo IIS		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-25°C		
Temperatura máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	IK08		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		
Accesorio incluido:	Fotocelda de 3 pines		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Poste (no incluido)
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- REFRACTOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

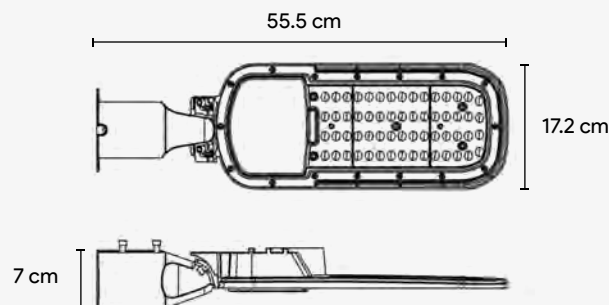

APLICACIONES



LJAV-100-E3-FC-CW

Luminario LED para vialidades y exteriores.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	80W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	8000
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste (no incluido)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

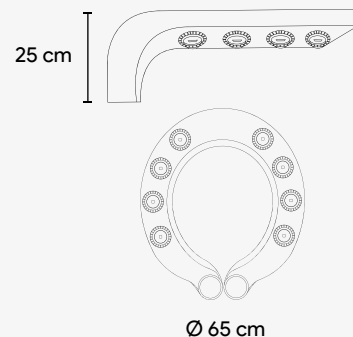

APLICACIONES



LjLIT-80-16LED-E5-NW

Luminario punta de poste, tipo herradura.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	60W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 6000
IRC:	≥70		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120 - 240 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Poste (no incluido)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **REFRACTOR**
Inyección de silicón

DIMENSIONES

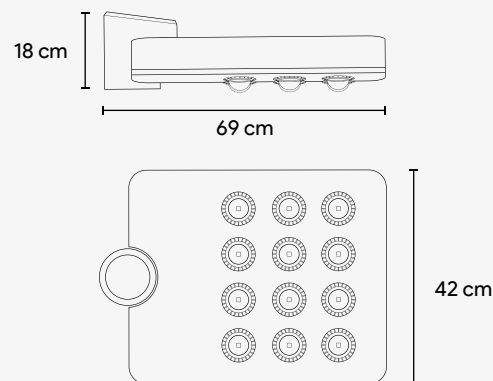

APLICACIONES



LULIT-60-12LED-E5-NW

Luminario punta de poste rectangular decorativa.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:		40W	60W	80W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW	K 4000	LM 4140	LM 6210 LM 8280
IRC:				≥80
FP:				>0.9
Distorción de armónicas:				<20%
Voltaje de operación:				120 - 277 V (60 Hz)
Temperatura mínima de operación:				-20°C
Temperatura máxima de operación:				+45°C
Grado de protección:				IP65
Vida útil:				50,000 horas (L@70)

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en poste (no incluye poste)
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- **DIFUSOR**
Acrílico opalino

DIMENSIONES

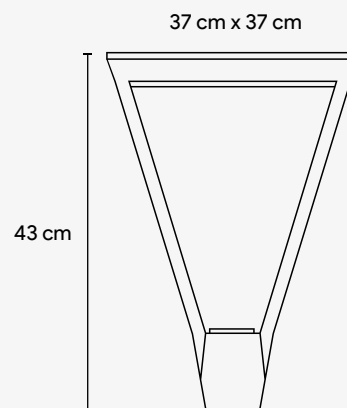

APLICACIONES



Estacionamientos



Vialidades



Exteriores



Áreas verdes



Fraccionamientos



Corredores

LJLSQ-40-LED-E3-NW
LJLSQ-60-LED-E3-NW
LJLSQ-80-LED-E3-NW

Luminario punta de poste.


ALJLSC-60-LED-E3-* ALJLSC-80-LED-E3-* ALJLSC-100-LED-E3-*

Luminario tipo arbotante con selector de potencia y temperatura.

ÁREAS Y VIALIDADES

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura




Consumo nominal:		60W	80W	100W	
Temperatura de color y flujo luminoso:	* NW CW	K 4000 5000	LM 8400 8100	LM 11200 10800	LM 14000 13500
Curva de distribución:	Tipo V				
IRC:	≥80				
FP:	>0.9				
Distorción de armónicas:	<15%				
Sistema de atenuación:	0 - 10 V				
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)				
Temperatura mínima de operación:	-40°C				
Temperatura máxima de operación:	+50°C				
Grado de protección:	IP65				
Resistencia mecánica al impacto:	IK08				
Vida útil:	100,000 horas (L@70)				

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en poste (no incluye poste)
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- DIFUSOR**
Cristal templado

DIMENSIONES

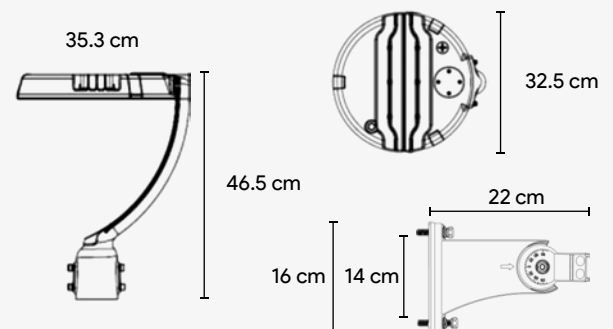


APLICACIONES

- Estacionamientos
- Vialidades
- Exteriores
- Áreas verdes
- Fraccionamientos
- Corredores

ÁREAS Y VIALIDADES

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura



Consumo nominal:			60W	80W	100W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	NW	4000	8400	11200	14000
	CW	5000	8100	10800	13500
Curva de distribución:			Tipo V		
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<15%		
Sistema de atenuación:			0 - 10 V		
Voltaje de operación:			120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-40°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP65		
Resistencia mecánica al impacto:			IK08		
Vida útil:			100.000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

■ MONTAJE

Sobreponer en poste (no incluye poste)

■ CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

■ ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris


■ DIFUSOR

Cristal templado

LJLSC-60-LED-E3-*
LJLSC-80-LED-E3-*
LJLSC-100-LED-E3-*

Luminario tipo punta de poste con selector de potencia y temperatura.

DIMENSIONES

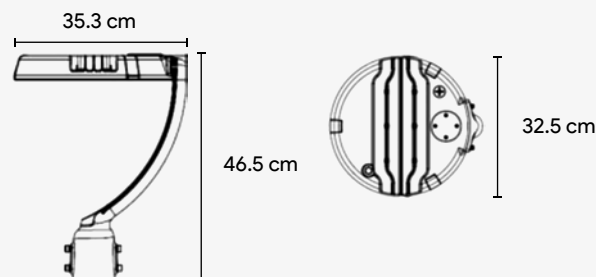

APLICACIONES



Estacionamientos



Vialidades



Exteriores



Áreas verdes




Fraccionamientos



Corredores

DATOS TÉCNICOS

Selector de Potencia y Temperatura




Consumo nominal:			30 W	50 W	70 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	4050	6750	9450
	NW	4000	4500	7500	10500
	CW	5000	4500	7500	10500
Curva de distribución:				Tipo V	
IRC:				≥70	
FP:				≥0.92	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:			100 - 265 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-40°C		
Temperatura máxima de operación:			+50°C		
Grado de protección:			IP66		
Resistencia mecánica al impacto:			IK08		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
Sobreponer en poste (no incluye poste)
- CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris
- REFRACTOR**
Policarbonato

DIMENSIONES

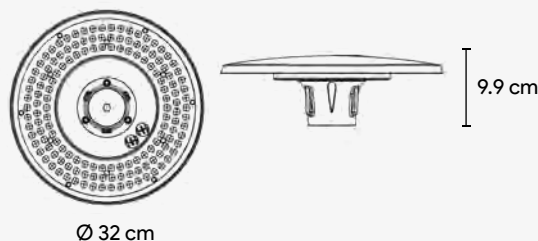

APLICACIONES

- Estacionamientos
- Vialidades
- Exteriores
- Áreas verdes
- Fraccionamientos
- Corredores

LJUN-30-50-70-LED-E5-*

Luminario tipo punta de poste con selector de potencia y temperatura.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2 × 8 W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	1800
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Lámpara:	Dos tubos LED tipo T-5		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP54		
Vida útil:	30,000 horas (L@70)		
Accesorio opcional disponible:	Sistema LED integrado		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso (no incluye anclas)
- **POSTE**
Tubo de acero de 4" de diámetro, con rejilla protectora
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino

DIMENSIONES

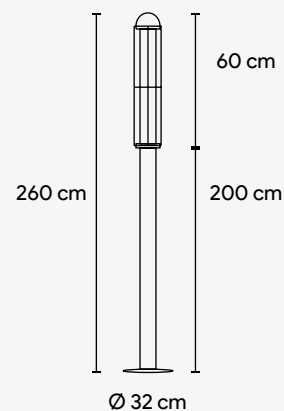

APLICACIONES



Estacionamientos



Vialidades

PRC-260-208-E3-AOP-RE-L

Luminario tipo poste integral, con opción sin rejilla protectora.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:			30W	40W	50W
Temperatura de color	*	K	LM	LM	LM
y flujo luminoso:	WW	3000	2820	3700	4700
	NW	4000	3000	4000	5000
	CW	6000	3000	4000	5000
IRC:				≥80	
FP:				>0.9	
Distorsión de armónicas:				<20%	
Voltaje de operación:				120 - 277 V (60 Hz)	
Temperatura mínima de operación:				-10°C	
Temperatura máxima de operación:				+40°C	
Grado de protección:				IP65	
Vida útil:				50,000 horas (L@70)	

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer en piso (incluye anclas)
- **ACABADO**
Pintura en polvo de aplicación electrostática color café
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Cristal claro templado

DIMENSIONES

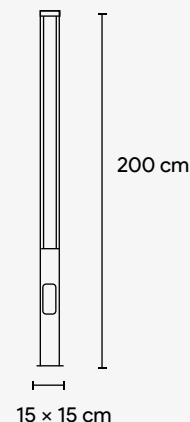

APLICACIONES



PRQ-30-LED-E3-*
PRQ-40-LED-E3-*
PRQ-50-LED-E3-*

Luminario tipo poste decorativo.

LJRS-40-LED-SF-CW LJRS-60-LED-SF-CW LJRS-80-LED-SF-CW

Luminario tipo punta de poste
ALL-IN-ONE, solar autónoma.

ÁREAS Y VIALIDADES

DATOS TÉCNICOS

Consumo teórico:	40 W	60 W	80 W
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5700	LM 6800 LM 11300 LM 13600
Curva de distribución:	Tipo II		
IRC:	≥70		
Panel solar:	Monocristal (integrado al luminario), y opera como fotocelda		
Batería:	Litio 30AH. Litio 35AH, Litio 54AH		
Tiempo de operación constante:	12 horas		
Autonomía:	36 horas (3 Días)		
Tiempo de carga:	5 a 6 horas		
Modo de operación:	Sensor de movimiento (30%/100%)		
Temperatura ambiente mínima de operación:	-20°C		
Temperatura ambiente máxima de operación:	+50°C		
Grado de protección:	IP65		
Resistencia mecánica al impacto:	O8		
Sistema solar fotovoltaico autónomo todo en uno para alumbrado vial y áreas:	Módulo Fotovoltaico: LJRS-40-LED-SF-CW de 40W/18 V LJRS-60-LED-SF-CW de 70W/18 V LJRS-80-LED-SF-CW de 80W/18 V Sensor de presencia y atenuación al 30% sin movimiento. Batería de ION LITIO.		
Accesorios opcionales:	Brazos sencillos, dobles, triples y cuadruples		

CARACTERÍSTICAS

■ CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión de grado marino y fijaciones de acero inoxidable


■ ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno



■ MONTAJE

Poste (no incluye poste)

DIMENSIONES



LJRS-80 = Ø 7.6 cm
LJRS-40, LJRS-60 = Ø 6 cm



APLICACIONES



Estacionamientos




Vialidades



Parques

ESTACIONAMIENTOS Y GASOLINERAS

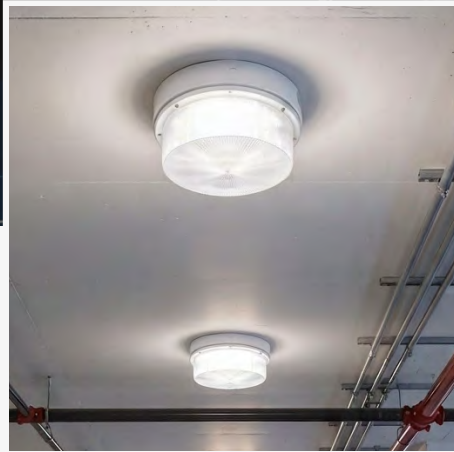

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:			12.5W	25W	50W
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM	LM	LM
	WW	3000	1647	3294	6588
	NW	4000	1752	3504	7008
	CW	5700	1752	3504	7008
IRC:			≥80		
FP:			>0.9		
Distorsión de armónicas:			<20%		
Voltaje de operación:			100-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:			-10°C		
Temperatura máxima de operación:			+45°C		
Grado de protección:			IP65		
Vida útil:			50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:			GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) EM (batería de emergencia) DIM (driver atenuable 0-10V) DIMT (driver atenuable triac) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
(incluye 2 brackets de acero inoxidable)
- **ACABADO**
Color gris
- **CUERPO**
Policarbonato
- **DIFUSOR**
Policarbonato acabado opalino

DIMENSIONES

Carcasa y refractor de policarbonato sellado a prueba de polvo y humedad.

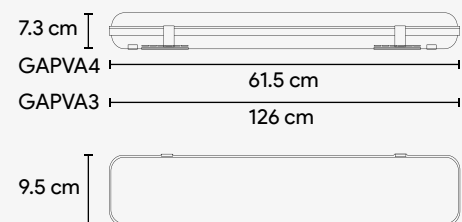

APLICACIONES



GAPVA4-12.5-56LED-E3-*
GAPVA4-25-112LED-E3-*
GAPVA3-25-112LED-E3-*
GAPVA3-50-224LED-E3-*

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	3000
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero de 60cm) SP (sensor de presencia)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer o suspender
(incluye 2 brackets de acero
inoxidable)
- **CUERPO**
Policarbonato
- **ACABADO**
Color blanco
- **DIFUSOR**
Policarbonato opalino de
alta transmitancia

DIMENSIONES



APLICACIONES



Gasolineras



Estacionamientos

GK3-30-LED-E3-NW

Luminario envolvente, a prueba de polvo y humedad.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	35W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 5160
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Ángulo de apertura:	140°		
Sistema de atenuación:	0 - 10 V		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **REFRACTOR**
Policarbonato de alta transmitancia, estabilizado contra rayos UV

DIMENSIONES



APLICACIONES



Gasolineras



Estacionamientos

MGASS-40-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo sobreponer ideal para gasolineras y estacionamientos.



GASS-120-LED-E3-DIM-CW

Luminario tipo sobreponer ideal para gasolineras y estacionamientos.




DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	120W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	* CW	K 5000	LM 15600
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Ángulo de apertura:	120°		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Sistema de atenuación:	0 - 10 V		
Supresor de picos:	10 KV		
Temperatura mínima de operación:	-40°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Grado de resistencia mecánica:	IK08		
Vida útil:	100,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- MONTAJE**
■ Sobreponer
- CARCASA**
■ Inyección de aluminio en alta presión
- ACABADO**
■ Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco
- REFRACTOR**
■ Policarbonato

DIMENSIONES

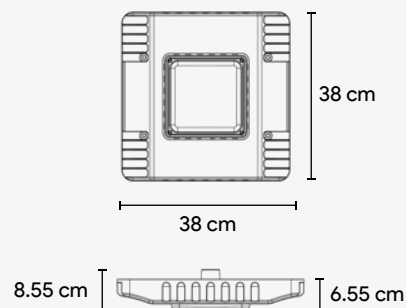

APLICACIONES



Gasolineras



Estacionamientos


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	WW	3000	3440
	NW	4000	4380
	CW	5700	4480
IRC:	≥80		
FP:	>0.9		
Distorsión de armónicas:	<20%		
Voltaje de operación:	120-277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	EM (batería de emergencia)		
	DIM (driver atenuable 0-10V)		
	DIMIT (driver atenuable triac)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CARCASA**
Inyección de aluminio en alta presión
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color café y blanco
- **REFRACTOR**
Acrílico prismático

DIMENSIONES

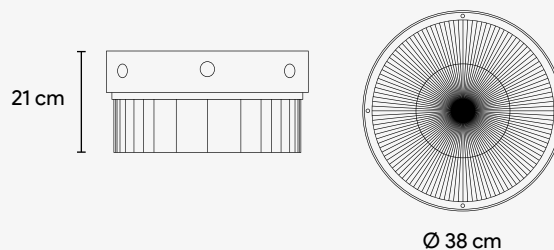



APLICACIONES



GSR-40-24LED-E3-*

Luminario tipo sobreponer de configuración circular.

ANTIVANDÁLICOS

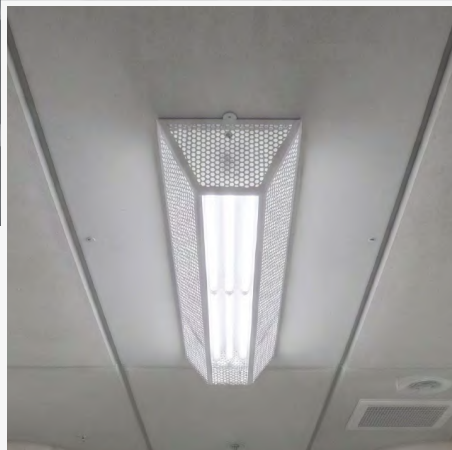


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	1761
	CW	5000	1761
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CARCASA**
Lámina de acero multiperforada rodada en frío, calibre 20, de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **TORNILLERÍA**
Acero inoxidable de alta seguridad

DIMENSIONES

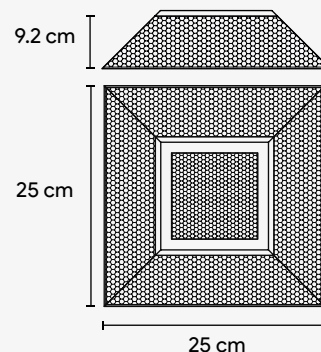

APLICACIONES



Centros penitenciarios

GSFP-20-LED-E3-*

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer, de forma piramidal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	2100
	CW	5700	2100
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer (uso interior)
- **CARCASA**
Lámina de acero multiperforada rolada en frío, calibre 20, de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **TORNILLERÍA**
Acero inoxidable de alta seguridad

DIMENSIONES

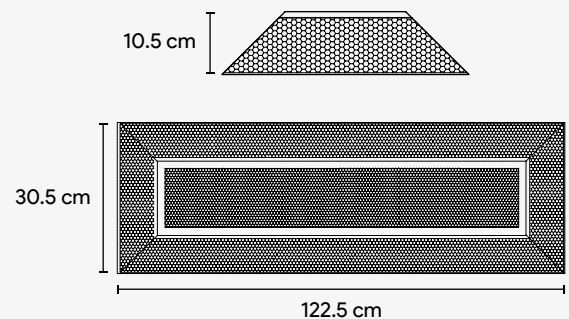

APLICACIONES



Centros
penitenciarios

GSTR3-25-112LED-E3-RU-*

Luminario de seguridad antivandálico de sobreponer, de forma piramidal.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:	*	K	LM
	NW	4000	3450
	CW	5700	3450
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120 - 277 V (60 Hz)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50,000 horas (L@70)		

CARACTERÍSTICAS

- **MONTAJE**
Sobreponer
- **CUERPO**
Lámina de acero rollada en frío, calibre 20, de primera calidad
- **ACABADO**
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno
- **TORNILLERÍA**
Acero inoxidable de alta seguridad
- **DIFUSOR**
Policarbonato traslúcido

DIMENSIONES

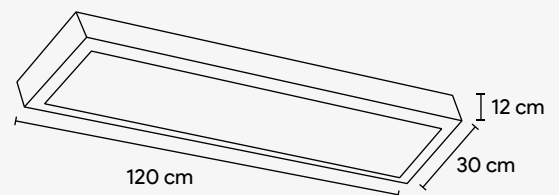


APLICACIONES



Centros
penitenciarios

GSR3-30-112LED-E3-PC*

Gabinete tipo sobreponer antivandálico.
con tecnología LED.

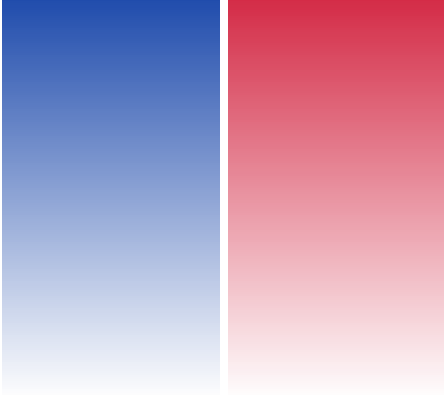

ÍNDICE ALFABÉTICO

2101-10-LED-E1-DIM	Pág. 149	APAL-5-LED-E3-*	Pág. 167
2101-10-LED-E2-DIM-*	Pág. 149	AQSEI-5-LED-E3-*	Pág. 163
3SCLO-120-LED-E3-*	Pág. 176	AVLO-11-LED-E3-*	Pág. 168
ACC-3-LED-E1-*	Pág. 158	BCC-8-LED-E3-WW	Pág. 264
ACD-3-LED-E1-*	Pág. 159	BMX-2.5-LED-G9-WW-L	Pág. 266
ACOR-23-30-LED-E3-*	Pág. 115	CA-6-LED-E5-*	Pág. 154
ACORA-23-30-LED-E3-*	Pág. 114	CA-15-9LED-*	Pág. 144
ACR-3-LED-E1-*	Pág. 160	CA-20-12LED-*	Pág. 144
ACS-3-LED-E1-*	Pág. 161	CA-30-22LED-*	Pág. 144
ACSEI-5-LED-E3-*	Pág. 162	CA1-6-6LED-*	Pág. 253
ACX-7-LED-E3-WW	Pág. 254	CA1-9-9LED-*	Pág. 253
ACX1-6-LED-E1-*	Pág. 164	CA1-12-12LED-*	Pág. 253
ACX2-6-LED-E3-WW	Pág. 165	CA1-18-18LED-*	Pág. 253
AEI-15-9LED-E3-*	Pág. 271	CAD-12-LED-E5-*	Pág. 155
AEI-30-18LED-E3-*	Pág. 272	CAF2-30-LED-E3-DIM-*	Pág. 112
AEP-10-LED-E1-DIM-*	Pág. 255	CAF2-40-LED-E3-DIM-*	Pág. 112
AEP-10-LED-E2-DIM-*	Pág. 255	CAF2-50-LED-E3-DIM-*	Pág. 112
AEX-10-LED-E1-DIM-*	Pág. 256	CASEI-34-LED-E3-WW	Pág. 60
AEX-10-LED-E2-DIM-*	Pág. 256	CAX-20-LED-E3-*	Pág. 147
AI-15-LED-E1-DIM-*	Pág. 146	CAX-30-LED-E3-*	Pág. 147
AI-15-LED-E2-DIM-*	Pág. 148	CBU-100-LED-E3-DIM-*	Pág. 291
AI-20-LED-E1-DIM-*	Pág. 148	CBU-120-LED-E3-DIM-*	Pág. 291
AI-20-LED-E2-DIM-*	Pág. 148	CC-12-LED-E3-PAR-0-*-L	Pág. 81
ALJLSC-60-LED-E3-*	Pág. 305	CC-28-LED-E5-PAR-0-*-L	Pág. 82
ALJLSC-80-LED-E3-*	Pág. 305	CCC	Pág. 139
ALJLSC-100-LED-E3-*	Pág. 305	CCE-20-LED-E3-*	Pág. 70
AOLO-4-LED-E3-DIM-*	Pág. 166		

CCE-24-LED-E3-DIM-*	Pág. 71	E-32	Pág. 241
CCE-26-LED-E3-*	Pág. 72	EACSEI-34-LED-E3-WW	Pág. 03
CCF	Pág. 139	EACSEI-45-LED-E3-WW	Pág. 03
CCSEI-12LED-E3-WW	Pág. 73	ECASEI-34-LED-E3-WW	Pág. 27
CDL-20LED-E3-WW	Pág. 74	EDS1-1-1LED-1-CW	Pág. 54
CFSEI	Pág. 58	EDS1-3-3LED-1-*	Pág. 55
CFSEI-30-LED-E3-DIM-*	Pág. 110	ELLO-2-1LED-E3-*	Pág. 43
CFSEI-40-LED-E3-DIM-*	Pág. 110	ELLO-4-2LED-E3-*	Pág. 44
CFSEI-50-LED-E3-DIM-*	Pág. 110	ELLO-10-5LED-E3-*	Pág. 45
CIA-85-LED-E3-120-*	Pág. 294	ELLO-30-15LED-E3-*	Pág. 46
CIAR-10-LED-E3-*	Pág. 113	ELLOH-4-2LED-E3-2D-*	Pág. 48
CIAR-15-LED-E3-*	Pág. 113	ELLOH-8-4LED-E3-1D-3F-*	Pág. 49
CIAR-20-LED-E3-*	Pág. 113	ELLOH-16-8LED-E3-2D-6F-*	Pág. 47
CIRLED1-45-E3-NW	Pág. 186	ELLOQ-8-4LED-E3-2D-2F-*	Pág. 50
CIRLED1-45-E3-S150-NW	Pág. 111	ELLOSQ-8-4LED-E3-*	Pág. 51
CISEI-17-LED-E3-RO/12-*	Pág. 65	ESEI-6-LED-E1-PAR-WW-L	Pág. 31
CISEI-34-LED-E3-WW	Pág. 61	ESEI-12-LED-E3-PAR-O-*-L	Pág. 32
CL	Pág. 69	ESEI-28-LED-E3-PAR-O-*-L	Pág. 32
CLMRM	Pág. 85		
CLMRMS	Pág. 97	GAPV6-100-448LED-E3-*	Pág. 217
CLSEI	Pág. 59	GAPV6-150-672LED-E3-*	Pág. 217
CLTRM	Pág. 85	GAPV6-200-896LED-E3-*	Pág. 217
CLTRMS	Pág. 97	GAPVA3-25-112LED-E3-*	Pág. 216
COSEI-17-LED-E3-RO/12-*	Pág. 63	GAPVA3-25-112LED-E3-*	Pág. 312
COSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L	Pág. 62	GAPVA3-36-LED-E3-NW	Pág. 215
CQSEI-12LED-E3-*	Pág. 75	GAPVA3-50-224LED-E3-*	Pág. 216
CR	Pág. 69	GAPVA3-50-224LED-E3-*	Pág. 312
CRSEI	Pág. 59	GAPVA3-116-LED-E3-*-L	Pág. 214
CS-6-LED-E5-200-*	Pág. 156	GAPVA3-216-LED-E3-*-L	Pág. 214
CS-6-LED-E5-300-*	Pág. 156	GAPVA4-12.5-56LED-E3-*	Pág. 216
CS-6-LED-E5-400-*	Pág. 156	GAPVA4-12.5-56LED-E3-*	Pág. 312
CS-15-9LED-*	Pág. 143	GAPVA4-25-112LED-E3-*	Pág. 216
CS-20-12LED-*	Pág. 143	GAPVA4-25-112LED-E3-*	Pág. 312
CS-30-22LED-*	Pág. 143	GASS-120-LED-E3-DIM-CW	Pág. 315
CSEI-17-LED-E3-R-*	Pág. 64	GC3-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 210
CSEI-17-LED-E3-RO/12-*	Pág. 65	GC3-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 210
CSLO-35-LED-E5-WW	Pág. 171	GC4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 210
CSLO-46-LED-E5-WW	Pág. 172	GC4-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 210
CSLO-81-LED-E5-WW	Pág. 173	GC5-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 210
CSX-20-LED-E3-*	Pág. 146	GC5-100-448LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 210
CSX-30-LED-E3-*	Pág. 146	GCI13-25-112LED-E3-*	Pág. 211
CT-15-9LED-*	Pág. 142	GCI13-50-224LED-E3-*	Pág. 211
CT-20-12LED-*	Pág. 142	GCI13-216-LED-E3-T8-*-L	Pág. 212
CT-30-22LED-*	Pág. 142	GCI14-12.5-56LED-E3-*	Pág. 211
CTSEI	Pág. 59	GCI14-25-112LED-E3-*	Pág. 211
CTX-20-LED-E3-*	Pág. 145	GCI14-208-LED-E3-T8-*-L	Pág. 212
CTX-30-LED-E3-*	Pág. 145	GCMCE3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 130
CVA-20-LED-E5-*	Pág. 80	GCMCE3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 130
CVA-30-LED-E5-*	Pág. 80	GCMCE5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 131
CXSEI	Pág. 58	GCMCE5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 131
		GCMCET3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 130
DCX-30-LED-E3-*	Pág. 40	GCMCET3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 130
		GCMCET5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 131
E-30	Pág. 239	GCMCET5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 131
E-31	Pág. 240	GCMCR3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 132

GCMCR3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 132	GSAG3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 190
GCMCR5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 133	GSAG3-50-224LED-E3-AC-*	Pág. 194
GCMCR5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 133	GSAG3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 190
GCMCRT3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 132	GSAG6-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 191
GCMCRT3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 132	GSAG6-50-224LED-E3-AC-*	Pág. 195
GCMCRT5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 133	GSAG6-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 191
GCMCRT5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 133	GSAG6-100-448LED-E3-AC-*	Pág. 195
GCMCS3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 134	GSFP-20-LED-E3-*	Pág. 318
GCMCS3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 134	GSHB1-100-LED-E3-AT-*	Pág. 218
GCMCS5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 135	GSHB1-150-LED-E3-AT-*	Pág. 218
GCMCS5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 135	GSHB3-120-LED-E3-*	Pág. 219
GCMCST3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 134	GSHB3-240-LED-E3-*	Pág. 219
GCMCST3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 134	GSHB4-60-LED-E3-*	Pág. 219
GCMCST5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 135	GSHB4-120-LED-E3-*	Pág. 219
GCMCST5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 135	GSHB6-100-448LED-E3-RU-*	Pág. 220
GEAG1-25-112LED-E3-AC-*	Pág. 192	GSHB6-100-448LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 221
GEAG1-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 189	GSHB6-150-672LED-E3-RU-*	Pág. 222
GEAG1-37.5-168LED-E3-AC-*	Pág. 193	GSHB6-150-672LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 223
GEAG3-25-112LED-E3-AC-*	Pág. 194	GSHB6-200-896LED-E3-RU-*	Pág. 224
GEAG3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 190	GSHB6-200-896LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 225
GEAG3-50-224LED-E3-AC-*	Pág. 194	GSR-40-24LED-E3-*	Pág. 316
GEAG3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 190	GSR3-30-112LED-E3-PC-*	Pág. 320
GEAG6-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 191	GSTR3-25-112LED-E3-RU-*	Pág. 319
GEAG6-50-224LED-E3-AC-*	Pág. 195	GSVD1-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 198
GEAG6-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 191	GSVD6-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 199
GEAG6-100-448LED-E3-AC-*	Pág. 195	GSVI1-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 196
GEB2-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 203	GSVI6-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 197
GEB2-18.8-84LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 203	GWTI3-25-112LED-E3-RU-AOP-DIM-*	Pág. 208
GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 204	GWTI3-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*	Pág. 208
GEB3-25-112LED-E3-RU-AOP-LV-*	Pág. 205	GWTI5-50-224LED-E3-RU-AOP-DIM-*	Pág. 208
GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 204	GWTI5-100-448LED-E3-RU-AOP-DIM-*	Pág. 208
GEB3-50-224LED-E3-RU-AOP-LV-*	Pág. 205	GWTIA3-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 207
GEB5-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 204	GWTIA3-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 207
GEB5-100-448LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 204	GWTIA5-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 207
GEBD1-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 200	GWTIA5-100-448LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 207
GEBD1-37.5-168LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 200	GWTS3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 209
GEBD3-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 201	GWWM3-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 206
GEBD3-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 201	GWWM3-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 206
GEBD6-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 202	GWWM5-50-224LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 206
GEBD6-75-336LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 202	GWWM5-100-448LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 206
GEBD6-100-448LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 202		
GELP1-38-240LED-E3-40-NW	Pág. 188	HOT-1-1LED-WW	Pág. 169
GEVD1-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 198		
GEVD6-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 199	JCDRE-30-LED-E3-WW	Pág. 29
GEVI1-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 196	JCDSEI-20-LED-E3-*	Pág. 30
GEVI6-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 197	JCDSEI-24-LED-E3-WW	Pág. 28
GEVR-LED-*	Pág. 250	JCSEIF-50-LED-E3-*	Pág. 17
GEVV-LED-*	Pág. 251	JCSEIN-50-LED-E3-*	Pág. 18
GK3-30-LED-E3-NW	Pág. 213	JLST-12-LED-E5-PAR-O-*-L	Pág. 77
GK3-30-LED-E3-NW	Pág. 313	JR1-10-LED-**-DIM-*	Pág. 10
GLSEI-6-LED-GU-*-L	Pág. 76	JR2-10-LED-**-DIM-*	Pág. 11
GSAG1-25-112LED-E3-AC-*	Pág. 192	JR2-15-LED-**-DIM-*	Pág. 11
GSAG1-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 189	JR2-20-LED-**-DIM-*	Pág. 11
GSAG1-37.5-168LED-E3-AC-*	Pág. 193	JRQ1-10-LED-**-DIM-*	Pág. 10
GSAG3-25-112LED-E3-AC-*	Pág. 194	JRQ2-10-LED-**-DIM-*	Pág. 11

JRQ2-15-LED-**-DIM-*	Pág. 11	LUQ-7-LED-E1-*	Pág. 38
JRQ2-20-LED-**-DIM-*	Pág. 11	LY3-25-112LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 258
JRSC-12-LED-E5-*	Pág. 08	LY4-12.5-56LED-E3-RU-AOP-*	Pág. 257
JRSC-18-LED-E5-*	Pág. 08	LYE3-8-80LED-E1-DIM-*	Pág. 259
JRSC-24-LED-E5-*	Pág. 08	LYE4-4-40LED-E1-DIM-*	Pág. 259
JRSEI-105LED-E3-WW	Pág. 19		
JRSQ-12-LED-E5-*	Pág. 09	MARLED1-36-E3-*	Pág. 185
JRSQ-18-LED-E5-*	Pág. 09	MCLO-12.5-LED-E5-WW	Pág. 179
JRSQ-24-LED-E5-*	Pág. 09	MCRE-26LED-E3-WW	Pág. 66
JRX-5-LED-E3-*	Pág. 07	MCT-7-LED-E3-*	Pág. 141
JRX-7-LED-E1-NW	Pág. 06	MGASS-40-LED-E3-DIM-CW	Pág. 314
JRX-9-LED-E3-*	Pág. 07	MPLO-10.5-LED-E5-WW	Pág. 180
JRX-10-LED-E1-NW	Pág. 06	MVLO-6-LED-E5-WW	Pág. 181
JRX-12-LED-E3-*	Pág. 07	MWP-30LED-E3-*	Pág. 273
JRX-18-LED-E3-*	Pág. 07	MWP-50LED-E3	Pág. 274
JRX-24-LED-E3-*	Pág. 07	MWP-80LED-E3	Pág. 275
JRX-30-LED-E3-*	Pág. 07		
		PA-27-LED-24V	Pág. 281
LED-1212V-E3-*	Pág. 260	PA-EMP-1-100	Pág. 285
LED-1212V-E3-RGBW	Pág. 261	PA-ESQ-1-100	Pág. 285
LED-WW-60-60LED-WW	Pág. 262	PA-SOB-1-100	Pág. 285
LED-WW-72-36LED-RGB	Pág. 263	PAF-EMP-C-100	Pág. 285
LJAV-100-E3-FC-CW	Pág. 301	PAF-EMP-G-100	Pág. 285
LJBU-150-LED-E3-DIM-*	Pág. 288	PANLED1-36-E3-*	Pág. 187
LJBU-150D-LED-E3-CW	Pág. 287	PANLED3-36-E3-*	Pág. 187
LJBU-200D-LED-E3-DIM-CW	Pág. 290	PANLED6-60-E3-*	Pág. 187
LJBU-240-LED-E3-DIM-*	Pág. 288	PCJ-4-4LED-*	Pág. 244
LJLIT-50-1LED-E3-CW	Pág. 296	PCJC-3-3LED-*	Pág. 245
LJLIT-60-12LED-E5-NW	Pág. 303	PCJC-3½-37LED-*	Pág. 243
LJLIT-80-16LED-E5-NW	Pág. 302	PCJC-6-6LED-*	Pág. 246
LJLIT-120-2LED-E3-CW	Pág. 297	PCJC-9-9LED-*	Pág. 246
LJLSB-12-LED-E3-WW	Pág. 267	PCJC-12-12LED-*	Pág. 246
LJLSC-60-LED-E3-*	Pág. 306	PCJC-18-18LED-*	Pág. 246
LJLSC-80-LED-E3-*	Pág. 306	PCJCQ-1½-16LED-*	Pág. 243
LJLSC-100-LED-E3-*	Pág. 306	PCJQ-4-4LED-*	Pág. 244
LJLSQ-10-LED-E3-*	Pág. 265	PD-15-LED-E3-*	Pág. 35
LJLSQ-40-LED-E3-NW	Pág. 304	PD-30-LED-E3-*	Pág. 36
LJLSQ-60-LED-E3-NW	Pág. 304	PD-45-LED-E3-*	Pág. 37
LJLSQ-80-LED-E3-NW	Pág. 304	PDSEI-6-LED-E1-PAR-WW-L	Pág. 33
LJLY-50-LED-E3-FC-CW	Pág. 298	PDSEI-12-LED-E5-PAR-O-**-L	Pág. 34
LJLY-70-LED-E3-FC-CW	Pág. 299	PHB-150-LED-E3-CW	Pág. 293
LJLY-105-LED-E3-FC-CW	Pág. 299	PHDS1-1-1LED-1-*	Pág. 52
LJLY-200-LED-E3-FC-CW	Pág. 300	PHDS1-3-3LED-1-*	Pág. 53
LJRS-40-LED-SF-CW	Pág. 310	PHRE-15-LED-E3-WW	Pág. 23
LJRS-60-LED-SF-CW	Pág. 310	PI-3-3LED-CW	Pág. 252
LJRS-80-LED-SF-CW	Pág. 310	PISEI-24LED-E3-WW	Pág. 67
LJUN-30-50-70-LED-E5-*	Pág. 307	PQ-18-LED-E1-*	Pág. 282
LLSI-7-LED-E3-PR-*	Pág. 137	PRC-260-208-E3-AOP-RE-L	Pág. 308
LLSI-14-LED-E3-PR-*	Pág. 138	PRQ-30-LED-E3-*	Pág. 309
LSCB-20-12LED-DIM-*	Pág. 109	PRQ-40-LED-E3-*	Pág. 309
LSCB-30-22LED-DIM-*	Pág. 109	PRQ-50-LED-E3-*	Pág. 309
LSCB-40-22LED-DIM-*	Pág. 109	PSEI-45LED-E3-WW	Pág. 78
LSLO-71-LED-E5-WW	Pág. 177		
LSLO-106-LED-E5-WW	Pág. 178	Q-30LED-E3-*	Pág. 276
LU-7-LED-E1-*	Pág. 38	Q-50LED-E3-CW	Pág. 277

Q-100LED-E5-CW	Pág. 278	RMQ-40-LED-24V-*	Pág. 94
Q-150LED-E5-CW	Pág. 279	RMQDS-12-LED-48V-*	Pág. 104
Q-200LED-E5-CW	Pág. 280	RMQDS-24-LED-48V-*	Pág. 104
QCDRE-15-LED-E3-WW	Pág. 24	RMQS-18-LED-48V-*	Pág. 105
QEC1-1-1LED-WW	Pág. 56	RMQS-30-LED-48V-*	Pág. 105
QEC2-2-2LED-WW	Pág. 56	RMRSEI-100	Pág. 84
QEC3-3-3LED-WW	Pág. 56	RMRSEIS-100	Pág. 96
QESEI-24-LED-E3-WW	Pág. 39	RMSC-10-LED-24V-*	Pág. 86
QESEI-34-LED-E3-WW	Pág. 39	RMSC-20-LED-24V-*	Pág. 87
QESEI1-15LED-E3-*	Pág. 41	RMSSEI-100	Pág. 84
QESEI2-15LED-E3-*	Pág. 42	RMSSEIS-100	Pág. 96
QEW1-15-LED-E3-*	Pág. 21	RMTFS-8-LED-48V-*	Pág. 106
QEW2-20-LED-E3-*	Pág. 22	RMTFS-16-LED-48V-*	Pág. 106
QEW2-30-LED-E3-*	Pág. 22	RMTFS-32-LED-48V-*	Pág. 106
		RMTFS-48-LED-48V-*	Pág. 106
R-1LED	Pág. 238	RMTLS-10-48V-*	Pág. 107
RCASEI-34-LED-E3-WW	Pág. 60	RMTLS-20-48V-*	Pág. 107
RCC-12-LED-E5-PAR-O-*-L	Pág. 81	RMTLS-30-48V-*	Pág. 107
RCC-28-LED-E3-PAR-O-*-L	Pág. 82	ROWE3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 124
RCCE-20-LED-E3-*	Pág. 70	ROWE3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 124
RCCE-24-LED-E3-DIM-*	Pág. 71	ROWE5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 125
RCCE-26-LED-E3-*	Pág. 72	ROWE5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 125
RCCSEI-12LED-E3-WW	Pág. 73	ROWET3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 124
RCDL-20LED-E3-WW	Pág. 74	ROWET3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 124
RCISEI-34-LED-E3-WW	Pág. 61	ROWET5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 125
RCOSEI-17-LED-E3-RO/12-*	Pág. 63	ROWET5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 125
RCOSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L	Pág. 62	ROWR3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 126
RCQSEI-12LED-E3-*	Pág. 75	ROWR3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 126
RCSEI-17-LED-E3-R-*	Pág. 64	ROWR5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 127
RCSEI-17-LED-E3-RO/12-*	Pág. 65	ROWR5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 127
RCVA-20-LED-E5-*	Pág. 80	ROWRT3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 126
RCVA-30-LED-E5-*	Pág. 80	ROWRT3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 126
RECTO	Pág. 139	ROWRT5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 127
RGLSEI-6-LED-GU-*-L	Pág. 76	ROWRT5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 127
RJLST-12-LED-E5-PAR-O-*-L	Pág. 77	ROWS3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 128
RMC-7-LED-24V-HC-*	Pág. 88	ROWS3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 128
RMC-20-LED-24V-HC-*	Pág. 89	ROWS5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 129
RMCDDS-9-LED-48V-*	Pág. 98	ROWS5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 129
RMCDPS-9-LED-48V-*	Pág. 99	ROWST3-25-112LED-E3-AOP-*	Pág. 128
RMCRE-26LED-E3-WW	Pág. 66	ROWST3-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 128
RMCS-10-LED-48V-*	Pág. 100	ROWST5-50-224LED-E3-AOP-*	Pág. 129
RMCS-20-LED-48V-*	Pág. 100	ROWST5-100-448LED-E3-AOP-*	Pág. 129
RMESEI-100	Pág. 84	RPISEI-24LED-E3-WW	Pág. 67
RMESEIS-100	Pág. 96	RPSEI-45LED-E3-WW	Pág. 78
RMESS-6-LED-48V-*	Pág. 101	RSEI-17-LED-E3-R/8-*	Pág. 68
RMLO-12-LED-24V-*	Pág. 90	RSEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L	Pág. 79
RMLO-24-LED-24V-*	Pág. 90		
RMLO-36-LED-24V-*	Pág. 90	SBAR-2-LED-E5-*	Pág. 235
RMLODS-12-LED-48V-*	Pág. 102	SCLO-31-LED-E3-*	Pág. 175
RMLODS-24-LED-48V-*	Pág. 102	SEI-17-LED-E3-R/8-*	Pág. 68
RMLOS-18-LED-48V-*	Pág. 103	SEI-111-12-LED-E5-GU-WW-L	Pág. 79
RMLOS-30-LED-48V-*	Pág. 103	SEXT-2-LED-E5-*	Pág. 230
RMQ-2-LED-24V-*	Pág. 91	SHM-2-LED-E5-*	Pág. 232
RMQ-10-LED-24V-*	Pág. 92	SHO-2-LED-E5-*	Pág. 231
RMQ-25-LED-24V-*	Pág. 93	SHX-40-LED-E3-*	Pág. 182

SMH-2-LED-E5-*	Pág. 233	TADSW2-26-LED-E3-*	Pág. 14
SMU-2-LED-E5-*	Pág. 234	TDA3	Pág. 122
SNS-2-LED-E5-*	Pág. 237	TDA5	Pág. 122
SQLO-31-LED-E3-*	Pág. 175	TDF-25-112LED-E3-*	Pág. 116
SSAD-2-LED-E5-*	Pág. 228	TDF-50-224LED-E3-*	Pág. 116
SSAI-2-LED-E5-*	Pág. 227	TLF-LED-*	Pág. 283
SSAL-2-LED-E5-*	Pág. 229	TLF-50-LED-*	Pág. 283
STA-40-LED-E3-*	Pág. 183	TLF-72-LED-*	Pág. 283
SUB-4-4-LED-*	Pág. 268	TLF-96-LED-*	Pág. 283
SUB-VS-4-4LED-*	Pág. 269		
SUB-VS-6-LED-GU-* -L	Pág. 270	WW-12-LED-E5-PAR-0-* -L	Pág. 20
SUNB3-43-LED-E3-DIM-WW	Pág. 117	WWRE-15-LED-E3-WW	Pág. 25
SUNC3-28-LED-E3-DIM-NW	Pág. 118	WWX-6-LED-E3-*	Pág. 26
SUND3-28-LED-E3-DIM-WW	Pág. 119		
SUNE3-28-LED-E3-DIM-NW	Pág. 120		
SUNF3-14-LED-E3-WW	Pág. 121		
SUX-6-LED-E3-*	Pág. 150		
SUX-12-LED-E3-*	Pág. 150		
SUX-18-LED-E3-*	Pág. 150		
SUX-24-LED-E3-*	Pág. 150		
SUXP-12-LED-E5-*	Pág. 152		
SUXP-18-LED-E5-*	Pág. 152		
SUXP-24-LED-E5-*	Pág. 152		
SUXQ-6-LED-E3-*	Pág. 151		
SUXQ-12-LED-E3-*	Pág. 151		
SUXQ-18-LED-E3-*	Pág. 151		
SUXQ-24-LED-E3-*	Pág. 151		
SUXQP-12-LED-E3-*	Pág. 153		
SUXQP-18-LED-E3-*	Pág. 153		
SUXQP-24-LED-E3-*	Pág. 153		
SVE1-LED-E1-*	Pág. 249		
SVE1-LED-E2-*	Pág. 249		
SVE2-LED-E5-*	Pág. 248		
SVEG1-LED-E5-*	Pág. 247		
SVEQG1-LED-E5-*	Pág. 247		
SVQLO-50-LED-E3-*	Pág. 174		
SWF-2-LED-E5-*	Pág. 236		
SWP-150-LED-E3-CW	Pág. 292		
TADA1-5-4LED-*	Pág. 02		
TADA1-7-5LED-*	Pág. 02		
TADA2-7-5LED-*	Pág. 02		
TADA2-10-7LED-*	Pág. 02		
TADEX-10-LED-E3-*	Pág. 05		
TADEX2-20-LED-E3-*	Pág. 04		
TADEX3-30-LED-E3-*	Pág. 04		
TADFT-20-LED-E3-IP-*	Pág. 12		
TADFT-30-LED-E3-IP-*	Pág. 12		
TADFW1-20-LED-E3-*	Pág. 15		
TADFW1-30-LED-E3-*	Pág. 15		
TADFW2-20-LED-E3-*	Pág. 16		
TADFW2-30-LED-E3-*	Pág. 16		
TADSW1-17-LED-E3-*	Pág. 13		
TADSW1-26-LED-E3-*	Pág. 13		
TADSW2-17-LED-E3-*	Pág. 14		

• MISIÓN •

EMPRESA 100% MEXICANA
DEDICADA AL DISEÑO,
FABRICACIÓN,
INTEGRACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE EQUIPOS Y SISTEMAS
DE ILUMINACIÓN
CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES
DE CALIDAD y
TECNOLOGÍA
DE PUNTA.

COMPROMISO
CON TODOS NUESTROS
COLABORADORES,
PARA LOGRAR SU
DESARROLLO
PERSONAL Y
FAMILIAR.
AL UTILIZAR MATERIALES,
Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

• VALORES •

CALIDAD EN TODAS
LAS ACTIVIDADES QUE realizamos
PARA SATISFACER a los CLIENTES
MÁS EXIGENTES Y TENER un
ALTO GRADO DE CONFIABILIDAD
PASIÓN DE TODOS NUESTROS
COLABORADORES EN SU DÍA A DÍA
PARA ALCANZAR NUESTRA MISIÓN.
RESPONSABILIDAD
QUE ASUMIMOS EN TODOS
NUESTROS PROCESOS PARA
IR MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAN
NUESTROS CLIENTES.
RESPECTO a nuestros
COLABORADORES, CLIENTES Y AL MEDIO AMBIENTE
AL UTILIZAR MATERIALES,
Y MAQUINARIA BIO-AMIGABLES.

VISIÓN

Continuar esforzándonos diariamente para ser el no. 1 en el mercado de especificación de iluminación, tanto en nuestro país como en los países a los que exportamos, operando siempre de forma eficiente, utilizando de manera racional nuestros recursos y teniendo el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes con la participación de nuestro equipo humano siempre comprometido.

APROBACIONES, PARTICIPACIONES, MEMBRESIAS Y CERTIFICACIONES



Sucursal León

Camelia No. 218 Col. Obregón, C.P. 37320

Tel. (477) 7130 178 * (477) 7162 430
Fax (477) 7130 205

lj_leon@ljiluminacion.com.mx

Matriz

L.J. ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.

Prosperidad No. 217 Col. Agrícola Pantitlán
C.P. 08100 Del. Iztacalco, Ciudad de México

Tel. 55 15 02 35 * 51 15 02 83
Fax 51 15 27 13

ljiluminacion@ljiluminacion.com.mx
contacto@ljiluminacion.com.mx

Sucursal Monterrey

Lerma No. 1952 Col. Mitras Centro
C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León

Tel. (81) 8333 1494 * (81) 8333 6905
Fax (81) 8333 1105

lj_monterrey@ljiluminacion.com.mx

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS EN CENTÍMETROS
TODOS NUESTROS LUMINARIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON SU ASESOR.



LUZ QUE
TRANSFORMA
ESPACIOS



liluminacion.mx

