

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobrepuesto en mesa

CUERPO

Aluminio maquinado

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco y negro

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario de mesa, de forma circular, con interruptor


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12.5W
Temperatura de color:	3000K
IRC:	≥ 80
Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ) con driver integrado
Temperatura mínima de operación:	-5°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	80 000 horas (L@70)

APLICACIONES



DIMENSIONES

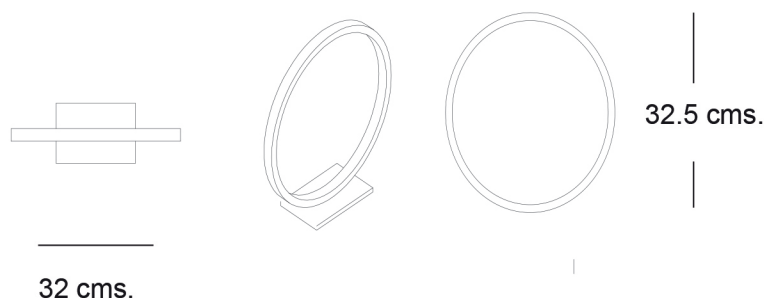

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

