

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso
(Exterior o interior)

CARCASA

Acero inoxidable

ARILLO

Placa de acero inoxidable

REFRACTOR

Cristal claro termo templado
de 6mm de espesor

HOUSING

Polipropileno

Luminario para empotrar en piso
con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	4W
Temperatura de Color:	*WW=3000K/*NW=4000K/*CW=5000K
Voltaje de Operación:	120-240V (60 HZ.)
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C
Temperatura Máxima de Operación:	+45°C
Grado de Protección:	IP65
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



DIMENSIONES

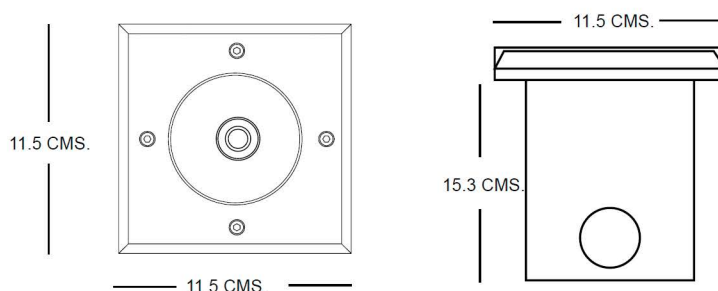

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

