

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender con cables acerados y canope, en dos puntos.

CUERPO

Perfil extruido de aluminio

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco, gris ó negro

REFRACTOR

Policarbonato opalino de alta transmitancia

Luminario decorativo suspendido, con haz de luz volumétrica, con forma de herradura con acrílico


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	28.8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	NW	4000	2219
IRC:	≥ 85		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0 -10V		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

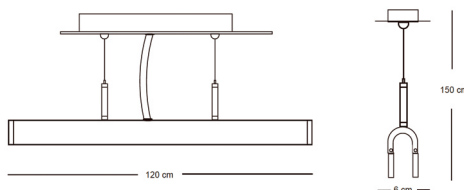

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

