

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

En riel magnético
electrificado (no incluido)

CUERPO

Perfil de aluminio extruido

ACABADO

Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro

REFRACTOR

Acrílico opalino de alta
transmitancia

Luminario lineal con luz volumétrica,
para montaje en riel magnético


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	2550 2700
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥ 90		
Voltaje de operación:	48V DC (requiere driver externo no incluido)		
Temperatura mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura máxima de Operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

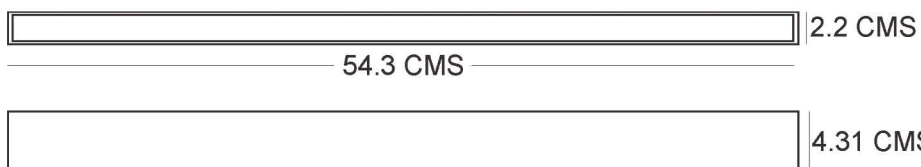

Properidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

