

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro (interior ó exterior)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

REFRACTOR

Cristal templado opalino

Luminario tipo arbotante para exteriores, con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	907
	*NW	4000	965
	*CW	5700	965
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Voltaje de operación:	277V (60 HZ) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP54		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

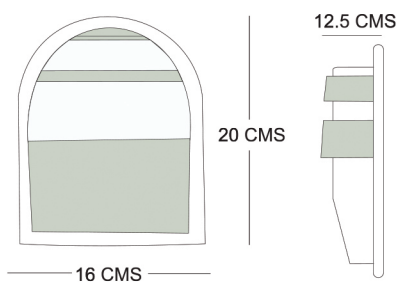

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

